




COMPACT 38B

Planificação

Porta de móvel que abre para dentro

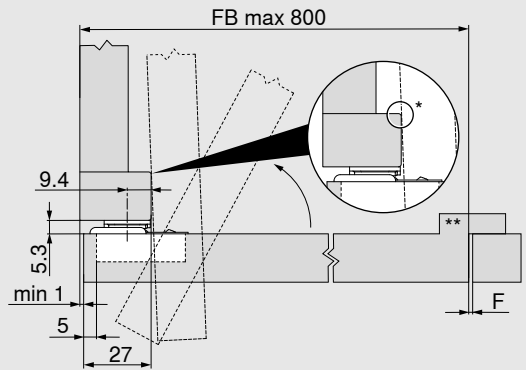


Dimensões da dobradiça e cálculo das folgas com ajuste de fábrica
* Evitar colisão

F Devido às grandes dimensões da porta, as frestas circundantes devem ser seleccionadas de acordo (valor de referência mín. 2 mm).

** Uma porta deve ser instalada no lado oposto às dobradiças ao implementar uma porta com abertura para dentro (resolvido individualmente pelo fabricante do móvel). Isto evita que a porta do móvel seja empurrada para fora.

FB Largura frontal

Recuo frontal

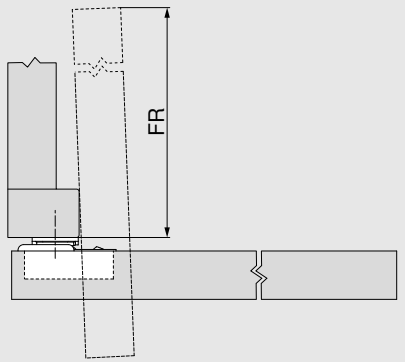

FR = largura frontal - 48
FR Recuo frontal

Quantidade - Dobradiças


- Peso da porta até 22 kg: 5 dobradiças
- Peso da porta até 27 kg: 6 dobradiças
- Peso da porta até 32 kg: 7 dobradiças

Aplicação testada em 80.000 ciclos de movimento


Nota

Ao utilizar dobradiças COMPACT 38B em móveis, que estejam ao alcance de crianças, recomendamos a aplicação "Porta que abre para dentro com CLIP top BLUMOTION | CLIP top 110°".



Montagem com parafuso



Medidas do caneco

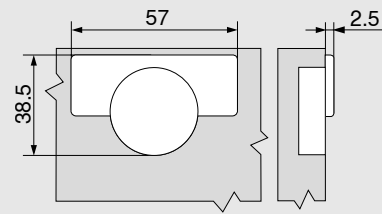

Regulagem

	máx. ± 2.0 mm
	± 1.6 mm

Luso Blum
Ferragens para Móveis
Unipessoal Lda
Av. dos Mourões, nº 191
4410-500 São Felix da Marinha
Portugal
Tel.: +351 22 733 4200
Fax: +351 22 733 4199
E-Mail: info.pt@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Áustria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Nossas unidades na Áustria, Polónia e China estão certificadas como indicado abaixo.
Nossa unidade nos EUA está certificada conforme a ISO 9001.
Nossa unidade no Brasil está certificada conforme a ISO 9001, a ISO 14001 e a ISO 45001.



Look for our
FSC™-certified
products



Todos os conteúdos estão sujeitos ao copyright da Blum.
Sujeito a modificações técnicas e a alterações do programa sem aviso prévio.
IDNR: 000.000.0 - FO-191/2 PT-PT/04_24

Porta de móvel que abre para dentro

Possibilidades empolgantes de composição para espaços pequenos e grandes

Folha de dados técnicos

www.blum.com




CLIP top BLUMOTION | CLIP top 110°

Produto



- CLIP top BLUMOTION com amortecimento integrado, que pode ser desativado (BLUMOTION)
- Ideal para portas de abertura interna na construção de móveis
- Para larguras de porta de até 900 mm
- Regulagem frontal tridimensional
- Ajuste lateral confortável por meio de rosca sem fim
- Montagem e desmontagem da frente sem uso de ferramentas
- Na INSERTA, inclui-se a montagem sem ferramentas do caneco
- Furação do caneco no armário

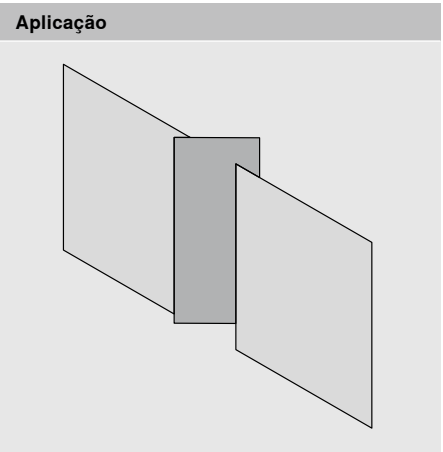

Informação útil para o pedido

Dobradiça com braço extra-alto			
	Caneco		INSERTA
Dobradiça	Mola	Cor	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3790
CLIP top	●	NI	71T3790

	Caneco		Aparafusamento
Dobradiça	Mola	Cor	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3750
CLIP top	●	NI	71T3750

	Caneco		Fixação/pressão
Dobradiça	Mola	Cor	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3780
CLIP top	●	NI	71T3780

- Com mola
- NI Niquelada
- ONS Preto-ônix

Acessórios			
		Capa – Caneco da dobradiça	
Dobradiça	Cor		
CLIP top BLUMOTION	NI ONS		70T3504
CLIP top	NI		70T3504

		Distância – Caneco da dobradiça	
Dobradiça	Distância (mm)		
CLIP top BLUMOTION	1.5		70T3507.21
CLIP top	1.5		70T3507.21

		Parafuso autoatarraxante	
Ø (mm)	Comprimento (mm)		
3.5	15		609.1500
3.5	17		609.1700

		Matriz de pressão	
Cor	Material		
Laranja	Matéria plástica		MZM.0040



		Braço da dobradiça – Capa	
Impressão / estampagem	Logotipo	Cor	
Sem impressão	–	NI ONS	70.1663
Com estampa	Blum	NI	70.1663.BP

CLIP top BLUMOTION | CLIP top 110°




Planificação

Porta de móvel que abre para dentro			
		Dimensões da dobradiça com ajuste de fábrica (distância do calço = 0 mm)	
		F Devido às grandes dimensões da porta, as frestas circundantes devem ser selecionadas de acordo (valor de referência mín. 2 mm).	
		** Recomendamos a instalação de um recobrimento de porta no lado oposto às dobradiças ao implementar uma porta com abertura para dentro (resolvido individualmente pelo fabricante do móvel). Isto evita que a porta do móvel seja empurrada para fora.	
		FB Largura frontal	
Posição de fixação do calço reto com medida 20/32		Posição de fixação do calço cruz com medida 37/32	
X = FU - 53.5		X = FU - 38.5	
FR = largura frontal - FU - 3		F Folga	
FU Saliência frontal		FR Recuo frontal	

Quantidade - Dobradiças
- Peso da porta até 22 kg: 5 dobradiças - Peso da porta até 27 kg: 6 dobradiças - Peso da porta até 32 kg: 7 dobradiças
Aplicação testada em 80.000 ciclos de movimento

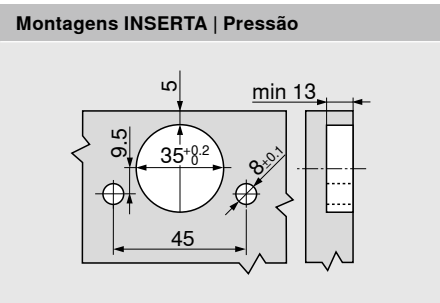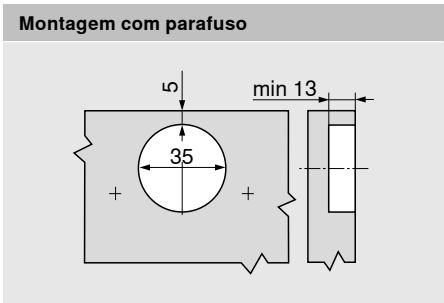

Regulagem	
	máx. ± 3.0 mm Vide calços
	+ 2.0 mm – 3.0 mm
	± 2.0 mm

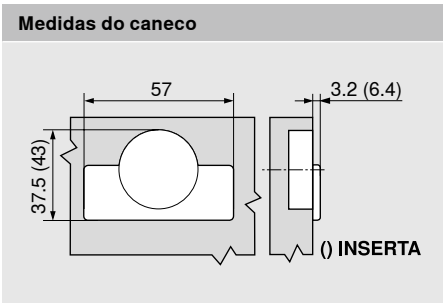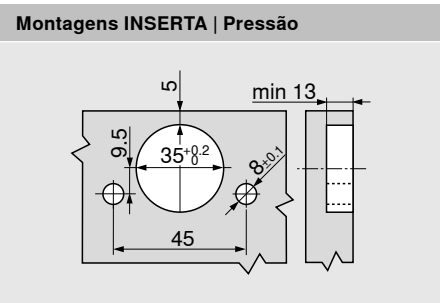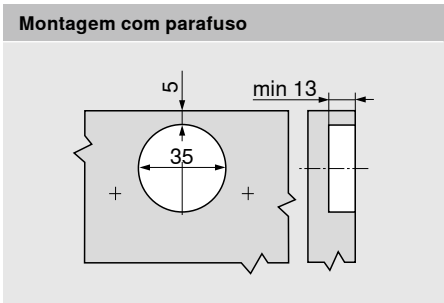


COMPACT 38B

Produto



- COMPACT com fechamento automático (mola)
- Ideal para portas de abertura interna na construção de móveis
- Dobradiça de peça única, incluindo calço
- Para larguras de porta de até 800 mm
- Regulagem frontal bidimensional

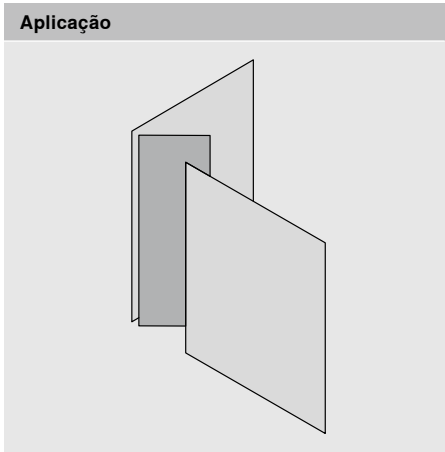

Informação útil para o pedido

Dobradiça para aparafusamento			
	Caneco		Aparafusamento
Dobradiça	Mola	Cor	
COMPACT	●	NI	38B355AF22
● Com mola			
NI Niquelada			

Acessórios			
		Parafuso autoatarraxante	
Ø (mm)	Comprimento (mm)		
3.5	15		609.1500
3.5	17		609.1700