


COMPACT 38B

Plánování

Nábytková dvířka otevíraná dovnitř

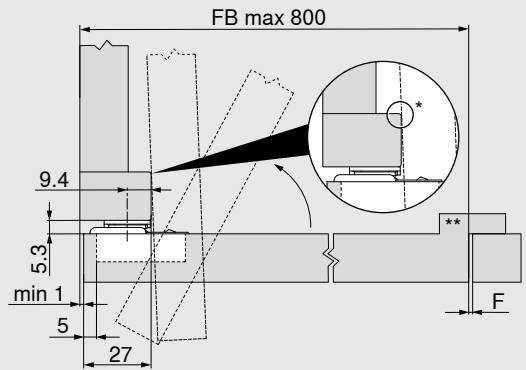


Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení z výroby  
\* Prevence kolize

F Z důvodu velkých rozměrů dveří musí být zvoleny odpovídající mezery po obvodu (doporučená hodnota min. 2 mm).

\*\* U dvířek otevíraných dovnitř je nutné vytvořit doraz dveří na opačné straně, než je závěs (individuální řešení od výrobce nábytku). Tím se zabrání přetlačení dvířek ven.

FB Šířka čela

Přesah dveří dovnitř

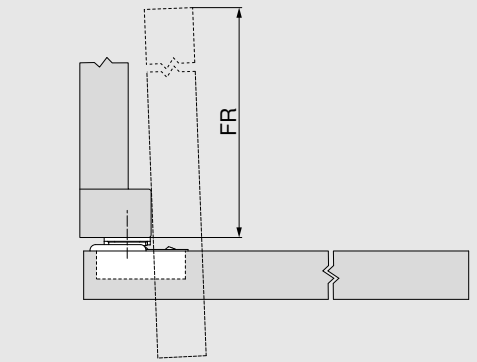

FR = šířka čela - 48

FR Přesah dveří dovnitř

Počet závěsů


- Hmotnost dveří až 22 kg: 5 závěsů
- Hmotnost dveří až 27 kg: 6 závěsů
- Hmotnost dveří až 32 kg: 7 závěsů

Použití testováno na 80 000 cyklů pohybu


Upozornění

Při použití COMPACT 38B v nábytku, který je v dosahu malých dětí, doporučujeme využít „dvířka otevíraná dovnitř s CLIP top BLUMOTION I CLIP top 110°“.


Montáž našroubováním




Rozměry misky

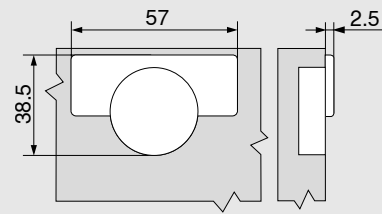

Seřízení





Blum, s.r.o.  
tel.: +420 281090161  
e-mail: [posta.cz@blum.com](mailto:posta.cz@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Julius Blum GmbH  
6973 Höchst, Rakousko  
tel.: +43 5578 705-0  
fax: +43 5578 705-44  
e-mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Naše střediska a výrobní závody v Rakousku, Polsku a v Číně mají níže uvedené certifikáty.  
Náš výrobní závod v USA má certifikát ISO 9001.  
Náš výrobní závod v Brazílii má certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.

Look for our FSC™-certified products

FSC  
www.fsc.org  
FSC® C115115

Všechny obsah podle autorských práv firmy Blum.  
Technické změny a změny ve výrobním sortimentu jsou vyhrazeny.  
IDNR: 000.000.0 - FO-191/2 CS-CZ/04\_24

# Nábytkové dveře otevírané dovnitř

## Zajímavé možnosti pojetí designu pro malé i velké místnosti

Technický list


[www.blum.com](http://www.blum.com)

CLIP top BLUMOTION | CLIP top 110°

Výrobek



- CLIP top BLUMOTION s integrovaným tlumením (BLUMOTION) – možnost deaktivace
- Vhodné pro dvířka v nábytkové sestavě, která se otevírají dovnitř
- Pro šířku dveří do 900 mm
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní seřízení boků šnekovým závitem
- Montáž i demontáž čela bez nářadí
- U techniky INSERTA navíc montáž misky bez nářadí
- Vyvrtání otvoru pro misku na korpus

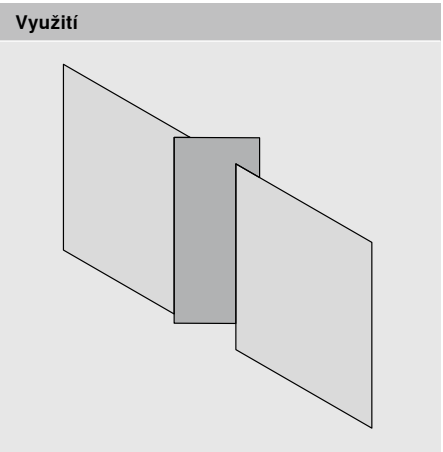

Informace k objednávkce

| Závěs pro vložená dvířka |         |          |         |
|--------------------------|---------|----------|---------|
|                          | Miska   |          | INSERTA |
| Závěs                    | Pružina | Barva    |         |
| CLIP top BLUMOTION       | ●       | NI   ONS | 71B3790 |
| CLIP top                 | ●       | NI       | 71T3790 |

|                    | Miska   |          | Vruty   |
|--------------------|---------|----------|---------|
| Závěs              | Pružina | Barva    |         |
| CLIP top BLUMOTION | ●       | NI   ONS | 71B3750 |
| CLIP top           | ●       | NI       | 71T3750 |

|                    | Miska   |       | Zalisování |
|--------------------|---------|-------|------------|
| Závěs              | Pružina | Barva |            |
| CLIP top BLUMOTION | ●       | NI    | 71B3780    |
| CLIP top           | ●       | NI    | 71T3780    |

- S pružinou
- NI Poniklovaná
- ONS Černý onyx

| Příslušenství      |          |                     |         |
|--------------------|----------|---------------------|---------|
|                    |          | Krytka misky závěsu |         |
| Závěs              | Barva    |                     |         |
| CLIP top BLUMOTION | NI   ONS |                     | 70T3504 |
| CLIP top           | NI       |                     | 70T3504 |

|                    |              | Podložka pod misku závěsu |            |
|--------------------|--------------|---------------------------|------------|
| Závěs              | Zvýšení (mm) |                           |            |
| CLIP top BLUMOTION | 1.5          |                           | 70T3507.21 |
| CLIP top           | 1.5          |                           | 70T3507.21 |

|        |            | Vruty do dřevotřísky |          |
|--------|------------|----------------------|----------|
| Ø (mm) | Délka (mm) |                      |          |
| 3.5    | 15         |                      | 609.1500 |
| 3.5    | 17         |                      | 609.1700 |

|          |          | Lisovací matrice |          |
|----------|----------|------------------|----------|
| Barva    | Materiál |                  |          |
| Oranžová | Plast    |                  | MZM.0040 |



|                 |      | Krytka ramínka závěsu |            |
|-----------------|------|-----------------------|------------|
| Potisk / ražení | Logo | Barva                 |            |
| Bez potisku     | –    | NI   ONS              | 70.1663    |
| Ražená          | Blum | NI                    | 70.1663.BP |



CLIP top BLUMOTION | CLIP top 110°


Plánování

| Nábytková dvířka otevíraná dovnitř                      |  |                                                                                                                                                                                  |  |
|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                         |  | Rozměry závěsů při nastavení z výroby (zvýšení montážních podložek = 0 mm)                                                                                                       |  |
|                                                         |  | F Z důvodu velkých rozměrů dveří musí být zvoleny odpovídající mezery po obvodu (doporučená hodnota min. 2 mm).                                                                  |  |
|                                                         |  | ** U dvířek otevíraných dovnitř doporučujeme vytvořit doraz dveří na opačné straně, než je závěs (individuální řešení od výrobce nábytku). Tím se zabrání přetlačení dvířek ven. |  |
|                                                         |  | FB Šířka čela                                                                                                                                                                    |  |
| Montážní pozice přímé montážní podložky o rozměru 20/32 |  | Montážní pozice křížové montážní podložky o rozměru 37/32                                                                                                                        |  |
|                                                         |  |                                                                                                                                                                                  |  |
| X = FU - 53.5                                           |  | X = FU - 38.5                                                                                                                                                                    |  |
| FR = šířka čela - FU - 3                                |  | F Mezera                                                                                                                                                                         |  |
| FU Přesah čela                                          |  | FR Přesah dveří dovnitř                                                                                                                                                          |  |

| Počet závěsů                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Hmotnost dveří až 22 kg: 5 závěsů</li><li>Hmotnost dveří až 27 kg: 6 závěsů</li><li>Hmotnost dveří až 32 kg: 7 závěsů</li></ul> |
| Použití testováno na 80 000 cyklů pohybu                                                                                                                              |

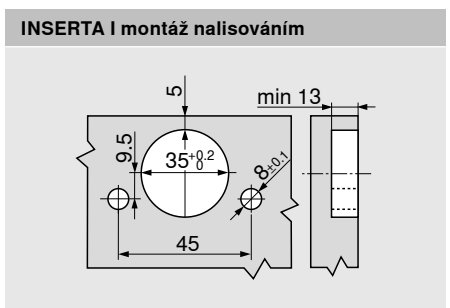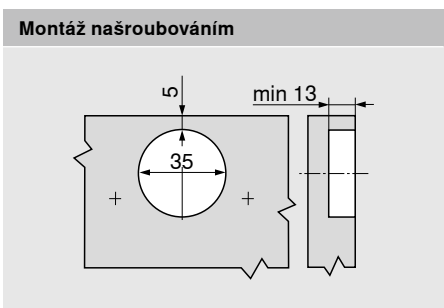

| Seřízení                                                                              |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | max. $\pm 3.0$ mm<br>Viz. montážní podložky |
|  | + 2.0 mm<br>– 3.0 mm                        |
|  | $\pm 2.0$ mm                                |

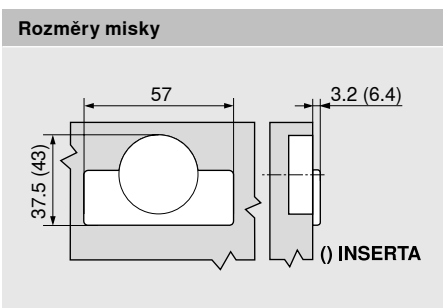


COMPACT 38B

Výrobek



- COMPACT se samozavíracím mechanismem (pružina)
- Vhodné pro dvířka v nábytkové sestavě, která se otevírají dovnitř
- Jednodílný závěs včetně montážní podložky
- Pro šířku dveří do 800 mm
- Nastavení čela ve 2 směrech

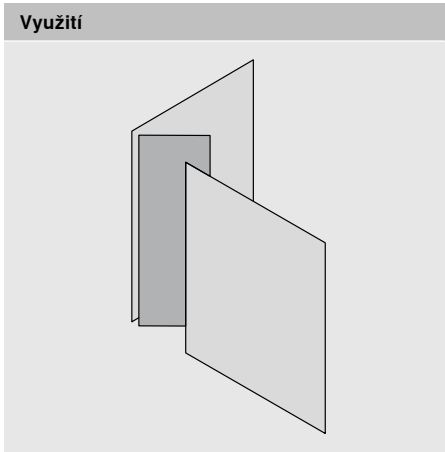

Informace k objednávkce

| Závěs k našroubování |         |       |            |
|----------------------|---------|-------|------------|
|                      |         | Vruty |            |
| Závěs                | Pružina | Barva |            |
| COMPACT              | ●       | NI    | 38B355AF22 |
| ● S pružinou         |         |       |            |
| NI Poniklovaná       |         |       |            |

| Příslušenství |            |                      |
|---------------|------------|----------------------|
|               |            | Vruty do dřevotřísky |
| Ø (mm)        | Délka (mm) |                      |
| 3.5           | 15         | 609.1500             |
| 3.5           | 17         | 609.1700             |