



TANDEMBOX TIP-ON 取付説明書

ロックメカの取付寸法（拡張ダボ式の下穴位置。ネジ止め式も位置は共通）

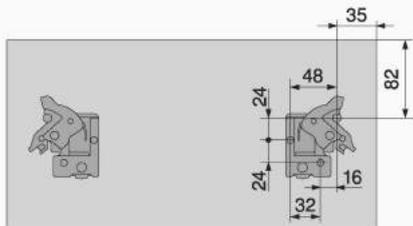


Ø 5 x 10 mm (下穴深さ)

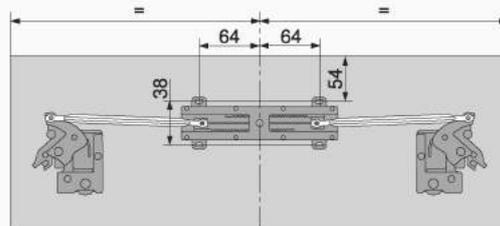


Ø 5 x 10 mm (下穴深さ)

最小寸法 高さM

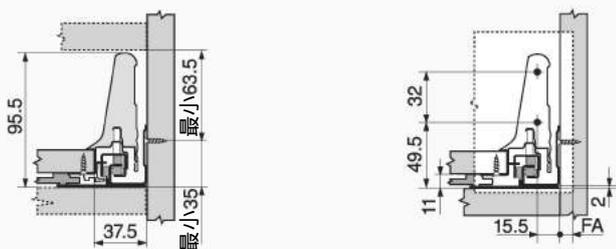


受レールネジ穴位置

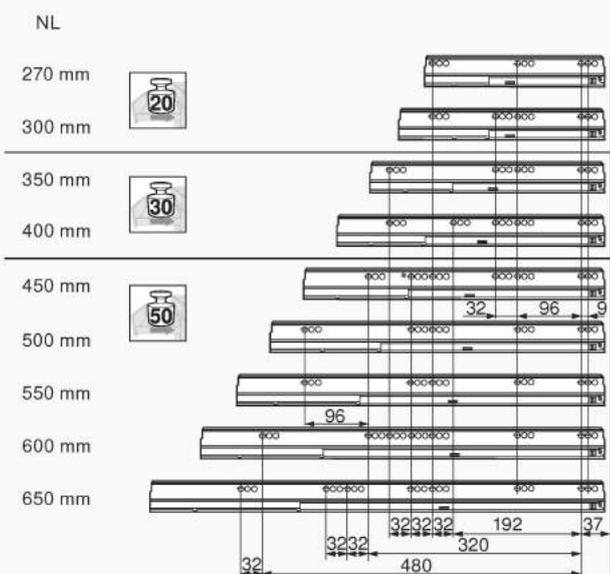

キャビネットの奥行最小寸法 = レール長さNL + 3 mm

ネジ止め位置

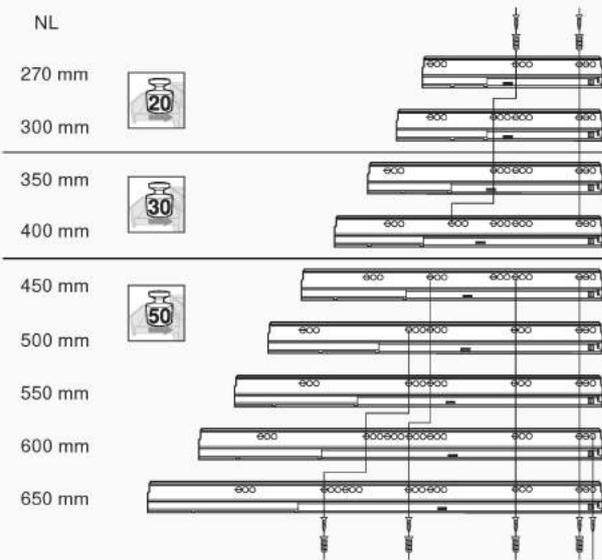

Ø 4 x 15 mm


Ø 6 x 14.5 mm

661.145


FA 前板のカブリ代

NL レール長さ


A




1

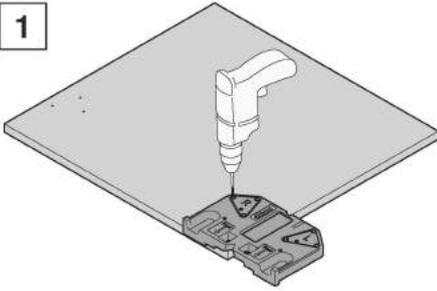


2

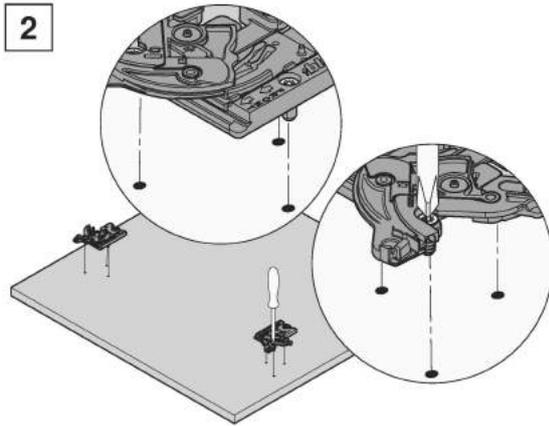


3

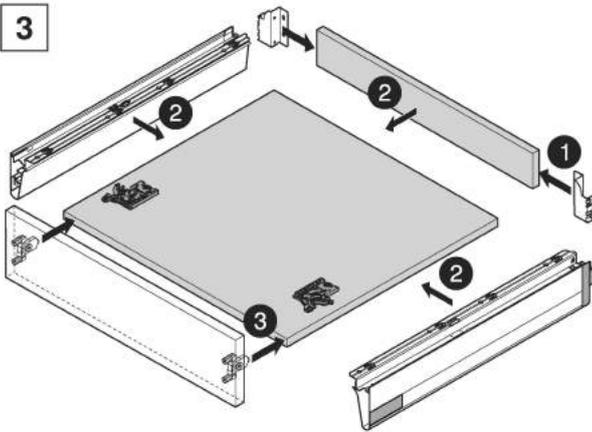







B

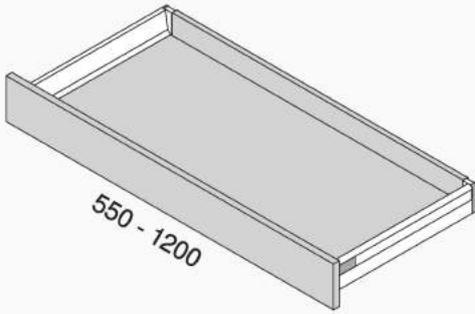

オプション（キャビネット幅550-1200で取付可能）

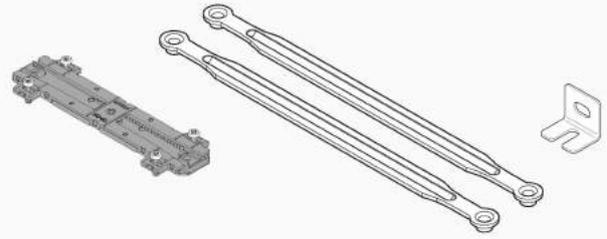


幅の広い引出でも、このオプション（シンクロユニット）により
チップオン作動信頼性が向上します

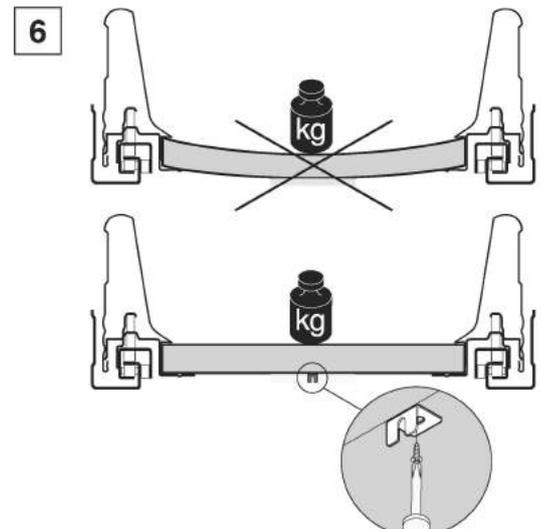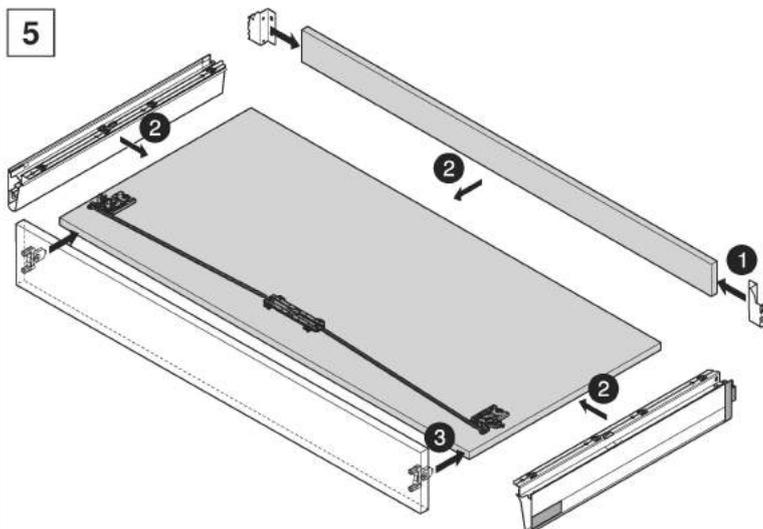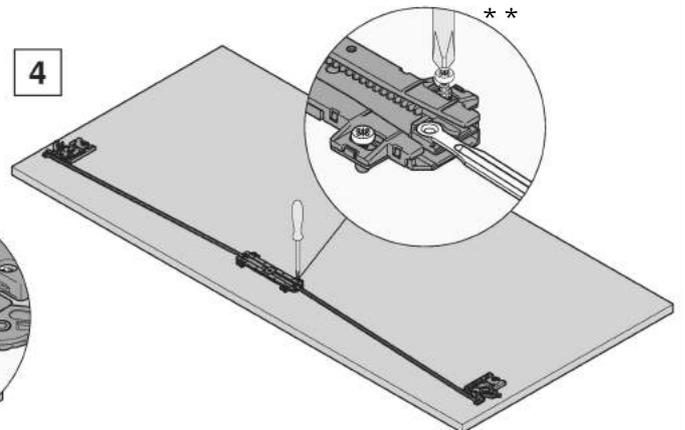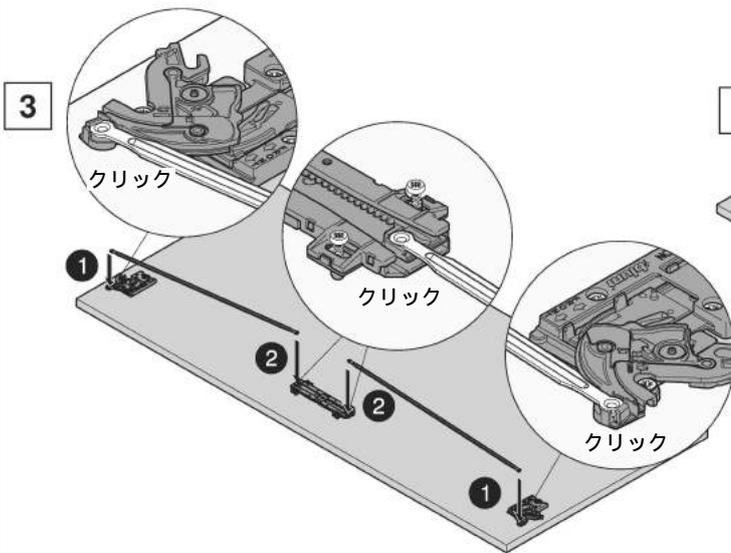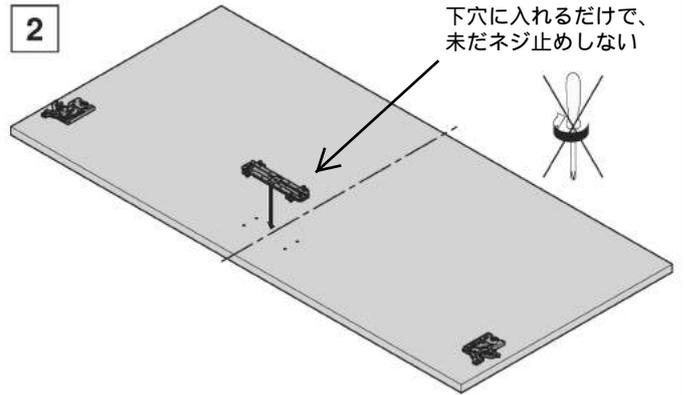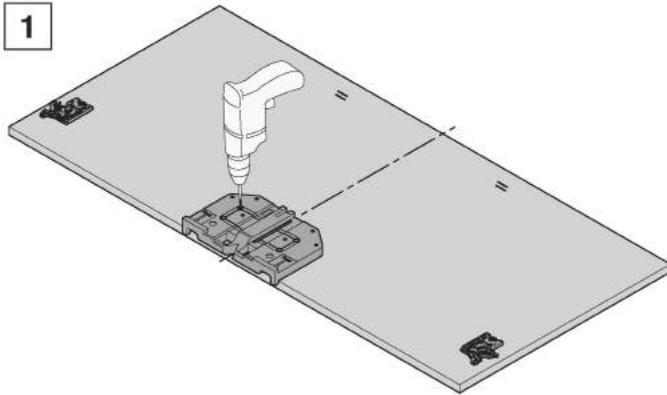


7

輸送用プロテクターを取り除く

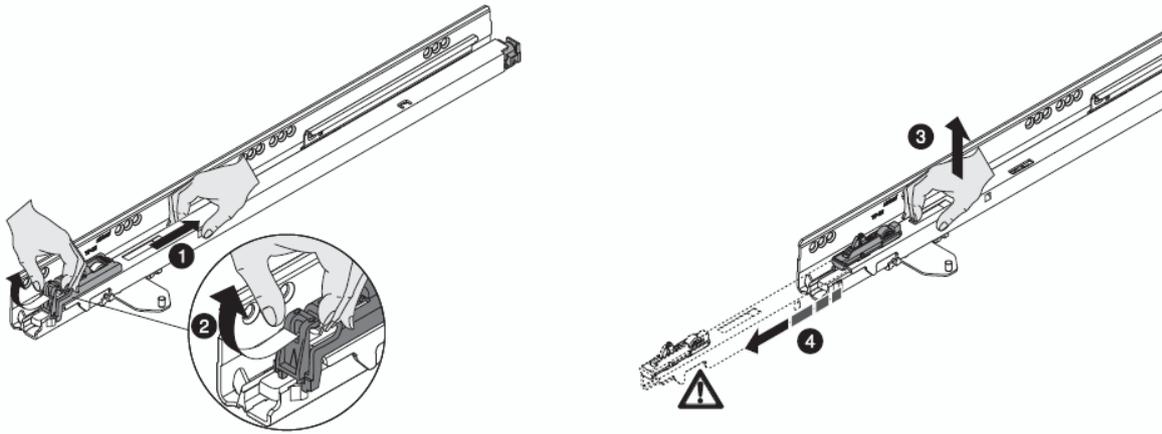


注意：引出を外して輸送する場合は、輸送用プロテクターを必ず取付してください（例、キッチン搬送時）。

8


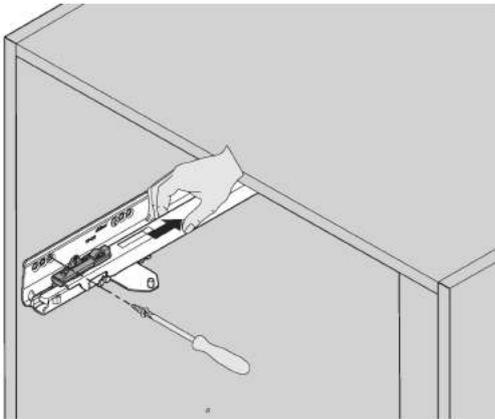


9

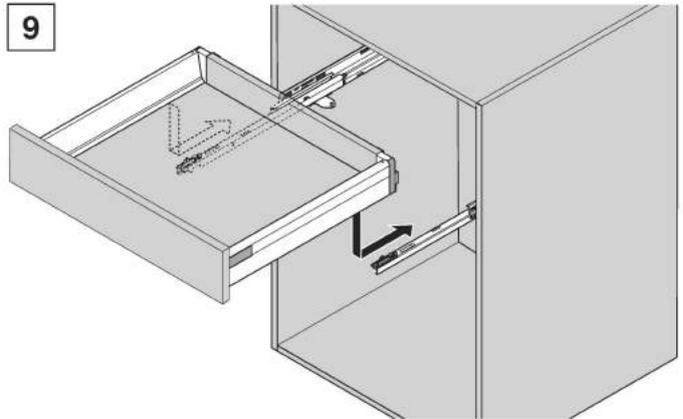

10

前板のすき間調整

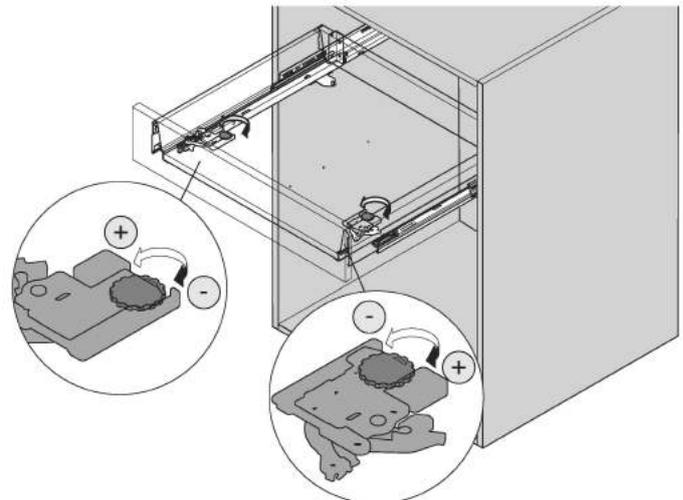

Julius Blum GmbH
 Beschlägefabrik
 6973 Höchst, Austria
 Tel.: +43 5578 705-0
 Fax: +43 5578 705-44
 E-Mail: info@blum.com
 www.blum.com

デニカ株式会社

www.denica.co.jp

本社 TEL:047-437-0310 FAX:047-437-2130

大阪 TEL:06-6242-1144 FAX:06-6242-1145

 blum®