

SPACE TOWER

El armario despensa para los más exigentes

Información de planificación




Más espacio libre en la cocina

SPACE TOWER resulta fascinante por su facilidad de acceso, por la enorme cantidad de espacio que ofrece para guardar artículos y porque puede adaptarse de manera individual para cumplir con las diferentes necesidades de cada cliente. De este modo, este estudiado armario despensa cubre de manera óptima las necesidades del día a día en la cocina.

Características del producto

- Armario despensa flexible con caceroleros interiores
- En el área superior con estantes y cajones interiores
- Acceso cómodo desde tres lados
- Los módulos extraíbles de apertura individual permiten ver todo el contenido y extraerlo cómodamente hacia arriba
- Incluso los módulos extraíbles muy cargados fascinan por el mínimo esfuerzo necesario para su accionamiento
- Las paredes traseras y laterales altas garantizan un almacenamiento seguro
- Las prácticas divisiones internas garantizan el orden y una buena visión de conjunto
- Las dimensiones del cuerpo se pueden realizar de manera flexible
- Gran comodidad de uso mediante BLUMOTION para cierre suave y silencioso
- Se puede combinar con SERVO-DRIVE
- Permite el uso de la función TIP-ON para frentes sin tiradores

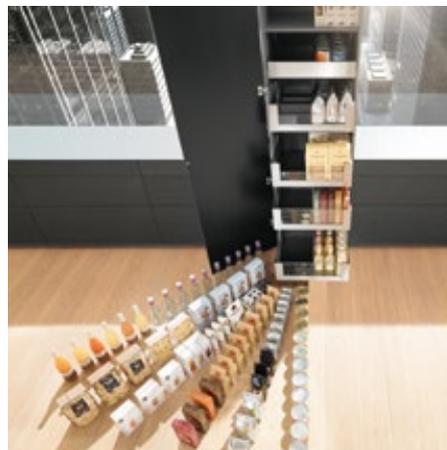

Acceso versátil

Cada módulo extraíble puede abrirse de manera individual y son totalmente visibles desde arriba. Los artículos se extraen cómodamente hacia arriba y desde tres lados.

Para guardar todo tipo de artículos

Cada módulo extraíble tiene una capacidad de carga de 70 kg y puede organizarse de forma clara y visible gracias a sus sistemas de divisiones internas flexibles.

Múltiples posibilidades

SPACE TOWER es flexible en altura, anchura y profundidad. Esto le permite adecuar el espacio de almacenaje a sus necesidades individuales.

Los herrajes adecuados y las posiciones de taladrado se determinan de modo muy fácil con el configurador de productos en línea: www.blum.com/configurator

Planificación

Posicionamiento recomendado en el cuerpo	Cotas de taladrado recomendadas – Frente	Cotas de taladrado recomendadas – Frente	Recomendación
			<p>En los armarios altos es muy práctico un estante, que al estar situado en el nivel superior puede verse muy bien desde delante.</p> <p>El cajón interior facilita el acceso lateral. Si se utiliza el cajón interior con una trasera más alta, los artículos guardados no pueden caerse hacia atrás.</p> <p>El posicionamiento a diferentes alturas de los módulos extraíbles en el armario permite que los artículos altos tales como botellas o paquetes de cereales tengan espacio suficiente en el interior.</p> <p>La bisagra CLIP top 155° sin puerta por interior permite aprovechar de manera óptima el ancho del cuerpo.</p> <p>Si la bisagra se monta por encima del módulo extraíble más bajo, éste puede colocarse en la posición más baja. De este modo se aprovecha hasta el último centímetro como espacio de almacenaje.</p>

* +1 mm si las guías se instalan antes de montar los muebles



Número de bisagras

Altura del frente (mm)	2	3	4	5
0 - 500	4-6kg			
500 - 1000		6-12kg		
1000 - 1500			12-17kg	
1500 - 2000				17-22kg
2000 - 2500				

La cantidad de bisagras depende de la altura y el peso del frente.

Para obtener una buena estabilidad se debería contar con la mayor distancia posible entre las bisagras.

Las indicaciones de carga y de altura se refieren a puertas de 600 mm de ancho.

Planificación

Posicionamiento recomendado en el cuerpo	Cotas de taladrado recomendadas – Frente	Cotas de taladrado recomendadas – Frente	Recomendación
			<p>En los armarios altos es muy práctico un estante, que al estar situado en el nivel superior puede verse muy bien desde delante.</p> <p>El cajón interior facilita el acceso lateral. Si se utiliza el cajón interior con una trasera más alta, los artículos guardados no pueden caerse hacia atrás.</p> <p>El posicionamiento a diferentes alturas de los módulos extraíbles en el armario permite que los artículos altos tales como botellas o paquetes de cereales tengan espacio suficiente en el interior.</p> <p>La bisagra CLIP top 155° sin puerta por interior permite aprovechar de manera óptima el ancho del cuerpo.</p> <p>Si la bisagra se monta por encima del módulo extraíble más bajo, éste puede colocarse en la posición más baja. De este modo se aprovecha hasta el último centímetro como espacio de almacenaje.</p>

* +1 mm si las guías se instalan antes de montar los muebles



Número de bisagras

Altura del frente (mm)	2	3	4	5
0 - 750	4-6 kg			
750 - 1500		6-12 kg		
1500 - 2100			12-17 kg	
2100 - 2500				17-22 kg

La cantidad de bisagras depende de la altura y el peso del frente.

Para obtener una buena estabilidad se debería contar con la mayor distancia posible entre las bisagras.

Las indicaciones de carga y de altura se refieren a puertas de 600 mm de ancho.

Planificación

Posicionamiento recomendado en el cuerpo	Cotas de taladrado recomendadas – Frente	Cotas de taladrado recomendadas – Frente	Recomendación
			<p>En los armarios altos es muy práctico un estante, que al estar situado en el nivel superior puede verse muy bien desde delante.</p> <p>El cajón interior facilita el acceso lateral. Si se utiliza el cajón interior con una trasera más alta, los artículos guardados no pueden caerse hacia atrás.</p> <p>El posicionamiento a diferentes alturas de los módulos extraíbles en el armario permite que los artículos altos tales como botellas o paquetes de cereales tengan espacio suficiente en el interior.</p> <p>La bisagra CLIP top 155° sin puerta por interior permite aprovechar de manera óptima el ancho del cuerpo.</p> <p>Si la bisagra se monta por encima del módulo extraíble más bajo, éste puede colocarse en la posición más baja. De este modo se aprovecha hasta el último centímetro como espacio de almacenaje.</p>



Número de bisagras

Altura del frente (mm)	2	3	4	5
0 - 750	4-6 kg			
750 - 1500		6-12 kg		
1500 - 2100			12-17 kg	
2100 - 2500				17-22 kg

La cantidad de bisagras depende de la altura y el peso del frente.

Para obtener una buena estabilidad se debería contar con la mayor distancia posible entre las bisagras.

Las indicaciones de carga y de altura se refieren a puertas de 600 mm de ancho.

Planificación

Posicionamiento recomendado en el cuerpo	Cotas de taladrado recomendadas – Frente	Cotas de taladrado recomendadas – Frente	Recomendación
			<p>En los armarios altos es muy práctico un estante, que al estar situado en el nivel superior puede verse muy bien desde delante.</p> <p>El cajón interior facilita el acceso lateral. Si se utiliza el cajón interior con una trasera más alta, los artículos guardados no pueden caerse hacia atrás.</p> <p>El posicionamiento a diferentes alturas de los módulos extraíbles en el armario permite que los artículos altos tales como botellas o paquetes de cereales tengan espacio suficiente en el interior.</p> <p>La bisagra CLIP top 155° sin puerta por interior permite aprovechar de manera óptima el ancho del cuerpo.</p> <p>Si la bisagra se monta por encima del módulo extraíble más bajo, éste puede colocarse en la posición más baja. De este modo se aprovecha hasta el último centímetro como espacio de almacenaje.</p>



Número de bisagras

Altura del frente (mm)	4-6kg	6-12kg	12-17kg	17-22kg
0 - 750	2	3	4	5
750 - 1500	2	3	4	5
1500 - 2250	2	3	4	5
2250 - 2500	2	3	4	5

La cantidad de bisagras depende de la altura y el peso del frente.

Para obtener una buena estabilidad se debería contar con la mayor distancia posible entre las bisagras.

Las indicaciones de carga y de altura se refieren a puertas de 600 mm de ancho.

Planificación

Posicionamiento recomendado en el cuerpo	Cotas de taladrado recomendadas – Frente	Cotas de taladrado recomendadas – Frente	Recomendación
			<p>En los armarios altos es muy práctico un estante, que al estar situado en el nivel superior puede verse muy bien desde delante.</p> <p>El cajón interior facilita el acceso lateral. Si se utiliza el cajón interior con una trasera más alta, los artículos guardados no pueden caerse hacia atrás.</p> <p>El posicionamiento a diferentes alturas de los módulos extraíbles en el armario permite que los artículos altos tales como botellas o paquetes de cereales tengan espacio suficiente en el interior.</p> <p>La bisagra CLIP top 155° sin puerta por interior permite aprovechar de manera óptima el ancho del cuerpo.</p> <p>Si la bisagra se monta por encima del módulo extraíble más bajo, éste puede colocarse en la posición más baja. De este modo se aprovecha hasta el último centímetro como espacio de almacenaje.</p>



Número de bisagras

Altura del frente (mm)	2	3	4	5
0 - 500	4-6 kg			
500 - 1000		6-12 kg		
1000 - 1500			12-17 kg	
1500 - 2000				17-22 kg
2000 - 2500				

La cantidad de bisagras depende de la altura y el peso del frente.

Para obtener una buena estabilidad se debería contar con la mayor distancia posible entre las bisagras.

Las indicaciones de carga y de altura se refieren a puertas de 600 mm de ancho.

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Nuestras sedes en Austria, Polonia y China están certificadas de acuerdo con lo indicado abajo.
Nuestra sede en EE. UU. está certificada según la norma ISO 9001.
Nuestra sede en Brasil está certificada según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.



Sujeto a modificaciones técnicas y modificaciones de programa sin previo aviso.
TD-082/4 ES-AL/03.24

Look for our
FSC™-certified
products