

SPACE TOWER

Förrådsskåpet som
uppfyller alla krav

Planeringsinformation



Mer frihet i köket

SPACE TOWER imponerar med lättåtkomligt innehåll samt mängden förvaringsyta som skapas i skåpet. Storleken planeras individuellt beroende på användarens önskemål. På så sätt underlättar den genomtänkta förrådslösningen köksarbetet.

Produktegenskaper

- Flexibelt förrådsskåp med innerutdrag
- SPACE TOWER med hyllplan och innerlådor
- Lättillgängligt innehåll från tre sidor
- Individuella utdragslådor gör innehållet överskådligt och lätt att lyfta ur
- Även om utdragen är tungt lastade krävs mycket liten öppningskraft
- Höga bakstycken och sidoväggar garanterar säker förvaring
- Praktisk inredning skapar ordning och god översikt
- Flexibla skåpsdimensioner
- Användarvänligt tack vare BLUMOTION för mjuk och tyst stängning
- Kan kombineras med SERVO-DRIVE
- TIP-ON-funktion möjlig för handtagsfria fronter



Nåbart från alla sidor

Varje låda dras ut separat och du ser snabbt allt innehåll. Enkelt lyfter du ur det du behöver utan krångel då ingen ovanförliggande låda hindrar – och dessutom från tre håll.

Förvaringsexperten

Varje utdrag har en bärförmåga på upp till 70 kg och är smidiga att organisera tack vare vårt flexibla inredningssystem.

Varierande monteringsmöjligheter

Anpassa SPACE TOWER-skåpet i höjd, bredd och djup. På så sätt möter du dina speciella önskemål gällande förvaringsutrymme.

Med vår online-produktkonfigurator hämtar du information om rätt beslag och borrarpositioner:
www.blum.com/configurator


Planering

Rek. positionering i skåpet	Rek. inbörtningsmått – Front	Rek. inbörtningsmått – Front	Rekommendation
			Om förrådsskåpet är högt är det praktiskt att överst montera in ett hyllplan. Innerlådan underlättar åtkomst från sidan. Om innerlådan förses med ett högre bakstycke riskerar inget att falla ur bakåt. Om innerutdragen positioneras på lite olika höjder går det utmärkt att förvara även lite större saker som t.ex. höga flingpaket som annars kan vara besvärliga att få plats med. Med vårt CLIP top 155°-gångjärn utan intrång utnyttjas skåpsbredden optimalt. Det nedersta utdraget kan placeras allra längst ner i skåpet om gångjärnet monteras ovanför utdraget. På så sätt utnyttjas varenda värdefull centimeter till välkommet förvaringsutrymme.

* + 1 mm om stomskenan monteras i en omonterad skåpsida



Antal gångjärn

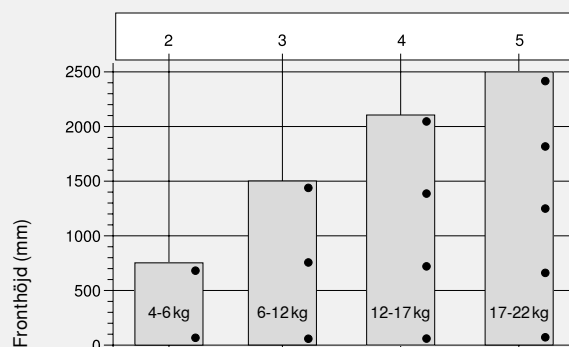

Antalet gångjärn beror på luckans höjd och vikt.

För god stabilitet bör avståndet mellan gångjärnen vara så stort som möjligt.

Uppgifterna om belastning och höjd gäller luckbredder från 600 mm.


Planering

Rek. positionering i skåpet	Rek. inbörningsmått – Front	Rek. inbörningsmått – Front	Rekommendation
			Om förrådsskåpet är högt är det praktiskt att överst montera in ett hyllplan. Innerlådan underlättar åtkomst från sidan. Om innerlådan förses med ett högre bakstycke riskerar inget att falla ur bakåt. Om innerutdragen positioneras på lite olika höjder går det utmärkt att förvara även lite större saker som t.ex. höga flingpaket som annars kan vara besvärliga att få plats med. Med vårt CLIP top 155°-gångjärn utan intrång utnyttjas skåpsbredden optimalt. Det nedersta utdraget kan placeras allra längst ner i skåpet om gångjärnet monteras ovanför utdraget. På så sätt utnyttjas varenda värdefull centimeter till välkommet förvaringsutrymme.

* + 1 mm om stomskenan monteras i en omonterad skåpsida



Antal gångjärn

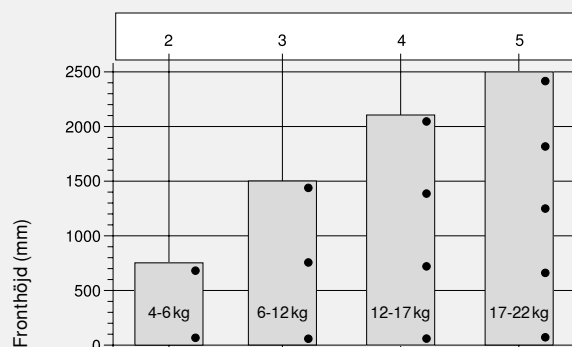

Antalet gångjärn beror på luckans höjd och vikt.

För god stabilitet bör avståndet mellan gångjärnen vara så stort som möjligt.


Uppgifterna om belastning och höjd gäller luckbredder från 600 mm.

Planering

Rek. positionering i skåpet	Rek. inbörtningsmått – Front	Rek. inbörtningsmått – Front	Rekommendation
			Om förrådsskåpet är högt är det praktiskt att överst montera in ett hyllplan. Innerlådan underlättar åtkomst från sidan. Om innerlådan förses med ett högre bakstycke riskerar inget att falla ur bakåt. Om innerutdragen positioneras på lite olika höjder går det utmärkt att förvara även lite större saker som t.ex. höga flingpaket som annars kan vara besvärliga att få plats med. Med vårt CLIP top 155°-gångjärn utan intrång utnyttjas skåpsbredden optimalt. Det nedersta utdraget kan placeras allra längst ner i skåpet om gångjärnet monteras ovanför utdraget. På så sätt utnyttjas varenda värdefull centimeter till välkommet förvaringsutrymme.



Antal gångjärn

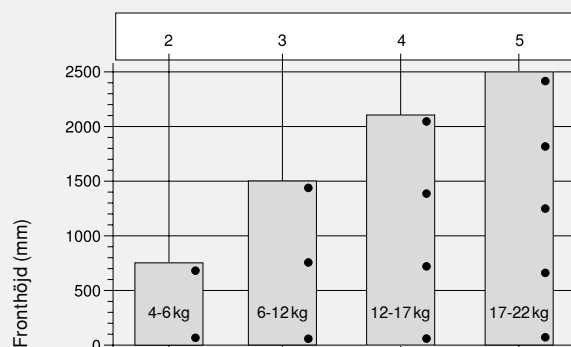

Antalet gångjärn beror på luckans höjd och vikt.

För god stabilitet bör avståndet mellan gångjärnen vara så stort som möjligt.

Uppgifterna om belastning och höjd gäller luckbredder från 600 mm.

Julius Blum GmbH
Beslagsfabrik
6973 Höchst, Österrike
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Våra verksamhetsorter i Österrike, Polen och Kina är certifierade enligt nedan.
Vår verksamhetsort i USA är ISO 9001-certifierad.
Vår verksamhetsort i Brasilien är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC®-certified
products

Allt innehåll är copyright-skyddat av Blum.
Reservation för tekniska förändringar och ändringar i utbudet.
TD-082/2 SV-AL/02.22