



SPACE TWIN

Řešení firmy Blum
pro úzké skřínky

www.blum.com

 **blum**[®]



Praktické řešení úložného prostoru tam, kde je málo místa

Ted' můžete v kuchyni naprosto skvěle využít i sebemenší prostor. Se SPACE TWIN, řešením pro úzké skříňky, vytváří Blum další úložný prostor díky diagonálně umístěným korpusovým lištám - stabilita a kvalita pohybu přitom zůstávají dokonale zachovány.



Osvědčená kvalita pohybu Blum

Úzká skříňka SPACE TWIN poskytuje osvědčenou kvalitu pohybu Blum. Málo vynaložené síly při otvírání, plynulý lehký chod, a rovněž adaptivní tlumení BLUMOTION pro měkké a tiché zavírání – to vše zaručí vysoký komfort pohybu. Výsuvy se navíc dají vytáhnout zcela; vy tak pohodlně dosáhnete na vše, dokonce i v nejvzdálenějším koutku vzadu.

Vysoká stabilita a nosnost

Diagonálně osazené výsuvy poskytují výrazně lepší boční stabilitu a vysokou nosnost až 20 kg.

Jednotný vzhled

SPACE TWIN je možné realizovat s box systémy LEGRABOX, MERIVOBX a TANDEMBOX a s vodicími systémy MOVENTO. Díky tomu získáte jednotný vzhled.

Obvyklý komfort při seřizování i montáži

Díky standardnímu kování Blum jsou seřízení i montáž stejně snadné a pohodlné jako obvykle.



Nejrůznější možnosti použití

SPACE TWIN jednoduše realizujete pomocí kování Blum z běžného sortimentu. Toto řešení lze využít s box systémy LEGRABOX, MERIVOBX a TANDEMBOX, a rovněž s vodicími systémy MOVENTO.



MERIVOBX modular s BOXCOVER

Se zásuvnými prvky ze skla vypadá skvěle
za všech světelných podmínek.

SPACE TWIN

blum



LEGRABOX

Při využití úzkých skříněk se skvěle uplatní čistý a štíhlý design LEGRABOX.
Pro šířky korpusu od 185 mm do 250 mm.



TANDEMBOX antaro

Úzké skříňky jsou kompatibilní také s rozšířeným box systémem TANDEMBOX antaro.
Pro šířky korpusu od 165 mm do 250 mm.



MERIVOBX

Díky systému MERIVOBX lze použít různé nastavby bočnic také u úzkých skříněk. Pro šířky korpusu od 150 mm do 250 mm.




MOVENTO

Kvalitu pohybu MOVENTO si vychutnáte i se SPACE TWIN. Pro šířky korpusu od 180 mm do 250 mm



Plánování


Potřebný prostor v korpusu

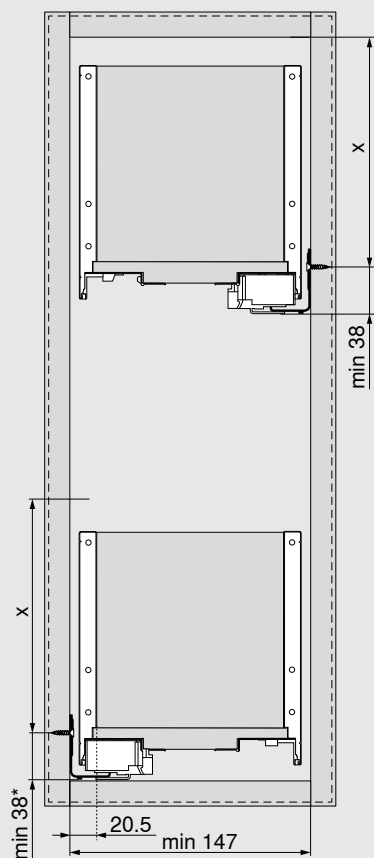

Výška	X (mm)
M	68
K	106
C	155

* + 1 mm při montáži korpusové lišty před sestavením korpusu

Montážní rozměry čela

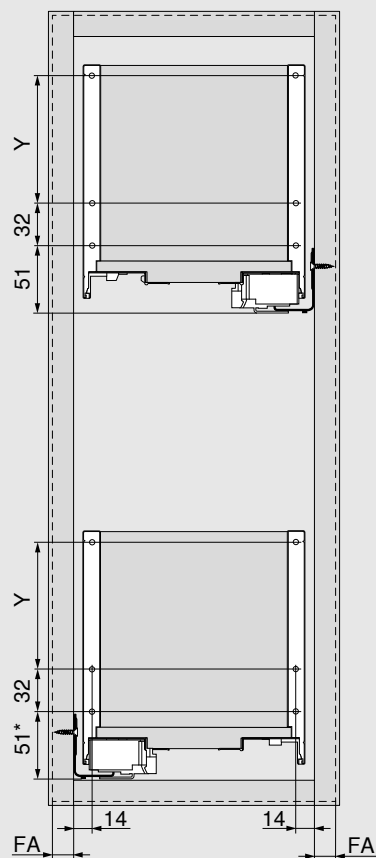

Výška	Y (mm)
M	-
K	-
C	96


FA Přesah čela

* + 1 mm při montáži korpusové lišty před sestavením korpusu


Plánování

Konstrukční rozměry zadní stěny


Výška M






Výška K

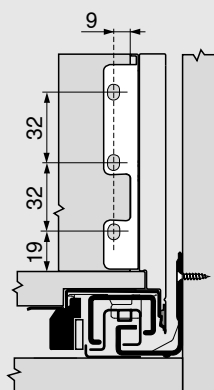

Výška C

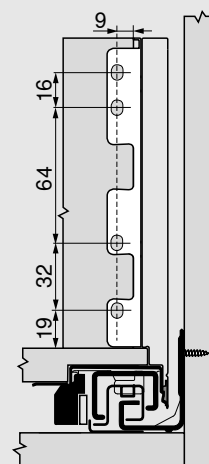

Rozměry přířezů pro dřevotřískové desky 16mm



Dřevěná zadní stěna


B (mm)
Výška M
Výška K
Výška C

Délka dna

A (mm)
Dřevěná zadní stěna
NL - 10

Rozměr polodrážky

C (mm)



KB Šířka korpusu

LW Světla šířka korpusu

NL Jmenovitá délka

Upozornění

Informace k objednávce standardních komponentů LEGRABOX naleznete v příslušných produktových brožurách nebo v katalogu.




Další informace
o systému
LEGRABOX

[www.blum.com/
legrabox](http://www.blum.com/legrabox)

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

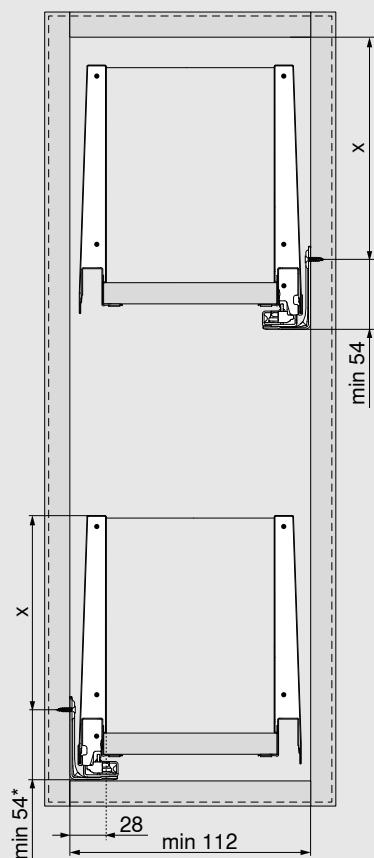

Výška	X (mm)
M	54
K	92
E	155

* + 1 mm při montáži korpusové lišty před sestavením korpusu

Montážní rozměry čela

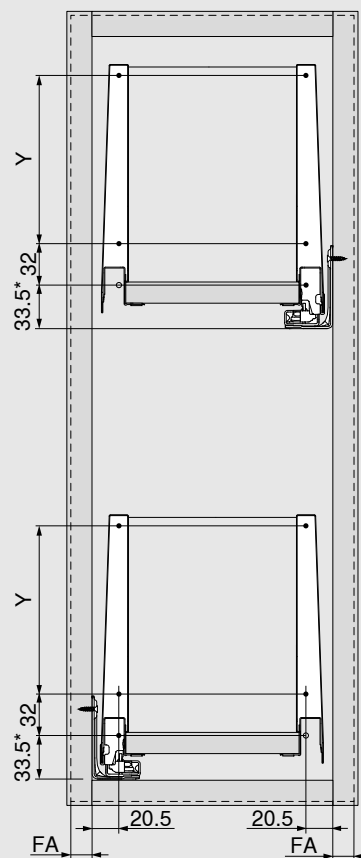

Výška	Y (mm)
M	-
K	-
E	128


FA Přesah čela

* + 1 mm při montáži korpusové lišty před sestavením korpusu


Plánování

Konstrukční rozměry zadní stěny


Výška M




Výška K

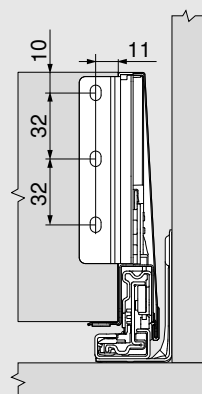

Výška E

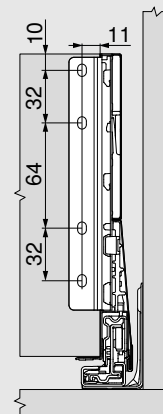

Rozměry přířezů pro dřevotřískové desky 16mm

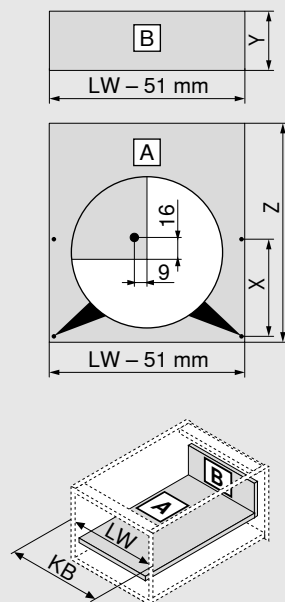

Dřevěná zadní stěna		Y (mm)
Výška M		83
Výška K		121
Výška E		184
Délka dna		Z (mm)
Dřevěná zadní stěna		NL - 26
Pozice vyvrtaného otvoru pro dno zásuvky		
Předvrtání je možné při použití vrtutí s plochou hlavou	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Šířka korpusu		
LW Světla šířka korpusu		
NL Jmenovitá délka		

i Upozornění

Informace k objednávce standardních komponentů MERIVOBX naleznete v příslušných produktových brožurách nebo v katalogu.




Další informace
o systému
MERIVOBX

[www.blum.com/
merivobx](http://www.blum.com/merivobx)


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

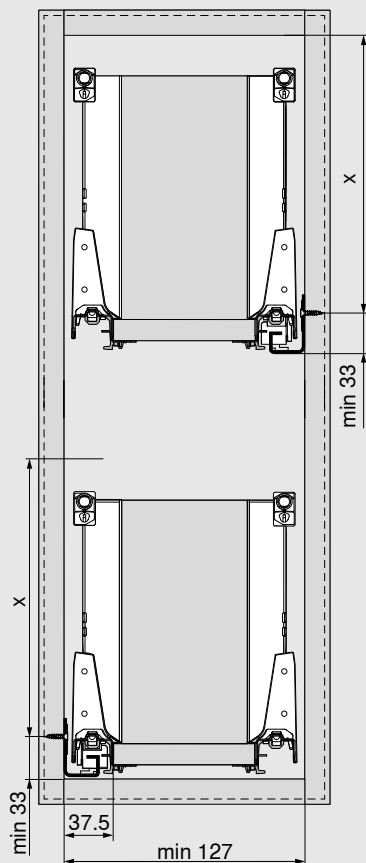

Výška	X (mm)
M	65.5
K	97.5
C	159
D	191

Montážní rozměry čela

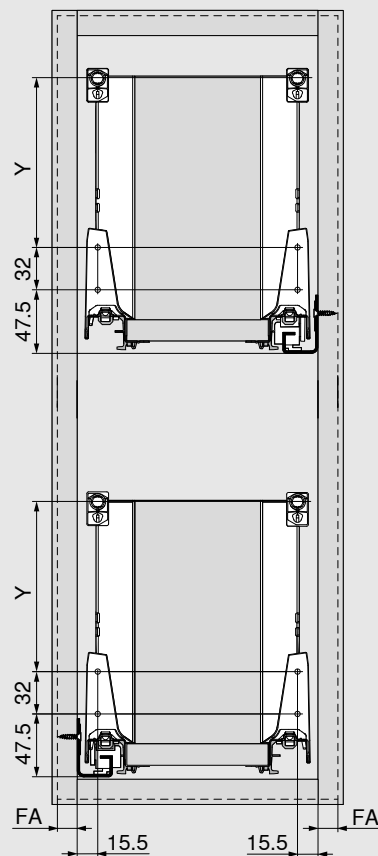


Výška	Y (mm)
M	-
K	32
C	96
D	128
D s bočnicí K	32/96
FA	Přesah čela


Plánování

Konstrukční rozměry zadní stěny


Výška M




Výška C

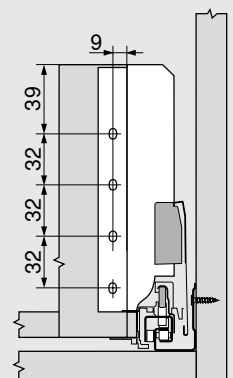




Výška K



Výška D

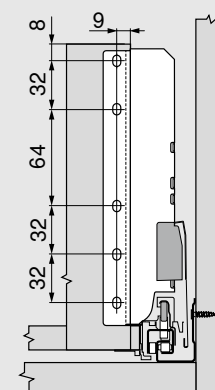

Rozměry přířezů pro dřevotřískové desky 16mm



Dřevěná zadní stěna		B (mm)
Výška M		84
Výška K		116
Výška C		167
Výška D		199
Délka dna		A (mm)
Dřevěná zadní stěna		NL - 24
KB	Šířka korpusu	
LW	Světlná šířka korpusu	
NL	Jmenovitá délka	

i Upozornění

Informace k objednávce standardních komponentů TANDEMBOX naleznete v příslušných produktových brožurách nebo v katalogu.




Další informace
o systému
TANDEMBOX antaro



[www.blum.com/
tandemboxantaro](http://www.blum.com/tandemboxantaro)

Plánování

Zásuvka

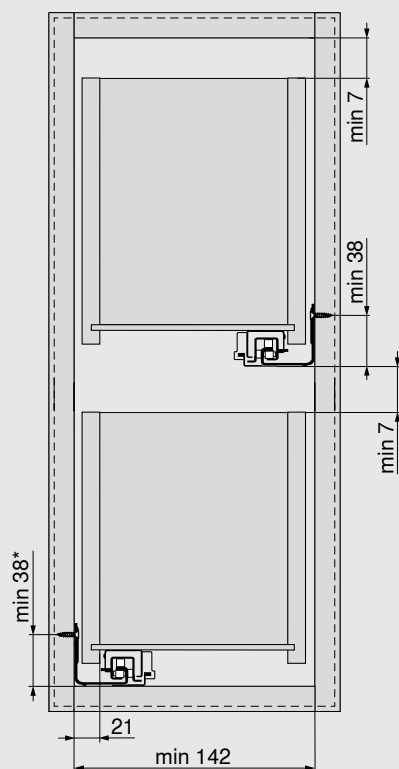

* + 1 mm při montáži korpusové lišty před sestavením korpusu

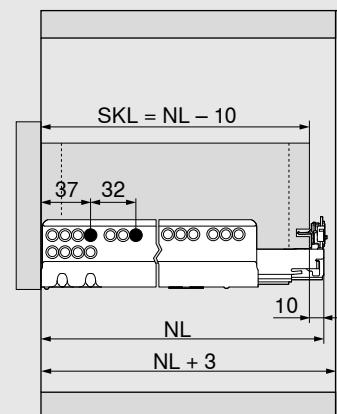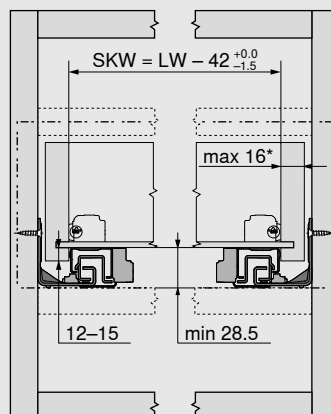

* Omezené seřízení do stran v případě 16mm tloušťky boční stěny zásuvky a zároveň plného využití tolerance světelné šířky zásuvky

LW Světelná šířka korpusu



NL Jmenovitá délka

SKL Délka zásuvky

SKW Světelná šířka zásuvky

Plánování

Zpracování zásuvky

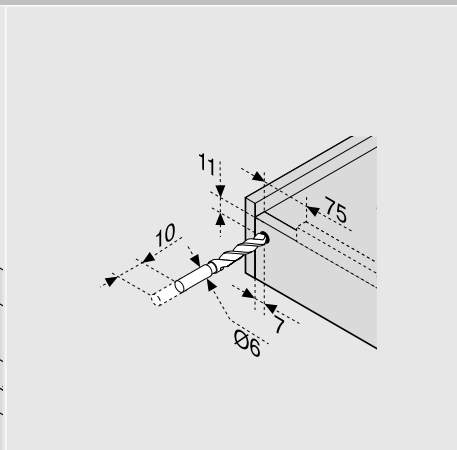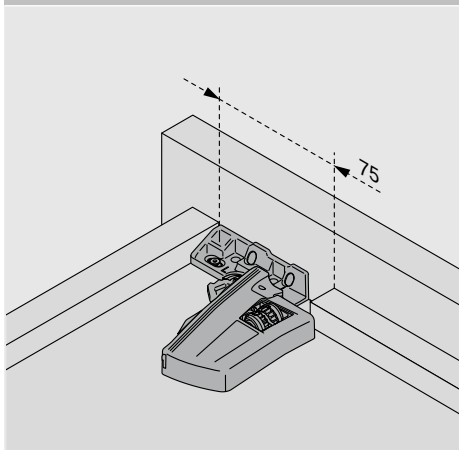

Upozornění

Informace k objednávce standardních komponentů MOVENTO naleznete v příslušných produktových brožurách nebo v katalogu.



Další informace
o systému
MOVENTO

[www.blum.com/
movento](http://www.blum.com/movento)



moving ideas

Věříme, že skvělé nápady hýbou světem. Abyste mohli uskutečnit své kreativní nápady, nabízíme vám inovativní kování, inspirativní řešení nábytku, a také vhodné služby. Pohání nás vaše potřeby, celosvětové trendy i naše společná vize vyšší kvality bydlení. Pojďme společně realizovat vynikající nápady.



Kvalita bydlení

Přispíváme k vyššímu komfortu a dokonalejší funkčnosti nábytku při jeho každodenním používání.



Sortiment

Vše z jednoho zdroje: díky šíři našeho sortimentu, můžete nastavovat současné i budoucí trendy bydlení.



Inspirace

Celosvětově pozorujeme trendy v oblasti bydlení, a provádíme výzkum pro nová řešení nábytku. O své poznatky se s vámi ochotně dělíme.



Inovace

Jsme stále v pohybu. S obrovským očekáváním a nadšením pro inovace, pro vás vyvíjíme nové produkty a služby.



Služby

Při vaší každodenní práci vám poskytujeme podporu v podobě servisních služeb, šitých na míru vašim procesům.



Kvalita

Neustále se snažíme zdokonalovat jak naše výrobky a služby, tak i sebe samotné.



Důvěra

Neseme plnou odpovědnost za naše partnerství, naše zaměstnance, za společnost a životní prostředí.

Naši tradici zahájil pan Julius Blum v roce 1952. Tehdy vyráběl ozuby, které sloužily jako ochrana pro koně před sklouznutím. Instalovaly se na koňské podkovy. Dnes dodáváme inovativní kování zákazníkům ve více než 120 zemích.

Blum, s.r.o.
tel.: +420 281090161
e-mail: posta.cz@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
Výrobce kování
6973 Höchst, Rakousko
tel.: +43 5578 705-0
fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše střediska a výrobní závody v Rakousku, Polsku a v Číně mají níže uvedené certifikáty.
Náš výrobní závod v USA má certifikát ISO 9001.
Náš výrobní závod v Brazílii má certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC®-certified
products

Všechny obsah podléhá autorským právům firmy Blum.
Technické změny a změny ve výrobním sortimentu jsou vyhrazeny.
IDNR: 000.000.0 - EP-231/4 CS-CZ/09.23