

TANDEMBOX Spülenauszug

Optimale Stauraumnutzung unter der Spüle

www.blum.com



Memo

Spülenauszug mit
dem Standard-
Zargenprogramm lösen



BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum


TIP-ON
BLUMOTION

by Blum

Mit einem U-förmig ausgeschnittenen Auszug kann der Platz rechts und links der Spüle bestmöglich genutzt werden. So sind häufig genutzte Staugüter wie Schwämme, Spülmittel und Tabs schnell zur Hand und müssen nicht auf der Arbeitsfläche stehen. Kombiniert mit der Öffnungsunterstützung SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION, lässt sich der Auszug durch leichtes Antippen der Front öffnen. Das ist besonders praktisch, wenn beide Hände voll oder nass sind. Dank BLUMOTION erfolgt das Schließen stets sanft und leise.

Der Spülenauszug ist ab sofort für alle TANDEMBOX-Programmlinien mit Standard-Komponenten in Kombination mit dem neuen Holzrückwandhalter realisierbar.

Übersicht Komponenten

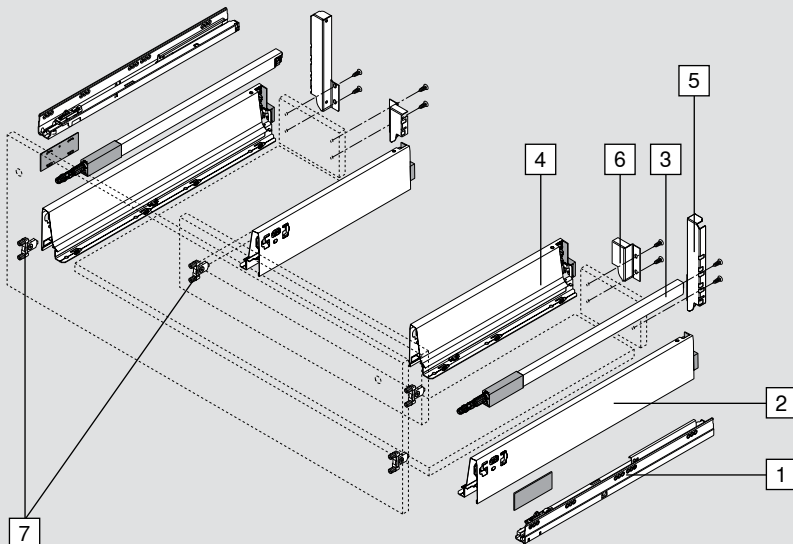


- 1 Korpuschiene
- 2 Außenzargen*
- 3 Längsreling links/rechts
- 4 Innenzargen*
- 5 Rückwandhalter außen
- 6 Rückwandhalter innen
- 7 Frontbefestigung

* NL Außenzarge - NL Innenzarge = min. 150 (Empfehlung)


5 Rückwandhalter außen

Der Blum-Spülenauszug kann mit den Standardzargen realisiert werden und benötigt keine spezielle Spülenzarge mehr.




	SW	RAL9006	TS
	Seidenweiß	Grau (Weißaluminium)	Terrasschwarz
	Stahl		
Höhe C	Z30C000S.22		
Höhe D	Z30D000S.22		


Einbohrmaße Zwischenstück

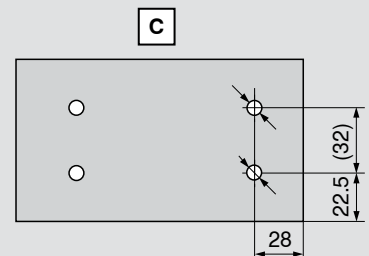


Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten



Rückwand
84 mm



Schubkastenboden
Holzrückwand
NL - 24 mm




Zwischenstück
71 mm

$X = NL \text{ der Außenzarge} - NL \text{ der Innenzarge} - 10$

$Y \text{ min.} = 48 \text{ mm}$

$Y \text{ min.} = 75 \text{ mm mit TIP-ON BLUMOTION}$

$Y \text{ max.} = 225 \text{ mm}$



- KB** Korpusbreite
- LW** Lichte Korpusweite
- NL** Nennlänge
- SPW** Lichte Weite zwischen den Zargen