

Szuflada zlewozmywakowa TANDEMBOX

Optymalne wykorzystanie przestrzeni pod zlewozmywakiem

www.blum.com



Memo

Standardowe
boki TANDEMBOX

BLUMOTION
by Blum

SERVO-DRIVE
by Blum


TIP-ON
BLUMOTION
by Blum

Szuflada w kształcie litery U pozwala optymalnie wykorzystać miejsce pod zlewozmywakiem. Idealna na często używane przedmioty takie jak gąbki, tabletki do zmywarki lub płyn do mycia naczyń. W ten sposób wszystko jest w zasięgu ręki i nie musi stać na blacie roboczym.

W połączeniu z wspomaganiami otwierania SERVO-DRIVE lub TIP-ON BLUMOTION szuflada otwiera się samoczynnie po lekkim naciśnięciu powierzchni jej frontu. To szczególnie praktyczne rozwiązanie, gdy obydwie ręce są zajęte lub mokre. Dzięki BLUMOTION zamykanie jest zawsze delikatne i ciche.

Szuflada zlewozmywakowa jest od teraz dostępna dla wszystkich linii programu TANDEMBOX ze standardowymi elementami w połączeniu z nowym uchwytem ścianki tylnej.


Przegląd elementów składowych

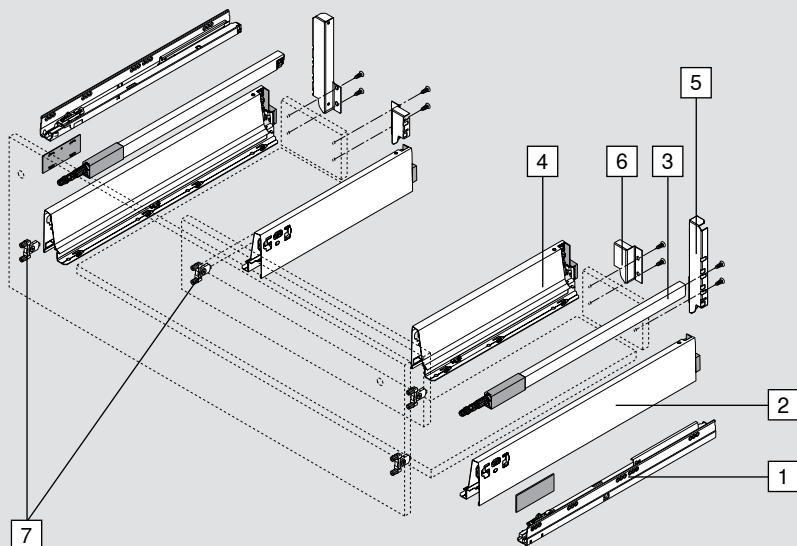

- 1 Prowadnica korpusu
- 2 Boki zewnętrzne*
- 3 Reling podłużny lewy / prawy
- 4 Boki wewnętrzne*
- 5 Uchwyt ścianki tylnej zewnętrzny
- 6 Uchwyt ścianki tylnej wewnętrzny
- 7 Mocowanie frontu

* NL boku zewnętrznego - NL boku wewnętrznego = min. 150 (zalecenie)


5 Zewnętrzne mocowania ścianki tylnej




Szuflada zlewozmywakowa Blum może być wykonana ze standardowych boków, nie wymaga już stosowania specjalnych boków.

	SW	RAL9006	TS
	Jedwabście biały	Szary	Brunatnoczarny
	stal		
Wysokość C	Z30C000S.22		
Wysokość D	Z30D000S.22		


Nawiarty elementu wewnętrznego

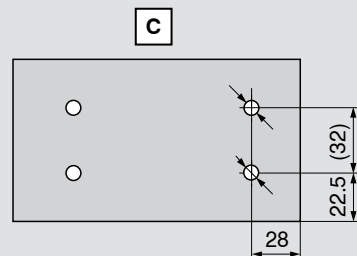


Wymiary – elementy dla płyty 16 mm



Ścianka tylna
84 mm



Dno szuflady
Drewniana ścianka tylna
NL - 24 mm




Element wewnętrzny
71 mm

X = NL boku zewnętrznego - NL boku wewnętrznego - 10

Y min. = 48 mm

Y min. = 75 mm z TIP-ON BLUMOTION

Y max. = 225 mm



- KB Szerokość korpusu
- LW Szerokość wewnętrzna korpusu
- NL Długość NL
- SPW Szerokość wewnętrzna między bokami