



CLIP top 155°

Különleges felhasználások

www.blum.com

 **blum**[®]

CLIP top 155°




Szögben vágott megoldások



Hornycolt megoldások



Nagy előlapráütődések

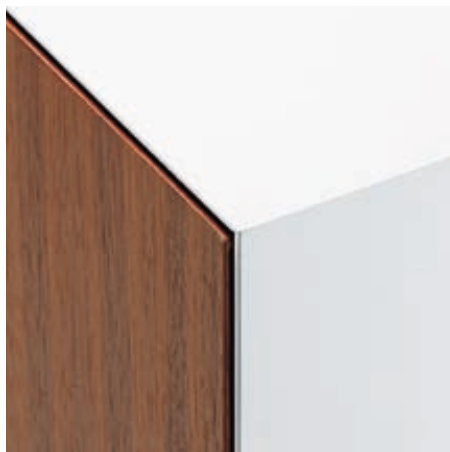

Leírás

- Fémkivetőpánt, nikkelezett
- Nyitásszög 155°
- Különleges felhasználásokhoz (pl. Szögben vágott, hornycolt, maximális előlapráütődés stb.)
- Beugrás nélküli kivetőpánt belső vagy polckihúzású fiókokkal szerelt szekrényekhez
- Komfortos mélységállítás csigamenetes megoldással
- Kompatibilis a meglévő szerelőtalpakhoz
- Zárószervezettel (rugó) vagy anélkül
- Az ajtó korpuszra való fel- ill. leszerelése szerszám nélkül végezhető
- 3-dimenzióban állítható (megfelelő szerelőtalppal)
- **INSERTA** változatnál a pántedény is szerszám nélkül szerelhető

Rendelési információk

Ráütődő beugrás nélküli kivetőpánt		
	Edény INSERTA	Cikkszám
Cinkedény rúgóval		71T7540N01
Cinkedény rúgó nélkül		70T7540NT1

Félig ráütődő		
	Edény INSERTA	Cikkszám
Cinkedény rúgóval		71T7640N01
Cinkedény rúgó nélkül		70T7640NT1

Közézaródó		

Az ajtó közézaródása ikerráütődő kivetőpánt és 9 mm-rel magasztott szerelőtalp felhasználásával teljesül.

	Edény Csavarok	
Cinkedény rúgóval		71T7500N
Cinkedény rúgó nélkül		70T7500NTL

	Edény Csavarok	
Cinkedény rúgóval		71T7600N
Cinkedény rúgó nélkül		70T7600NTL

	Edény bepréselés	40
Cinkedény rúgóval		MZM.0040
		71T7530N

	BLUMOTION 973A	
		973A7000

	BLUMOTION 973A	
		973A7000

	Takarósapkák	
acél	nikkelezett	
felirat nélkül		70.7503
nyomdai szitázás		70.7503.BP
BLUMOTION 973A használata esetén nem szükséges a takarósapka!		

	Takarósapkák	
acél	nikkelezett	
felirat nélkül		70.7503
nyomdai szitázás		70.7503.BP
BLUMOTION 973A használata esetén nem szükséges a takarósapka!		

Tartozékok	
	Facsarvartámasz szereléshez
3,5 x 15 mm	609.1500
3,5 x 17 mm	609.1700

	Nyitásszögghatároló 110°	
Műanyag		70T7503N

Tervezés

Csavaros szerelés

INSERTA-/bepréseléses szerelés


Edényméret

Állítási tartomány		
		
max. $\pm 3,0$ mm	$\pm 2,0$ mm	$- 2,0 + 3,0$ mm
lásd szerelőtalpak		


CLIP top 155°



Különleges felhasználások




Körbe menő szögbevágás

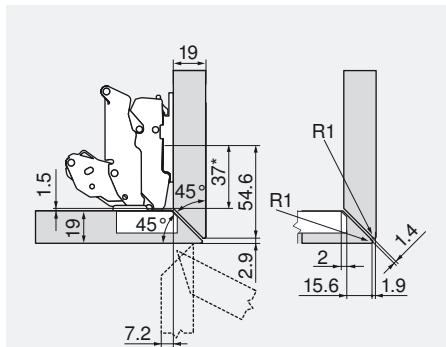

Félig ráütődő kivetőpánt

Szerelőtalp 0 mm


Nyitásszöghatároló

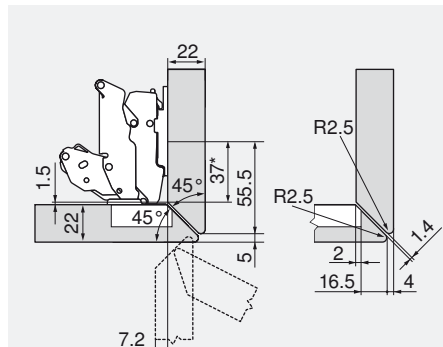

Félig ráütődő kivetőpánt

Szerelőtalp 0 mm

Nyitásszöghatároló

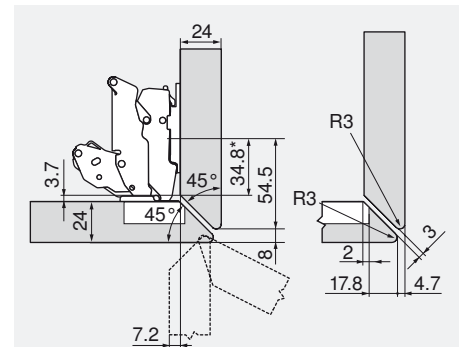


Félig ráütődő kivetőpánt


Szerelőtalp 0 mm

Nyitásszöghatároló

* Méret A = 37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén




Oldalsó szögbevágás

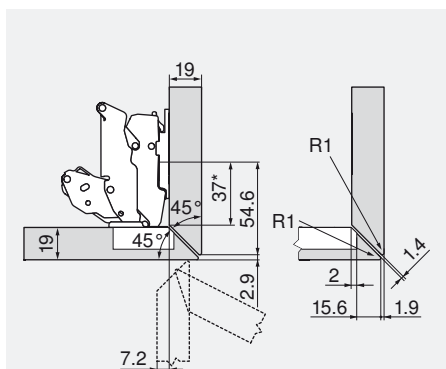

Félig ráütődő kivetőpánt

Szerelőtalp 0 mm


Nyitásszöghatároló

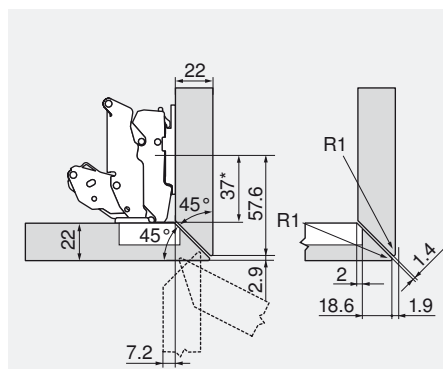

Félig ráütődő kivetőpánt

Szerelőtalp 0 mm

Nyitásszöghatároló

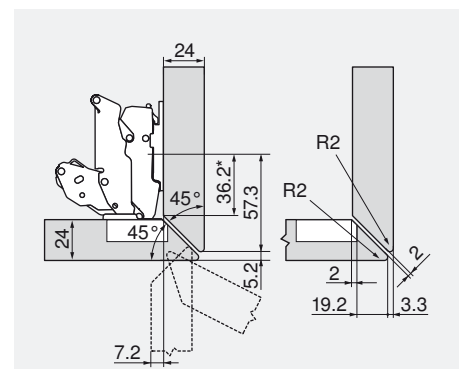

Félig ráütődő kivetőpánt


Szerelőtalp 0 mm

Nyitásszöghatároló



* Méret A = 37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén

Különleges felhasználások


CLIP top 155°




Oldalsó szögbevágás nagy ráütődéssel

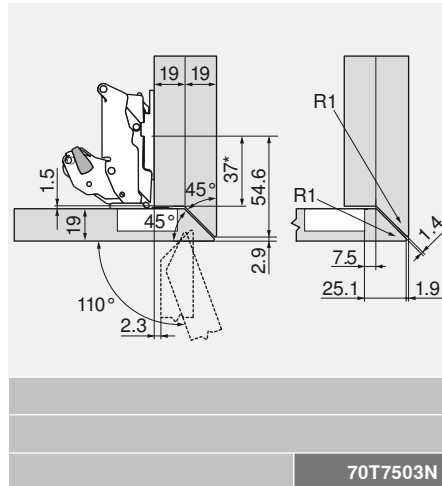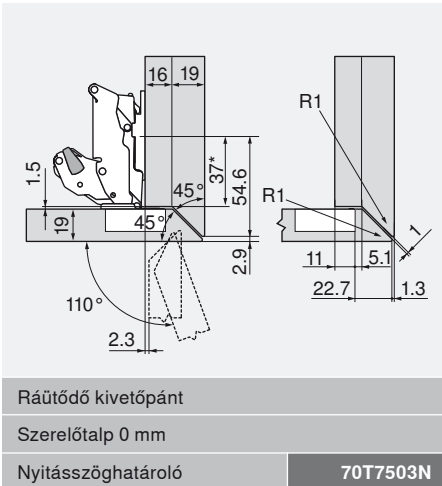


* Méret A = 37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén




Hornított megoldások

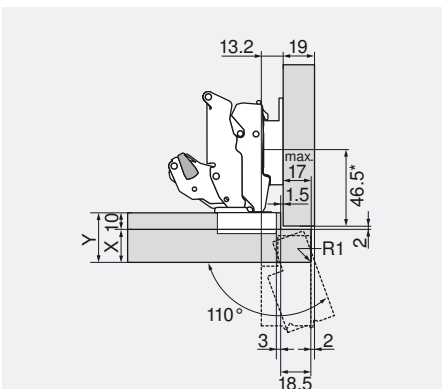

Körpuszváltozat	X	Y
	max. 18	max. 28
	max. 20	max. 30
	max. 25	max. 35
Félig ráütődő kivetőpánt		
Szerelőtalp	175H9160	
Nyitásszögghatároló	70T7503N	

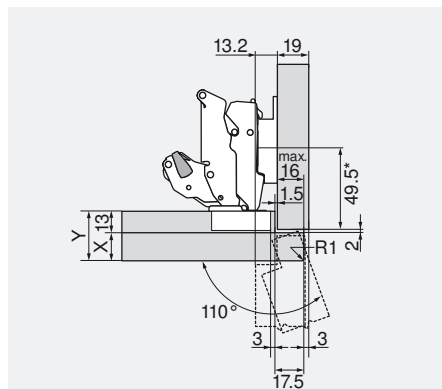

Körpuszváltozat	X	Y
	max. 16	max. 29
	max. 17	max. 30
	max. 17	max. 30
Félig ráütődő kivetőpánt		
Szerelőtalp	175H9160	
Nyitásszögghatároló	70T7503N	

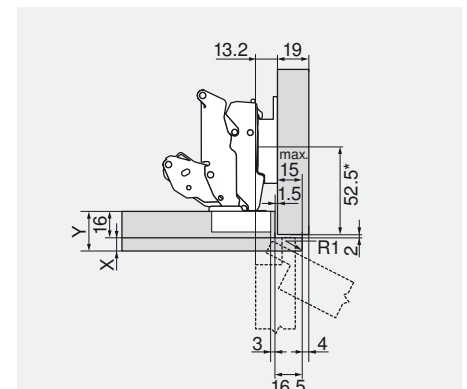


Körpuszváltozat	X	Y
	max. 8	max. 24
	max. 8	max. 24
	max. 8	max. 24
Félig ráütődő kivetőpánt		
Szerelőtalp	175H9160	
Nyitásszögghatároló	-	

* Méret A = 37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén


CLIP top 155°



Különleges felhasználások



Túlnyúló vékony anyagok

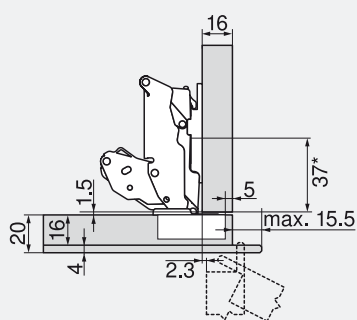


Ráütődő kivetőpánt

Szerelőtalp 0 mm

Nyitásszöghatároló

—

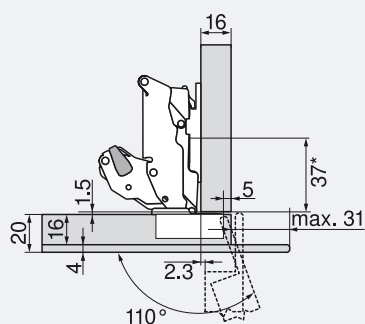


Ráütődő kivetőpánt

Szerelőtalp 0 mm


Nyitásszöghatároló

70T7503N

* Méret A = 37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén



Felvastagított vékony anyagok




Ráütődő kivetőpánt

Szerelőtalp 0 mm

Nyitásszöghatároló

—



Ráütődő kivetőpánt


Szerelőtalp 0 mm

Nyitásszöghatároló


—

* Méret A = 37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén

Maximális előlapvastagságok

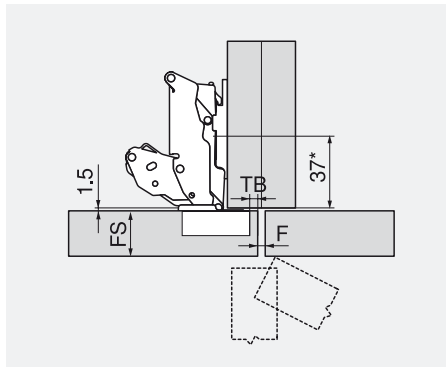

TB	max. FS	min. F
3	24	0
4	24	0
5	24	0
6	23	0
7	23	0
8	23	0
Ráütődő kivetőpánt		
Szerelőtalp 0 mm		
Nyitásszögghatároló		—

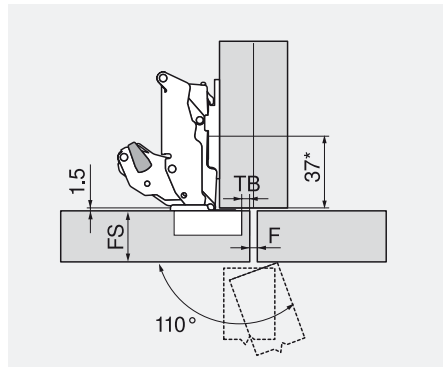


TB	max. FS	min. F
3	28	2
4	27	2
5	27	2
6	26	2
7	25	2
8	25	1
Ráütődő kivetőpánt		
Szerelőtalp 0 mm		
Nyitásszögghatároló		70T7503N

F Fuga
FS Előlapvastagság
TB Edényfurat furat távolsága

* Méret A = 37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén

Maximális előlapráütés

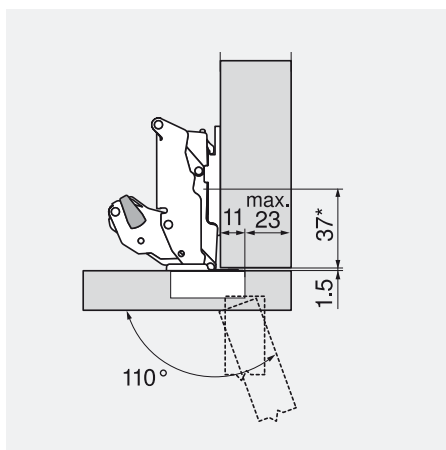

Ráütődő kivetőpánt	
Szerelőtalp 0 mm	
Nyitásszögghatároló	70T7503N

Szabadon álló korpuszok esetén az előlapvastagsága tetszés szerint választható.

Ha az előlapok egymás mellett helyezkednek el vagy ráütődőek a fal mellett, akkor ütköztetési próbát javasolunk.

* Méret A = 37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén

Blum Hungária Kft.
2600 Vác
Gödöllői út 16/14, Pf. 124
Tel.: +36 27 510140
Fax: +36 27 510141
E-Mail: info.hu@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

