



CLIP top 155°

Speciālie risinājumi

www.blum.com

 **blum**[®]

CLIP top 155°



Fasāde savienojumā



Frēzētā konstrukcija



Liels fasādes uzlikums



Apraksts

- Metāla vira, niķelēta
- Atvēršanas leņķis 155°
- Speciāliem pielietojumiem
(piem., slīpām malām, frēzētai fasādei, maks. fasādes uzlikumam u.c.)
- Vira ar nulles izvirzījumu korpusam ar iekšējām atvilktnēm
vai izvelkamajām galerijām
- Ar ērti lietojamu dziļuma regulēšanu, izmantojot spirālveida skrūvi
- Savienojama ar esošajiem pamatiņiem
- Ar vai bez atsperes (aizvēršanas mehānisms)
- Fasādes uzstādīšana un noņemšana bez instrumentu palīdzības
- 3-dimensiju regulēšana (ar piemēroto pamatiņu)
- Ar **INSERTA** viras galvu – montāžai bez instrumentu palīdzības

CLIP top 155°



Pasūtījumu specifikācija

Uzliktā fasāde Vira ar nulles izvirzījumu			
	Viras galva INSERTA	Artikuls	
Viras galva no cinka ar atspēri	71T7540N01		
Viras galva no cinka bez atsp.	70T7540NT1		

Pusuzliktā fasāde			
	Viras galva INSERTA	Artikuls	
Viras galva no cinka ar atspēri	71T7640N01		
Viras galva no cinka bez atsp.	70T7640NT1		

Iekšējā fasāde			
----------------	--	--	--

Izmantot viras, kas paredzētas pusuzliktajai fasādei un pamatiņu ar augstumu 9 mm

	Viras galva Ar skrūvēm	
Viras galva no cinka ar atspēri	71T7500N	
Viras galva no cinka bez atsp.	70T7500NTL	

	Viras galva Ar skrūvēm	
Viras galva no cinka ar atspēri	71T7600N	
Viras galva no cinka bez atsp.	70T7600NTL	

	Viras galva Iepresējams	40	MZM.0040
Viras galva no cinka ar atspēri	71T7530N		

	BLUMOTION 973A	973A7000
--	-----------------------	-----------------

	BLUMOTION 973A	973A7000
--	-----------------------	-----------------

	Dekoratīvās uzlikas	
Tērauds	Niķelēts	
Bez logo	70.7503	
Krāsots	70.7503.BP	
Ja izmanto BLUMOTION 973A, nav nepieciešama dekoratīvā uzlika.		

	Dekoratīvās uzlikas	
Tērauds	Niķelēts	
Bez logo	70.7503	
Krāsots	70.7503.BP	
Ja izmanto BLUMOTION 973A, nav nepieciešama dekoratīvā uzlika.		

Aksesuāri	
	Skrūves kokam, viras galvas stiprināšanai
3.5 x 15 mm	609.1500
3.5 x 17 mm	609.1700

	Atvēruma leņķa ierobežotājs 110°
Plastmasa	70T7503N

Plānošana

Ar skrūvēm

INSERTA/iepresējama montāža


Viras galvas izmēri

Regulēšana		
maks. ± 3.0 mm	± 2.0 mm	-2.0 +3.0 mm
skat. pamatiņi		


CLIP top 155°



Speciālie risinājumi



Fasāde savienojumā (četras slīpās malas)

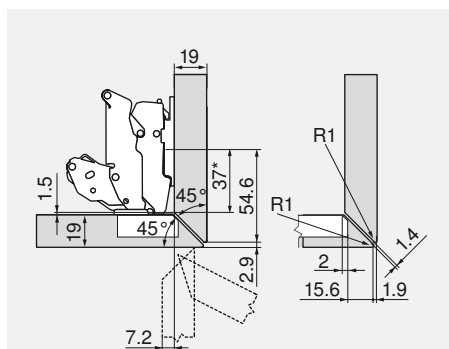


Viras pusuzliktām fasādēm

Pamatiņš ar augstumu 0 mm

Atvēruma leņķa ierobežotājs

—

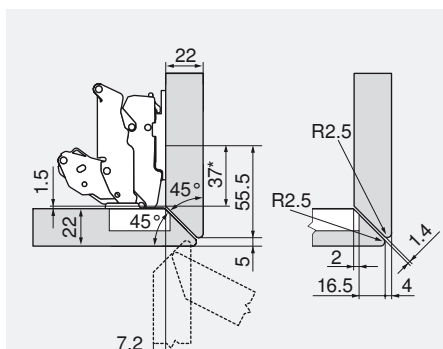


Viras pusuzliktām fasādēm

Pamatiņš ar augstumu 0 mm

Atvēruma leņķa ierobežotājs

—

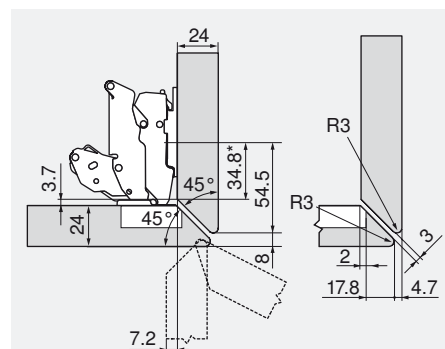


Viras pusuzliktām fasādēm

Pamatiņš ar augstumu 0 mm


Atvēruma leņķa ierobežotājs

—

* Pamatiņa uzstādīšanas izmērs ir 37 mm



Fasāde savienojumā (divas slīpās sānu malas)

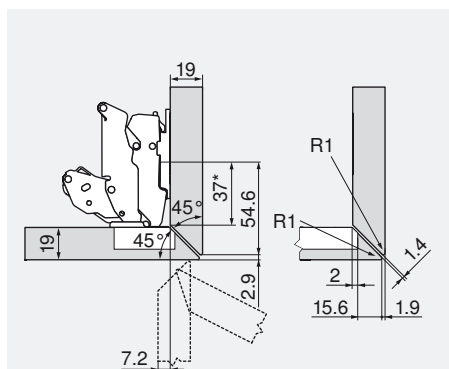


Viras pusuzliktām fasādēm

Pamatiņš ar augstumu 0 mm

Atvēruma leņķa ierobežotājs

—

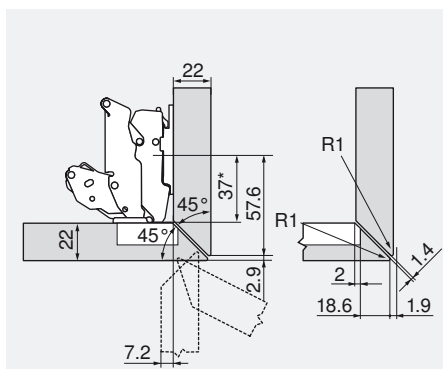


Viras pusuzliktām fasādēm

Pamatiņš ar augstumu 0 mm

Atvēruma leņķa ierobežotājs

—

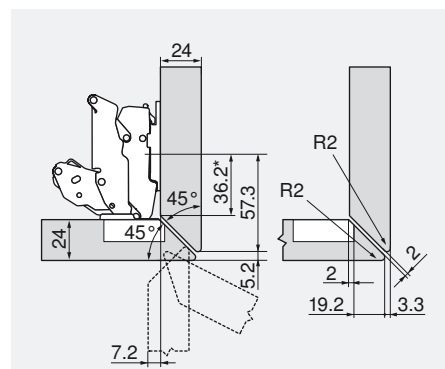

Viras pusuzliktām fasādēm

Pamatiņš ar augstumu 0 mm


Atvēruma leņķa ierobežotājs

—


* Pamatiņa uzstādīšanas izmērs ir 37 mm

Speciālie risinājumi

CLIP top 155°




Fasāde savienojumā ar lielu fasādes uzlikumu

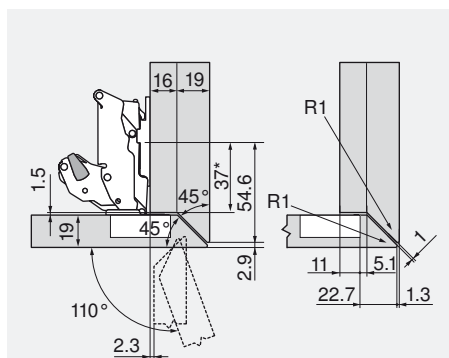


Vira uzliktajai fasādei

Pamatiņš ar augstumu 0 mm


Atvēruma leņķa ierobežotājs **70T7503N**

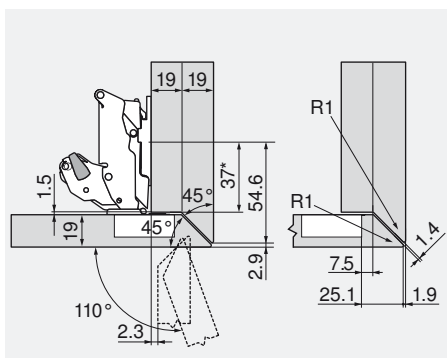

* Pamatiņa uzstādīšanas izmērs ir 37 mm



Ar frēzētu fasādes gropi

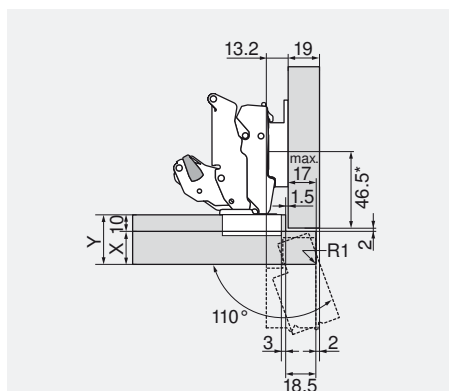


Korpasa stāvoklis	X	Y
	maks. 18	maks. 28
	maks. 20	maks. 30
	maks. 25	maks. 35

Viras pusuzliktām fasādēm

Pamatiņš **175H9160**

Atvēruma leņķa ierobežotājs **70T7503N**

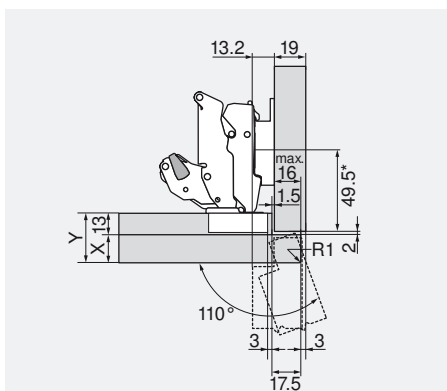


Korpasa stāvoklis	X	Y
	maks. 16	maks. 29
	maks. 17	maks. 30
	maks. 17	maks. 30

Viras pusuzliktām fasādēm

Pamatiņš **175H9160**

Atvēruma leņķa ierobežotājs **70T7503N**

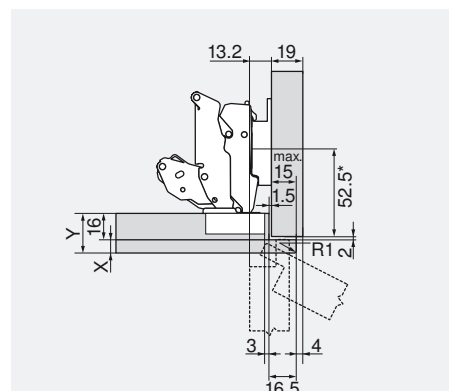

Korpasa stāvoklis	X	Y
	maks. 8	maks. 24
	maks. 8	maks. 24
	maks. 8	maks. 24

Viras pusuzliktām fasādēm

Pamatiņš **175H9160**


Atvēruma leņķa ierobežotājs **—**

* Pamatiņa uzstādīšanas izmērs ir 37 mm


CLIP top 155°



Speciālie risinājumi



Papildus plāns apšuvuma materiāls uz fasādes

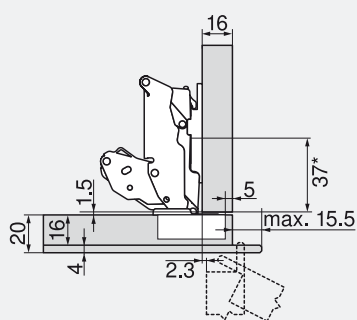


Vira uzliktajai fasādei

Pamatiņš ar augstumu 0 mm

Atvēruma leņķa ierobežotājs

—

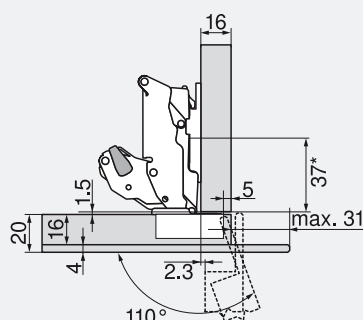


Vira uzliktajai fasādei

Pamatiņš ar augstumu 0 mm


Atvēruma leņķa ierobežotājs

70T7503N

* Pamatiņa uzstādīšanas izmērs ir 37 mm



Papildus plāns apšuvuma materiāls uz fasādes un korpusa




Vira uzliktajai fasādei

Pamatiņš ar augstumu 0 mm

Atvēruma leņķa ierobežotājs

—



Vira uzliktajai fasādei


Pamatiņš ar augstumu 0 mm

Atvēruma leņķa ierobežotājs

—

* Pamatiņa uzstādīšanas izmērs ir 37 mm

Maksimālais fasādes materiāla biezums

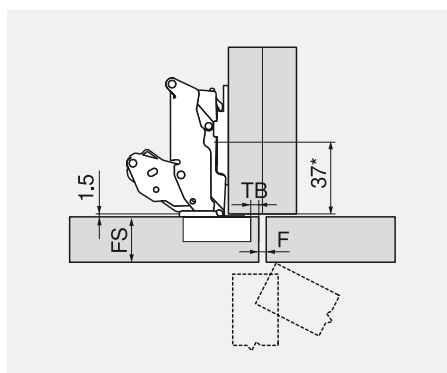


TB	maks. FS	min. F
3	24	0
4	24	0
5	24	0
6	23	0
7	23	0
8	23	0

Vira uzliktajai fasādei

Pamatiņš ar augstumu 0 mm

Atvēruma leņķa ierobežotājs

—

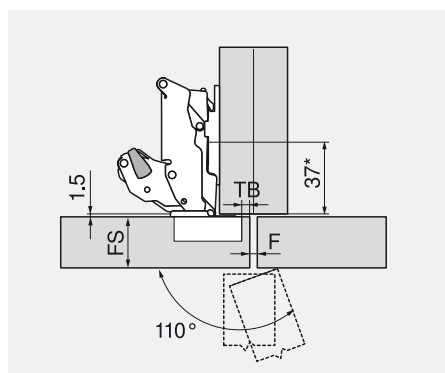

TB	maks. FS	min. F
3	28	2
4	27	2
5	27	2
6	26	2
7	25	2
8	25	1

Vira uzliktajai fasādei

Pamatiņš ar augstumu 0 mm

Atvēruma leņķa ierobežotājs

70T7503N


F Atstarpe

FS Fasādes biezums

TB Attālums līdz viras galvas urbumam

* Pamatiņa uzstādīšanas izmērs ir 37 mm

Maksimālais fasādes uzlikums

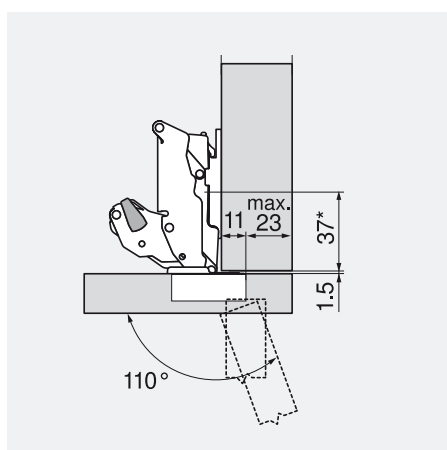

Vira uzliktajai fasādei

Pamatiņš ar augstumu 0 mm

Atvēruma leņķa ierobežotājs

70T7503N

Atsevišķi stāvošam korpusam fasādes materiāla biezums var būt, cik nepieciešams.

Blakus stāvošiem korpusiem vai pie sienas esošam korpusam ar uzlikto fasādi, mēs iesakām izmēģinājuma uzstādīšanu.

* Pamatiņa uzstādīšanas izmērs ir 37 mm

Julius Blum GmbH
Mēbeļu furnitūras ražošana
6973 Höchst, Austrija
Tālr.: +43 5578 705-0
Fakss: +43 5578 705-44
E-pasts: info@blum.com
www.blum.com



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Visai saturošai informācijai autortiesības pieder Blum.
Saglabājam tiesības uz tehniskām izmaiņām un izmaiņām programmā.
Iespēsts Austrija · IDNR: 383.095.0 · EP-1771 LV-AL/09.14-1