



Jsou úžasné!

Tři nové závěsy firmy Blum

www.blum.com

 **blum**[®]

Když se něco osvědčí, dál na tom pracujeme.

Největší výzvu pro nás představují potřeby našich zákazníků. Proto neustále pracujeme na dalším vývoji našich kování – to je důvod pro neustálé rozšiřování sortimentu: nyní jsou tu například tři nové závěsy CLIP top BLUMOTION. V nich spočívá veškerý technický know-how našich inženýrů. A jejich až puntičkářská snaha o dokonalost. Jedině díky tomu existují jedinečné a vynikající funkce, které jsou pro výrobky firmy Blum typické.



DESIGN
AWARD
2018



reddot award 2018
winner



➤ Podrobné informace
o oceněních naleznete
na adrese:
www.blum.com/award



Obsah

- 4** **CLIP top BLUMOTION 155°**
Nový závěs s nulovým přesahem
- 12** **CLIP top BLUMOTION CRISTALLO**
Nový závěs pro skleněná dvířka
- 20** **CLIP top BLUMOTION**
Nový speciální závěs pro tenká dvířka
- 30** Informace k objednávání a plánování
- 48** Servisní služby
- 50** Společnost Blum

**CLIP top BLUMOTION 155°:
nový závěs s nulovým přesahem
s integrovaným tlumením**

 **blum**



155°

BLUMOTION



Obsahuje velmi mnoho funkcí – všechny jsou integrovány v úplně nejmenším prostoru.

V našem novém závěsu pro velký úhel otvírání s nulovým přesahem jsou rovněž tak zabudovány veškeré výhody CLIP top BLUMOTION. Kromě vysoké kvality pohybu budí CLIP top BLUMOTION 155° nadšení díky integrované funkci tlumení – a to při zachování stejných konstrukčních parametrů.

 **blum**



Tlumení podle potřeby

Pro vysokou kvalitu pohybu také u malých nebo lehkých dvířek se dá integrovaná funkce BLUMOTION u jednotlivých závěsů (v případě potřeby) jednoduše deaktivovat vypínačem.

Stávající úložný prostor v šatní skříni bude dokonale využit, přístup sem bude obzvlášť příjemný díky velkému úhlu otvírání.

CLIP top BLUMOTION 155° s montáží misky závěsu INSERTA navíc znamená snadnou montáž bez nářadí.



**Univerzální využití:
CLIP top BLUMOTION
s nulovým přesahem**



V barevném provedení černý Onyx se nový závěs CLIP top BLUMOTION 155° stylově včlení do tmavého nábytku také díky svým malým montážním rozměrům.



Ideální řešení u silných dvířek představuje CLIP top BLUMOTION 125°. Také zde je funkce BLUMOTION od této chvíle integrována přímo v ramínku závěsu.

Je to jako obvykle tak jednoduché: montáž a nastavení závěsu CLIP top BLUMOTION 155°

 **blum**



Mechanismus INSERTA se samo-zavíracím systémem umožní montážisky bez nářadí – a bez mezer. Schéma vrtání zůstává u nového závěsu CLIP top BLUMOTION beze změny.



Osvědčená montáž CLIP

Mechanismus CLIP se osvědčil již milionkrát. Závěs s velkým úhlem otvírání tak do korpusu namontujete snadno, rychle a bez nářadí.



Seřízení ve 3 směrech

Již jsme na to u závěsů CLIP top BLUMOTION zvyklí: také tento nový závěs 155° budí emoce a nadšení nanejvýš snadným seřízením do stran a seřízením výšky, a rovněž plynulým seřízením hloubky.



Vhodné krytky misky

Nyní jsou pro CLIP top BLUMOTION 155° k dostání vhodné krytky misky – rovněž v tmavé barvě černý Onyx.

**CLIP top BLUMOTION CRISTALLO:
nový závěs pro skleněná dvířka
s integrovaným tlumením**

 **blum**

3-8 mm

BLUMOTION



Zanechá velice silný dojem – pokaždé

CLIP top BLUMOTION CRISTALLO představuje spojení ušlechtilého designu s inovativní technikou a vysokým komfortem pohybu. U nového závěsu pro skleněná a zrcadlová dvířka je funkce BLUMOTION již integrována. Svou jedinečnou stabilitou tento závěs vyhovuje nejvyšším nárokům.

blum



Tlumení podle potřeby

Pro vysokou kvalitu pohybu také u malých nebo lehkých dvířek se dá integrovaná funkce BLUMOTION u jednotlivých závěsů (v případě potřeby) jednoduše deaktivovat vypínačem.



BLUMOTION pro zavírání skleněných a zrcadlových dvířek měkce a tiše – tudíž bezpečně – je u CLIP top BLUMOTION CRISTALLO integrován v ramínku závěsu. Díky svému přímočarému designu se nový závěs decentně včlení do nábytku, například do prosklené vitríny.



Univerzální využití: CLIP top BLUMOTION CRISTALLO



Ještě více možností pojetí nábytku
s elegantním designem skýtá
CLIP top BLUMOTION CRISTALLO
v barevném provedení černý Onyx.



S CLIP top BLUMOTION CRISTALLO
jsou možné přesahy čel přes boky
korpusu až do 19 mm.

Je to jako obvykle tak jednoduché: montáž a demontáž závěsu CLIP top BLUMOTION CRISTALLO

 **blum**



Pro instalaci montážní podložky v korpusu platí standardní montážní pozice. Umožní to využití standardních korpusů a usnadní výrobní proces.



Snazší vyhledání montážní pozice

S CLIP top BLUMOTION CRISTALLO je možná realizace nejrůznějších prosklených vitrín – bez vrtání do skla. Při upevnění misky závěsu do správné pozice je výbornou pomůckou šablona pro lepení.



Montáž bez nářadí

Závěs se dá díky rozhraní CLIP snadno namontovat na již nalepenou misku závěsu.



Snadná demontáž

V případě potřeby se závěs dá odmontovat z misky závěsu jedním pohybem ruky: vyklapnout – a hotovo.

**CLIP top BLUMOTION
pro tenká dvířka:
nový speciální závěs
s integrovaným tlumením**

 **blum**

8-14 mm

BLUMOTION



Umožní realizovat tenká dvířka – o tloušťce materiálu již od 8 mm


CLIP top BLUMOTION pro tenká dvířka rozkrývá obrovskou volnost pojetí a uspořádání nábytku. Využijte rozmanitost materiálů pro uskutečnění Vašich nápadů. Nový závěs budí nadšení díky osvědčené funkčnosti, typické pro firmu Blum, včetně integrovaného tlumení.



Tlumení podle potřeby

Pro vysokou kvalitu pohybu také u malých nebo lehkých dvířek se dá integrovaná funkce BLUMOTION u jednotlivých závěsů (v případě potřeby) jednoduše deaktivovat vypínačem.



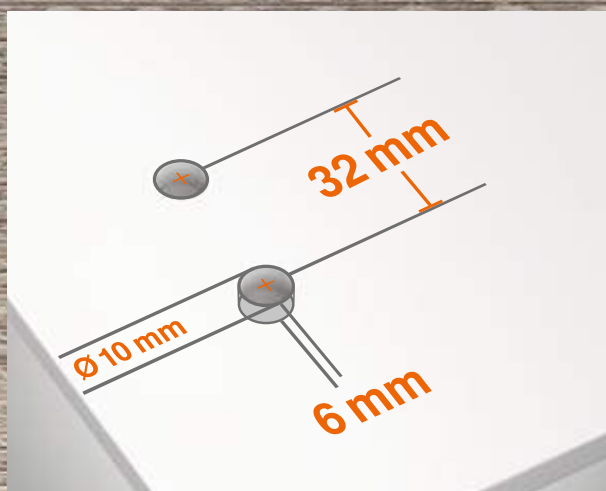

Montáž bez vyvrtání otvoru pro miskou

EXPANDO T instalujeme vyvrtáním dvou otvorů o průměru 10 mm a hloubce vrtání pouhých 6 mm. Vyvrtání otvoru pro miskou odpadá – to je při využití tvrdých materiálů obrovská výhoda.

Jednoduchá instalace: EXPANDO T pro nejrozmanitější materiály

Specialitu CLIP top BLUMOTION pro tenká dvířka představuje speciálně vyvinutá rozpěrná hmoždinka EXPANDO T. Vtahovací kotvy z oceli stabilizují tvrdé materiály, plastové prvky stabilizují materiály měkké, jako třeba dřevovláknité desky MDF nebo dřevotřísku.

 **blum**



Univerzální využití: CLIP top BLUMOTION pro tenká dvířka


 **blum**



Díky nulovému přesahu je závěs CLIP top BLUMOTION, vyvinutý pro tenká dvířka, vhodný kromě standardních využití rovněž pro skříňky s vnitřními výsuvy.



CLIP top BLUMOTION pro tenká dvířka přináší vysokou kvalitu firmy Blum, na kterou jsme již zvyklí, do nábytku s minimalistickým designem: inovativní technika, ušlechtilé materiály a vynikající stabilita – po celou dobu životnosti nábytku.

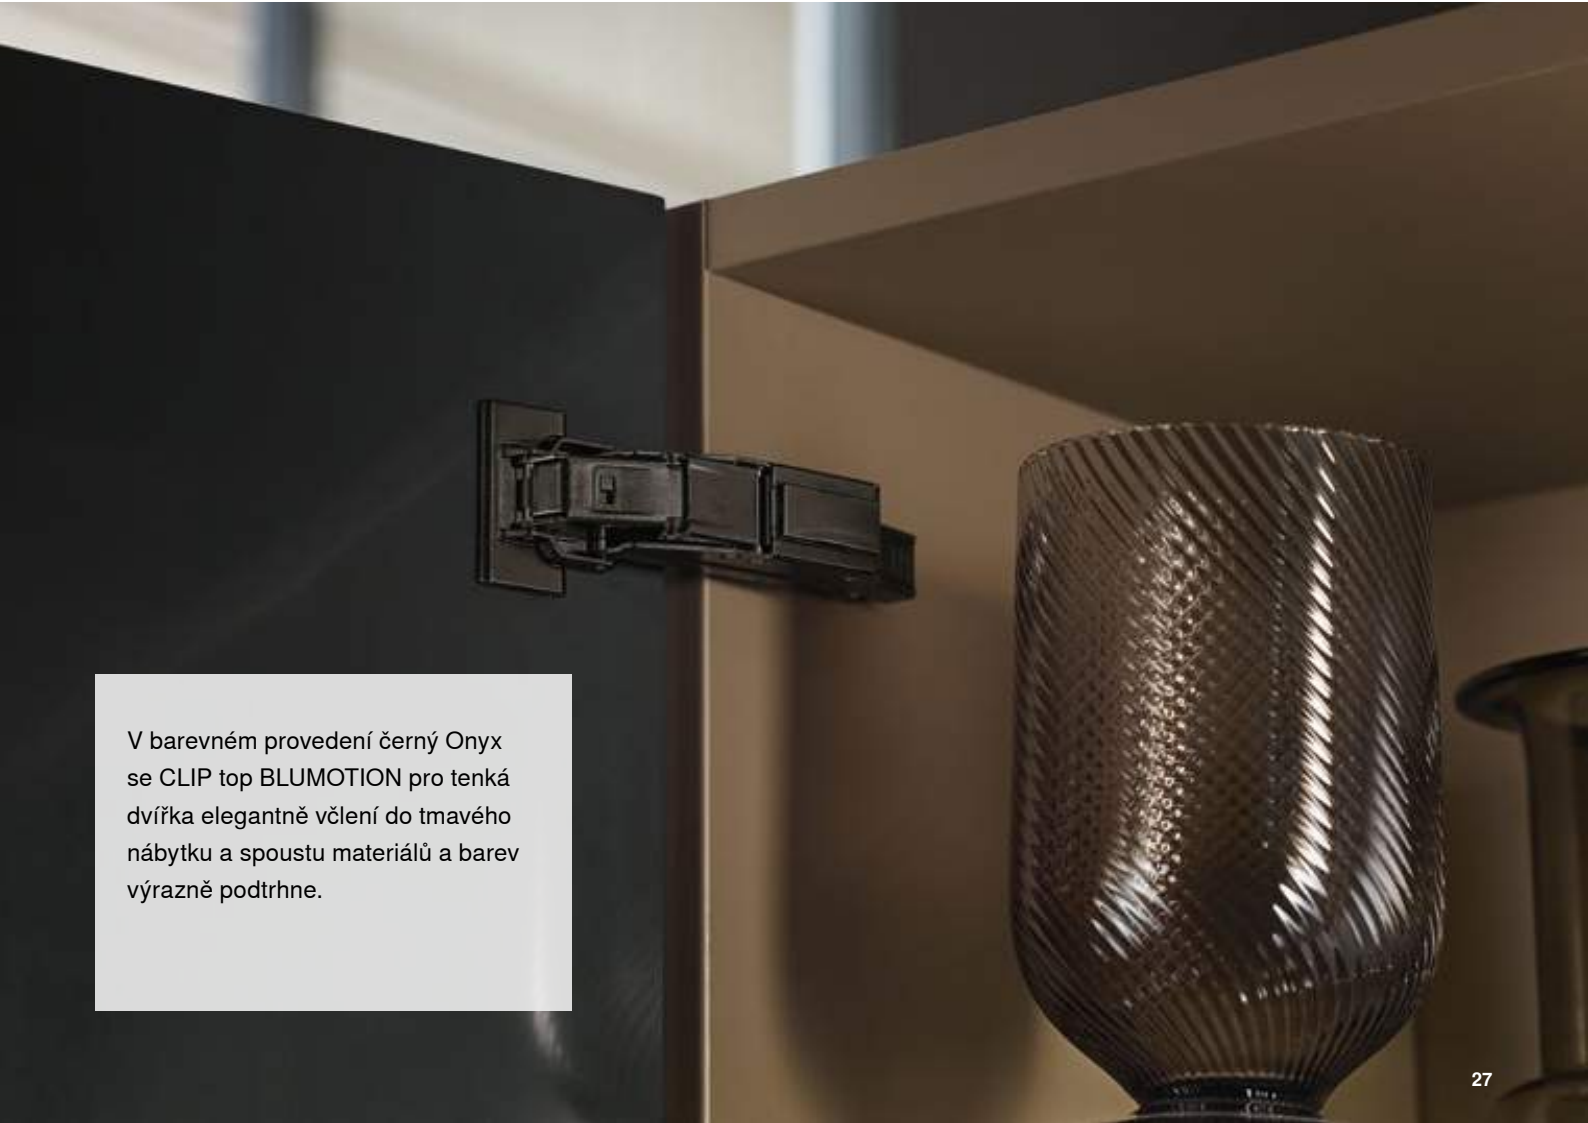

V barevném provedení černý Onyx se CLIP top BLUMOTION pro tenká dvířka elegantně včlení do tmavého nábytku a spoustu materiálů a barev výrazně podtrhne.

**Je to jako obvykle tak jednoduché:
montáž CLIP top BLUMOTION pro
tenká dvířka**

blum





Snadná montáž závěsů

Je třeba zasadit hmoždinky do vyvrtaných otvorů, utáhnout šrouby, a hotovo. Nový způsob montáže s EXPANDO T umožní jednoduché zpracování nábytku s tenkými dvířky.



Standardní montážní pozice

Pro instalaci montážní podložky v korpusu platí standardní montážní pozice. Umožní to využití standardních korpusů a usnadní výrobní proces.



Obvyklé možnosti seřízení a nastavení

Po montáži dvířek bez náradí s pomocí mechanismu CLIP následuje jako obvykle plynulé seřízení výšky, hloubky a do stran.

CLIP top BLUMOTION CLIP top 155°



Informace k objednávání


Výrobek



Popis

- **Nulový přesah** u naložených dvířek v rohu (pro vnitřní nebo policové výsuvy)
- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným BLUMOTION (s deaktivací)
- **CLIP top** se zavírací mechanikou (pružina) nebo bez ní
- Instalace bez nářadí na montážní podložku
- Seřízení ve 3 směrech
- U techniky **INSERTA** navíc montáž misky bez nářadí

Využití

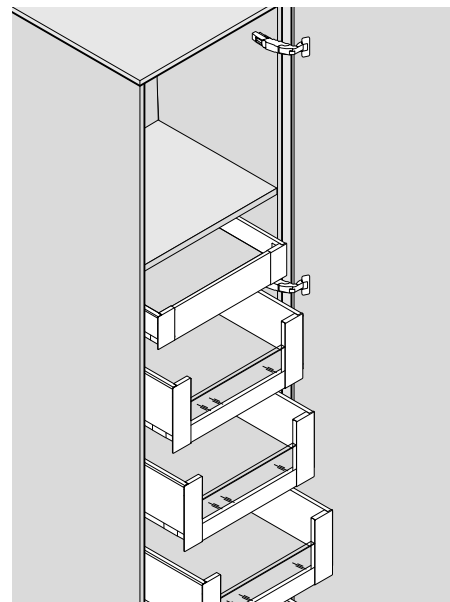

Informace k objednávání

Naložená dvířka v rohu

Miska	INSERTA	
Závěs	Pružina Barva	Kat.č.art.
CLIP top BLUMOTION	● NI ONS	71B7590
CLIP top	● NI	71T7590
CLIP top	○ NI ONS	70T7590.TL

Miska	Našroubování	
Závěs	Pružina Barva	Kat.č.art.
CLIP top BLUMOTION	● NI ONS	71B7550
CLIP top	● NI	71T7550
CLIP top	○ NI ONS	70T7550.TL

Miska	Zalisování	
Závěs	Pružina Barva	Kat.č.art.
CLIP top BLUMOTION	● NI ONS	71B7580
CLIP top	● NI	71T7580

Polonaložená dvířka

Miska	INSERTA	
Závěs	Pružina Barva	Kat.č.art.
CLIP top BLUMOTION	● NI ONS	71B7690
CLIP top	○ NI	70T7690.TL

Miska	Našroubování	
Závěs	Pružina Barva	Kat.č.art.
CLIP top BLUMOTION	● NI	71B7650
CLIP top	● NI	71T7650
CLIP top	○ NI	70T7650.TL

Legenda

●	S pružinou	ONS	Černý onyx
○	Bez pružiny	NI	Poniklovaný

Vložená dvířka

Nutné využití závěsů pro polonaložená dvířka a montážní podložky, zvýšené o 9 mm.

Upozornění

U kombinací závěsů CLIP top BLUMOTION a CLIP top s pružinou na malých dvířkách do šířky až cca 300 mm doporučujeme zkoušku průběhu otvírání či zjištění případné kolize. V případě větších šířek čel kombinaci nedoporučujeme!

Príslušenství – obecně



Krytka misky závěsu

Závěs	Barva	Kat.č.art.
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T7504
CLIP top	NI ONS	70T7504

 	Krytka ramínka závěsu		
Potisk/ražení	Logo	Barva	Kat.č.art.
Bez potisku	–	NI ONS	70.4503
Ražená	Blum	NI	70.4503.BP

		Omezovač úhlu otevření	
Úhel otevření	Barva	Kat.č.art.	
92°	(Tmavě kovově) šedý	70T7553.09	
110°	R7037 (prachově) šedý	70T7553	



		Lisovací matrice	
Materiál	Barva	Kat.č.art.	
Plast	Oranžová	MZM.0040	

		Vrut do dřevotřísky	
Ø (mm)		Délka (m)	Kat.č.art.
3.5		15	609.1500
3.5		17	609.1700



Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (zvýšení montážní podložky = 0 a/nebo 9 mm)

Přesah čela při úhlu otevření 90°



Naložená dvířka v rohu závěs s nulovým přesahem

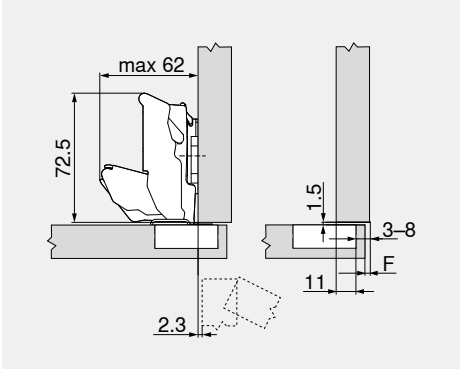

Polonaložená dvířka

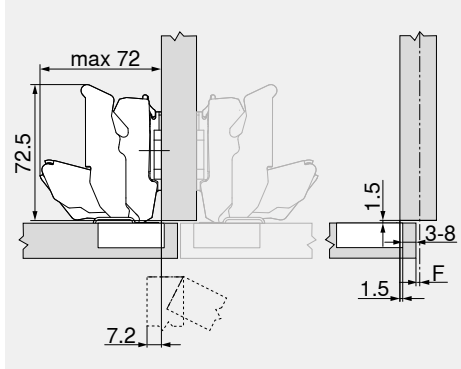

Vložená dvířka

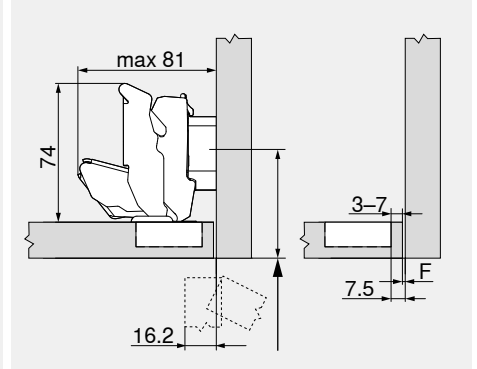

F Mezera

Odsad'te pozici pro našroubování podložky o sílu dveří + 1.5 mm.

Odstup misky

	Přesah čela														
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0											3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

	Přesah čela														
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

	Přesah čela														
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5										
0															
3															
6															
9	3	4	5	6	7										

Minimální mezera (F) pro dveře se sraženými hranami (R = 1 mm) při nastavení ze závodu


			Tloušťka čela FD (mm)												
			20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	Odstup vyvrtávaných otvorů pro misky TB	3	0	0	0	0	0	0.5	0.5	1.0	2.0	2.0	3.0	4.5	
		4	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	2.5	4.0	-	
		5	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	3.5	-	-	
		6	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.0	3.0	-	-	-	
		7	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.5	-	-	-	-	
		8	0	0	0	0	0	1.0	1.5	-	-	-	-	-	
			110°	Omezovač úhlu otevření											
			92°	Omezovač úhlu otevření											

V případě naložených dvířek v rohu doporučujeme zkoušku dorazu či zjištění případné kolize.


Seřízení a nastavení

Max. ± 3.0 mm	± 2.0 mm	+ 3.0 mm
Viz. montážní podložky		- 2.0 mm


Montáž šroubováním

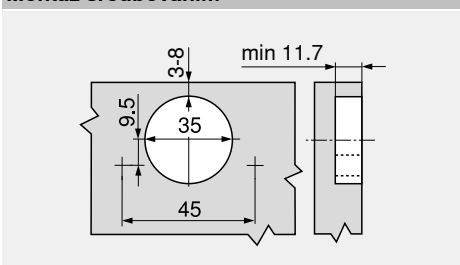

Montáž technikou INSERTA/nalisováním

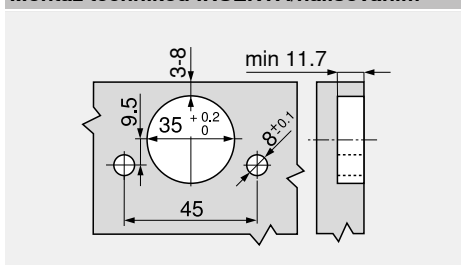

Rozměry misky

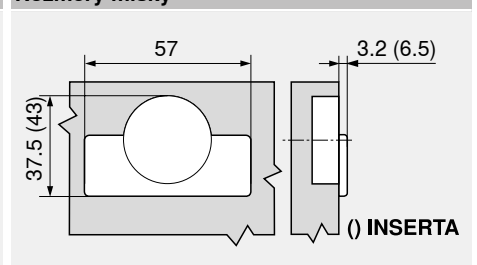

CLIP top BLUMOTION CLIP top 155°




Plánování speciální využití

Hrany na pokos – po obvodu



19 mm

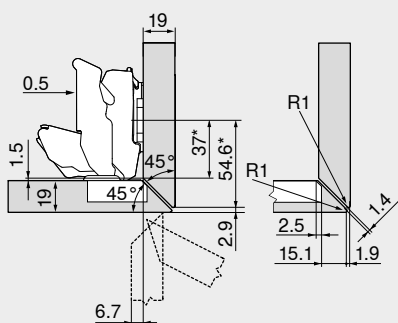


Závěs pro polonaložená dvířka

Standardní montážní podložky se zvýšením 0 mm

* Parametr u montážní podložky o rozměru A = 37 mm

22 mm

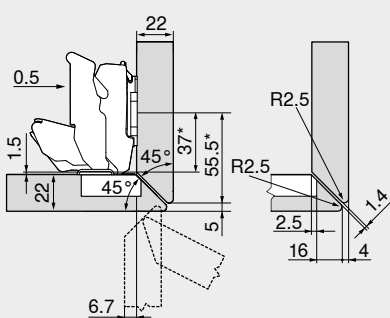


Závěs pro polonaložená dvířka

Standardní montážní podložky se zvýšením 0 mm

* Parametr u montážní podložky o rozměru A = 37 mm

24 mm

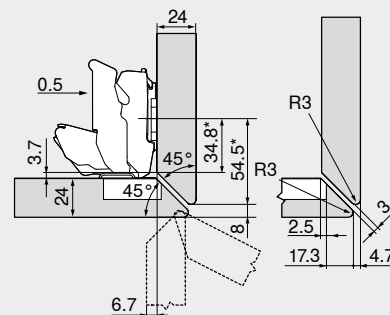

Závěs pro polonaložená dvířka


Standardní montážní podložky se zvýšením 0 mm

* Parametr u montážní podložky o rozměru A = 37 mm

Hrany na pokos – z boku



19 mm

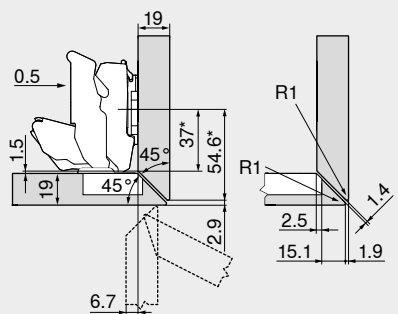


Závěs pro polonaložená dvířka

Standardní montážní podložky se zvýšením 0 mm

* Parametr u montážní podložky o rozměru A = 37 mm

22 mm

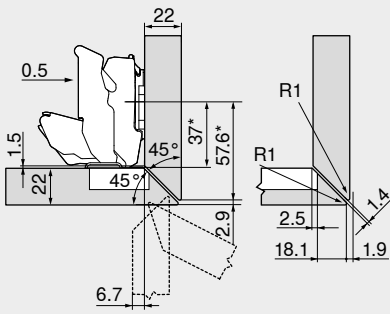


Závěs pro polonaložená dvířka

Standardní montážní podložky se zvýšením 0 mm

* Parametr u montážní podložky o rozměru A = 37 mm

24 mm

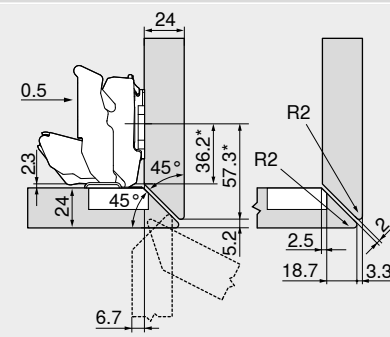

Závěs pro polonaložená dvířka

Standardní montážní podložky se zvýšením 0 mm

* Parametr u montážní podložky o rozměru A = 37 mm

Plánování speciální využití


CLIP top BLUMOTION CLIP top 155°



Hrany na pokos – z boku, s velkým přesahem



16/19 mm

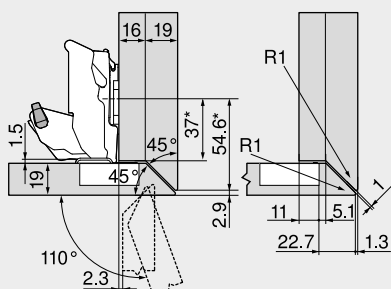


Závěs pro naložená dvířka

Standardní montážní podložky se zvýšením 0 mm

* Parametr u montážní podložky o rozměru A = 37 mm

Označení	Úhel	Kat.č.art.
Omezovač úhlu otevření 110°		70T7553

19/19 mm

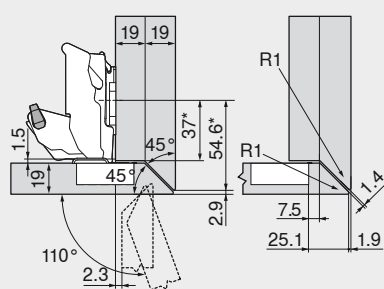

Závěs pro naložená dvířka

Standardní montážní podložky se zvýšením 0 mm


* Parametr u montážní podložky o rozměru A = 37 mm

Označení	Úhel	Kat.č.art.
Omezovač úhlu otevření 110°		70T7553

Přesah čela max.



34 mm



Závěs pro naložená dvířka

Standardní montážní podložky se zvýšením 0 mm

* Parametr u montážní podložky o rozměru A = 37 mm


Označení	Úhel	Kat.č.art.
Omezovač úhlu otevření 110°		70T7553

U volně stojícího korpusu si můžete vybrat libovolnou tloušťku dvířek.
V případě sousedních čel nebo naložených dvířek v rohu doporučujeme zkoušku dorazu či zjištění případné kolize.

Využití s polodrážkou



10 mm

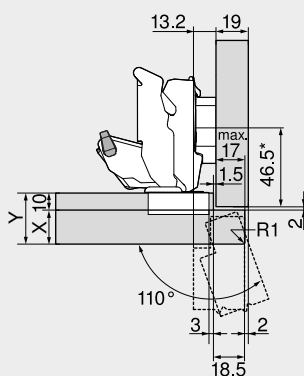


Závěs pro polonaložená dvířka

Označení	Vzdálenost (mm)	Kat.č.art.
Montážní podložka	6	175H9160
Označení	Úhel	Kat.č.art.
Omezovač úhlu otevření 110°	110°	70T7553

Konstrukční situace korpusu	X max. (mm)	Y max. (mm)
	18	28
	20	30
	25	35

13 mm

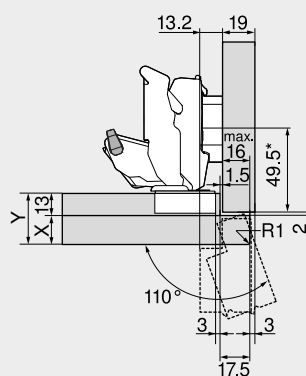


Závěs pro polonaložená dvířka

Označení	Vzdálenost (mm)	Kat.č.art.
Montážní podložka	6	175H9160
Označení	Úhel	Kat.č.art.
Omezovač úhlu otevření 110°	110°	70T7553

Konstrukční situace korpusu	X max. (mm)	Y max. (mm)
	16	29
	17	30
	17	30

16 mm

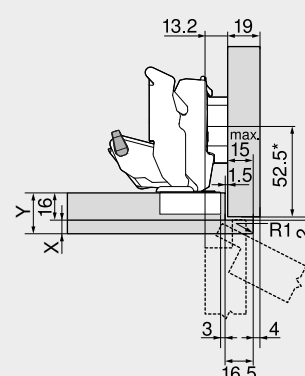

Závěs pro polonaložená dvířka

Označení	Vzdálenost (mm)	Kat.č.art.
Montážní podložka	6	175H9160
* Parametr u montážní podložky o rozměru A = 37 mm		

Konstrukční situace korpusu	X max. (mm)	Y max. (mm)
	8	24
	8	24
	8	24

CLIP top BLUMOTION CLIP top 125°



Informace k objednávání


Výrobek



Popis

- **Nulový přesah** pro vnitřní nebo policové výsuvy
- Závěs pro silná čílka a profilovaná dvířka
- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným BLUMOTION (s deaktivací)
- **CLIP top** se zavírací mechanikou (pružina) nebo bez ní
- Instalace bez nářadí na montážní podložku
- Seřízení ve 3 směrech

Využití

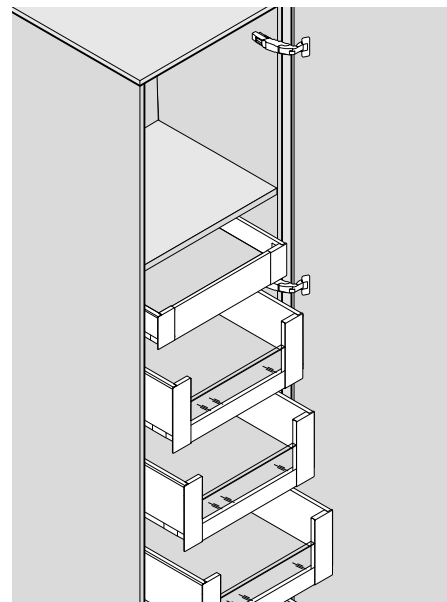

Informace k objednávání

Naložená dvířka v rohu závěs s nulovým přesahem

	Miska	☐ Našroubování		
	Závěs	Pružina	Barva	Kat.č.art.
	CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B7550D

	Miska	☐ Zalisování		
	Závěs	Pružina	Barva	Kat.č.art.
	CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B7580D

Příslušenství – obecně

	☐ Krytka misky závěsu		
Závěs	Barva	Kat.č.art.	
CLIP top BLUMOTION	NI	70T7504	

	☐ Krytka ramínka závěsu		
Potisk/ražení	Logo	Barva	Kat.č.art.
Bez potisku	–	NI	70.4503
Ražená	Blum	NI	70.4503.BP



	☐ Omezovač úhlu otevření		
Úhel otevření	Barva	Kat.č.art.	
92°	R7037	70T7553	

	☐ Vrut do dřevotřísky		
Ø (mm)	Délka (m)	Kat.č.art.	
3.5	15	609.1500	
3.5	17	609.1700	

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)

Přesah čela při úhlu otevření 90°

Naložená dvířka v rohu
závěs s nulovým přesahem

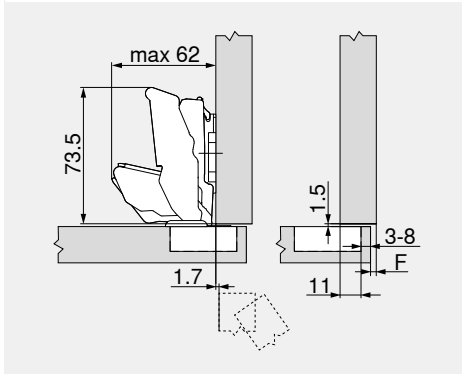


F Mezera

Odstup misky

	Přesah čela																		
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
0											3	4	5	6	7	8			
3								3	4	5	6	7	8						
6				3	4	5	6	7	8										
9	3	4	5	6	7	8													

Zvýšení montážních podložek (mm)

Počet závěsů

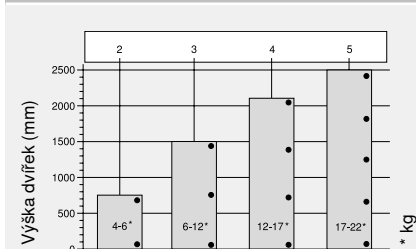

Počet závěsů je závislý na výšce dvířek a jejich hmotnosti. Pro dobrou stabilitu dvířek by měly být závěsy co nejdále od sebe. Údaje o zatížení a výšce se vztahují k šířce dvířek 600 mm.

Minimální mezera (F) pro dveře se sraženými hranami (R = 1 mm) při nastavení ze závodu

	TB	Tloušťka čela FD (mm)																		
		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40						
Odstup vyvrtávaných otvorů pro misky TB	3	0	0	0	0	0.1	0.3	0.7	1.2	2	2.8	4.1	5.7	-						
	4	0	0	0	0	0.1	0.4	0.8	1.5	2.3	3.4	4.9	-	-						
	5	0	0	0	0	0.1	0.4	1	1.7	2.8	4.2	-	-	-						
	6	0	0	0	0	0.1	0.6	1.2	2.1	3.5	-	-	-	-						
	7	0	0	0	0	0.2	0.7	1.6	2.8	-	-	-	-	-						
	8	0	0	0	0	0.3	1	2	-	-	-	-	-	-						


92° Omezovač úhlu otevření

V případě naložených dvířek v rohu doporučujeme zkoušku dorazu či zjištění případné kolize.


Seřízení a nastavení

Max. ± 3.0 mm	± 2.0 mm	+ 3.0 mm
Viz. montážní podložky		- 2.0 mm


Montáž šroubováním

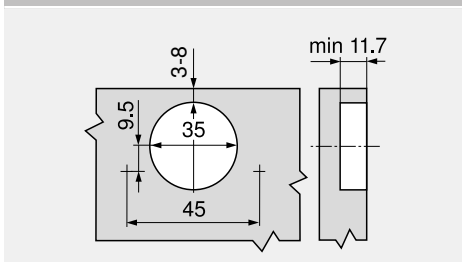

Montáž lisováním

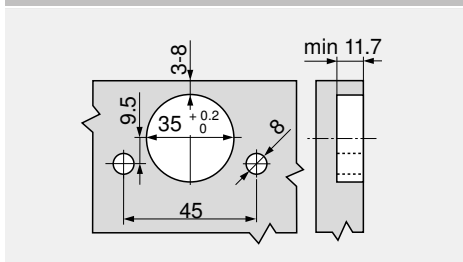

Rozměry misky

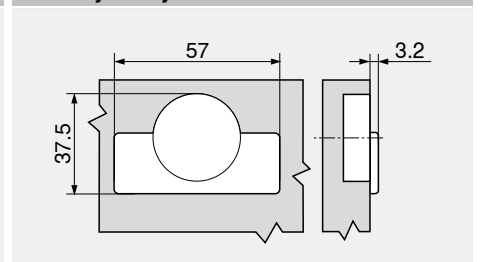


CLIP top BLUMOTION CRISTALLO 110°




Informace k objednávání



- Závěs pro skleněná a zrcadlová dvířka
- Instalace misky závěsu nalepením, bez vrtání do skla
- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION (s deaktivací)
- CLIP top se zavírací mechanikou (pružina) nebo bez ní
- Nulový přesah
- Instalace bez nářadí na misku závěsu a montážní podložku
- Nastavení čela ve 3 směrech

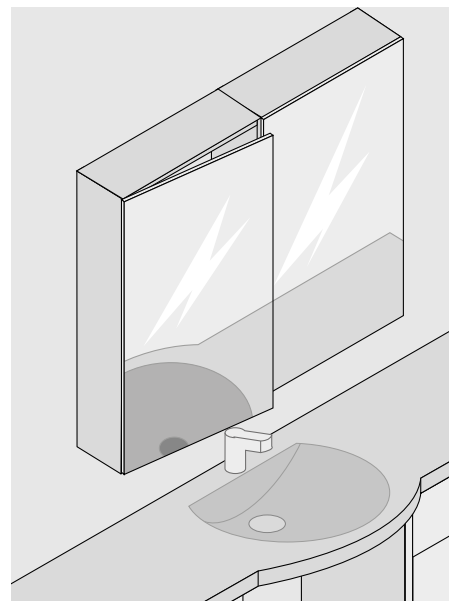

Naložená dvířka v rohu, polonaložená dvířka, vložená dvířka



Miska	☐	CRISTALLO	
Závěs	Pružina	Barva	Kat.č.art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B4500C
CLIP top	●	NI	71T4500C
CLIP top	○	NI	70T4500CTL

Materiál dvířek	☐	Miska závěsu CRISTALLO	
	Barva		Kat.č.art.
Sklo / zrcadlo	Matná, poniklovaná		70T4568C
Zrcadlo	Speciální, poniklovaná		70T4568C

Potisk / ražení	☐	Krytka ramínka závěsu	
	Logo	Barva	Kat.č.art.
Bez potisku	–	NI ONS	70.4503
Ražená	Blum	NI	70.4503.BP

Úhel otevření	☐	Omezovač úhlu otevření	
	Barva		Kat.č.art.
85°	(Tmavě kovově) šedý		70T4503
92°	R7037 (prachově) šedý		70T4503.09

Legenda

●	S pružinou	ONS	Černý onyx
○	Bez pružiny	NI	Poniklovaný

Různých konstrukčních situací dosáhneme podle pozice pro lepení.

Vyloučení ručení

Při odborném zpracování na k tomu vhodných skleněných a zrcadlových dvířkách splňuje kování firmy Blum potřebné požadavky na pevnost spojení.

Prokázaly to realizované běžné interní testy i externí zkoušky.

Žádáme Vás o pochopení skutečnosti, že firma Blum neposkytuje žádnou záruku na použité lepidlo a aplikovaný způsob lepení, a rovněž nemůže převzít záruku za bezvýhradné splnění všech z toho vyplývajících nároků.

Doporučujeme, aby lepení provedl zkušený odborník na zpracování skla.

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)

Přesah čela při úhlu otevření 90°

Naložená dvířka v rohu		Polonaložená dvířka		Vložená dvířka	
A Rozměr od přední hrany korpusu do středu vrtání montážní podložky		A Rozměr od přední hrany korpusu do středu vrtání montážní podložky		A Rozměr od přední hrany korpusu do středu vrtání montážní podložky	
20 mm s montážní podložkou A20		20 mm s montážní podložkou A20		21.5 mm + tloušťka číčka FD s mont. podložkou A20	
37 mm s montážní podložkou A37		37 mm s montážní podložkou A37		38.5 mm + tloušťka číčka FD s mont. podložkou A37	
FA Přesah čela		FA Přesah čela			

Vzdálenost nalepení

MD	Přesah čela FA (mm)																	
	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19
0	0	0.5	1	1.5	2	2.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5
3	3	3.5	4	4.5	5	5.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5		
6	6	6.5	7	7.5	8	8.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5				
9	9	9.5	10	10.5	11	11.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5						
MD	Zvýšení montážních podložek (mm)																	

Z důvodu nebezpečí rozbití skleněných a zrcadlových dvířek musí být zvolena odpovídající vzdálenost nalepení (doporučená hodnota min. 2 mm).

Vzdálenost nalepení misky závěsu		Seřízení a nastavení	
FA	Přesah čela	Max. ± 3.0 mm Viz. montážní podložky	
KT	Vzdálenost nalepení misky závěsu	KT = FA + 3.5 mm + MD MD Zvýšení montážních podložek (mm)	

Upozornění

Co se týká výběru a použití lepidla za účelem instalace montážní podložky/misky závěsu na skleněná a zrcadlová dvířka se prosím obraťte na svého dodavatele skel nebo čel.

Montáž			Demontáž		


CLIP top BLUMOTION CRISTALLO 110°



Informace k objednávání prosklené vitríny



- Závěs pro prosklené vitríny
- Instalace montážní podložky/
misky závěsu nalepením,
bez vrtání do skla
- CLIP top BLUMOTION s integrova-
ným BLUMOTION (s deaktivací)
- CLIP top se zavírací mechanikou
(pružina) nebo bez ní
- Instalace bez náradí na montážní
podložku a misku závěsu
- Nastavení čela ve 3 směrech

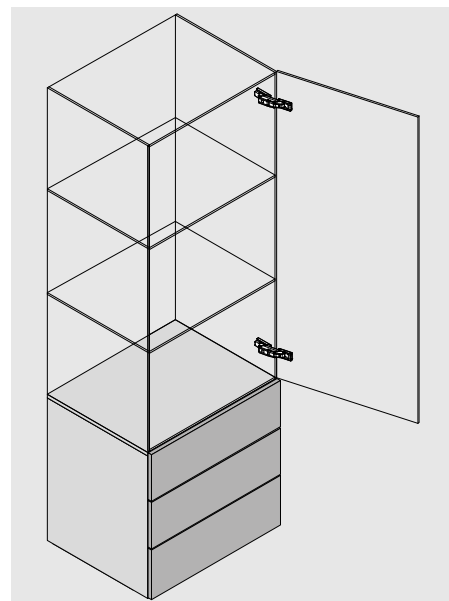

Vložená dvířka

Miska	☐	CRISTALLO	
Závěs	Pružina	Barva	Kat.č.art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B4500C
CLIP top	●	NI	71T4500C
CLIP top	○	NI	70T4500CTL

Materiál dvířek	☐	Miska závěsu CRISTALLO	
	Barva		Kat.č.art.
Sklo / zrcadlo	Matná, poniklovaná		70T4568C
Zrcadlo	Speciální, poniklovaná		70T4568C

Materiál korpusu	☐	Montážní podložka CRISTALLO	
	Barva		Kat.č.art.
Sklo / zrcadlo	Matná, poniklovaná		175M4C20N

Potisk / ražení	☐	Krytka ramínka závěsu	
	Logo	Barva	Kat.č.art.
Bez potisku	–	NI	70.4503
Ražená	Blum	NI	70.4503.BP

Úhel otevření	☐	Omezovač úhlu otevření	
	Barva		Kat.č.art.
85°	(Tmavě kovově) šedý		70T4503
92°	R7037 (prachově) šedý		70T4503.09

Legenda

●	S pružinou	ONS	Černý onyx
○	Bez pružiny	NI	Poniklovaný

Vyloučení ručení

Při odborném zpracování na k tomu vhodných skleněných a zrcadlových dvířkách splňuje kování firmy Blum potřebné požadavky na pevnost spojení.



Prokázaly to realizované běžné interní testy i externí zkoušky.

Žádáme Vás o pochopení skutečnosti, že firma Blum neposkytuje žádnou záruku na použité lepidlo a aplikovaný způsob lepení, a rovněž nemůže převzít záruku za bezvýhradné splnění všech z toho vyplývajících nároků.

Doporučujeme, aby lepení provedl zkušený odborník na zpracování skla.


Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)

Vložená dvířka




FD	Tloušťka čela
F	Mezera
KM	Vzdálenost nalepení montážní podložky
KT	Vzdálenost nalepení misky závěsu

Vzdálenost nalepení misky závěsu




F	Mezera
KT	Vzdálenost nalepení misky závěsu
$KT = 5.5 \text{ mm} - F$	

Vzdálenost nalepení montážní podložky




FD	Tloušťka čela
KM	Vzdálenost nalepení montážní podložky
$KM = FD + 4.5 \text{ mm}$	


Seřízení a nastavení



Max. $\pm 2.0 \text{ mm}$



$\pm 2.0 \text{ mm}$




+3.0 mm
-2.0 mm


Upozornění

Co se týká výběru a použití lepidla za účelem instalace montážní podložky/misky závěsu na skleněná a zrcadlová dvířka se prosím obraťte na svého dodavatele skel nebo čel.

Montáž

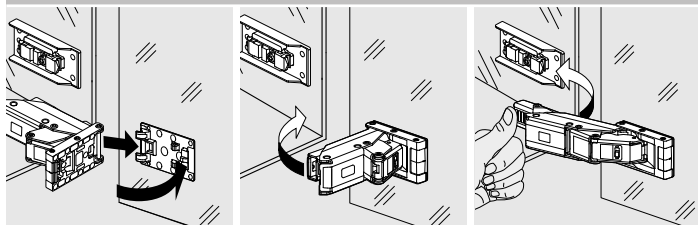

Demontáž

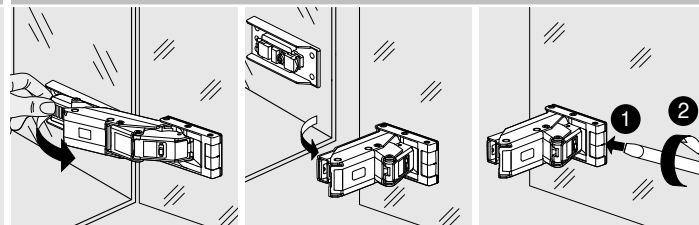


CLIP top BLUMOTION CRISTALLO 95°



Informace k objednávání zrcadlové skřínky s přečnívajícími čílkami v koupelně



- Instalace montážní podložky nalepením na číлко
- Vytváření otvoru pro misku na korpus
- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION (s deaktivací)
- CLIP top bez zavírací mechaniky (pružina)
- Instalace bez nářadí na montážní podložku
- Nastavení čela ve 3 směrech
- U INSERTA navíc montáž misky bez nářadí

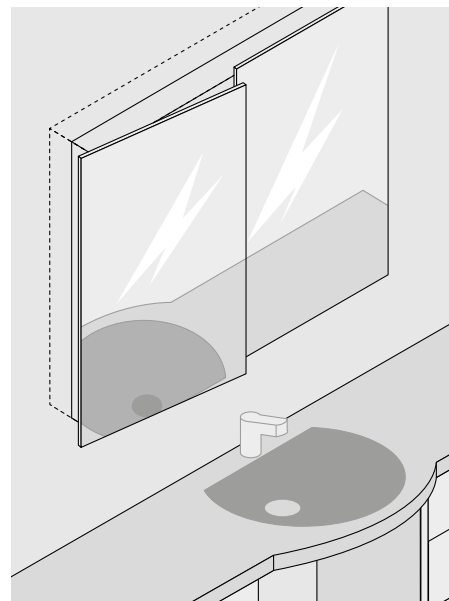

Závěs pro vložená dvířka



Miska		INSERTA	
Závěs	Pružina	Barva	Kat.č.art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9790

Miska		Našroubování	
Závěs	Pružina	Barva	Kat.č.art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9750
CLIP top	○	NI	70T9750.TL

Materiál dvířek		Montážní podložka CRISTALLO	
	Barva		Kat.č.art.
Sklo / zrcadlo	Matná, poniklovaná		175M4C20N

Potisk / ražení		Krytka ramínka závěsu	
	Logo	Barva	Kat.č.art.
Bez potisku	—	NI	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP

Závěs		Krytka misky závěsu	
			Kat.č.art.
CLIP top BLUMOTION			70T3504
CLIP top			70T1504

Ø (mm)		Vrut do dřevotřísky	
	Délka (m)		Kat.č.art.
3.5	15		609.1500
3.5	17		609.1700

Legenda

●	S pružinou	ONS	Černý onyx
○	Bez pružiny	NI	Poniklovaný

Vyloučení ručení

Při odborném zpracování na k tomu vhodných skleněných a zrcadlových dvířkách splňuje kování firmy Blum potřebné požadavky na pevnost spojení.

Prokázaly to realizované běžné interní testy i externí zkoušky.

Žádáme Vás o pochopení skutečnosti, že firma Blum neposkytuje žádnou záruku na použité lepidlo a aplikovaný způsob lepení, a rovněž nemůže převzít záruku za bezvýhradné splnění všech z toho vyplývajících nároků.

Doporučujeme, aby lepení provedl zkušený odborník na zpracování skla.

Upozornění

Z důvodu nižší hranice nosnosti doporučujeme pouze pro horní skřínky!


Plánování zrcadlové skříňky s přečnívajícími čilkami

CLIP top BLUMOTION
CRISTALLO 95°




Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)

Závěs pro vložená dvířka

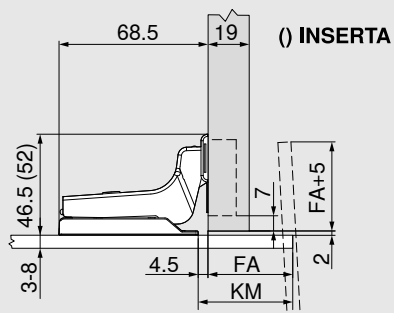


FA	Přesah čela
KM	Vzdálenost nalepení montážní podložky

Vzdálenost nalepení montážní podložky




FA	Přesah čela
	FA = max. 70 mm
KM	Vzdálenost nalepení montážní podložky
	KM = FA + 4.5 mm


Seřízení a nastavení



Max. ± 2.0 mm



+2.0 mm
-3.0 mm




± 2.0 mm


Upozornění

Co se týká výběru a použití lepidla za účelem instalace montážní podložky/misky závěsu na skleněná a zrcadlová dvířka se prosím obraťte na svého dodavatele skel nebo čel.

Montáž

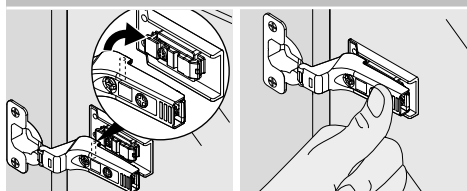

Demontáž

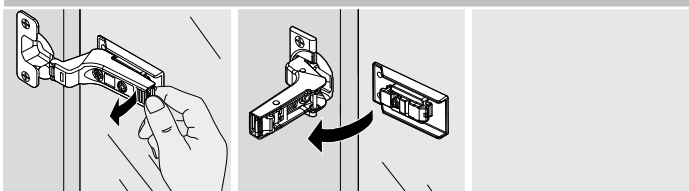

CLIP top BLUMOTION CRISTALLO 110°



Informace k objednávání závěsu pro úhlové situace



- Závěs pro skleněná a zrcadlová dvířka
- Instalace misky závěsu nalepením, bez vrtání do skla
- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION (s deaktivací)
- CLIP top se zavírací mechanikou (pružina) nebo bez ní
- Instalace bez nářadí na misku závěsu a montážní podložku
- Nastavení čela ve 3 směrech

WA	Úhel -5°	WA	5°	Úhel 10°	15°
	№ 106		№ 103	№ 104	№ 105
	№ 107		№ 100	№ 101	№ 102

WA využití úhlového závěsu

Miska Závěs	Pružina	Barva	Kat.č.art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B4500C
CLIP top	●	NI	71T4500C
CLIP top	○	NI	70T4500CTL

Materiál dvířek	Barva	Kat.č.art.
Sklo / zrcadlo	Matná, poniklovaná	70T4568C
Zrcadlo	Speciální, poniklovaná	70T4568C

Vyloučení ručení

Při odborném zpracování na k tomu vhodných skleněných a zrcadlových dvířkách splňuje kování firmy Blum potřebné požadavky na pevnost spojení.

Prokázaly to realizované běžné interní testy i externí zkoušky.

Žádáme Vás o pochopení skutečnosti, že firma Blum neposkytuje žádnou záruku na použité lepidlo a aplikovaný způsob lepení, a rovněž nemůže převzít záruku za bezvýhradné splnění všech z toho vyplývajících nároků.

Doporučujeme, aby lepení provedl zkušený odborník na zpracování skla.

Potisk / ražení	Logo	Barva	Kat.č.art.
Bez potisku	–	NI	70.4503
Ražená	Blum	NI	70.4503.BP

Legenda

● S pružinou	ONS Černý onyx
○ Bez pružiny	NI Poniklovaný


Upozornění

Rozměry platí při nastavení ze závodu pro sílu dveří a korpusu 19 mm. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní pozice.


№ 106 -5°	№ 107 -5°	№ 103 5°
Označení Vzdálenost (mm) Kat.č.art.	Označení Vzdálenost (mm) Kat.č.art.	Označení Vzdálenost (mm) Kat.č.art.
Montážní podložka 0 Úhlový klín -5°	Montážní podložka 0 Úhlový klín -5°	Montážní podložka 0 Úhlový klín +5°
173H7100 171A5500	173H7100 171A5500	173H7100 171A5010

Plánování závěsu pro úhlové situace


CLIP top BLUMOTION CRISTALLO 110°

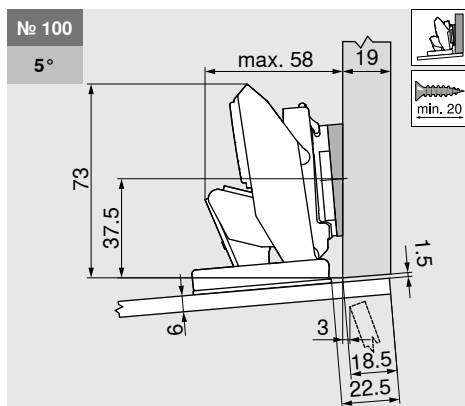


Označení	Vzdálenost (mm)	Kat.č.art.
Montážní podložka 0		173H7100
Úhlový klín	+5°	171A5010

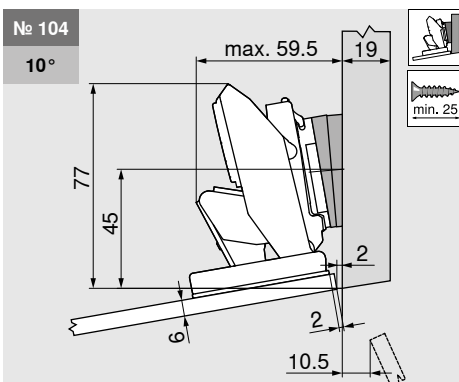


Označení	Vzdálenost (mm)	Kat.č.art.
Montážní podložka 0		173H7100
Úhlový klín	+5°	171A5010

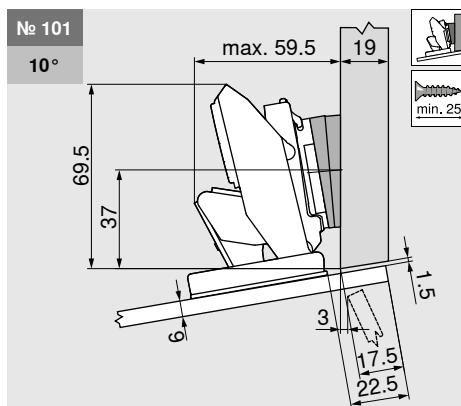

Označení	Vzdálenost (mm)	Kat.č.art.
Montážní podložka 0		173H7100
Úhlový klín	+5°	171A5010

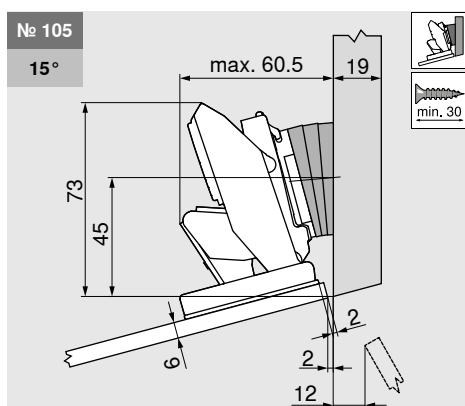

Označení	Vzdálenost (mm)	Kat.č.art.
Montážní podložka 0		173H7100
Úhlový klín	+5°	171A5010

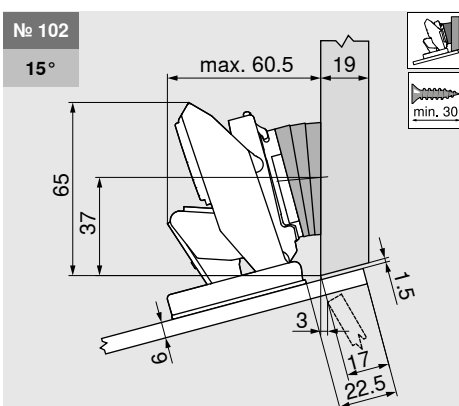


Označení	Vzdálenost (mm)	Kat.č.art.
Montážní podložka 0		173H7100
Úhlový klín	+5°	171A5010


Upozornění

Co se týká výběru a použití lepidla za účelem instalace montážní podložky/misky závěsu na skleněná a zrcadlová dvířka se prosím obraťte na svého dodavatele skel nebo čel.


Seřízení a nastavení



Max. ± 3.0 mm



± 2.0 mm




+ 3.0 mm


- 2.0 mm

Viz. montážní podložky

Montáž

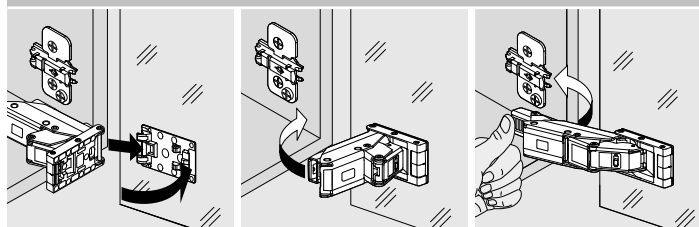

Demontáž

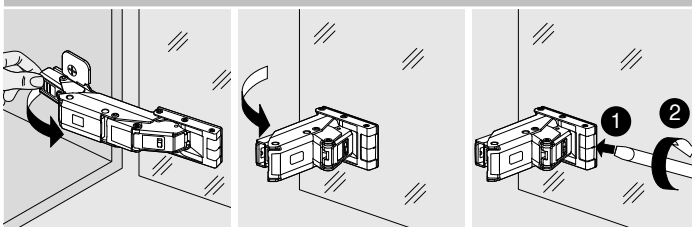


CLIP top BLUMOTION pro tenká dvířka 110°




Informace k objednávání



- Závěs pro dvířka o síle 8 – 14 mm
- Montážní systém EXPANDO T pro nejrozmanitější materiály desek
- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION (s deaktivací)
- CLIP top se zavírací mechanikou (pružina) nebo bez ní
- Nulový přesah (pro vnitřní nebo policové výsuvy)
- Instalace bez nářadí na montážní podložku
- Nastavení čela ve 3 směrech

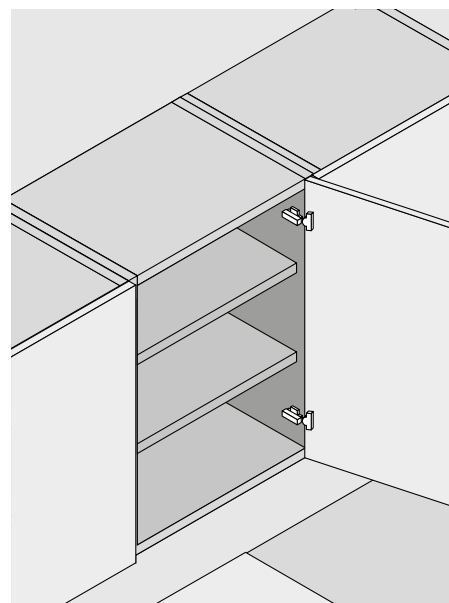

Naložená dvířka v rohu, polonaložená dvířka, vložená dvířka



Miska		EXPANDO T	
Závěs	Pružina	Barva	Kat.č.art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B453T
CLIP top	●	NI	71T453T
CLIP top	○	NI	70T453T.TL

Různých konstrukčních situací dosáhneme podle příslušné pozice pro našroubování.

Legenda

●	S pružinou	ONS	Černý onyx
○	Bez pružiny	NI	Poniklovaný

Oblast využití EXPANDO T

EXPANDO T je v oblasti výroby nábytku vhodný systém pro instalaci kování firmy Blum na tenké materiály čílek. Při dostatečné stabilitě a pevnosti/tvrdosti lze využít materiály čílek již od tloušťky 8 mm.

Oblast využití a doporučení pro zpracování

Materiály, testované firmou Blum	Minimální utahovací moment (Nm)
Dřevotřískas (pevnost v příčném tahu > 0.4 N/mm ²)	1.5
Dřevovláknité desky MDF (pevnost v příčném tahu > 0.6 N/mm ²)	1.5
Dřevovláknité desky HDF	2
Desky HPL	2
Konstrukční materiály z nerostu	2
Přírodní kámen Granit Nero Assoluto	3
Umělý kámen kompozit z křemene	3
Keramické desky	3

Příslušenství

Potisk / ražení	Logo	Krytka ramínka závěsu	
Barva	Barva	Kat.č.art.	
Bez potisku	–	NI ONS	70.4503
Ražená	Blum	NI	70.4503.BP

		Krytka misky závěsu	
	Barva	Kat.č.art.	
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T4504	
CLIP top	NI	70T4504	

		Omezovač úhlu otevření	
Úhel otevření	Barva	Kat.č.art.	
85°	(Tmavě kovově) šedý	70T4503	
92°	R7037 (prachově) šedý	70T4503.09	

Vyloučení ručení

Společnost Blum nepřijímá žádné záruky při využití EXPANDO T v kombinaci s neuvedenými materiály nebo v kombinaci s kovárim jiných výrobců. Doporučujeme, aby montáž provedl zkušený odborník na výrobu nábytku.

Další informace

Zjistěte si více o našem novém montážním systému EXPANDO T pro dvířka, výklopy a výsuvy.



> www.blum.com/EXPANDO_T_2

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)

Přesah čela do úhlu otevření 90°

Naložená dvířka v rohu

F Mezera

Polonaložená dvířka

F Mezera

Vložená dvířka

F Mezera

Pozice pro našroubování montážní podložky za účelem odsazení síly dvířek o 1.5 mm

Montážní pozice																		
MD	Přesah čela FA (mm)																	
	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19
0	23.5	24	24.5	25	25.5	26	29.5	31	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46
3	26.5	27	27.5	28	28.5	29	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46		
6	29.5	30	30.5	31	31.5	32	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46				
9	32.5	33	33.5	34	34.5	35	38.5	40	41.5	43	44.5	46						
MD		Zvýšení montážních podložek (mm)																
Minimální mezera vždy činí 0 mm.																		

Zvýšení montážních podložek u korpusu u stěny								
Tloušťka (síla) boční stěny korpusu (mm)	Síla dvířek (mm)							
		8	9	10	11	12	13	14
	15							
	16							
	17							
	18							
	19							
	20							

Možná MD 0 mm

Nezbytná MD 3 mm

Nezbytná MD 6 mm

Montážní pozice / schéma vrtání EXPANDO T

FA Přesah čela

MD Zvýšení montážních podložek (mm)

B Montážní pozice

$B = FA + 27\text{mm} + MD$

* U kamene a keramiky +0.2/-0.1mm

Hloubka zavrtání (BT)

BT = min 6

Montáž EXPANDO T

Montáž

Seřízení a nastavení

Max. ± 3.0 mm

± 2.0 mm

+ 3.0 mm / - 2.0 mm

Viz. montážní podložky

CLIP top BLUMOTION pro tenká dvířka 110°



Informace k objednávání závěsu pro úhlové situace




- Závěs pro dvířka o síle 8 – 14 mm
- Montážní systém EXPANDO T pro nejrozmanitější materiály desek
- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION (s deaktivací)
- CLIP top se zavírací mechanikou (pružina) nebo bez ní
- Instalace bez nářadí na montážní podložku
- Nastavení čela ve 3 směrech

WA	Úhel -5°	WA	Úhel 10°		
			5°	15°	
	№ 114		№ 115	№ 116	№ 117
	№ 110		№ 111	№ 112	№ 113

WA využití úhlového závěsu

Naložená dvířka v rohu, polonaložená dvířka, vložená dvířka



Miska		EXPANDO T	
Závěs	Pružina	Barva	Kat.č.art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B453T
CLIP top	●	NI	71T453T
CLIP top	○	NI	70T453T.TL

Různých konstrukčních situací dosáhneme podle příslušné pozice pro našroubování.

Legenda

●	S pružinou	ONS	Černý onyx
○	Bez pružiny	NI	Poniklovaný

Upozornění

Rozměry platí při nastavení ze závodu pro sílu dveří a korpusu 19 mm. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní pozice.

Příslušenství

Potisk / ražení	Logo	Krytka ramínka závěsu	
		Barva	Kat.č.art.
Bez potisku	–	NI	70.4503
Ražená	Blum	NI	70.4503.BP

		Krytka misky závěsu	
	Barva		Kat.č.art.
CLIP top BLUMOTION	NI		70T4504
CLIP top	NI		70T4504

Vyloučení ručení

Společnost Blum nepřijímá žádné záruky při využití EXPANDO T v kombinaci s neuvedenými materiály nebo v kombinaci s kovářím jiných výrobců. Doporučujeme, aby montáž provedl zkušený odborník na výrobu nábytku.

Další informace

Zjistěte si více o našem novém montážním systému EXPANDO T pro dvířka, výklopy a výsuvy.



➤ www.blum.com/EXPANDO_T_2


Plánování závěsu pro úhlové situace

CLIP top BLUMOTION pro tenká dvířka 110°




№ 112

-5°




№ 108

-5°



№ 113

5°




Označení	Vzdálenost (mm)	Kat.č.art.
Montážní podložka 0		173H7100
Úhlový klín	-5°	171A5500

Označení	Vzdálenost (mm)	Kat.č.art.
Montážní podložka 0		173H7100
Úhlový klín	-5°	171A5500

Označení	Vzdálenost (mm)	Kat.č.art.
Montážní podložka 0		173H7100
Úhlový klín	+5°	171A5010


№ 109

5°




№ 114

10°



№ 110

10°




Označení	Vzdálenost (mm)	Kat.č.art.
Montážní podložka 0		173H7100
Úhlový klín	+5°	171A5010

Označení	Vzdálenost (mm)	Kat.č.art.
Montážní podložka 0		173H7100
Úhlový klín	+5°	171A5010

Označení	Vzdálenost (mm)	Kat.č.art.
Montážní podložka 0		173H7100
Úhlový klín	+5°	171A5010


№ 115

15°




№ 111

15°



Seřízení a nastavení




Max. ± 3.0 mm ± 2.0 mm + 3.0 mm
Viz. montážní podložky - 2.0 mm


Označení	Vzdálenost (mm)	Kat.č.art.
Montážní podložka 0		173H7100
Úhlový klín	+5°	171A5010

Označení	Vzdálenost (mm)	Kat.č.art.
Montážní podložka 0		173H7100
Úhlový klín	+5°	171A5010

Montáž EXPANDO T

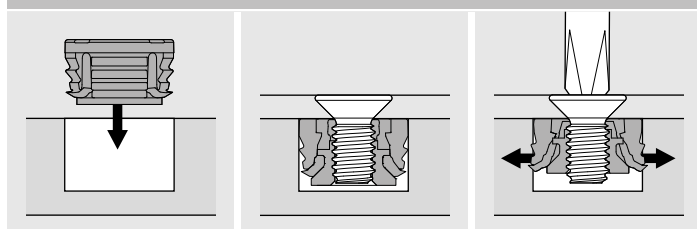

Montáž

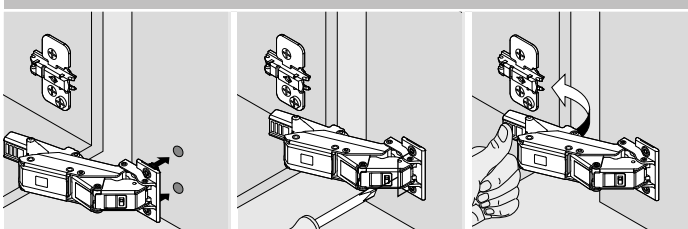

Služby pro Vaši každodenní práci – digitálně i osobně

Abychom Vám mohli při plnění Vašich každodenních pracovních úkolů poskytnout co možná nejlepší podporu, uvažujeme nad rámcem našich řešení kování – a ihned vyvíjíme správné služby. Celá řada těchto služeb je neustále dostupná online. Rádi Vám poskytneme poradenství také osobně. Rádi s Vámi projednáme různé možnosti realizace individuálních řešení nábytku.





Konfigurátor výrobků

Využijte při výběru správných kování Blum pomoc úplných seznamů výrobků a komplexních informací k plánování.

www.blum.com/productconfigurator

EASY ASSEMBLY App

Ponechte si všechny důležité informace pro precizní montáž a nastavení kování Blum po ruce – jako aplikaci pro smartphony a tablety.

www.blum.com/eaapp

Osobní poradenství

Máte dotazy k našim výrobkům nebo (servisním) službám? Ochotně Vám poskytneme pomoc a podporu – i osobně. Svého kontaktního partnera firma Blum naleznete na adrese

www.blum.com/contact

Společnost Blum

Pan Julius Blum založil rodinnou firmu před více než 60 lety a dnes je tato společnost etablována na široké mezinárodní úrovni. Ke strategickým oborům našich obchodních aktivit patří systémy výklopů, závěsů a výsuvů. U všech vyvíjených výrobků se u nás všechno stále točí pouze kolem snahy dosáhnout dokonalosti perfektního pohybu.

www.blum.com

 **blum**





Společnost Blum v Rakousku a v celém světě

Firma Blum provozuje osm závodů v Rakousku (Vorarlberg), další výrobní pracoviště v Polsku, USA a v Brazílii, a má rovněž 31 dceřinných společností a zastoupení. Společnost realizuje dodávky své produkce do více než 120 odbytí. Skupina společností zaměstnává celkem 8000 spolupracovníků, 6000 z nich pracují přímo ve Vorarlbergu.



Globální užitek pro zákazníka

„Není důležité, zda výrobci, prodejci, montéři nebo uživatelé kuchyní – každý z nich má profitovat díky výhodám, které přináší výrobky firmy Blum, a mít z toho osobní užitek.“ Taková je filozofie společnosti Blum, filozofie globálního užtku pro zákazníky.



Inovace

Abychom mohli zákazníkům poskytovat naši podporu v podobě inovativních typů kování a zajistit dlouhodobý obchodní úspěch, je nutné neustále investovat do výzkumu a vývoje, do závodů a zařízení, a rovněž do vzdělávání spolupracovníků. Společnost Blum má po celém světě přiděleno více než 2100 patentů a patří tak k nejvíce inovativním podnikům v Rakousku.




Kvalita

Pro firmu Blum je charakteristický velice komplexní vztah vůči kvalitě, a to nejen v souvislosti s produkcí. Společnost klade stejně tak vysoké nároky na kvalitu rovněž v oblasti svých služeb a při spolupráci se zákazníky a partnery.



Životní prostředí

U společnosti Blum jsme přesvědčení, že rozumné a účelné ekologické chování je z dlouhodobého hlediska také ekonomické. Důležitý aspekt všeho přitom představuje životnost výrobků. Další důležitá opatření představují ekologické výrobní postupy, materiálová náročnost a inteligentní výběr materiálů, a rovněž rozvážný a prozíravý management energií.

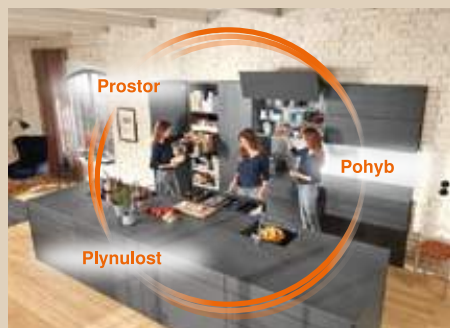

DYNAMIC SPACE

Dobrá organizace pracovních postupů (Plynulost), optimální využití úložného prostoru (Prostor) a vysoký komfort pohybu (Pohyb) představují důležité aspekty praktické kuchyně. Se svou filozofií pro praktické kuchyně chce společnost Blum zajistit uvnitř nábytku funkci, komfort a ergonomii.



Blum, s.r.o.
Kolbenova 19
CZ – 190 00 Praha 9
tel.: +420 281090161
e-mail: posta.cz@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
Výrobce kování
6973 Höchst, Rakousko
tel.: +43 5578 705-0
fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

