

Scharniere in Onyxschwarz



Mehr als Design: Stil

Dunkle Möbel leben von schlichter Eleganz – außen wie innen. CLIP top BLUMOTION in Onyxschwarz fügt sich dezent ins Möbel ein und setzt dabei Akzente. Für mehr Gestaltungsfreiheit im hochwertigen Möbelbau, ohne Kompromisse im Design.





Bewährte CLIP top BLUMOTION-Qualität



Alles drin: Innovative

Technik auf kleinstem Raum

Präzise Abläufe wie in einem Uhrwerk – die im Scharniertopf integrierte BLUMOTION ist eine technisch ausgefeilte Lösung für sanftes und leises Schließen von Möbeltüren.



Begeisternder Bewegungskomfort für jede Tür

Durch das ideale Zusammenspiel von Schließmechanismus und BLUMOTION genügt zum Schließen bereits sehr wenig Schwung – selbst bei kleinen und leichten Türen.



Sanftes und leises Schließen auch bei kleinen Türen

Für hohe Bewegungsqualität bei kleinen oder leichten Türen lässt sich die BLUMOTION-Funktion bei Bedarf einfach deaktivieren.


Mit unseren dunklen Beschlägen bieten wir Ihnen mehr Gestaltungsfreiheit im Möbelbau.



Harmonisch integrieren oder gekonnt Akzente setzen. Scharniersysteme in Onyxschwarz für unterschiedlichste Anwendungen.



Die Kombination aus unterschiedlichen Materialien, wie Aluminium und Holz ist mit CLIP top in Onyxschwarz formschön umsetzbar.

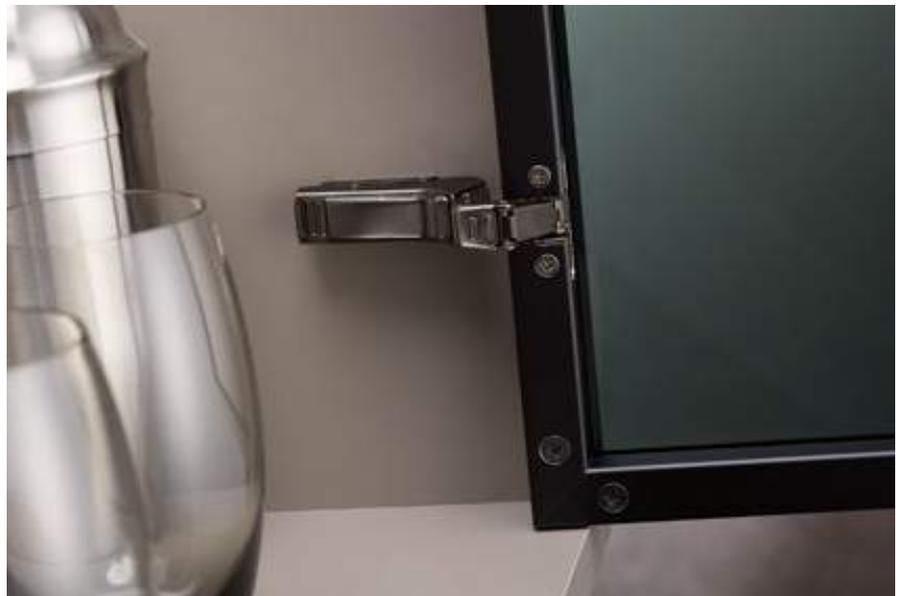

CLIP top BLUMOTION
Standardanwendungen 110°



Das Programm auf einen Blick

Unser breites Programm an Blum-Scharnieren in Onyxschwarz bietet Ihnen für nahezu jede Anschlags-situation die richtige Lösung. So setzen Sie Ihre Design-Idee um, vom edlen Sideboard mit dünnen Türen bis zur Glas-Vitrine.



CLIP top BLUMOTION
Standardanwendungen 107°



**GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2017**

➤ Detaillierte Informationen
zu den Awards:
www.blum.com/award



CLIP top BLUMOTION CRISTALLO
Anwendungen für Glas- und Spiegeltüren



CLIP top BLUMOTION
Anwendungen für dünne Türen



CLIP top BLUMOTION
Profiltüranwendungen 95°,
125° 0-Einsprung



CLIP top BLUMOTION
Stollenanwendungen innenliegend



CLIP top BLUMOTION
Winkelanwendungen +15° III, +30° II,
+45° I, +45° II



CLIP top BLUMOTION
Weitwinkelanwendungen 155°



CLIP top
Alurahmenanwendungen 95°



CLIP top
Eckschrankanwendungen



MODUL
Kühlschrankanwendungen

Bestellinformation

Scharnier	Topfbefestigung	Eck-anschlag	Mittel-anschlag	Innen-anschlag	Stollen	Winkel
CLIP top BLUMOTION						
110°	INSERTA	71B3590	71B3690	71B3790		
	Anschrauben	71B3550	71B3650	71B3750		
	Einpressen	71B3580				
110° Spezial	INSERTA	73B3590				
	Anschrauben	73B3550				
107°	Anschrauben	☎ 75B1550	☎ 75B1650	☎ 75B1750		
155°-Scharnier, 0-Einsprung	INSERTA	71B7590	71B7690			
	Anschrauben	71B7550	71B7650			
	Einpressen	71B7580				
CRISTALLO	Kleben	71B4500C				
Dünne Türen	EXPANDO T	71B453T				
95°-Profiltürscharnier	INSERTA	71B9590	71B9690	71B9790		
	Anschrauben	71B9550	71B9650	71B9750		
	Einpressen	71B9580				
125° Scharnier, 0-Einsprung	Anschrauben	71B7550D				
Stollenscharnier, innenliegend	INSERTA				79B9590	
	Anschrauben				79B9550	
	Einpressen				79B9580	
+15° III-Winkelscharnier	Anschrauben					79B9454
+30° II-Winkelscharnier	Anschrauben					79B9556
+45° I-Winkelscharnier	Anschrauben					79B9658
+45° II-Winkelscharnier	Anschrauben					79B3558

Scharnier	Topfbefestigung	Eck-anschlag	Mittel-anschlag	Innen-anschlag	Falttüre	
CLIP top mit Feder						
95°-Alurahmenscharnier	Anschrauben	71T950A	71T960A	71T970A		
Eckschrank-Faltdürscharnier	Anschrauben				79T8500	
CLIP top ohne Feder						
110°	INSERTA	70T3590.TL	70T3690.TL	70T3790.TL		
	Anschrauben	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	Einpressen	70T3580.TL				
95°-Profiltürscharnier	INSERTA	70T9590BTL	70T9690BTL	70T9790BTL		
	Anschrauben	70T9550.TL	70T9650.TL	70T9750.TL		
	Einpressen	70T9580.TL				
155°-Scharnier, 0-Einsprung	INSERTA	70T7590.TL				
	Anschrauben	70T7550.TL				
95°-Alurahmenscharnier	Anschrauben	70T950A.TL				
MODUL						
95°-Kühlschrank-Schlepptürscharnier	Anschrauben	91K9550				

Bestellinformation

Montageplatten	Befestigung	Distanz (mm)	 Gerade 20/32	 Kreuz 37/32
Montageplatte mit Exzenter Höhereinstellung	Schrauben	0	175H3100	173H7100
		3	175H3130	173H7130
	Einpressen	0	177H3100	
		3	177H3130	
	EXPANDO	0	177H3100E	174H7100E
		3	177H3130E	174H7130E
Montageplatte mit Exzenter Höhereinstellung für Zwillingansschlag	EXPANDO	0		174H710ZE
Montageplatte mit Höhereinstellung, 2-teilig mit Schraube	für Systemschrauben	6		175H9160
		9		175H9190
Montageplatte mit Langloch-Höhereinstellung	Schrauben	0		173L6100
		3		173L6130
Montageplatte für Kühlschrank-Schlepptürscharnier	EXPANDO	0		194K6100E

Zubehör	Scharniertyp		
Scharnierarm-Abdeckkappen unbedruckt	110°, 110° Spezial, 107°, +45° II, Stollenscharnier, Eckschrank-Falldtürscharnier		70.1503
	95° Profiltür- und Alurahmenscharnier, +45° I, +30° II, +15° III		70.1553
	110°, 107°, 95° Profiltürscharnier, 95° Alurahmenscharnier (gekröpft / hochgekröpft)		70.1663
	155°, 125° Profiltürscharnier, CRISTALLO und CLIP top BLUMOTION für dünne Türen		70.4503
Scharnierarm-Abdeckkappen Blum geprägt	110°, 110° Spezial, 107°, +45° II, Stollenscharnier, Eckschrank-Falldtürscharnier		70.1503.BP
Scharniertopf-Abdeckkappen (Schrauben und Einpressen)	110°, 110° Spezial, 107°, 95° Profiltürscharnier (CLIP top BLUMOTION) und Stollenscharnier		70T3504
	155°, 125° Profiltürscharnier		70T7504
	CLIP top BLUMOTION für dünne Türen		70T4504
	95° Profiltürscharnier CLIP top ohne Feder		70T1504
TIP-ON	für Scharniere ohne Feder	TIP-ON mit Magnet, in Carbonschwarz, Langversion, Standardfeder	956A1004
		TIP-ON mit Magnet, in Carbonschwarz, Kurzversion, Standardfeder	956.1004
	für Scharniere mit Feder	TIP-ON mit Puffer, in Carbonschwarz, Langversion, Standardfeder	956A1006
		TIP-ON mit Puffer, in Carbonschwarz, Langversion, Starke Feder	956A1006F
TIP-ON Adapterplatten	Gerade Adapterplatte, in Carbonschwarz, Kurzversion		956.1201
	Gerade Adapterplatte, in Carbonschwarz, Langversion		956A1201



Mehr Anwendungsmöglichkeiten unter:
www.blum.com/onyx-black

Julius Blum GmbH
Beschlagefabrik
6973 Hochst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Unsere Standorte in sterreich, Polen und China sind wie unten angefhrt zertifiziert.
Unser Standort in den USA ist nach ISO 9001 zertifiziert.
Unser Standort in Brasilien ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.



Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von Blum.
Technische nderungen und Programmnderungen vorbehalten.
IDNR: 000.000.0 - FO-075/6 DE-AL/05.23



Look for our
FSC™-certified
products