

CLIP top BLUMOTION 95°

95°厚门快装集成阻尼铰链

内掩(螺丝拧入式)

一字底座




 百隆®





扫描微信二维码 与百隆零距离



1


2 x  (3.5 x 15)


1 x 




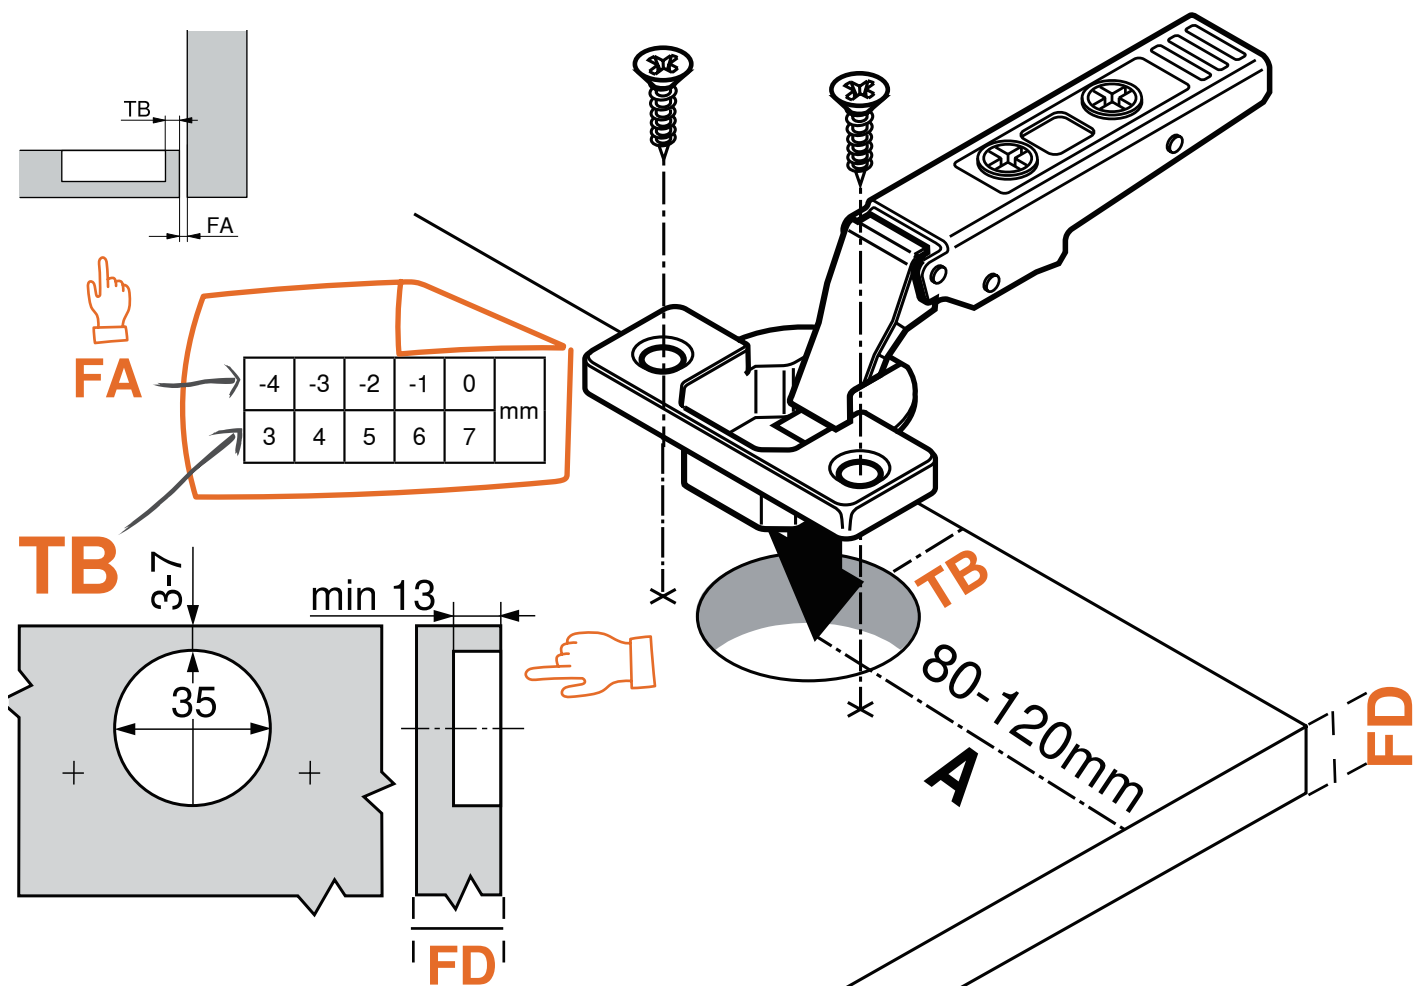


TB : 铰杯边距 FA: 面板重叠部分 FD: 面板厚度 A: 从铰杯中心孔到面板边缘的距离

2


3 x  (3.5 x 15)

1 x 

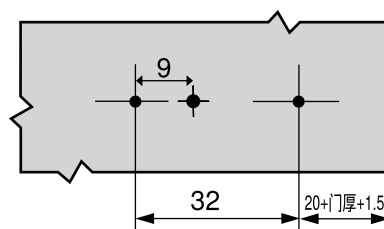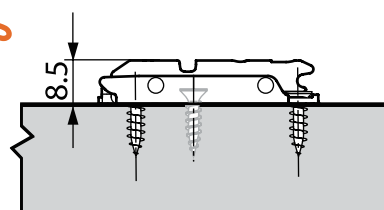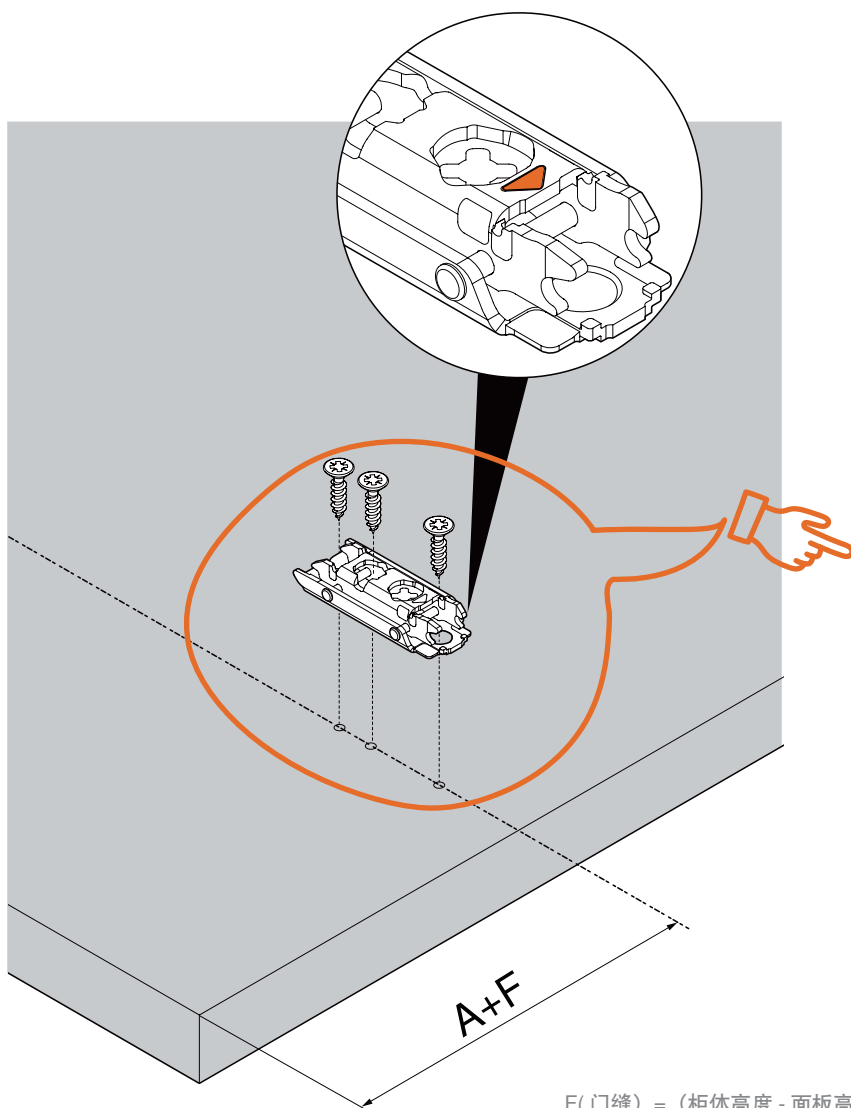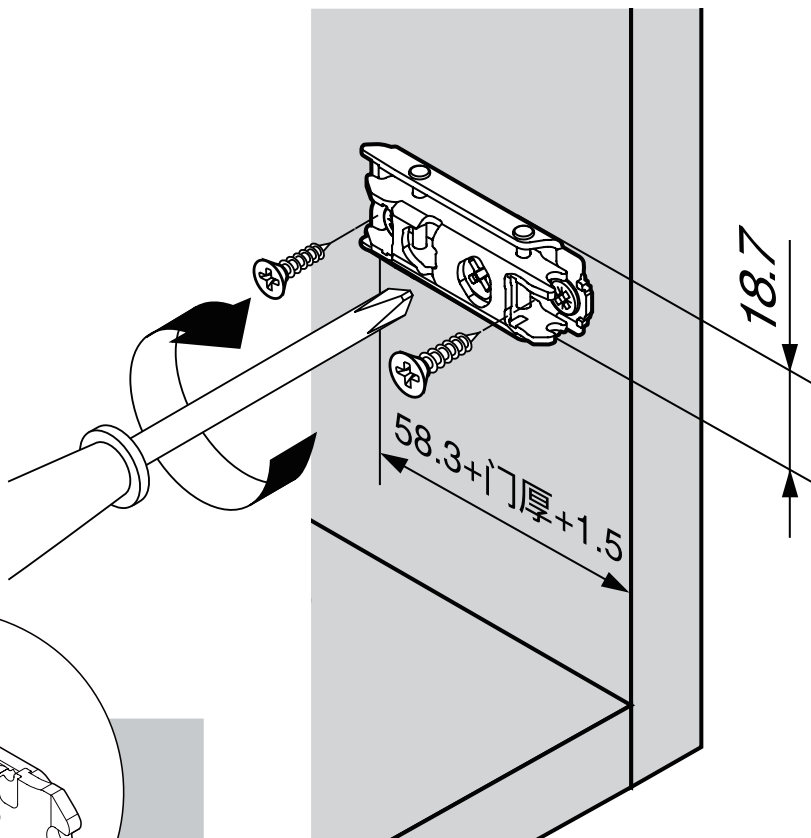


F(门缝) = (柜体高度 - 面板高度) / 2 A: 从铰杯中心孔到面板边缘的距离





3

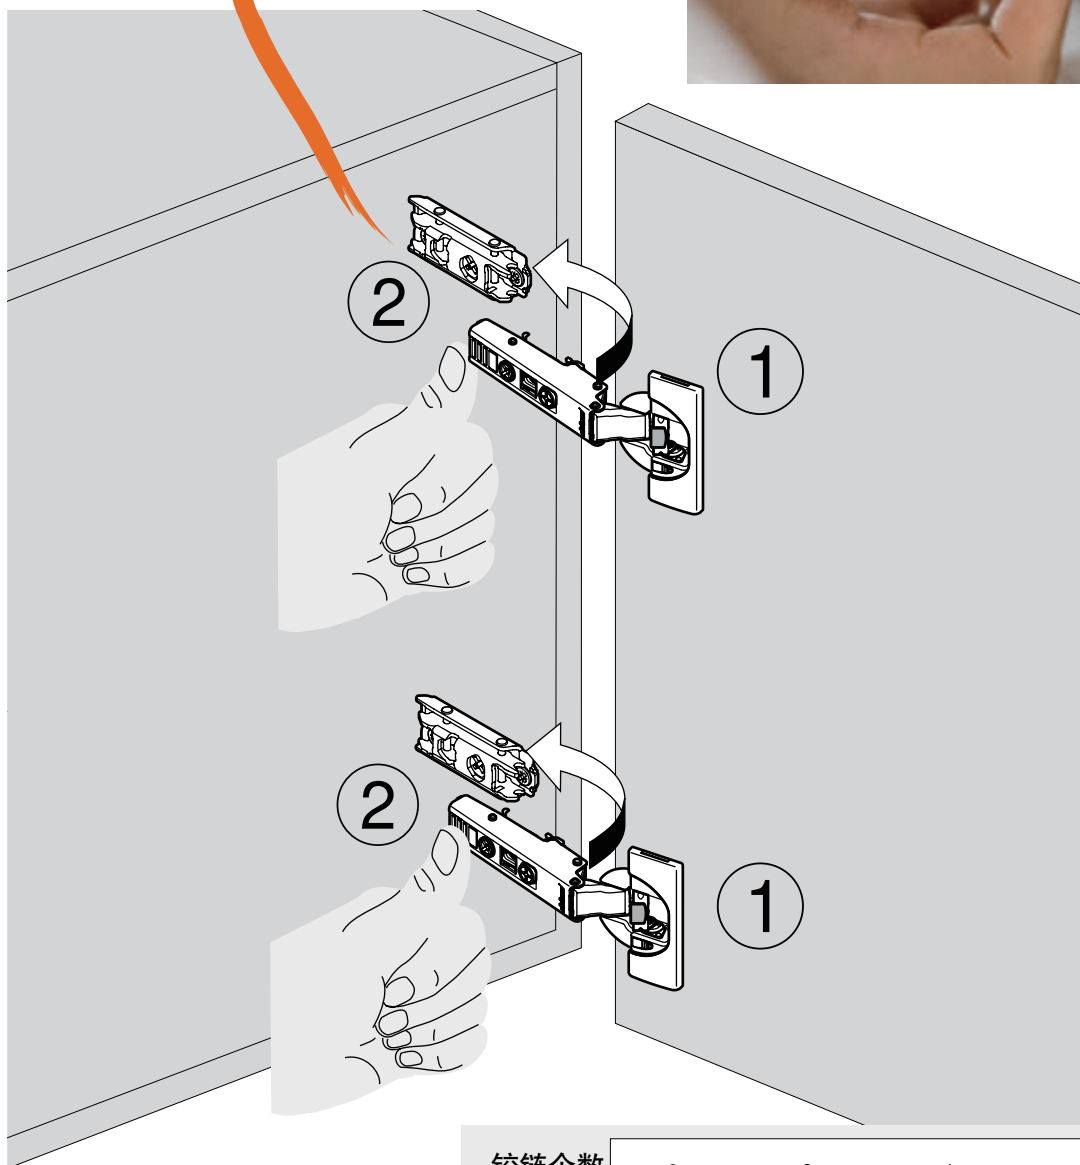

Tips

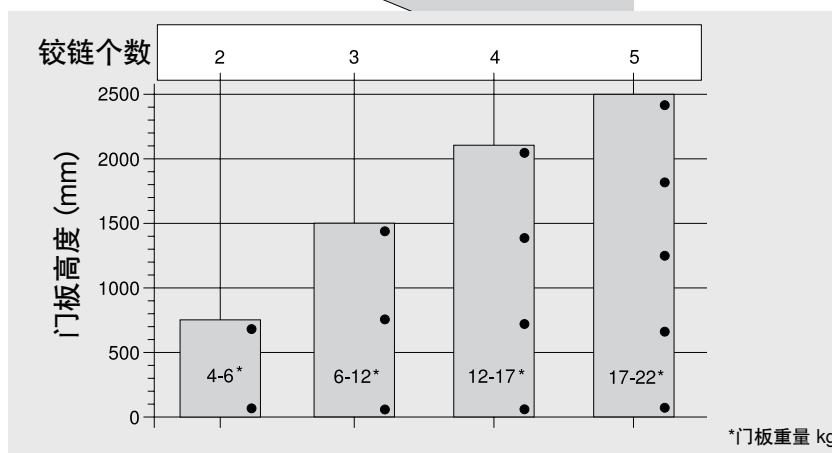




4

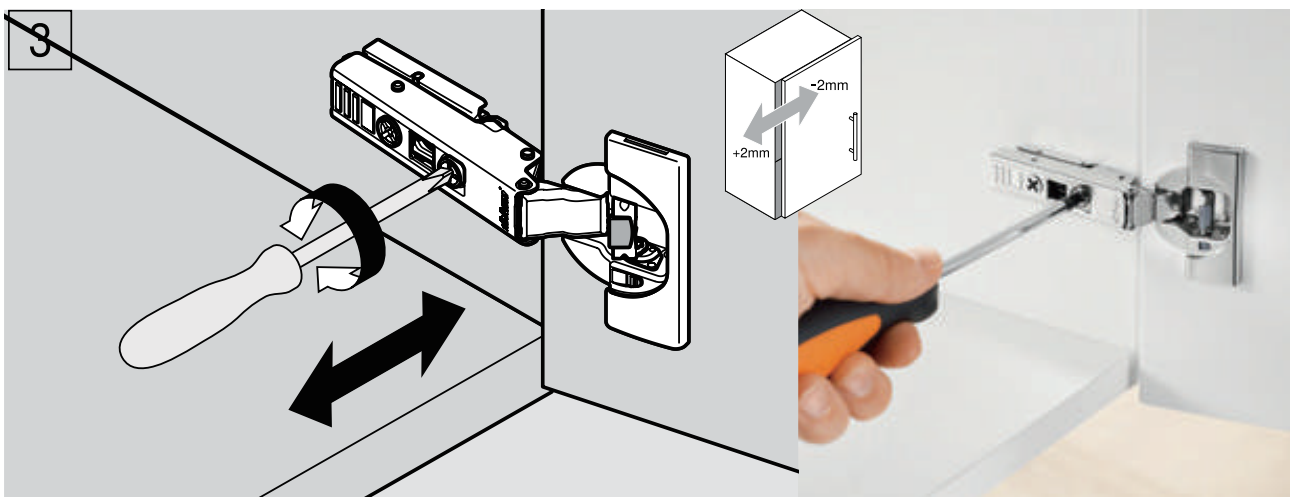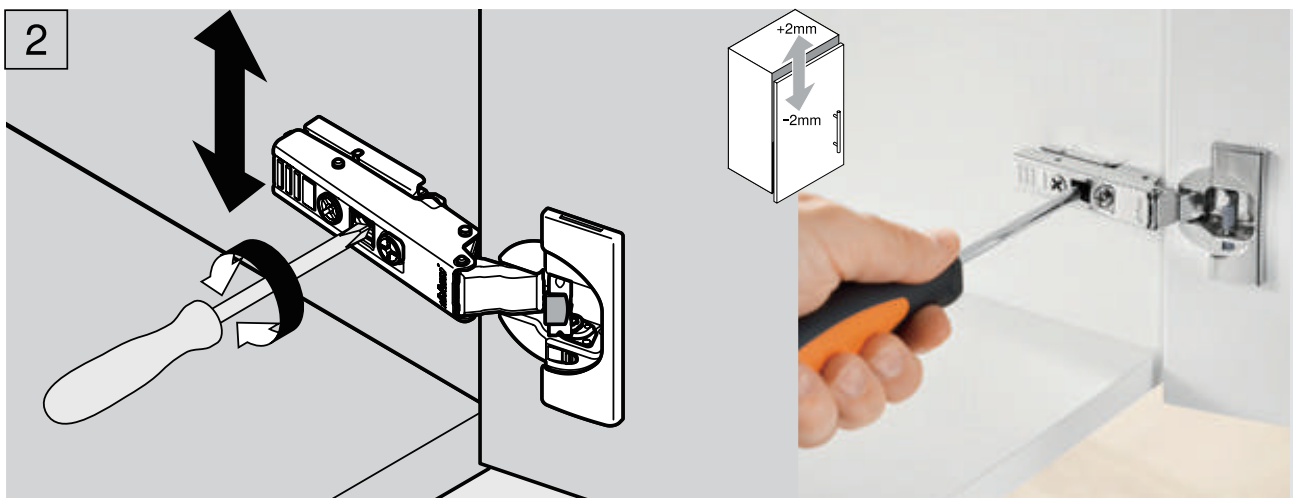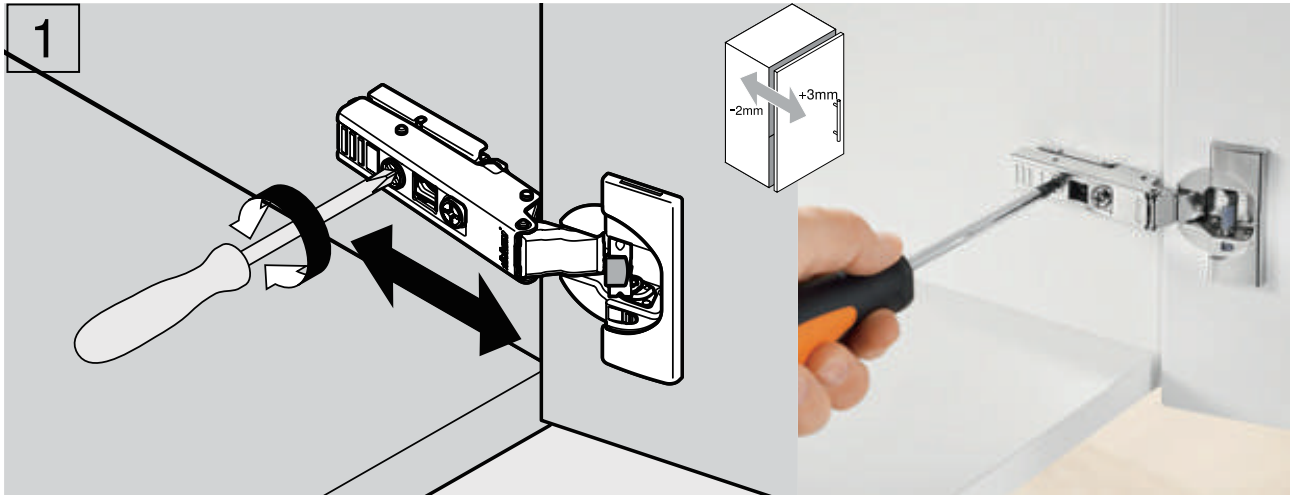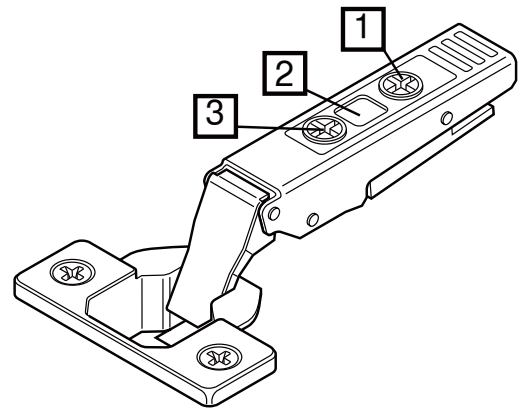

5





若 BLUMOTION 阻尼效果太强致使柜门关闭时速度过慢，可关闭一个阻尼！

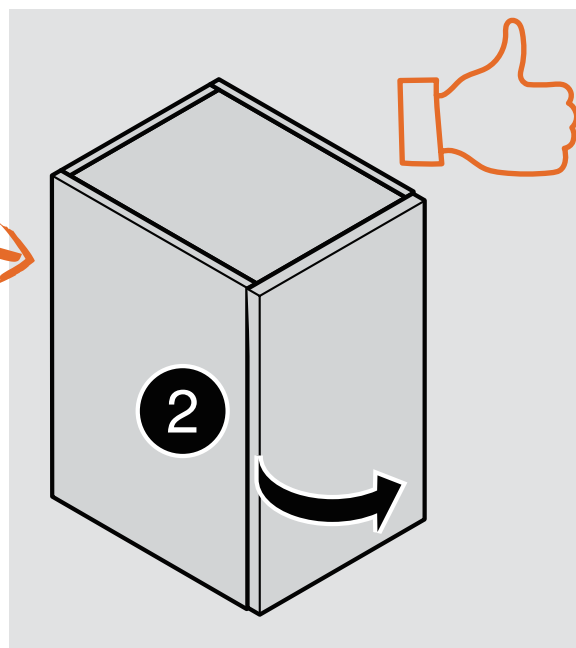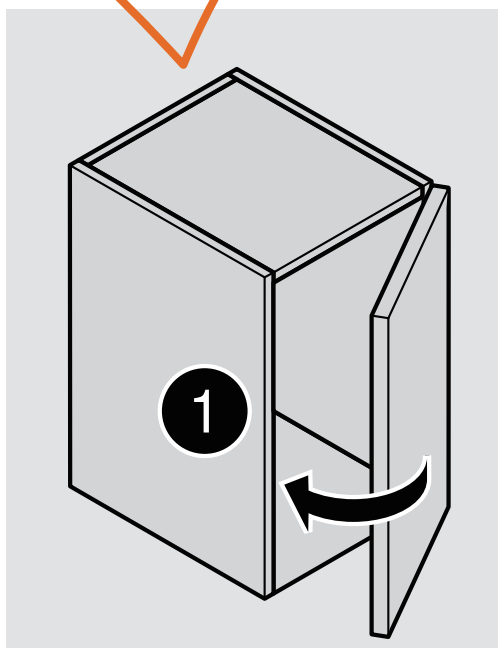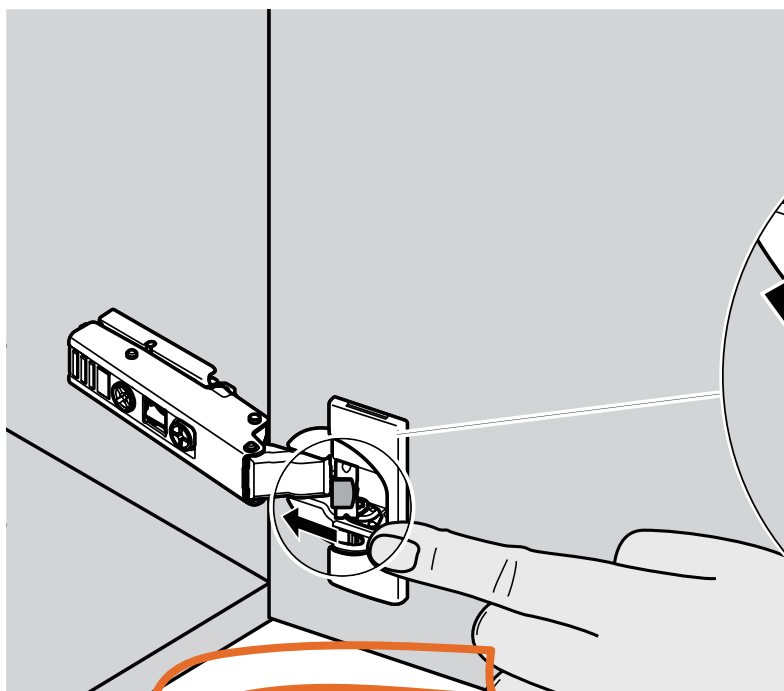

6




若 BLUMOTION 阻尼效果偏弱，
则打开阻尼开关。

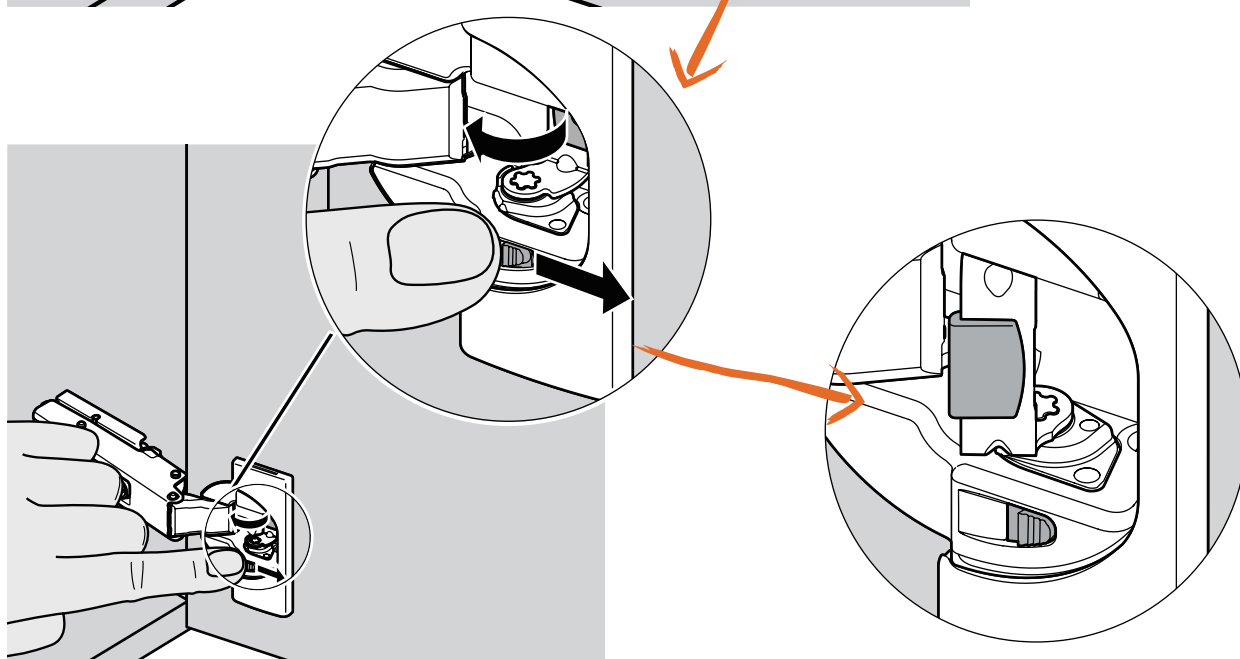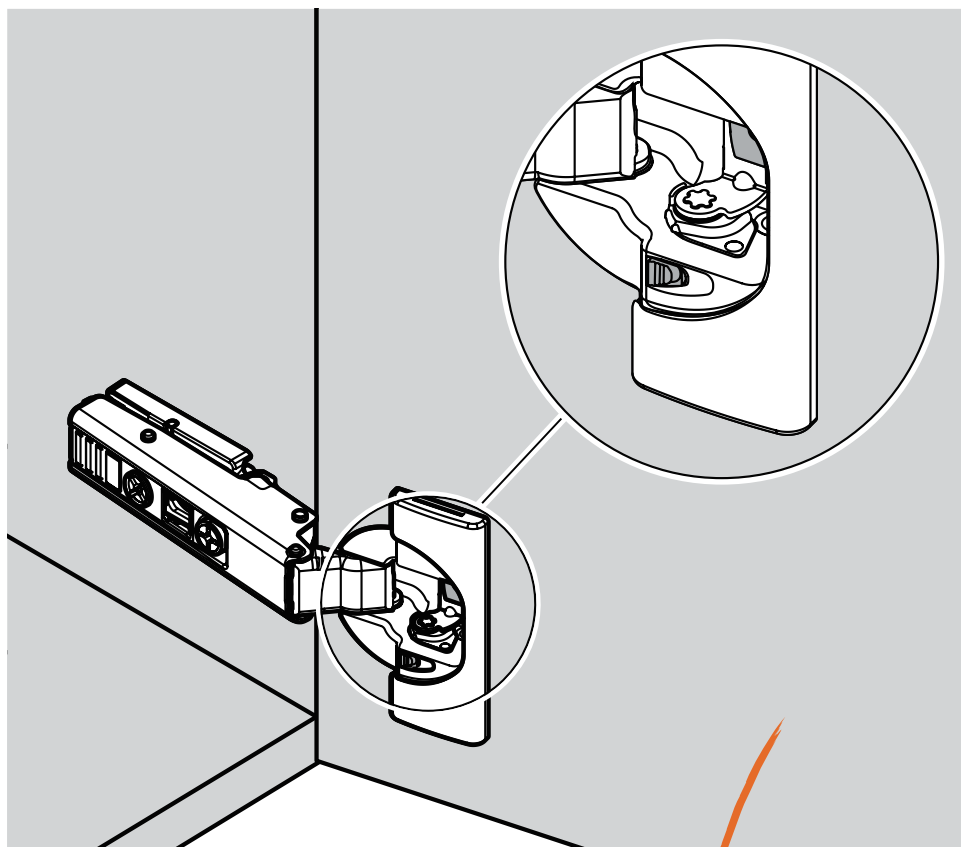

Blum 百隆五金配件清洁指南 (适用于全系列产品)

最适用于百隆五金配件的清洁方法：

- 使用柔软的，不起毛的抹布，建议真皮或海绵
- 抹布不能太湿，用湿布后再用干布擦干
- 如有特殊需求，可以对真皮和不锈钢等材料使用特殊的清洁剂
- 建议使用清水清洁
- 发现新污垢马上除去

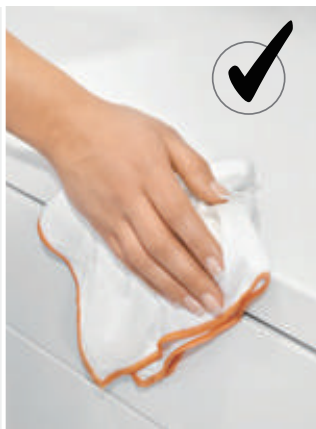

日常生活中,我们会频繁地使用到上翻门、柜门和抽屉。有些甚至开合次数达20多万次。原装的高质量五金配件能很快让您觉得物有所值。

在此,我们告知您如何检验您家具中所使用的百隆五金配件的真假。扫描右侧二维码即可获知！



不要用下面的方法清洁百隆五金配件：

- 勿用蒸汽清洁机清洗导轨
- 勿用去污粉、钢丝绒等清洁道具及丙酮、氯、硝基稀释液等强力去污剂
- 避免将打开包装的清洁剂、食用盐或洗洁精存放在距离五金近的地方, 因为金属表面会因为它们的蒸汽生锈



百隆所有产品都经过复杂的质量检测,从而能够保证五金产品陪伴家具终身使用。而良好的日常护理是确保五金件陪伴家具终身的重要保障！



上翻门系列产品的护理

用半干湿的柔软抹布擦拭表面



铰链的日常护理

用半干湿的柔软抹布擦拭表面



抽屉的护理

用半干湿的柔软抹布擦拭表面



导轨的护理 请用吸尘器吸去轨道内的灰尘



请勿清洁 SERVO-DRIVE 电动碰碰开的电源适配器

百隆家具配件(上海)有限公司 Email: info.cn@blum.com www.blum.com

上海 021-39203355 北京 010-88892808 广州 020-37855208 南京 025-84442228 四川 028-84215550 浙江 0574-88120900 青岛 0532-88969528



BAU0078757240 · IDX:01 · IDNR: 05560358 · MA-880/1ML 71B9750 · ©Copyright by Blum



保留技术变动和产品变动的权利 所有内容版权归百隆所有