


# CLIP top BLUMOTION 95°

快装集成阻尼95°转角柜门铰链

内掩(螺丝拧入式)

3mm 垫高十字底座

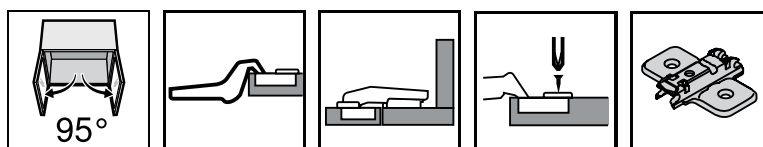

 **百隆®**



扫描微信二维码 与百隆零距离



百隆安装宝 - 让安装更简单！




百隆安装宝  
适用于 Android





百隆安装宝  
适用于 iOS

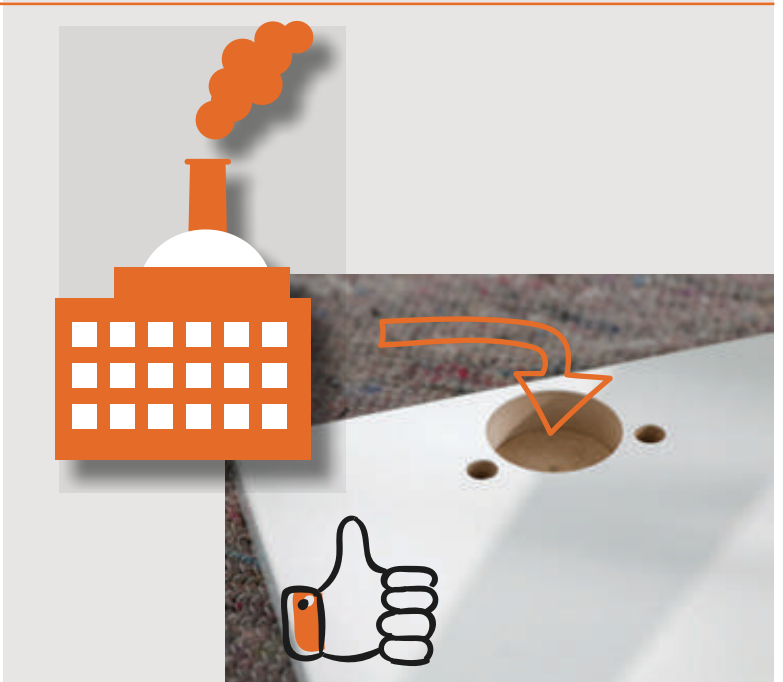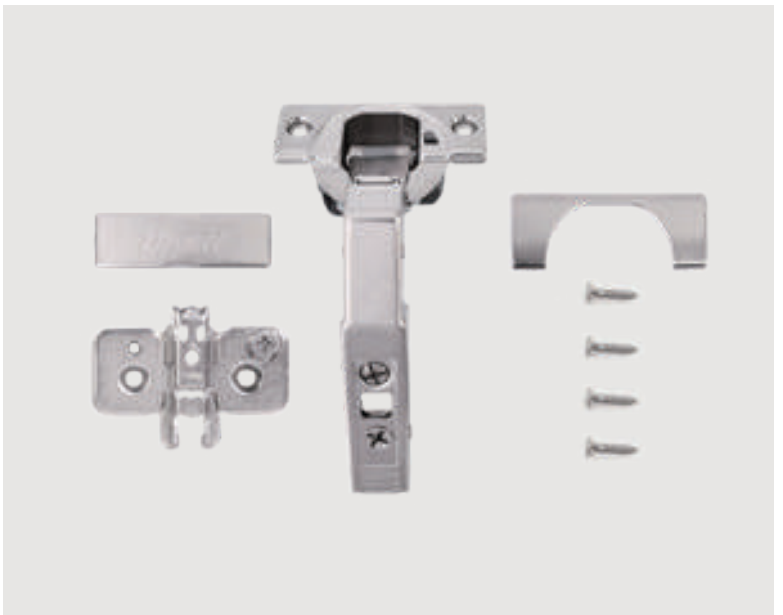

# 1


2 x  (3.5 x 15)

1 x 

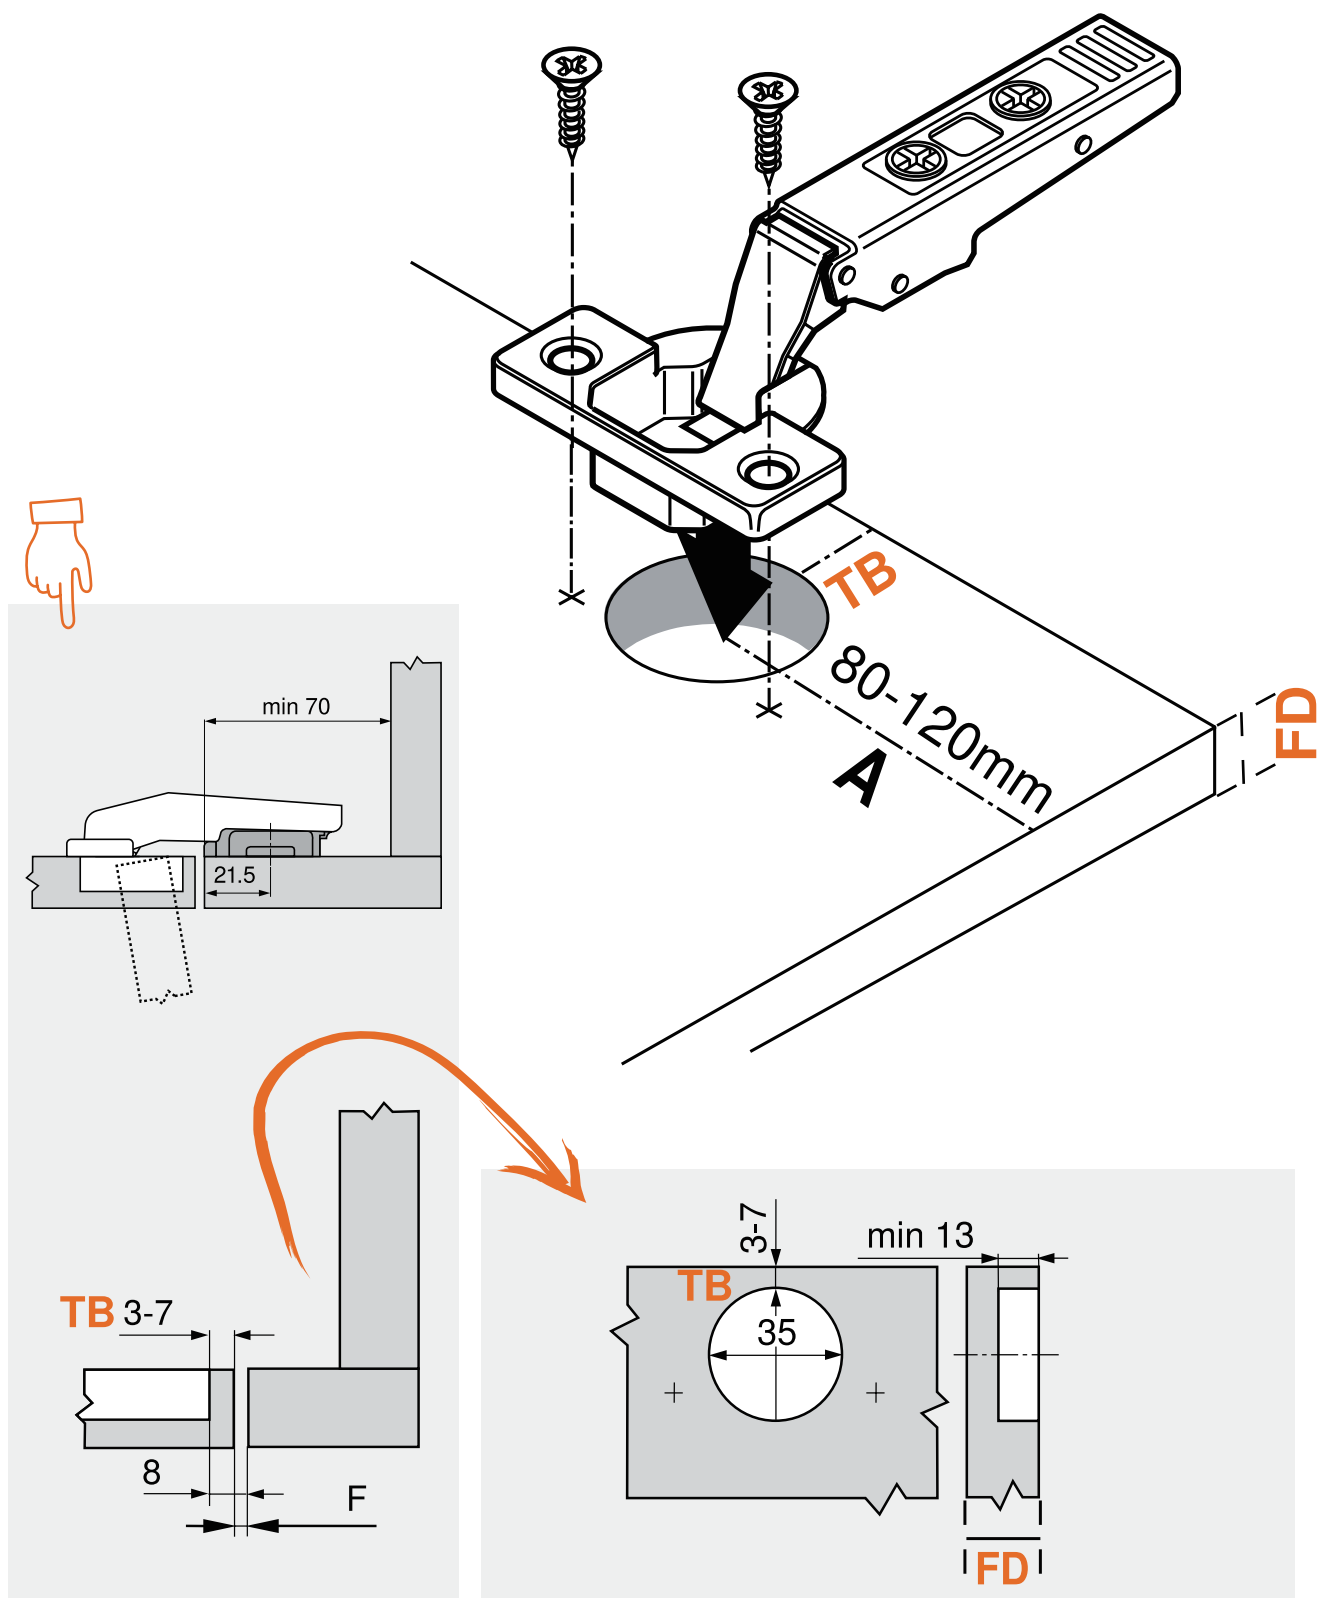

TB : 铰杯边距 FA: 面板重叠部分 FD: 面板厚度 A: 从铰杯孔中心到面板边缘的距离





# 2

2 x  (3.5 x 15)

1 x 



使用 3mm 垫高的标准安装座，以确保面板与边框板内侧齐平！

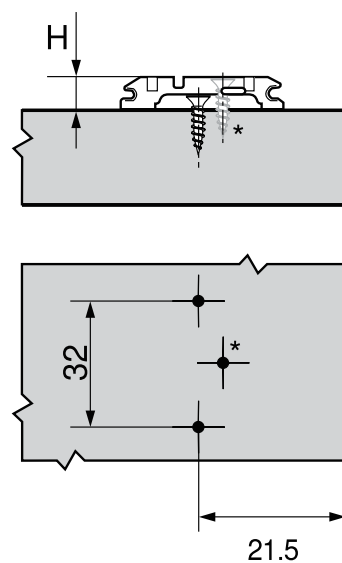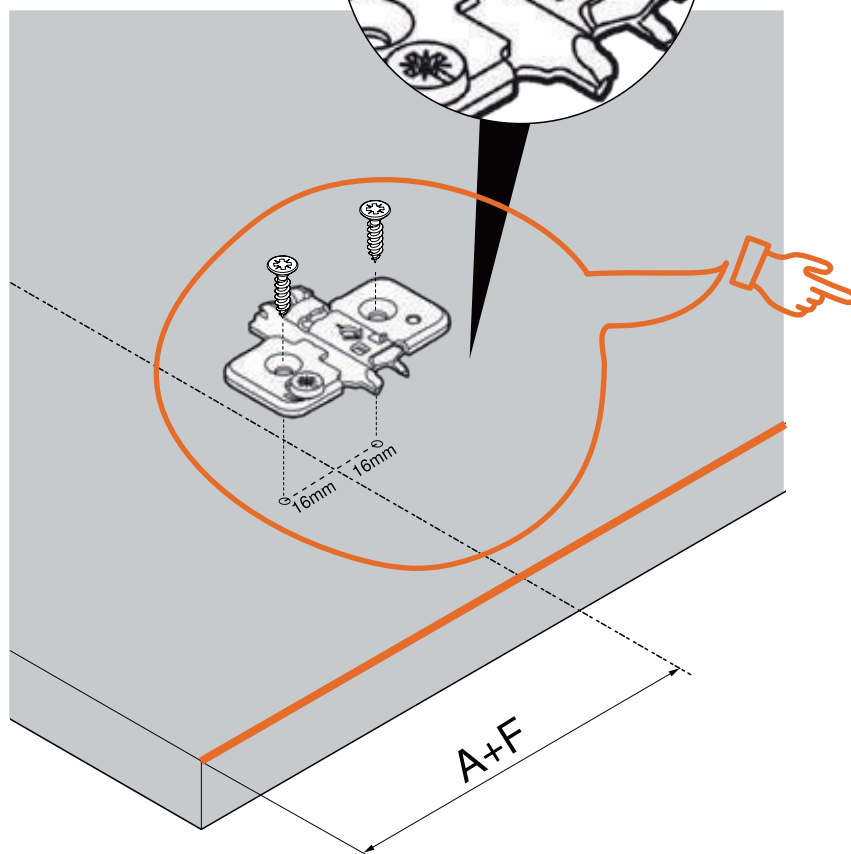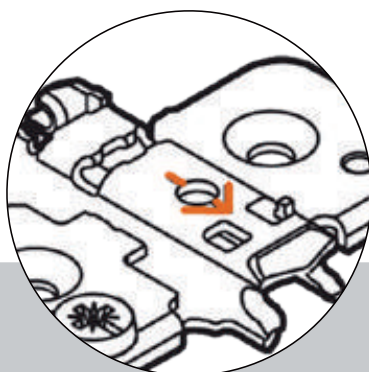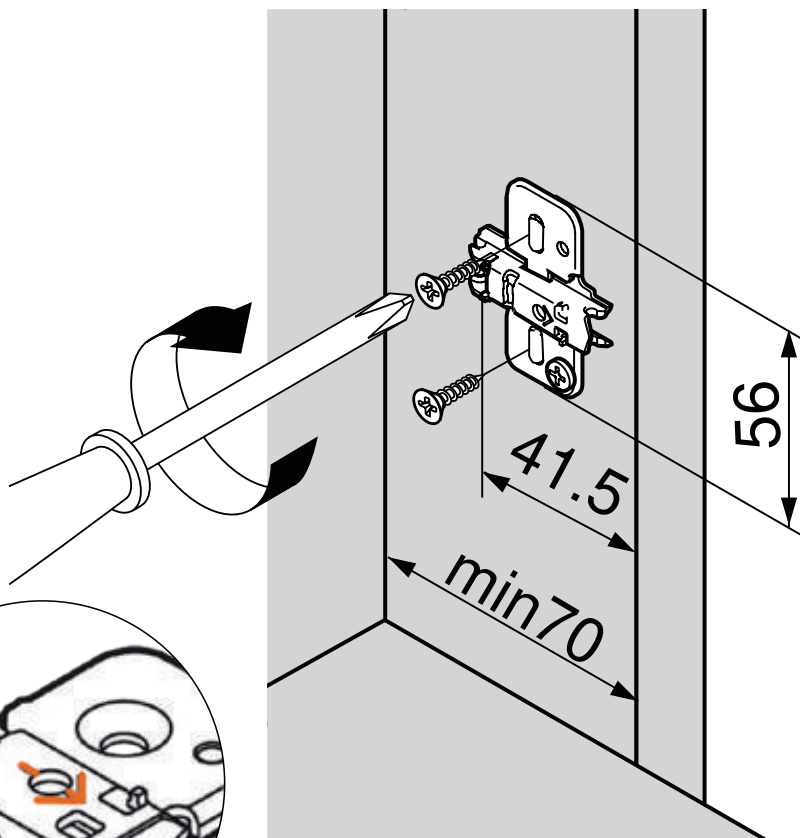



将标准底座的螺丝固定位中心向边框板边缘移动 15.5mm (即：距离边缘 21.5mm)

\* 可自行添加第三个螺丝

$F(\text{门缝}) = (\text{柜体高度} - \text{面板高度}) / 2$

A: 从铰杯孔中心到面板边缘的距离


# 3

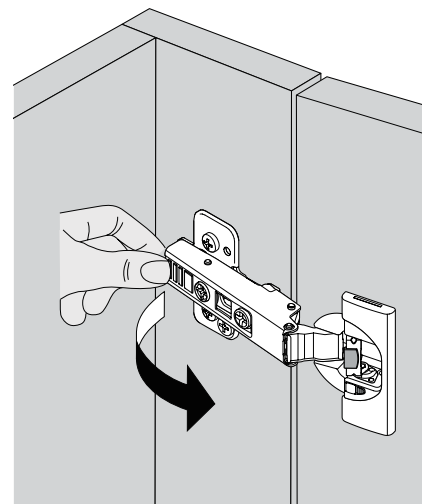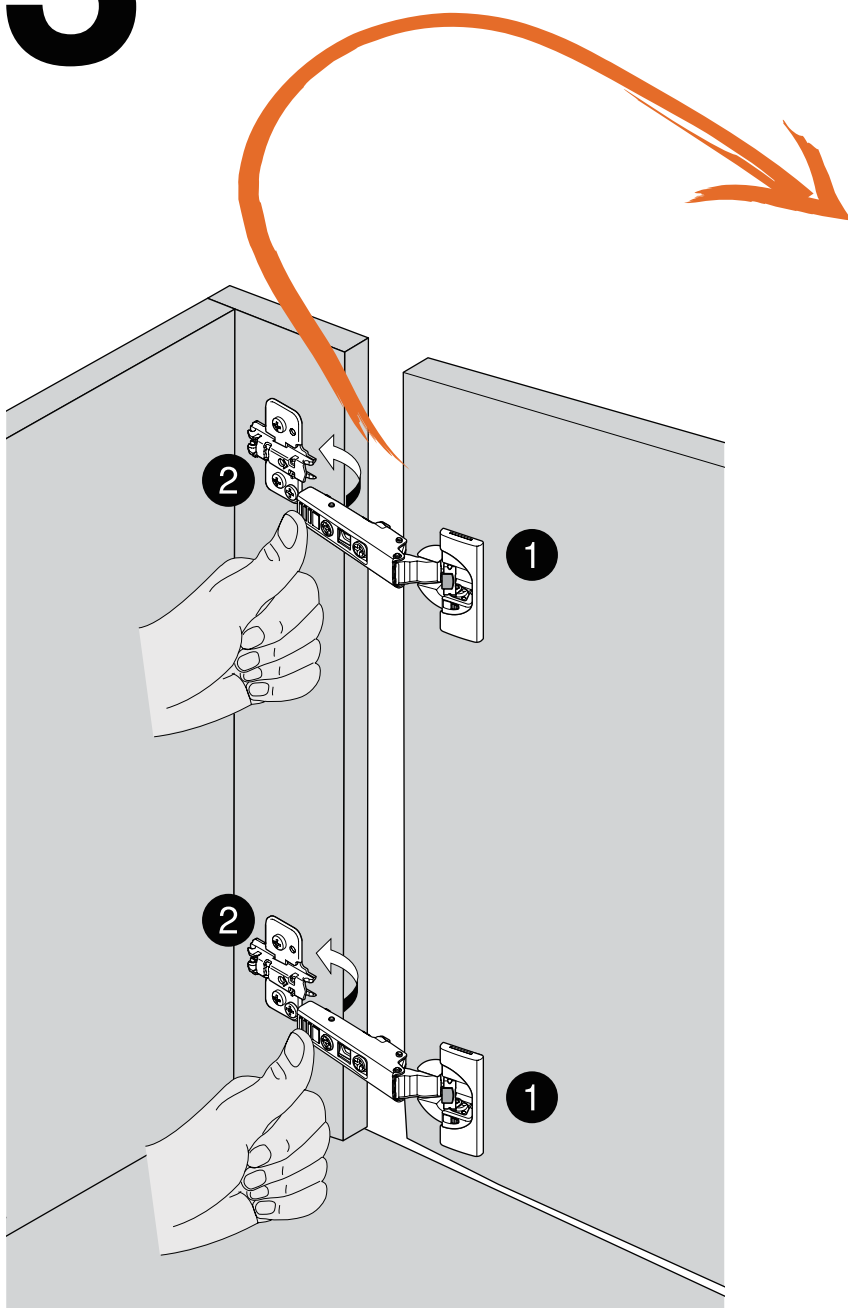





拆卸

安装

Tips

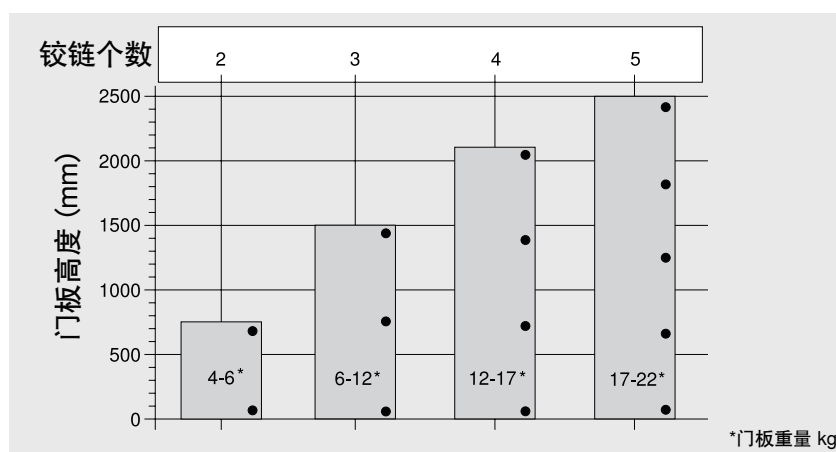




# 4

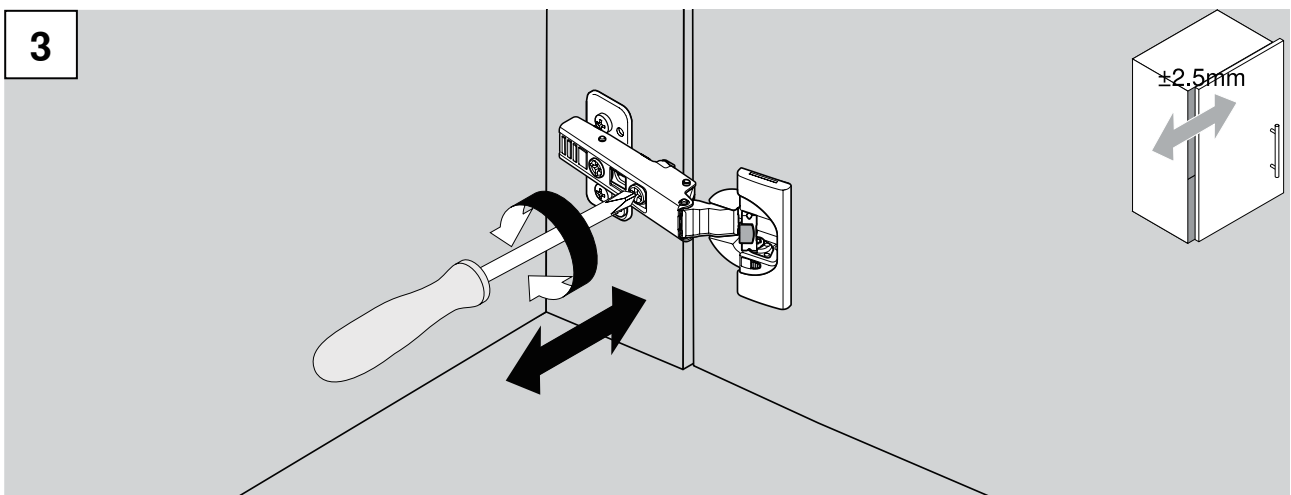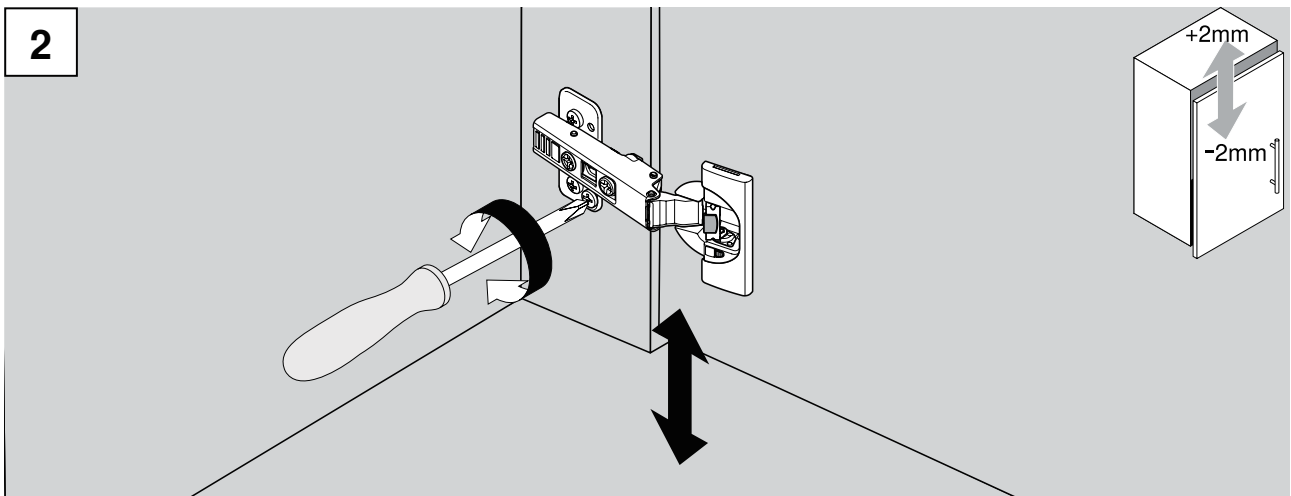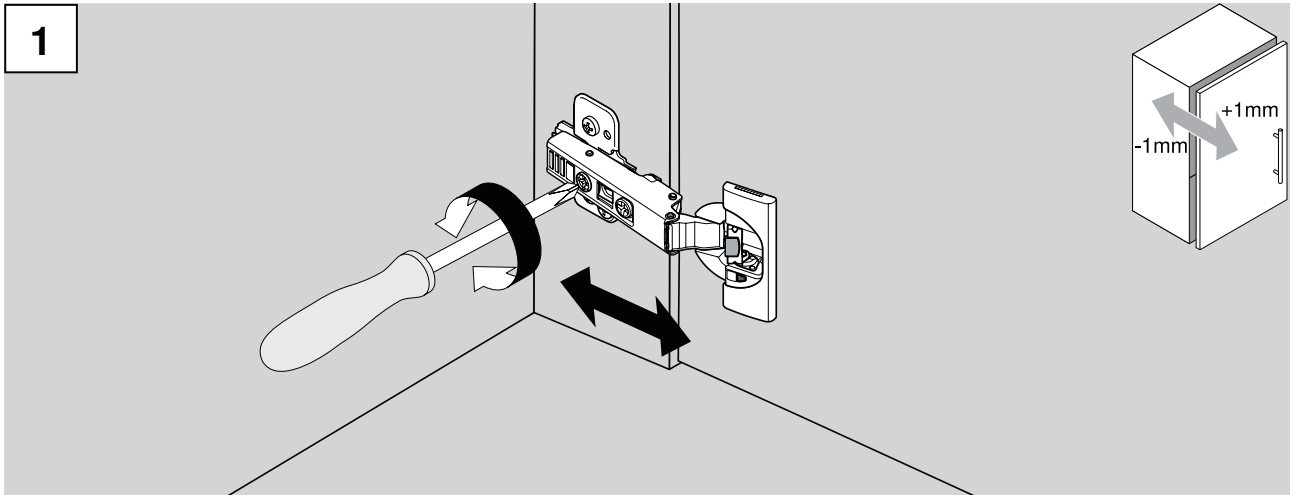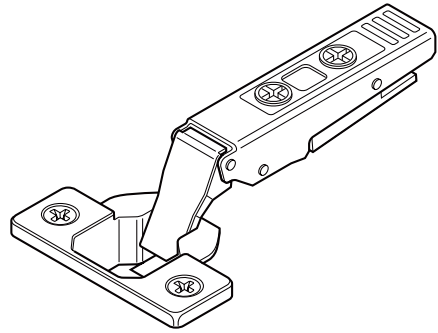

# 5





若 BLUMOTION 阻尼效果太强致使柜门关闭时速度过慢，可关闭一个阻尼！

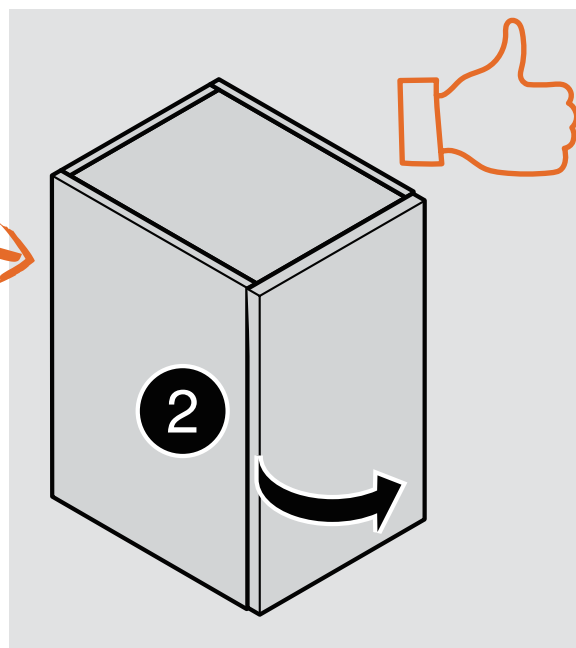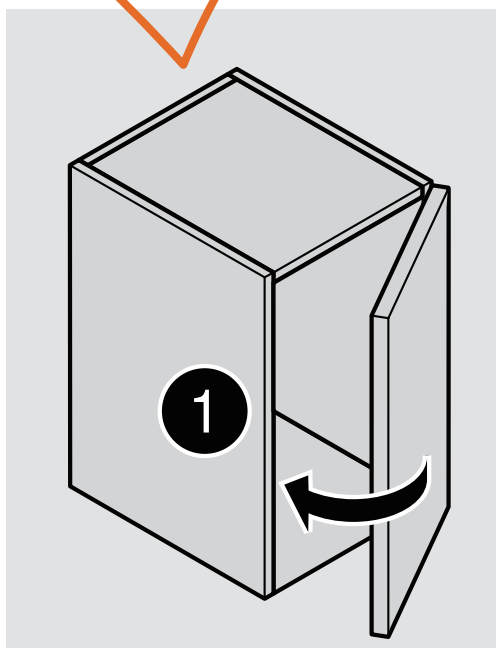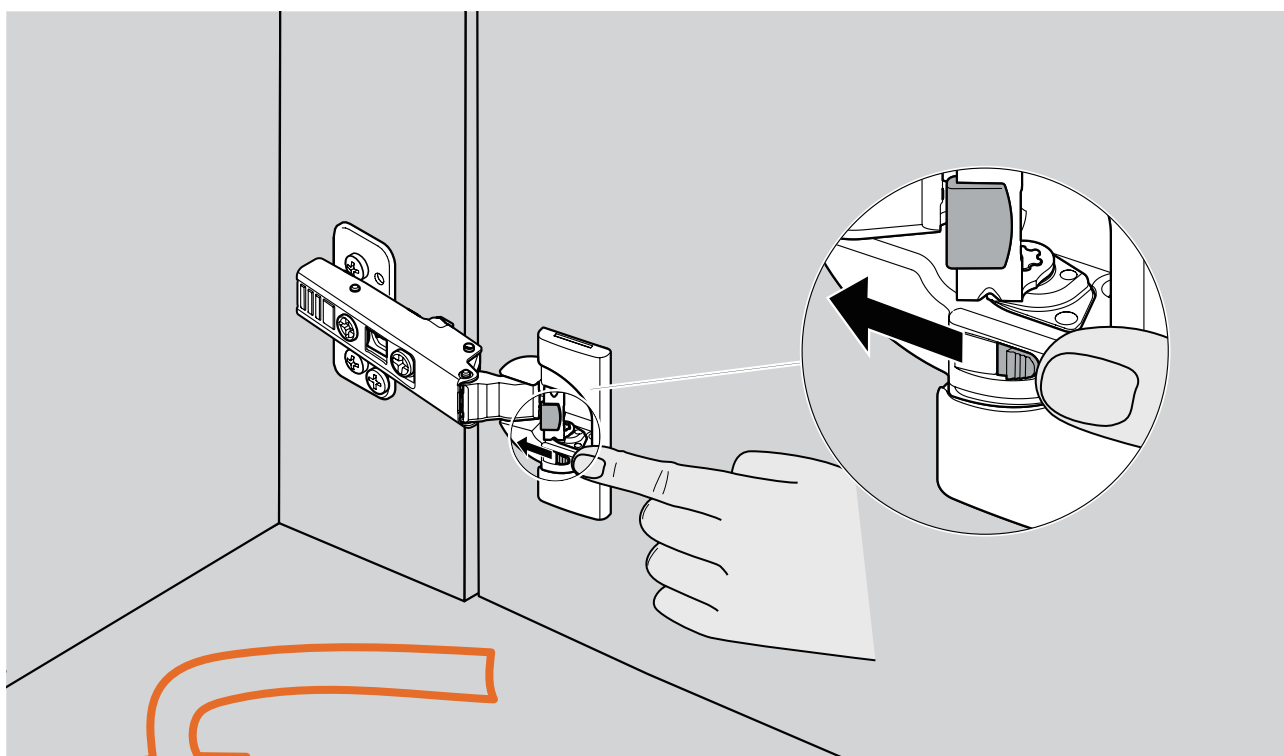

# 6




若 BLUMOTION 阻尼效果偏弱，  
则打开阻尼开关。

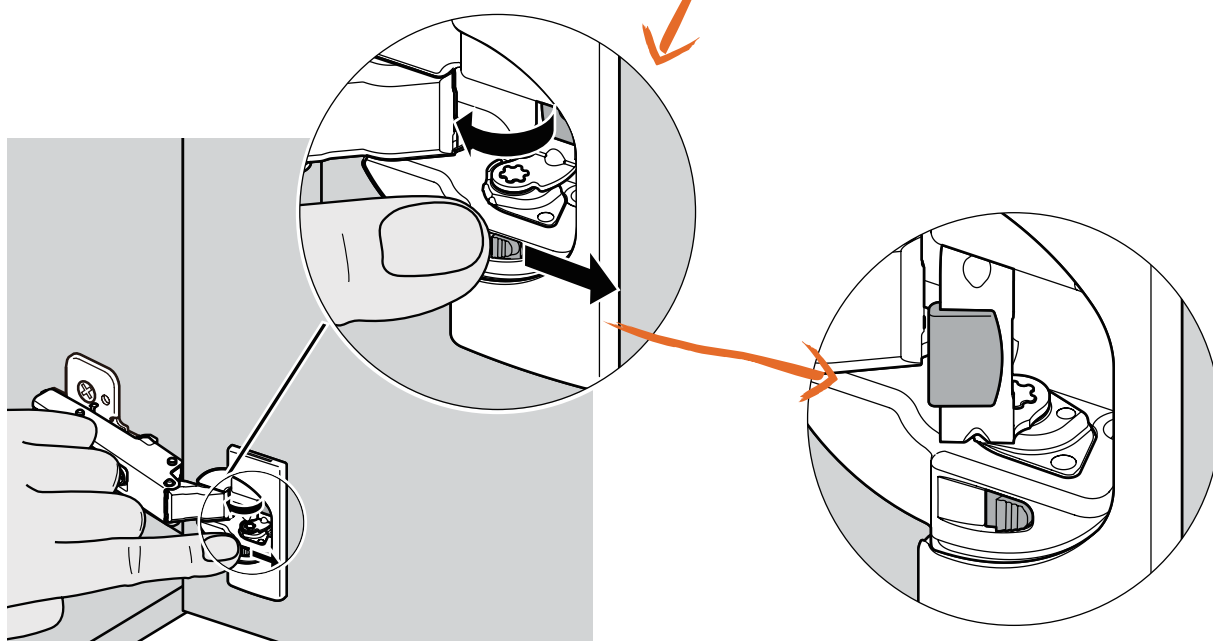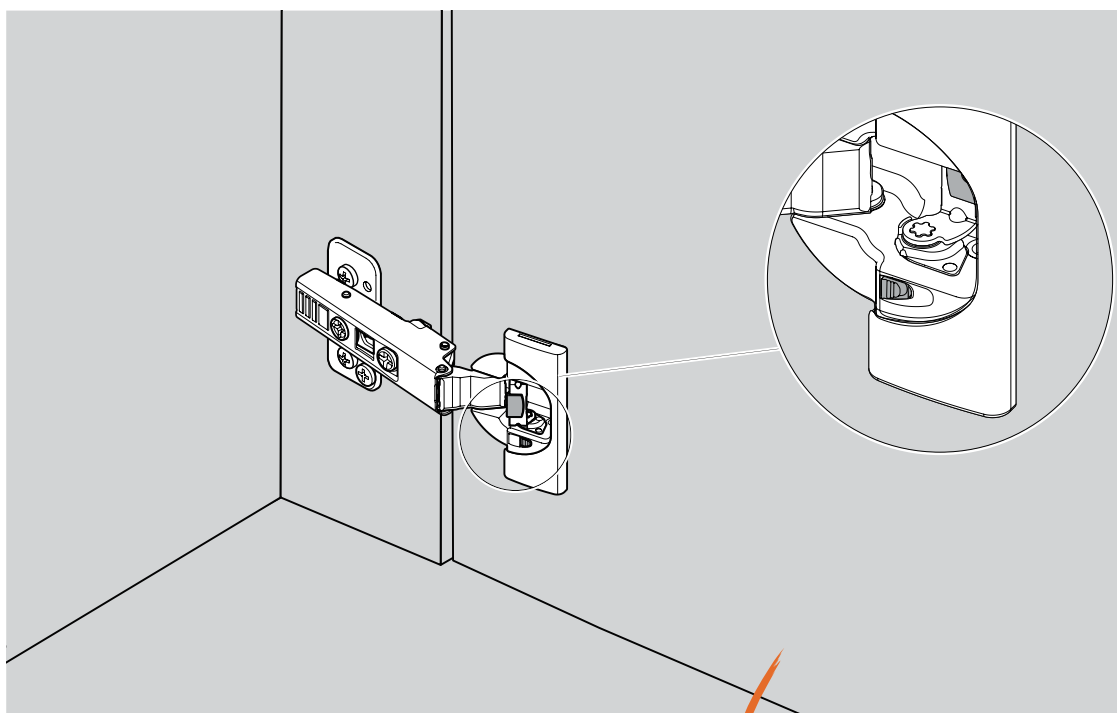

## Blum 百隆五金配件清洁指南 (适用于全系列产品)

### 最适用于百隆五金配件的清洁方法：

- 使用柔软的，不起毛的抹布，建议真皮或海绵
- 抹布不能太湿，用湿布后再用干布擦干
- 如有特殊需求，可以对真皮和不锈钢等材料使用特殊的清洁剂
- 建议使用清水清洁
- 发现新污垢马上除去

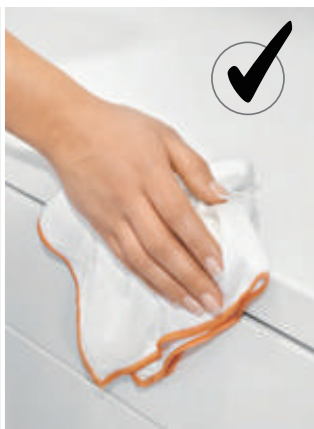

日常生活中，我们会频繁地使用到上翻门、柜门和抽屉。原装的高质量五金配件能很快让您觉得物有所值。

在此，我们告知您如何检验您家具中所使用的百隆五金配件的真假。扫描右侧二维码即可获知！



### 不要用下面的方法清洁百隆五金配件：

- 勿用蒸汽清洁机清洗导轨
- 勿用去污粉、钢丝绒等清洁道具及丙酮、氯、硝基稀释液等强力去污剂
- 避免将打开包装的清洁剂、食用盐或洗洁精存放在距离五金近的地方，因为金属表面会因为它们的蒸汽生锈



百隆所有产品都经过复杂的质量检测，从而能够保证五金产品陪伴家具长久使用。而良好的日常护理是确保五金件陪伴家具长久的重要保障！



**上翻门系列产品的护理**  
用半干湿的柔软抹布擦拭表面



**铰链的日常护理**  
用半干湿的柔软抹布擦拭表面



**抽屉的护理**  
用半干湿的柔软抹布擦拭表面



**导轨的护理** 请用吸尘器吸去轨道内的灰尘



**请勿清洁** SERVO-DRIVE电动碰碰开的电源适配器

百隆家具配件（上海）有限公司 Email: info.cn@blum.com www.blum.com

上海：021-39203355 北京：010-88892808 广州：020-37855208 南京：025-84442228 四川：028-84215550 浙江：0574-88120900 青岛：0532-88969528



MA-903/1ZH\_hinge · ©Copyright by Blum



保留技术变动和产品变动的权利 所有内容版权归百隆所有