

AVENTOS HK-XS

За корпуси с видими кантове

www.blum.com




Memo

Малката клапваща врата AVENTOS HK-XS може също да се реализира при корпуси с видими кантове. Така се сдобивате с интересни идеи за проектиране на висококачествени мебели. Допълнително към променените размери за проектиране е обърнато внимание и на употребата на пантите на открит кант. За оптимално движение препоръчваме CLIP top BLUMOTION-пантата.




Проектиране

Позиция на силовия механизъм в корпуса

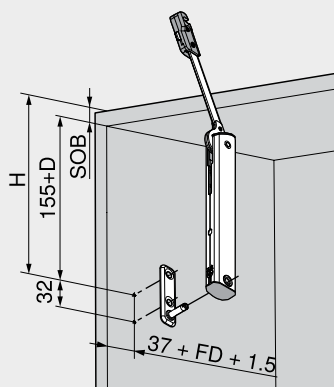


$$H = 155 + D + SOB$$

Необходимо пространство

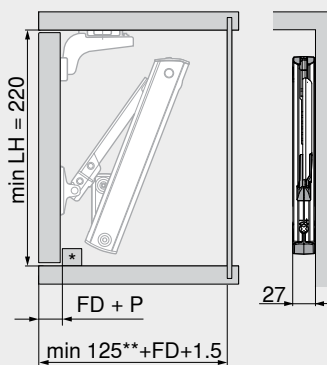

* Необходимо припокриване на фронта
** мин. 200 мм с видима окачвачка

Необходимо пространство

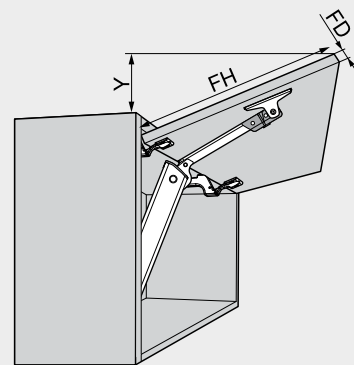

$$Y = (FH - a) \times 0.3 - 18$$

FD (мм)	16	19	22	24
a (мм)	45	34	23	15

D	Повдигане от монтажните пластини	P	Буфер	FD	Дебелина на фронта
SOB	Дебелина на тавана на корпуса	LH	Вътрешна височина на корпуса	FH	Височина на фронта

Проектиране

Technical drawing of a mechanical part with dimensions and forces. The part is shown in a cross-sectional view. The overall height is $143.5 + D$. The width of the top flange is 32 . The width of the main body is 15.5 . A circular hole is located in the upper section. A force F is applied to the top flange, and another force F is applied to the main body. The drawing includes a section line (hatched area) on the left side.

 Ø 3.5 x 15 mm

3 панти при широчина на корпуса над 900 мм съответно силов фактор 1800
4 панти при широчина на корпуса 1200 мм съответно силов фактор над 2700

D	Повдигане от монтажните пластини
F	Фуга

[illegible]

Припокриване на фронта

[illegible]

↑ Повдигане от монтажните пластини (мм)

i

Уеб код: DQEENA



С въвеждането на този код в продуктивния конфигуриращ програмист получавате точни размери за разкрой и монтаж на вътрешното приложение от AVENTOS HK-XS.

➤ www.blum.com/configurator



Научете повече за
за AVENTOS HK-XS
[www.blum.com/
aventoshkxs](http://www.blum.com/aventoshkxs)