

AVENTOS HK-XS

для вкладных конструкций

www.blum.com

 blum®


Мемо

Малый поворотный подъемник AVENTOS HK-XS можно использовать также для вкладных конструкций. Это дает дополнительные возможности для создания интересного дизайна высококачественной мебели. Необходимо обратить внимание, что наряду с измененными установочными размерами в этом случае также используются петли с большим изгибом плеча. Для оптимального качества движения мы рекомендуем петли CLIP top BLUMOTION.




Проектирование

Позиции сверления

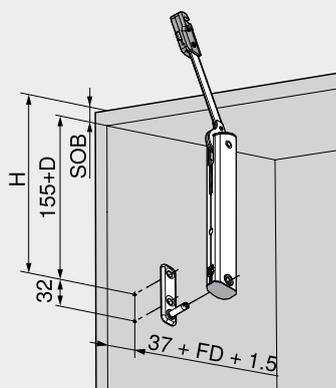


$$H = 155 + D + SOB$$

Необходимое пространство

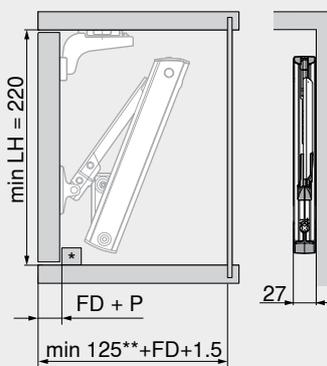

- * Требуется упор фасада
- ** Мин. 200 мм с видимыми навесками

Необходимое пространство

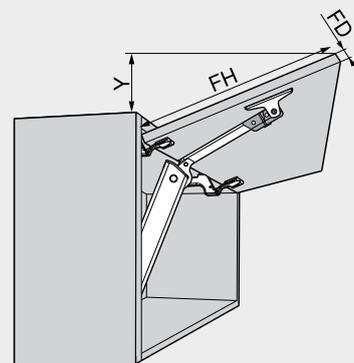


$$Y = (FH - a) \times 0.3 - 18$$

FD (мм)	16	19	22	24
a (мм)	45	34	23	15

D	Подъем ответной планки	P	Амортизатор	FD	Толщина фасада
SOB	Толщина крышки корпуса	LH	Внутренняя высота корпуса	FH	Высота фасада

Проектирование

Обработка фасада



Деревянные фасады и широкие алюминиевые рамки¹⁾

Ø 3.5 x 15 мм


Количество петель

3 петли при ширине корпуса от 900 мм или при коэффициенте мощности от 1800
4 петли при ширине корпуса 1200 мм или при коэффициенте мощности от 2700

¹⁾ Для деревянных фасадов используйте 2 самореза (609.1x00).
Для широких алюминиевых рамок используйте 2 самореза с потайной головкой (660.0950).



D	Подъем ответной планки
F	Зазор

Минимальный зазор (F) для фасадов с радиусом (R = 1 мм) при заводской установке для CLIP top BLUMOTION 110°/ CLIP top 110°



		Толщина фасада FD											Рекомендуется пробная установка
		16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	
Расстояние до чашки TB	3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3		
	4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8		
	5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4		
	6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2		
	7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0		
		Дополнительно при регулировке по ширине + 2 мм											
		+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		

CLIP top BLUMOTION 110°/ CLIP top 110°

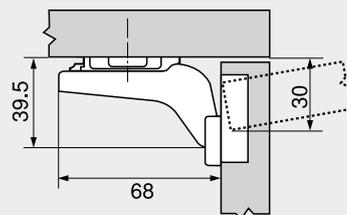

CLIP top BLUMOTION 110°/ CLIP top 110°

Расстояние до чашки петли TB

		Наложение фасада									
		-4	-3	-2	-1	0					
	0						3	4	5	6	7
	3										
	6										
	9										

↑ Подъем ответной планки (мм)



Веб-код: DQEENA



Введите этот код в конфигуратор изделий и получите точные установочные размеры и размеры раскроя для вкладной конструкции с AVENTOS HK-XS.

➤ www.blum.com/configurator



➤ Подробнее об AVENTOS HK-XS: www.blum.com/aventoshkxs