



AVENTOS HK top

Funktionalitet, flot afdækning!

www.blum.com

 **blum**®



Lille klaplågebeslag, fuldt udstyret med funktionalitet

Et øje for detaljer og helheden – er nødvendigt, for at udvikle et klaplågebeslag, som er kompakt, men begejstrer ved endnu større funktionalitet. Netop det gør AVENTOS HK top til den ideelle løsning til møbler, hvor det er detaljerne der tæller.



blum

Indhold

- 4** Reduceret: designet
- 6** Integreret: funktionen
- 8** Gennemtænkt: forarbejdningen
- 10** Optimeret: montagen
- 12** Bevægelsesteknologi
- 14** SERVO-DRIVE
- 16** AVENTOS HK top i hele boligen
- 20** DYNAMIC SPACE
- 22** Klaplågeprogram
- 24** AVENTOS-beslag til sammenligning
- 26** Bestillings- og
planlægningsinformationer
- 38** Virksomheden Blum

Reduceret: designet

AVENTOS HK top tilpasser sig diskret i høj- og overskabe. Dermed kommer møblets udformning endnu mere i fokus. På grund af det lille indbygningsmål og det minimalistiske design, har AVENTOS HK top allerede fået flere udmærkelser.



Lille indbygningsmål

Den kompakte konstruktion gør AVENTOS HK top til en ideel løsning til små korpuser. Som krafthus egner beslaget sig også til større klaplåger.

Puristiske dækkapper

Lige linjer, harmoniske proportioner, glatte flader - dækkappen imponerer ved sit minimalistiske design. Efter ønske også med kundelogo.

Tre farvevarianter

Lysegrå, silkevid eller dyb grå. Farven på dækkapperne tilpasses og udvælges til det pågældende møbel og integreres stilfuldt - eller bevidst med kontrast.



reddot design award
winner 2018



DESIGN
AWARD
2019



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2019



➤ Detaljerede informationer
om Awards på:
www.blum.com/award

Integreret: funktionen

For bedst mulig funktionalitet på den mindste plads, er de enkelte dele fra AVENTOS HK top optimeret ned i mindste detalje. Samspillet med den tilpassede teknik er tilmed mærkbar: Klaplågen åbner mærkbar lettere og lukker stille og rolig.



Trinløs stop

Når krafthuset er justeret præcis efter frontens vægt, bliver klaplågen stående i enhver ønsket position – og er altid nem at nå.



Lille åbningskraft

Med AVENTOS HK top er det, uafhængigt af frontens vægt, nemt at åbne lågen med ganske let kraft. For høj betjeningskomfort - selv ved store, tunge fronter.

Gennemtænkt: forarbejdningen

Ved AVENTOS HK top blev der især lagt vægt på enkel og præcis forarbejdning og montering. Vælg mellem to symetriske krafthustyper – og to monteringsmåder. Takket være den nye montageposition er borerne identiske ved enhver anvendelse og korpshøjde.

 **blum**

Yderligere informationer omkring monteringen.



➤ www.blum.com/hktopassembly

Krafthus med positionssøgning

Denne krafthustype monteres præcist i korpset ved placering øverst i skabet mod forkanten. Det er ikke nødvendigt at forbore.



Montering med formonterede systemskruer

Med to symetriske systemskruer og to styretapper kan denne krafthustype endda monteres på den løse korpusside. Da er det nødvendigt med fire borer i 32 mm hulrække.

Optimeret: montagen

Mange anvendelige funktioner er integreret ved AVENTOS HK top. Sådan monterer du klaplågebeslaget enkelt, sikkert og komfortabelt. Med få tiltag justeres frontbilledet og åbningsvinklen. Krafthus justeringen klares foran, selv med monterede dækkapper. Dermed stopper klaplågen i enhver ønsket position.

 **blum**



Informationer om enkel
montage og justering
finder du i vores
EASY ASSEMBLY-App

➤ www.blum.com/eaapp



Enkel befæstelse af fronten

Med kørnerlæren finder du hurtigt og nemt positionen på frontbefæstelsen: Påsæt læren, indstil frontanslag, placer fronten, anvend kørneren



Indbygget sikkerhedsløsning

En innovativ mekanisme forhindrer utilsigtet udsving af løftearmene. En sikker forarbejdning understøttes dermed.



Indstilling ved hjælp af torx-skruer

AVENTOS HK top bruger torx-teknologien. Dermed opnås en optimal præcis og komfortabel justering



Åbningsvinkel trinløs justering

Åbningsvinkelbegrænsere er allerede integreret ved AVENTOS HK top. Hvor meget lågen skal åbne op, kan trinløst indstilles præcist.



Få mere at vide om de
4 bevægelsesteknologier
fra Blum på:



➤ www.blum.com/4formore



SERVO-DRIVE

by Blum

Elektrisk åbning og dæmpet lukning

Et let tryk på fronten, straks sørger
SERVO-DRIVE for åbning af
klaplågen. For automatisk lukning
er et tryk på kontakten nok. Dæmp-
ningen er allerede integreret.



Til højskabe og overskabe med stor betjeningskomfort

Kombineret med en bevægelsesteknologi øges funktionaliteten ved AVENTOS HK top. Om elementet designmæssigt er med eller uden greb – med det passende system gøres åbning og lukning endnu mere komfortabelt for dine kunder.



BLUMOTION

by Blum

Dæmpet lukning

Med BLUMOTION lukker klaplågen altid stille og rolig – uafhængig af frontens vægt eller den kraft der lukkes med.

TIP-ON

by Blum

Mekanisk åbning

Et hurtigt tryk på fronten – og lågen åbner straks så meget, at det er nemt at åbne lågen helt op. Lukning klares ved et let tryk.



For endnu mere funktionalitet: SERVO-DRIVE

AVENTOS HK top fås også med det elektriske bevægelsessystem SERVO-DRIVE. Med åbning ved et let tryk og lukning ved tryk på en kontakt, stiger funktionaliteten enorm. Selv udstyret med den elektriske motorenhed, fylder klaplågebeslaget overbevisende lidt.



Enkel montering af motorenhed

Efter montering af klaplågebeslaget bliver motorenheden fastgjort på krafthuset. Påsætningen med CLIP-mekanismen klares fuldstændigt uden værktøj.



Hjælp ved ibrugtagning

Motorenheden og kontakten bekræfter ved hjælp af farvesignal, den korrekte fremgangsmåde og fører dig trin for trin igennem ibrugtagningen.





Forskellige indbygningssituationer

Takket være den reducerede indbygning, tilpasser AVENTOS HK top sig optimalt i korpus, f.eks. over køleskabet.



Til tynde fronter fra 8 mm

Tynde fronter kan ganske enkelt realiseres med AVENTOS HK top – kombineret med det nye befæstelsessystem EXPANDO T. Det anvendes ved klaplåger, låger og udtræk.



Fronter med brede og smalle alurammer

Med AVENTOS HK top kan forskellige frontdesigns implementeres. Om fronten er af træ eller med alurammer, der er ingen grænser for valg af frontmateriale.



Til mange anvendelser: i køkkenet

AVENTOS HK top holder sig optisk diskret, men imponerer ved sin formidable ydelse. Med brede høj- og overskabe kan specielle krav til design opfyldes: et ensartet fugebillede i hele køkkenet.



Til mange anvendelser: i hele boligen

Møbler har en bedre virkning, jo mere de udtrykker en personlig stil. AVENTOS HK top giver mange muligheder, for at gøre skabe endnu mere individuelle.

blum

Til lågetykkelser op til 30 mm

Med AVENTOS HK top kan også tykke trælåger bekvemt realiseres. Komfortabel er også: betjeningen. Uafhængig af lågens vægt er åbningen ganske let.



Opsigtsvækkende fremtoning i korpuset

Med en dækkappe i de passende farvevarianter, tilpasser det lille klaplågebeslag sig harmonisk i korpuset – eller bevidst med kontrast.





Frit bevægelsesområde

Når fronten kører væk fra arbejdsområdet og stopper i enhver ønsket position, kan den blive stående åben imens der arbejdes i køkkenet. Dermed er indholdet i skabet til enhver tid tilgængeligt.



Passende opbevaringsplads

Højskabe og overskabe med klaplåger kan udformes fuldstændig fleksibelt i højde og bredde – alt efter behovet for opbevaringsplads eller tilpasset fugebilldede i underskabet.



Høj bevægelseskomfort

Fronter åbner svævende let, mekanisk eller elektrisk alt efter kundeønske. Med BLUMOTION og SERVO-DRIVE er dæmpet lukning allerede integreret.



For komfortabel adgang

Vores køkkeniagttagelser bekræfter mere og mere: Klaplåger i højskabe og overskabe er virkelig et plus. Især i køkkenet. For at du kan realisere kvalitetsmøbler med høj betjeningskomfort for dine kunder, forsker vi kontinuerligt videre og udvider vores beslagprogram - tilpasset efter kundebehov.



Idéer fra Blum
til praktiske køkkener

www.blum.com/ideas

blum

AVENTOS HK top
til klaplåger

For større mangfoldighed

Med AVENTOS får du forskellige bevægelser til højskabe og overskabe: Folde, svinge, parrallel eller klaplåger – til ethvert kundeønske og enhver indbygningssituation, har vi det rette klaplågebeslag i programmet. Få mere at vide om fordelene ved de enkelte beslagsløsninger på www.blum.com/aventos

 **blum**



AVENTOS HF til foldelåger



AVENTOS HS til låger som svinger op over skabet



AVENTOS HL til parallellåger



AVENTOS HK til klaplåger



AVENTOS HK-S til små klaplåger



AVENTOS HK-XS til små klaplåger

AVENTOS-program

Det rigtige klaplågebeslag til enhver anvendelse



	Bevægelse	Typiske anvendelser	Bevægelse af frontvægt*	Mulige fronter	Mulige korpusdimensioner i mm
HF		Overskab, høje, todelte fronter		Træ-, brede/smalle alurammefronter, træ-glas-kombination, asymmetriske fronter	Højde 480–1040 Bredde op til 1800
HS		Overskab, (hvis der er plads), store, enkelte fronter, også med ramme eller vange		Tynde fronter, træ-, brede/smalle aluramme fronter	Højde 350–800 Bredde op til 1800
HL		Overskab, højskab (hvis der er plads) i gribehøjde, redskaber bagved, fronter ovenover		Tynde fronter, træ-, brede/smalle aluramme fronter	Højde 300–580 Bredde op til 1800
HK top		Overskab, højskab, over køle-, forrådsskab, ovn		Tynde fronter, træ-, brede/smalle aluramme fronter	Højde 205–600 Bredde op til 1800
HK		Overskab, højskab, over køle-, forrådsskab, ovn		Tynde fronter, træ-, brede/smalle aluramme fronter	Højde 205–600 Bredde op til 1800
HK-S		Overskab, højskab, over køle-, forrådsskab, ovn		Træ-, brede/smalle aluramme fronter	Højde 180–600 Bredde op til 1800
HK-XS		Overskab, højskab, over køle-, forrådsskab, ovn, emhætte, bad	 tosidet	Træ-, brede/smalle aluramme fronter	Højde 240–600 Bredde op til 1800




➤ * Krafthusets ydelsesfaktor beregnes ud fra frontens vægt og korpshøjde. Vi hjælper gerne med udvælgelse af produkt på www.blum.com/configurator

	Indvendig min. dybde	Komplet beslag eller med hængsler	Speciel forarbejdning eller montage	Tilgængelig bevægelses-teknologi	Afdæknings-kappe
	278	Hængsler er nødvendige ved korpus overkant + forbindelse af fronter	CLIP-montering Overkant bearbejdning 3 krafthustyper (symmetrisk) 4 Teleskopstænger (symmetrisk)	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	☐ Silkevid ☐ Lysgrå ☒ Dybgrå
	276	Ingen hængsler er nødvendige	CLIP-montering Tværstabilisering 9 krafthustyper (symmetrisk) 1 Løftepakke	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	☐ Silkevid ☐ Lysgrå ☒ Dybgrå
	278	Ingen hængsler er nødvendige	CLIP-montering Tværstabilisering 5 krafthustyper (symmetrisk) 4 Løftepakker	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	☐ Silkevid ☐ Lysgrå ☒ Dybgrå
	187	Ingen hængsler er nødvendige	CLIP-montage, 4 krafthustyper (symmetrisk), krafthusjustering foran, integreret sikkerhedsløsning og åbningsvinkelbegrænser	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum TIP-ON by Blum	☐ Silkevid ☐ Lysgrå ☒ Dybgrå
	207	Ingen hængsler er nødvendige	CLIP-montering 4 krafthustyper (symmetrisk)	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum TIP-ON by Blum	☐ Silkevid ☐ Lysgrå ☒ Dybgrå
	163	Ingen hængsler er nødvendige	CLIP-montering 3 krafthustyper (symmetrisk)	BLUMOTION by Blum TIP-ON by Blum	☐ Silkevid ☐ Lysgrå ☒ Dybgrå
	125 (Specialløsning med 100 mm er mulig)	Hængsler er nødvendige ved korpus overkant	CLIP-montering Overkant bearbejdning 3 krafthustyper (symmetrisk)	BLUMOTION by Blum TIP-ON by Blum	

AVENTOS HK top



Standard og SERVO-DRIVE til AVENTOS HK top

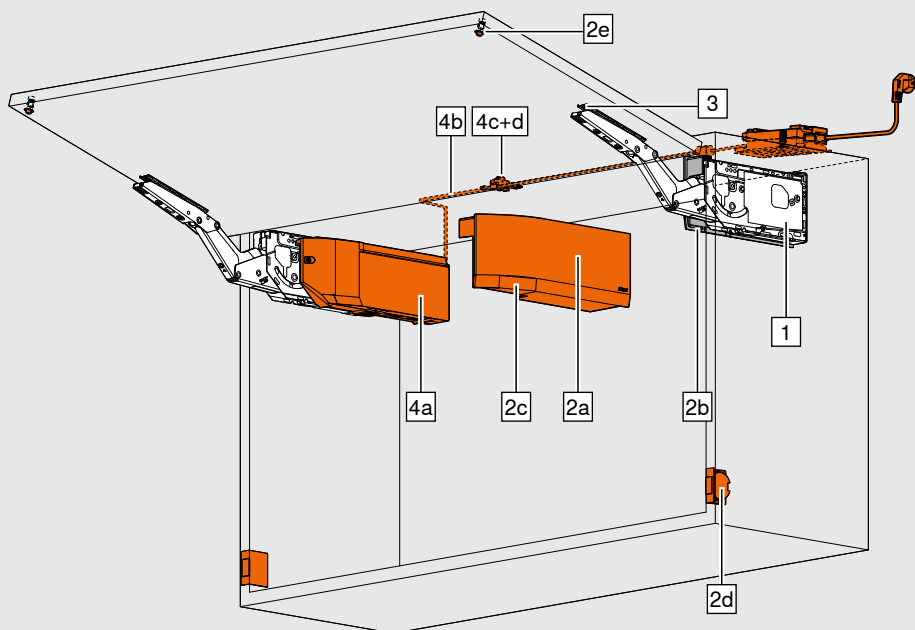

Med hjælp fra ydelsesfaktoren kan det nødvendige krafthus udregnes. Ydelsesfaktoren er afhængig af frontens vægt (inkl. dobbelt grebsvægt) samt korpshøjden.

Ved anvendelse af et tredje krafthus (øges ydelsesfaktoren med op til 50 %) anbefaler vi et anslagsforsøg.

Henvisning!

Ved brede korpusser anbefaler vi et ekstra krafthus, som befæstes på en mellemvæg. Grunden hertil er, at der ellers vil være risiko for at fronten buer i åben position.

- ☐ Standard
- ☒ SERVO-DRIVE



Ydelsesfaktor (LF) = korpshøjde (KH) [mm] x frontens vægt inklusiv dobbelt grebsvægt [kg]

LF 930–2800		LF 3200–9000	
LF 420–1610	LF 1730–5200		

☒ Krafthus begge sider

Ydelsesfaktor (LF) →

I yderområdet af det enkelte krafthus anbefaler vi et anslagsforsøg!

Bestillingsinformation

	1	Krafthus-sæt
Symmetrisk med formonterede systemskruer		
LF	OW	
420–1610	max. 107°	22K2310
930–2800	max. 107°	22K2510
1730–5200	max. 107°	22K2710
3200–9000	max. 107°	22K2910
Max.frontvægt 18 kg. ved to krafthuse		

Alternativ

	1	Krafthus-sæt
Symmetrisk med spånpladeskruer inkl. positionsring		
LF	OW	
420–1610	max. 107°	22K2300
930–2800	max. 107°	22K2500
1730–5200	max. 107°	22K2700
3200–9000	max. 107°	22K2900
Max.frontvægt 18 kg. ved to krafthuse		

	2	Dækkappe-sæt
Materiale	Farve	
Kunststof	HGR SW TGR	22K8000
Består af:		
1 x Afdækningskappe stor, venstre		
1 x Afdækningskappe stor, højre		
2 x Afdækningskappe lille, tryk med Blum-Logo		

	2	Afdækningskappe-sæt til SERVO-DRIVE
Materiale	Farve	
Kunststof	HGR SW TGR	23K8000
Består af:		
2a 1 x SERVO-DRIVE-Afdækningskappe stor, venstre		
2b 1 x Afdækningskappe stor, højre		
2c 2 x Afdækningskappe lille, tryk med Blum-Logo		
2d 2 x SERVO-DRIVE-kontakt		
2e 2 x Blum-distancebuffer, Ø 5 mm		

	3	Frontbefæstelses-sæt
Symmetrisk, forniklet		
Træfronter og brede alurammer*		20S4200
Smalle alurammer		20S4200A
* Til træfronter anvendes 4 spånpladeskruer (609.1x00) i hver side. Til brede alurammer anvendes 4 undersænkede-spånpladeskruer (660.0950) i hver side.		

Alternativ

 	Frontbefæstelse		
	Symmetrisk, forniklet		
	EXPANDO T	2 x	20S42T1
	EXPANDO T til tynde fronter		

	4	SERVO-DRIVE-sæt
Materiale	Farve	
Kunststof	Støvgrå	23KA000
Består af:		
4a 1 x Motorenhed		
4b 1 x Fordelerkabel 1500 mm		
4c 1 x Forbindelsesstik		
4c 2 x Kabelendebeskyttelse		
Fra 3 krafthuse anbefaler vi 2 synkroniserede motorenheder		

	Blum-transformator og tilbehør
se side 36	


Tilbehør

	Universal-borelære
65.1051.02	
	Kørnerlære til AVENTOS HK top
ZML.2200	

AVENTOS HK top



TIP-ON til AVENTOS HK top

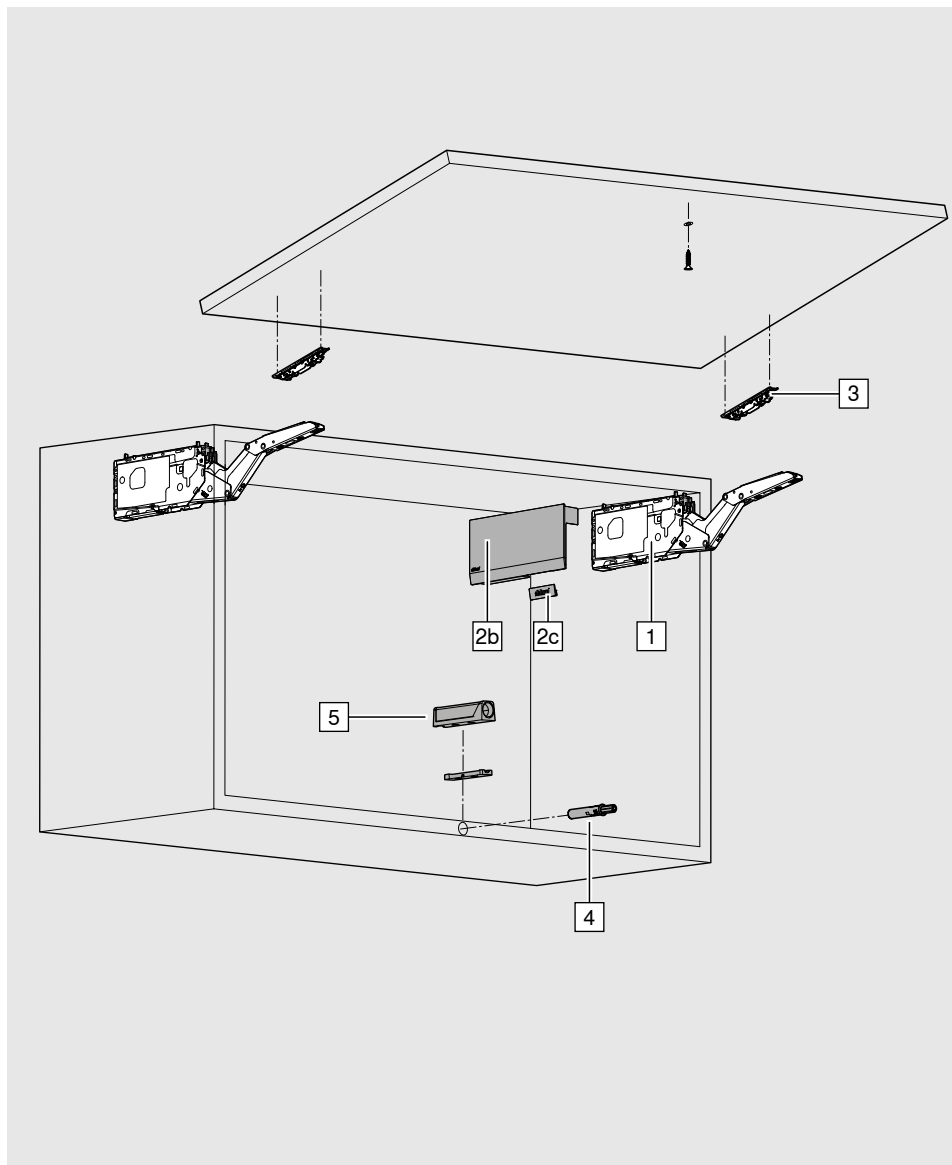

Med hjælp fra ydelsesfaktoren udregnes det nødvendige krafthus. Ydelsesfaktoren er afhængig af frontens vægt (inkl. dobbelt grebsvægt) samt korpshøjden.

Ved anvendelse af et tredje krafthus (øges ydelsesfaktoren med op til 50 %) anbefaler vi et anslagsforsøg.

Henvisning!

Ved brede korpuser anbefaler vi et ekstra krafthus, som befæstes på en mellemvæg. Grunden hertil er, at der ellers vil være risiko for at fronten buer i åben position.



Ydelsesfaktor (LF) = korpshøjde (KH) [mm] x frontens vægt inklusiv dobbelt grebsvægt [kg]

LF 930–2800		LF 3200–9000	
LF 420–1610	LF 1730–5200		

■ Krafthus begge sider

Ydelsesfaktor (LF)

I yderområdet af det enkelte krafthus anbefaler vi et anslagsforsøg!

TIP-ON til AVENTOS HK top

AVENTOS HK top



Bestillingsinformation

1	Krafthus-sæt		
	Symmetrisk med formonterede systemskruer		
	LF	OW	
	420–1610	107°	22K2310T
	930–2800	107°	22K2510T
	1730–5200	100°	22K2710T
	3200–9000	100°	22K2910T
Max.frontvægt 18 kg. ved to krafthuse			

Alternativ

1	Krafthus-sæt		
	Symmetrisk med spånpladeskruer inkl. positionsring		
	LF	OW	
	420–1610	107°	22K2300T
	930–2800	107°	22K2500T
	1730–5200	100°	22K2700T
	3200–9000	100°	22K2900T
Max.frontvægt 18 kg. ved to krafthuse			

2	Dækkappe-sæt		
	Materiale	Farve	
	Kunststof	HGR SW TGR	22K8000
	Består af:		
	2a 1 x Afdækningskappe stor, venstre 2b 1 x Afdækningskappe stor, højre 2c 2 x Afdækningskappe lille, tryk med Blum-Logo		

3	Frontbefæstelses-sæt		
	Symmetrisk, forniklet		
	Træfronter og brede alurammer*		20S4200
	Smalle alurammer		20S4200A
	* Til træfronter anvendes 4 spånpladeskruer (609.1x00) i hver side. Til brede alurammer anvendes 4 undersænkede-pladeskruer (660.0950) i hver side.		

Alternativ

	Frontbefæstelse		
	Symmetrisk, forniklet		
	EXPANDO T	2 x	20S42T1
	EXPANDO T til tynde fronter		

4	TIP-ON sæt		
	Materiale	Farve	
	Kunststof	SW TS R7036	
	Kort version: op til KH 500 mm		956.1004
	Lang version: fra KH 501 mm		956A1004
	Består af: 1 x TIP-ON 1 x Magnetplade til påskruining 1 x Spånpladeskrue 609.1500 1 x Magnetplade til pålimning		

5	Lige adapterplade		
	Farve		
	Silkevid (SW), Terrasort (TS), RAL 7036 Platingrå (R7036), Nikkel-lakeret (NI-L)		
	Kort version		956.1201
	Lang version		956A1201

Alternativ

	Krydsadapterplade		
	Farve		
	RAL 7036 Platingrå (R7036)		
	Lang version		956A1501

Tilbehør

	Universal-borelære		
			65.1051.02

	Kørnerlære til AVENTOS HK top		
			ZML.2200

LF Ydelsesfaktor

KH Korpshøjde

OW Åbningsvinkel (trinløs justering)





HGR | SW | TGR Lysegrå, silkevid, dybgrå

AVENTOS HK top



Standard, TIP-ON og SERVO-DRIVE til AVENTOS HK top

Planlægning

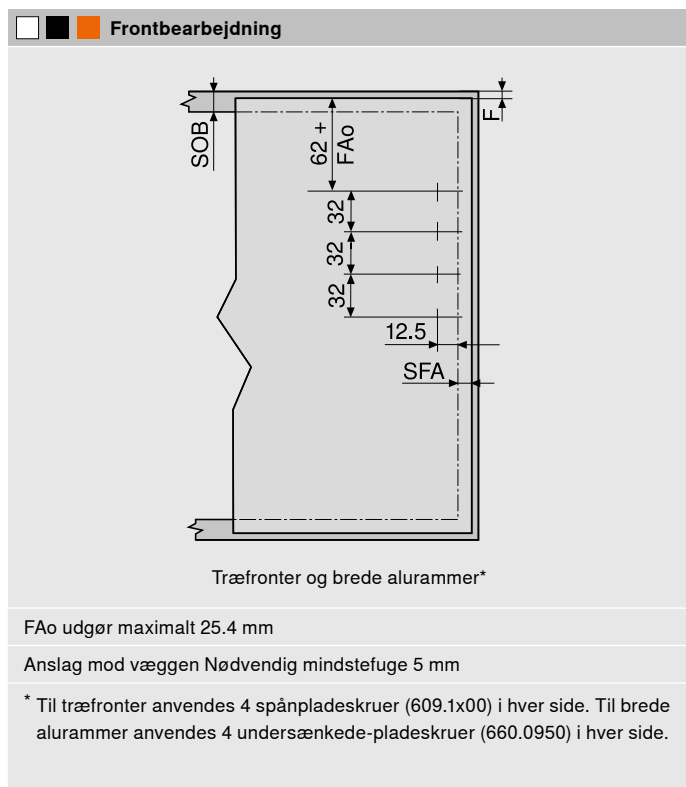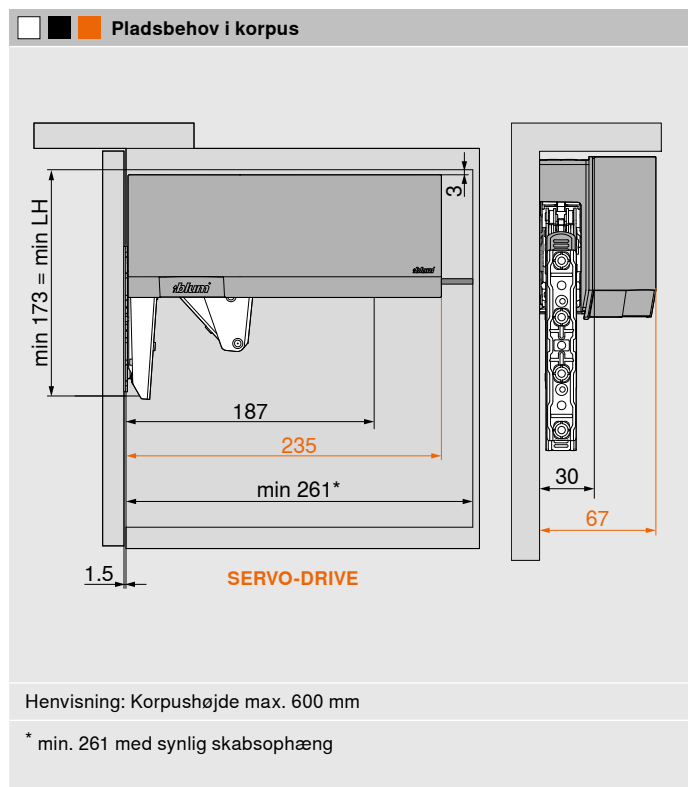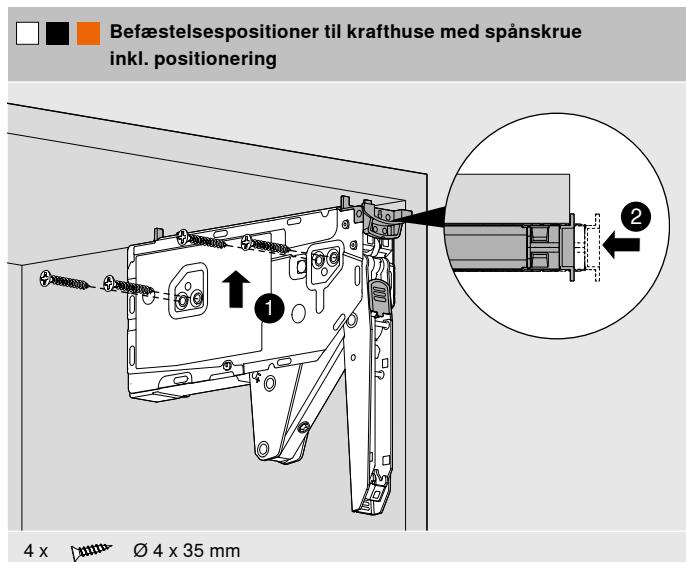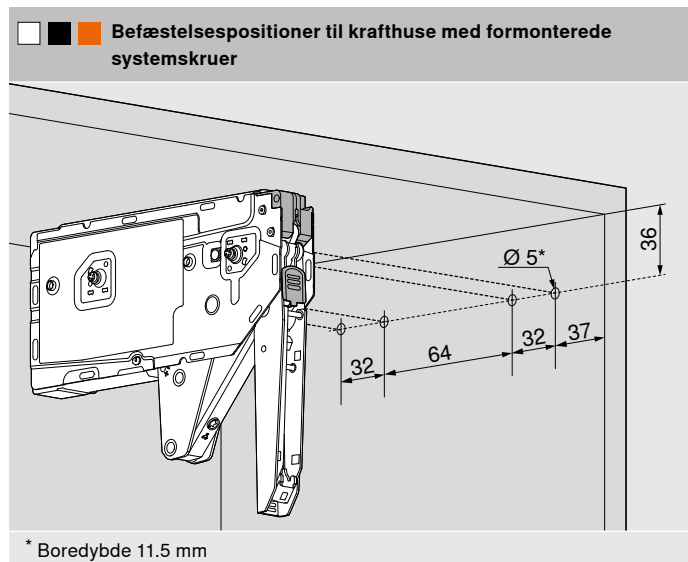

Standard

TIP-ON

SERVO-DRIVE

F Fuge

FAo Frontanslag foroven

LH Indvendig korpshøjde

SFA Frontanslag i siden





SOB Korpus topplade tykkelse

Standard, TIP-ON og SERVO-DRIVE til AVENTOS HK top

AVENTOS HK top



Planlægning

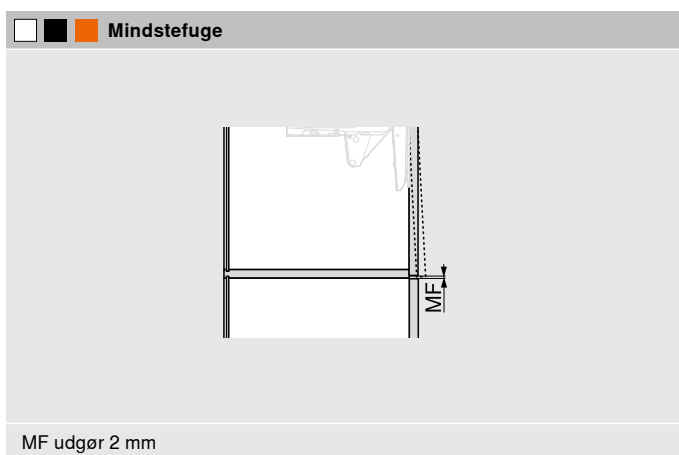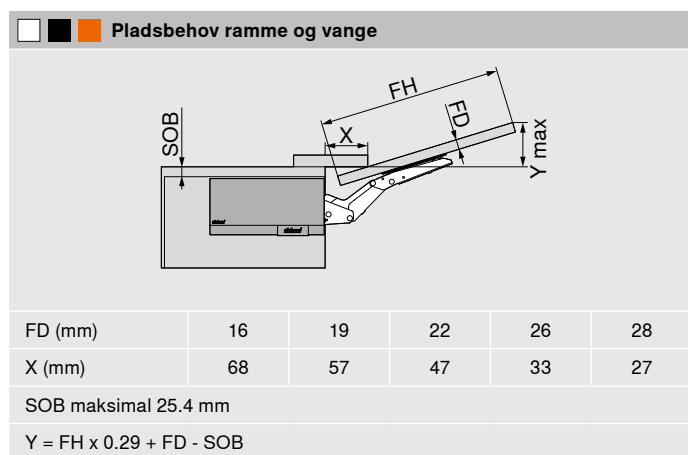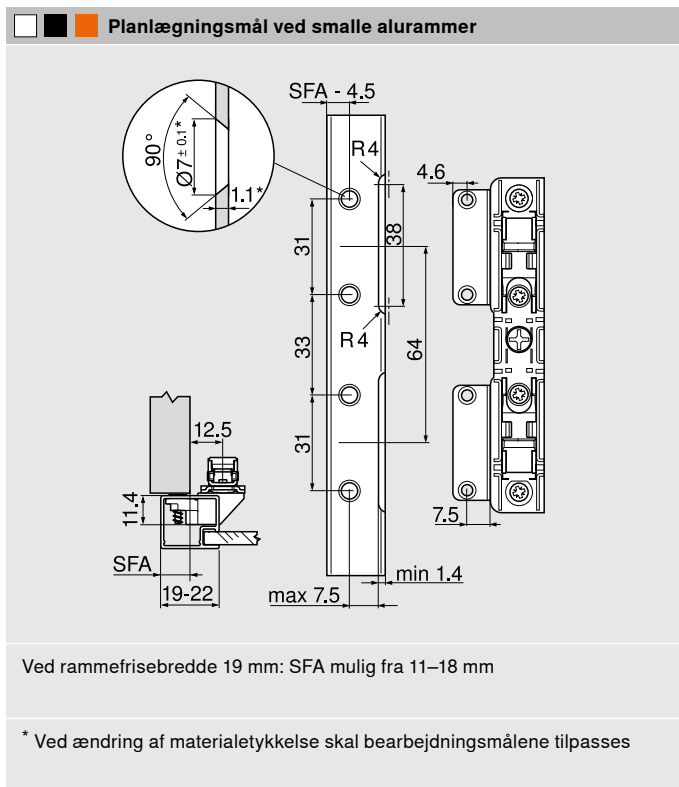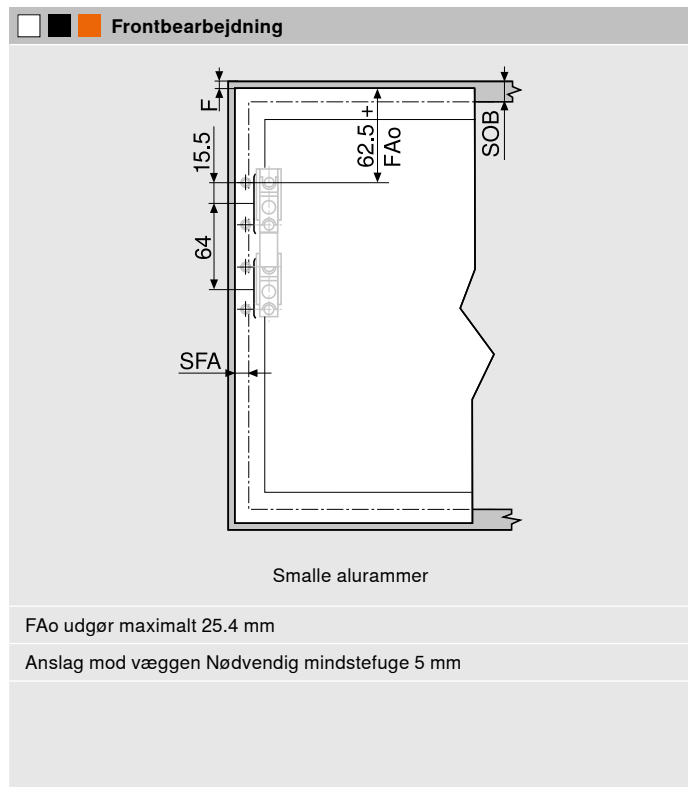

FD Fronttykkelse
FH Fronthøjde

MF Minimumsfuge ved åbning
SFA Frontanslag i siden

SOB Korpus topplade tykkelse


AVENTOS HK top



SERVO-DRIVE til AVENTOS HK top

Planlægning


Boreposition Blum-distancebuffer

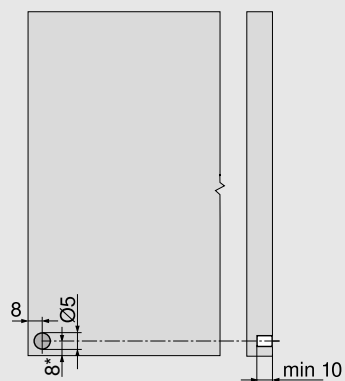

Anbefaling til alurammer: Fastsættelse af boring til Blum-distancebuffer i korpussiden. Befæstelse af Blum-distancebuffer i fronten skal der foretages et anslagsforsøg.

Blum-distancebuffer skal ikke limes i!

SERVO-DRIVE-kontakt

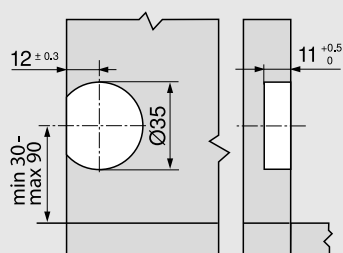


Standard, TIP-ON og SERVO-DRIVE
til AVENTOS HK top

AVENTOS HK top



Planlægning


Korpusbearbejdning

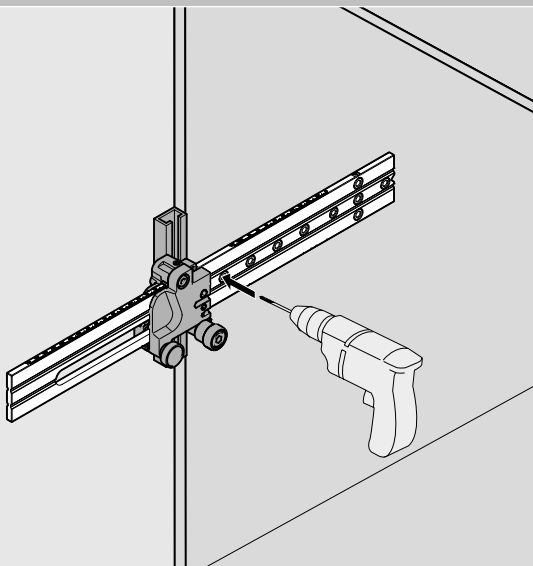

Borelære
anvendelig til alle klaplåger

65.1051.02

Frontbearbejdning

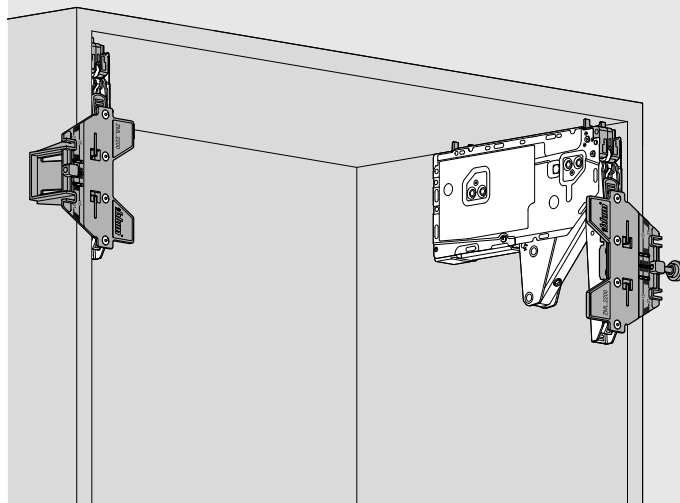

Kørnerlære til AVENTOS HK top
til frontbefæstelse



ZML.2200

AVENTOS HK top






TIP-ON planlægning



Befæstelsesposition TIP-ON til iboring

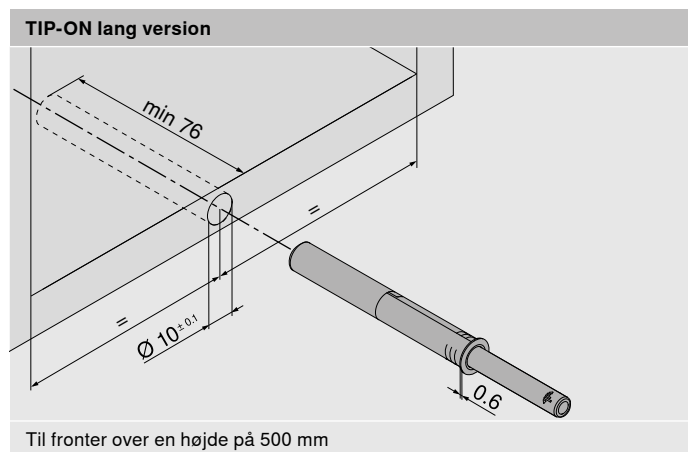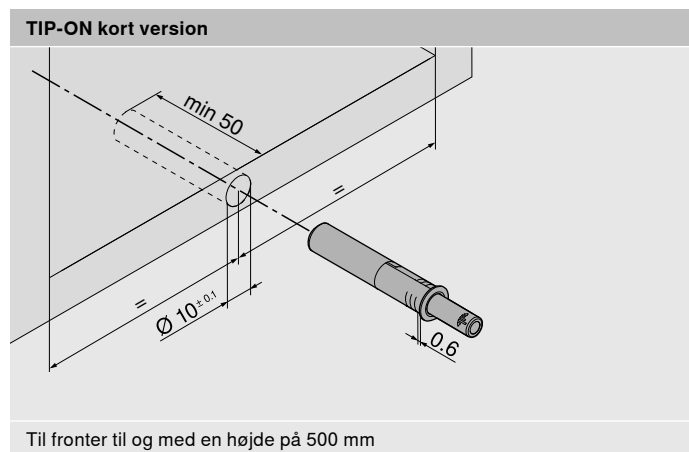



Befæstelsesposition TIP-ON Adapterplade

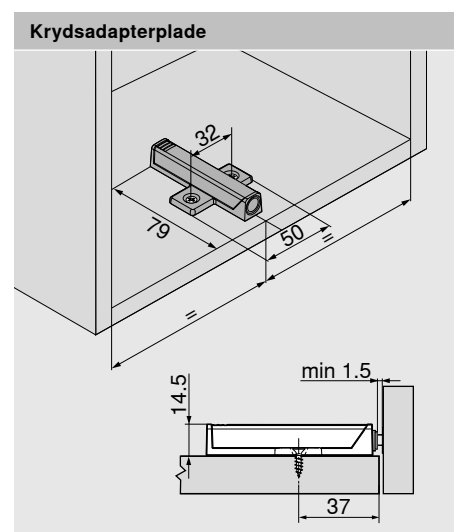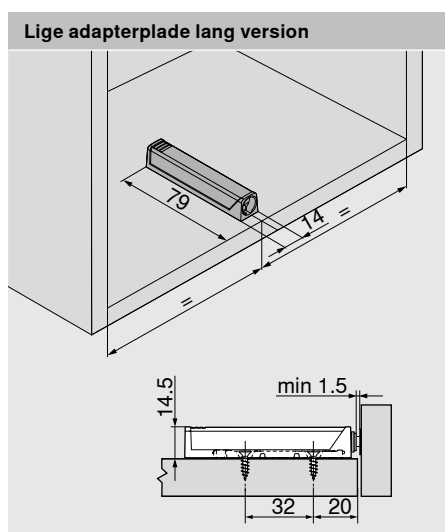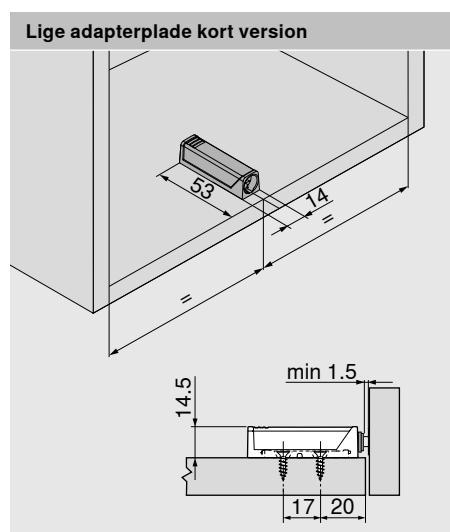


Planlægningsmål frontfuge

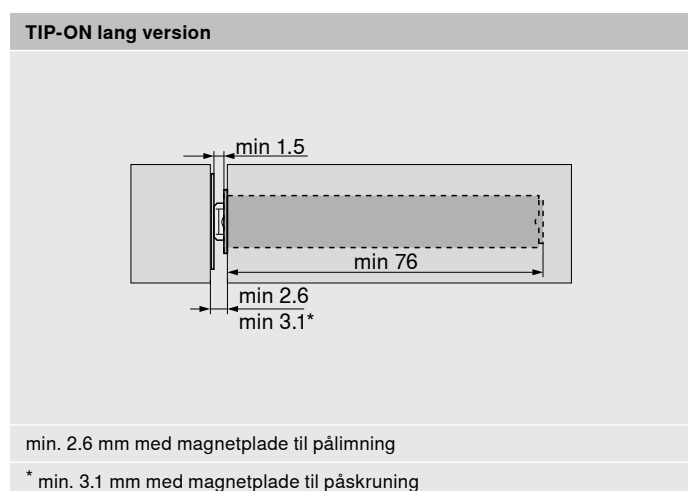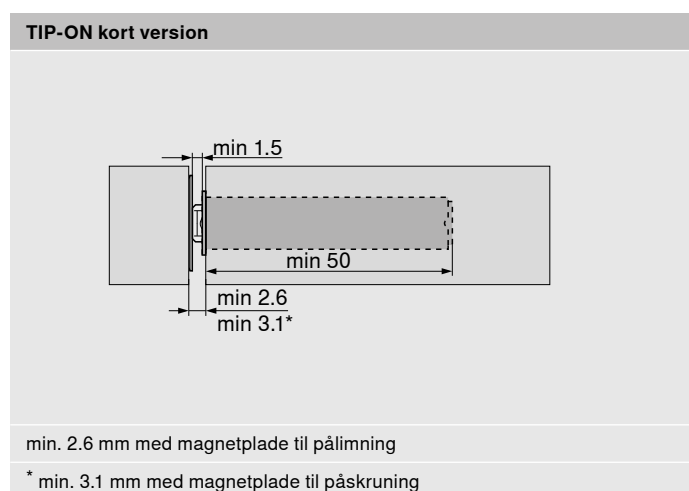


Planlægning med magnetplade til påskruring



Til indboring





Lige adapterplade




Krydsadapterplade

*Ved magnetpladen til påskruring anbefaler vi en positionering på 3 mm forsætning til TIP-ON.


Planlægning til magnetplade til pålimning



Til indboring



Lige adapterplade




Krydsadapterplade


AVENTOS HK top





SERVO-DRIVE til AVENTOS HK top Blum-transformator og tilbehør

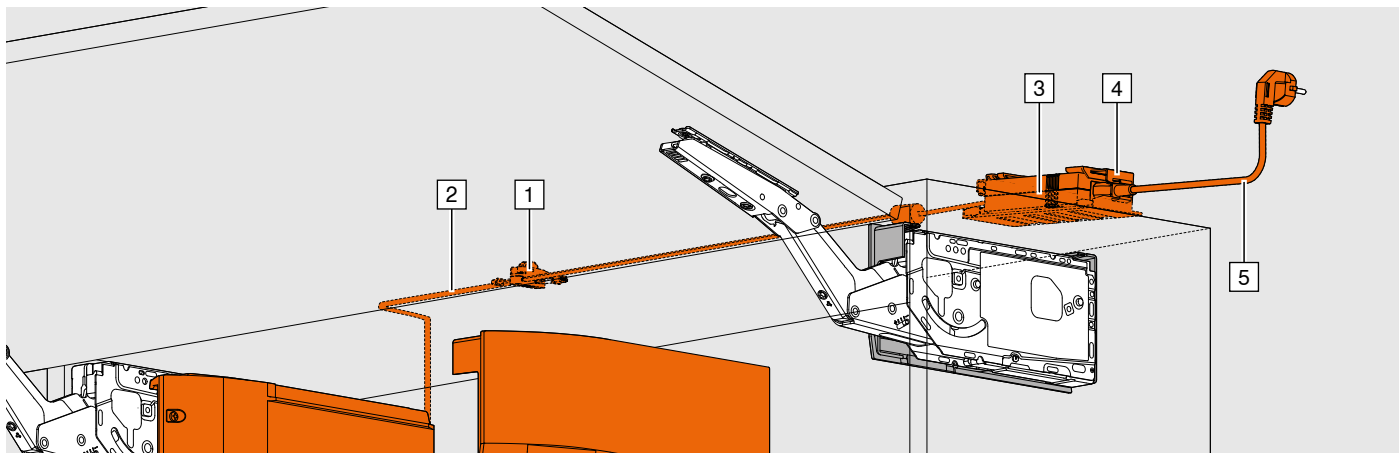


Bestillingsinformation

1	Forbindelsesstik og kabelendebeskyttelse
	Består af: 1 x forbindelsesstik 2 x kabelendebeskyttelse Z10V100E.01


2	Fordelerkabel og kabelendebeskyttelse
	Består af: 1 x SERVO-DRIVE elkabel sort til afkortning 5 x kabelendebeskyttelse 8 m Z10K800AE Anvendelig som fordelerkabel og kabel til bæreprøfil

3	Blum-transformator 24 W
	Sprogbetegnelse gem. ISO-639 DE, EN, FR, IT, NL DA, EN, FI, NO, SV EL, EN, HR, SL, SR, TR EN, ES, FR, IT, PT CS, HU, SK, PL BG, ET, LT, LV, RO, RU EN, ES, FR, (US, CA) EN, ZH Z10NE030A Z10NE030B Z10NE030C Z10NE030D Z10NE030E Z10NE030F Z10NE030G Z10NE030H Uden netkabel Inkl. Betjenings- og monteringsvejledning Kun 1 Blum-transformer pr. fordelerkabel!

4	Holder til transformere
	Til vægmontering Z10NG120

5	Elkabel			
	Marked		Marked	
	AR	Z10M200A	AU	Z10M200K
	UK	Z10M200B	CL	Z10M200L
	CH	Z10M200C	CN	Z10M200N
	DK	Z10M200D	TW	Z10M200T
	Europa	Z10M200E	US, CA	Z10M200U
	IN	 Z10M200H	ZA	Z10M200Z
	IL	Z10M200I	BR	 Z10M200S.01
	JP	Z10M200J	Europa ¹	Z10M200E.OS
	¹ Uden stik			

Alternativ til Blum-transformer 24 W og netkabel

	Blum-transformer 12 W
	Inklusiv netkabel (1120 mm) Kun til enkelt anvendelse Netadapter (x)* E B K U Sprogpakke (y) A DE, EN, FR, IT, NL B DA, EN, FI, NO, SV C EL, EN, HR, SL, SR, TR D EN, ES, FR, IT, PT E CS, HU, SK, PL F BG, ET, LT, LV, RO, RU G EN, ES, FR, (US, CA) H EN, ZH Z10NA30xyF

* Må ikke anvendes til flere motorenheder!

	Kabelholder
	Ved hjælp af kabelholdere kan f.eks. fordelerkablet nemt fastgøres på korpus. Z10K0009



SERVO-DRIVE til AVENTOS HK top Blum-transformator og tilbehør

AVENTOS HK top




Planlægning

Pladsbehov og sikkerhedsafstand til hhv. Blum-holder til transformere og til Blum-transformerdel

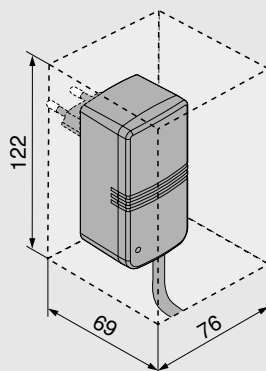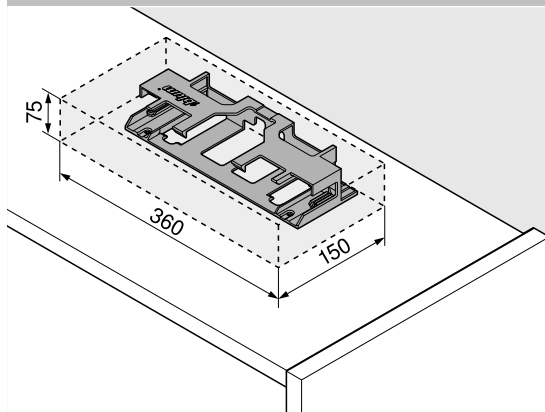

i For luftcirkulation skal en sikkerhedsafstand på 30 mm overholdes (se tegning), ellers kan hhv. Blum-transformeren eller transformerdele overophedes.


Montering foroven

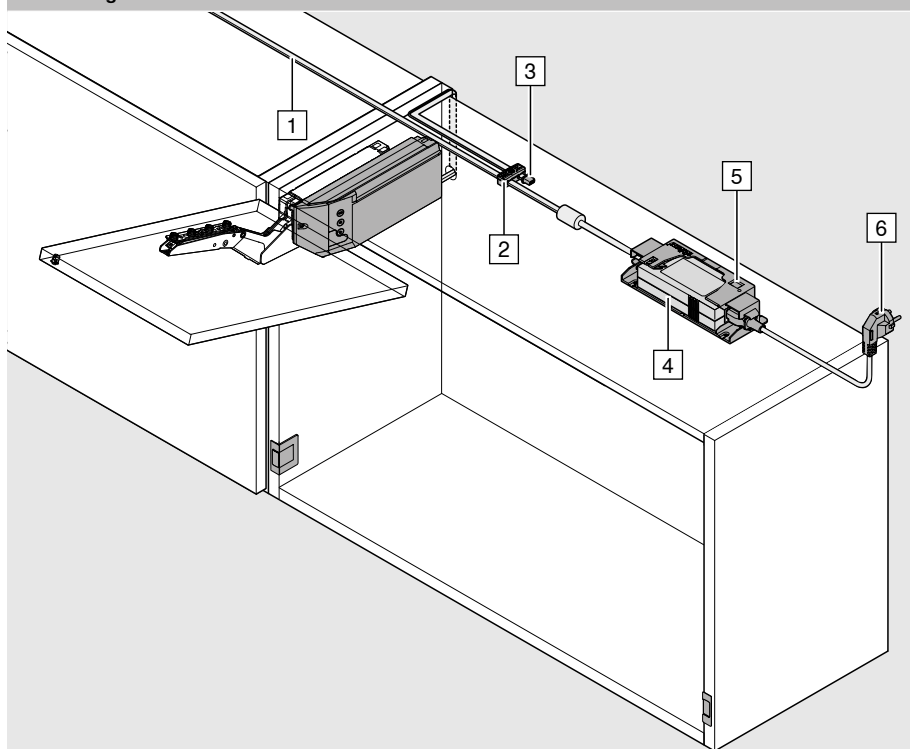


- 1 Fordelerkabel til afkortning
- 2 Forbindelsesstik
- 3 Kabelende beskyttelse
- 4 Blum-transformer
- 5 Holder til transformere
- 6 Elkabel

i Der må kun tilsluttes en Blum-transformer pr. fordelerkabel!

Kabelføring bagerst

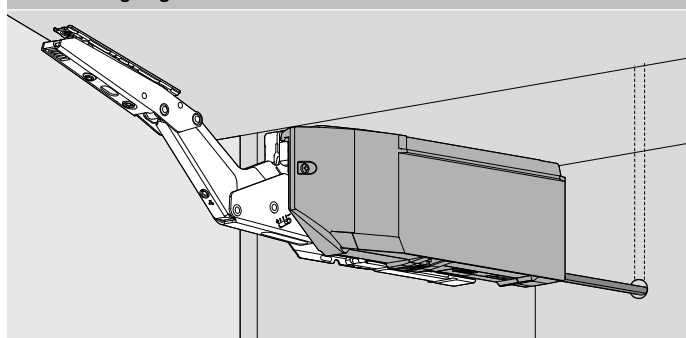

Kabelføring foroven

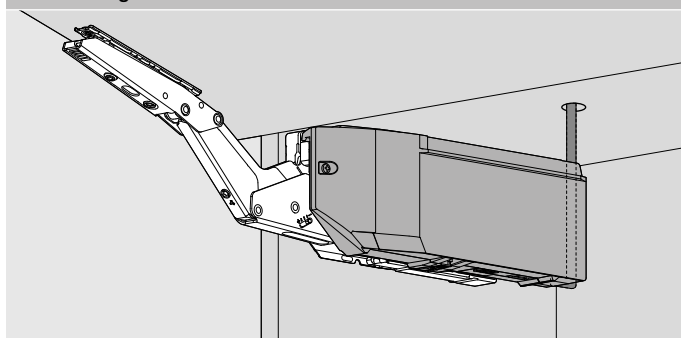

Virksomheden Blum

Grundlagt for over 60 år siden af Julius Blum, er Blum idag et internationalt familieføretagende. Til de strategiske forretningsområder tæller, klaplåge-, hængsels- og udtrækssystemer. Ved alle produktudviklinger er der fokus på bestræbelsen efter den perfekte bevægelse.

www.blum.com





Blum i Østrig og over hele verden

Blum har otte fabrikker i Østrig (Vorarlberg) og yderligere produktionssteder i Polen, USA og Brasilien samt hhv. 31 datterselskaber og repræsentanter. Virksomheden leverer til over 120 markeder. 8.000 medarbejdere arbejder totalt set i Blum-gruppen, 6.000 heraf i Vorarlberg.



Globale kundefordele

„Om det er producent, forhandler, montør eller køkkenbruger – enhver skal nyde godt af fordelene ved Blum-produkter og udnytte sine personlige fordele“, det er filosofien som er til gavn for Blum kunder globalt.



Innovation

For at hjælpe kunder med innovative beslagsløsninger og langsigtet at sikre den forretningsmæssige succes, er det nødvendigt konsekvent at investere i forskning og udvikling, i fabrikker og anlæg samt uddannelse af medarbejdere. Med mere end 2.100 patenter over hele verden, hører Blum til blandt Østrigs mest innovative virksomheder.



Kvalitet

Den omfattende forståelse af kvalitet hos Blum refererer ikke blot til produkterne alene. Også ved tjenesteydelser og samarbejde med kunder og partnere ønsker virksomheden at leve op til de samme krav til kvalitet.



Miljø

Hos Blum er man overbevist om, at en fornuftig økologisk holdning også langsigtet er rentabel. Holdbarheden ved produkterne er blot et vigtigt aspekt ud af mange. Yderligere vigtige tiltag er brugen af miljøvenlige processer, intelligent materialeanvendelse og fornuftig energipolitik.



DYNAMIC SPACE

Godt arbejdsforløb (Workflow), optimal opbevaringsplads (Space) og høj bevægelseskomfort (Motion) er vigtige kendetegn for et praktisk køkken. Med sine ideer til et praktisk køkken, ønsker Blum at bringe funktion, komfort og ergologi ind i møblet.



Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

