




LEGRABOX

Информация за поръчка
и проектиране

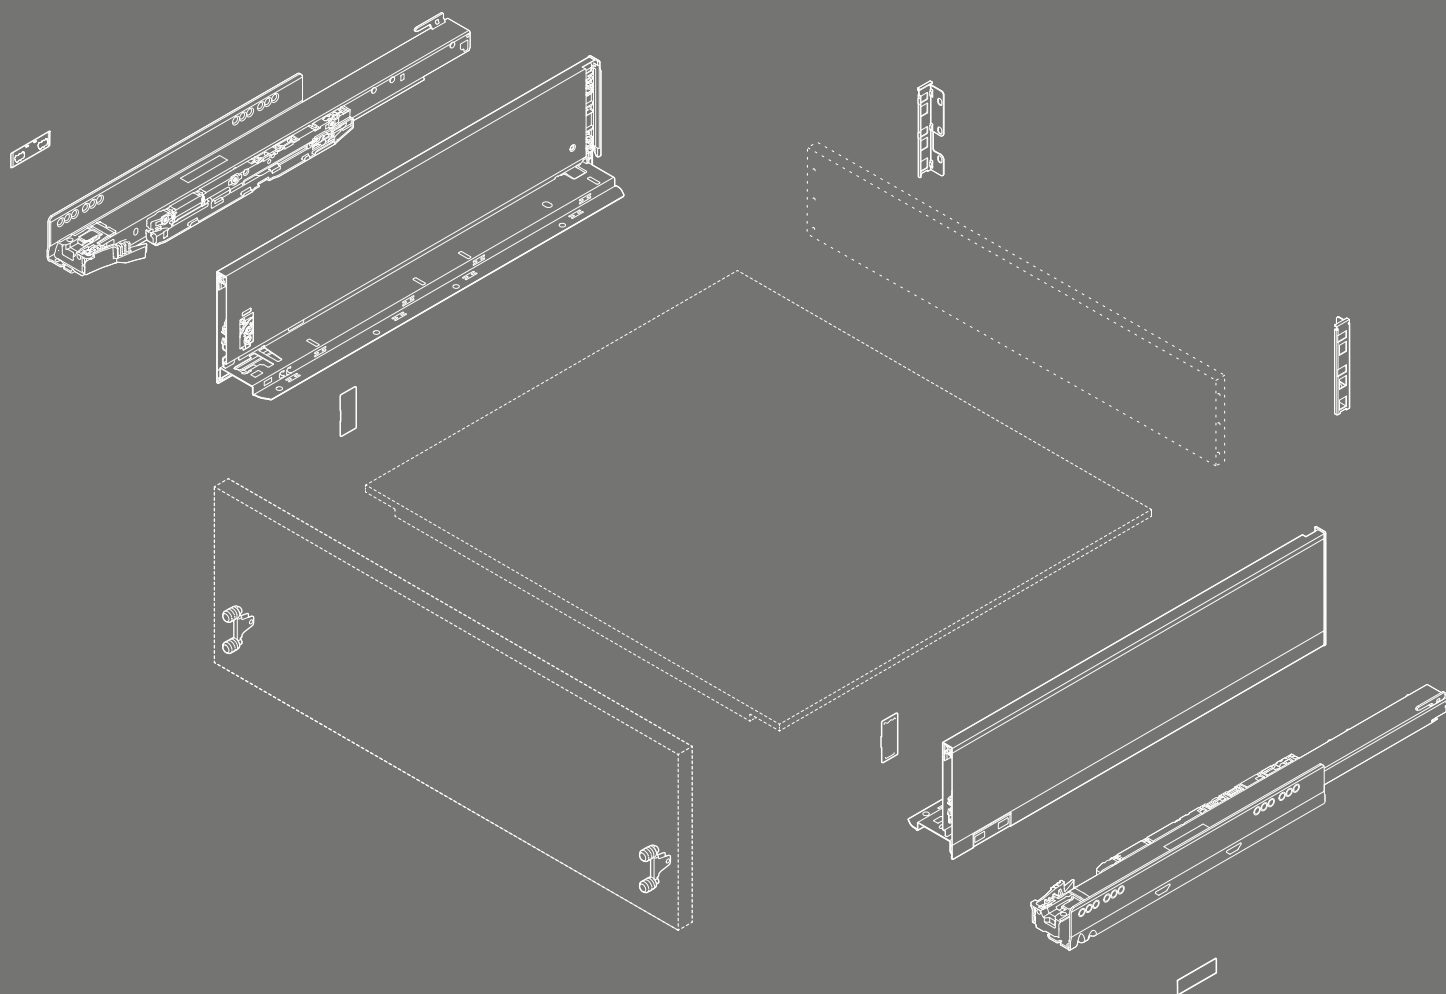


Перфектното ВДЪХНОВЕНИЕ: myLEGRABOX

Направете от жилищното пространство дизайнерско решение. Прецизирайте дизайна не само отвън, но и отвътре. Съберете от цял свят нови стимули за иновативни мебелни идеи, за да изградите от своите впечатления индивидуални мебели. Независимо от това, какво лично ви е впечатлило - LEGRABOX предлага безкрайни възможности за проектиране на Вашите вдъхновения в един модерен дизайн на обзавеждане. И все така индивидуално, според желанието Ви. Нека заедно се насладим на една откривателска обиколка!

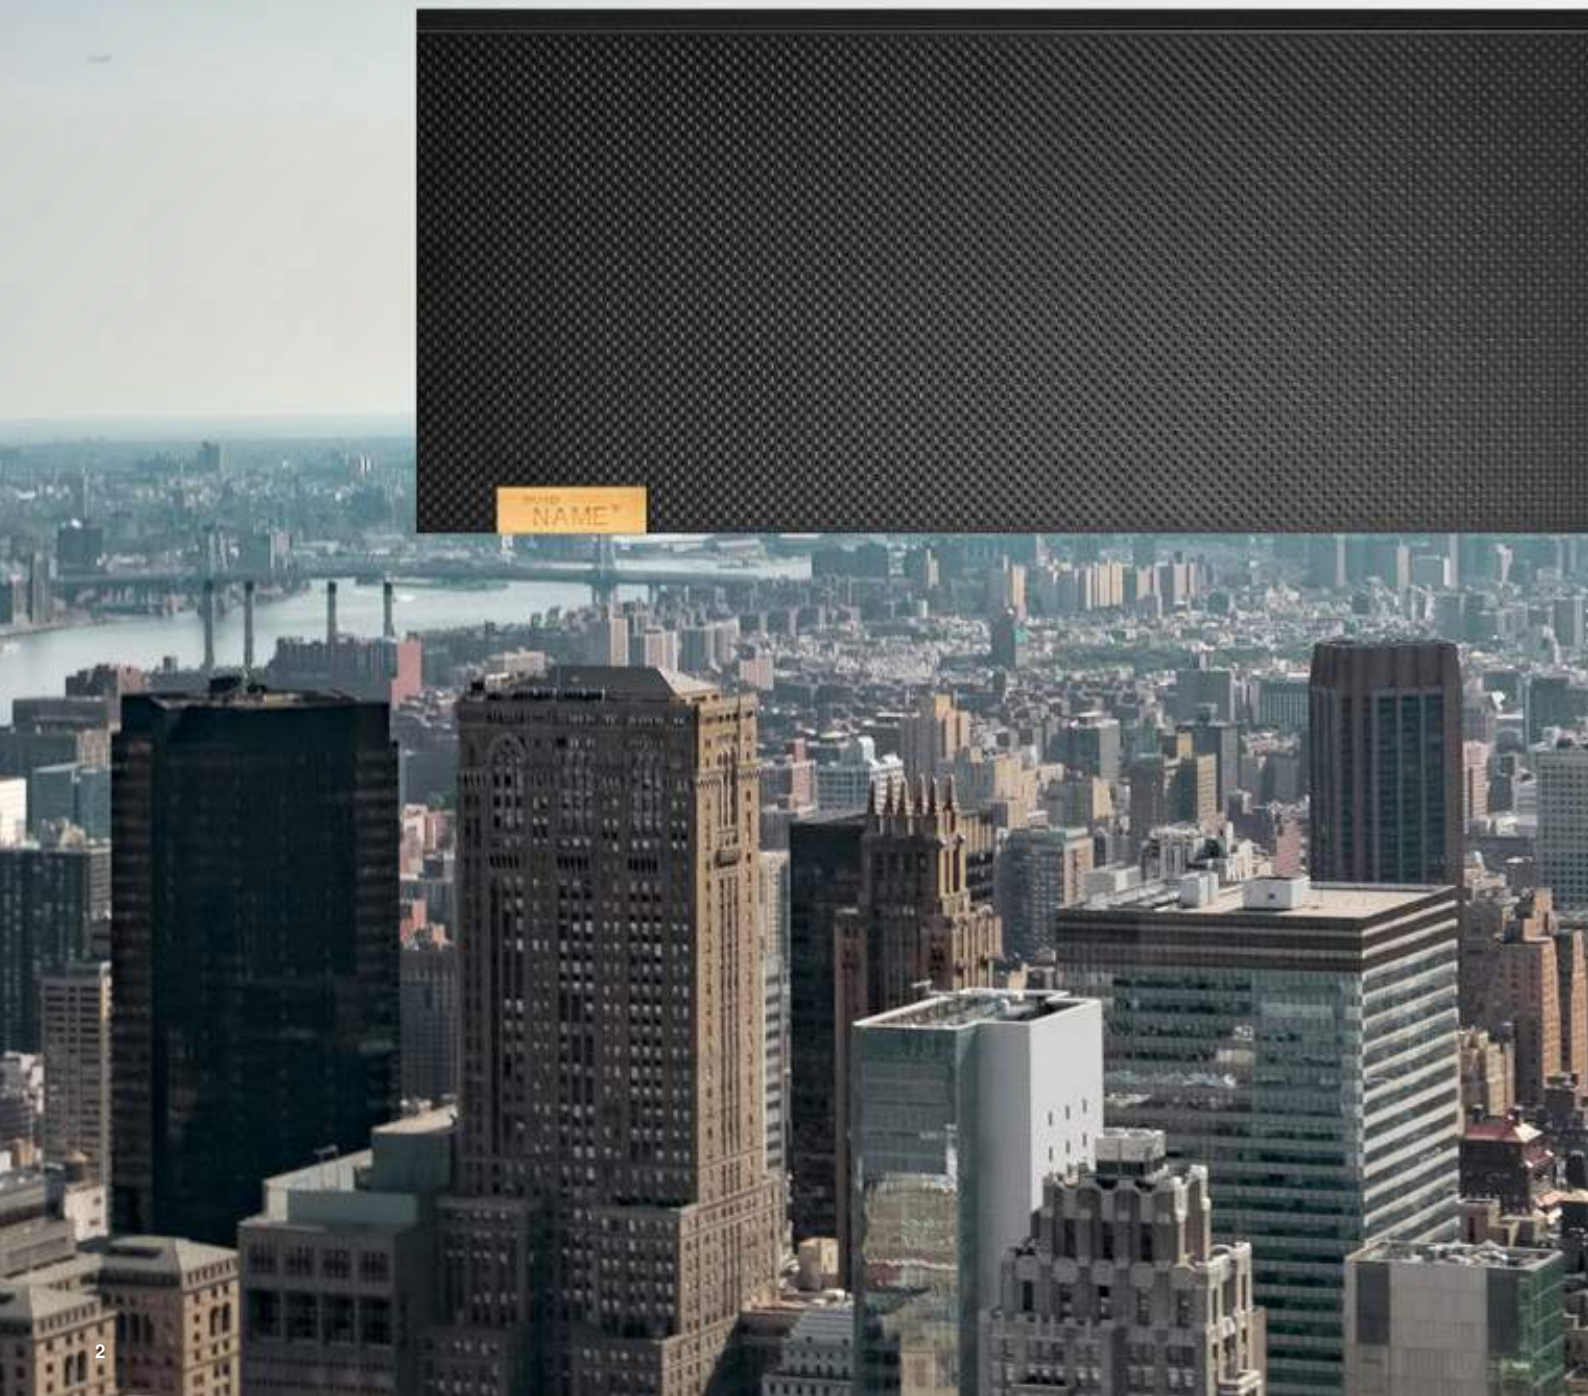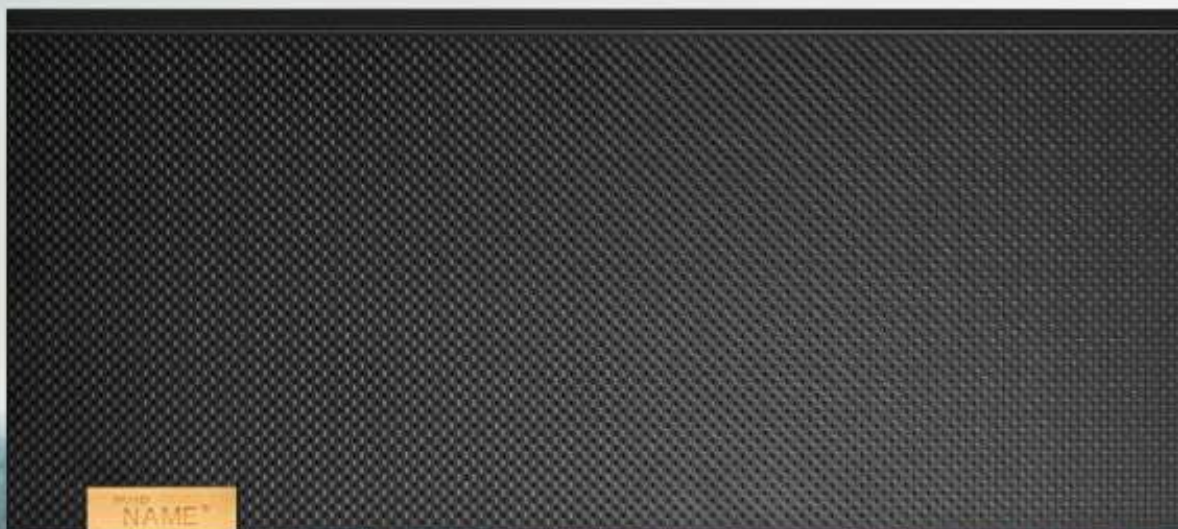

Съдържание

4	Съдържание на програмата
8	Чекмедже – височина N
12	Чекмедже – височина M
16	Вътрешно чекмедже – височина M
20	Чекмедже – височина K
24	Вътрешно чекмедже – височина K
	Чекмедже с висок фронт – височина C
28	– LEGRABOX pure
30	– LEGRABOX free
	Вътрешно чекмедже – височина C
34	– Челен панел с елемент за вграждане
40	– Челен панел с рейлинг
46	Чекмедже под мивката – височина M
	Чекмедже под мивката – височина C
50	– LEGRABOX pure
56	– LEGRABOX free
60	Чекмедже с висок фронт – височина F
64	Варианти за дизайн
74	Принадлежности
79	Закрепване на корпусните шини
80	Приспособления за монтаж
82	SERVO-DRIVE
114	TIP-ON BLUMOTION
118	TIP-ON
119	AMBIA-LINE

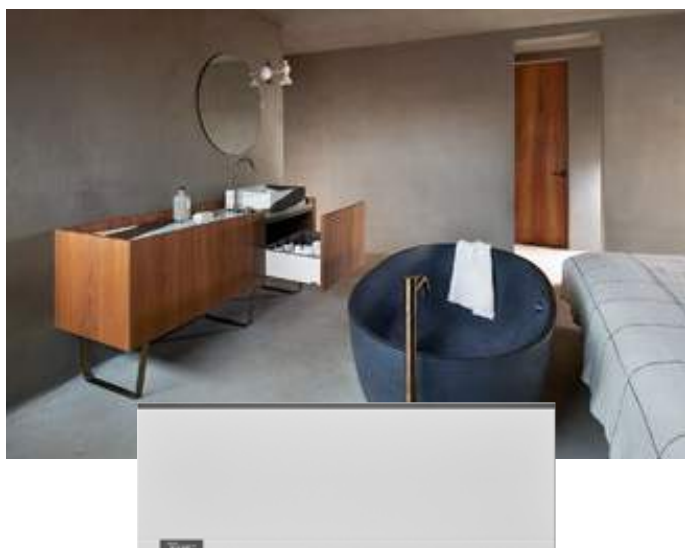

Индивидуалност според желанията

Какво е особеното в LEGRABOX за Вас? Разполагате с избор между 3 нива на дизайн: LEGRABOX pure и LEGRABOX free Ви предлагат стандартни цветове и изключително качествен вариант на неръждаема стомана и защита срещу пръстови отпечатащи. С LEGRABOX special edition правите крачка напред. Серията, съчетана по цвят, Ви предлага необикновен външен вид на царгата, базиран на новия цвят карбоново черен мат. Върхът и началото на творческата свобода е LEGRABOX individual. Всичко е възможно - от цветовете и материали до печат, лазерно гравирание или шамповане. Само сега разполагате с творчество без граници. Вариантите се различават от рамковите условия. Blum проверява предварително индивидуалните проекти за тяхната реализация.



Какво Ви вдъхновява?
Създайте свой собствен дизайн и превърнете LEGRABOX в myLEGRABOX – с нашия селектор за дизайн.
www.blum.com/lbxselector

Нашите услуги с един поглед

Нашите услуги Ви подпомагат по време на целия процес - от проектиране, през конструкция до изработка. Използвайте нашите сигурни и надеждни услуги за Вашите проекти с LEGRABOX.



Дизайн, проектиране, предлагане

Конфигурирате и запазвате Вашите LEGRABOX-проекти онлайн и без усилие. С нашите продуктов и корпусен конфигуратори получавате проверени и цялостни артикулни списъци. Използвайте за проектиране дизайнерския проектор за индивидуалните идеи на myLEGRABOX.



Конструкция

При конфигурирането на мебели и подходящите към тях LEGRABOX -обкови Ви подпомагат нашите продуктов и корпусен конфигуратори. Нашите CAD/CAM-услуги ви предоставят и данни за LEGRABOX в най-често срещаните формати за вашия софтуер за проектиране.



Поръчка

Лесно прехвърляте артикулни списъци от корпусния и продуктов конфигурактор директно към онлайн магазина на вашия представител. За да ускорите Вашите LEGRABOX конфигурации, управлявайте различните си проекти и поръчки в „Мои проекти“ и „Мои списъци с поръчки“.



Изработка

Ускорете вашия производствен процес с нашите конфигуратори и подходящите ни монтажни приспособления. С помощта на BXF-интерфейси прехвърляте резултатите от проектирането върху MINIPRESS с EASYSTICK.



Научете повече за нашите Е-УСЛУГИ.

www.blum.com/e-services

Програмата с един поглед

Програмата на LEGRABOX е толкова разнообразна, колкото и самата тема жилище. В различни височини, цветовете, номинални дължини и степен на натоварване могат да бъдат реализирани чекмеджета, вътрешни чекмеджета, чекмеджета с високо чело или изтеглящи механизми.


Factbox

- LEGRABOX pure, LEGRABOX free, LEGRABOX special edition и LEGRABOX individual
- Разнообразни възможности за индивидуален дизайн
- Царги от стомана и неръждаема стомана
- Прави отвън и отвътре
- Елегантни царги 12.8 мм
- Синхронизиран плавен ход
- Монтаж на челото без инструменти
- Брандинг елементът улеснява индивидуализирането на всички дизайнерски варианти на LEGRABOX

Височини на царгите


Чекмедже			Чекмедже с високо чело		
					
Височина N 66.5 мм	Височина M 90.5 мм	Височина K 128.5 мм	Височина C 177 мм	Височина C 177 мм	Височина F 241 мм

Вътрешно чекмедже		Вътрешен изтеглящ механизъм			
					
Височина M 90.5 мм	Височина K 128.5 мм	Височина C 177 мм	Височина C 177 мм	Височина C 177 мм	Височина C 177 мм

Чекмедже под мивката			
			
Височина M 90.5 мм	Височина C 177 мм	Височина C 177 мм	Височина C 177 мм

Преглед на цветовете

В богатата програма на LEGRABOX ще намерите подходящия избор на различни цветове и материали. Неръждаемата стомана със защита срещу отпечатъци или стомана с матово покритие допринасят за една по-особена оптика.

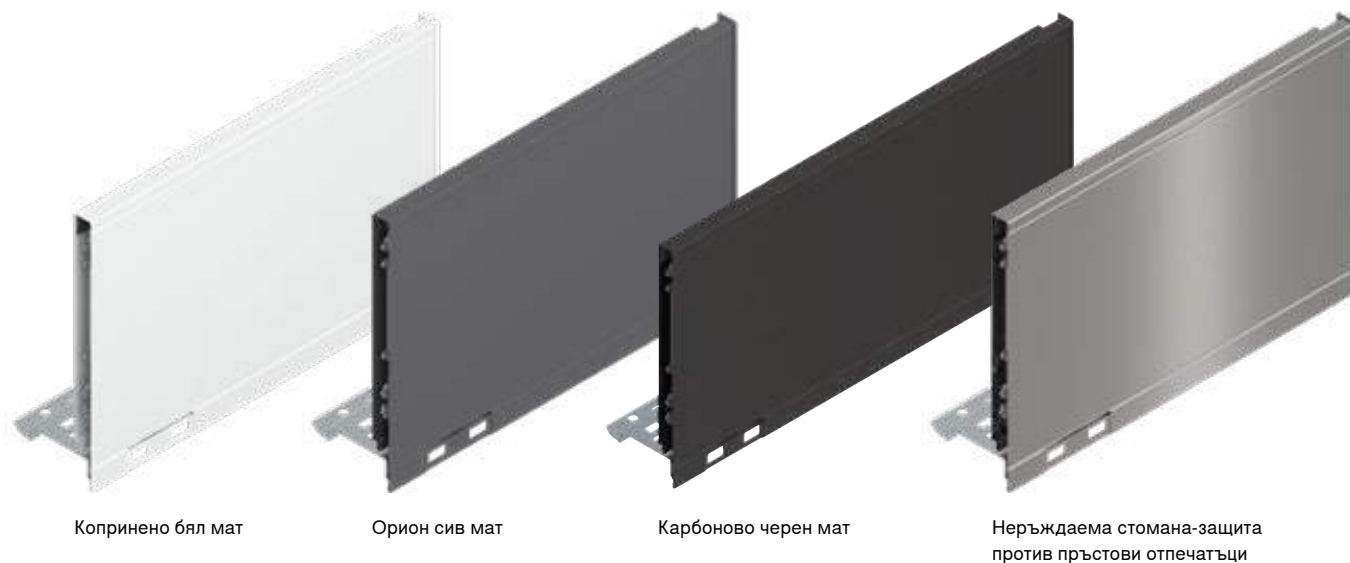

Препоръчва се - цвetoва комбинация на компонентите

Обозначение	Цветовете			
	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Комплект царги	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Комплект царги-външни	¹ SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Комплект царги-вътрешни	¹ SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Фиксатор за гръб от ПДЧ лъв/десен	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Стоманен гръб L-образен лъв/десен	¹ SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Комплект челен панел	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Челен панел без нут	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Челен панел с нут	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Комплект увеличащи планки	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Напречен рейлинг	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO

¹ Шкаф под мивката

Цветовете


SW-M	Копринено бял мат	IN-G	Покритие от неръждаема стомана
OG-M	Орион сив мат	GO-G	Покритие златен мат
CS-M	Карбоново черен мат	KU-G	Медно покритие
INGL	Неръждаема стомана-защита против пръстови отпечатъци	NI	Никелиран
		ELEO	Анодизирана оптика от неръждаема стомана

Чекмедже – височина N



- Подходящо за LEGRABOX pure и LEGRABOX free
- С интегриран BLUMOTION S за плавно и тихо затваряне, в комбинация със SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION
- Или с интегрирана функция TIP-ON
- Двумерна настройка на фронта чрез царгата


Необходимо пространство

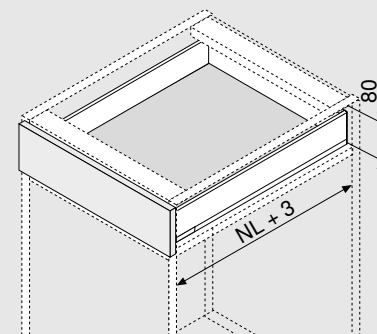

NL Номинални дължини

Информация за поръчка

1	Корпусни шини леви/десни			
	Номинална дължина NL (мм)	BLUMOTION S	TIP-ON	
		40 кг	40 кг	
	400	750.4001S	750.4001T	
	450	750.4501S	750.4501T	
	500	750.5001S	750.5001T	
	550	750.5501S	750.5501T	

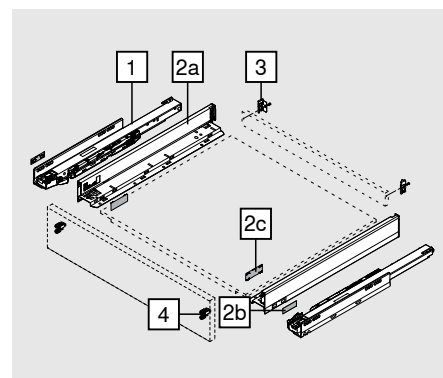

2	Комплект царги				
	Височина на царгата (мм)	66.5			
	Номинална дължина NL (мм)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	400	770N4002S			
	450	770N4502S			770N4502I
	500	770N5002S			770N5002I
	550	770N5502S			

Състоящ се от:

2a	1 x	Царга лява/дясна
2b	2 x	Брандинг елемент, печат с Blum-лого, от 1000 дет. индивидуален печат
2c	2 x	Декоративни капачки

3						
 	Фиксатор за гръб от ПДЧ ляв/десен		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Материал	Височина	ZB7N000S			
	Стомана					

Информация за поръчка

4	Фиксатор на фронта		
	Тип фиксиране		
	EXPANDO	2 x	ZF7N70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7N70T2
	Завинтване	2 x	ZF7N7002
EXPANDO T подходящ за тънки фронтони - виж страница 74			

Принадлежности


-	Винт за ПДЧ		
	Ø (мм)	Дължина (мм)	
	3.5	15	За закрепването на фронта
	3.5	17	За закрепването на фронта
За свързване на корпусна шина и корпус препоръчваме винт за ПДЧ Ø 4 x 15 мм			

-	Винт за закрепване (винт с плоска глава)		
	Ø (мм)	Дължина (мм)	
	4	15	За свързване на фиксатора с гръб от дърво и на царгата с дъното на чекмеджето
За оптимален резултат на обработка при гръб от дърво и царга препоръчваме употреба на винтове с плоска глава			

-	Системен винт		
	Ø (мм)	Дължина (мм)	
	6	14.5	За свързване на корпусна шина с корпус
661.1450.HG			


Проектиране

Необходимо място в корпуса

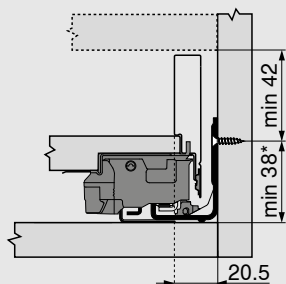

* + 1 мм при монтаж на корпусната шина върху цялостен корпус


Размери на фронта при монтаж с винтове



FA Припокриване на фронта

* + 1 мм при монтаж на корпусната шина върху цялостен корпус


Размери за пробиване на фронта за EXPANDO/EXPANDO T



* + 1 мм при монтаж на корпусната шина върху цялостен корпус


** мин. 6 мм за EXPANDO T

Размери на гърба




Проектиране

Размери за разкрой при 16 мм монтажни пластини

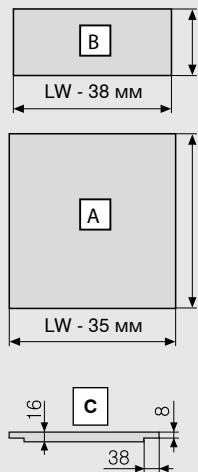


Гръб от ПДЧ	В (мм)
Височина	39
Дъно на чекмеджето	А (мм)
Гръб от ПДЧ	NL - 10
Размери на фалца	С

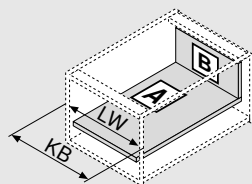

KB	Широчина на корпуса
LW	Вътрешна широчина на корпуса
NL	Номинални дължини

Размер на отвора

Дъно на чекмеджето

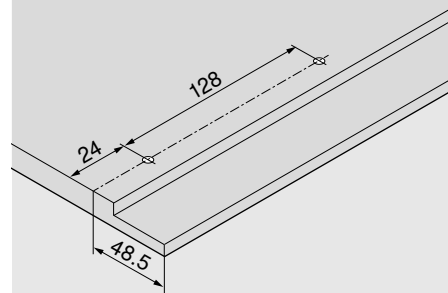


Разстояние между отворите - корпусна шина

Корпусна шина 750 – 40 kg

Номинална дължина NL (мм)

400 | 450 | 500

550

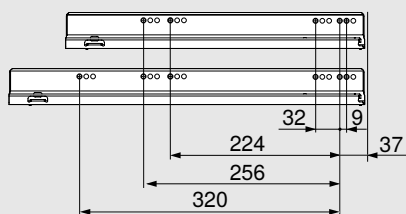


Вътрешна дълбочина LT мин. = номинална дължина NL + 3 мм

Чекмедже – височина M



- Подходящо за LEGRABOX pure и LEGRABOX free
- С интегриран BLUMOTION S за плавно и тихо затваряне, в комбинация със SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION
- Или с интегрирана функция TIP-ON
- Триизмерна настройка на фронта чрез царгата

Необходимо пространство

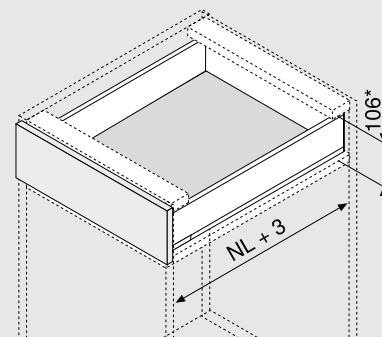



NL Номинални дължини

* Вкл. 2 мм регулиране на наклона

Информация за поръчка

1	Корпусни шини леви/десни				
	Номинална дължина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

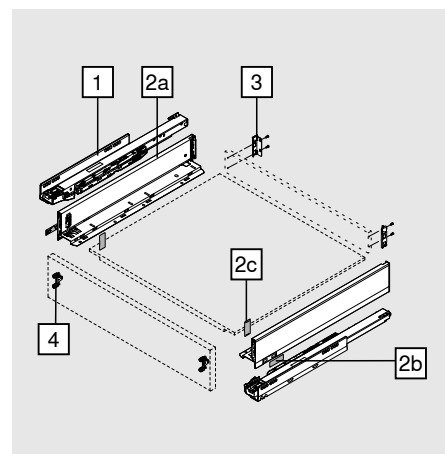


	Комплект царги					
	Височина на царгата (мм)		90.5			
	Номинална дължина NL (мм)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770M2702S			770M2702I
	300		770M3002S			770M3002I
	350		770M3502S			770M3502I
	400		770M4002S			770M4002I
	450		770M4502S			770M4502I
	500		770M5002S			770M5002I
	550		770M5502S			770M5502I
	600		770M6002S			770M6002I
	650		770M6502S			770M6502I

Състоящ се от:

2a	1 x	Царга лява/дясна
2b	2 x	Брандинг елемент, печат с Blum-лого, от 1000 дет. индивидуален печат
2c	2 x	Декоративни капачки

LEGRABOX дизайнерски варианти за индивидуален дизайн на царгата – виж страница 64

Информация за поръчка

	3 Фиксатор за гръб от ПДЧ ляв/десен					
	Материал	Височина	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Стомана	М	ZB7M000S			

4	Фиксатор на фронта			
	Тип фиксиране			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2	
	Завинтване	2 x	ZF7M7002	
EXPANDO T подходящ за тънки фронтове - виж страница 74				

Принадлежности


	- Винт за ПДЧ				
	Ø (мм)	Дължина (мм)			
	3.5	15	За закрепването на фронта		609.1500
	3.5	17	За закрепването на фронта		609.1700
За свързване на корпусна шина и корпус препоръчваме винт за ПДЧ Ø 4 x 15 мм					

	- Винт за закрепване (винт с плоска глава)				
	Ø (мм)	Дължина (мм)			
	4	15	За свързване на фиксатора с гръб от дърво и на царгата с дъното на чекмеджето		61D.1500
За оптимален резултат на обработка при гръб от дърво и царга препоръчваме употреба на винтове с плоска глава					

	- Системен винт				
	Ø (мм)	Дължина (мм)			
	6	14.5	За свързване на корпусна шина с корпус		661.1450.HG


Проектиране

Необходимо място в корпуса

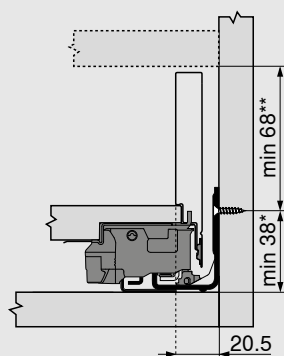


*	+ 1 мм при монтаж на корпусната шина върху цялостен корпус
**	Вкл. 2 мм регулиране на наклона

Размери на фронта при монтаж с винтове




FA	Припокриване на фронта
*	+ 1 мм при монтаж на корпусната шина върху цялостен корпус

Размери за пробиване на фронта за EXPANDO /EXPANDO T




*	+ 1 мм при монтаж на корпусната шина върху цялостен корпус
**	мин. 6 мм за EXPANDO T

Размери на гърба




Проектиране

Размери за разкрой при 16 мм монтажни пластини

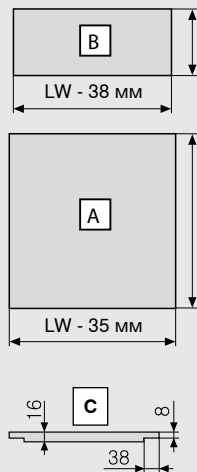


Гръб от ПДЧ		В (мм)
Височина		63
Дъно на чекмеджето		А (мм)
Гръб от ПДЧ		NL - 10
Размери на фалца		С



KB	Широчина на корпуса
LW	Вътрешна широчина на корпуса
NL	Номинални дължини

Размер на отвора


Дъно на чекмеджето

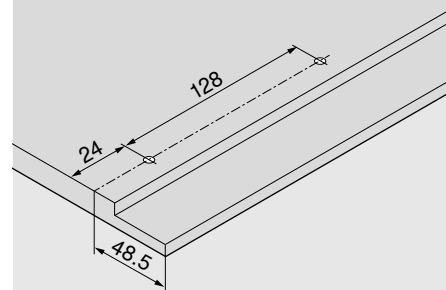

Разстояние между отворите - корпусна шина

Корпусна шина 750 – 40 kg


Номинална дължина NL (мм)

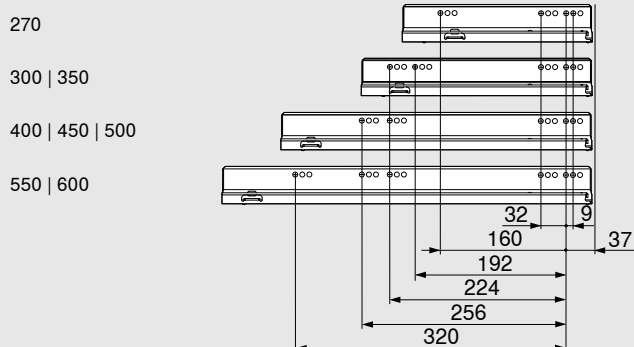

Разстояние между отворите - корпусна шина

Корпусна шина 753 – 70 kg

Номинална дължина NL (мм)

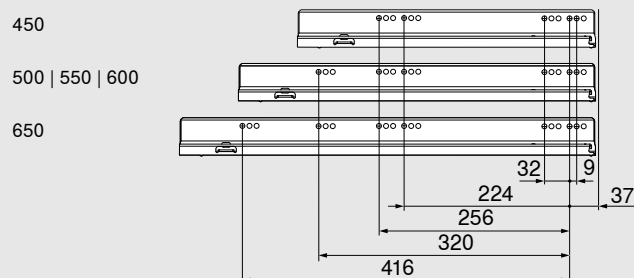

Вътрешна дълбочина LT мин. = номинална дължина NL + 3 мм


Плътен челен панел

Вършно чекмедже – височина M



- Вършно чекмедже с плътен челен панел
- Подходящо за LEGRABOX pure и LEGRABOX free
- С интегриран BLUMOTION S за плавно и тихо затваряне, в комбинация със SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION
- Или с интегрирана функция TIP-ON
- Триизмерна настройка на фронта чрез царгата

Необходимо пространство

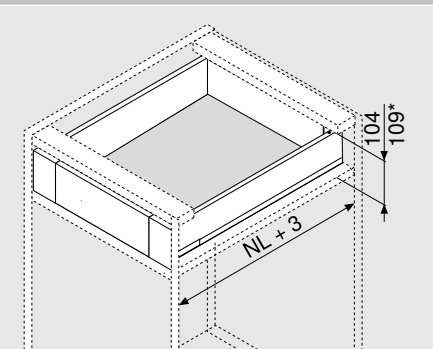



NL Номинални дължини

* Вършно чекмедже с комплект увеличащи планки

Информация за поръчка

1	Корпусни шини леви/десни				
	Номинална дължина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

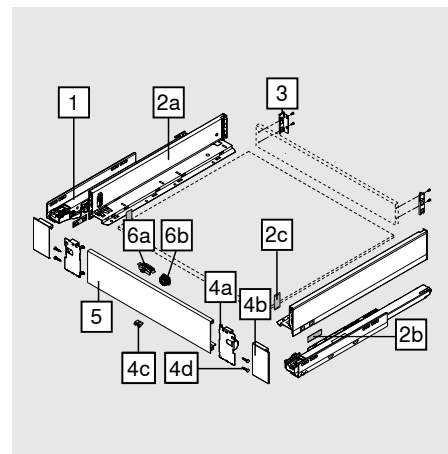

	2					Комплект царги								
	Височина на царгата (мм)				90.5									
	Номинална дължина NL (мм)						SW-M		OG-M		CS-M		INGL	
	270								770M2702S				770M2702I	
	300								770M3002S				770M3002I	
	350								770M3502S				770M3502I	
	400								770M4002S				770M4002I	
	450								770M4502S				770M4502I	
	500								770M5002S				770M5002I	
	550								770M5502S				770M5502I	
	600								770M6002S				770M6002I	
	650								770M6502S				770M6502I	


Състоящ се от:


2a	1 x	Царга лява/дясна
2b	2 x	Брандинг елемент, печат с Blum-лого, от 1000 дет. индивидуален печат
2c	2 x	Декоративни капачки

LEGRABOX дизайнерски варианти за индивидуален дизайн на царгата – виж страница 64

Плътен челен панел

Информация за поръчка

	3 Фиксатор за гръб от ПДЧ ляс/десен					
	Материал	Височина	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Стомана	М	ZB7M000S			

	4 Комплект челен панел					
	Материал		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Стомана		ZI7.0MS0			
	Неръждаема стомана					ZI7.0MI0

Състоящ се от:

4a	1 x	Фиксатор на фронта ляс/десен
4b	1 x	Декоративни капачки външни лява/дясна
4c	1 x	Задържащ елемент
4d	4 x	Винтове

	5 Челен панел без нут					
	Дължина (мм)		SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043		ZV7.1043C01			

Подходящ за ширина на корпуса KB 1200 мм

Проектиране: Вътрешна корпусна ширина LW - 126 мм

Принадлежности

	6 Комплект увеличащи планки (по избор)*					
	Материал		SW-M	OG-M	CS-M**	
	Пластмаса		ZI7.0M07			

Увеличащата планка се монтира към предното парче

* Не е наличен комплект увеличащи планки (ZI7.0M07) в комбинация с TIP-ON BLUMOTION

** CS-M също за INGL

Състоящ се от:

6a	1 x	Увеличаща планка
6b	1 x	Корпус на увеличаща планка (RAL 7037 прашно сиво)

	- Винт за закрепване (винт с плоска глава)					
	Ø (мм)	Дължина (мм)				
	4	15	За свързване на фиксатора с гръб от дърво и на царгата с дъното на чекмеджето			61D.1500


За оптимален резултат на обработка при гръб от дърво и царга препоръчваме употреба на винтове с плоска глава

	- Системен винт					
	Ø (мм)	Дължина (мм)				
	6	14.5	За свързване на корпусна шина с корпус			661.1450.HG

Плътен челен панел


Проектиране

Необходимо място в корпуса

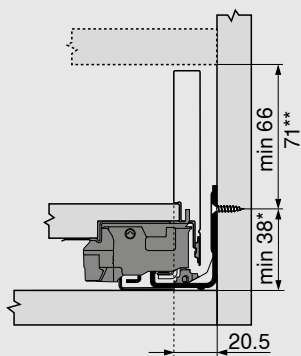


- * + 1 mm при монтаж на корпусната шина върху цялостен корпус
- ** Възможно реализирането на вътрешни чекмеджета с увеличаща планка от 71 mm височина

Размери на гърба

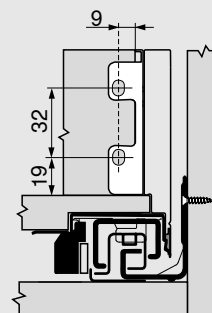


Размери за разпробиване за поставяне на корпус за увеличаща планка

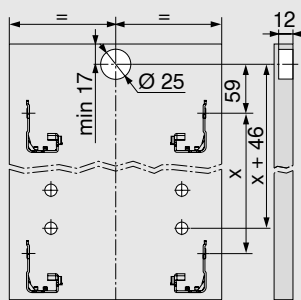


Плътен челен панел

Проектиране

Размери за разкрой при 16 мм монтажни пластини

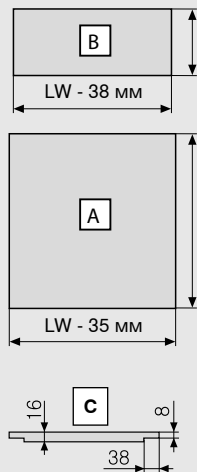


Гръб от ПДЧ		В (мм)
Височина		63
Дъно на чекмеджето		А (мм)
Гръб от ПДЧ		NL - 10
Размери на фалца		С



KB	Широчина на корпуса
LW	Вътрешна широчина на корпуса
NL	Номинални дължини

Размер на отвора

Дъно на чекмеджето

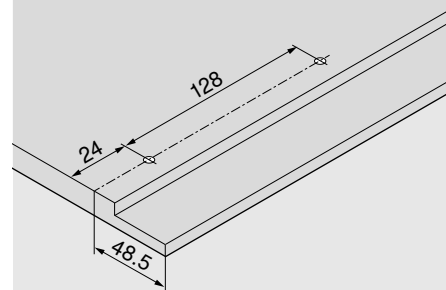


Разстояние между отворите - корпусна шина

Корпусна шина 750 – 40 кг

Номинална дължина NL (мм)

270
300 | 350
400 | 450 | 500
550 | 600

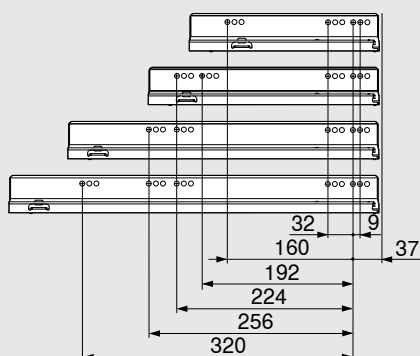


Разстояние между отворите - корпусна шина

Корпусна шина 753 – 70 кг

Номинална дължина NL (мм)

450
500 | 550 | 600
650

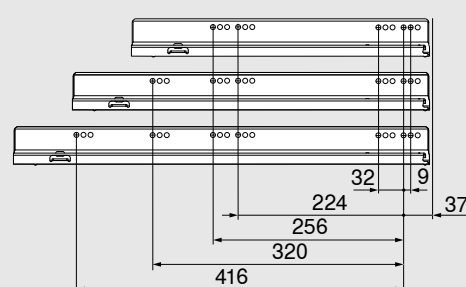


Вътрешна дълбочина LT мин. = номинална дължина NL + 3 мм

Чекмедже – височина K



- Подходящо за LEGRABOX pure и LEGRABOX free
- С интегриран BLUMOTION S за плавно и тихо затваряне, в комбинация със SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION
- Или с интегрирана функция TIP-ON
- Триизмерна настройка на фронта чрез царгата

Необходимо пространство

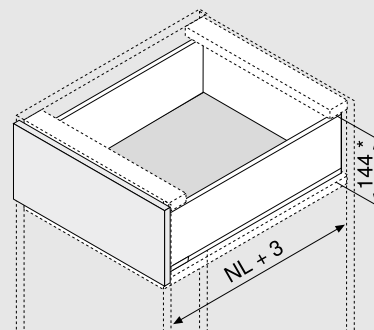



NL Номинални дължини

* Вкл. 2 мм регулиране на наклона

Информация за поръчка

1	Корпусни шини леви/десни				
	Номинална дължина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

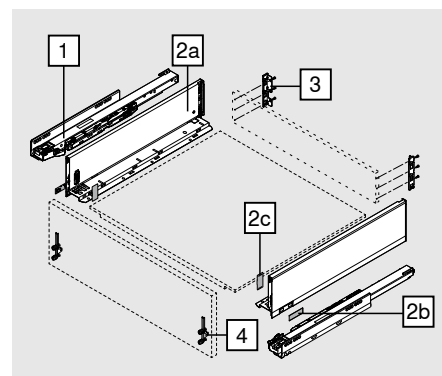

	Комплект царги					
	Височина на царгата (мм)		128.5			
	Номинална дължина NL (мм)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300		770K3002S			
	350		770K3502S			770K3502I
	400		770K4002S			770K4002I
	450		770K4502S			770K4502I
	500		770K5002S			770K5002I
	550		770K5502S			770K5502I
	600		770K6002S			

Състоящ се от:

2a	1 x	Царга лява/дясна
2b	2 x	Брандинг елемент, печат с Blum-лого, от 1000 дет. индивидуален печат
2c	2 x	Декоративни капачки

LEGRABOX дизайнерски варианти за индивидуален дизайн на царгата – виж страница 64

	Фиксатор за гръб от ПДЧ ляв/десен					
	Материал	Височина	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Стомана	K	ZB7K000S			

Информация за поръчка

4	Фиксатор на фронта			
	Тип фиксиране			
	EXPANDO	2 x		ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x		ZF7K70T2
	Завинтване	2 x		ZF7K7002
EXPANDO T подходящ за тънки фронтони - виж страница 74				

Принадлежности


-	Винт за ПДЧ			
	Ø (мм)	Дължина (мм)		
	3.5	15	За закрепването на фронта	609.1500
	3.5	17	За закрепването на фронта	609.1700
За свързване на корпусна шина и корпус препоръчваме винт за ПДЧ Ø 4 x 15 мм				

-	Винт за закрепване (винт с плоска глава)			
	Ø (мм)	Дължина (мм)		
	4	15	За свързване на фиксатора с гръб от дърво и на царгата с дъното на чекмеджето	61D.1500
За оптимален резултат на обработка при гръб от дърво и царга препоръчваме употреба на винтове с плоска глава				

-	Системен винт			
	Ø (мм)	Дължина (мм)		
	6	14.5	За свързване на корпусна шина с корпус	661.1450.HG


Проектиране

Необходимо място в корпуса

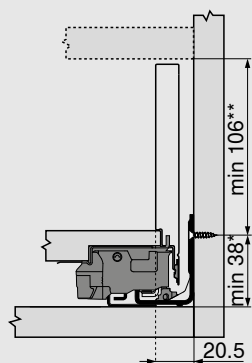


*	+ 1 мм при монтаж на корпусната шина върху цялостен корпус
**	Вкл. 2 мм регулиране на наклона

Размери на фронта при монтаж с винтове




FA	Припокриване на фронта
*	+ 1 мм при монтаж на корпусната шина върху цялостен корпус

Размери за пробиване на фронта за INSERTA/EXPANDO T




*	+ 1 мм при монтаж на корпусната шина върху цялостен корпус
**	мин. 6 мм за EXPANDO T

Размери на гърба

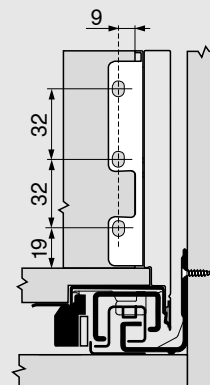


Проектиране

Размери за разкрой при 16 мм монтажни пластини

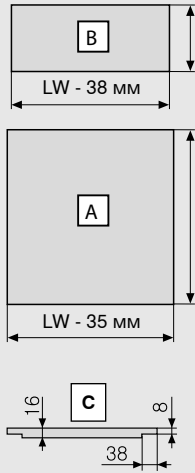


Гръб от ПДЧ		В (мм)
Височина		101
Дъно на чекмеджето		А (мм)
Гръб от ПДЧ		NL - 10
Размери на фалца		С



KB	Широчина на корпуса
LW	Вътрешна широчина на корпуса
NL	Номинални дължини

Размер на отвора

Дъно на чекмеджето

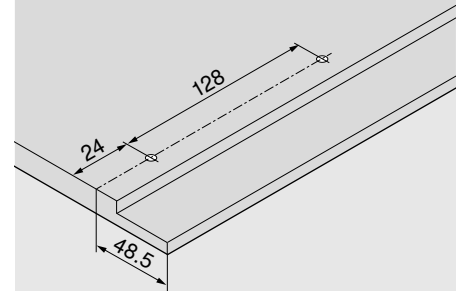

Разстояние между отворите - корпусна шина


Корпусна шина 750 – 40 кг

Номинална дължина NL (мм)

300 | 350

400 | 450 | 500

550 | 600

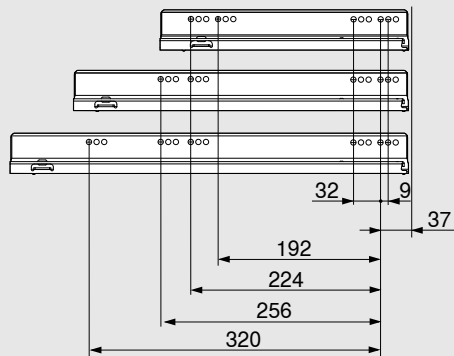


Разстояние между отворите - корпусна шина

Корпусна шина 753 – 70 кг

Номинална дължина NL (мм)

450

500 | 550 | 600

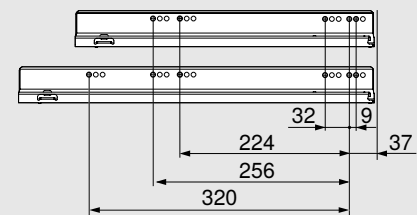

Вътрешна дълбочина LT мин. = номинална дължина NL + 3 мм


Предното парче е затворено на половината височина

Вършно чекмедже – височина K



- Вършно чекмедже с предварително монтиран член панел
- Подходящо за LEGRABOX pure и LEGRABOX free
- С интегриран BLUMOTION S за плавно и тихо затваряне, в комбинация със SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION
- Или с интегрирана функция TIP-ON
- Триизмерна настройка на фронта чрез царгата


Необходимо пространство

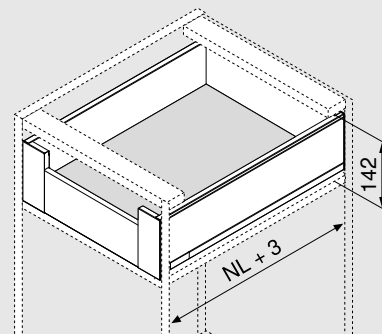


NL Номинални дължини

Информация за поръчка

1	Корпусни шини леви/десни				
	Номинална дължина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

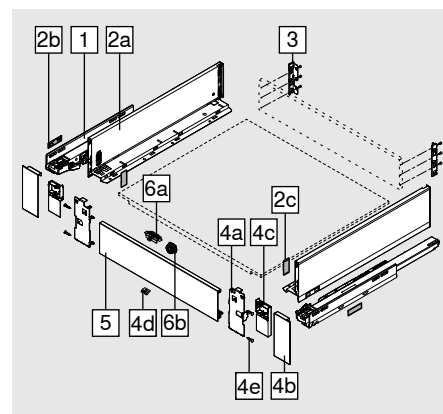

	Комплект царги					
	Височина на царгата (мм)		128.5			
	Номинална дължина NL (мм)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300		770K3002S			
	350		770K3502S			770K3502I
	400		770K4002S			770K4002I
	450		770K4502S			770K4502I
	500		770K5002S			770K5002I
	550		770K5502S			770K5502I
	600		770K6002S			


Състоящ се от:


2a	1 x	Царга лява/дясна
2b	2 x	Брандинг елемент, печат с Blum-лого, от 1000 дет. индивидуален печат
2c	2 x	Декоративни капачки

LEGRABOX дизайнерски варианти за индивидуален дизайн на царгата – виж страница 64

Предното парче е затворено на половината височина

Информация за поръчка

	Фиксатор за гръб от ПДЧ ляв/десен					
	Материал	Височина	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Стомана	К	ZB7K000S			

	Комплект челен панел					
	Материал		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Стомана		ZI7.0KS0			
	Неръждаема стомана					ZI7.0KI0

Състоящ се от:

4a	1 x	Фиксатор на фронта ляв/десен
4b	1 x	Декоративни капачки външни лява/дясна
4c	1 x	Декоративни капачки вътрешни лява/дясна
4d	1 x	Задържащ елемент
4e	4 x	Винтове

	Челен панел без нут					
	Дължина (мм)		SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043		ZV7.1043C01			

Подходящ за ширина на корпуса KB 1200 мм

Проектиране: Вътрешна корпусна ширина LW - 126 мм

Принадлежности

	Комплект увеличащи планки (по избор)*					
	Материал		SW-M	OG-M	CS-M**	
	Пластмаса		ZI7.0M07			

Увеличащата планка се монтира към предното парче

* Не е наличен комплект увеличащи планки (ZI7.0M07) в комбинация с TIP-ON BLUMOTION

** CS-M също за INGL

Състоящ се от:

6a	1 x	Увеличаща планка
6b	1 x	Корпус на увеличаща планка (RAL 7037 прашно сиво)

	Винт за закрепване (винт с плоска глава)					
	Ø (мм)	Дължина (мм)				
	4	15	За свързване на фиксатора с гръб от дърво и на царгата с дъното на чекмеджето			61D.1500


За оптимален резултат на обработка при гръб от дърво и царга препоръчваме употреба на винтове с плоска глава

	Системен винт					
	Ø (мм)	Дължина (мм)				
	6	14.5	За свързване на корпусна шина с корпус			661.1450.HG

Предното парче е затворено на половината височина


Проектиране

Необходимо място в корпуса

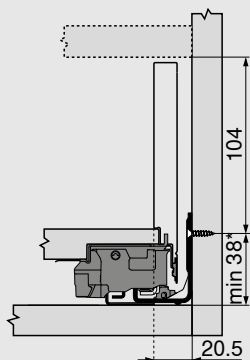


* + 1 mm при монтаж на корпусната шина върху цялостен корпус

Размери на гърба


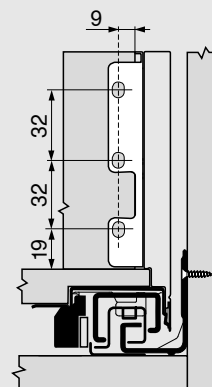



Размери за разпробиване за поставяне на корпус за увеличаща планка

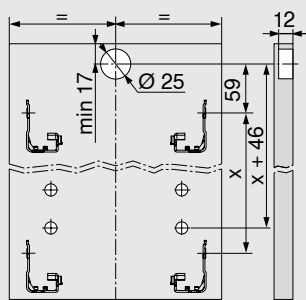



Предното парче е затворено на половината височина

Проектиране

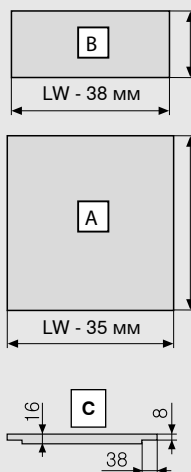Размери за разкрой при 16 мм монтажни пластини		
	Гръб от ПДЧ	В (мм)
	Височина	101
	Дъно на чекмеджето	А (мм)
	Гръб от ПДЧ	NL - 10
	Размери на фалца	С
		
KB	Широчина на корпуса	
LW	Вътрешна широчина на корпуса	
NL	Номинални дължини	

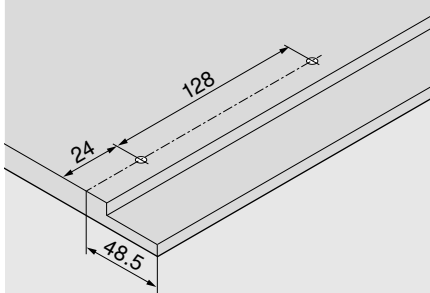Размер на отвора
Дъно на чекмеджето

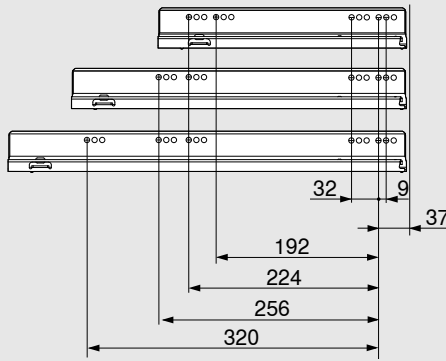
Разстояние между отворите - корпусна шина
Корпусна шина 750 – 40 kg
Номинална дължина NL (мм)
300 350 400 450 500 550 600

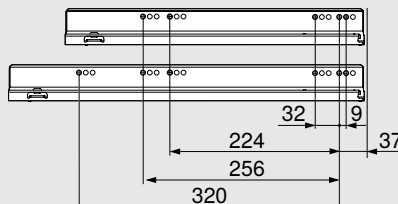
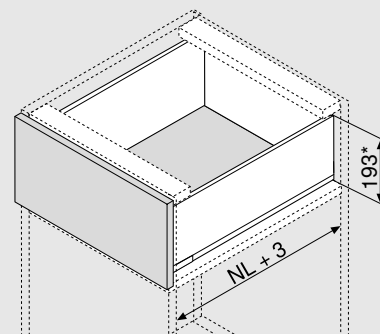
Разстояние между отворите - корпусна шина
Корпусна шина 753 – 70 kg
Номинална дължина NL (мм)
450 500 550 600

Вътрешна дълбочина LT мин. = номинална дължина NL + 3 мм

Чекмедже с висок фронт – височина C



- С интегриран BLUMOTION S за плавно и тихо затваряне, в комбинация със SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION
- Или с интегрирана функция TIP-ON
- Триизмерна настройка на фронта чрез царгата

Необходимо пространство





NL Номинални дължини

* Вкл. 2 мм регулиране на наклона

Информация за поръчка

1	Корпусни шини леви/десни				
	Номинална дължина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

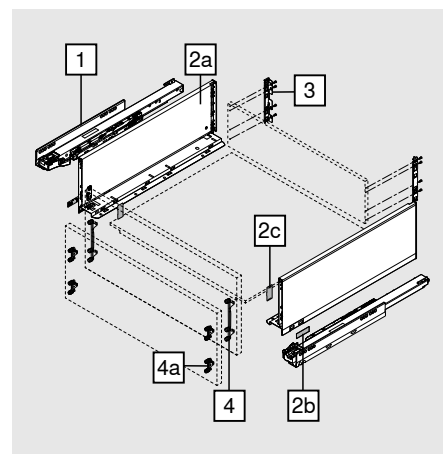


2	Комплект царги					
	Височина на царгата (мм)	177				
	Номинална дължина NL (мм)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770C2702S			770C2702I
	300		770C3002S			770C3002I
	350		770C3502S			770C3502I
	400		770C4002S			770C4002I
	450		770C4502S			770C4502I
	500		770C5002S			770C5002I
	550		770C5502S			770C5502I
	600		770C6002S			770C6002I
	650		770C6502S			770C6502I

Състоящ се от:

2a	1 x	Царга лява/дясна
2b	2 x	Брандинг елемент, печат с Blum-лого, от 1000 дет. индивидуален печат
2c	2 x	Декоративни капачки

LEGRABOX дизайнерски варианти за индивидуален дизайн на царгата – виж страница 64

Информация за поръчка

	3 Фиксатор за гръб от ПДЧ ляв/десен					
	Материал	Височина	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Стомана	C	ZB7C000S			

	4 Фиксатор на фронта					
	Тип фиксиране					
	EXPANDO			2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T			2 x	ZF7C70T2	
	Завинтване			2 x	ZF7C7002	

EXPANDO T подходящ за тънки фронтони - виж страница 74

Алтернатива на 4

	4a Фиксатор на фронта					
	Тип фиксиране					
	EXPANDO			4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T			4 x	ZF7M70T2	
	Завинтване			4 x	ZF7M7002	

EXPANDO T подходящ за тънки фронтони - виж страница 74

Принадлежности

	- Винт за ПДЧ				
	Ø (мм)	Дължина (мм)			
	3.5	15	За закрепването на фронта		609.1500
	3.5	17	За закрепването на фронта		609.1700

За свързване на корпусна шина и корпус препоръчваме винт за ПДЧ Ø 4 x 15 мм

	- Винт за закрепване (винт с плоска глава)				
	Ø (мм)	Дължина (мм)			
	4	15	За свързване на фиксатора с гръб от дърво и на царгата с дъното на чекмеджето		61D.1500

За оптимален резултат на обработка при гръб от дърво и царга препоръчваме употреба на винтове с плоска глава


	- Системен винт				
	Ø (мм)	Дължина (мм)			
	6	14.5	За свързване на корпусна шина с корпус		661.1450.HG

Чекмедже с висок фронт – височина C



- Страничен елемент за вграждане
- С интегриран BLUMOTION S за плавно и тихо затваряне, в комбинация със SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION
- Или с интегрирана функция TIP-ON
- Триизмерна настройка на фронта чрез царгата

Необходимо пространство

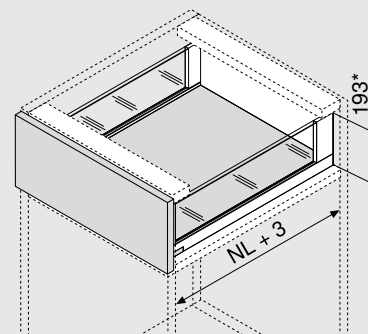


NL Номинални дължини

* Вкл. 2 мм регулиране на наклона

Информация за поръчка

1	Корпусни шини леви/десни				
	Номинална дължина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

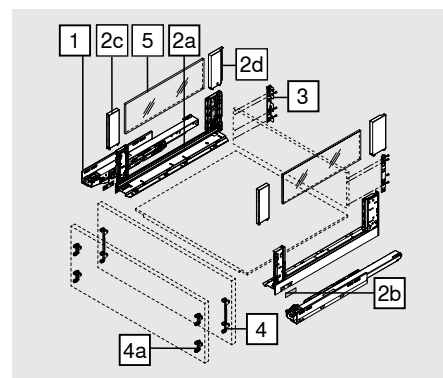

2	Комплект царги				
	Височина на царгата (мм)		177		
	Номинална дължина NL (мм)			SW-M	OG-M
				CS-M	INGL
	350			780C3502S	780C3502I
	400			780C4002S	780C4002I
	450			780C4502S	780C4502I
	500			780C5002S	780C5002I
	550			780C5502S	780C5502I
	600			780C6002S	780C6002I
	650			780C6502S	780C6502I

Състоящ се от:

2a	1 x	Царга лява/дясна
2b	2 x	Брандинг елемент, печат с Blum-лого, от 1000 дет. индивидуален печат
2c	2 x	BOXCOVER отпред
2d	1 x	BOXCOVER отзад ляв/десен

LEGRABOX дизайнерски варианти за индивидуален дизайн на царгата – виж страница 64


3	Фиксатор за гръб от ПДЧ ляв/десен				
	Материал	Височина	SW-M	OG-M	CS-M
	Стомана	C	ZB7C000S		

Информация за поръчка

4	Фиксатор на фронта			
	Тип фиксиране			
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2	
	Завинтване	2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T подходящ за тънки фронтони - виж страница 74				

Алтернатива на 4

4а	Фиксатор на фронта			
	Тип фиксиране			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Завинтване	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T подходящ за тънки фронтове - виж страница 74				

5	Елемент за вграждане от стъкло (странично)			
	Номинална дължина NL (мм)	Материал	Цвят	
		Стъкло	Прозрачен	
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G
Състоящ се от:				
5	2 x	Елемент за вграждане от стъкло		
При други номинални дължини NL да се оразмери с точност следващия по-дълъг елемент за вграждане				
Оразмеряване-виж стр. 33				

Принадлежности

-	Транспортен предпазител за елемент за вграждане (странично)		
	Материал	Цвят	
	Пластмаса	Жълто	780C0009
За транспорт с предварително вграден елемент (странично)			


-	Винт за ПДЧ			
	Ø (мм)	Дължина (мм)		
	3.5	15	За закрепването на фронта	609.1500
	3.5	17	За закрепването на фронта	609.1700
За свързване на корпусна шина и корпус препоръчваме винт за ПДЧ Ø 4 x 15 мм				

-	Винт за закрепване (винт с плоска глава)			
	Ø (мм)	Дължина (мм)		
	4	15	За свързване на фиксатора с гръб от дърво и на царгата с дъното на чекмеджето	61D.1500
За оптимален резултат на обработка при гръб от дърво и царга препоръчваме употреба на винтове с плоска глава				

-	Системен винт			
	Ø (мм)	Дължина (мм)		
	6	14.5	За свързване на корпусна шина с корпус	661.1450.HG


Проектиране

Необходимо място в корпуса

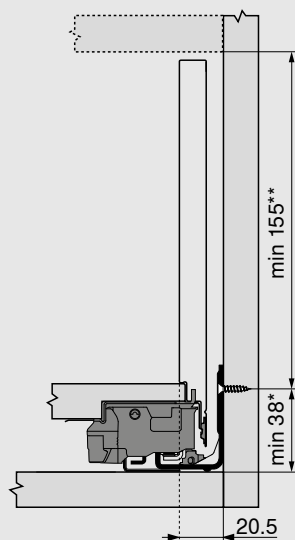


*	+ 1 мм при монтаж на корпусната шина върху цялостен корпус
**	Вкл. 2 мм регулиране на наклона

Размери на фронта при монтаж с винтове

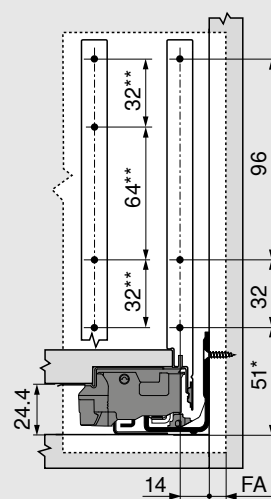


FA	Припокриване на фронта
*	+ 1 мм при монтаж на корпусната шина върху цялостен корпус
**	Алтернатива на 4а

Размери за пробиване на фронта за EXPANDO/EXPANDO T

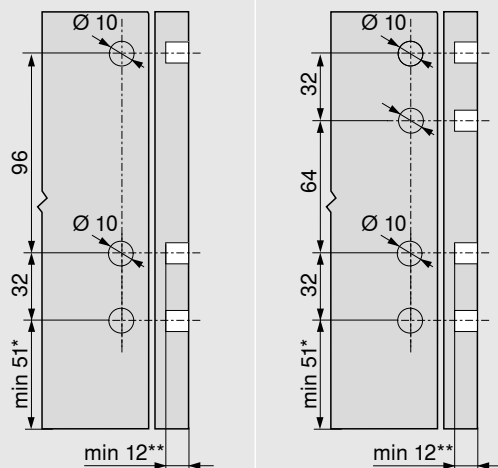




4	4a
*	+ 1 мм при монтаж на корпусната шина върху цялостен корпус
**	мин. 6 мм за EXPANDO T

Размери на гърба

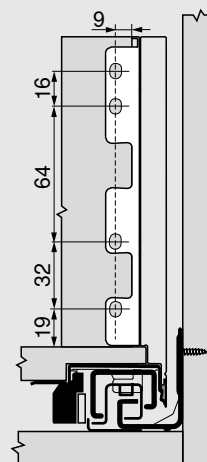

Проектиране

Размери за разкрой при 16 мм монтажни пластини



Гръб от ПДЧ

Височина

В (мм)

148

Дъно на чекмеджето


Гръб от ПДЧ

А (мм)

NL - 10

Размери на фалца


С



KB	Ширина на корпуса
LW	Вътрешна ширина на корпуса
NL	Номинални дължини

Размер на отвора

Дъно на чекмеджето

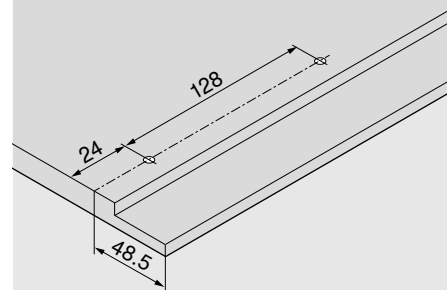


Разстояние между отворите - корпусна шина

Корпусна шина 750 – 40 kg

Номинална дължина NL (мм)

270
300 | 350
400 | 450 | 500
550 | 600

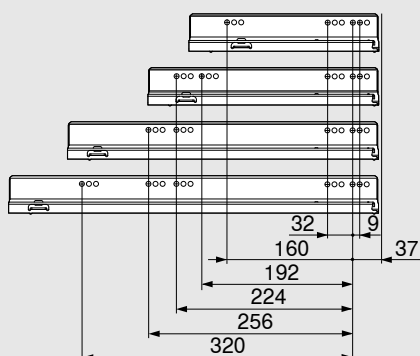


Разстояние между отворите - корпусна шина

Корпусна шина 753 – 70 kg


Номинална дължина NL (мм)

450
500 | 550 | 600
650

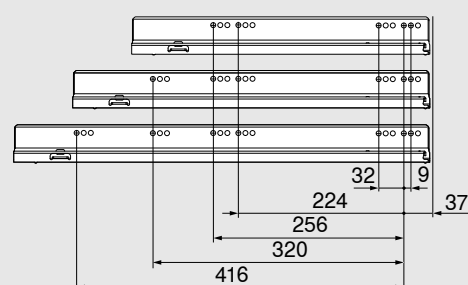

Вътрешна дълбочина LT мин. = номинална дължина NL + 3 мм

Разкрой - елемент за вграждане



Елемент за вграждане

X (мм)

Y (мм)

Страничен

NL - 112

138

NL Номинални дължини

В комбинация с LEGRABOX, в съответствие със зададените размери според норма (DIN EN 14749 издание ноември 2016 г) не е предписано «Изпитване при удар на вертикално монтирани стъклени елементи». Така за изпълнение на разпоредбата не се налага използването на закалено стъкло. Горният ръб на стъклото трябва да бъде полиран с фасет 1 мм +/-0.5 мм.


Челен елемент с елемент за вграждане

Вътрешно чекмедже – височина C



- Вътрешно чекмедже с висок или нисък елемент за вграждане
- С интегриран BLUMOTION S за плавно и тихо затваряне, в комбинация със SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION
- Или с интегрирана функция TIP-ON
- Триизмерна настройка на фронта чрез царгата


Необходимо пространство

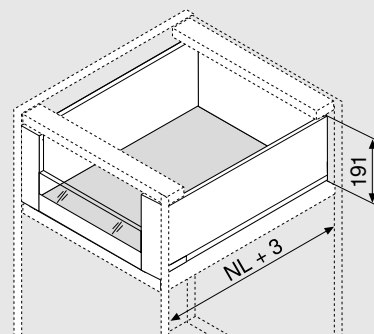


NL Номинални дължини

Информация за поръчка

1	Корпусни шини леви/десни				
	Номинална дължина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

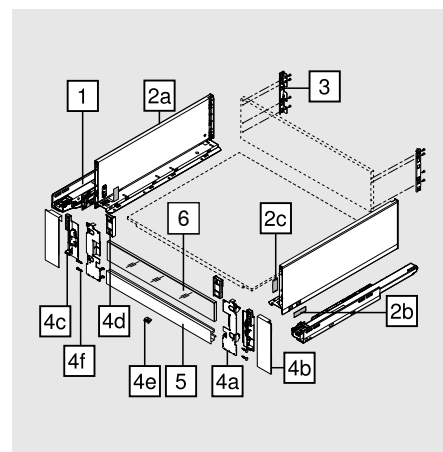

	Комплект царги					
	Височина на царгата (мм)		177			
	Номинална дължина NL (мм)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770C2702S			770C2702I
	300		770C3002S			770C3002I
	350		770C3502S			770C3502I
	400		770C4002S			770C4002I
	450		770C4502S			770C4502I
	500		770C5002S			770C5002I
	550		770C5502S			770C5502I
	600		770C6002S			770C6002I
	650		770C6502S			770C6502I


Състоящ се от:


2a	1 x	Царга лява/дясна
2b	2 x	Брандинг елемент, печат с Blum-лого, от 1000 дет. индивидуален печат
2c	2 x	Декоративни капачки

LEGRABOX дизайнерски варианти за индивидуален дизайн на царгата – свиж страница 64

Челен елемент с елемент за вграждане

Информация за поръчка


	Фиксатор за гръб от ПДЧ ляв/десен					
	Материал	Височина	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Стомана	C	ZB7C000S			

	Комплект челен панел					
	Материал		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Стомана		ZI7.2CS0			
	Неръждаема стомана					ZI7.2CI0

Състоящ се от:

4a	1 x	Фиксатор на фронта ляв/десен
4b	1 x	Декоративни капачки външни лява/дясна
4c	1 x	Декоративни капачки вътрешни лява/дясна
4d	1 x	Изравнителна сглобка за нисък елемент за вграждане ляв/десен
4e	1 x	Задържащ елемент
4f	4 x	Винтове

5	Челен панел с нут				
	Дължина	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043MN1			
Подходящ за ширина на корпуса KB 1200 мм					
Проектиране:		Вътрешна корпусна ширина LW - 126 мм			

	Елемент за вграждане от стъкло (преден за вътрешно чекмедже)											
	Материал		Цвят		Нисък елемент за вграждане		Висок елемент за вграждане					
	Стъкло		Прозрачен									
					Дебелина на страница на корпус (мм)							
	Широчина на корпуса [мм]				15/16		18/19		15/16		18/19	
	600				ZE7V488G		ZE7V482G		ZE7W488G		ZE7W482G	
	1200				ZE7V1088G		ZE7V1082G		ZE7W1088G		ZE7W1082G	

Състоящ се от:

6	1 x	Елементи за вграждане от стъкло
При други корпусни широчини KB да се оразмери с точност следващия по-дълъг елемент за вграждане		
Оразмеряване-виж стр. 39		

Принадлежности

	Винт за закрепване (винт с плоска глава)				
	Ø (мм)	Дължина (мм)			
	4	15	За свързване на фиксатора с гръб от дърво и на царгата с дъното на чекмеджето		
					61D.1500
За оптимален резултат на обработка при гръб от дърво и царга препоръчваме употреба на винтове с плоска глава					

	Системен винт				
	Ø (мм)	Дължина (мм)			
	6	14.5	За свързване на корпусна шина с корпус		
					661.1450.HG

Челен елемент с елемент за вграждане

Вършен изтеглящ механизъм – височина C



- Страничен елемент за вграждане
- Вършен чекмедже с висок или нисък елемент за вграждане
- С интегриран BLUMOTION S за плавно и тихо затваряне, в комбинация със SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION
- Или с интегрирана функция TIP-ON
- Триизмерна настройка на фронта чрез царгата


Необходимо пространство




NL Номинални дължини

Информация за поръчка

1	Корпусни шини леви/десни				
	Номинална дължина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

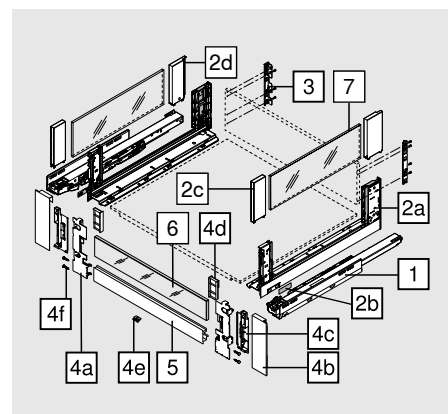

	Комплект царги					
	Височина на царгата (мм)		177			
	Номинална дължина NL (мм)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350		780C3502S			780C3502I
	400		780C4002S			780C4002I
	450		780C4502S			780C4502I
	500		780C5002S			780C5002I
	550		780C5502S			780C5502I
	600		780C6002S			780C6002I
	650		780C6502S			780C6502I


Състоящ се от:


2a	1 x	Царга лява/дясна
2b	2 x	Брандинг елемент, печат с Blum-лого, от 1000 дет. индивидуален печат
2c	2 x	BOXCOVER отпред
2d	1 x	BOXCOVER отзад ляв/десен

LEGRABOX дизайнерски варианти за индивидуален дизайн на царгата – свиж страница 64

Челен елемент с елемент за вграждане

Информация за поръчка


	Фиксатор за гръб от ПДЧ ляв/десен					
	Материал	Височина	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Стомана	C	ZB7C000S			

	Комплект челен панел					
	Материал		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Стомана		ZI7.2CS0			
	Неръждаема стомана					ZI7.2CI0

Състоящ се от:


4a	1 x	Фиксатор на фронта ляв/десен
4b	1 x	Декоративни капачки външни лява/дясна
4c	1 x	Декоративни капачки вътрешни лява/дясна
4d	1 x	Изравнителна сглобка за нисък елемент за вграждане ляв/десен
4e	1 x	Задържащ елемент
4f	4 x	Винтове

5	Челен панел с нут				
	Дължина (мм)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043MN1			
Подходящ за ширина на корпуса KB 1200 мм					
Проектиране:		Вътрешна корпусна ширина LW - 126 мм			

6	Елемент за вграждане от стъкло (преден за вътрешно чекмедже)					
	Материал	Цвят	Нисък елемент за вграждане		Висок елемент за вграждане	
	Стъкло	Прозрачен				
			Дебелина на страница на корпус (мм)			
	Широчина на корпуса [мм]		15/16	18/19	15/16	18/19
	600		ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G
	1200		ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G
Състоящ се от:						
6	1 x	Елементи за вграждане от стъкло				
При други корпусни широчини KB да се оразмери с точност следващия по-дълъг елемент за вграждане						
Оразмеряване-виж стр. 39						

Челен елемент с елемент за вграждане

Информация за поръчка

7	Елемент за вграждане от стъкло (странично)			
	Номинална дължина NL (мм)	Материал	Цвят	
		Стъкло	Прозрачен	
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G
Състоящ се от:				
7	2 x	Елементи за вграждане от стъкло		
При други номинални дължини NL да се оразмери с точност следващия по-дълъг елемент за вграждане				
Оразмеряване-виж стр. 39				

Принадлежности

-	Транспортен предпазител за елемент за вграждане (страничен)		
	Материал	Цвят	
	Пластмаса	Жълто	780C0009
За транспорт с предварително вграден елемент (странично)			
-	Винт за закрепване (винт с плоска глава)		
	Ø (мм)	Дължина (мм)	
	4	15	За свързване на фиксатора с гръб от дърво и на царгата с дъното на чекмеджето
За оптимален резултат на обработка при гръб от дърво и царга препоръчваме употреба на винтове с плоска глава			
-	Системен винт		
	Ø (мм)	Дължина (мм)	
	6	14.5	За свързване на корпусна шина с корпус
661.1450.HG			



Проектиране


Необходимо място в корпуса	
*	+ 1 мм при монтаж на корпусната шина върху цялостен корпус


Размери на гърба


Челен елемент с елемент за вграждане

Проектиране

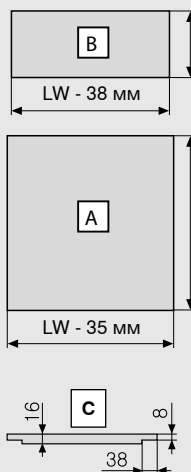Размери за разкрой при 16 мм монтажни пластини		
	Гръб от ПДЧ	В (мм)
	Височина	148
	Дъно на чекмеджето	А (мм)
	Гръб от ПДЧ	NL - 10
	Размери на фалца	С
	KB	Ширина на корпуса
	LW	Вътрешна ширина на корпуса
	NL	Номинални дължини

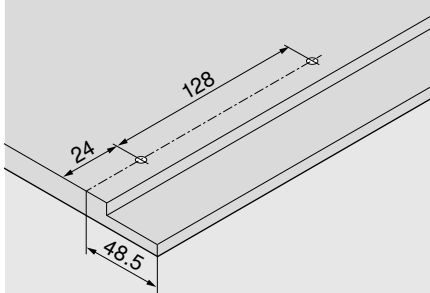Размер на отвора
Дъно на чекмеджето

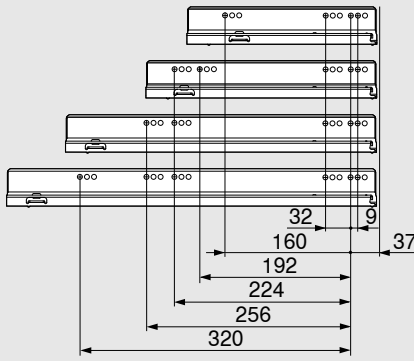
Разстояние между отворите - корпусна шина
Корпусна шина 750 – 40 kg
Номинална дължина NL (мм)

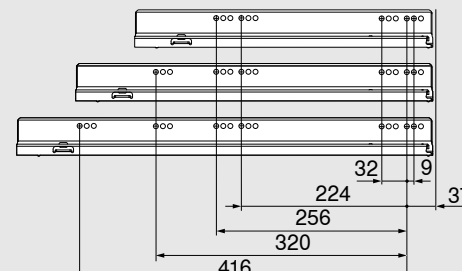
Разстояние между отворите - корпусна шина
Корпусна шина 753 – 70 kg
Номинална дължина NL (мм)

Вътрешна дълбочина LT мин. = номинална дължина NL + 3 мм

Разкрой - елемент за вграждане

Елемент за вграждане		X (мм)	Y (мм)
Нисък		LW - 80	70
Висок		LW - 80	138
Страничен		NL - 112	138
LW	Вътрешна ширина на корпуса		
NL	Номинални дължини		

В комбинация с LEGRABOX, в съответствие със зададените размери според норма (DIN EN 14749 издание ноември 2016 г) не е предписано «Изпитване при удар на вертикално монтирани стъклени елементи». Така за изпълнение на разпоредбата не се налага използването на закалено стъкло. Горният ръб на стъклото трябва да бъде полиран с фасет 1 мм +/- 0.5 мм.


Челен панел с рейлинг

Вътрешен изтеглящ механизъм – височина C



- Вътрешно чекмедже с рейлинг
- С интегриран BLUMOTION S за плавно и тихо затваряне, в комбинация със SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION
- Или с интегрирана функция TIP-ON
- Триизмерна настройка на фронта чрез царгата


Необходимо пространство

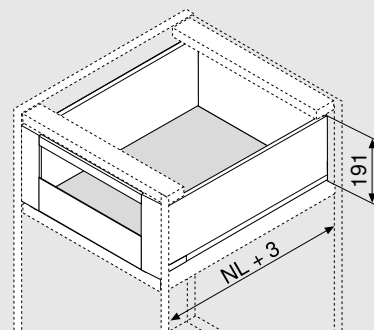


NL Номинални дължини

Информация за поръчка

1	Корпусни шини леви/десни				
	Номинална дължина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

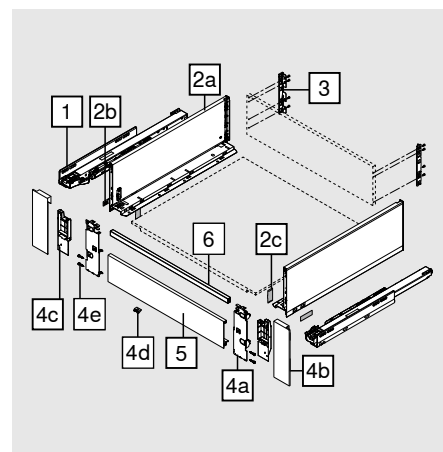

2	Комплект царги					
	Височина на царгата (мм)		177			
	Номинална дължина NL (мм)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770C2702S			770C2702I
	300		770C3002S			770C3002I
	350		770C3502S			770C3502I
	400		770C4002S			770C4002I
	450		770C4502S			770C4502I
	500		770C5002S			770C5002I
	550		770C5502S			770C5502I
	600		770C6002S			770C6002I
	650		770C6502S			770C6502I


Състоящ се от:


2a	1 x	Царга лява/дясна
2b	2 x	Брандинг елемент, печат с Blum-лого, от 1000 дет. индивидуален печат
2c	2 x	Декоративни капачки

LEGRABOX дизайнерски варианти за индивидуален дизайн на царгата – свиж страница 64

Челен панел с рейлинг

Информация за поръчка

	3 Фиксатор за гръб от ПДЧ ляв/десен					
	Материал	Височина	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Стомана	C	ZB7C000S			

	4 Комплект челен панел					
	Материал		SW-M	OG-M	CS-M	INGL*
	Стомана		ZI7.3CS0			
	Неръждаема стомана					ZI7.3CI0

Състоящ се от:

4a	1 x	Фиксатор на фронта ляв/десен
4b	1 x	Декоративни капачки външни лява/дясна
4c	1 x	Декоративни капачки вътрешни лява/дясна
4d	1 x	Задържащ елемент
4e	4 x	Винтове

5	Челен панел без нут				
	Дължина (мм)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			
Подходящ за ширина на корпуса KB 1200 мм					
Проектиране:		Вътрешна корпусна широчина LW - 126 мм			

6	Напречен рейлинг				
	Дължина (мм)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1080	ZR7.1080U			
Подходящ за ширина на корпуса KB 1200 мм					
Проектиране:		Вътрешна корпусна широчина LW - 90 мм			

Принадлежности

- Винт за закрепване (винт с плоска глава)				
	Ø (мм)	Дължина (мм)		
	4	15	За свързване на фиксатора с гръб от дърво и на царгата с дъното на чекмеджето	
				61D.1500

За оптимален резултат на обработка при гръб от дърво и царга препоръчваме употреба на винтове с плоска глава

- Системен винт				
	Ø (мм)	Дължина (мм)		
	6	14.5	За свързване на корпусна шина с корпус	
				661.1450.HG

Челен панел с рейлинг

Вътрешно чекмедже – височина C



- Страничен елемент за вграждане
- Вътрешно чекмедже с рейлинг
- С интегриран BLUMOTION S за плавно и тихо затваряне, в комбинация със SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION
- Или с интегрирана функция TIP-ON
- Триизмерна настройка на фронта чрез царгата


Необходимо пространство




NL Номинални дължини

Информация за поръчка

1	Корпусни шини леви/десни				
	Номинална дължина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

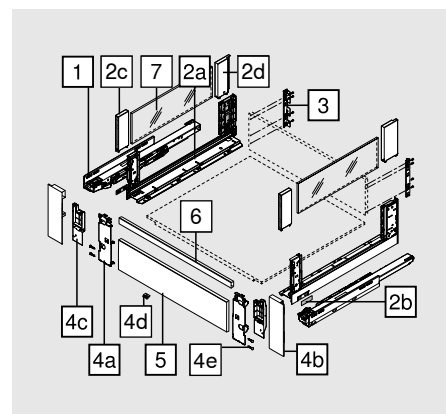

2	Комплект царги					
	Височина на царгата (мм)	177				
	Номинална дължина NL (мм)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350		780C3502S			780C3502I
	400		780C4002S			780C4002I
	450		780C4502S			780C4502I
	500		780C5002S			780C5002I
	550		780C5502S			780C5502I
	600		780C6002S			780C6002I
	650		780C6502S			780C6502I


Състоящ се от:


2a	1 x	Царга лява/дясна
2b	2 x	Брандинг елемент, печат с Blum-лого, от 1000 дет. индивидуален печат
2c	2 x	BOXCOVER отпред
2d	1 x	BOXCOVER ляв/десен

LEGRABOX дизайнерски варианти за индивидуален дизайн на царгата – виж страница 64

Челен панел с рейлинг

Информация за поръчка

	3 Фиксатор за гръб от ПДЧ ляв/десен					
	Материал	Височина	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Стомана	C	ZB7C000S			


	4 Комплект челен панел					
	Материал		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Стомана		ZI7.3CS0			
	Неръждаема стомана					ZI7.3CI0

Състоящ се от:

4a	1 x	Фиксатор на фронта ляв и десен
4b	1 x	Декоративни капачки външни лява/дясна
4c	1 x	Декоративни капачки вътрешни лява/дясна
4d	1 x	Задържащ елемент
4e	4 x	Винтове

5	Челен панел без нут				
	Дължина (мм)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			
Подходящ за ширина на корпуса KB 1200 мм					
Проектиране:		Вътрешна корпусна ширина LW - 126 мм			

6	Напречен рейлинг				
	Дължина (мм)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1080	ZR7.1080U			
Подходящ за ширина на корпуса KB 1200 мм					
Проектиране:		Вътрешна корпусна ширина LW - 90 мм			

7	Елемент за вграждане от стъкло (страничен)			
	Номинална дължина NL (мм)	Материал	Цвят	
		Стъкло	Прозрачен	
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G
Състоящ се от:				
7	2 x	Елементи за вграждане от стъкло		
При други номинални дължини NL да се оразмери с точност следващия по-дълъг елемент за вграждане				
Оразмеряване-виж стр. 45				

Челен панел с рейлинг

Информация за поръчка

Принадлежности

-	Транспортен предпазител за елемент за вграждане (страничен)		
	Материал	Цвят	
	Пластмаса	Жълто	780C0009
За транспорт с предварително вграден елемент (страничен)			

-	Винт за закрепване (винт с плоска глава)		
	Ø (мм)	Дължина (мм)	
	4	15	За свързване на фиксатора с гръб от дърво и на царгата с дъното на чекмеджето
			61D.1500
За оптимален резултат на обработка при гръб от дърво и царга препоръчваме употреба на винтове с плоска глава			

-	Системен винт		
	Ø (мм)	Дължина (мм)	
	6	14.5	За свързване на корпусна шина с корпус
			661.1450.HG

Проектиране

Необходимо място в корпуса




* + 1 мм при монтаж на корпусната шина върху цялостен корпус

Размери на гръба


Челен панел с рейлинг

Проектиране

Размери за разкрой при 16 мм монтажни пластини




Гръб от ПДЧ	В (мм)
Височина	148
Дъно на чекмеджето	A (мм)
Гръб от ПДЧ	NL - 10
Размери на фалца	C



KB	Ширина на корпуса
LW	Вътрешна ширина на корпуса
NL	Номинални дължини

Размер на отвора

Дъно на чекмеджето

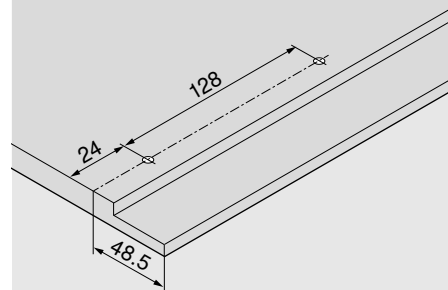


Разстояние между отворите - корпусна шина

Корпусна шина 750 – 40 kg

Номинална дължина NL (мм)

270
300 | 350
400 | 450 | 500
550 | 600

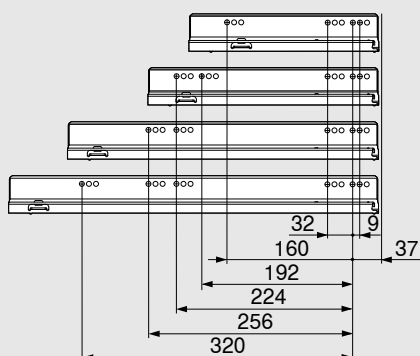


Разстояние между отворите - корпусна шина

Корпусна шина 753 – 70 kg


Номинална дължина NL (мм)

450
500 | 550 | 600
650

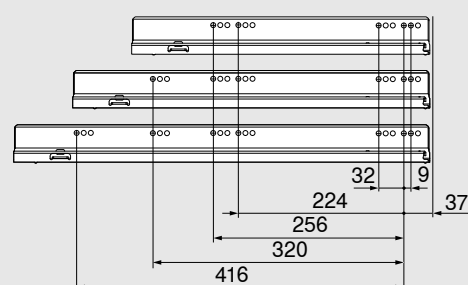

Вътрешна дълбочина LT мин. = номинална дължина NL + 3 мм

Разкрой - елемент за вграждане



Елемент за вграждане	X (мм)	Y (мм)
Страничен	NL - 112	138
NL	Номинални дължини	


В комбинация с LEGRABOX в съответствие със зададените размери според норма (DIN EN 14749 издание ноември 2016 г) не е предписано «Изпитване при удар на вертикално монтирани стъклени елементи». Така за изпълнение на разпоредбата не се налага използването на закалено стъкло. Горният ръб на стъклото трябва да бъде полиран с фасет 1 мм +/- 0.5 мм.

Чекмедже под мивката – височина M



- Подходящо за LEGRABOX pure и LEGRABOX free
- С вграден BLUMOTION S за плавно и тихо затваряне, комбинирано със SERVO-DRIVE
- Или с интегрирана функция TIP-ON
- Триизмерна настройка на фронта чрез царгата

Необходимо пространство

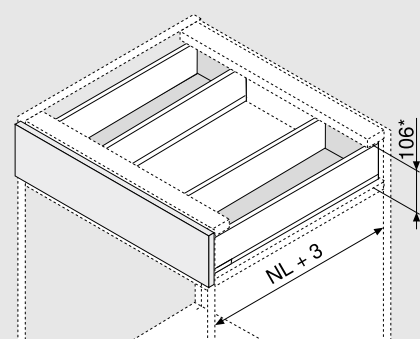



NL Номинални дължини

* Вкл. 2 мм регулиране на наклона


Информация за поръчка

1	Корпусни шини леви/десни				
	Номинална дължина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON*	
		40 кг		40 кг	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S		750.4501T	
	500	750.5001S		750.5001T	
	550	750.5501S		750.5501T	
	600	750.6001S		750.6001T	
* Не е възможна синхронизация					

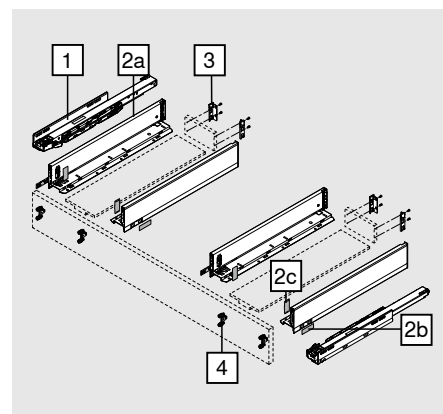

2	Комплект царги						
	Височина на царгата (мм)		90.5				
	Номинална дължина NL (мм)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x	770M3502S			770M3502I	
	400	2 x	770M4002S			770M4002I	
	450	2 x	770M4502S			770M4502I	
	500	2 x	770M5002S			770M5002I	
	550	2 x	770M5502S			770M5502I	
	600	2 x	770M6002S			770M6002I	
Състоящ се от:							
2a	1 x	Царга лява/дясна					
2b	2 x	Брандинг елемент, печат с Blum-лого, от 1000 дет. индивидуален печат					
2c	2 x	Декоративни капачки					
LEGRABOX дизайнерски варианти за индивидуален дизайн на царгата – виж страница 64							

Информация за поръчка

3	Фиксатор за гръб от ПДЧ ляв/десен						
	Материал	Височина		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Стомана	M	2 x	ZB7M000S			

	4 Фиксатор на фронта				
	Тип фиксиране				
	EXPANDO			4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T			4 x	ZF7M70T2
	Завинтване			4 x	ZF7M7002
EXPANDO T подходящ за тънки фронтони - виж страница 74					

Принадлежности


-	Винт за ПДЧ			
	Ø (мм)	Дължина (мм)		
	3.5	15	За закрепването на фронта	609.1500
	3.5	17	За закрепването на фронта	609.1700
За свързване на корпусна шина и корпус препоръчваме винт за ПДЧ Ø 4 x 15 мм				

-	Винт за закрепване (винт с плоска глава)			
	Ø (мм)	Дължина (мм)		
	4	15	За свързване на фиксатора с гръб от дърво и на царгата с дъното на чекмеджето	61D.1500
За оптимален резултат на обработка при гръб от дърво и царга препоръчваме употреба на винтове с плоска глава				

	- Системен винт				
	Ø (мм)	Дължина (мм)			
	6	14.5	За свързване на корпусна шина с корпус		661.1450.HG


Проектиране

Необходимо място в корпуса

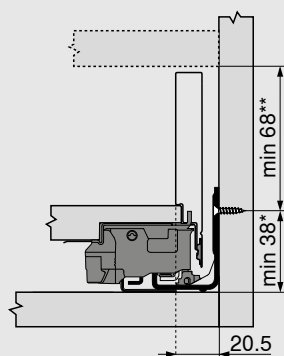


*	+ 1 мм при монтаж на корпусната шина върху цялостен корпус
**	Вкл. 2 мм регулиране на наклона

Размери на фронта при монтаж с винтове




FA	Припокриване на фронта
*	+ 1 мм при монтаж на корпусната шина върху цялостен корпус

Размери за пробиване на фронта за EXPANDO/EXPANDO T

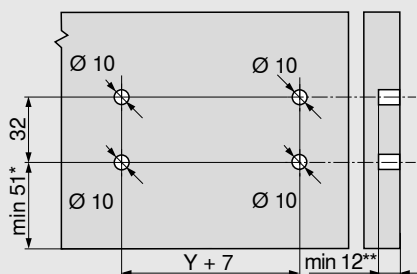


*	+ 1 мм при монтаж на корпусната шина върху цялостен корпус
**	мин. 6 мм за EXPANDO T

Размери на гърба




Проектиране

Размери за разкрой при 16 мм монтажни пластини

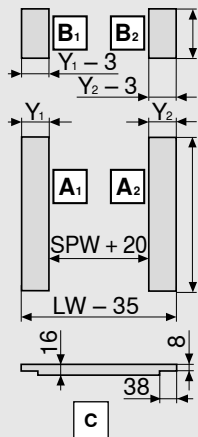


Гръб от ПДЧ	В (мм)
Височина	63
Дъно на чекмеджето	А (мм)
Гръб от ПДЧ	NL - 10
Размери на фалца	С



Y мин. (мм)	115
Y макс (мм)	155
KB	Широчина на корпуса
LW	Вътрешна широчина на корпуса
NL	Номинални дължини
SPW	Вътрешна широчина между царгите SPW

Размер на отвора


Дъно на чекмеджето

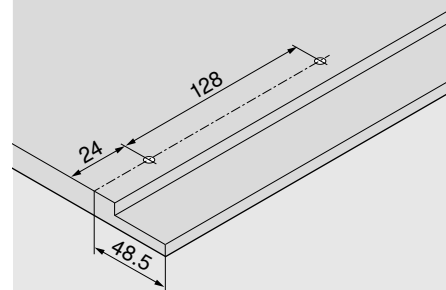

Разстояние между отворите - корпусна шина


Корпусна шина 750 – 40 kg

Номинална дължина NL (мм)

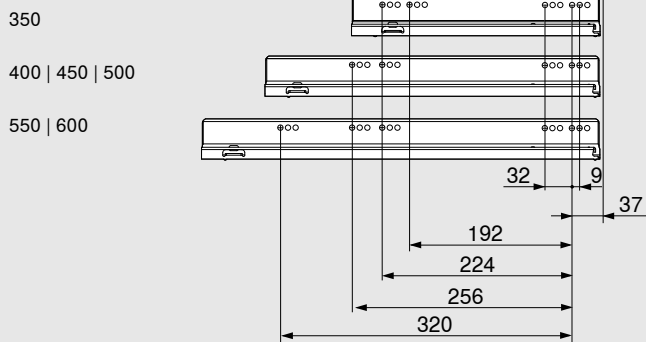


Вътрешна дълбочина LT мин. = номинална дължина NL + 3 мм

Чекмедже под мивката – височина C

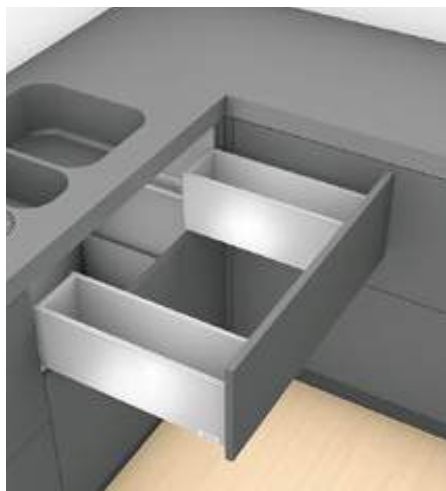

- С вграден BLUMOTION S за плавно и тихо затваряне, комбинирано със SERVO-DRIVE
- Или с интегрирана функция TIP-ON**
- Триизмерна настройка на фронта чрез царгата

Необходимо пространство

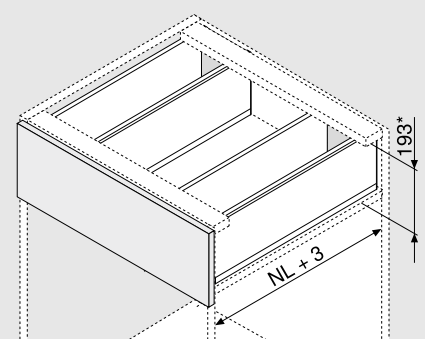



NL Номинални дължини

* Вкл. 2 мм регулиране на наклона

Информация за поръчка

1	Корпусни шини леви/десни				
	Номинална дължина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON*	
		40 кг		40 кг	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S		750.4501T	
	500	750.5001S		750.5001T	
	550	750.5501S		750.5501T	
	600	750.6001S		750.6001T	
* Не е възможна синхронизация					

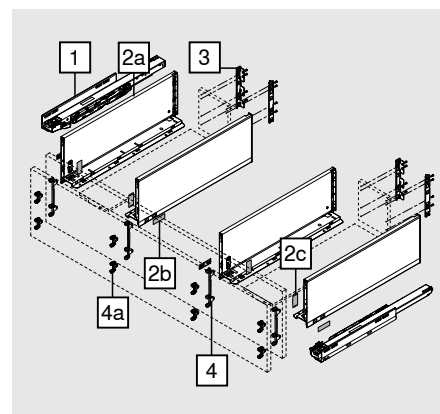

2	Комплект царги						
	Височина на царгата (мм)		177				
	Номинална дължина NL (мм)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x	770C3502S			770C3502I	
	400	2 x	770C4002S			770C4002I	
	450	2 x	770C4502S			770C4502I	
	500	2 x	770C5002S			770C5002I	
	550	2 x	770C5502S			770C5502I	
	600	2 x	770C6002S			770C6002I	
Състоящ се от:							
2a	1 x	Царга лява/дясна					
2b	2 x	Брандинг елемент, печат с Blum-лого, от 1000 дет. индивидуален печат					
2c	2 x	Декоративни капачки					
LEGRABOX дизайнерски варианти за индивидуален дизайн на царгата – виж страница 64							

Информация за поръчка

	3 Фиксатор за гръб от ПДЧ лев/десен						
	Материал	Височина		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Стомана	C	2 x	ZB7C000S			

	4 Фиксатор на фронта						
	Тип фиксиране						
	EXPANDO			4 x	ZF7C70E2		
	EXPANDO T			4 x	ZF7C70T2		
	Завинтване			4 x	ZF7C7002		

EXPANDO T подходящ за тънки фронтони - виж страница 74

Алтернатива на 4

	4a Фиксатор на фронта						
	Тип фиксиране						
	EXPANDO			8 x	ZF7M70E2		
	EXPANDO T			8 x	ZF7M70T2		
	Завинтване			8 x	ZF7M7002		

EXPANDO T подходящ за тънки фронтони - виж страница 74

Принадлежности

-	Винт за ПДЧ			
	Ø (мм)	Дължина (мм)		
	3.5	15	За закрепването на фронта	609.1500
	3.5	17	За закрепването на фронта	609.1700

За свързване на корпусна шина и корпус препоръчваме винт за ПДЧ Ø 4 x 15 мм


-	Винт за закрепване (винт с плоска глава)			
	Ø (мм)	Дължина (мм)		
	4	15	За свързване на фиксатора с гръб от дърво и на царгата с дъното на чекмеджето	61D.1500

За оптимален резултат на обработка при гръб от дърво и царга препоръчваме употреба на винтове с плоска глава

-	Системен винт			
	Ø (мм)	Дължина (мм)		
	6	14.5	За свързване на корпусна шина с корпус	661.1450.HG


Проектиране

Необходимо място в корпуса

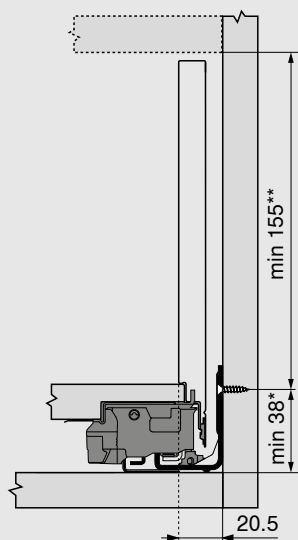


*	+ 1 мм при монтаж на корпусната шина върху цялостен корпус
**	Вкл. 2 мм регулиране на наклона

Размери на фронта при монтаж с винтове

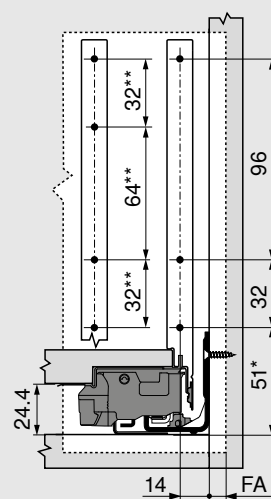


FA	Припокриване на фронта
*	+ 1 мм при монтаж на корпусната шина върху цялостен корпус
**	Алтернатива на 4а

Размери за пробиване на фронта за EXPANDO/EXPANDO T

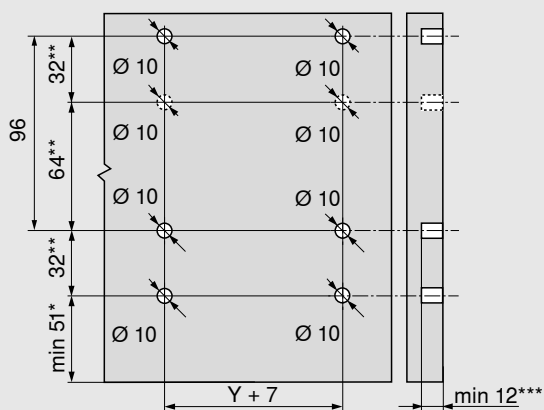


*	+ 1 мм при монтаж на корпусната шина върху цялостен корпус
**	Алтернатива на 4а
***	мин. 6 мм за EXPANDO T

Размери на гърба

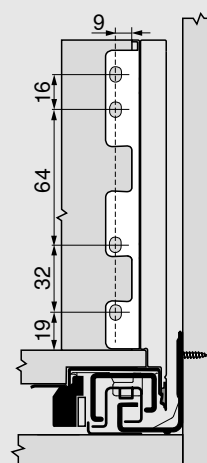


Проектиране

Размери за разкрой при 16 мм монтажни пластини

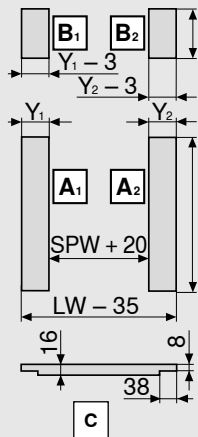


Гръб от ПДЧ	В (мм)
Височина	148
Дъно на чекмеджето	А (мм)
Гръб от ПДЧ	NL - 10
Размери на фалца	С



Y мин. (мм)	115
Y макс (мм)	155
KB	Широчина на корпуса
LW	Вътрешна широчина на корпуса
NL	Номинални дължини
SPW	Вътрешна широчина между царгите SPW

Размер на отвора


Дъно на чекмеджето

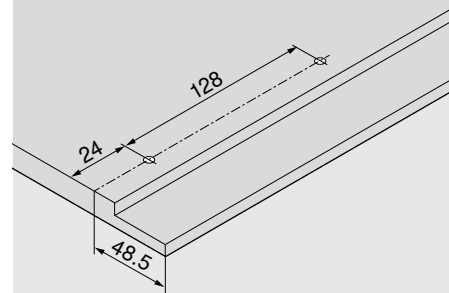

Разстояние между отворите - корпусна шина

Корпусна шина 750 – 40 kg

Номинална дължина NL (мм)

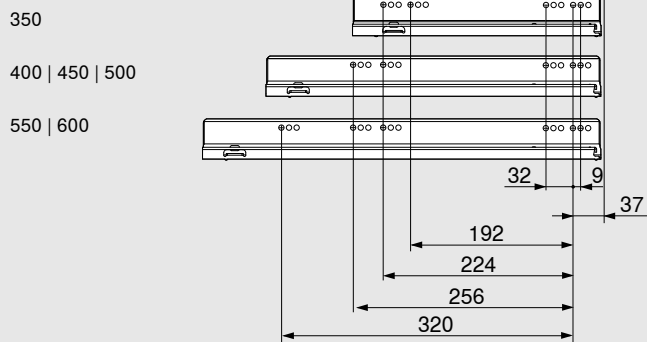


Вътрешна дълбочина LT мин. = номинална дължина NL + 3 мм

Чекмедже под мивката – височина C



- Със свързваща челна царга за оптимално оползотворяване на пространството
- За реализация със стандартни компоненти
- С интегриран BLUMOTION S за плавно и тихо затваряне, в комбинация със SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION
- Или с интегрирана функция TIP-ON
- Триизмерна настройка на фронта чрез царгата

Необходимо пространство

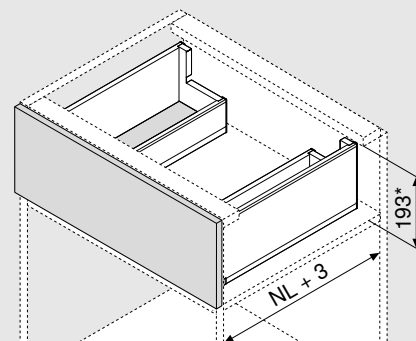


NL Номинални дължини


* Вкл. 2 мм регулиране на наклона

Информация за поръчка

1	Корпусни шини леви/десни				
	Номинална дължина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Информация за поръчка на TIP-ON BLUMOTION-чекмедже под мивката, виж страница 115

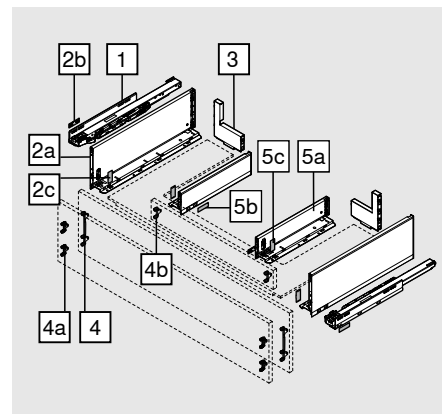

2	Комплект царги-външни						
	Височина на царгата (мм)		177				
	Номинална дължина NL (мм)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	450			770C4502S			770C4502I
	500			770C5002S			770C5002I
	550			770C5502S			770C5502I
	600			770C6002S			770C6002I
	650			770C6502S			770C6502I

Състоящ се от:

2a	1 x	Царга лява/дясна
2b	2 x	Брандинг елемент, печат с Blum-лого, от 1000 дет. индивидуален печат
2c	2 x	Декоративни капачки

LEGRABOX дизайнерски варианти за индивидуален дизайн на царгата – виж страница 64

3 	Стоманен гръб L-образен ляв/десен			
	Материал	SW-M	OG-M	CS-M
	Стомана	ZB7C129S.6S		


Информация за поръчка

4	Фиксатор на фронта			
	Тип фиксиране			
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2	
	Завинтване	2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T подходящ за тънки фронтони - виж страница 74				

Алтернатива на 4

4а	Фиксатор на фронта			
	Тип фиксиране			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Завинтване	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T подходящ за тънки фронтони - виж страница 74				

4b	Фиксатор на фронта			
	Тип фиксиране			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	Завинтване	2 x	ZF7M7002	

5	Комплект царги-вътрешни				
	Височина на царгата (мм)		90.5		
	Номинална дължина NL (мм)			SW-M	OG-M
				CS-M	INGL
	300			770M3002S	
	350			770M3502S	
	400			770M4002S	
	450			770M4502S	
	500			770M5002S	

Състоящ се от:

5a	1 x	Царга лява/дясна
5b	2 x	Брандинг елемент, печат с Blum-лого, от 1000 дет. индивидуален печат
5c	2 x	Декоративни капачки

LEGRABOX дизайнерски варианти за индивидуален дизайн на царгата – свиж страница

Препоръчваме за рационално използване на наличното пространство:


Номинални дължини NL външни царги - Номинални дължини NL, вътрешни царги = мин. 150 мм

Чекмедже под мивката – височина C



- Със свързваща челна царга за оптимално оползотворяване на пространството
- За реализация със стандартни компоненти
- С интегриран BLUMOTION S за плавно и тихо затваряне, в комбинация със ERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION
- Или с интегрирана функция TIP-ON
- Триизмерна настройка на фронта чрез царгата

Необходимо пространство

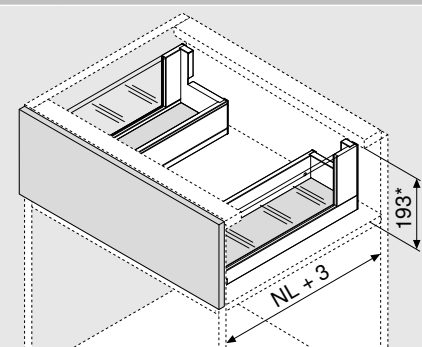


NL Номинални дължини


* Вкл. 2 мм регулиране на наклона


Информация за поръчка

1	Корпусни шини леви/десни				
	Номинална дължина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Информация за поръчка на TIP-ON BLUMOTION-чекмедже под мивката, виж страница 115

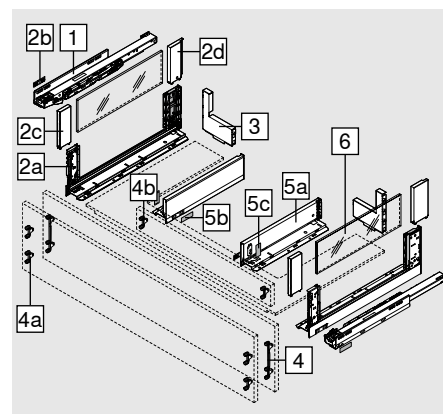

2	Комплект царги-външни						
 	Височина на царгата (мм)		177				
	Номинална дължина NL (мм)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	450			780C4502S			780C4502I
	500			780C5002S			780C5002I
	550			780C5502S			780C5502I
	600			780C6002S			780C6002I
	650			780C6502S			780C6502I
Състоящ се от:							
2a	1 x	Царга лява/дясна					
2b	2 x	Брандинг елемент, печат с Blum-лого, от 1000 дет. индивидуален печат					
2c	2 x	BOXCOVER отпред					
2d	1 x	BOXCOVER ляв/десен					
LEGRABOX дизайнерски варианти за индивидуален дизайн на царгата – виж страница 64							

3 	Стоманен гръб L-образен ляв/десен			
	Материал	SW-M	OG-M	CS-M
	Стомана	ZB7C129S.6S		


Информация за поръчка

4	Фиксатор на фронта			
	Тип фиксиране			
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2	
	Завинтване	2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T подходящ за тънки фронтони - виж страница 74				

Алтернатива на 4

4а	Фиксатор на фронта			
	Тип фиксиране			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Завинтване	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T подходящ за тънки фронтони - виж страница 74				

4b	Фиксатор на фронта			
	Тип фиксиране			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	Завинтване	2 x	ZF7M7002	

5	Комплект царги-вътрешни				
	Височина на царгата (мм)		90.5		
	Номинална дължина NL (мм)			SW-M	OG-M
				CS-M	INGL
	300			770M3002S	
	350			770M3502S	
	400			770M4002S	
	450			770M4502S	
	500			770M5002S	


Състоящ се от:

5a	1 x	Царга лява/дясна
5b	2 x	Брандинг елемент, печат с Blum-лого, от 1000 дет. индивидуален печат
5c	2 x	Декоративни капачки

LEGRABOX дизайнерски варианти за индивидуален дизайн на царгата – свиж страница

Препоръчваме за рационално използване на наличното пространство

Номинални дължини NL външни царги - Номинални дължини NL, вътрешни царги = мин. 150 мм

6	Елемент за вграждане от стъкло (страничен)			
	Номинални дължини NL (мм)	Материал	Цвят	
		Стъкло	Прозрачен	
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G

Състоящ се от:

6	2 x	Елементи за вграждане от стъкло
При други номинални дължини NL да се оразмери с точност следващия по-дълъг елемент за вграждане		
Оразмеряване-виж стр. 59		

Информация за поръчка

Принадлежности


-	Транспортен предпазител за елемент за вграждане (страничен)		
	Материал	Цвят	
	Пластмаса	Жълто	780C0009
За транспорт с предварително вграден елемент (страничен)			


-	Винт за ПДЧ		
	Ø (мм)	Дължина (мм)	
	3.5	15	За закрепването на фронта
	3.5	17	За закрепването на фронта
За свързване на корпусна шина и корпус препоръчваме винт за ПДЧ Ø 4 x 15 мм			


-	Винт за закрепване (винт с плоска глава)		
	Ø (мм)	Дължина (мм)	
	4	15	За свързване на фиксатора с гръб от дърво и на царгата с дъното на чекмеджето
За оптимален резултат на обработка при гръб от дърво и царга препоръчваме употреба на винтове с плоска глава			

-	Системен винт		
	Ø (мм)	Дължина (мм)	
	6	14.5	За свързване на корпусна шина с корпус
661.1450.HG			

Проектиране

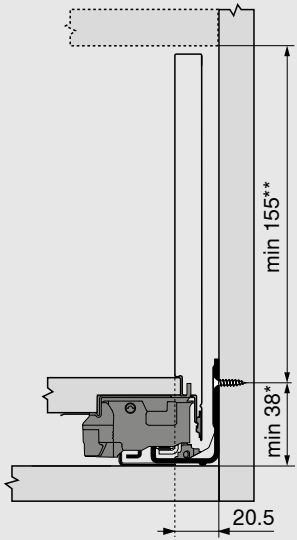
Необходимо място в корпуса	
	
*	+ 1 мм при монтаж на корпусната шина върху цялостен корпус
**	Вкл. 2 мм регулиране на наклона

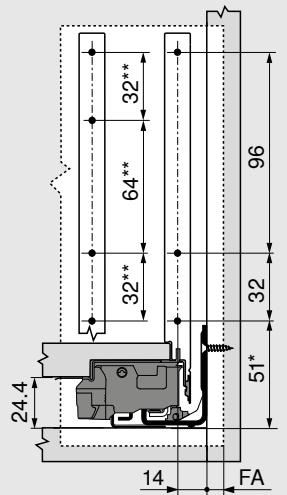Размери на фронта при монтаж с винтове	
	
FA	Припокриване на фронта
*	+ 1 мм при монтаж на корпусната шина върху цялостен корпус
**	Алтернатива на 4a

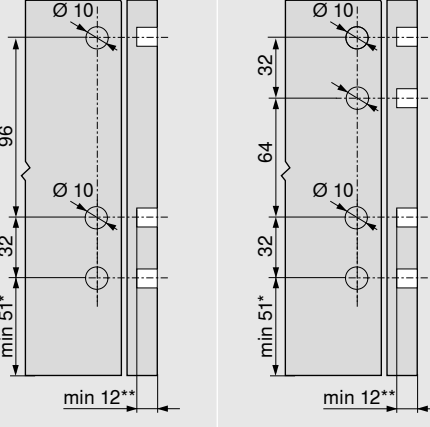
Размери за пробиване на фронта за EXPANDO/EXPANDO T	
	
4	4a
*	+ 1 мм при монтаж на корпусната шина върху цялостен корпус
**	мин. 6 мм за EXPANDO T

Проектиране

Размери за разкрой при 16 мм монтажни пластини

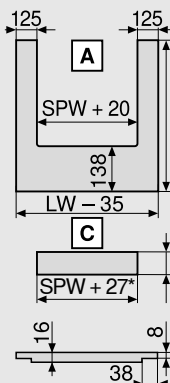


Дъно на чекмеджето		A (мм)
Стоманен гръб		NL - 21
Свързваща царга		C (мм)
		62.5



KB	Широчина на корпуса
LW	Вътрешна широчина на корпуса
NL	Номинални дължини
SPW	Вътрешна широчина между царгите
*	+3 мм с ZF7M70E2

Размери на свързващата царга

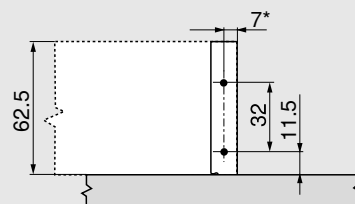

* +1.5 мм с ZF7M70E2

Размер на отвора

Дъно на чекмеджето




Разстояние между отворите - корпусна шина

Корпусна шина 750 – 40 kg

Номинална дължина NL (мм)

450 | 500

550 | 600

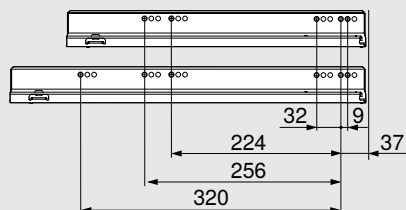

Разстояние между отворите - корпусна шина


Корпусна шина 753 – 70 kg

Номинална дължина NL (мм)

450


500 | 550 | 600

650

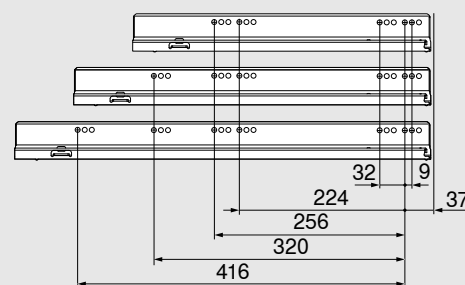

Вътрешна дълбочина LT мин. = номинална дължина NL + 3 мм

Разкрой - елемент за вграждане

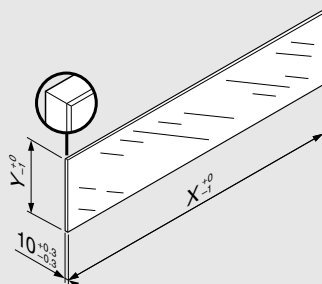

Елемент за вграждане		X (мм)	Y (мм)
Страничен		NL - 112	138
NL	Номинални дължини		


В комбинация с LEGRABOX в съответствие със зададените размери според норма (DIN EN 14749 издание ноември 2016 г) не е предписано «Изпитване при удар на вертикално монтирани стъклени елементи». Така за изпълнение на разпоредбата не се налага използването на закалено стъкло. Горният ръб на стъклото трябва да бъде полиран с фасет 1 мм +/- 0.5 мм.

Чекмедже с висок фронт – височина F



- С интегриран BLUMOTION за плавно и тихо затваряне, в комбинация със SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION
- Или с интегрирана функция TIP-ON
- Триизмерна настройка на фронта чрез царгата

Необходимо пространство

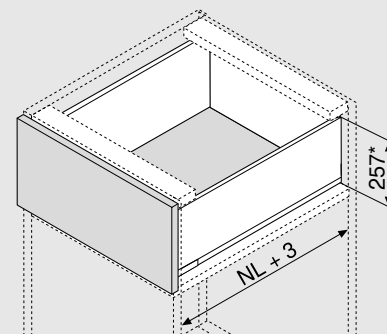



NL Номинални дължини

* Вкл. 2 мм регулиране на наклона

Информация за поръчка

1	Корпусни шини леви/десни				
	Номинална дължина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

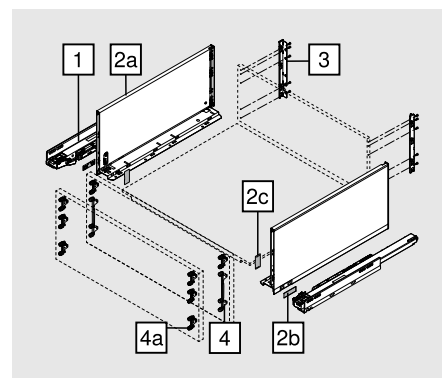

	2 Комплект царги						
	Височина на царгата (мм)		241				
	Номинална дължина NL (мм)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	400			770F4002S			770F4002I
	450			770F4502S			770F4502I
	500			770F5002S			770F5002I
	550			770F5502S			770F5502I
	600			770F6002S			770F6002I
	650			770F6502S			770F6502I

Състоящ се от:

2a	1 x	Царга лява/дясна
2b	2 x	Брандинг елемент, печат с Blum-лого, от 1000 дет. индивидуален печат
2c	2 x	Декоративни капачки

LEGRABOX дизайнерски варианти за индивидуален дизайн на царгата – свиж страница 64

Информация за поръчка

3	Фиксатор за гръб от ПДЧ лев/десен					
	Материал	Височина	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Стомана	F	ZB7F000S			

4	Фиксатор на фронта			
	Тип фиксиране			
	EXPANDO		2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T		2 x	ZF7C70T2
	Завинтване		2 x	ZF7C7002
EXPANDO T подходящ за тънки фронтони - виж страница 74				

	4 Фиксатор на фронта			
	Тип фиксиране			
	EXPANDO		2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T		2 x	ZF7M70T2
	Завинтване		2 x	ZF7M7002
EXPANDO T подходящ за тънки фронтони - виж страница 74				

Алтернатива на 4

4а	Фиксатор на фронта			
	Тип фиксиране			
	EXPANDO		6 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T		6 x	ZF7M70T2
	Завинтване		6 x	ZF7M7002
EXPANDO T подходящ за тънки фронтони - виж страница 74				

Принадлежности


-	Винт за ПДЧ				
	Ø (мм)	Дължина (мм)			
	3.5	15	За закрепването на фронта		609.1500
	3.5	17	За закрепването на фронта		609.1700
За свързване на корпусна шина и корпус препоръчваме винт за ПДЧ Ø 4 x 15 мм					

-	Винт за закрепване (винт с плоска глава)				
	Ø (мм)	Дължина (мм)			
	4	15	За свързване на фиксатора с гръб от дърво и на царгата с дъното на чекмеджето		61D.1500
За оптимален резултат на обработка при гръб от дърво и царга препоръчваме употреба на винтове с плоска глава					

-	Системен винт				
	Ø (мм)	Дължина (мм)			
	6	14.5	За свързване на корпусна шина с корпус		661.1450.HG


Проектиране

Необходимо място в корпуса

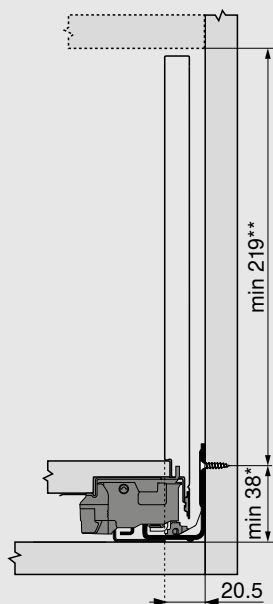


*	+ 1 мм при монтаж на корпусната шина върху цялостен корпус
**	Вкл. 2 мм регулиране на наклона

Размери на фронта при монтаж с винтове

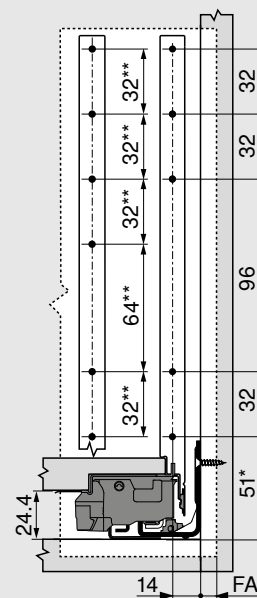


FA	Припокриване на фронта
*	+ 1 мм при монтаж на корпусната шина върху цялостен корпус
**	Алтернатива на 4a

Размери за пробиване на фронта за EXPANDO/EXPANDO T

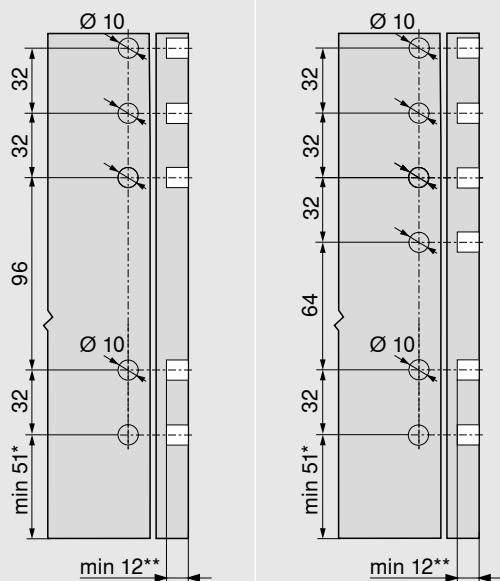




4	4a
*	+ 1 мм при монтаж на корпусната шина върху цялостен корпус
**	мин. 6 мм за EXPANDO T

Размери на гърба

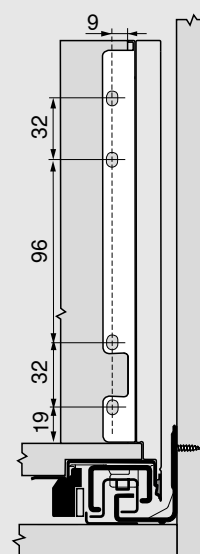


Проектиране

Размери за разкрой при 16 мм монтажни пластини




Гръб от ПДЧ	В (мм)
Височина	212
Дъно на чекмеджето	А (мм)
Гръб от ПДЧ	NL - 10
Размери на фалца	С



KB	Широчина на корпуса
LW	Вътрешна широчина на корпуса
NL	Номинални дължини

Размер на отвора

Дъно на чекмеджето

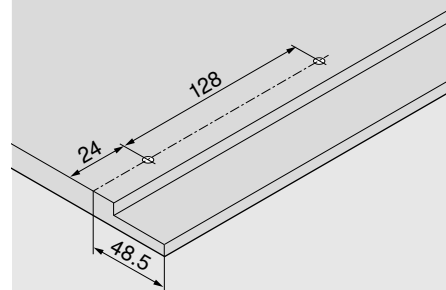


Разстояние между отворите - корпусна шина

Корпусна шина 750 – 40 kg

Номинална дължина NL (мм)

400 | 450 | 500

550 | 600

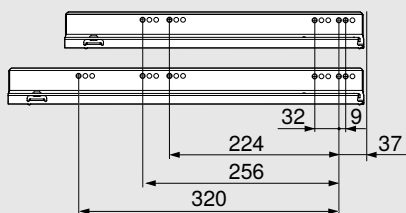

Разстояние между отворите - корпусна шина


Корпусна шина 753 – 70 kg

Номинална дължина NL (мм)

450

500 | 550 | 600

650

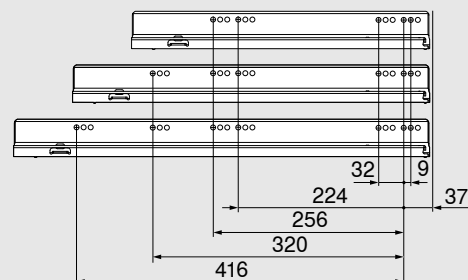


Вътрешна дълбочина LT мин. = номинална дължина NL + 3 мм



myLEGRABOX

Имате възможност при малки количество поръчка да закупите избраната колекция LEGRABOX special edition. Или създавате индивидуален дизайн с LEGRABOX individual. Тук клиентът поръчва индивидуално декоративни елементи (външни) и царги (вътрешни) и ги сглобява в няколко прости стъпки в собствения си цех. По този начин сложни дизайни на чекмеджета могат да бъдат произведени много гъвкаво.

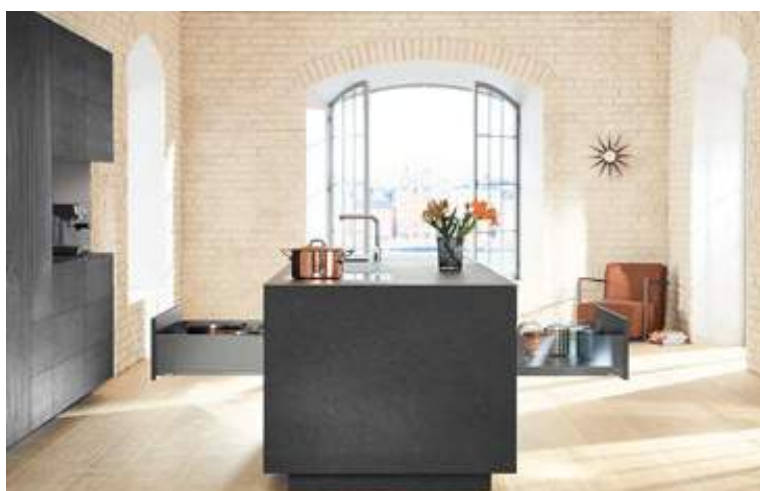

LEGRABOX pure и LEGRABOX free

LEGRABOX pure с метално затворени царги и LEGRABOX free с елемент за вграждане. Индивидуализирайте Вашия изглеждащ механизъм с Ваше собствено лого, с печат или брандинг елемент. Придавате на LEGRABOX free специален акцент със собствен елемент за вграждане от масив или друг материал по Ваш избор.



LEGRABOX special edition

С LEGRABOX special edition Blum събра цветова комбинирана колекция от необичаен вид на царгата на базата на новия цвят карбоново черен мат. Като микс от материали с неръждаема стомана защита против пръстови отпечатъци със (специална) 3D-структура карбонов вид или структурно покритие Noble rust. Създайте своя специален дизайн с тези разнообразни възможности и му придайте своя личен щрих с индивидуални елементи.

LEGRABOX individual

С LEGRABOX individual цялостната обработката е креативна. Независимо дали е класически с елегантни акценти или екстравагантен, с LEGRABOX individual разполагате с широка творческа свобода за създаване на уникални дизайни: чрез комбинация на цветове и материали или чрез печат, лазерно шамповане на декоративния елемент с индивидуални лога и мотиви.




Указание: Вариантите се различават от рамковите условия. Blum проверява предварително индивидуалните проекти за тяхната реализация.

LEGRABOX special edition - изработка на място





- Дори и при минимално количество за поръчка декоративните елементи (отвън) могат да бъдат избрани в различен дизайн
- Царгата (отвътре) и декоративният елемент (отвън) се доставят лично и могат да бъдат лесно и бързо изработени в желаната комбинация
- Специална колекция с невероятен вид на царгата

Информация за поръчка

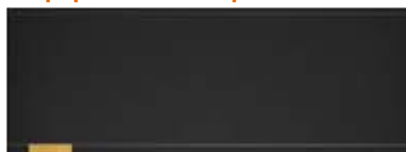


- Царга (отвътре): карбоново черен мат (CS-M)
- Декоративен елемент (външен): карбоново черен мат (CS-M)
С акцентна линия и бранд-елемент, опционално със собствено лого

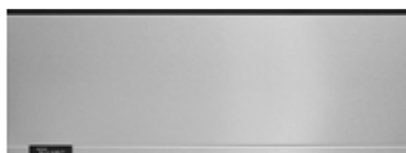


- Царга (отвътре): карбоново черен мат (CS-M)
- Декоративен елемент (външен): карбоново черен мат (INGL)
С акцентна линия и бранд-елемент, опционално със собствено лого



- Царга (отвътре): карбоново черен мат (CS-M)
- Декоративен елемент (външен): карбоново черен мат (NR)
С акцентна линия и бранд-елемент, опционално със собствено лого



- Царга (отвътре): карбоново черен мат (CS-M)
- Декоративен елемент (външен): карбоново черен мат (CSCL)
Без акцентна линия и бранд-елемент, опционално със собствено лого

1	Комплект царги (вътрешни)					
	Цвят		CS-M			
	Номинална дължина NL (мм)		Височина на царгите			
			M	K	C	F
	270		770M2701S		770C2701S	
	300		770M3001S	770K3001S	770C3001S	
	350		770M3501S	770K3501S	770C3501S	
	400		770M4001S	770K4001S	770C4001S	770F4001S
	450		770M4501S	770K4501S	770C4501S	770F4501S
	500		770M5001S	770K5001S	770C5001S	770F5001S
	550		770M5501S	770K5501S	770C5501S	770F5501S
	600		770M6001S	770K6001S	770C6001S	770F6001S
	650		770M6501S		770C6501S	770F6501S

Състоящ се от:


1a	1 x	Царга (вътрешна) лява/дясна
1b	2 x	Декоративни капачки
1c	2 x	Брандинг елемент с печат на Blum-лого
1d	2 x	LEGRABOX-декоративна стойка

Указание

Царгата с височина N не е включена в програмата с варианти за дизайн.

Нашата препоръка е царга във височина N да съответства на персонализираната рамка (вътрешна).

Информация за поръчка

2	Декоративен елемент (външно)						
	Акцентна линия			С акцентна линия за брандинг елемент			
	Височина на царгите		Номинална дължина NL (мм)	Цвят			
				CS-M	INGL	CSCL ¹	NR
	M		270–650	770MxxxAS	770MxxxAl	770MxxxASGC	770MxxxAS
	K		300–600	770KxxxAS	770KxxxAl	770KxxxASGC	770KxxxAS
	C		270–650	770CxxxAS	770CxxxAl	770CxxxASGC	770CxxxAS
	F		400–650	770FxxxAS	770FxxxAl	770FxxxASGC	770FxxxAS
	xxx	Номинална дължина NL (мм)					
	¹	Без акцентна линия с вграден брандинг					
Състоящ се от:							
2	1 x	Декоративен елемент (външно) ляво/дясно					

1c	Индивидуален брандинг елемент							
	Модел		Симетрично					
	Материал		Пластмаса					
	Ситопечат / щампа	Минимално количество за поръчка (бр.)	Цвят					
			SW-M	OG-M	CS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Индивидуален печат	1000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB	
Индивидуален дизайн	5000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		

Принадлежности

-	Изоляционно парче				
	Цвят	Черен			
	Материал	Пяна			
	Височина на царгите		Номинална дължина NL (мм)		
	M		270–650	¹	☎ 770M0009
	K		300–600	¹	☎ 770K0009
	C		270–650		☎ 770C0009
	F		400–650		☎ 770F0009
Указание					
Опционално може да се постигне още по-добра шумоизолация чрез използване на изолираща част между рамката (отвътре) и декоративен елемент (отвън)					
¹	При номинална дължина NL 270–300 мм изоляционната част трябва да бъде разрязана наполовина при перфорацията				

Информация

Вариантите се различават от рамковите условия. Blum проверява предварително индивидуалните проекти за тяхната реализация.

SW-M	Коприено бял мат	CSCL	Карбоново черно/Carbon look
OG-M	Орион сив мат	NR	Неръждаема стомана
CS-M	Карбоново черен мат	IN-G	Покритие от неръждаема стомана
INGL	Неръждаема стомана-защита против пръстови отпечатъци	KU-G	Медно покритие
		GO-G	Покритие златен мат

LEGRABOX individual - изработка на място



- При по-голямо количество за поръчка можете да оборудвате **LEGRABOX individual** със свой собствен дизайн или лого
- Ще се радваме да Ви посъветваме и да споделим вашите индивидуално реализирани дизайнерски варианти - свържете се с Вашето лице за контакт: blum.com/contacts
- Царгата (отвътре) и декоративният елемент (отвън) се доставят лично и могат да бъдат лесно и бързо изработени в желаната комбинация
- Възможности за дизайн
Цветови микс | микс от материали | печат | лазер | щампа

Информация за поръчка

	LEGRABOX individual – микс от цветовете
	– Zarge (отвътре): в различни цветове – Декоративен елемент (външен): в различни цветове С акцентна линия и бранд-елемент, опционално със собствено лого Без акцентна линия с интегриран бранд, опционално със собствено лого
Пиктограма	


	1a	Zarge (отвътре)
	Височина на царгите	
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650
	X	Височина на царгите
	xxx	Номинална дължина NL (мм)
Състоящ се от:		
1a	-	Zarge (отвътре)
Ляво и дясно индивидуална поръчка		


	2	Декоративен елемент (външно)
	Височина на царгите	
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650
	X	Височина на царгите
	xxx	Номинална дължина NL (мм)
Състоящ се от:		
2	-	Декоративен елемент (външно) ляво/дясно


	1b	Вътрешна декоративна капачка			
	Модел		Симетрично		
	Материал		Пластмаса		
	Щампа	Минимално количество за поръчка (бр.)	Цвят		
			SW-M	OG-M	CS-M
	Blum	1000	ZA7.5700.BT		
Състоящ се от:					
1b	-	Вътрешна декоративна капачка			

	1d	LEGRABOX-декоративна стойка		
	Цвят	Тъмно сиво		
	Материал	Пластмаса		770.0008

Информация за поръчка

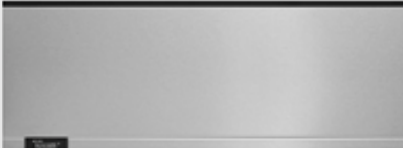LEGRABOX individual – микс от материали	
	
– Zarge (отвѣтре): в различни цветове – Декоративен елемент (външен): неръждаема стомана-защита против пръстови отпечатъци (INGL) С акцентна линия и бранд-елемент, опционално със собствено лого Без акцентна линия с интегриран бранд, опционално със собствено лого	
Пиктограма	

	1a	Zarge (отвѣтре)						
	Височина на царгите		Номинална дължина NL (мм)		Цвят			
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M	
						☎ 770Xxxx1S		
	X	Височина на царгите						
	xxx	Номинална дължина NL (мм)						
Състоящ се от:								
1a	-	Zarge (отвѣтре)						
Ляво и дясно индивидуална поръчка								

	2	Декоративен елемент (външно)				
	Височина на царгите		Номинална дължина NL (мм)		Акцентна линия	Цвят
						INGL
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		С акцентна линия за брандинг елемент	☎ 770XxxxAI
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Без акцентна линия с вграден брандинг	☎ 770XxxxAIR
	X	Височина на царгите				
	xxx	Номинална дължина NL (мм)				
Състоящ се от:						
2	-	Декоративен елемент (външно) ляво/дясно				

	1b	Вътрешна декоративна капачка				
	Модел		Симетрично			
	Материал		Пластмаса			
	Щампа	Минимално количество за поръчка (бр.)	Цвят			
			SW-M	OG-M	CS-M	
	Blum		1000	ZA7.5700.BT		
Състоящ се от:						
1b	-	Вътрешна декоративна капачка				



1d		LEGRABOX-декоративна стойка			
	Цвят		Тъмно сиво		
	Материал		Пластмаса		
				770.0008	

Информация


Вариантите се различават от рамковите условия. Blum проверява предварително индивидуалните проекти за тяхната реализация.


SW-M	Коприено бял мат	CS-M	Карбоново черен мат
OG-M	Орион сив мат	INGL	Неръждаема стомана-защита против пръстови отпечатъци


Информация за поръчка

		LEGRABOX individual – с печат								
						— Комбинация от цветове и материали — Zarge (отвътре): в различни цветове — Декоративен елемент (външен) в различни цветове Без акцентна линия, частично или изцяло отпечатани в различни цветове, с лого на Blum, собствено клиентско лого или индивидуални мотиви				
Пиктограма										
	1a	Zarge (отвътре)								
	Височина на царгите		Номинална дължина NL (мм)			Цвят				
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650			SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	X	Височина на царгите								
	xxx	Номинална дължина NL (мм)								
Състоящ се от:										
1a	-	Zarge (отвътре)								
Ляво и дясно индивидуална поръчка										
	2	Декоративен елемент (външно)								
	Височина на царгите		Номинална дължина NL (мм)		Акцентна линия		Цвят			
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Без акцентна линия с вграден брандинг		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	X	Височина на царгите								
	xxx	Номинална дължина NL (мм)								
Състоящ се от:										
2	-	Декоративен елемент (външно) ляво/дясно								
	1b	Вътрешна декоративна капачка								
	Модел		Симетрично							
	Материал		Пластмаса							
	Щампа		Минимално количество за поръчка (бр.)		Цвят					
	Blum		1000		SW-M	OG-M	CS-M	INGL		
						ZA7.5700.BT		ZA7.5709.BT		
Състоящ се от:										
1b	-	Вътрешна декоративна капачка								
	1d	LEGRABOX-декоративна стойка								
	Цвят		Тъмно сиво							
	Материал		Пластмаса				770.0008			

Информация за поръчка

☐	LEGRABOX individual - лазер			
		— Zarge (отвѣтре): в различни цветове — Декоративен елемент (външно): неръждаема стомана-защита против пръстови отпечатъци (INGL) Без акцентна линия, частично отпечатани, с лого на Blum, собствено клиентско лого или индивидуални мотиви		
Пиктограма				

☐	1a	Zarge (отвѣтре)								
	Височина на царгите		Номинална дължина NL (мм)			Цвят				
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650			SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	X	Височина на царгите					☎ 770Xxxx1S			
	xxx	Номинална дължина NL (мм)					☎ 770Xxxx1L			
Състоящ се от:										
1a	-	Zarge (отвѣтре)								
Ляво и дясно индивидуална поръчка										

☐	2	Декоративен елемент (външно)			
	Височина на царгите		Номинална дължина NL (мм)	Акцентна линия	Цвят
					INGL
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Без акцентна линия с вграден брандинг	☎ 770XxxxAIL
	X	Височина на царгите			
	xxx	Номинална дължина NL (мм)			
Състоящ се от:					
2	-	Декоративен елемент (външно) ляво/дясно			

☐	1b	Вътрешна декоративна капачка						
	Модел		Симетрично					
	Материал		Пластмаса					
	Щампа	Минимално количество за поръчка (бр.)	Цвят					
			SW-M	OG-M	CS-M	INGL		
	Blum		1000	ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT	
Състоящ се от:								
1b	-	Вътрешна декоративна капачка						



☐	1d	LEGRABOX-декоративна стойка		
	Цвят	Тъмно сиво		
	Материал	Пластмаса		770.0008

Информация

Вариантите се различават от рамковите условия. Blum проверява предварително индивидуалните проекти за тяхната реализация.

SW-M	Коприено бял мат	CS-M	Карбоново черен мат
OG-M	Орион сив мат	INGL	Неръждаема стомана-защита против пръстови отпечатъци

Информация за поръчка

☐	LEGRABOX individual – щампа				
				— Комбинация от цветове и материали — Zarge (отвътре): в различни цветове — Декоративен елемент (външно): в различни цветове Без акцентна линия, частично отпечатани, с лого на Blum, собствено клиентско лого или индивидуални мотиви	
Пиктограма					
☐	1a	Zarge (отвътре)			
	Височина на царгите		Номинална дължина NL (мм)		Цвят
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M OG-M CS-M
	X	Височина на царгите			
	xxx	Номинална дължина NL (мм)			
Състоящ се от:					
1a	-	Zarge (отвътре)			
Ляво и дясно индивидуална поръчка					
☐	2	Декоративен елемент (външно)			
	Височина на царгите		Номинална дължина NL (мм)		Цвят
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M OG-M CS-M
	X	Височина на царгите			
	xxx	Номинална дължина NL (мм)			
Състоящ се от:					
2	-	Декоративен елемент (външно) ляво/дясно			
☐	1b	Вътрешна декоративна капачка			
	Модел		Симетрично		
	Материал		Пластмаса		
	Щампа		Минимално количество за поръчка (бр.)		Цвят
	Blum		1000		SW-M OG-M CS-M
Състоящ се от:					
1b	-	Вътрешна декоративна капачка			
☐	1d	LEGRABOX-декоративна стойка			
	Цвят		Тъмно сиво		770.0008
	Материал		Пластмаса		

Информация

Вариантите се различават от рамковите условия. Blum проверява предварително индивидуалните проекти за тяхната реализация.

SW-M	Коприено бял мат	CSCL	Карбоново черно/Carbon look
OG-M	Орион сив мат	NR	Неръждаема стомана
CS-M	Карбоново черен мат	IN-G	Покритие от неръждаема стомана
INGL	Неръждаема стомана-защита против пръстови отпечатъци	KU-G	Медно покритие
		GO-G	Покритие златен мат

Информация за поръчка

Принадлежности

Изоляционно парче				
	Цвят	Черен		
	Материал	Пяна		
	Височина на царгите	Номинална дължина NL (мм)		
	M	270–650	1	☎ 770M0009
	K	300–600	1	☎ 770K0009
	C	270–650		☎ 770C0009
	F	400–650		☎ 770F0009

Указание

Опционално може да се постигне още по-добра шумоизолация чрез използване на изолираща част между рамката (отвътре) и декоративен елемент (отвън)

¹ При номинална дължина NL 270–300 мм изоляционната част трябва да бъде разрязана наполовина при перфорацията


Индивидуален брандинг елемент



- Брандинг елементът улеснява индивидуализирането на всички LEGRABOX-дизайнерски варианти
- Изберете брандинг елемента, който най-добре отговаря на вашата интерпретация LEGRABOX
- Ще отпечатаме или щамповаме логото в желаните от Вас цветове и ще го прикачим към царгата
- За специални акценти изберете нова метална повърхност: цветове за печат в сребро, злато или мед
- За уникален дизайн, който подчертава стойността на Вашите мебели

Индивидуален брандинг елемент							
	Модел	Симетрично					
	Материал	Пластмаса					
	Ситопечат / щампа	Минимално количество за поръчка (бр.)	Цвят				
			SW-M	OG-M	CS-M	IN-G	KU-G
			GO-G				
	Индивидуален печат	1000 2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB	
	Индивидуален дизайн	5000 2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB	

Примери за дизайн

				
Цвят	Покритие златен мат	Медно покритие	Покритие от неръждаема стомана	Орион сив мат
Щампа	Плътен релеф	Плътен релеф	Плътен релеф	Плътен релеф
				
Цвят	Покритие златен мат	Покритие от неръждаема стомана	Покритие от неръждаема стомана	Карбоново черен мат
Ситопечат	Металик злато	Металик сребро	Черен	Металик злато
				
Цвят	Карбоново черен мат	Орион сив мат	Карбоново черен мат	Карбоново черен мат
Ситопечат	Металик мед	Металик мед	Металик сребро	Бяло
				
Цвят	Копринено бял мат	Копринено бял мат	Копринено бял мат	Копринено бял мат
Ситопечат	Металик злато	Металик сребро	Черен	Сиво

Закрепваща система за тънки фронтони - EXPANDO T



- 3 различни приложения - клапващи системи / системи панти / системи метални чекмеджета
- За фронтони от 8 мм
- EXPANDO T - предварително монтирана система за закрепване
- Различни материали на фронта

Информация за поръчка

Фиксатор на фронта		
	Височина	
	N	ZF7N70T2
	M	ZF7M70T2
	K	ZF7K70T2
	C	ZF7C70T2

Стабилизиране на чело/дъно			
	Тип фиксиране	Цвят	
	EXPANDO T	RAL 7037 прашно сиво	Z96.00T1
— За стабилизиране на широки фронтове и дъна на чекмеджета — Укрепва връзката между дъното и челото — Препоръчва се: Корпусна ширина KB > 600 мм, 1 дет. Корпусна ширина KB > 900 мм, 2 дет. Височина на фронта FH > 380 мм, 1 дет.			

- За стабилизиране на широки фронтони и дъна на чекмеджета
- Укрепва връзката между дъното и челото
- Препоръчва се:
 Корпусна ширина KB > 600 мм, 1 дет.
 Корпусна ширина KB > 900 мм, 2 дет.
 Височина на фронта FH > 380 мм, 1 дет.

Проектиране		Размери за разпребиване на челата	
Необходимо място в корпуса			
		X = 14 мм + припокриване на фронта FA	
		* мин. 80 мм	
		** При камък и керамика +0.2/-0.1mm	

EXPANDO T			
Област на приложение и указания за обработка			
EXPANDO T е подходящ за закрепване на Blum-обкови към тънки плотове в мебелния бранш. При достатъчна устойчивост и здравина могат да се използват плотове от 8 мм дебелина	Материали, проверени от Blum		Напрежна здравина (N/mm ²)
	ПДЧ		> 0.40
	МДФ		> 0.60
	HDF		2
	HPL		2
	Минерални вещества		2
	Естествен камък Granit Nero Assoluto		3
	Изкуствен камък кварцов композит		3
	Керамични плотове		3
	Nm Минимален въртящ момент		

Общи условия


Blum не поема отговорност за използването на EXPANDO T в комбинация с материали, които не са споменати или в комбинация с обкови от други производители.
 Препоръчва се монтажът да бъде извършен от квалифициран производител на мебели.



Информация за монтаж, демонтаж и настройка

www.blum.com/expando-t-9

Стоманен гръб

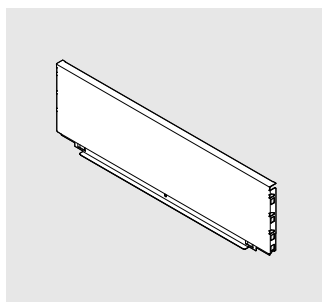

- за LEGRABOX
- Цвят: копринено бял мат, орион сив мат, карбоново черен мат,
- Материал: стомана

Информация за поръчка


Височина на гръба

N*	☎ ZB7NxxxS.6
M	☎ ZB7MxxxS.6
K	☎ ZB7KxxxS.6
C	☎ ZB7CxxxS.6
F	☎ ZB7FxxxS.6

* Не се комбинира със SERVO-DRIVE

Проектиране

Изчисление на ширината

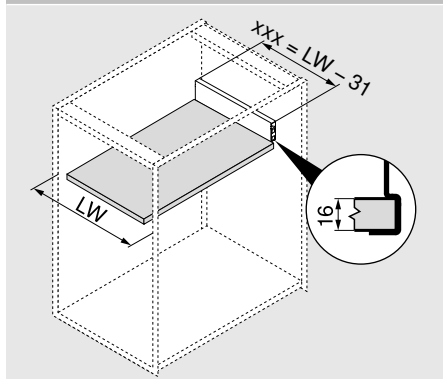

$$xxx = LW - 31$$

Пример


Височина на гръба M
 $LW = 567 \text{ mm}$
 $536 \text{ mm} = 567 - 31 \text{ mm}$

Поръчка

ZB7M536S.6


xxx	Широчина на гръба
LW	Вътрешна широчина на корпуса

Размери за разкрой при 16 мм монтажни пластини



Дъно на чекмеджето		A (mm)
Стоманен гръб		NL - 21
Размери на фалца		B
LW	Вътрешна широчина на корпуса	
NL	Номинални дължини	

Стабилизиране на чело/дъно




- За стабилизиране на широки дъна на чекмеджета

Информация за поръчка


Тип фиксиране	Цвят	
EXPANDO	RAL 7037 прашно сиво	Z96.10E1
Препоръчваме		
Широчина на корпуса KB > 900 mm: 1 бр.		

Проектиране

Необходимо място в корпуса



Размери за разпребиване на челата

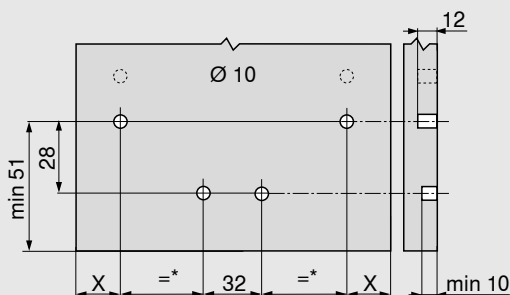

X = 14 mm + припокриване на фронта FA

* мин. 72 mm


Странична стабилизация



- Допълнителна стабилизация за много широки чекмеджета
- Ширина на корпуса KB 900-1400 мм
- Алюминиева щанга за KB до 1400мм, за оразмеряване
- Не е необходимо допълнително място под чекмеджето
- Подходящо за приложение с BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION, TIP-ON

Проектиране

Необходимо място в корпуса

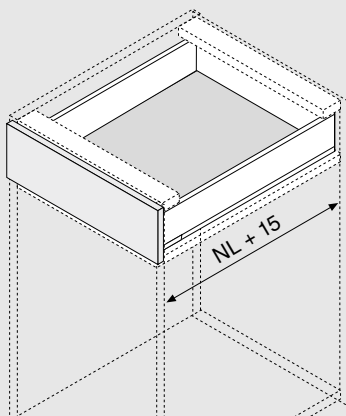

NL Номинални дължини

Информация за поръчка

Номинална дължина NL (мм)

270–400

ZS7M400LU


450–650

ZS7M650LU


Разрез

1 Вътрешна ширина на корпуса LW – 295 мм

2 Номинална дължина NL + 10 мм

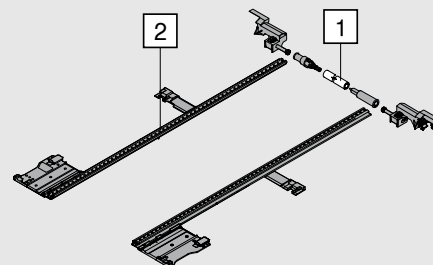

Прикрепящ ъгъл




- Монтаж при еднакъв размер на разреза на дъното на чекмеджето при метални и дървени стени
- Улеснява комбинацията на дъното на чекмеджето за метални стени с гръб от ПДЧ
- Свързване на гръб от ПДЧ или междинен елемент със дъното на чекмеджето за повече стабилност

Информация за поръчка

Прикрепящ ъгъл


ZB7A0008

Винт за закрепване (винт с плоска глава)

- За свързване на фиксатора с гръб от дърво и на царгата с дъното на чекмеджето
- За оптимален резултат на обработка при гръб от дърво и царга препоръчваме употреба на винтове с плоска глава
- Ø 4 мм
- Цвят: никелиран
- Материал: дървесен декор/метал

Информация за поръчка


X (мм)	Ø 4.0 мм
15.0	61D.1500

Винт за ПДЧ

- Ø 3,5 мм
- Цвят: никелиран
- Материал: дървесен декор/метал

Информация за поръчка

X (мм)	Ø 3.5 мм
15.0	609.1500
17.0	609.1700

Системен винт

- Ø 6 мм
- Диаметър на отвора Ø 5 мм
- Цвят: никелиран
- Материал: дървесен декор/метал

Информация за поръчка


X (мм)	Ø 6.0 мм
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

Център борер

- Ø 2.7 мм, дължина на свредлото 70 мм
- За предварително маркиране за винтове за ПДЧ Ø 3.5 мм
- Дълбочина на пробиване до 8 мм
- Материал: стомана, закалена

Информация за поръчка

Обозначение	
Център борер	M01.ZZ03.01
Резервно свредло	M01.ZZB3


Буфер за лепене

- За намаляване на шума
- Цвят: натур
- Материал: пластмаса

Информация за поръчка

Обозначение	
Буфер за лепене	993.710

Буфер за вграждане



- За намаляване на шума
- Фуга между фронта и корпуса 2 мм
- Състои се от две части
- Цвят: Ral 9006 сиво (бял алуминий)
- Материал: пластмаса

Информация за поръчка

Обозначение

Буфер за вграждане	993.706
--------------------	---------

Кръстатата отверка



- PZ (Pozī) размер 2
- Дължина на острието 100 мм
- Обща дължина 200 мм
- Дръжка с логото на Blum
- Цвят: черно/оранжево
- Материал: пластмаса/стомана

Информация за поръчка

Обозначение

Кръстатата отверка	303.756.1
--------------------	-----------

Право отверка



- с размер на шлица 1.0 x 5.5 мм
- Дължина на острието 125 мм
- Обща дължина 225 мм
- Дръжка с логото на Blum
- Цвят: черно/оранжево
- Материал: пластмаса/стомана

Информация за поръчка

Обозначение

Право отверка	314.928.1
---------------	-----------

Отвертка TORX



- TORX размер 20 (T20)
- Дръжка с логото на Blum
- Материал: пластмаса/стомана
- Цвят: черно/оранжево

Информация за поръчка

Обща дължина (мм)	Дължина на острието	
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7


Проектиране

Корпусна шина 750 – 40 kg	
Номинална дължина NL (мм)	
NL 270	
NL 300	
NL 350	
NL 400–500	
NL 550–600	
A	Винтове за ПДЧ Ø 4 x 15 мм
B	Винтове за ПДЧ Ø 6 x 14.5 мм Арт.№. 661.1450.HG
*	Да се използва винт за ПДЧ Ø 4 x 15 мм


Корпусна шина 753 – 70 kg	
Номинална дължина NL (мм)	
NL 450	
NL 500–600	
NL 650	
A	Винтове за ПДЧ Ø 4 x 15 мм
B	Винтове за ПДЧ Ø 6 x 14.5 мм Арт.№. 661.1450.HG
*	Да се използва винт за ПДЧ Ø 4 x 15 мм

BOXFIX plus

- Пневматичен уред за монтаж на чекмеджета
- Вид монтаж: винтове (опционално гвоздеи)
- Номинална дължина NL 270 - 650 мм
- Ширина на корпуса KB 250–1200 мм
- Височина на задната стена до 250 мм (дърво или стомана)
- Материал: алуминий/стомана

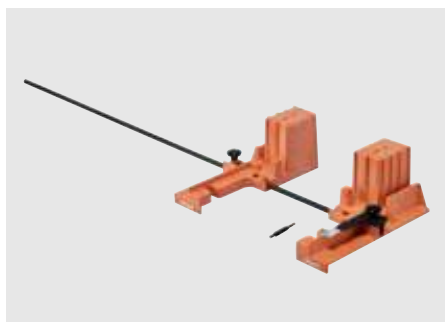Информация за поръчка**BOXFIX plus****ZMM.2500****BOXFIX E-L**

- Монтажен уред за монтиране на чекмеджета и изтеглящи механизми
- Начин на монтаж завинтване
- Номинални дължини 270 – 650 мм
- Широчина на корпуса 250–1200 мм
- Височина на гърба до 250 мм
- Материал: пластмаса/стомана
- BOXFIX за дебелина на дъното на чекмеджето 18 мм по запитване

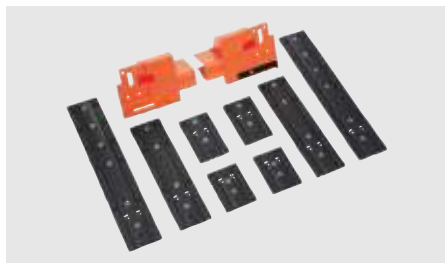Информация за поръчка**BOXFIX E-L****ZML.0700.01****Маркиращ шаблон за LEGRABOX**

- Шаблон за маркиране на позициите на закрепване на обкови
- Материал: пластмаса/стомана

Информация за поръчка**Маркиращ шаблон за LEGRABOX****ZML.3710****Шаблон за пробиване на LEGRABOX-дъно/-гръб**

- Шаблон за предварително пробиване на позициите за закрепване на дъното (свързване на царга/дъно и гръб/дъно)
- Шаблон за предварително пробиване на позициите за закрепване (свързване на гръб от дърво/държач)
- Материал: пластмаса/стомана

Информация за поръчка**Шаблон за пробиване на LEGRABOX-дъно/-гръб****ZML.7000****Фалцващ уред за дъното**

- За лесна и прецизна обработка на фалца за LEGRABOX-дъна на чекмеджета
- Номинални дължини 270 – 650 мм

Информация за поръчка**Фалцващ уред за дъното**

1050 W

M35.7200

1800 W

M35.7300

MINIPRESS top



- Автоматично пресмятане на точни пробивни позиции (в комбинация с EASYSTICK)
- Автоматично действащ линейал (X-ос) за размери на детайл до 2681 мм
- Автоматично действие на пробивния плъзгач (Y-ос) до 350 мм
- Смяна на пробивна глава без инструменти
- Прецизно пробиване и опционален монтаж на Blum-обкови
- Опционално хоризонтално пробиване
- Бърза подмяна на вече окомплектовани с бургии и матрици пробиващи глави
- Прецизно пробиване и опционален монтаж на Blum-обкови

Информация за поръчка

MINIPRESS top с EASYSTICK

вкл. HOZ	M75E2000
	M70E2000

MINIPRESS top без EASYSTICK

вкл. HOZ	M75.2000
	M70.2000

HOZ хоризонтален пробиващ инструмент

MINIPRESS P



- Възможност за пробиване на отвори за закрепване на LEGRABOX-закрепване на фронта, корпусни шини, както и за дъна на чекмеджета и държачи за гръб

Информация за поръчка

MINIPRESS P

	M53.1050
--	----------

EASYSTICK



- EASYSTICK е нова, автоматизирана и лесна за настройка система от Blum за машини за пробиване и поставяне на обков
- Настройка без инструменти и дигитално споделяне на закрепващите позиции за MERIVOBX- закрепване на фронт и корпусни шини
- Прехвърляне на планирани данни от корпусен конфигуризатор посредством USB устройство директно върху EASYSTICK
- Въведените данни за обработка и пробиване се извикват директно от баркодовия скенер и продължават да се обработват.

Информация за поръчка

EASYSTICK

Линейал	MZD.2000
Компютър	MZD.5000

Комплект за рязане на стъкло



Пиктограма

- Инструменти за оразмеряване на елементите за вграждане от стъкло

Информация за поръчка

Комплект за рязане на стъкло











	65.8000
--	---------

Състоящ се от:

1 x	Резец за стъкло с масло
1 x	Течност за изрязване
1 x	Диамантена пила








Компоненти

Преглед


Дистанциращ буфер Blum	
	Дистанциращият буфер Blum осигурява необходимото за действие на системата разстояние от 2 мм.
Носещ профил	
	Двигателите се фиксират върху носещия профил.
Носещ профили декоративна капачка за носещ профил	
	Тези компоненти служат за закрепване на носещия профил прилежаща или стояща бленда.
Хоризонтален носещ профил	
	Двигателят се монтира върху носещия профил с помощта на адаптер за носещ профил.
Фиксатор за носещ профил	
	Тези компоненти служат за закрепване на хоризонталния носещ профил.
Адаптор за двигател на носещия профил	
	Адапторът служи за позициониране на двигателя върху хоризонталния носещ профил.
Двигател	
	Двигателят се доставя с удължаващ елемент на изтласкващия лост. В особени случаи удължаването на лоста трябва да се демонтира, за да може да се монтира двигателя при тесни корпуси (виж информация за проектиране).
SERVO-DRIVE Носещ профил (за отрязване)	
	Чрез този кабел елементите на корпуса, съответно двигателите се захранват с необходимата енергия. Максимално допустимото напрежение е 24V, цвят черен. Указание: този кабел не трябва да се включва директно в контакта.
Свързващ възел	
	Този възел репрезентира електрическата връзка между SERVO-DRIVE-разпределителния кабел, носещия профил и съотв. SERVO-DRIVE-трансформатора.
Кабелна защита	
	Предпазителът за края на кабела се поставя върху „оголените“ краища на проводника.
SERVO-DRIVE-трансформатор 24 W	
	Трансформаторът Blum е приложен във всички държави като преобразува специфичното за тях напрежение в 24V постоянно напрежение. В зависимост от страната на приложение трябва да се предвиди захранващ кабел със стандартен за държавата щепсел. Захранващото устройство SERVO-DRIVE служи за захранване на няколко двигателя (съответно за цялата кухня).
Захранващ кабел	
	Този кабел захранва трансформатора Blum с 24 W. Предлагат се специфични за страната щепсели.
Стойка за захранване	
Монтаж върху дъното на корпуса	
	В поставката за трансформатор "Монтаж на корпусно дъно" трансформаторът се разполага удобно и надеждно.
Стойка за захранване	
Монтаж към стена	
	За фиксиране на трансформатора към корпуса се използва поставка „Монтаж към стената“.

Компоненти

Преглед

SERVO-DRIVE-трансформатор 12 W	
	Трансформатор Blum служи за захранване на двигателя (единични приложения).
Фиксираща скоба единична	
	Фиксаторите могат да бъдат използвани, когато трябва да бъдат задвижени само отделни чекмеджета или когато корпусът не позволява монтирането на носещ профил.
Горна фиксираща скоба с предварително монтиран адаптор за двигателя	
	Двигателят се фиксира към адаптора за горна присъединителна скоба.
Приставка на изтласкващия лост	
	Предотвратява сблъсък със стоманения гръб при LEGRABOX от височина M при вътрешна ширина на корпуса от LW von 267–286 мм.
Принадлежности	
Защита от протичане на вода за еднопосочна монтажна скоба	
	Защитата от протичане на вода предотвратява проникването на вода в двигателя. Приложение с ъглов държач за 1 механизъм.
Защита от протичане на вода за хоризонтални приложения	
	Защитата от протичане на вода предотвратява проникването на вода в двигателя. Подходящ за приложение с хоризонтален носещ профил.
Принадлежности	
Фиксатор за кабел	
	Стойката за кабела осигурява сигурно и правилно удължаване на SERVO-DRIVE-разпределителния кабел.
Стабилизиране на чело/дъно	
	За стабилизиране на широки дъна на чекмеджета. Укрепва връзката между дъното и фронта.
Синхронизиращ кабел	
	Със синхронизиращия кабел могат да се свържат и синхронизират два двигателя.
COMBOX	
	За избягване на сблъсък на челата при употреба на SERVO-DRIVE в ъглови приложения. Подходящ за двигател Z10A3000.02.02
Комуникационен кабел	
	Свързва два задвижващи механизма, които трябва да се задвижват едновременно.
Шаблон за монтаж	
	Без предварително пробиване, за позициониране на механизъм SERVO-DRIVE uno.
Транспортна защита	
	Служи за защита при транспортиране на механизъм SERVO-DRIVE uno и трябва да се отстрани преди употреба.

Стандартни корпуси с хоризонтална или вертикална шина

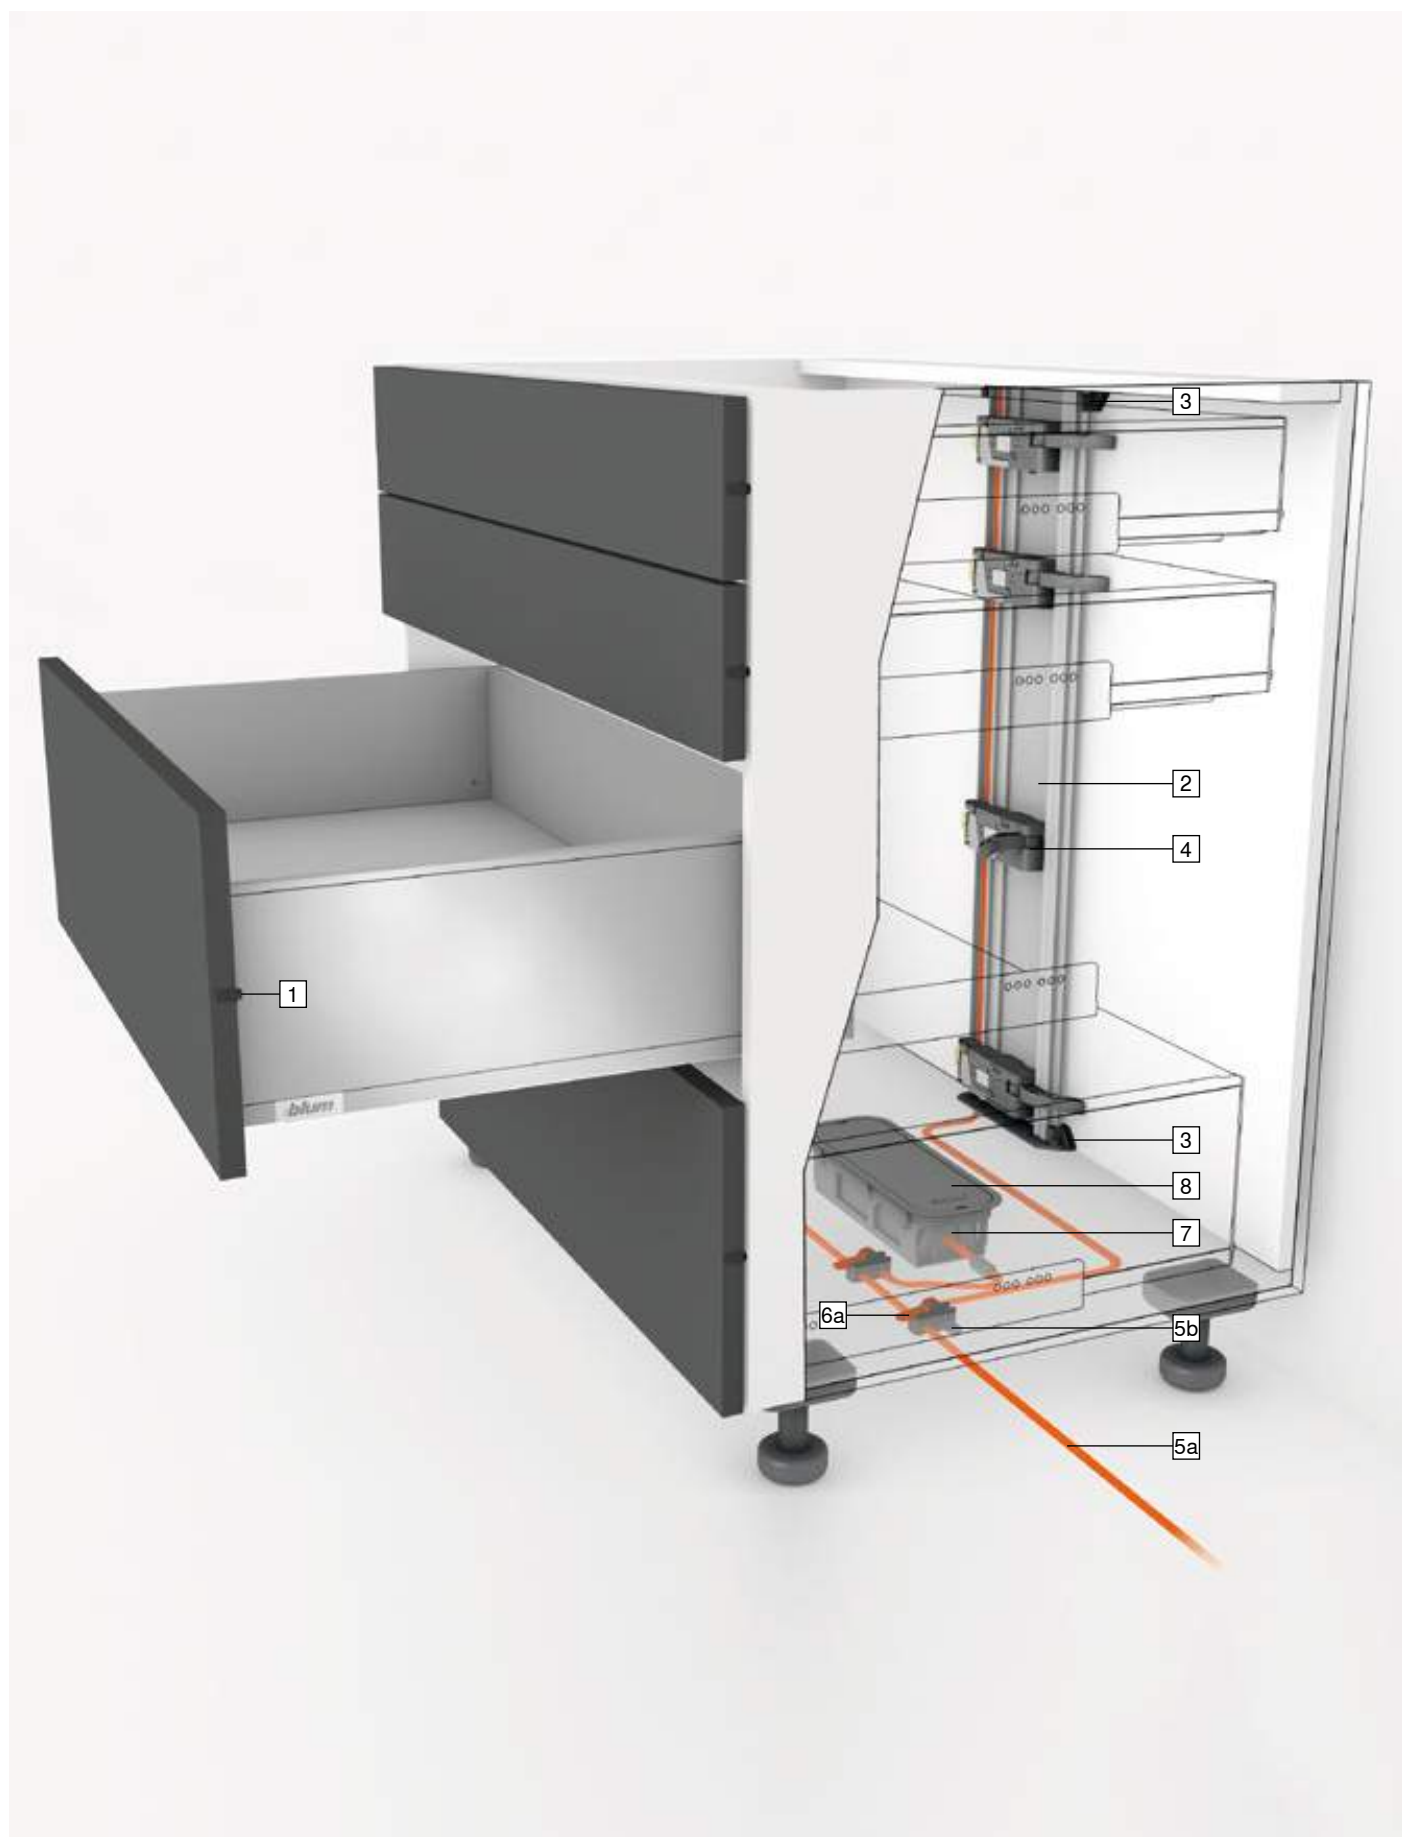

Стандартни корпуси с хоризонтална или вертикална шина


Продукт



Описание

- Електрическа система за отваряне, в комбинация с BLUMOTION – за плавно и безшумно затваряне
- С вертикален носещ профил
- Няма твърда връзка между чекмедже и двигател
- Без промяна на параметрите за изтеглящите се механизми
- Монтаж без инструменти
- Лесно окабеляване
- Малка дълбочина на вграждане

Окабеляване

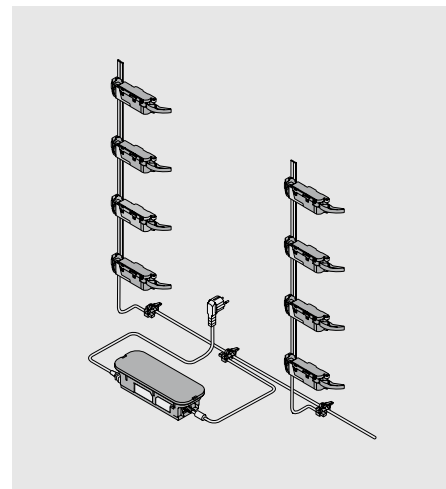

Информация за поръчка

1	Дистанциращ буфер Blum		
	Ø (мм)		
	5		993.0530
	8		993.0830.01
При височина на фронта до 300 мм да се използват 2 бр.			
При височина на фронта над 300 мм да се използват 4 бр.			
При LEGRABOX 70 кг-корпусна шина 4 бр. да се използват			

2	Носещ профил		
	Дължина (мм)	Кабел	
	650	●	Z10T650AA
	700	●	Z10T700AA
	710	●	Z10T710AA
	750	●	Z10T750AA
	800	●	Z10T800AA
	1170	—	Z10T1170A
Алуминий за оразмеряване			
Разрез		Вътрешна височина LH – 10 мм	
●	С кабел		
—	Без кабел		

3	Фиксатор за носещ профил горен/долен		
	Конструкция на прилежаща бленда		
	Цвят	Материал	
	R7037	Пластмаса	Z10D01E0.01

Алтернатива

-	Фиксатор за носещ профил долен/заден		
	Вертикална царга		
	Цвят	Материал	
	R7037	Пластмаса	Z10D01EA.01
Вкл. капак за носещия профил			

4	Двигател		
	Цвят	Материал	
	R7037	Пластмаса	Z10A3000.03
	Вкл. механизъм за изтегляне, предварително монтиран		

-	Приставка на изтласкващия лост		
	Цвят		
	S		Z10A3006
Стоманен гръб			
При височина M и вътрешна ширина на корпуса LW от 267–286 мм			


Цвят	
R7037	RAL 7037 прашно сиво
S	Черен


Стандартни корпуси с хоризонтална или вертикална шина


Информация за поръчка

5			
SERVO-DRIVE-разпределителен кабел и предпазител			
	Цвят	Дължина (м)	
	S	8	Z10K800AE
Състоящ се от:			
5a	1 x	SERVO-DRIVE-вертикален кабел	
5b	5 x	Капачка за края на кабела	
Приложим като разпределителен, комуникационен и кабел за носещия профил			
За оразмеряване			

6			
Свързващ възел и предпазител за края на кабела			
	Цвят	Материал	
	S	Пластмаса	Z10V100E.01
Състоящ се от:			
6a	1 x	Свързващ възел	
5b	2 x	Кабелна защита	

7			
SERVO-DRIVE-трансформатор 24 W			
	A	Z10NE030A	F Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J Z10NE030J
	E	Z10NE030E	
Вкл. инструкция за монтаж и експлоатация			
Без захранващ кабел			
Езиков пакет			
A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA
E	CS, HU, PL, SK		
Езикови обозначения съгл. ISO-639			

-			
Захранващ кабел			
	Пазар		Пазар
	AR	Z10M200A	JP Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN Z10M200N
	Европа	Z10M200E	BR Z10M200S.01
	Европа ¹	Z10M200E.OS	TW Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA Z10M200Z
Дължина 2 м, вкл. щепсел			
¹ Без щепсел			

8			
Стойка за захранване			
	Монтаж върху дъното на корпуса		
	Цвят	Материал	
	R7037	Пластмаса	Z10NG000
Вкл. капачка			
За SERVO-DRIVE-трансформатор 24 W			

Алтернатива


-			
Стойка за захранване			
	Монтаж към стена		
	Цвят	Материал	
	WGR	Пластмаса	Z10NG120
За SERVO-DRIVE-трансформатор 24 W			

Принадлежности

-			
Фиксатор за кабел			
	Цвят	Материал	
	W	Пластмаса	Z10K0009
Напр. за фиксиране на SERVO-DRIVE-разпределителен кабел			

-			
Стабилизиране на чело/дъно			
	Цвят	Материал	
	R7037	Пластмаса	Z96.10E1


-	Синхронизиращ кабел	
	Дължина (мм)	
	80	Z10K008S
	500	Z10K050S
	1200	Z10K120S
	1600	Z10K160S
Свързва два двигателя, които трябва да се задвижат едновременно		

-			
COMBOX-комплект			
	Цвят	Материал	
	S	Пластмаса	Z10ZC00A
За избягване на сблъсък на челата при употреба на SERVO-DRIVE в ъглови решения			
Подходящ за двигател Z10A3000.02			
В комбинация с разпределителен кабел Z10K300A			
Съдържа всички компоненти за монтаж и окабеляване			


Цвят	
R7037	RAL 7037 прашно сиво
S	Черен
W	Бяло
WGR	Светло сиво

Стандартен корпус - конструкция на хоризонтална бледа

Проектиране

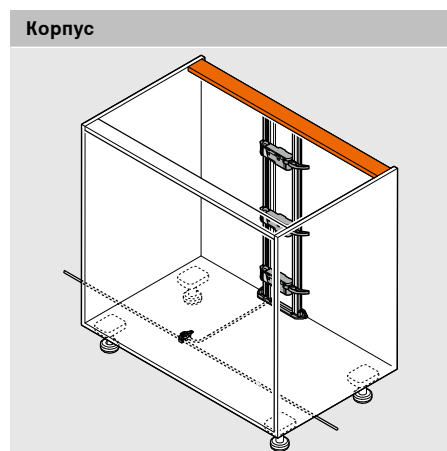

Позиция на двигателя

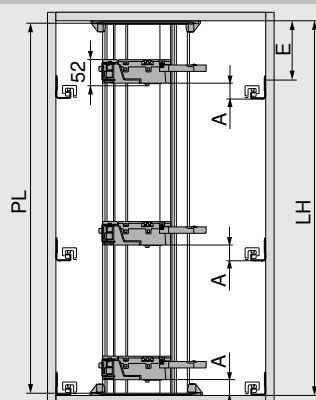

$$PL = LH - 10 \text{ мм}$$

Закръгляне до следваща по-ниска стъпка

LH Върхушна височина на корпуса

PL Дължина на носещия профил

A Разстояние от долен кант на корпусната шина до задвижващия механизъм

E Разстояние от долен кант на дъното на корпуса до завинтваща позиция на корпусната шина

Позиция задвижващ механизъм


Гръб	Височина на гръба	Върхушна ширина на корпуса LW (мм)							
		242–266		267–286		287–316		≥ 317	
		A (мм)	E мин. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)
Гръб от ПДЧ	N	–	–	45	61	45	61	45	61
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
Стоманен гръб	N	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69

A Разстояние от долен кант на корпусната шина до задвижващия механизъм

E Разстояние от долен кант на дъното на корпуса до завинтваща позиция на корпусната шина

– Не е възможен

Размери за пробиване на дъното на корпуса/царгата

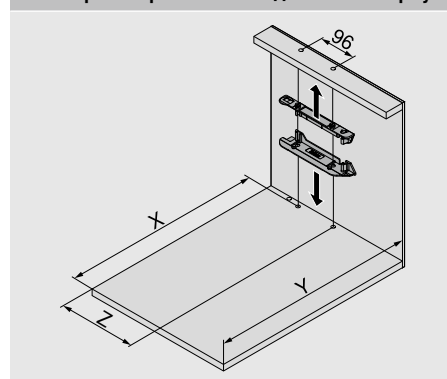

Гръб	X (мм)	Y (мм)
Гръб от ПДЧ	NL + 19	NL + 33
Стоманен гръб	NL + 2	NL + 16
NL Номинални дължини		
X Позиция на отвор		
Y Минимално необходимо пространство		
Z Размер на скачване		


При тази позиция на носещия профил могат да се отварят, както чекмеджетата на открит, така и на покрит кант с дърпане на дръжката и с натискане на челото

Гръб	Височина на гръба	Вътрешна широчина на корпуса LW (мм)										
		242–266		267–286			287–316		317–386		≥ 387	
		Z (мм)	H.	Z (мм)	H.	Ha.	Z (мм)	H.	Z (мм)	H.	Z (мм)	H.
Гръб от ПДЧ	N	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
	M K C F	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
Стоманен гръб	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	184	✘	●	184	●	184	●	LW / 2	●


H. Удължаващ елемент на изтласкващия лост	● Необходимо
Ha. Приставка на изтласкващия лост	– Не е възможен
Z Размер на скачване	✘ Премахване

Стандартен корпус - конструкция на стояща бледа

Проектиране

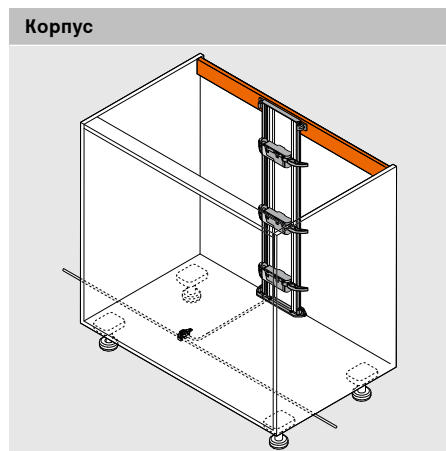

Позиция на двигателя

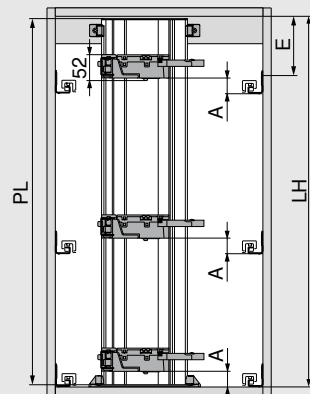

$$PL = LH - 10 \text{ мм}$$

Закръгляне до следваща по-ниска стъпка

LH Върхушна височина на корпуса

PL Дължина на носещия профил

A Разстояние от долен кант на корпусната шина до задвижващия механизъм

E Разстояние от долен кант на дъното на корпуса до завинтваща позиция на корпусната шина

Позиция задвижващ механизъм


Гръб	Височина на гръба	Върхушна широчина на корпуса LW (мм)							
		242–266		267–286		287–316		≥ 317	
		A (мм)	E мин. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)
Гръб от ПДЧ	N	–	–	45	61	45	61	45	61
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
Стоманен гръб	N	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69

A Разстояние от долен кант на корпусната шина до задвижващия механизъм

E Разстояние от долен кант на дъното на корпуса до завинтваща позиция на корпусната шина

– Не е възможен

Размери за пробиване на дъното на корпуса/царгата

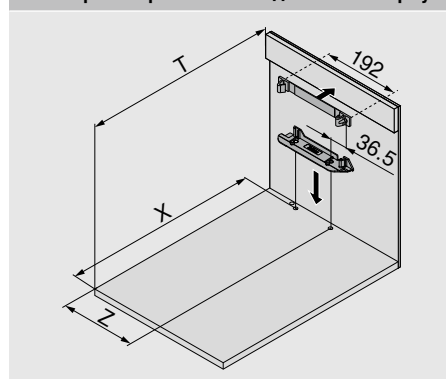

Гръб	X (мм)	T (мм)
Гръб от ПДЧ	NL + 19	NL + 34
Стоманен гръб	NL + 2	NL + 17
NL Номинални дължини		
T Позиция на преден кант - бледа		
X Позиция на отвор		
Z Размер на скачване		

При тази позиция на носещия профил могат да се отварят, както чекмеджетата на открит, така и на покрит кант с дърпане на държката и с натискане на челото.

Гръб	Височина на гръба	Вътрешна широчина на корпуса LW (мм)											
		242–266		267–286			287–316		317–386		≥ 387		
		Z (мм)	Н.	Z (мм)	Н.	На.	Z (мм)	Н.	Z (мм)	Н.	Z (мм)	Н.	
Гръб от ПДЧ	N	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●	
	M K C F	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●	
Стоманен гръб	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	M K C F	–	–	184	✕	●	184	●	184	●	LW / 2	●	

H. Удължаващ елемент на изтласкващия лост

● Необходимо

Ha. Приставка на изтласкващия лост

– Не е възможен

Z Размер на скачване



✕ Премахване

Стандартен корпус - конструкция на бленда хоризонтална/вертикална



Проектиране

Дъно на корпуса - схема на пробиване


Долно окабеляване

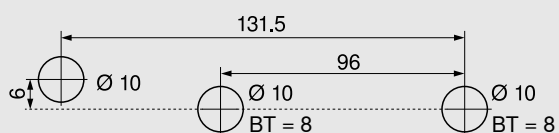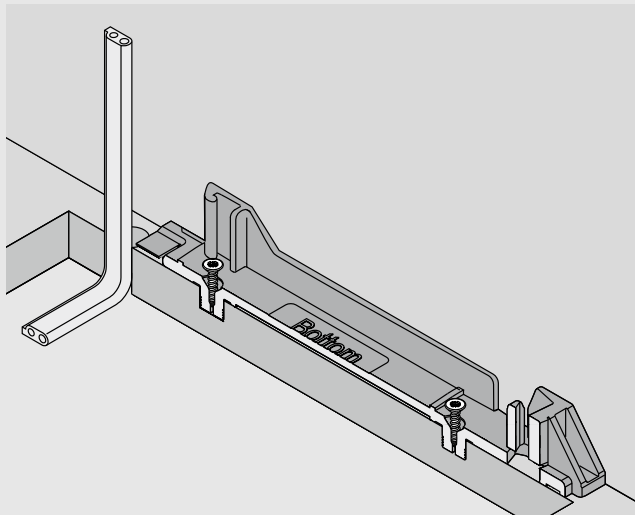

Задно окабеляване

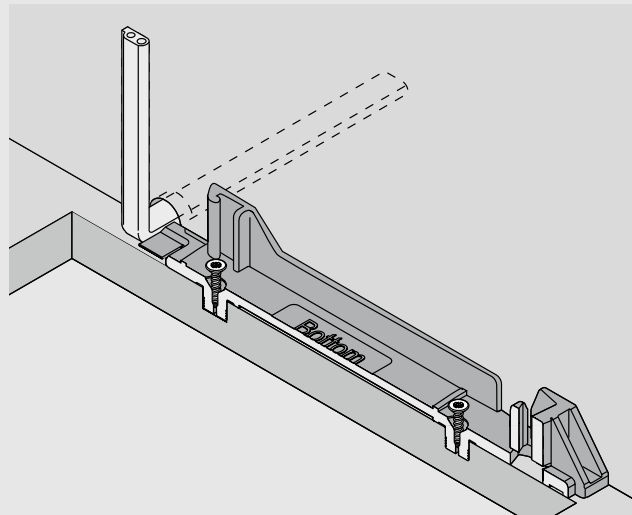

Алтернативна схема на издупчване за MINIPRESS top и MINIPRESS

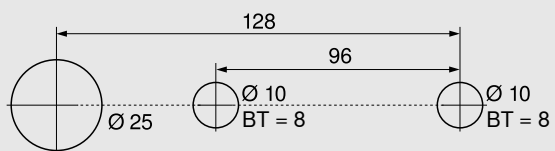


BT Дълбочина на отвора

Обработка на фронта

Дистанциращ буфер Blum

виж стр. 113

SPACE TOWER

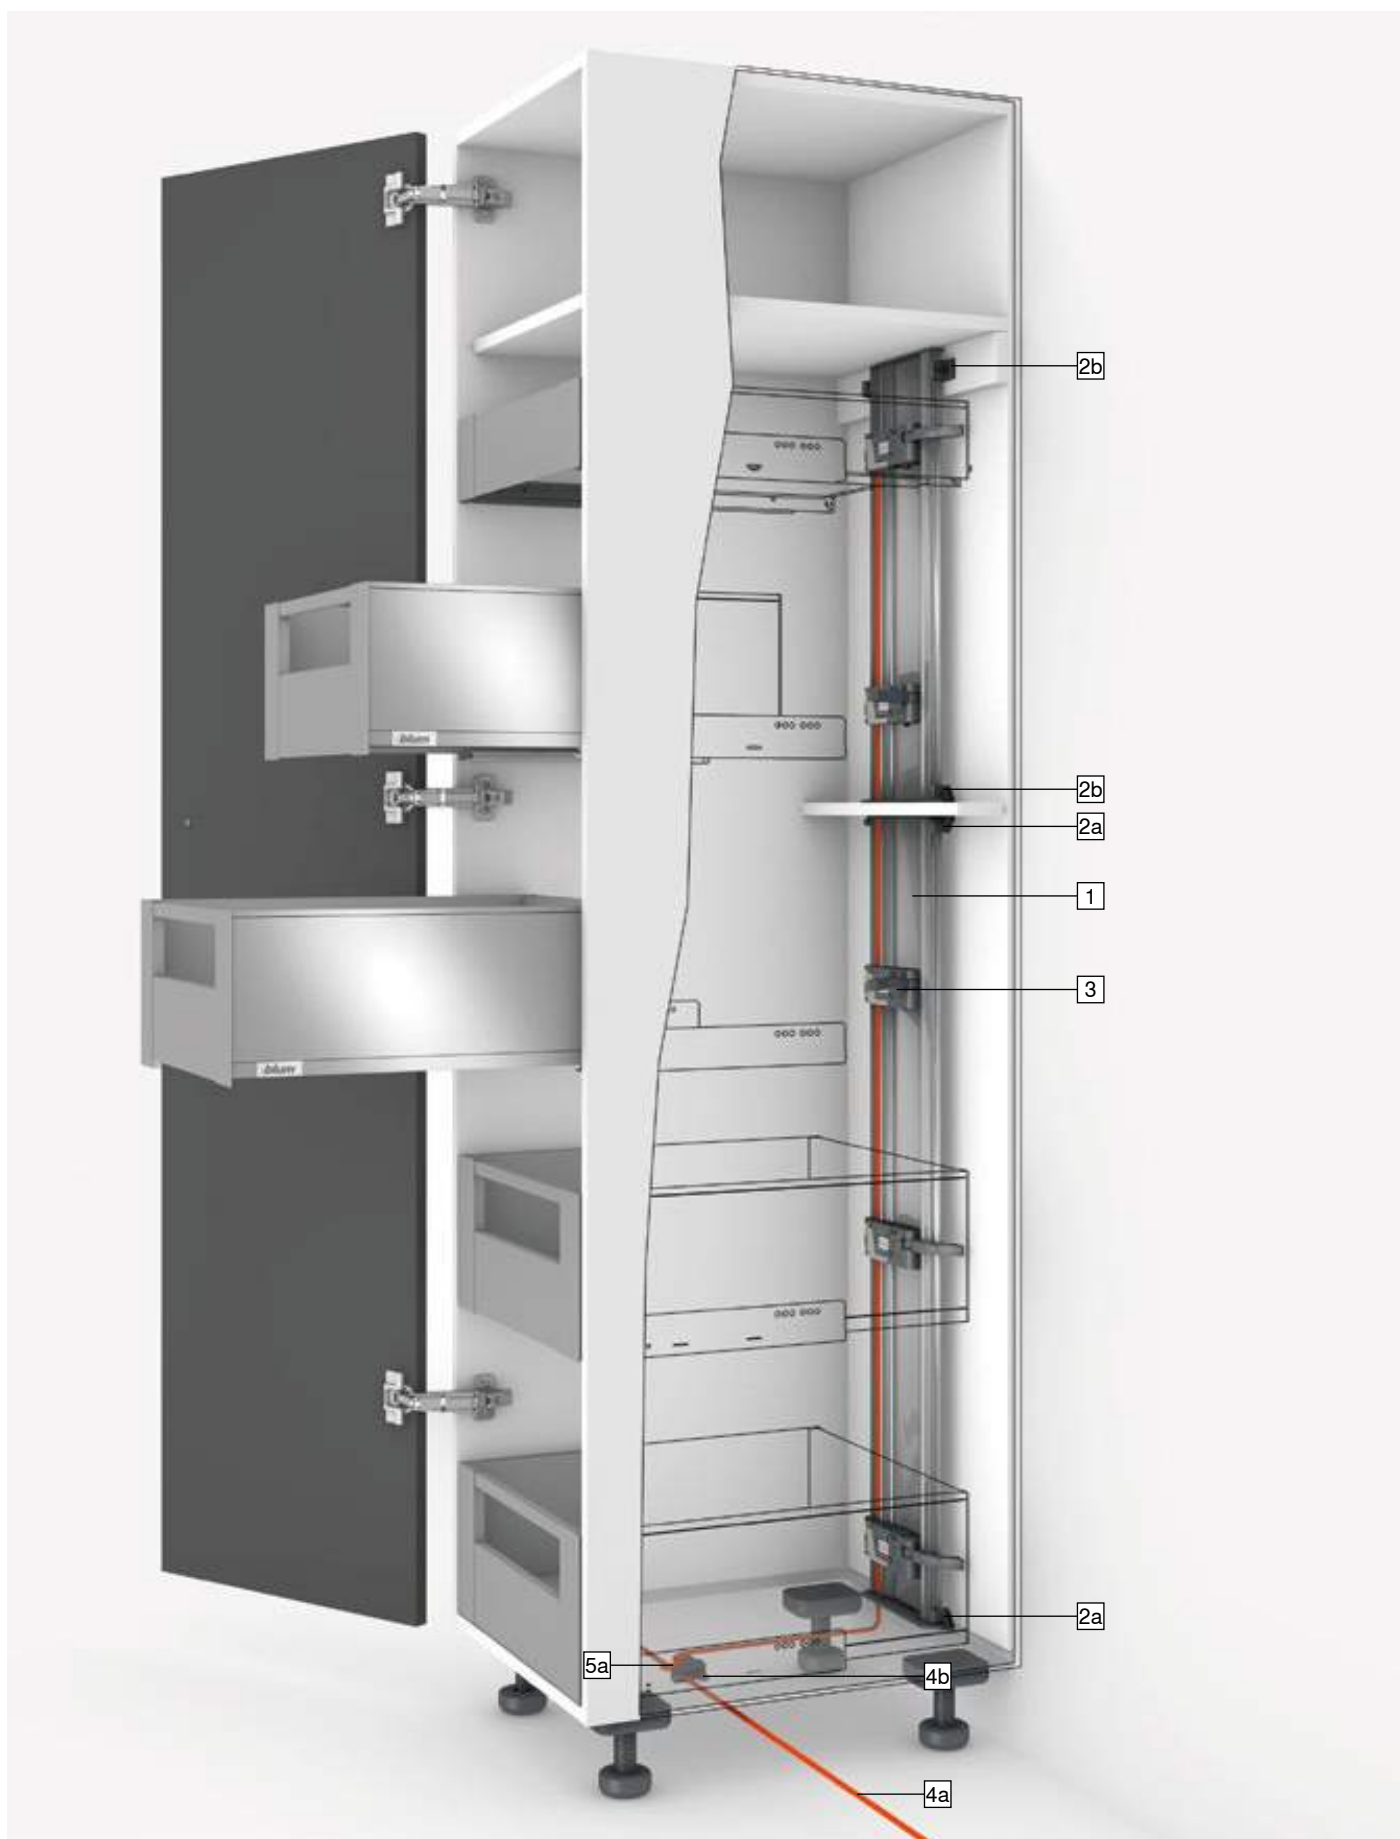

SPACE TOWER


Продукт



Описание

- Електрическа система за отваряне, в комбинация с BLUMOTION – за плавно и безшумно затваряне
- С вертикален носещ профил
- Няма твърда връзка между чекмедже и двигател
- Без промяна на параметрите за изтеглящите механизми
- Монтаж без инструменти
- Лесно окабеляване
- Малка дълбочина на вграждане

Окабеляване

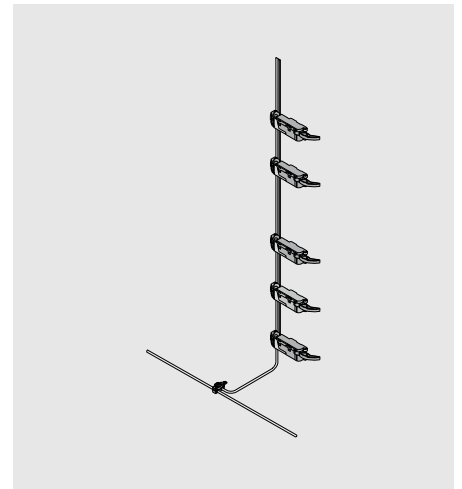

Информация за поръчка

1	Носещ профил		
	Дължина (мм)	Кабел	
	650	●	Z10T650AA
	700	●	Z10T700AA
	710	●	Z10T710AA
	750	●	Z10T750AA
	800	●	Z10T800AA
	1170	–	Z10T1170A
Алуминий за оразмеряване			
Разрез	Вътрешна височина LH – 10 мм		
●	С кабел		
–	Без кабел		

2a	Фиксатор за носещ профил горен/долен		
	Хоризонтална царга		
	Цвят	Материал	
	R7037	Пластмаса	Z10D01E0.01

Алтернатива на 2a

2b	Фиксатор за носещ профил долен/заден		
	Вертикална царга		
	Цвят	Материал	
	R7037	Пластмаса	Z10D01EA.01

Вкл. капак за носещия профил

3	Двигател		
	Цвят	Материал	
	R7037	Пластмаса	Z10A3000.03

Вкл. механизъм за изтегляне, предварително монтиран

-	Приставка на изтласкващия лост	
	Цвят	
	S	Z10A3006
Стоманен гръб		
При височина M и вътрешна ширина на корпуса LW от 267–286 мм		

4	SERVO-DRIVE-разпределителен кабел и предпазител		
	Цвят	Дължина (м)	
	S	8	Z10K800AE
Състоящ се от:			
4a	1 x	SERVO-DRIVE-вертикален кабел	
4b	5 x	Капачка за края на кабела	
Приложим като разпределителен, комуникационен и кабел за носещия профил			
За оразмеряване			

5	Свързващ възел и предпазител за края на кабела		
	Цвят	Материал	
	S	Пластмаса	Z10V100E.01
Състоящ се от:			
5a	1 x	Свързващ възел	
4b	2 x	Кабелна защита	

Цвят	
R7037	RAL 7037 прашно сиво
S	Черен

SPACE TOWER

Информация за поръчка

-	SERVO-DRIVE-трансформатор 24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		
Вкл. инструкция за монтаж и експлоатация				
Без захранващ кабел				
Езиков пакет				
A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR	
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH	
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA	
E	CS, HU, PL, SK			
Езикови обозначения съгл. ISO-639				

-	Захранващ кабел			
	Пазар		Пазар	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Европа	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Европа ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
Дължина 2 м, вкл. щепсел				
¹ Без щепсел				

-	Стойка за захранване		
	Монтаж върху дъното на корпуса		
	Цвят	Материал	
	R7037	Пластмаса	Z10NG000
Вкл. капачка			
За SERVO-DRIVE-трансформатор 24 W			

Алтернатива

-	Стойка за захранване		
	Монтаж към стена		
	Цвят	Материал	
	WGR	Пластмаса	Z10NG120
За SERVO-DRIVE-трансформатор 24 W			



Принадлежности

-	Фиксатор за кабел		
	Цвят	Материал	
	W	Пластмаса	Z10K0009
Напр. за фиксиране на SERVO-DRIVE-разпределителен кабел			

Цвят	
R7037	RAL 7037 прашно сиво
W	Бяло
WGR	Светло сиво

SPACE TOWER - горен носещ профил

Проектиране

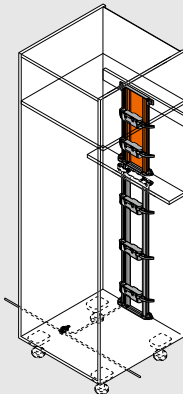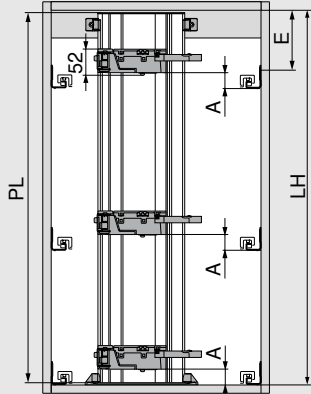Корпус	Позиция на двигателя
	
	$PL = LH - 10 \text{ mm}$ Закръгляне до следваща по-ниска стъпка LH Върхушна височина на корпуса PL Дължина на носещия профил A Разстояние от долен кант на корпусната шина до задвижващия механизъм E Разстояние от долен кант на дъното на корпуса до завинтваща позиция на корпусната шина

Позиция задвижващ механизъм									
Гръб	Височина на гръба	Върхушна широчина на корпуса LW (мм)							
		242–266		267–286		287–316		≥ 317	
		A (мм)	E мин. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)
Гръб от ПДЧ	N	–	–	45	61	45	61	45	61
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
Стоманен гръб	N	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
A Разстояние от долен кант на корпусната шина до задвижващия механизъм									
E Разстояние от долен кант на дъното на корпуса до завинтваща позиция на корпусната шина									
– Не е възможен									

Размери за пробиване на дъното на корпуса/царгата

A 3D perspective technical drawing of a servo motor housing. The drawing shows the internal structure with a mounting plate. Dimension lines indicate the following measurements: 'T' is the total height from the base to the top of the mounting plate; 'X' is the height from the base to the center of the mounting plate; 'Z' is the distance from the front face to the center of the mounting plate; '192' is the width of the mounting plate; and '36.5' is the thickness of the mounting plate. Arrows point to the specific locations where these dimensions are measured.

Гръб

X (мм)

T (мм)

Гръб от ПДЧ

NL + 19

NL + 34

Стоманен гръб

NL + 2

NL + 17

NL Номинални дължини

T Позиция на преден кант - бленда

X Позиция на отвор

Z Размер на скачване

При тази позиция на носещия профил могат да се отварят, както чекмеджета на открит, така и на покрит кант с дърпане на дръжката и с натискане на челото.

Гръб	Височина на гръба	Вътрешна широчина на корпуса LW (мм)										
		242–266		267–286			287–316		317–386		≥ 387	
		Z (мм)	H.	Z (мм)	H.	Ha.	Z (мм)	H.	Z (мм)	H.	Z (мм)	H.
Гръб от ПДЧ	N	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
	M K C F	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
Стоманен гръб	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	184	✕	●	184	●	184	●	LW / 2	●
H. Удължаващ елемент на изтласкващия лост					● Необходимо							
Ha. Приставка на изтласкващия лост					– Не е възможен							
Z Размер на скачване					✕ Премахване							

SPACE TOWER - долен носещ профил

Проектиране

Корпус	Позиция на двигателя
	$PL = LH - 10 \text{ мм}$ Закръгляне до следваща по-ниска стъпка LH Върхушна височина на корпуса PL Дължина на носещия профил A Разстояние от долен кант на корпусната шина до задвижващия механизъм E Разстояние от долен кант на дъното на корпуса до завинтваща позиция на корпусната шина

Позиция задвижващ механизъм									
Гръб	Височина на гръба	Върхушна широчина на корпуса LW (мм)							
		242–266		267–286		287–316		≥ 317	
		A (мм)	E мин. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)
Гръб от ПДЧ	N	–	–	45	61	45	61	45	61
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
Стоманен гръб	N	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
A Разстояние от долен кант на корпусната шина до задвижващия механизъм									
E Разстояние от долен кант на дъното на корпуса до завинтваща позиция на корпусната шина									
– Не е възможен									

Размери за пробиване на дъното на корпуса/царгата			
	Гръб	X (мм)	Y (мм)
	Гръб от ПДЧ	NL + 19	NL + 33
	Стоманен гръб	NL + 2	NL + 16
	NL Номинални дължини		
	X Позиция на отвор		
Y Минимално необходимо пространство			
Z Размер на скачване			
При тази позиция на носещия профил могат да се отварят, както чекмеджета на открит, така и на покрит кант с дърпане на дръжката и с натискане на челото			



Гръб	Височина на гръба	Вътрешна широчина на корпуса LW (мм)										
		242–266		267–286			287–316		317–386		≥ 387	
		Z (мм)	H.	Z (мм)	H.	Ha.	Z (мм)	H.	Z (мм)	H.	Z (мм)	H.
Гръб от ПДЧ	N	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
	M K C F	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
Стоманен гръб	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	184	✘	●	184	●	184	●	LW / 2	●
H. Удължаващ елемент на изтласкващия лост					● Необходимо							
Ha. Приставка на изтласкващия лост					– Не е възможен							
Z Размер на скачване					✘ Премахване							

SPACE TOWER - носещ профил горен/долен



Проектиране

Дъно на корпуса - схема на пробиване


Долно окабеляване

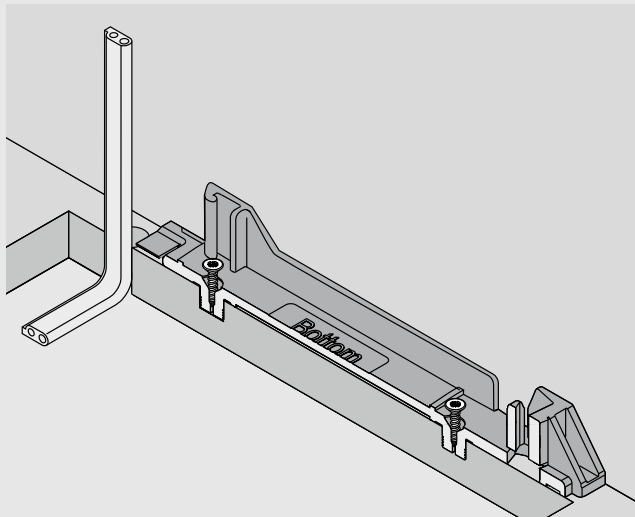

Задно окабеляване

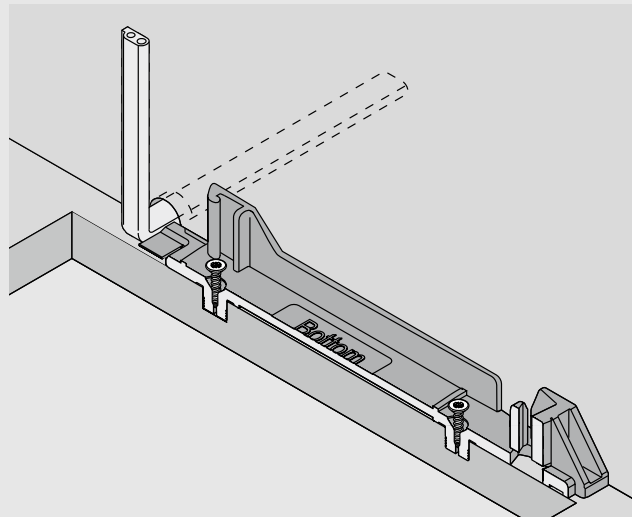

Алтернативна схема на издупчване за MINIPRESS top и MINIPRESS

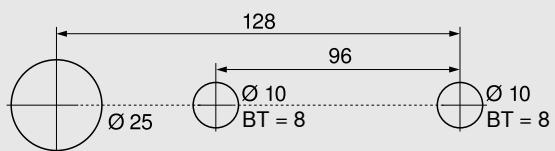

BT Дълбочина на отвора

Обработка на фронта

Дистанциращ буфер Blum

виж стр. 113

Шкаф под мивката



Шкаф под мивката


Продукт



Описание

- Електрическа система за отваряне, в комбинация с BLUMOTION – за плавно и безшумно затваряне
- С фиксираща скоба
- Няма твърда връзка между чекмедже и двигател
- Без промяна на параметрите за изтеглящите механизми
- Бърз монтаж на предварително монтирани елементи

Окабеляване

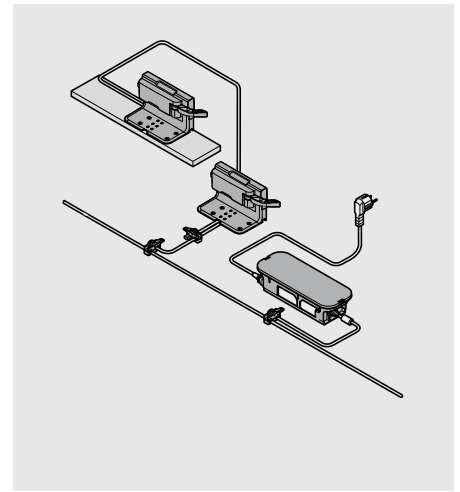

Информация за поръчка

1	Дистанциращ буфер Blum		
	Ø (мм)		
	5		993.0530
	8		993.0830.01
При височина на фронта до 300 мм да се използват 2 бр.			
При височина на фронта над 300 мм да се използват 4 бр.			
При LEGRABOX 70 кг-корпусна шина 4 бр. да се използват			

2	Фиксираща скоба единична		
	Цвят	Материал	
	R7037	Пластмаса	Z10D0311

3	Двигател		
	Цвят	Материал	
	R7037	Пластмаса	Z10A3000.03
Вкл. механизъм за изтегляне, предварително монтиран			

4	Защита от капеща вода		
	Цвят	Материал	
	R7037	Пластмаса	Z10D0316


5		SERVO-DRIVE-разпределителен кабел и предпазител	
	Цвят	Дължина (м)	
	S	8	Z10K800AE
Състоящ се от:			
5a	1 x	SERVO-DRIVE-вертикален кабел	
5b	5 x	Капачка за края на кабела	
Приложим като разпределителен, комуникационен и кабел за носещия профил			
За оразмеряване			

6	Свързващ възел и предпазител за края на кабела		
	Цвят	Материал	
	S	Пластмаса	Z10V100E.01
Състоящ се от:			
6a	1 x	Свързващ възел	
5b	2 x	Кабелна защита	

Цвят	
R7037	RAL 7037 прашно сиво
S	Черен

Шкаф под мивката

Информация за поръчка


7	SERVO-DRIVE-трансформатор 24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		
Вкл. инструкция за монтаж и експлоатация				
Без захранващ кабел				
Езиков пакет				
A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR	
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH	
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA	
E	CS, HU, PL, SK			
Езикови обозначения съгл. ISO-639				


Принадлежности

-	Фиксатор за кабел		
	Цвят	Материал	
	W	Пластмаса	Z10K0009
Напр. за фиксиране на SERVO-DRIVE-разпределителен кабел			

-	Стабилизиране на чело/дъно		
	Цвят	Материал	
	R7037	Пластмаса	Z96.10E1

Цвят	
R7037	RAL 7037 прашно сиво
W	Бяло
WGR	Светло сиво

8	Захранващ кабел			
	Пазар		Пазар	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Европа	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Европа ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
Дължина 2 м, вкл. щепсел				
¹ Без щепсел				

-	Стойка за захранване		
	Монтаж върху дъното на корпуса		
	Цвят	Материал	
	R7037	Пластмаса	Z10NG000
Вкл. капачка			
За SERVO-DRIVE-трансформатор 24 W			


Алтернатива

9	Стойка за захранване		
	Монтаж към стена		
	Цвят	Материал	
	WGR	Пластмаса	Z10NG120
За SERVO-DRIVE-трансформатор 24 W			

Шкаф под мивката - напречна бленда- единична ъглова скоба

Проектиране


Корпус

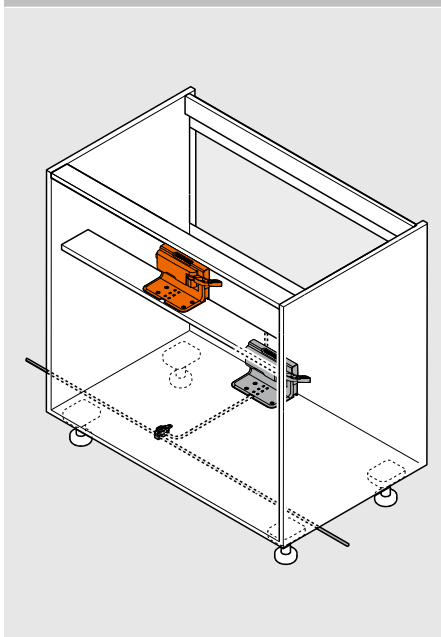

Позиция на двигателя

	X	Позиция на отвор
	A	Разстояние от долен кант на ъгловия държач до задвижващия механизъм
	*	Измерена от предния ръб на корпуса
Гръб	Височина на гръба	A (мм)
Свързваща царга	N M K C F	45


Препоръчваме



W Разстояние от долния кант на дъното на чекмеджето до междинната част

Препоръчваме за рационално използване на наличното пространство
Номинални дължини NL външни царги - Номинални дължини NL, вътрешни царги = мин. 150 mm


Размери за издупчване на шината

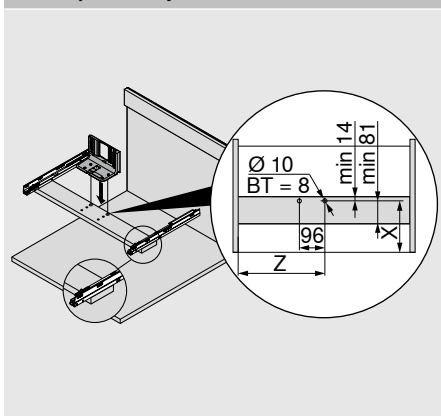



Гръб	Височина на гръба	Вътрешна широчина на корпуса LW (мм)	
		≥ 387	
		Номинална дължина NL външна (мм)	
		450–600	
		X (мм)	Z (мм)
Свързваща царга	N M K C F	W + 27	LW / 2
W	Разстояние от долния кант на дъното на чекмеджето до междинната част		
BT	Дълбочина на отвора		
X	Позиция на отвор		
Z	Размер на скачване		

Шкаф под мивката - корпусно дъно - единична ъглова скоба


Проектиране

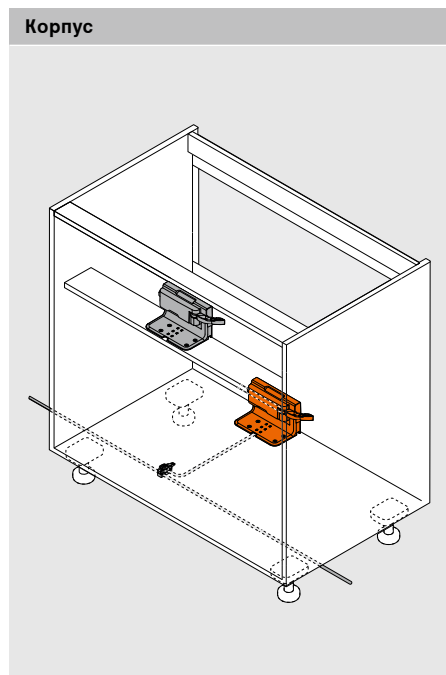

Позиция на двигателя

Гръб от ПДЧ	Стоманен гръб	X	Позиция на отвор
		A	Разстояние от долен кант на ъгловия държач до задвижващия механизъм
		*	Измерена от предния ръб на корпуса
			LW (мм)
			≥ 387
			A (мм)
Гръб		Височина на гръба	
Гръб от ПДЧ		N M K C F	
		45	
Стоманен гръб		N	
		-	
		M K C F	
		45	
LW Вътрешна ширина на корпуса			

Размери за пробиване на дъното на корпуса

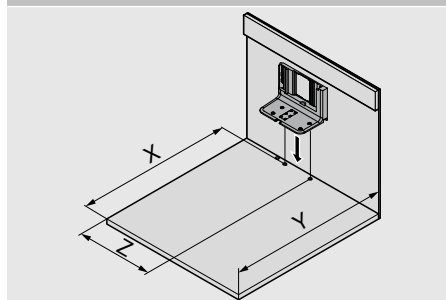



Гръб	X (мм)	Y (мм)	Z (мм)
Гръб от ПДЧ	NL + 19	NL + 35	LW / 2
Стоманен гръб	NL + 2	NL + 18	LW / 2
LW Вътрешна ширина на корпуса			
NL Номинални дължини			
X Позиция на отвор			
Y Минимално необходимо пространство			
Z Размер на скачване			

Шкаф под мивката - корпусно дъно - единична ъглова скоба


Проектиране

Дъно на корпуса - схема на пробиване

Долно окабеляване

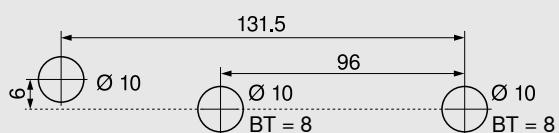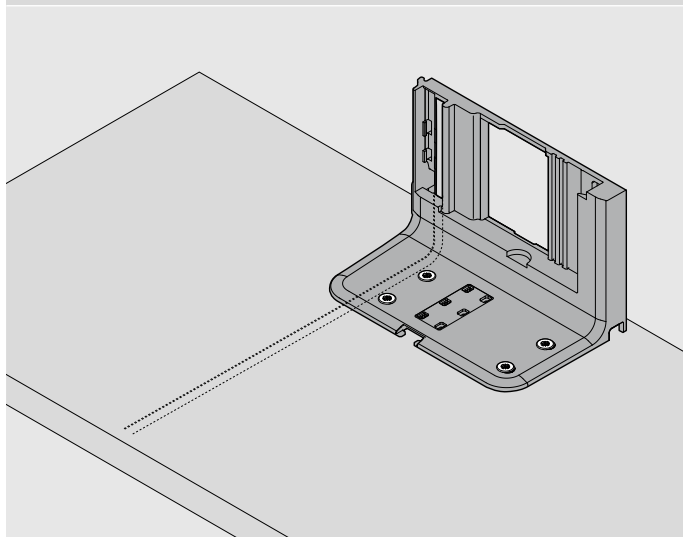

Алтернативна схема на издупчване за MINIPRESS top и MINIPRESS

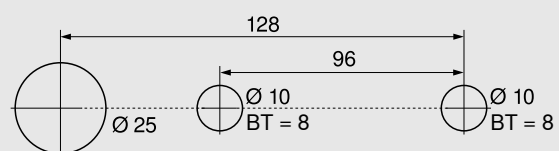


BT Дълбочина на отвора

Обработка на фронта

Дистанциращ буфер Blum

виж стр. 113

Корпус с едно чекмедже – хоризонтален носещ профил

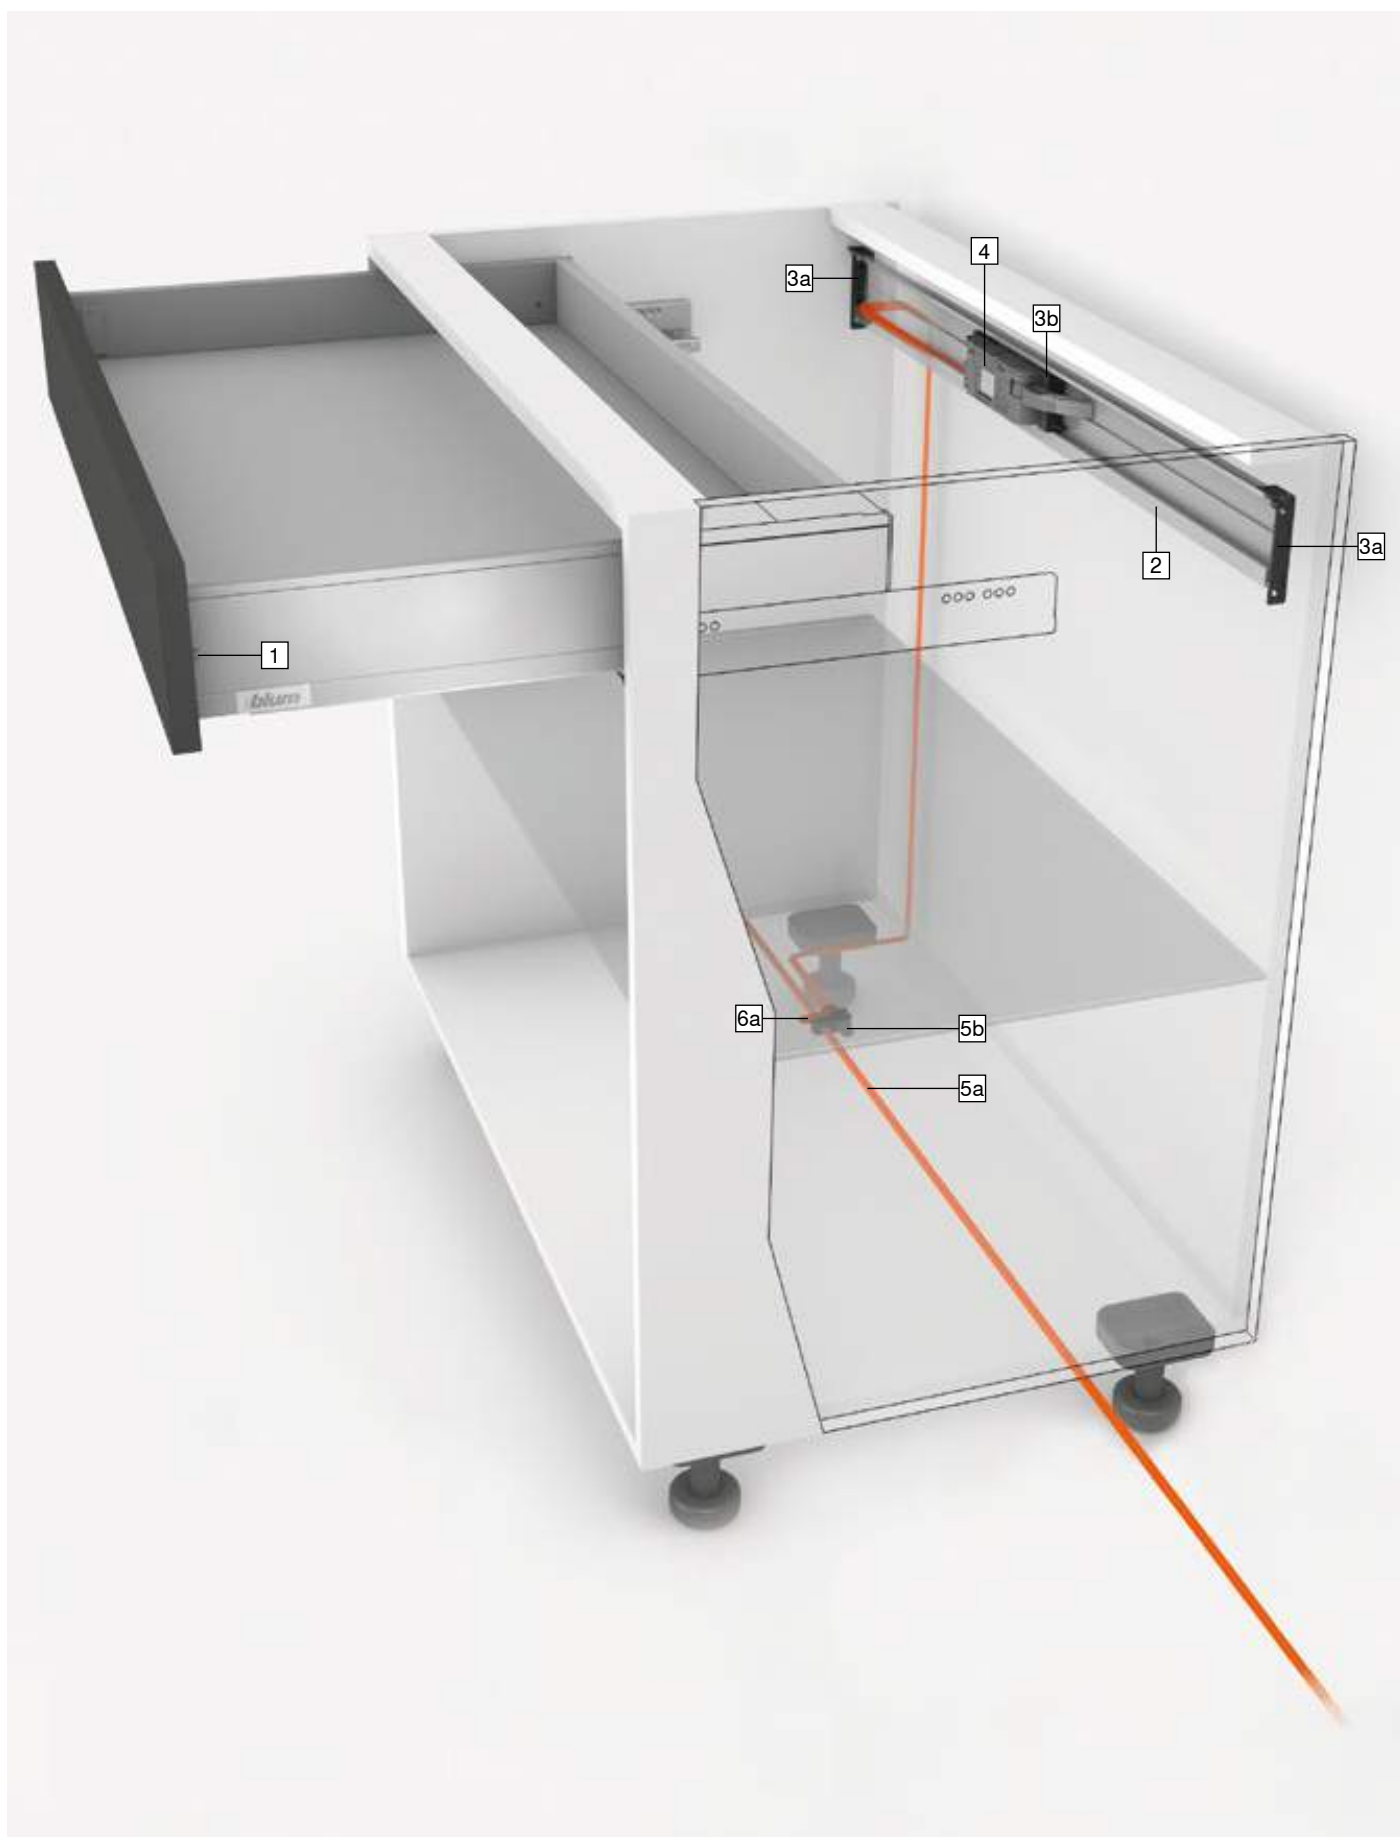

Корпус с едно чекмедже – хоризонтален носещ профил


Продукт



Описание

- Електрическа система за отваряне, в комбинация с BLUMOTION – за плавно и безшумно затваряне
- С хоризонтален носещ профил
- Няма твърда връзка между чекмедже и двигател
- Без промяна на параметрите за изтеглящите се механизми
- Бърз монтаж на предварително монтирани елементи

Окабеляване

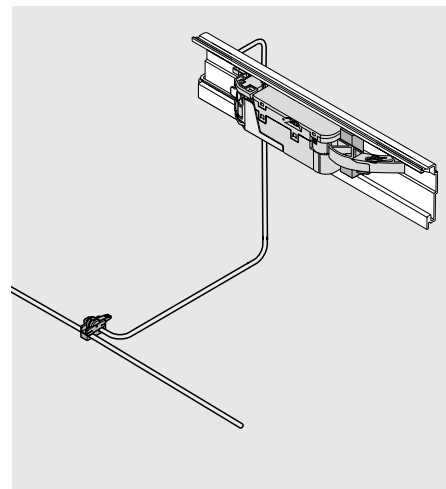

Информация за поръчка

1	Дистанциращ буфер Blum	
	Ø (мм)	
	5	993.0530
	8	993.0830.01
При височина на фронта до 300 мм да се използват 2 бр.		
При височина на фронта над 300 мм да се използват 4 бр.		
При LEGRABOX 70 кг-корпусна шина 4 бр. да се използват		

2	Хоризонтален носещ профил	
	Дължина (мм)	
	1143	Z10T1143B
За ширина на корпуса KB 275–1200 мм		
Алуминий за оразмеряване		
Разрез	Вътрешна корпусна ширина LW - 19 мм	

3	Фиксатор за носещ профил-хоризонтален		
	Цвят	Материал	
	R7037	Пластмаса	Z10D5210
Състоящ се от:			
3a	1 x	Фиксатор за носещ профил ляв/десен	
3b	1 x	Адаптор за двигател на носещия профил	
Могат да бъдат използвани както винтове за дърво, така и самонарезни винтове			

4	Двигател		
	Цвят	Материал	
	R7037	Пластмаса	Z10A3000.03
Вкл. механизъм за изтегляне, предварително монтиран			

-	Приставка на изтласкващия лост	
	Цвят	
	S	Z10A3006
Стоманен гръб		
При височина M и вътрешна ширина на корпуса LW от 267–286 мм		

5	SERVO-DRIVE-разпределителен кабел и предпазител		
	Цвят	Дължина (м)	
	S	8	Z10K800AE
Състоящ се от:			
5a	1 x	SERVO-DRIVE-вертикален кабел	
5b	5 x	Капачка за края на кабела	
Приложим като разпределителен, комуникационен и кабел за носещия профил			
За оразмеряване			

6	Свързващ възел и предпазител за края на кабела		
	Цвят	Материал	
	S	Пластмаса	Z10V100E.01
Състоящ се от:			
6a	1 x	Свързващ възел	
5b	2 x	Кабелна защита	

Цвят	
R7037	RAL 7037 прашно сиво
S	Черен

Корпус с едно чекмедже – хоризонтален носещ профил

Информация за поръчка

-	SERVO-DRIVE-трансформатор 24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		
Вкл. инструкция за монтаж и експлоатация				
Без захранващ кабел				
Езиков пакет				
A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR	
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH	
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA	
E	CS, HU, PL, SK			
Езикови обозначения съгл. ISO-639				

-	Захранващ кабел			
	Пазар		Пазар	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Европа	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Европа ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
Дължина 2 м, вкл. щепсел				
¹ Без щепсел				

-	Стойка за захранване		
	Монтаж върху дъното на корпуса		
	Цвят	Материал	
	R7037	Пластмаса	Z10NG000
Вкл. капачка			
За SERVO-DRIVE-трансформатор 24 W			

Алтернатива

-	Стойка за захранване		
	Монтаж към стена		
	Цвят	Материал	
	WGR	Пластмаса	Z10NG120
За SERVO-DRIVE-трансформатор 24 W			

Принадлежности

-	Фиксатор за кабел		
	Цвят	Материал	
	W	Пластмаса	Z10K0009
Напр. за фиксиране на SERVO-DRIVE-разпределителен кабел			

-	Стабилизиране на чело/дъно		
	Цвят	Материал	
	R7037	Пластмаса	Z96.10E1


-	COMBOX-комплект		
	Цвят	Материал	
	S	Пластмаса	Z10ZC00A
За избягване на сблъсък на челата при употреба на SERVO-DRIVE в ъглови решения			
Подходящ за двигател Z10A3000.02			
В комбинация с разпределителен кабел Z10K300A			
Съдържа всички компоненти за монтаж и окабеляване			

Цвят	
R7037	RAL 7037 прашно сиво
S	Черен
W	Бяло
WGR	Светло сиво


Корпус с едно чекмедже – хоризонтален носещ профил

Проектиране

Корпус

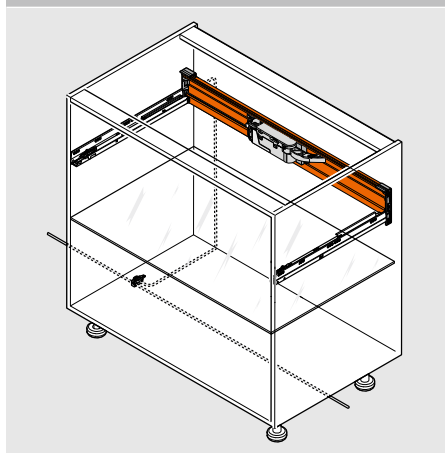


Позиция на двигателя

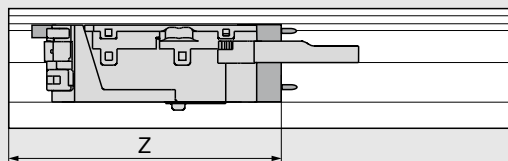

Z Размер на скачване

Размер на отвора

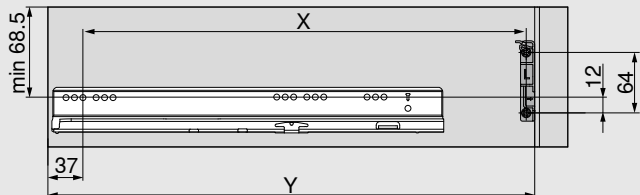

Гръб	X (мм)	Y (мм)
Гръб от ПДЧ	NL - 9	NL + 37
Стоманен гръб	NL - 26	NL + 20
NL Номинални дължини		
X	Позиция на отвор	
Y	Минимално необходимо пространство	

При тази позиция на носещия профил могат да се отварят, както чекмеджета на открит, така и на покрит кант с дърпане на дръжката и с натискане на челото


Гръб	Височина на гръба	Вътрешна ширина на корпуса LW (мм)										
		242–266		267–286			287–316		317–386		≥ 387	
		Z (мм)	Н.	Z (мм)	Н.	На.	Z (мм)	Н.	Z (мм)	Н.	Z (мм)	Н.
Гръб от ПДЧ	N	–	–	–	–	–	193	×	193	●	LW / 2	●
	M K C F	–	–	182	●	○	182	●	182	●	LW / 2	●
Стоманен гръб	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	182	●	○	182	●	182	●	LW / 2	●
Н. Удължаващ елемент на изтласкващия лост							● Необходимо					
На. Приставка на изтласкващия лост							○ Не се изисква					
Z Размер на скачване							– Не е възможен					
							× Премахване					

Обработка на фронта

Дистанциращ буфер Blum

виж стр. 113

Корпус с едно чекмедже – горна фиксираща скоба

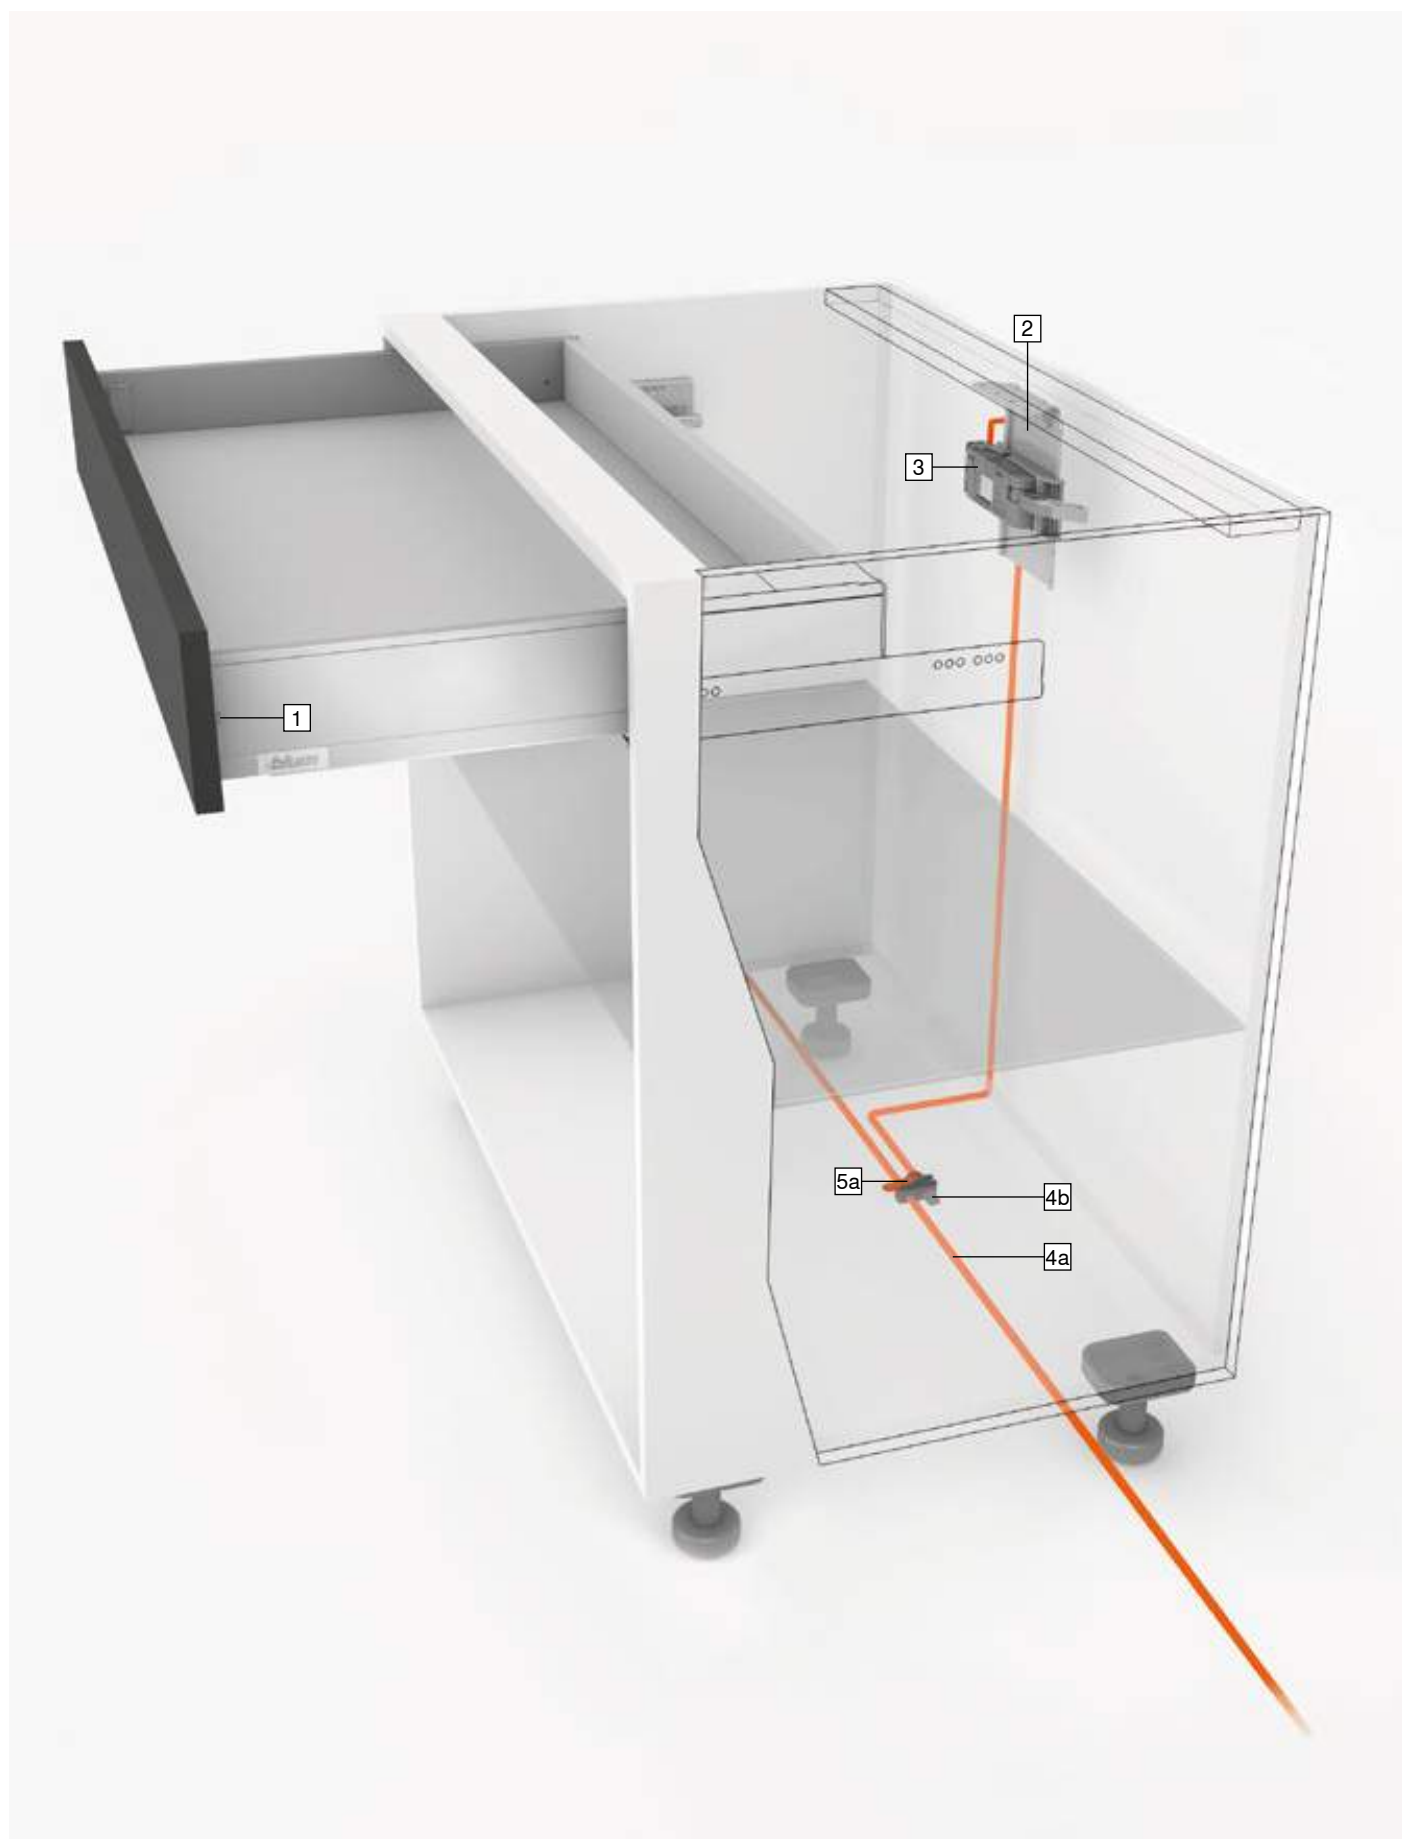

Корпус с едно чекмедже – горна фиксираща скоба


Продукт



Описание

- Електрическа система за отваряне, в комбинация с BLUMOTION – за плавно и безшумно затваряне
- С горна фиксираща скоба
- Няма твърда връзка между чекмедже и двигател
- Без промяна на параметрите за изтеглящите се механизми
- Бърз монтаж на предварително монтирани елементи

Окабеляване

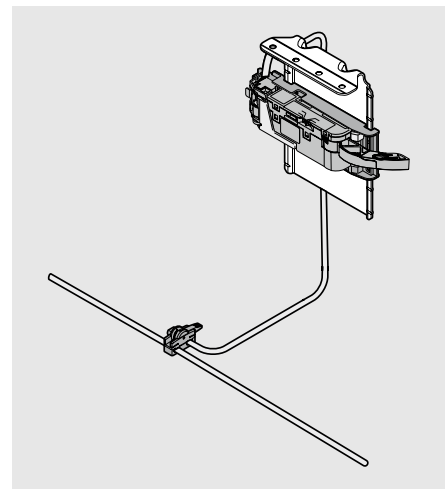

Информация за поръчка

1	Дистанциращ буфер Blum		
	Ø (мм)		
	5		993.0530
	8		993.0830.01

При височина на фронта до 300 мм да се използват 2 бр.

При височина на фронта над 300 мм да се използват 4 бр.

При LEGRABOX 70 кг-корпусна шина 4 бр. да се използват

2	Горна фиксираща скоба		
	Цвят	Материал	
	R7037/ZN	Стомана	Z10D6252

С предварително монтиран адаптер за двигателя

3	Двигател		
	Цвят	Материал	
	R7037	Пластмаса	Z10A3000.03

Вкл. механизъм за изтегляне, предварително монтиран

-	Приставка на изтласкващия лост		
	Цвят		
	S		Z10A3006

Стоманен гръб

При височина M и вътрешна ширина на корпуса LW от 267–286 мм

4	SERVO-DRIVE-разпределителен кабел и предпазител		
	Цвят	Дължина (м)	
	S	8	Z10K800AE

Състоящ се от:

4a 1 x SERVO-DRIVE-вертикален кабел

4b 5 x Капачка за края на кабела

Приложим като разпределителен, комуникационен и кабел за носещия профил

За оразмеряване

5	Свързващ възел и предпазител за края на кабела		
	Цвят	Материал	
	S	Пластмаса	Z10V100E.01

Състоящ се от:

5a 1 x Свързващ възел

4b 2 x Кабелна защита

Цвят	
R7037	RAL 7037 прашно сиво
S	Черен
ZN	Поцинкован

Корпус с едно чекмедже – горна фиксираща скоба

Информация за поръчка

-	SERVO-DRIVE-трансформатор 24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		
Вкл. инструкция за монтаж и експлоатация				
Без захранващ кабел				
Езиков пакет				
A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR	
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH	
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA	
E	CS, HU, PL, SK			
Езикови обозначения съгл. ISO-639				

-	Захранващ кабел			
	Пазар		Пазар	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Европа	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Европа ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
Дължина 2 м, вкл. щепсел				
¹ Без щепсел				

-	Стойка за захранване		
	Монтаж върху дъното на корпуса		
	Цвят	Материал	
	R7037	Пластмаса	Z10NG000
Вкл. капачка			
За SERVO-DRIVE-трансформатор 24 W			

Алтернатива

-	Стойка за захранване		
	Монтаж към стена		
	Цвят	Материал	
	WGR	Пластмаса	Z10NG120
За SERVO-DRIVE-трансформатор 24 W			

Принадлежности

-	Фиксатор за кабел		
	Цвят	Материал	
	W	Пластмаса	Z10K0009
Напр. за фиксиране на SERVO-DRIVE-разпределителен кабел			

-	Стабилизиране на чело/дъно		
	Цвят	Материал	
	R7037	Пластмаса	Z96.10E1

-	COMBOX-комплект		
	Цвят	Материал	
	S	Пластмаса	Z10ZC00A

За избягване на сблъсък на челата при употреба на SERVO-DRIVE в ъглови решения

Подходящ за двигател Z10A3000.02



В комбинация с разпределителен кабел Z10K300A

Съдържа всички компоненти за монтаж и окабеляване


Цвят	
R7037	RAL 7037 прашно сиво
S	Черен
W	Бяло
WGR	Светло сиво

Корпус с едно чекмедже – горна фиксираща скоба

Проектиране

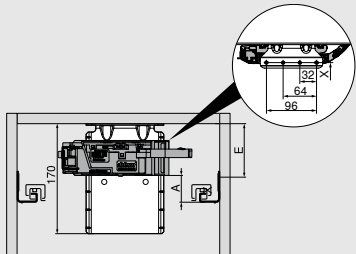Корпус	Позиция на двигателя
	 X Позиция на отвор A Разстояние от долен кант на корпусната шина до задвижващия механизъм E Разстояние от долен кант на дъното на корпуса до завинтваща позиция на корпусната шина
От съображения за здравина, царгата трябва да бъде свързана с работния плот	

Гръб	Височина на гръба	Вътрешна широчина на корпуса LW (мм)											
		242–266			267–286			287–316			≥ 317		
		A (мм)	E мин. (мм)	E макс. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)	E макс. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)	E макс. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)	E макс. (мм)
Гръб от ПДЧ	N	–	–	–	–	–	–	45	84	174	45	84	174
	M K E F	–	–	–	45	84	174	45	84	174	45	84	174
Стоманен гръб	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K E F	–	–	–	45	84	174	45	84	174	45	84	174
A Разстояние от долен кант на корпусната шина до задвижващия механизъм													
E Разстояние от долен кант на дъното на корпуса до завинтваща позиция на корпусната шина													
– Не е възможен													

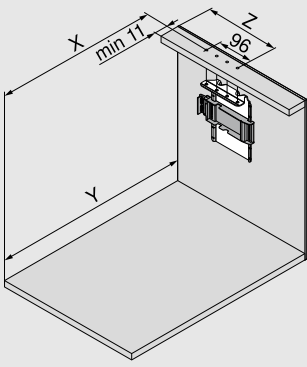Размери за издупчване на шината			
	Гръб	X (мм)	Y (мм)
	Гръб от ПДЧ	NL - 1	NL + 34
	Стоманен гръб	NL - 18	NL + 17
	NL Номинални дължини		
	X Позиция на отвор		
Y Минимално необходимо пространство			
Z Размер на скачване			
При тази позиция на носещия профил могат да се отварят, както чекмеджетата на открит, така и на покрит кант с дърпане на дръжката и с натискане на челото.			


Гръб	Височина на гръба	Вътрешна широчина на корпуса LW (мм)											
		242–266		267–286			287–316		317–386		≥ 387		
		Z (мм)	H.	Z (мм)	H.	На.	Z (мм)	H.	Z (мм)	H.	Z (мм)	H.	
Гръб от ПДЧ	N	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●	
	M K C F	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●	
Стоманен гръб	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	M K C F	–	–	184	✘	●	184	●	184	●	LW / 2	●	
H. Удължаващ елемент на изтласкващия лост					● Необходимо								
На. Приставка на изтласкващия лост					– Не е възможен								
Z Размер на скачване					✘ Премахване								

Обработка на фронта

Дистанциращ буфер Blum

виж стр. 113

Стойащо решение за отпадъци

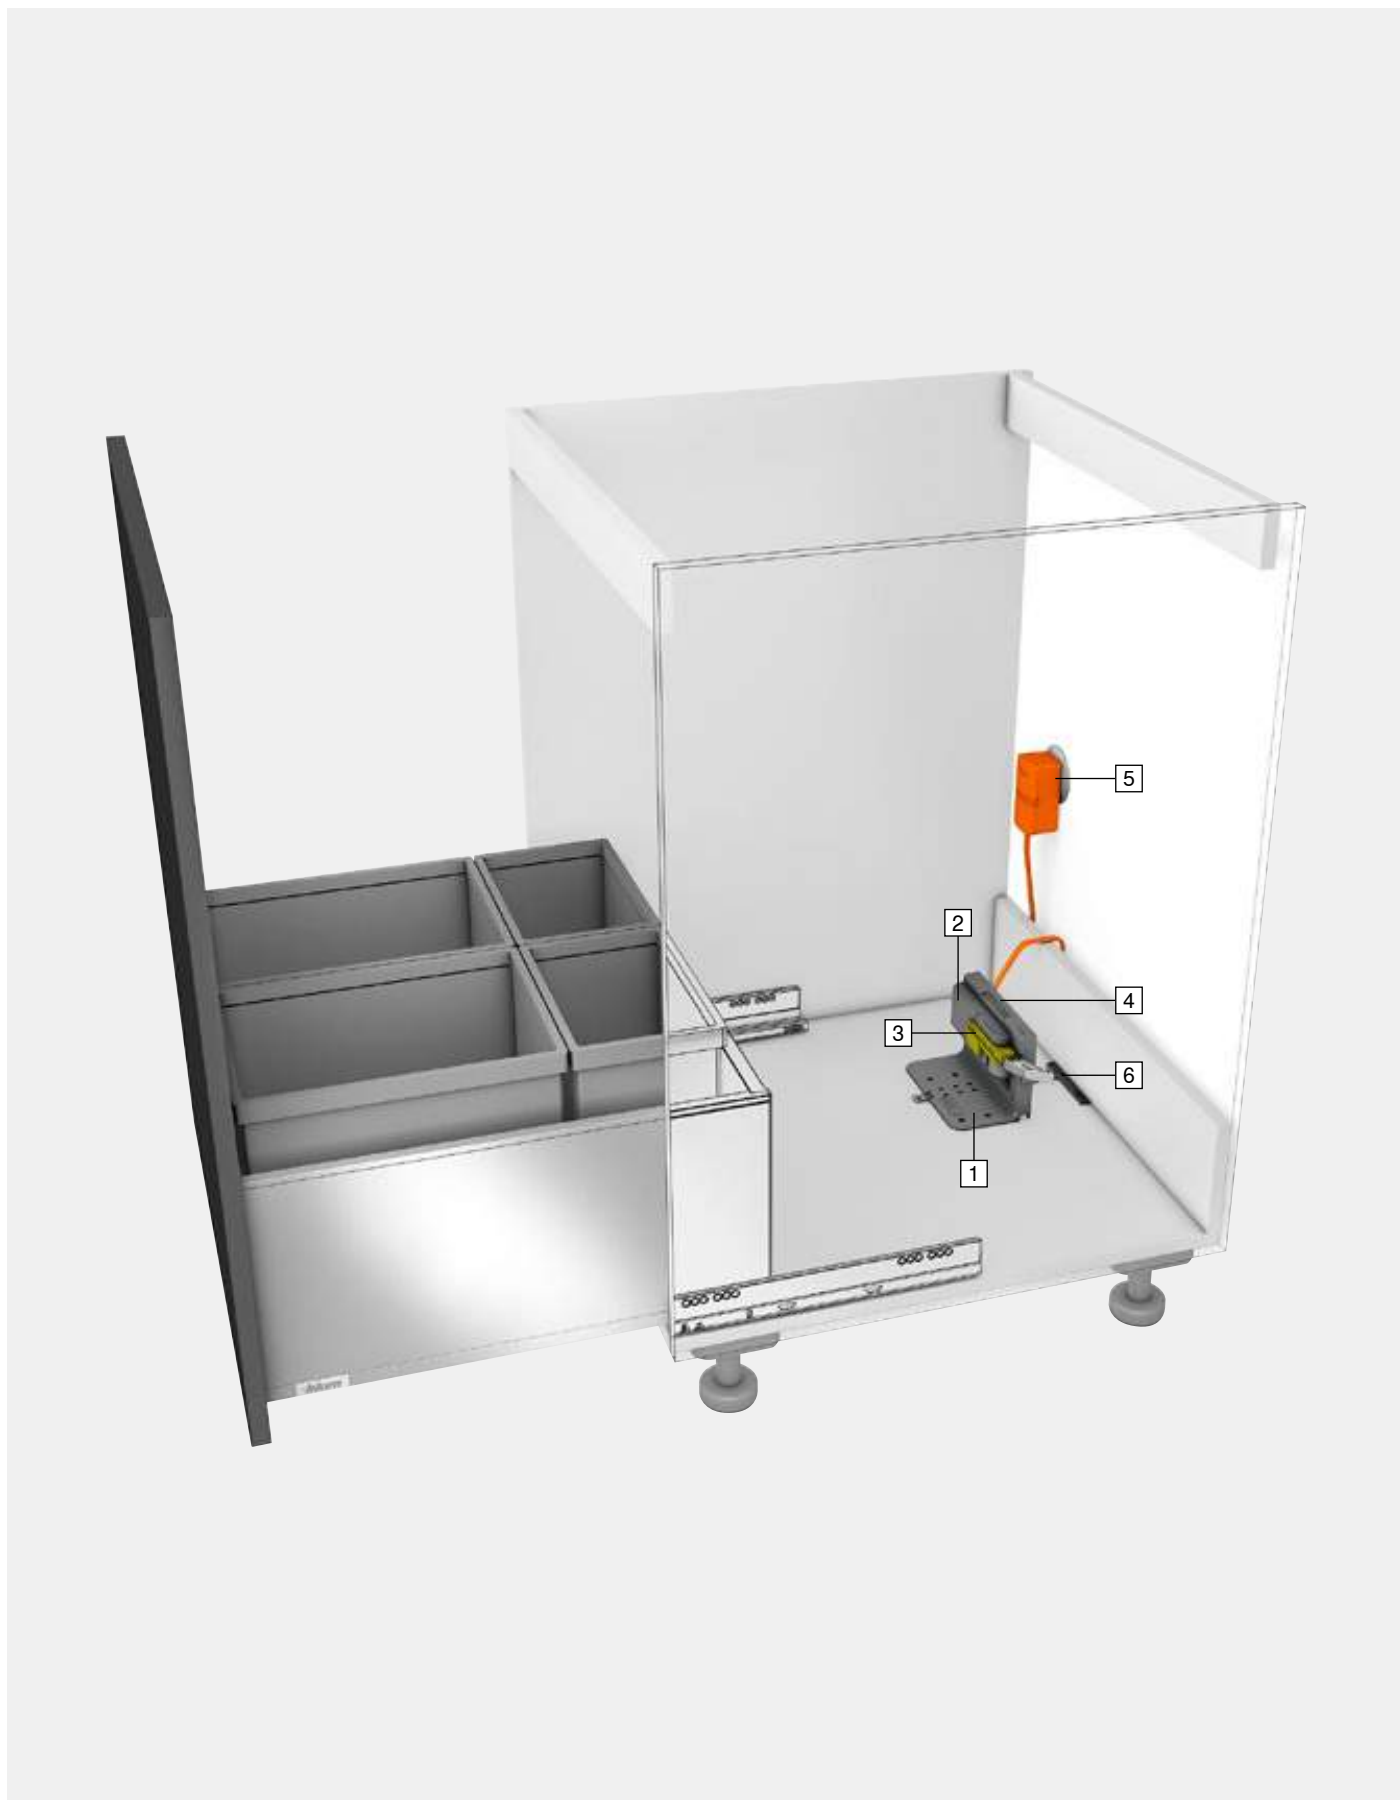

Стоящо решение за отпадъци

SERVO-DRIVE uno



- Електрическа система за отваряне, в комбинация с BLUMOTION – за плавно и безшумно затваряне
- Подходящ за отделни приложения
- За стоящи кофи за отпадъци
- Идеален за допълнително вграждане
- Няма твърда връзка между чекмедже и двигател
- Без промяна на параметрите за изтеглящите се механизми
- Лесен и бърз монтаж на предварително монтирани елементи



Информация за поръчка

Комплект SERVO-DRIVE uno

	Мрежови адаптер	Езиков пакет		Мрежови адаптер	Езиков пакет	
	E	A	Z10NA30EA	B	A	Z10NA30BA
	E	B	Z10NA30EB	K	D	Z10NA30KD
	E	C	Z10NA30EC	U	G	Z10NA30UG
	E	D	Z10NA30ED	U	J	Z10NA30UJ
	E	E	Z10NA30EE	H	D	Z10NA30HD
	E	F	Z10NA30EF			

Мрежови адаптер

E		B		K		U		H	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

За детайлен списък на пазарите, виж Общ каталог Blum, раздел Информация.

Езиков пакет

A	DE, EN, FR, IT, NL	B	DA, EN, FI, NO, SV	C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	D	EN, ES, FR, IT, PT
E	CS, HU, PL, SK	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	G	EN, ES, FR	J	JA

☎ Допълнителни цветове по запитване

Комплект предварително монтиран


Състоящ се от:

-	2 x	Дистанциращ буфер Blum
1	1 x	Фиксираща скоба единична
2	1 x	Двигател
3	1 x	Транспортна защита
4	1 x	Защита от капеща вода
5	1 x	SERVO-DRIVE-трансформатор 12 W
6	1 x	Шаблон за монтаж
-	7 x	Винтове за дистанциращи буфери Blum и присъединителни профили
-	1 x	Инструкция за монтаж
-	1 x	Инструкция за експлоатация


Стоящо решение за отпадъци

Проектиране

Корпус

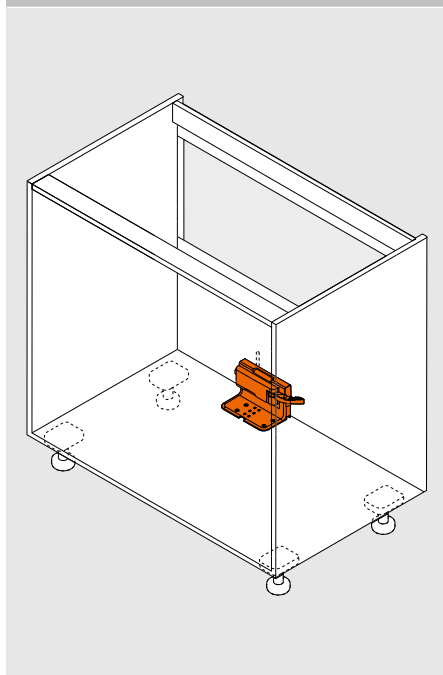


Позиция на двигателя

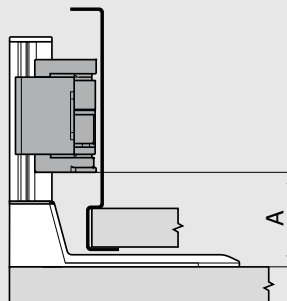

Бокссистема	Вътрешна ширина на корпуса LW (мм)	
	≥ 387	
	A мин. (мм)	A макс. (мм)
LEGRABOX	45	47

A Разстояние от долен кант на корпусната шина до задвижващия механизъм

Размери за пробиване на дъното на корпуса

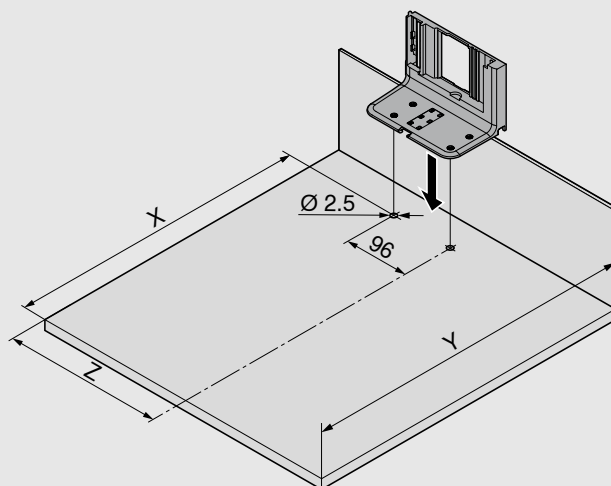

Гръб	Вътрешна ширина на корпуса LW (мм)		
	≥ 387		
	X (мм)	Y (мм)	Z (мм)
Гръб от ПДЧ	NL - 45	NL + 35	LW / 2
Стоманен гръб	NL - 62	NL + 18	LW / 2

NL Номинални дължини

X Позиция на отвор


Y Минимално необходимо пространство

Z Размер на скачване

Информация SERVO-DRIVE

Обработка на фронта

Дистанциращ буфер Blum

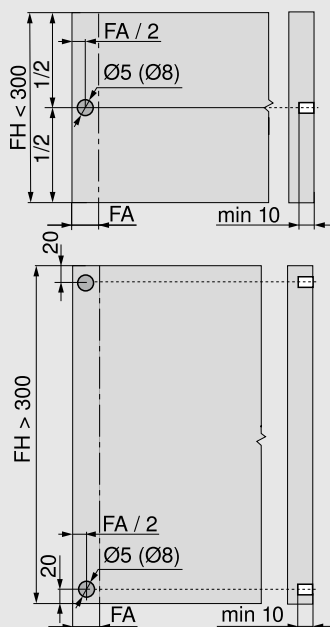

Дистанциращият буфер Blum осигурява необходимото за задействане на системата разстояние от 2 mm


При използването на 70 кг LEGRABOX-корпусна шина, да се монтират 4 дистанциращи буфера Blum

За постигане на оптимална задействаща сила при височина на фронта > 300 mm се използва стабилизатор.


FA	Припокриване на фронта
FH	Височина на фронта

Двигател

Удължаващ елемент на изтласкващия лост

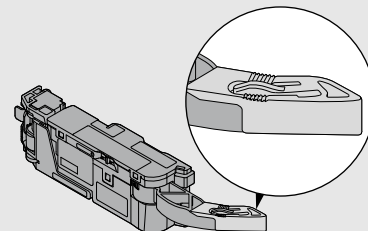


Приставка на изтласкващия лост

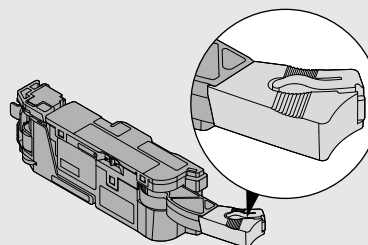


Необходимо безопасно пространство за позициониране на трансформатора

Монтаж върху дъното на корпуса

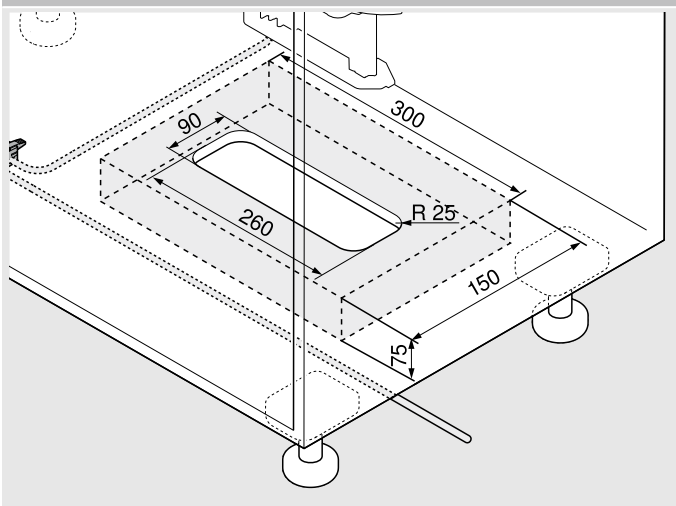

Монтаж към стена

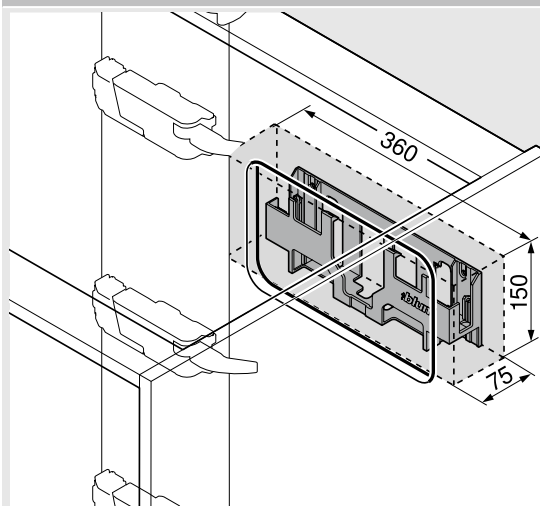

Внимание



30 mm безопасно отстояние от долния ръб (при монтаж върху дъното на корпуса) съотв.от предния ръб (при монтаж върху страниците) и страничните ръбове на трансформатора спрямо съседни елементи! Да се осигури възможност за циркулация на въздуха, за да се избегне прегряване на SERVO-DRIVE трансформатора!

Монтаж, настройка и демонтаж



Информация за монтаж,
демонтаж и настройка

www.blum.com/servodrive1

TIP-ON BLUMOTION




- Механичната система за отваряне TIP-ON е комбинирана с BLUMOTION – за плавно и тихо затваряне
- Фуга между фронта и корпуса 2.5 мм
- 4-измерна настройка на челото
- Голям периметър на отваряне
- Синхронизиран плавен ход
- Синхронизация при вътрешна ширина на корпуса LW от 245 мм

Информация за поръчка

1		Комплект TIP-ON BLUMOTION			
		Наличен е TIP-ON BLUMOTION в различни изпълнения, съответстващ на тегло и номинални дължини. Всяко изпълнение е в различен цвят за по-лесно разпознаване. Присъединителят е универсално използваем за всички видове TIP-ON BLUMOTION.			
NL (мм)	Механизъм		Корпусна шина (кг)	Тегло (kg)	1
270–300	S0	Бяло	40	≤ 10	T60L7040
270–300	S1	Светло сиво	40	> 10–20	T60L7140
350–600	L1	Светло сиво	40	2 ≤ 20	T60L7340
350–600	L3	Прашно сиво	40	2 15–40	T60L7540
450–650	L5	Черен	70	3 35–70	T60L7570
Състоящ се от:					
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION- ляв/десен			
1b	1 x	TIP-ON BLUMOTION присъединител - ляв/десен			
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION-синхронизиращ адаптер			
		Вътрешна ширина на корпуса LW ≥ 294 мм			
1	Препоръчани килограми (общо тегло на чекмеджето) за оптимална функция на отваряне и затваряне				
2	Възможност за комбинация със само 40 кг-водач				
3	Комбинация корпусна шина със само 70 кг				
Идентифициране на механизма TIP-ON BLUMOTION с продуктивния конфигуризатор www.blum.com/configurator					


Вътрешна ширина на корпуса LW ≥ 294 мм		
2	TIP-ON BLUMOTION-синхронизираща шина	
	Модел	Цвят
	Цилиндричен	Сиво
	T60.1125W	
В комбинация с 1с 2 x T60.000D		
Подходящо за вътрешна ширина до LW 1370 мм		
Указание		
За оптимална функция и увеличаване на освобождаващия механизъм, препоръчваме използването на синхронизация		
Разрез	Вътрешна корпусна ширина LW - 247 мм	

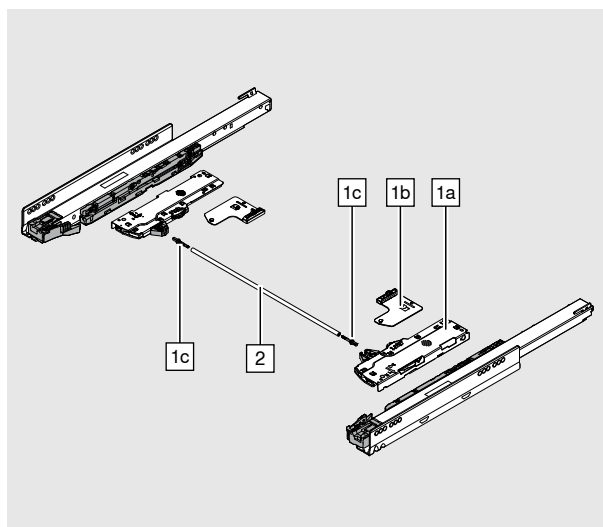

Вътрешна ширина на корпуса LW 245–293 мм


TIP-ON BLUMOTION-синхронизация		
	Модел	Цвят
	Квадратен	RAL 7035 светлосиво
		T60.300D
Разрез	Вътрешна корпусна ширина LW - 221 мм	


Принадлежности

1c TIP-ON BLUMOTION-синхронизиращ адаптер		
	Модел	Цвят
	Симетрично	RAL 7035 светлосиво
		T60.000D
Вътрешна ширина на корпуса LW ≥ 294 мм		

TIP-ON BLUMOTION-шаблон за фуга		
	Фуга между фронта FS (мм)	Цвят
	2.5	Оранжево
		65.5631
Указание		
Препоръчваме употреба на една синхронизиращ вал		

TIP-ON BLUMOTION в чекмедже под мивката

1		TIP-ON BLUMOTION-комплект за шкаф под мивка			
		Наличен е TIP-ON BLUMOTION в различни изпълнения, съответстващ на тегло и номинални дължини. Всяко изпълнение е в различен цвят за по-лесно разпознаване. Присъединителят е универсално използваем за всички видове TIP-ON BLUMOTION.			
NL (мм)	Механизъм		Корпусна шина (кг)	Тегло (кг)	1
350–600	L1	Светло сиво	40	2 ≤ 20	T60L9340
350–600	L3	Прашно сиво	40	2 15–40	T60L9540
Състоящ се от:					
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION- ляв/десен			
1b	1 x	TIP-ON BLUMOTION присъединител - ляв/десен			
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION-синхронизиращ адаптер			
		Вътрешна ширина на корпуса LW ≥ 314 мм			
1	Препоръчани килограми (общо тегло на чекмеджето) за оптимална функция на отваряне и затваряне				
2	Възможност за комбинация със само 40 кг-водач				
Идентифициране на механизма TIP-ON BLUMOTION с продуктивния конфигуриатор www.blum.com/configurator					

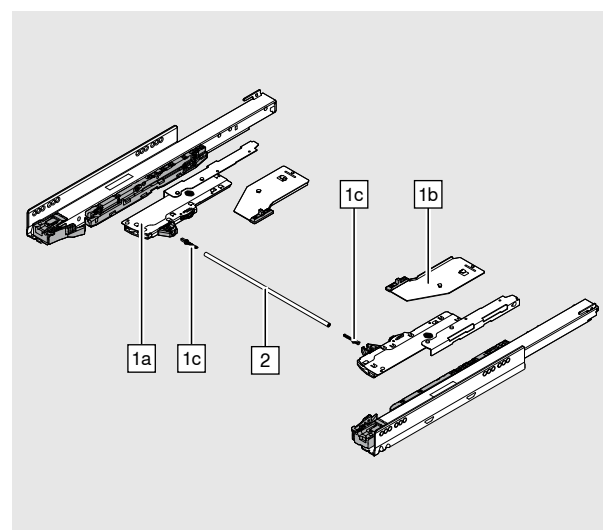


Принадлежности

1c	TIP-ON BLUMOTION-синхронизиращ адаптер	
	Модел	Цвят
	Симетрично	RAL 7035 светлосиво
	T60.000D	
Вътрешна ширина на корпуса LW ≥ 314 мм		

Вътрешна ширина на корпуса LW ≥ 314 мм		
2	TIP-ON BLUMOTION-синхронизираща шина	
	Модел	Цвят
	Цилиндричен	Сиво
		T60.1125W
В комбинация с 1с 2 x T60.000D		
Подходящо за вътрешна ширина до LW 1370 мм		
Указание		
За оптимална функция и увеличаване на освобождаващия механизъм, препоръчваме използването на синхронизация.		
Разрез	Вътрешна корпусна ширина LW - 267 мм	


- TIP-ON BLUMOTION-шаблон за фуга		
	Фуга между фронта FS (мм)	Цвят
	2.5	Оранжево
65.5631		
Указание		
Препоръчваме употреба на една синхронизиращ вал		

Проектиране

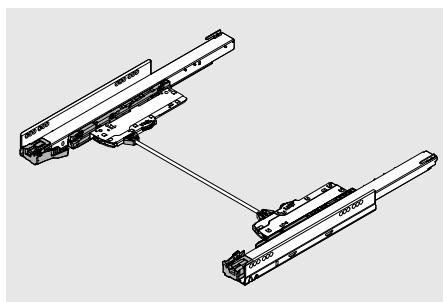


- TIP-ON BLUMOTION за LEGRABOX е реализиран със стандартните размери от LEGRABOX
- Следните няколко графики изобразяват примерно чекмедже с височина на царгата M

Проектиране на мебели

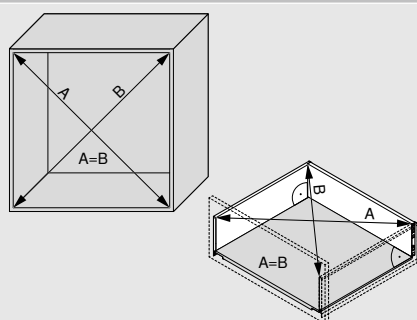


За fuga на фронта от най-малко 2.5 mm е необходима точна изработка, т.е. да се спазват проектираните мащаби и точността на ъгъла.

Цокълно краче

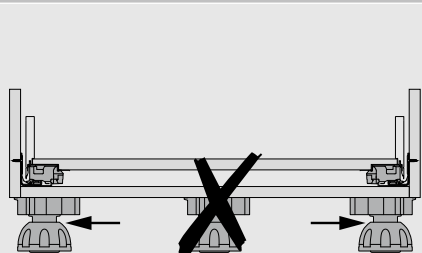



Обработка на фронта





При TIP-ON BLUMOTION не може да бъде монтиран буфер!

Необходимо място в корпуса

Чекмедже/Високо чекмедже

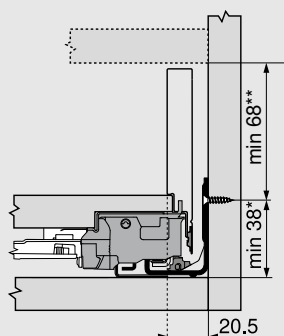

Вътрешно чекмедже/изтеглящ механизъм



* + 1 mm при монтаж на корпусната шина върху цялостен корпус

** Вкл. 2 mm регулиране на наклона


Не е наличен присъединител-комплект (Z17.0M07) в комбинация с TIP-ON BLUMOTION

NL Номинални дължини

Проектиране


Чекмедже под мивката

Отстояние на синхронизиращ вал към фронта

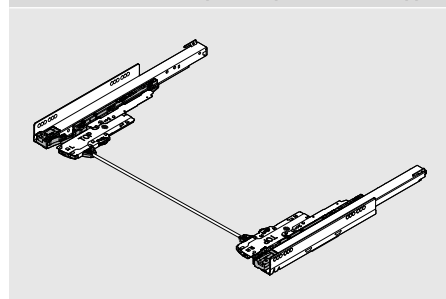


NL (мм)	X при 750.xxx1S
350	65
400	85
450	65
500	65
550	65
600	65


NL Номинални дължини

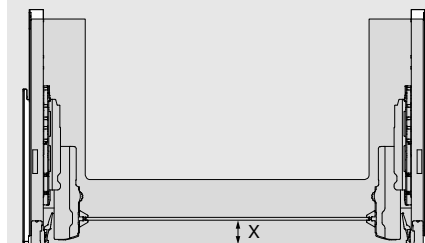

Позиция на завинтване - вътрешно чекмедже | вътрешен изтеглящ механизъм




Вариант 1




Вариант 2

Позиция за дълбочина

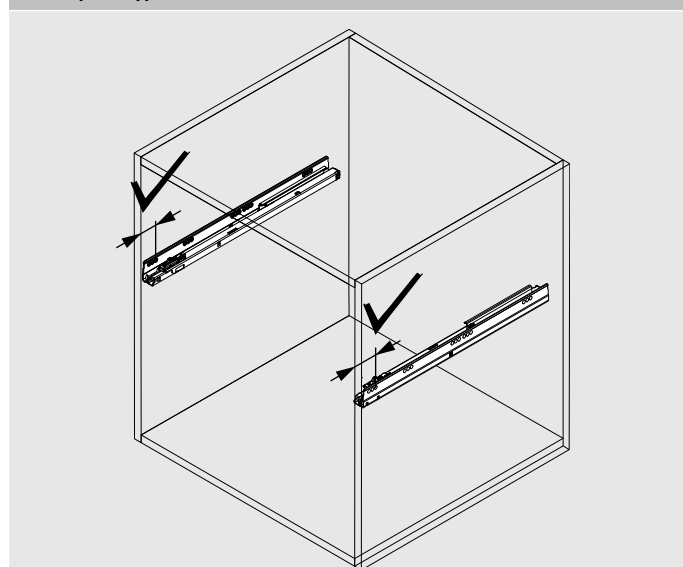

Спазвайте точната позиция за дълбочина на двете корпусни шини.

Зони на задействане

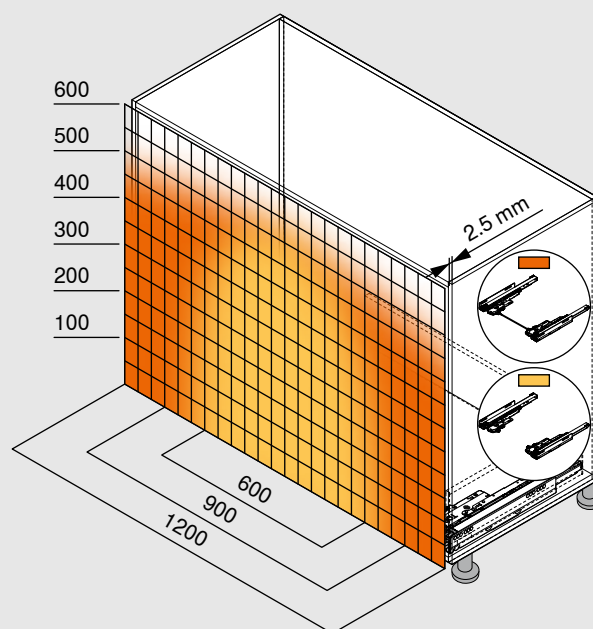

Със синхронизиране

Без синхронизиране

Минимална fuga на фронта (мм)

2.5

Със стабилизиране на чело/дъно

За оптимална функция и увеличаване на освобождаващия механизъм, препоръчваме използването на синхронизация.

Пример за 750 – 40 кг | 753 – 70 кг, височина C, номинална дължина NL 500 мм




Информация за монтаж,
демонтаж и настройка

www.blum.com/tipon-blumotion


TIP-ON



- Вградена функция TIP-ON за фронтове без дръжки
- Подходящо за LEGRABOX pure и LEGRABOX free
- За по-лесно отваряне може да се използва синхронизация при широчина на корпуса над 400 mm (препоръчително при корпуси с широчина над 600 mm)
- Синхронизиран плавен ход
- Удобно регулиране на дълбочината без инструменти и без откачване на чекмеджето
- Фуга между фронта и корпуса 3.5 mm

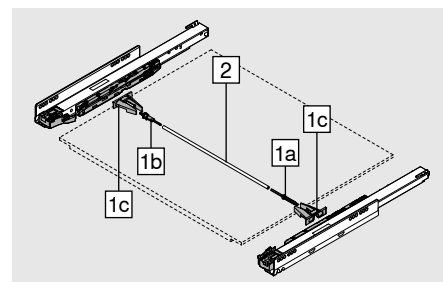

Информация за поръчка

1		Синхронизиране с TIP-ON комплект зъбни колела	
		Модел	Цилиндричен
		Цвят	RAL 7037 прашно сиво
		T57.7400.01	
Състоящ се от:			
1a	1 x	Съединение	
1b	1 x	Предпазен съединител	
1c	2 x	Сглобка	

2	TIP-ON синхронизиращ вал		
	Модел	Цилиндричен	
	Материал	Алуминий	
			ZST.1160W
Подходящ за широчина на корпуса KB 1400 мм			
Разрез	Светъл отвор в ширина LW – 229 мм		

Необходимо място в корпуса	
Чекмедже / чекмедже с високо чело	Вътрешно чекмедже / вътрешен изтеглящ механизъм
* + 1 mm при монтаж на корпусната шина върху цялостен корпус	
** Вкл. 2 mm регулиране на наклона	
NL Номинални дължини	

Позиция на завинтване - вътрешно чекмедже вътрешен изтеглящ механизъм	
Вариант 1	Вариант 2

Зони на задействане	
Препоръчителна фуга между фронтовете (mm)	3.5
Чрез опционалното приложение на синхронизация механизъм сигурното отваряне е гарантирано дори при много широки чела	
В този случай препоръчваме използването на допълнителна стабилизация на фронта	



Информация за монтаж,
демонтаж и настройка

www.blum.com/tipon1

AMBIA-LINE



AMBIA-LINE

Организация в
най-красивата ѝ форма

Материали и цветове

Метален дизайн



Повече информация
за AMBIA-LINE

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Цветове



Материали и цветове




Дървесен дизайн



Повече информация
за AMBIA-LINE

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Цветове

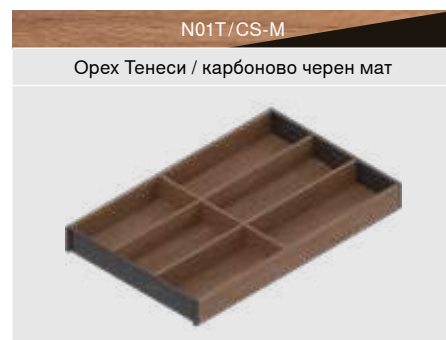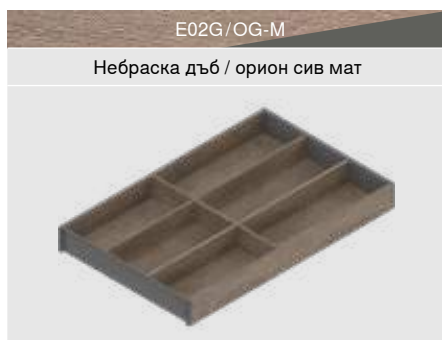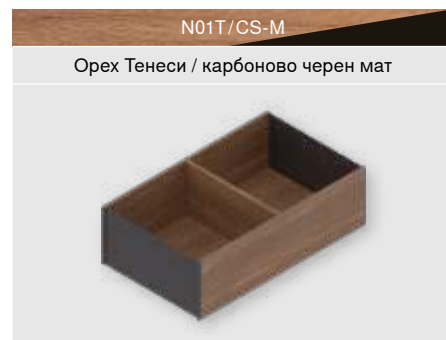

Поставка за прибори

Метален дизайн



- Практични за използване в кухнята и други жилищни помещения
- Елегантен строен дизайн
- Подходящ за LEGRABOX дълбоко чекмедже и вътрешен изтеглящ механизъм с височина М и К
- Позициониране по избор и сигурно захващане
- Комплект за прибори с мек на допир материал
- Височина на рамката 50 мм
- Материал: стомана, прахово покритие

Информация за поръчка

Поставка за прибори					
	Дължина (мм)	Широчина (мм)	SW-M / OG-M	OG-M	CS-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		
	650	300	ZC7S650BS3		

Поставка за прибори

Дървесен дизайн



- Практични за използване в кухнята и други жилищни помещения
- Елегантен строен дизайн
- Подходящ за LEGRABOX дълбоко чекмедже и вътрешен изтеглящ механизъм с височина М и К
- Позициониране по избор и сигурно захващане
- Височина на рамката 50 мм
- Материал: дървесен декор/метал

Информация за поръчка

Поставка за прибори					
	Дължина (мм)	Широчина (мм)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	ZC7S450BH3		
	500	300	ZC7S500BH3		
	550	300	ZC7S550BH3		
	600	300	ZC7S600BH3		
	650	300	ZC7S650BH3		

Рамки за чекмедже

Метален дизайн




- Практични за използване в кухнята и други жилищни помещения
- Елегантен строен дизайн
- Подходящ за LEGRABOX дълбоко чекмедже и вътрешен изтеглящ механизъм с височина М и К
- Позициониране по избор и сигурно захващане
- По желание могат да бъдат поставени уред за рязане на фолио и поставка за ножове
- Височина на рамката 50 мм
- Материал: стомана, прахово покритие

Информация за поръчка

Рамка за чекмедже за номинална дължина над 270 мм					
	Дължина (мм)	Широчина (мм)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–400	242	ZC7S300RSU		
С магнит за свързване към гърба или царгата					

Адаптиращ профил за свързване към гръб от ПДЧ (опционално)					
	Височина	Широчина (мм)	SW-M	OG-M	CS-M
	М	242	ZC7A0U0M		
	К	242	ZC7A0U0K		
Препоръчва се при номинална дължина над 350 мм					

Рамки за чекмедже					
	Дължина (мм)	Широчина (мм)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

Напречен делител					
	Височина (мм)	Широчина (мм)	SW-M	OG-M	CS-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q0U0SS		

Рамки за чекмедже


Дървесен дизайн





- Практични за използване в кухнята и други жилищни помещения
- Елегантен строен дизайн
- Подходящ за LEGRABOX дълбоко чекмедже и вътрешен изтеглящ механизъм с височина М и К
- Позициониране по избор и сигурно захващане
- По желание могат да бъдат поставени уред за рязане на фолио и поставка за ножове
- Височина на рамката 50 мм
- Материал: дървесен декор/метал

Информация за поръчка

Рамка за чекмедже за номинална дължина над 270 мм

	Дължина (мм)	Широчина (мм)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Рамки за чекмедже

	Дължина (мм)	Широчина (мм)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	650	100	ZC7S650RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		
	650	200	ZC7S650RH2		

Напречен разделител с пружина

	Височина (мм)	Широчина (мм)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q0U0SH		

Рамки за чекмеджета с челно издърпване

Метален дизайн



- Практични за използване в кухнята и други жилищни помещения
- Елегантен строен дизайн
- Подходящ за LEGRABOX дълбоко чекмедже и вътрешен изтеглящ механизъм с височина C и F
- Позициониране по избор и сигурно захващане
- Опционално за приложение за отделение за подправки
- Височина на рамката 110 мм
- Материал: стомана, прахово покритие

Информация за поръчка

Рамки					
	Дължина (мм)	Широчина (мм)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–650	242	ZC7F300RSU		
	Дължина (мм)	Широчина (мм)			
	400–650	218	ZC7F400RSP		

Адаптиращ профил за свързване към гръб от ПДЧ (опционално)					
	Височина	Широчина (мм)	SW-M	OG-M	CS-M
	C	242	ZC7A0U0C		
	F	242	ZC7A0U0F		
	C	218	ZC7A0P0C		
	F	218	ZC7A0P0F		
	Препоръчва се при номинална дължина над 350 мм				

Напречен делител					
	Височина (мм)	Широчина (мм)	SW-M	OG-M	CS-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	Височина (мм)	Широчина (мм)			
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Рамки за чекмеджета с челно издърпване

Дървесен дизайн



- Практични за използване в кухнята и други жилищни помещения
- Елегантен строен дизайн
- Подходящ за LEGRABOX дълбоко чекмедже и вътрешен изтеглящ механизъм с височина С и F
- Позициониране по избор и сигурно захващане
- Опционално за приложение за отделение за подправки
- Височина на рамката 110 мм
- Материал: дървесен декор/метал

Информация за поръчка

Рамки					
	Дължина (мм)	Широчина (мм)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–650	242	ZC7F300RHU		
	Дължина (мм)	Широчина (мм)	ZC7F400RHP		
	400–650	218			

Напречен делител					
	Височина (мм)	Широчина (мм)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	Височина (мм)	Широчина (мм)	ZC7Q0P0FH		
	110	218			

AMBIA-LINE напречен рейлинг


Метален дизайн




- Практични за приложение в кухнята
- С напречен рейлинг за оразмеряване
- Подходящ за LEGRABOX дълбоко чекмедже и вътрешен изтеглящ механизъм с височина C и F
- Позициониране по избор и сигурно захващане

Информация за поръчка

Напречен делител за оразмеряване					
	Дължина (мм)	Материал	SW-M	OG-M	CS-M
	1080	Алуминий	ZR7.1080U		
Проектиране:		Вътрешна ширина на корпуса LW – 90 mm			

Фиксатор за напречния рейлинг					
	Системи метални чекмеджета		SW-M	OG-M	CS-M
	LEGRABOX pure		ZC7U10E0		
	LEGRABOX free		ZC7U11E0		
2 x за всеки напречен рейлинг					

Надлъжен делител					
	Дължина (мм)	SW-M	OG-M	CS-M	
	84	ZC7U10F0			

Комплект за бутилки

Метален дизайн



- Практични за приложение в кухнята
- Елегантен строен дизайн
- Подходящ за LEGRABOX дълбоко чекмедже и вътрешен изтеглящ механизъм с височина С и F
- Позициониране по избор и сигурно захващане
- Височина на вграждане 140 мм (разделители за бутилки)
- Материал: стомана, прахово покритие

Информация за поръчка

Комплект за бутилки					
	Дължина (мм)	Широчина (мм)	SW-M	OG-M	CS-M
	над 450	100	ZC7B0100S		
	над 450	200	ZC7B0200S		
Неподходящи за вътрешен изтеглящ механизъм.					

Рамка за чекмедже – тясна					
	Дължина (мм)	Широчина (мм)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		

Рамка за чекмедже – широка					
	Дължина (мм)	Широчина (мм)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

AMBIA-LINE-помощници в кухнята



Естетичните кухненски аксесоари от серията AMBIA-LINE обединяват висококачествения дизайн с безупречна функционалност. С помощта на поставките за ножове, чинии и подправки, както и с уредите за рязане на фолио, ще отворите вратите на Вашата кухня за реда, в най-красивата му форма. Благодарение на полезните аксесоари, не извършвате излишни движения, защото всички вещи са подредени прегледно и достъпно в чекмеджетата, за да са винаги под ръка.



Кухненски помощници

Монтаж, настройка и демонтаж

www.blum.com/a540

Уред за рязане на фолио




- Уред за рязане на алуминиево и стреч фолио.
- Фолио за свежо съхранение без нито една гънка на ролката
- Може да се приплъзва чрез гъвкаво фиксиране към дъното
- Може да се изважда
- Подходящ за LEGRABOX дълбоко чекмедже и вътрешен изтеглящ механизъм с височина М и К
- В комбинация с AMBIA-LINE-рамки за чекмедже с ширина 200 мм
- Цвят: орион сив мат
- Материал: пластмаса/неръждаема стомана

Информация за поръчка

Информация за поръчка	
Модел	
С фолио	ZC7C0000
Без фолио	ZC7C0001
Дължина (мм)	409
Широчина (мм)	187

поставка за ножове




- Сигурно пренасяне на 4 големи и 5 малки ножа
- Включва подложка за по-дълги ножове
- Осигуряване срещу приплъзване чрез фиксиране към дъното
- Подходящ за LEGRABOX дълбоко чекмедже и вътрешен изтеглящ механизъм с височина М и К
- В комбинация с AMBIA-LINE-рамки за чекмедже с ширина 200 мм
- Цвят: орион сив мат
- Материал: пластмаса/неръждаема стомана

Информация за поръчка

Информация за поръчка	
Обозначение	
поставка за ножове	ZC7M0200
Дължина (мм)	409
Широчина (мм)	187

Blum-поставка за чинии




- Сигурно пренасяне на чинии (до 12 бр)
- Поставката за чинии с безстепенно регулиране на широчината
- Може да се изважда
- Подходящ за LEGRABOX дълбоко чекмедже и вътрешен изтеглящ механизъм с височина С и F
- Цвят: орион сив мат
- Материал: пластмаса/неръждаема стомана

Информация за поръчка

Информация за поръчка	
Обозначение	
Blum-поставка за чинии	ZC7T0350
Размер на чиния (мм)	186–322
Височина на чиниите, една върху друга	146
Височина на чиниите, една върху друга	170

Поставка за подправки



- Прегледно съхранение на подправки с различни размери
- Подходящ за LEGRABOX дълбоко чекмедже и вътрешен изтеглящ механизъм с височина С и F
- В комбинация с AMBIA-LINE-рамки за чекмедже с високо чело с ширина 218 мм
- Цвят: орион сив мат
- Материал: пластмаса/неръждаема стомана

Информация за поръчка

Информация за поръчка	
Обозначение	
Поставка за подправки	ZC7G0P01
Дължина (мм)	356
Широчина (мм)	205

Интериор-И
гр. София
ул. Тодорини кукли №1А
тел. 02/843 78 81
моб. 0878/619 035
Имейл: intralim@techno-link.com
www.interior-i.bg

Julius Blum GmbH
Фабрика за обков
6973 Хьохст, Австрия
Тел.: +43 5578 705-0
Факс: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Нашите центрове в Австрия, Полша и Китай са сертифицирани, както е показано по-долу.
Нашият център в САЩ е сертифициран според ISO 9001.
Нашият център в Бразилия е сертифициран според ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC™-certified
products

Всички права върху съдържанието са запазени от Blum.
Запазваме правото си на технически и програмни изменения.
IDNR: 584.512.3 · EP-390/2 BG-BG/08.22