


NOVITÀ
BLUMOTION S
Una per tre

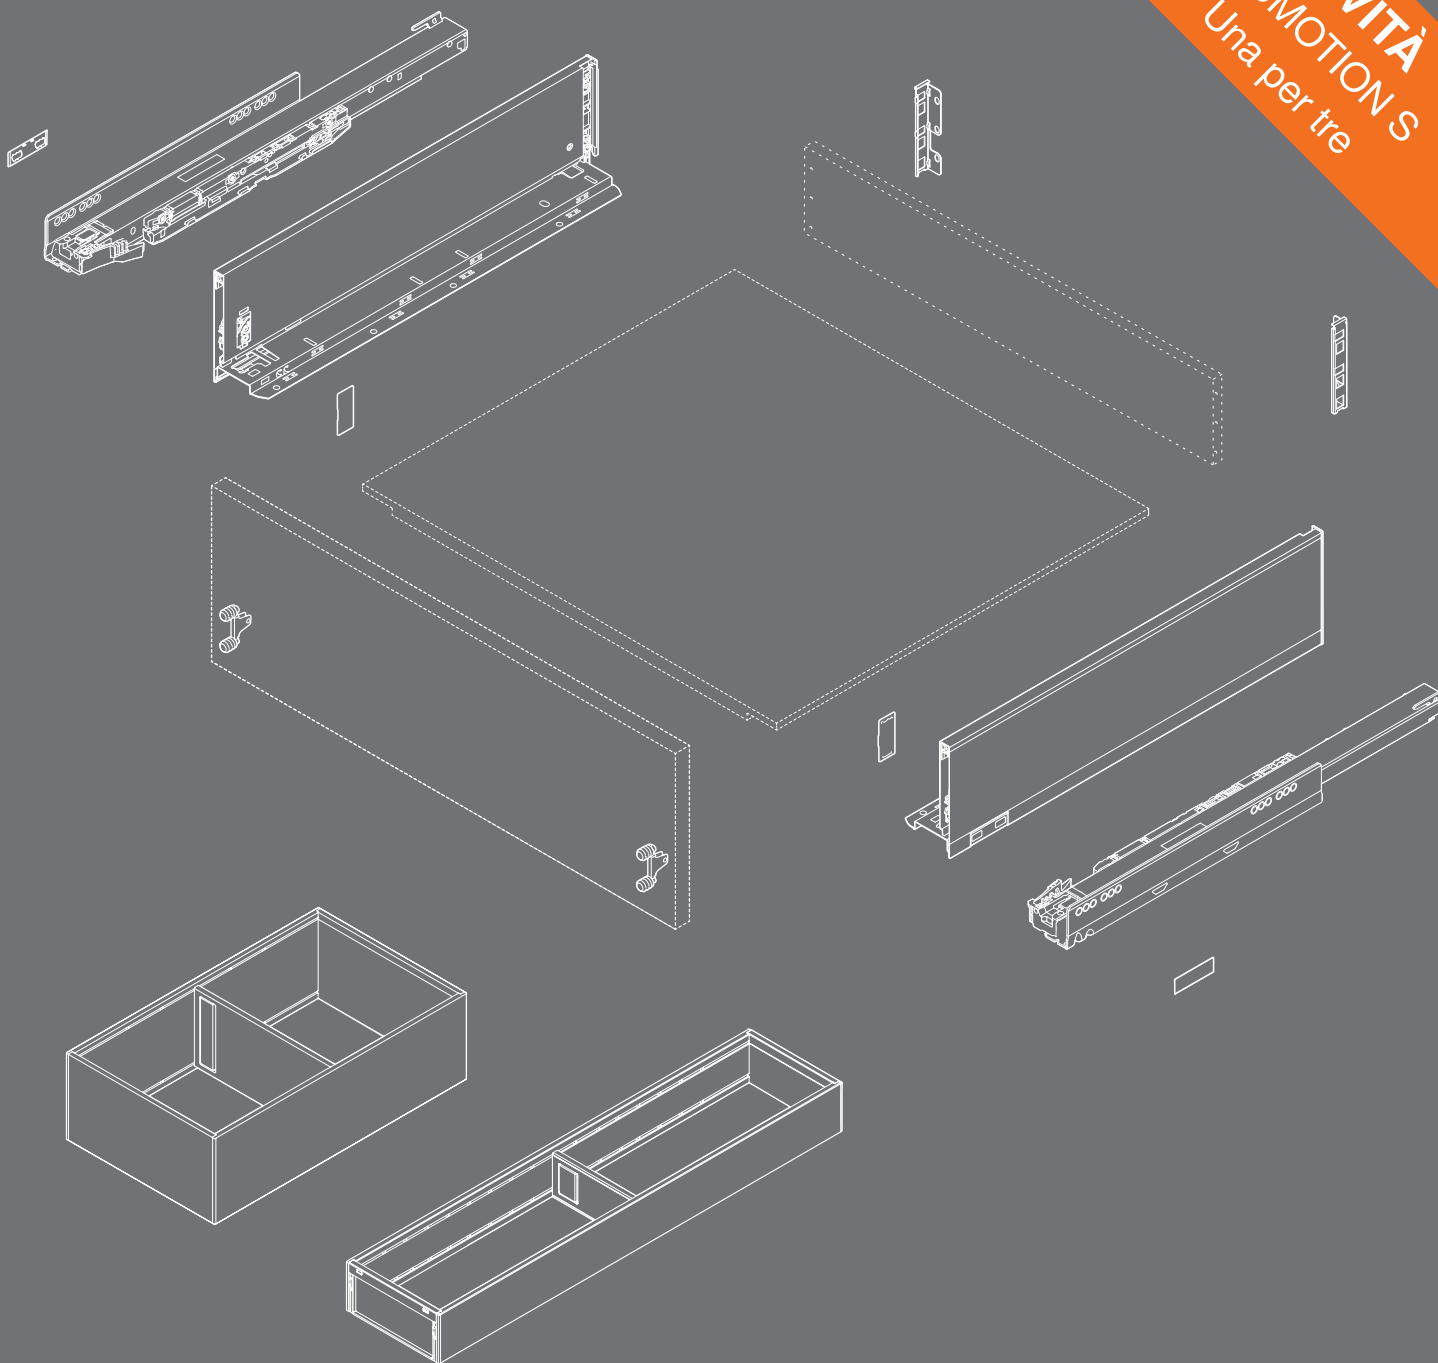

LEGRABOX

Informazioni per l'ordine

www.blum.com

 **blum**[®]

LEGRABOX

Eleganza in movimento

Esiste un modello ideale di cassetto perfetto? Liberato da tutti i luoghi comuni, segue unicamente la linea ideale e tuttavia esprime il progresso più avanzato in fatto di funzionalità. Lineare. Sobrio. Snello. Come LEGRABOX – Eleganza in movimento. Il sistema box convince grazie alle forme chiare, al design sobrio delle spondine e alle linee marcanti che rappresentano l'elemento costruttivo centrale.

 **blum**



Indice

LEGRABOX

Informazioni per l'ordine e la progettazione

- 4 Materiale e colore
- 6 Cassetto – altezza N
- 8 Cassetto – altezza M
- 12 Cassetto interno – altezza M
- 16 Cassettone sottolavello – altezza M
- 20 Cassetto – altezza K
- 24 Cassetto interno – altezza K
- 28 Cassettone – altezza C
- 34 Cassettone interno – altezza C
- 46 Cassettone sottolavello – altezza C
- 56 Cassettone – altezza F
- 60 Accessori
- 63 Fissaggio delle guide fianco
- 64 Attrezzi di lavorazione

Tecnologie del movimento

Informazioni per l'ordine e la progettazione


- 66 SERVO-DRIVE
- 77 TIP-ON BLUMOTION
- 80 TIP-ON

AMBIA-LINE

Informazioni per l'ordine

- 82 Materiale e colore
- 84 Design acciaio – Cassetto
- 87 Design acciaio – Cassettone
- 90 Design legno – Cassetto
- 93 Design legno – Cassettone
- 94 Aiuti in cucina

- 95 L'azienda Blum

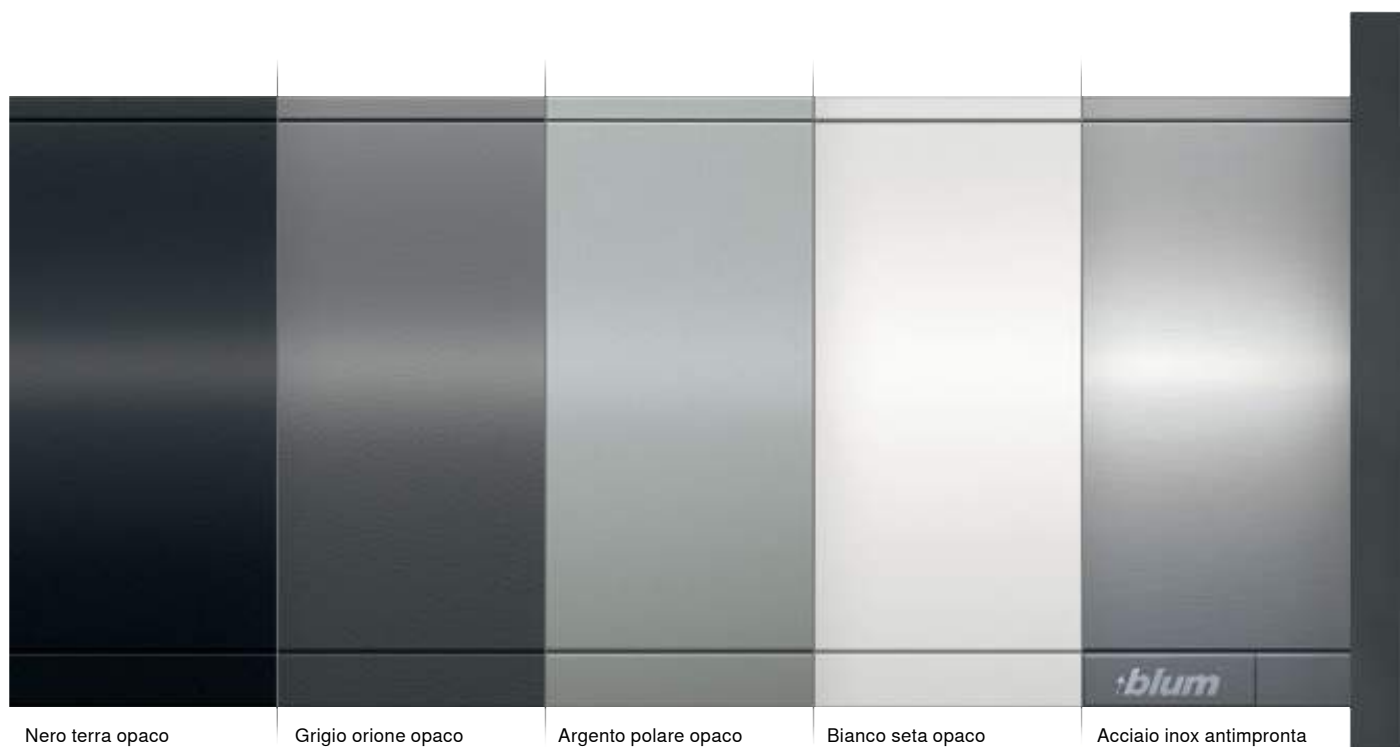

Nero terra opaco



Grigio orione opaco

Argento polare opaco

Bianco seta opaco

Acciaio inox antimpronta

Materiale e colore

					
	TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
Nero terra opaco					
Grigio orione opaco					
Argento polare opaco					
Bianco seta opaco					
Acciaio inox antimpronta					
TS-M					
Nero terra opaco					
OG-M					
Grigio orione opaco					
PS-M					
Argento polare opaco					
SW-M					
Bianco seta opaco					
NI					
Nichel					
NI-M					
Nichel opaco					



Blum vuole facilitare il più possibile l'ordinazione, la lavorazione e la commercializzazione dei nostri prodotti ai clienti e ai partner. Un'ampia gamma di utili applicazioni online e un apposito software per la progettazione e l'ordinazione semplificano il lavoro.

Configuratore prodotti

Il configuratore prodotti supporta la selezione e l'ordinazione degli accessori giusti. Oltre alla distinta relativa all'accessorio desiderato, potete ottenere anche informazioni di marketing, la documentazione per la lavorazione e il montaggio e dati CAD in 2D/3D.

www.blum.com/productconfigurator

DYNALOG

Con DYNALOG, il software per la progettazione di Blum, la progettazione del corpo per gli accessori Blum è completa e corretta. Il programma è intuitivo. Prove di collisione automatiche garantiscono l'utilizzabilità pratica ed evitano prove di battuta.



Interfacce DYNAPLAN

Tramite le interfacce di DYNAPLAN premendo un tasto è possibile esportare i progetti in modo completo nel vostro sistema CAD o CAM e viceversa. In questo modo DYNAPLAN supporta il vostro programma principale nelle soluzioni ordinarie e nei progetti speciali.

Prodotto




Ingombro

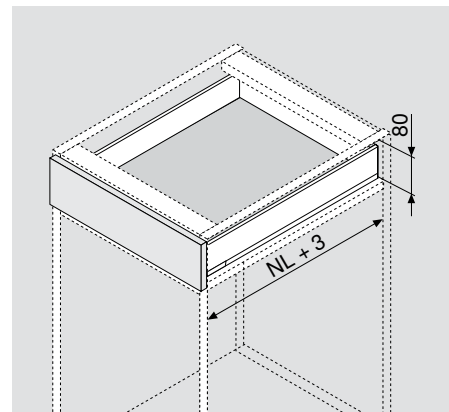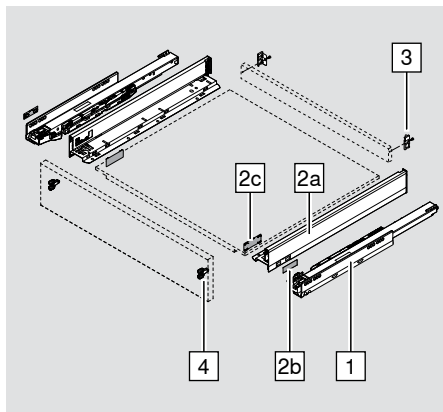

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra					
	NL	BLUMOTION S*			TIP-ON	
	400 mm	40 kg	750.4001S		40 kg	750.4001T
	450 mm	40 kg	750.4501S		40 kg	750.4501T
	500 mm	40 kg	750.5001S		40 kg	750.5001T
	550 mm	40 kg	750.5501S		40 kg	750.5501T

	Set spondine					
	Composto da:					
	2a Spondina sinistra/destra					
	2b Branding del cliente					
	2c Placchette di copertura					
		Colori				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
	NL	Acciaio				Acciaio Inox
	400 mm	770N4002S				
	450 mm	770N4502S				770N4502I

500 mm	770N5002S				770N5002I
550 mm	770N5502S				

3	Supporto schienale in legno sinistra/destra				
	Colori				
	Altezza N	ZB7N000S			

4	Attacco per frontale			
	EXPANDO	2 x	ZF7N70E2	
	Viti	2 x	ZF7N7002	
	EXPANDO T	2 x	ZF7N70T2	

* Adatto per SERVO-DRIVE in combinazione con lo schienale in legno e TIP-ON BLUMOTION

Accessori

Viti di fissaggio per attacco per frontale		
	Ø 3.5 x 15 mm	609.1500
	Ø 3.5 x 17 mm	609.1700
Viti di fissaggio per supporto schienale in legno e spondina con fondo del cassetto		
	Ø 4 x 15 mm	61D.1500
	Per una lavorazione dal risultato ottimale si consiglia l'utilizzo di viti a testa piatta.	

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

Quote di montaggio per frontale con montaggio a vite

FA Battuta frontale

Misure di foratura frontale per EXPANDO

Quote di montaggio dello schienale

Posizione delle viti delle guide fianco

NL (mm)
400-500
550

Profondità min. interna corpo mobile = NL + 3 mm

Misure di foratura fondo

Dimensionamento per pannelli in truciolare da 16 mm

KB Larghezza corpo mobile
LW Larghezza interna corpo mobile
NL Lunghezza nominale

Schienale

39 mm

LW - 38 mm

Fondo

Schienale in legno
NL - 10 mm

LW - 35 mm

Quota scanalatura

* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile

LEGRABOX





Cassetto – altezza M

Prodotto



Ingombro

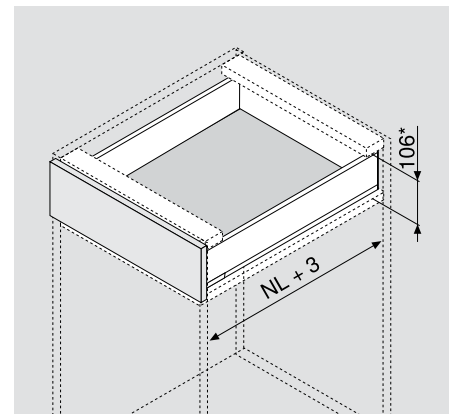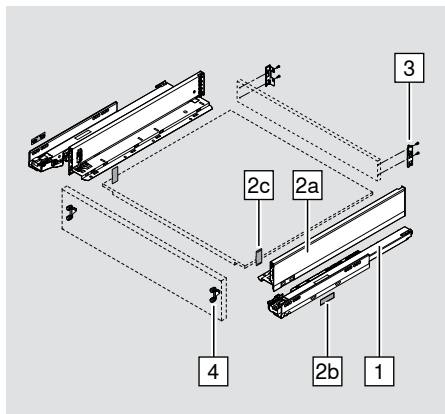

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra								
	NL	BLUMOTION S**				TIP-ON			
	270 mm	40 kg	750.2701S			40 kg	750.2701T		
	300 mm	40 kg	750.3001S			40 kg	750.3001T		
	350 mm	40 kg	750.3501S			40 kg	750.3501T		
	400 mm	40 kg	750.4001S			40 kg	750.4001T		
	450 mm	40 kg	750.4501S	70 kg	753.4501S	40 kg	750.4501T	70 kg	753.4501T
	500 mm	40 kg	750.5001S	70 kg	753.5001S	40 kg	750.5001T	70 kg	753.5001T
	550 mm	40 kg	750.5501S	70 kg	753.5501S	40 kg	750.5501T	70 kg	753.5501T
	600 mm	40 kg	750.6001S	70 kg	753.6001S	40 kg	750.6001T	70 kg	753.6001T
	650 mm			70 kg	753.6501S			70 kg	753.6501T

2	Set spondine					
	Composto da:					
	2a Spondina sinistra/destra					
	2b Branding del cliente					
	2c Placchette di copertura					
	Colori					
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
	NL	Acciaio				Acciaio Inox
	270 mm	770M2702S				770M2702I
	300 mm	770M3002S				770M3002I
	350 mm	770M3502S				770M3502I
	400 mm	770M4002S				770M4002I
	450 mm	770M4502S				770M4502I
	500 mm	770M5002S				770M5002I
	550 mm	770M5502S				770M5502I
	600 mm	770M6002S				770M6002I
	650 mm	770M6502S				770M6502I

* Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

** Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

3		Supporto schienale in legno sinistra/destra				
		Colori				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI
		Acciaio				
	Altezza M	ZB7M000S				


4	Attacco per frontale			
	EXPANDO		2 x	ZF7M70E2
	Viti		2 x	ZF7M7002
	EXPANDO T	Per maggiori informazioni vedere pagina 61	2 x	ZF7M70T2

Accessori


	Viti di fissaggio per attacco per frontale		
	Ø 3.5 x 15 mm		609.1500
	Ø 3.5 x 17 mm		609.1700
	Viti di fissaggio per supporto schienale in legno e spondina con fondo del cassetto		
	Ø 4 x 15 mm		61D.1500
	Per una lavorazione dal risultato ottimale si consiglia l'utilizzo di viti a testa piatta.		

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

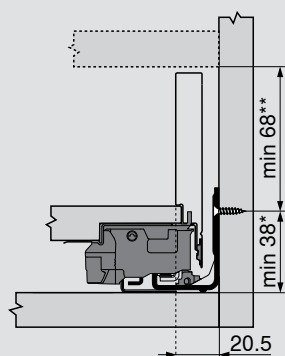


Quote di montaggio per frontale con montaggio a vite




FA Battuta frontale

Misure di foratura frontale per EXPANDO



Quote di montaggio dello schienale



* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile

** Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Posizione delle viti delle guide fianco – 40 kg


NL (mm)

270

300, 350

400–500

550, 600

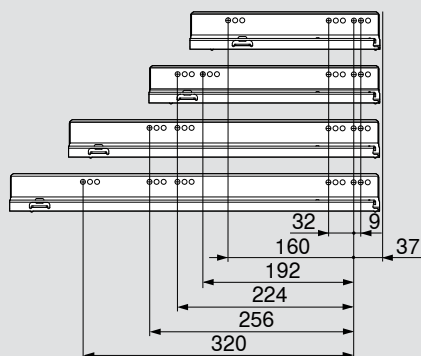


Posizione delle viti delle guide fianco – 70 kg

NL (mm)

450


500–600

650

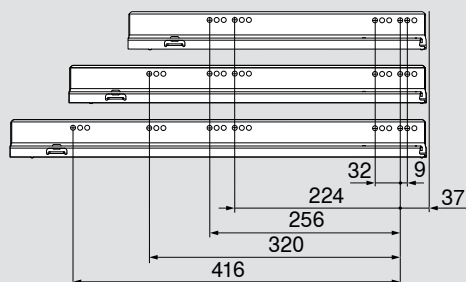

Profondità min. interna corpo mobile = NL + 3 mm


Dimensionamento per pannelli in truciolare da 16 mm



KB Larghezza corpo mobile


LW Larghezza interna corpo mobile

NL Lunghezza nominale



Schienale

63 mm



Fondo


Schienale in legno

NL - 10 mm



Quota scanalatura

Misure di foratura fondo

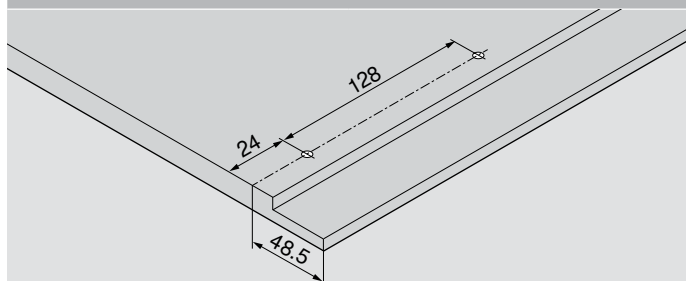

LEGRABOX





Cassetto interno – altezza M Frontale chiuso

Prodotto



Ingombro

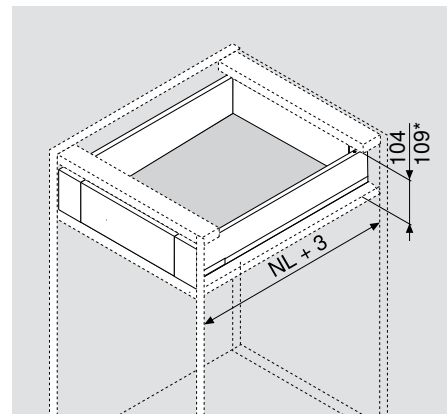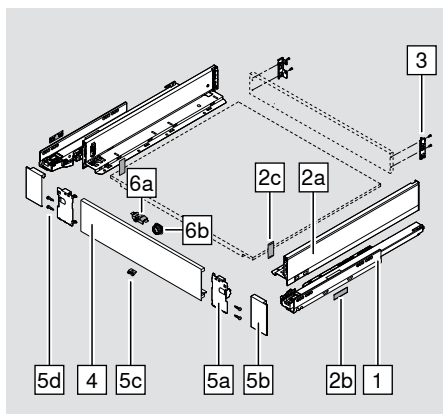

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra								
	NL	BLUMOTION S**				TIP-ON			
	270 mm	40 kg	750.2701S			40 kg	750.2701T		
	300 mm	40 kg	750.3001S			40 kg	750.3001T		
	350 mm	40 kg	750.3501S			40 kg	750.3501T		
	400 mm	40 kg	750.4001S			40 kg	750.4001T		
	450 mm	40 kg	750.4501S	70 kg	753.4501S	40 kg	750.4501T	70 kg	753.4501T
	500 mm	40 kg	750.5001S	70 kg	753.5001S	40 kg	750.5001T	70 kg	753.5001T
	550 mm	40 kg	750.5501S	70 kg	753.5501S	40 kg	750.5501T	70 kg	753.5501T
	600 mm	40 kg	750.6001S	70 kg	753.6001S	40 kg	750.6001T	70 kg	753.6001T
	650 mm			70 kg	753.6501S			70 kg	753.6501T

2	Set spondine					
	Composto da:					
	2a Spondina sinistra/destra					
	2b Branding del cliente					
	2c Placchette di copertura					
	Colori					
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
	NL	Acciaio				Acciaio Inox
	270 mm	770M2702S				770M2702I
	300 mm	770M3002S				770M3002I
	350 mm	770M3502S				770M3502I
	400 mm	770M4002S				770M4002I
	450 mm	770M4502S				770M4502I
	500 mm	770M5002S				770M5002I
	550 mm	770M5502S				770M5502I
	600 mm	770M6002S				770M6002I
	650 mm	770M6502S				770M6502I

* Con meccanismo di trascinamento

** Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION


Cassetto interno – altezza M Frontale chiuso


LEGRABOX



3	Supporto schienale in legno sinistra/destra					
		Colori				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI
		Acciaio				
	Altezza M	ZB7M000S				




4	Frontale senza scanalatura					
		Colori				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI-M
		Alluminio				
	Da tagliare su misura	ZV7.1043C01				
	Taglio pezzi	LW - 126 mm				

5	Set frontale				
	Composto da:				
	5a Supporto frontale sinistra/destra				
	5b Placchetta di copertura esterna sinistra/destra				
	5c Sostegno				
	5d Viti				
	Colori				
	TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
	Acciaio				Acciaio Inox
	ZI7.0MS0				ZI7.0MI0

6	Set meccanismo di trascinamento (opzionale)**					
	Composto da:					
	5a Meccanismo di trascinamento					
	5b Alloggiamento meccanismo di trascinamento (RAL 7037 grigio polvere)					
		Colori				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	TS-M*
		Plastica				
	ZI7.0M07					

Accessori

Viti di fissaggio per supporto schienale in legno e spondina con fondo del cassetto		
	Ø 4 x 15 mm	61D.1500
	Per una lavorazione dal risultato ottimale si consiglia l'utilizzo di viti a testa piatta.	

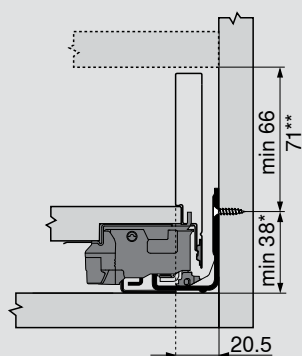Progettazione
Ingombro nel corpo mobile

Quote di montaggio dello schienale

Misure di foratura per frontale con alloggiamento meccanismo di trascinamento


* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile

** Utilizzabile con meccanismo di trascinamento a partire da 71 mm

Cassetto interno – altezza M Frontale chiuso

LEGRABOX



Posizione delle viti delle guide fianco – 40 kg


NL (mm)

270


300, 350

400–500

550, 600

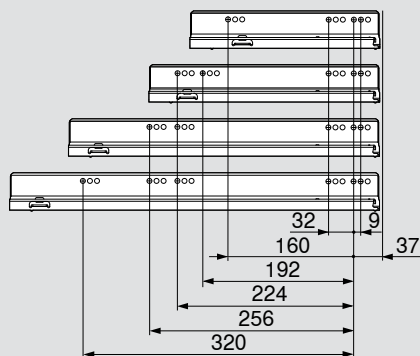


Dimensionamento per pannelli in truciolare da 16 mm



KB Larghezza corpo mobile


LW Larghezza interna corpo mobile

NL Lunghezza nominale



Schienale


63 mm



Fondo

Schienale in legno

NL - 10 mm



Quota scanalatura


Posizione delle viti delle guide fianco – 70 kg

NL (mm)

450


500–600

650

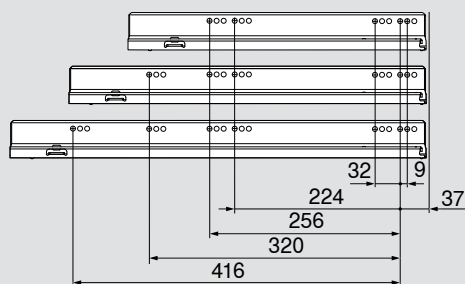


Profondità min. interna corpo mobile = NL + 3 mm


Misure di foratura fondo

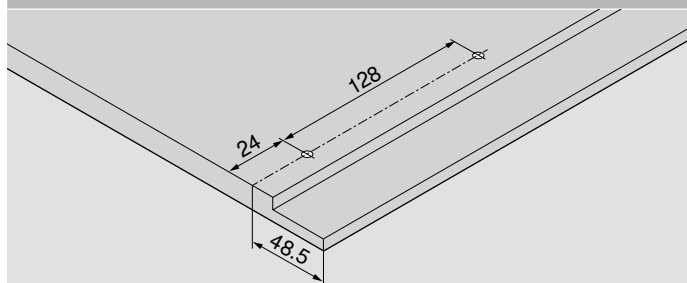



Taglio pezzi – frontale senza scanalatura

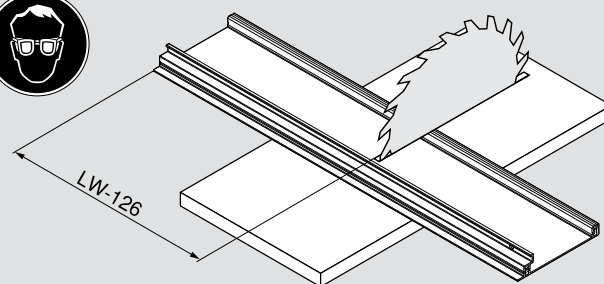

Prodotto

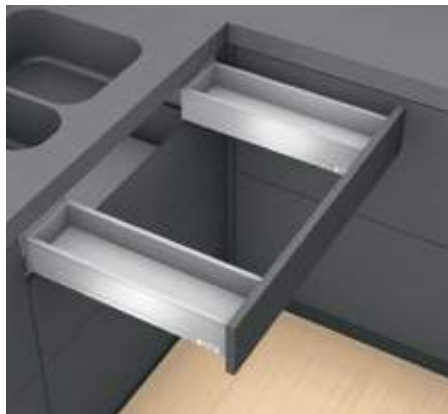

Ingombro

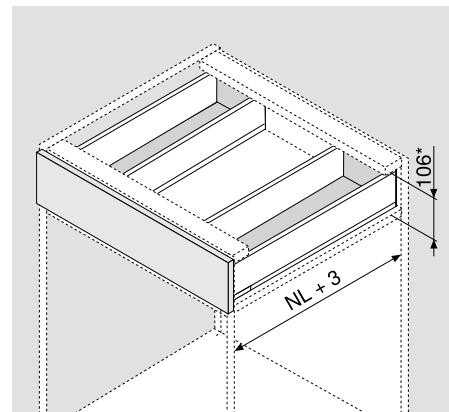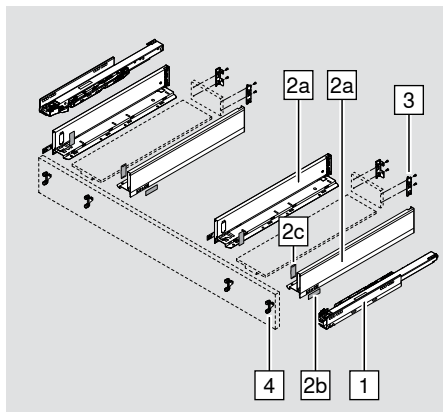


NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra					
	NL	BLUMOTION S**			TIP-ON	
	350 mm	40 kg	750.3501S		40 kg	750.3501T
	400 mm	40 kg	750.4001S		40 kg	750.4001T
	450 mm	40 kg	750.4501S		40 kg	750.4501T
	500 mm	40 kg	750.5001S		40 kg	750.5001T
	550 mm	40 kg	750.5501S		40 kg	750.5501T
	600 mm	40 kg	750.6001S		40 kg	750.6001T
Informazioni per l'ordine per cassetto sottolavello TIP-ON BLUMOTION, vedere pag. 78						

2



Set spondine

Composto da:

2a Spondina sinistra/destra

2b Branding del cliente

2c Placchette di copertura

		Colori				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
NL		Acciaio				Acciaio Inox
350 mm	2 x	770M3502S				770M3502I
400 mm	2 x	770M4002S				770M4002I
450 mm	2 x	770M4502S				770M4502I
500 mm	2 x	770M5002S				770M5002I
550 mm	2 x	770M5502S				770M5502I
600 mm	2 x	770M6002S				770M6002I

3	Supporto schienale in legno sinistra/destra					
	Colori					
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI
		Acciaio				
	Altezza M	2 x	ZB7M000S			

* Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

** Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION


4	Attacco per frontale		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	Viti	4 x	ZF7M7002
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
Per maggiori informazioni vedere pagina 61			

Accessori


	Viti di fissaggio per attacco per frontale	
	Ø 3.5 x 15 mm	609.1500
	Ø 3.5 x 17 mm	609.1700
	Viti di fissaggio per supporto schienale in legno e spondina con fondo del cassetto	
	Ø 4 x 15 mm	61D.1500
	Per una lavorazione dal risultato ottimale si consiglia l'utilizzo di viti a testa piatta.	

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

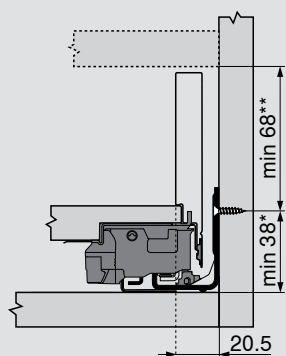


Quote di montaggio per frontale con montaggio a vite




FA Battuta frontale

Misure di foratura frontale per EXPANDO

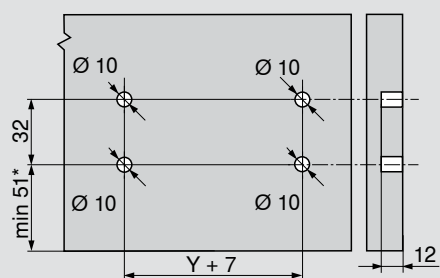

Quote di montaggio dello schienale



* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile

** Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm


Posizione delle viti delle guide fianco – 40 kg

NL (mm)

350


400–500

550, 600

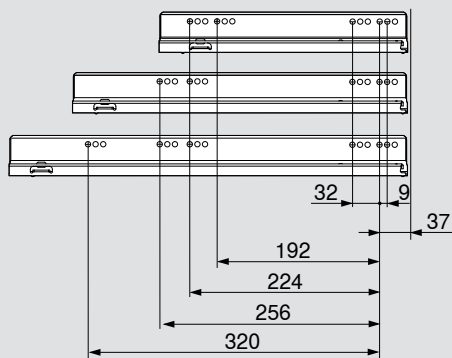


Profondità min. interna corpo mobile = NL + 3 mm


Misure di foratura fondo

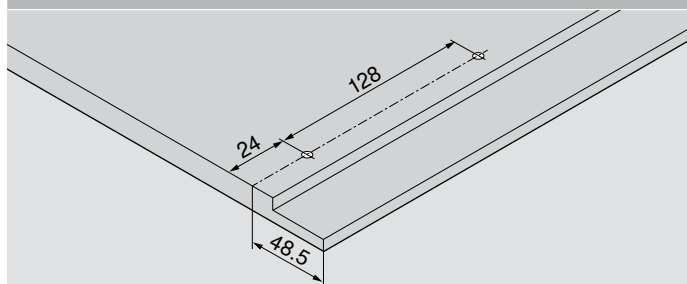

Dimensionamento per pannelli in truciolare da 16 mm



KB Larghezza corpo mobile
LW Larghezza interna corpo mobile
NL Lunghezza nominale
SPW Larghezza utile tra spondine sottolavello



Schienale

63 mm

Fondo

Schienale in legno

NL - 10 mm

Y min. (mm) 115

Y max. (mm) 155

LEGRABOX





Cassetto – altezza K

Prodotto



Ingombro

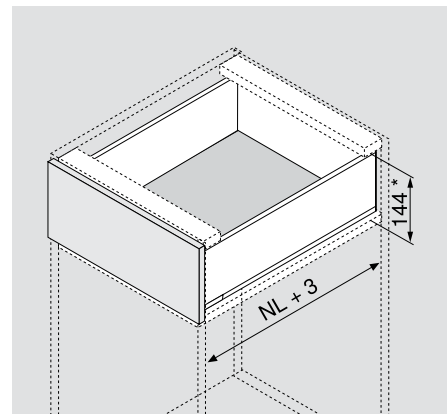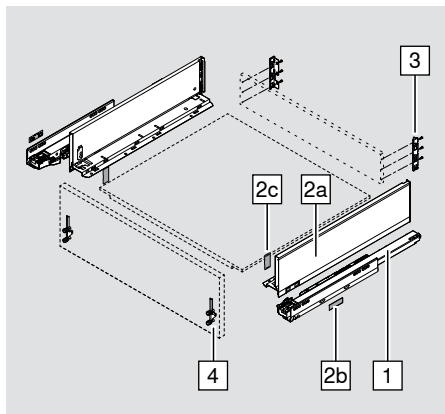


NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra									
	NL	BLUMOTION S**				TIP-ON				
	300 mm	40 kg	750.3001S			40 kg	750.3001T			
	350 mm	40 kg	750.3501S			40 kg	750.3501T			
	400 mm	40 kg	750.4001S			40 kg	750.4001T			
	450 mm	40 kg	750.4501S		70 kg	753.4501S	40 kg	750.4501T	70 kg	753.4501T
	500 mm	40 kg	750.5001S		70 kg	753.5001S	40 kg	750.5001T	70 kg	753.5001T
	550 mm	40 kg	750.5501S		70 kg	753.5501S	40 kg	750.5501T	70 kg	753.5501T
	600 mm	40 kg	750.6001S		70 kg	753.6001S	40 kg	750.6001T	70 kg	753.6001T

2



Set spondine

Composto da:

2a Spondina sinistra/destra

2b Branding del cliente

2c Placchette di copertura

	Colori				
	TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
NL	Acciaio				Acciaio Inox
300 mm	770K3002S				
350 mm	770K3502S				770K3502I
400 mm	770K4002S				770K4002I
450 mm	770K4502S				770K4502I
500 mm	770K5002S				770K5002I
550 mm	770K5502S				770K5502I
600 mm	770K6002S				

* Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

** Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

3	Supporto schienale in legno sinistra/destra					
		Colori				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI
		Acciaio				
	Altezza K	ZB7K000S				


4	Attacco per frontale			
	EXPANDO		2 x	ZF7K70E2
	Viti		2 x	ZF7K7002
	EXPANDO T	Per maggiori informazioni vedere pagina 61	2 x	ZF7K70T2

Accessori


	Viti di fissaggio per attacco per frontale		
	Ø 3.5 x 15 mm		609.1500
	Ø 3.5 x 17 mm		609.1700
	Viti di fissaggio per supporto schienale in legno e spondina con fondo del cassetto		
	Ø 4 x 15 mm		61D.1500
	Per una lavorazione dal risultato ottimale si consiglia l'utilizzo di viti a testa piatta.		

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

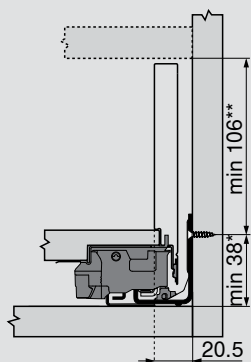


Quote di montaggio per frontale con montaggio a vite




FA Battuta frontale

Misure di foratura frontale per EXPANDO



Quote di montaggio dello schienale

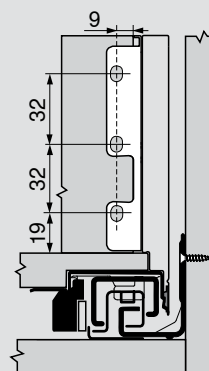

* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile

** Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm


Posizione delle viti delle guide fianco – 40 kg

NL (mm)


300, 350

400–500

550, 600

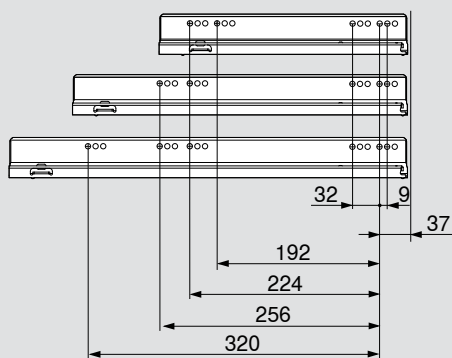


Dimensionamento per pannelli in truciolare da 16 mm



KB Larghezza corpo mobile


LW Larghezza interna corpo mobile

NL Lunghezza nominale



Schienale


101 mm



Fondo

Schienale in legno

NL - 10 mm




Quota scanalatura

Posizione delle viti delle guide fianco – 70 kg

NL (mm)


450

500–600

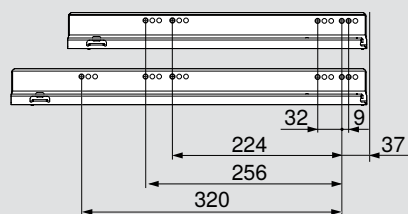

Profondità min. interna corpo mobile = NL + 3 mm

Misure di foratura fondo

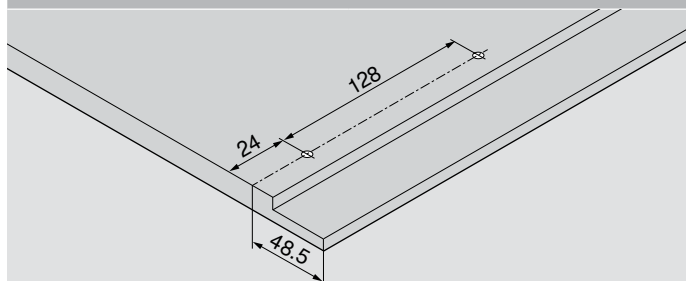

LEGRABOX





Cassetto interno – altezza K Frontale chiuso

Prodotto



Ingombro

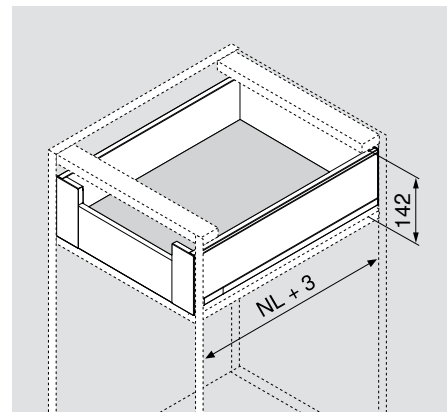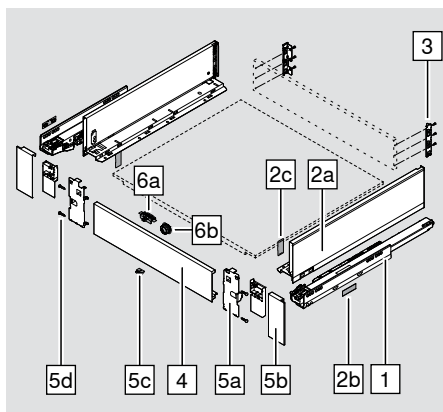

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra								
	NL	BLUMOTION S*				TIP-ON			
	300 mm	40 kg	750.3001S			40 kg	750.3001T		
	350 mm	40 kg	750.3501S			40 kg	750.3501T		
	400 mm	40 kg	750.4001S			40 kg	750.4001T		
	450 mm	40 kg	750.4501S	70 kg	753.4501S	40 kg	750.4501T	70 kg	753.4501T
	500 mm	40 kg	750.5001S	70 kg	753.5001S	40 kg	750.5001T	70 kg	753.5001T
	550 mm	40 kg	750.5501S	70 kg	753.5501S	40 kg	750.5501T	70 kg	753.5501T
	600 mm	40 kg	750.6001S	70 kg	753.6001S	40 kg	750.6001T	70 kg	753.6001T

2	Set spondine									
	Composto da:									
	2a Spondina sinistra/destra									
	2b Branding del cliente									
	2c Placchette di copertura									
	Colori									
			TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL			
	NL	Acciaio								Acciaio Inox
	300 mm	770K3002S								
	350 mm	770K3502S								770K3502I
	400 mm	770K4002S								770K4002I
	450 mm	770K4502S								770K4502I
	500 mm	770K5002S								770K5002I
	550 mm	770K5502S								770K5502I
	600 mm	770K6002S								

* Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION


Cassetto interno – altezza K Frontale chiuso


LEGRABOX



3		Supporto schienale in legno sinistra/destra				
		Colori				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI
		Acciaio				
	Altezza K	ZB7K000S				




4	Frontale senza scanalatura					
		Colori				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI-M
		Alluminio				
	Da tagliare su misura	ZV7.1043C01				
	Taglio pezzi	LW - 126 mm				

5	Set frontale					
	Composto da:					
	5a	Supporto frontale sinistra/destra		5d	Sostegno	
	5b	Placchetta di copertura esterna sinistra/destra		5e	Viti	
	5c	Placchetta di copertura interna sinistra/destra				
		Colori				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
		Acciaio				Acciaio Inox
		ZI7.0KS0				ZI7.0KI0

6	Set meccanismo di trascinamento (opzionale)**					
	Composto da:					
	5a Meccanismo di trascinamento					
	5b Alloggiamento meccanismo di trascinamento (RAL 7037 grigio polvere)					
		Colori				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	TS-M*
		Plastica				
	ZI7.0M07					

Accessori

	Viti di fissaggio per supporto schienale in legno e spondina con fondo del cassetto		
	Ø 4 x 15 mm		61D.1500
	Per una lavorazione dal risultato ottimale si consiglia l'utilizzo di viti a testa piatta.		

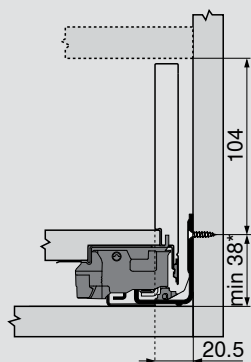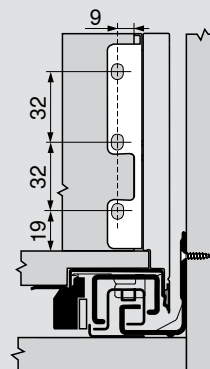Progettazione
Ingombro nel corpo mobile

Quote di montaggio dello schienale

Misure di foratura per frontale con alloggiamento meccanismo di trascinamento


* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile

Cassetto interno – altezza K Frontale chiuso

LEGRABOX




Posizione delle viti delle guide fianco – 40 kg

NL (mm)

300, 350

400–500

550, 600

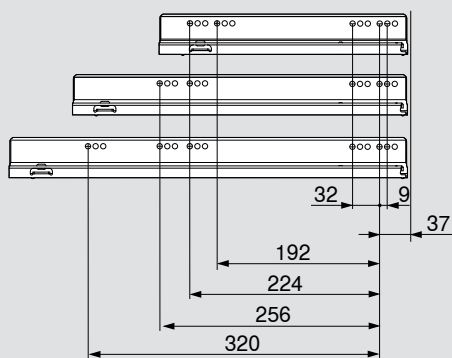


Posizione delle viti delle guide fianco – 70 kg

NL (mm)


450

500–600

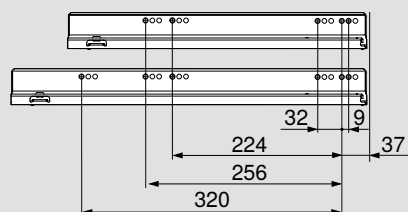

Profondità min. interna corpo mobile = NL + 3 mm


Dimensionamento per pannelli in truciolare da 16 mm



KB Larghezza corpo mobile


LW Larghezza interna corpo mobile

NL Lunghezza nominale



Schienale


101 mm



Fondo


Schienale in legno

NL - 10 mm




Quota scanalatura

Misure di foratura fondo

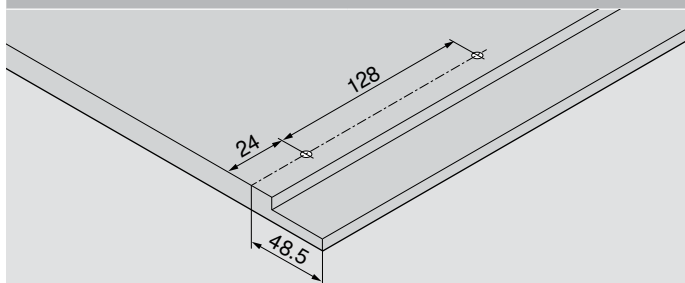

Taglio pezzi – frontale senza scanalatura

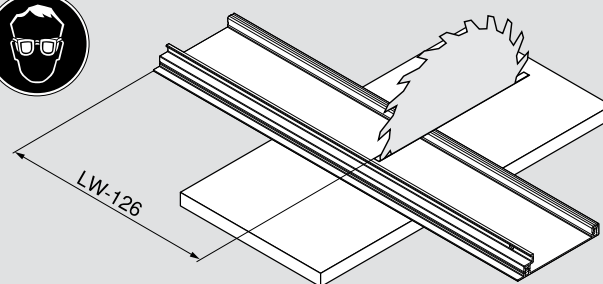

LEGRABOX pure





Cassettone – altezza C

Prodotto



Ingombro

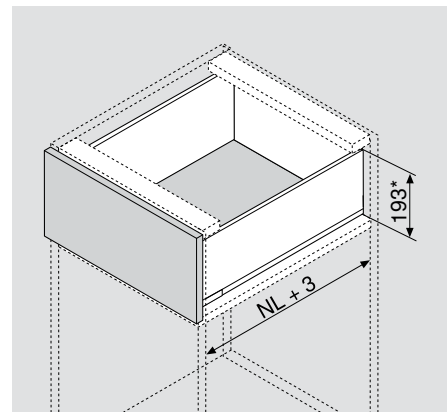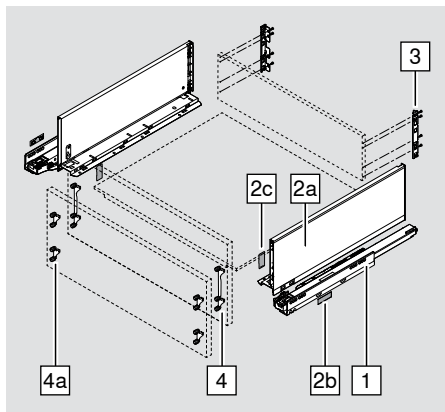

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra								
	NL	BLUMOTION S**				TIP-ON			
	270 mm	40 kg	750.2701S			40 kg	750.2701T		
	300 mm	40 kg	750.3001S			40 kg	750.3001T		
	350 mm	40 kg	750.3501S			40 kg	750.3501T		
	400 mm	40 kg	750.4001S			40 kg	750.4001T		
	450 mm	40 kg	750.4501S	70 kg	753.4501S	40 kg	750.4501T	70 kg	753.4501T
	500 mm	40 kg	750.5001S	70 kg	753.5001S	40 kg	750.5001T	70 kg	753.5001T
	550 mm	40 kg	750.5501S	70 kg	753.5501S	40 kg	750.5501T	70 kg	753.5501T
	600 mm	40 kg	750.6001S	70 kg	753.6001S	40 kg	750.6001T	70 kg	753.6001T
	650 mm			70 kg	753.6501S			70 kg	753.6501T

2	Set spondine					
	Composto da:					
	2a Spondina sinistra/destra					
	2b Branding del cliente					
	2c Placchette di copertura					
	Colori					
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
	NL	Acciaio				Acciaio Inox
	270 mm	770C2702S				770C2702I
	300 mm	770C3002S				770C3002I

* Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm
 ** Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

Cassettone – altezza C

LEGRABOX pure



3	Supporto schienale in legno sinistra/destra					
		Colori				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI
		Acciaio				
	Altezza C	ZB7C000S				

4	Attacco per frontale			
	EXPANDO		2 x	ZF7C70E2
	Viti		2 x	ZF7C7002
	EXPANDO T	Per maggiori informazioni vedere pagina 61	2 x	ZF7C70T2

In alternativa a 4

4a	Attacco per frontale			
	EXPANDO		4 x	ZF7M70E2
	Viti		4 x	ZF7M7002
	EXPANDO T	Per maggiori informazioni vedere pagina 61	4 x	ZF7M70T2

Accessori

	Viti di fissaggio per attacco per frontale		
	Ø 3.5 x 15 mm		609.1500
	Ø 3.5 x 17 mm		609.1700
	Viti di fissaggio per supporto schienale in legno e spondina con fondo del cassetto		
	Ø 4 x 15 mm		61D.1500
	Per una lavorazione dal risultato ottimale si consiglia l'utilizzo di viti a testa piatta.		

LEGRABOX free





Cassettone – altezza C

Prodotto




Ingombro

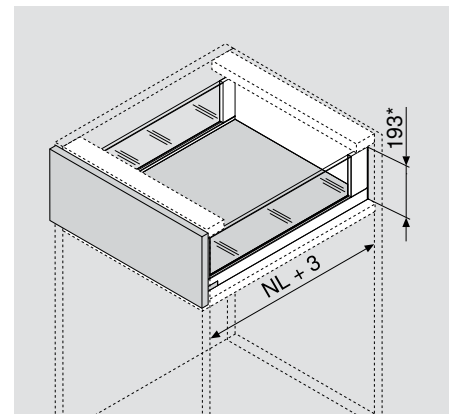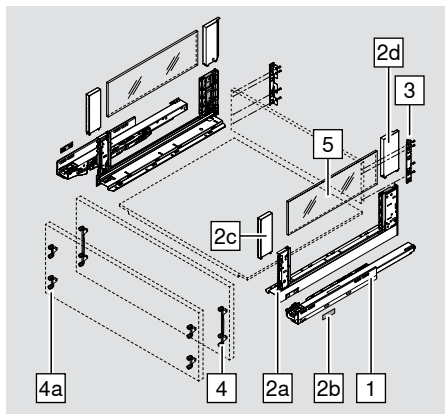

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra								
	NL	BLUMOTION S**				TIP-ON			
	350 mm	40 kg	750.3501S			40 kg	750.3501T		
	400 mm	40 kg	750.4001S			40 kg	750.4001T		
	450 mm	40 kg	750.4501S	70 kg	753.4501S	40 kg	750.4501T	70 kg	753.4501T
	500 mm	40 kg	750.5001S	70 kg	753.5001S	40 kg	750.5001T	70 kg	753.5001T
	550 mm	40 kg	750.5501S	70 kg	753.5501S	40 kg	750.5501T	70 kg	753.5501T
	600 mm	40 kg	750.6001S	70 kg	753.6001S	40 kg	750.6001T	70 kg	753.6001T
	650 mm			70 kg	753.6501S			70 kg	753.6501T

2	Set spondine					
	Composto da:					
	2a Spondina sinistra/destra					
	2b Branding del cliente					
	2c BOXCOVER anteriore					
	2d BOXCOVER posteriore					
		Colori				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
	NL	Acciaio				Acciaio Inox
	350 mm	780C3502S				780C3502I
	400 mm	780C4002S				780C4002I
	450 mm	780C4502S				780C4502I
	500 mm	780C5002S				780C5002I
	550 mm	780C5502S				780C5502I
600 mm	780C6002S				780C6002I	
650 mm	780C6502S				780C6502I	

* Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

** Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

Cassettone – altezza C

LEGRABOX free



3	Supporto schienale in legno sinistra/destra					
		Colori				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI
		Acciaio				
	Altezza C	ZB7C000S				

4	Attacco per frontale			
	EXPANDO		2 x	ZF7C70E2
	Viti		2 x	ZF7C7002
	EXPANDO T	Per maggiori informazioni vedere pagina 61	2 x	ZF7C70T2

In alternativa a 4

4a	Attacco per frontale			
	EXPANDO		4 x	ZF7M70E2
	Viti		4 x	ZF7M7002
	EXPANDO T	Per maggiori informazioni vedere pagina 61	4 x	ZF7M70T2

5	Elemento inseribile in vetro (laterale)		
	NL		
	350 mm		ZE7S238G
	400 mm		ZE7S288G
	450 mm		ZE7S338G
	500 mm		ZE7S388G
	550 mm		ZE7S438G
	600 mm		ZE7S488G
	650 mm		ZE7S538G

Accessori

	Dispositivo di sicurezza per il trasporto per elemento inseribile (laterale)		
	Per il trasporto con elementi inseribili (laterali) premontati		
		2 x	780C0009

	Viti di fissaggio per attacco per frontale		
	Ø 3.5 x 15 mm		609.1500
	Ø 3.5 x 17 mm		609.1700
	Viti di fissaggio per supporto schienale in legno e spondina con fondo del cassetto		
	Ø 4 x 15 mm		61D.1500
	Per una lavorazione dal risultato ottimale si consiglia l'utilizzo di viti a testa piatta.		


LEGRABOX pure
LEGRABOX free




Cassettone – altezza C

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

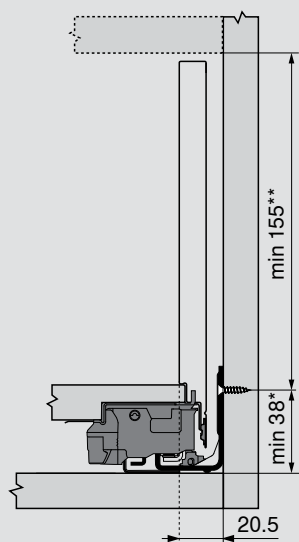


Quote di montaggio per frontale con montaggio a vite

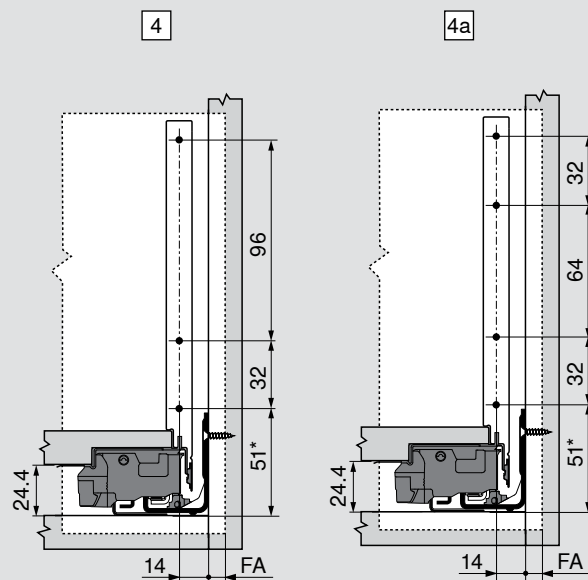


FA Battuta frontale

Misure di foratura frontale per EXPANDO

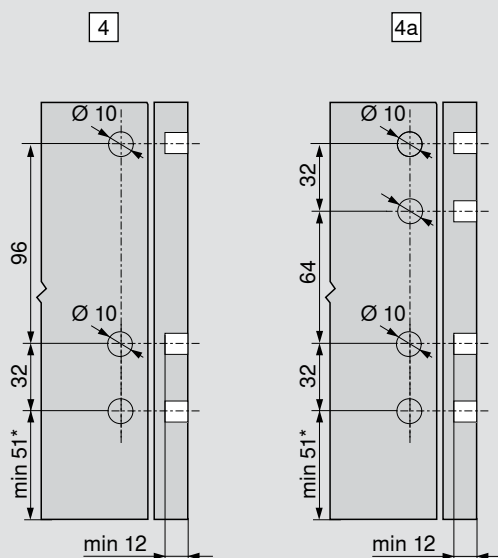

Quote di montaggio dello schienale

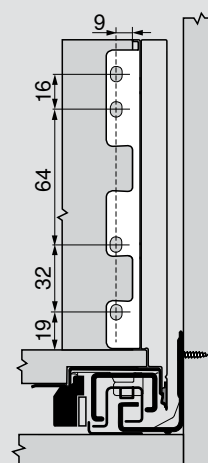

* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile

** Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Posizione delle viti delle guide fianco – 40 kg


NL (mm)

270


300, 350

400–500

550, 600

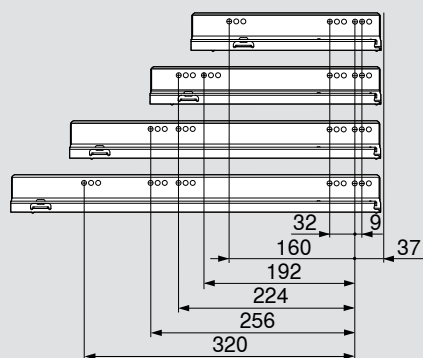


Dimensionamento per pannelli in truciolare da 16 mm



KB Larghezza corpo mobile


LW Larghezza interna corpo mobile

NL Lunghezza nominale



Schienale


148 mm



Fondo

Schienale in legno

NL - 10 mm



Quota scanalatura


Posizione delle viti delle guide fianco – 70 kg

NL (mm)

450


500–600

650

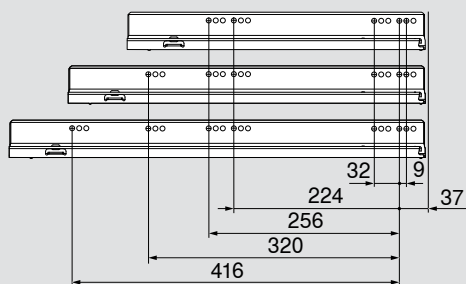


Profondità min. interna corpo mobile = NL + 3 mm

Misure di foratura fondo

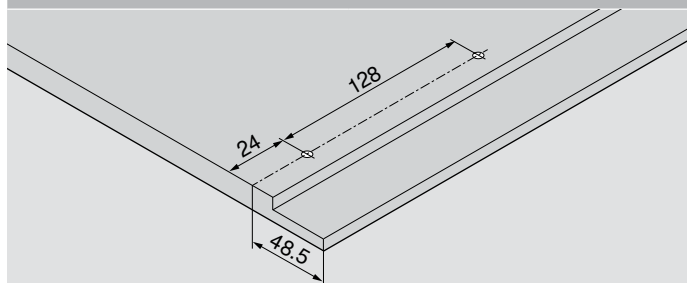

Elemento inseribile (laterale) in vetro per LEGRABOX free




In base alle dimensioni stabilite dalla normativa (DIN EN 14749 pubblicazione nov. 2005) in combinazione con LEGRABOX non è obbligatoria alcuna "prova d'impatto per componenti in vetro verticali". Di conseguenza per il rispetto delle norme non è necessario alcun vetro di sicurezza. Il bordo è piatto e lucido con smusso di 1 mm $\pm$ 0.5 mm.

LEGRABOX pure




Cassettone interno – altezza C Frontale con elemento inseribile alto o basso

Prodotto

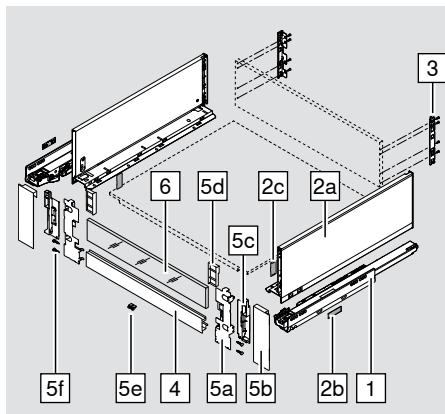

Ingombro

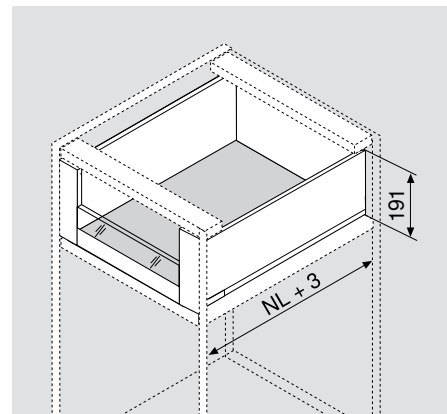

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra							
	NL	BLUMOTION S*				TIP-ON		
	270 mm	40 kg	750.2701S			40 kg	750.2701T	
	300 mm	40 kg	750.3001S			40 kg	750.3001T	
	350 mm	40 kg	750.3501S			40 kg	750.3501T	
	400 mm	40 kg	750.4001S			40 kg	750.4001T	
	450 mm	40 kg	750.4501S	70 kg	753.4501S	40 kg	750.4501T	70 kg 753.4501T
	500 mm	40 kg	750.5001S	70 kg	753.5001S	40 kg	750.5001T	70 kg 753.5001T
	550 mm	40 kg	750.5501S	70 kg	753.5501S	40 kg	750.5501T	70 kg 753.5501T
	600 mm	40 kg	750.6001S	70 kg	753.6001S	40 kg	750.6001T	70 kg 753.6001T
	650 mm			70 kg	753.6501S			70 kg 753.6501T

2	Set spondine				
	Composto da:				
	2a Spondina sinistra/destra				
	2b Branding del cliente				
	2c Placchette di copertura				
	Colori				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M INGL
	NL	Acciaio			
	270 mm	770C2702S			
	300 mm	770C3002S			
	350 mm	770C3502S			
	400 mm	770C4002S			

* Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

Cassettone interno – altezza C Frontale con elemento inseribile alto o basso


LEGRABOX pure



3	Supporto schienale in legno sinistra/destra					
		Colori				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI
		Acciaio				
	Altezza C	ZB7C000S				

4	Frontale con scanalatura					
		Colori				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI-M
		Alluminio				
	Da tagliare su misura	ZV7.1043MN1				
	Taglio pezzi	LW - 126 mm				

5



Set frontale

Composto da:

5a

Supporto frontale sinistra/destra

5b

Placchetta di copertura esterna sinistra/destra

5c

Placchetta di copertura interna sinistra/destra

5d

Elemento di compensazione per elemento inseribile basso sinistra/destra

5e

Sostegno

5f

Viti

	Colori				
	TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
	Acciaio				Acciaio Inox
	Z17.2CS0				Z17.2CI0

6	Elemento inseribile alto in vetro (per il frontale del cassetto interno)*		
	Larghezza corpo mobile	Spessore dei fianchi 15 e 16 mm	Spessore dei fianchi 18 e 19 mm
	450 mm	ZE7W338G	ZE7W332G
	600 mm	ZE7W488G	ZE7W482G
	900 mm	ZE7W788G	ZE7W782G
	1200 mm	ZE7W1088G	ZE7W1082G

6	Elemento inseribile in vetro basso (per il frontale del cassetto interno)*		
	Larghezza corpo mobile	Spessore dei fianchi 15 e 16 mm	Spessore dei fianchi 18 e 19 mm
	450 mm	ZE7V338G	ZE7V332G
	600 mm	ZE7V488G	ZE7V482G
	900 mm	ZE7V788G	ZE7V782G
	1200 mm	ZE7V1088G	ZE7V1082G

Accessori

	Viti di fissaggio per supporto schienale in legno e spondina con fondo del cassetto	
	Ø 4 x 15 mm	61D.1500
	Per una lavorazione dal risultato ottimale si consiglia l'utilizzo di viti a testa piatta.	

LEGRABOX free





Cassettone interno – altezza C Frontale con elemento inseribile alto o basso

Prodotto



Ingombro

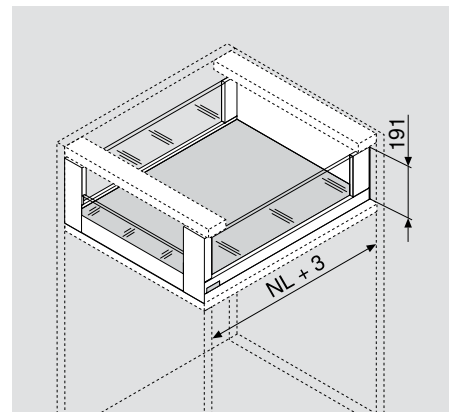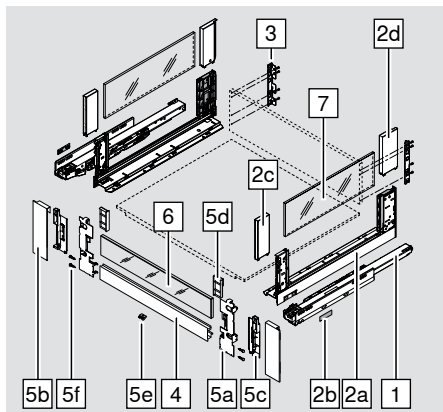

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra							
	NL	BLUMOTION S*				TIP-ON		
	350 mm	40 kg	750.3501S			40 kg	750.3501T	
	400 mm	40 kg	750.4001S			40 kg	750.4001T	
	450 mm	40 kg	750.4501S	70 kg	753.4501S	40 kg	750.4501T	70 kg 753.4501T
	500 mm	40 kg	750.5001S	70 kg	753.5001S	40 kg	750.5001T	70 kg 753.5001T
	550 mm	40 kg	750.5501S	70 kg	753.5501S	40 kg	750.5501T	70 kg 753.5501T
	600 mm	40 kg	750.6001S	70 kg	753.6001S	40 kg	750.6001T	70 kg 753.6001T
	650 mm			70 kg	753.6501S			70 kg 753.6501T

2	Set spondine				
	Composto da:				
	2a Spondina sinistra/destra				
	2b Branding del cliente				
	2c BOXCOVER anteriore				
	2d BOXCOVER posteriore				
	Colori				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M
	NL	Acciaio			
	350 mm	780C3502S			
	400 mm	780C4002S			
	450 mm	780C4502S			
	500 mm	780C5002S			
	550 mm	780C5502S			
	600 mm	780C6002S			
	650 mm	780C6502S			
		Acciaio Inox			
		780C3502I			
		780C4002I			
		780C4502I			
		780C5002I			
		780C5502I			
		780C6002I			
		780C6502I			


3	Supporto schienale in legno sinistra/destra				
	Colori				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M
		Acciaio			
	Altezza C	ZB7C000S			


* Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION


Cassettone interno – altezza C Frontale con elemento inseribile alto o basso


LEGRABOX free




4	Frontale con scanalatura					
		Colori				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI-M
		Alluminio				
	Da tagliare su misura	ZV7.1043MN1				
	Taglio pezzi	LW - 126 mm				

5	Set frontale					
	Composto da:					
	5a	Supporto frontale sinistra/destra		5d	Elemento di compensazione per elemento inseribile basso sinistra/destra	
	5b	Placchetta di copertura esterna sinistra/destra		5e	Sostegno	
	5c	Placchetta di copertura interna sinistra/destra		5f	Viti	
		Colori				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
		Acciaio				Acciaio Inox
		Z17.2CS0				Z17.2CI0

6	Elemento inseribile alto in vetro (per il frontale del cassetto interno)*		
	Larghezza corpo mobile	Spessore dei fianchi 15 e 16 mm	Spessore dei fianchi 18 e 19 mm
	450 mm	ZE7W338G	ZE7W332G
	600 mm	ZE7W488G	ZE7W482G
	900 mm	ZE7W788G	ZE7W782G
	1200 mm	ZE7W1088G	ZE7W1082G

6	Elemento inseribile in vetro basso (per il frontale del cassetto interno)*		
	Larghezza corpo mobile	Spessore dei fianchi 15 e 16 mm	Spessore dei fianchi 18 e 19 mm
	450 mm	ZE7V338G	ZE7V332G
	600 mm	ZE7V488G	ZE7V482G
	900 mm	ZE7V788G	ZE7V782G
	1200 mm	ZE7V1088G	ZE7V1082G

7	Elemento inseribile in vetro (laterale)		
	NL		
	350 mm		ZE7S238G
	400 mm		ZE7S288G
	450 mm		ZE7S338G
	500 mm		ZE7S388G
	550 mm		ZE7S438G
	600 mm		ZE7S488G
	650 mm		ZE7S538G

LEGRABOX pure LEGRABOX free



Cassettone interno – altezza C Frontale con elemento inseribile alto o basso



Informazioni per l'ordine

Accessori

Dispositivo di sicurezza per il trasporto per elemento inseribile (laterale)		
	Per il trasporto con elementi inseribili (laterali) premontati	
		2 x
		780C0009

Viti di fissaggio per supporto schienale in legno e spondina con fondo del cassetto		
	Ø 4 x 15 mm	61D.1500
	Per una lavorazione dal risultato ottimale si consiglia l'utilizzo di viti a testa piatta.	

Progettazione

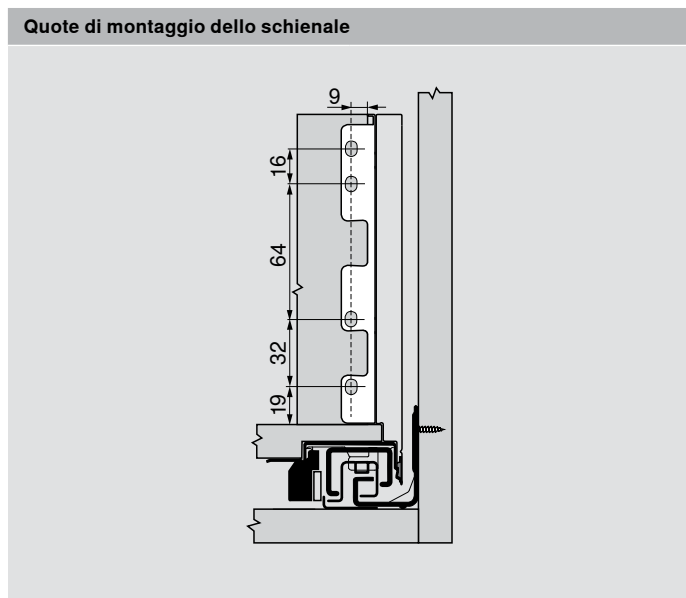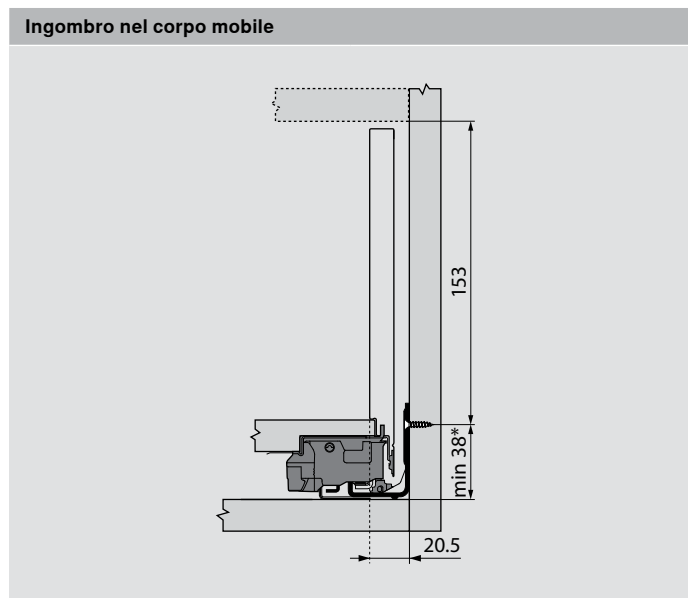

Dimensionamento per vetro	
Elemento inseribile in vetro (per la parte anteriore del cassetto interno) X = LW - 80 mm * Y = elemento inseribile basso: 70 mm * Y = elemento inseribile alto: 138 mm	Elemento inseribile (laterale) in vetro per LEGRABOX free

In base alle dimensioni stabilite dalla normativa (DIN EN 14749 pubblicazione nov. 2005) in combinazione con LEGRABOX non è obbligatoria alcuna "prova d'impatto per componenti in vetro verticali". Di conseguenza per il rispetto delle norme non è necessario alcun vetro di sicurezza. Il bordo è piatto e lucido con smusso di 1 mm ± 0.5 mm.

Cassettone interno – altezza C Frontale con elemento inseribile alto o basso

LEGRABOX pure
LEGRABOX free



Kit tagliavetro		
		65.8000

Posizione delle viti delle guide fianco – 40 kg


NL (mm)

270

300, 350

400–500

550, 600

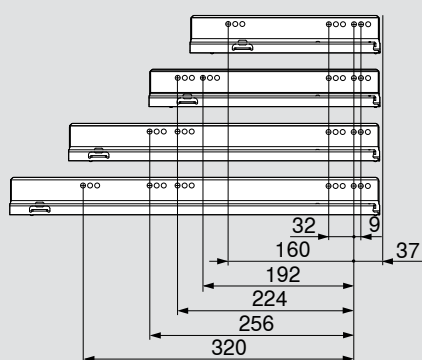


Posizione delle viti delle guide fianco – 70 kg

NL (mm)

450


500–600

650

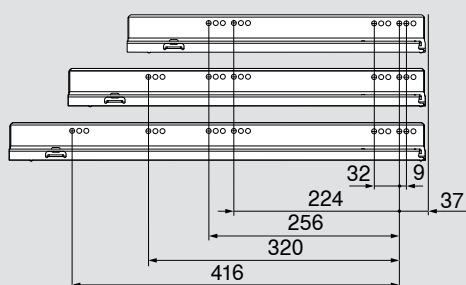

Profondità min. interna corpo mobile = NL + 3 mm


Dimensionamento per pannelli in truciolare da 16 mm



KB Larghezza corpo mobile


LW Larghezza interna corpo mobile

NL Lunghezza nominale



Schienale


148 mm



Fondo


Schienale in legno

NL - 10 mm




Quota scanalatura

Misure di foratura fondo

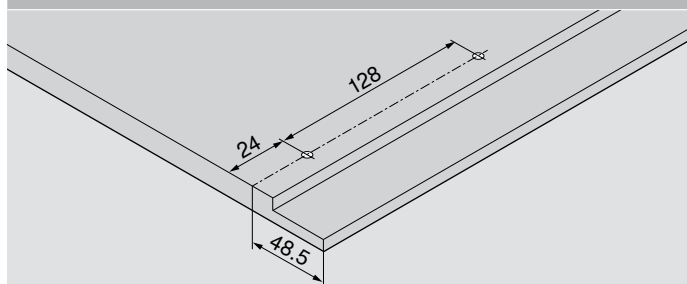

Taglio pezzi – frontale con scanalatura

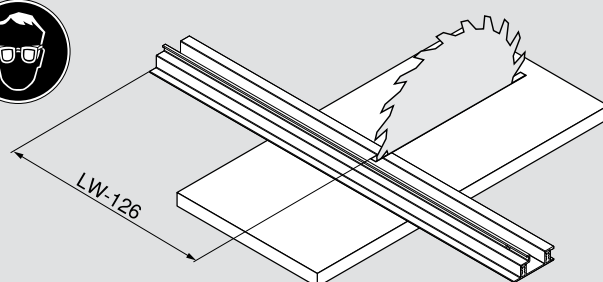

LEGRABOX pure





Cassettone interno – altezza C Frontale con ringhierina

Prodotto



Ingombro

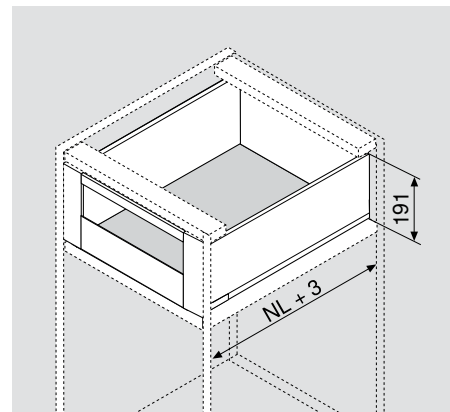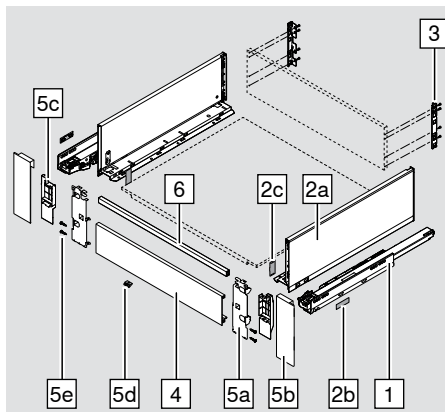

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra								
	NL	BLUMOTION S*				TIP-ON			
	270 mm	40 kg	750.2701S			40 kg	750.2701T		
	300 mm	40 kg	750.3001S			40 kg	750.3001T		
	350 mm	40 kg	750.3501S			40 kg	750.3501T		
	400 mm	40 kg	750.4001S			40 kg	750.4001T		
	450 mm	40 kg	750.4501S	70 kg	753.4501S	40 kg	750.4501T	70 kg	753.4501T
	500 mm	40 kg	750.5001S	70 kg	753.5001S	40 kg	750.5001T	70 kg	753.5001T
	550 mm	40 kg	750.5501S	70 kg	753.5501S	40 kg	750.5501T	70 kg	753.5501T
	600 mm	40 kg	750.6001S	70 kg	753.6001S	40 kg	750.6001T	70 kg	753.6001T
	650 mm			70 kg	753.6501S			70 kg	753.6501T

2	Set spondine					
	Composto da:					
	2a Spondina sinistra/destra					
	2b Branding del cliente					
	2c Placchette di copertura					
	Colori					
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
	NL	Acciaio				Acciaio Inox
	270 mm	770C2702S				770C2702I
	300 mm	770C3002S				770C3002I

* Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION


Cassettone interno – altezza C Frontale con ringhierina

LEGRABOX pure



3	Supporto schienale in legno sinistra/destra					
		Colori				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI
		Acciaio				
	Altezza C	ZB7C000S				

4	Frontale senza scanalatura					
		Colori				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI-M
		Alluminio				
	Da tagliare su misura	ZV7.1043C01				
	Taglio pezzi	LW - 126 mm				

5	Set frontale					
	Composto da:					
	5a	Supporto frontale sinistra/destra		5d	Sostegno	
	5b	Placchetta di copertura esterna sinistra/destra		5e	Viti	
	5c	Placchetta di copertura interna sinistra/destra				
		Colori				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
		Acciaio				Acciaio Inox
		ZI7.3CS0				ZI7.3CI0

6	Ringhierina trasversale					
		Colori				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI-M
		Alluminio				
	Da tagliare su misura	ZR7.1080U				
	Taglio pezzi	LW - 90 mm				

Accessori

Viti di fissaggio per supporto schienale in legno e spondina con fondo del cassetto		
	Ø 4 x 15 mm	61D.1500
	Per una lavorazione dal risultato ottimale si consiglia l'utilizzo di viti a testa piatta.	

LEGRABOX free





Cassettone interno – altezza C Frontale con ringhiera

Prodotto




Ingombro

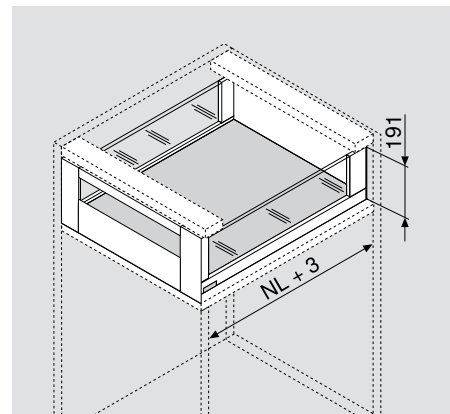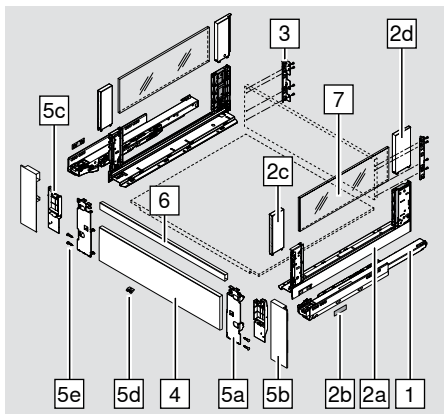

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra								
	NL	BLUMOTION S*				TIP-ON			
	350 mm	40 kg	750.3501S			40 kg	750.3501T		
	400 mm	40 kg	750.4001S			40 kg	750.4001T		
	450 mm	40 kg	750.4501S	70 kg	753.4501S	40 kg	750.4501T	70 kg	753.4501T
	500 mm	40 kg	750.5001S	70 kg	753.5001S	40 kg	750.5001T	70 kg	753.5001T
	550 mm	40 kg	750.5501S	70 kg	753.5501S	40 kg	750.5501T	70 kg	753.5501T
	600 mm	40 kg	750.6001S	70 kg	753.6001S	40 kg	750.6001T	70 kg	753.6001T
	650 mm			70 kg	753.6501S			70 kg	753.6501T

2	Set spondine					
	Composto da:					
	2a Spondina sinistra/destra					
	2b Branding del cliente					
	2c BOXCOVER anteriore					
	2d BOXCOVER posteriore					
		Colori				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
	NL	Acciaio				Acciaio Inox
	350 mm	780C3502S				780C3502I
	400 mm	780C4002S				780C4002I
	450 mm	780C4502S				780C4502I
	500 mm	780C5002S				780C5002I
550 mm	780C5502S				780C5502I	
600 mm	780C6002S				780C6002I	
650 mm	780C6502S				780C6502I	


3	Supporto schienale in legno sinistra/destra					
		Colori				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI
		Acciaio				
	Altezza C	ZB7C000S				

* Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION


Cassettone interno – altezza C Frontale con ringhierina

LEGRABOX free



4	Frontale senza scanalatura					
		Colori				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI-M
		Alluminio				
	Da tagliare su misura	ZV7.1043C01				
	Taglio pezzi	LW - 126 mm				

5



Set frontale

Composto da:

5a

Supporto frontale sinistra/destra

5d

Sostegno

5b

Placchetta di copertura esterna sinistra/destra


5e


Viti

5c


Placchetta di copertura interna sinistra/destra

	Colori				
	TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
	Acciaio				Acciaio Inox
	ZI7.3CS0				ZI7.3CI0

6	Ringhierina trasversale					
		Colori				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI-M
		Alluminio				
	Da tagliare su misura	ZR7.1080U				
	Taglio pezzi	LW - 90 mm				

7	Elemento inseribile in vetro (laterale)				
	NL				
	350 mm				ZE7S238G
	400 mm				ZE7S288G
	450 mm				ZE7S338G
	500 mm				ZE7S388G
	550 mm				ZE7S438G
	600 mm				ZE7S488G
	650 mm				ZE7S538G

Accessori

Dispositivo di sicurezza per il trasporto per elemento inseribile (laterale)		
	Per il trasporto con elementi inseribili (laterali) premontati	
	2 x	780C0009

Viti di fissaggio per supporto schienale in legno e spondina con fondo del cassetto		
	Ø 4 x 15 mm	61D.1500
	Per una lavorazione dal risultato ottimale si consiglia l'utilizzo di viti a testa piatta.	

LW Larghezza interna corpo mobile


LEGRABOX pure
LEGRABOX free




Cassettone interno – altezza C Frontale con ringhierina

Progettazione


Ingombro nel corpo mobile

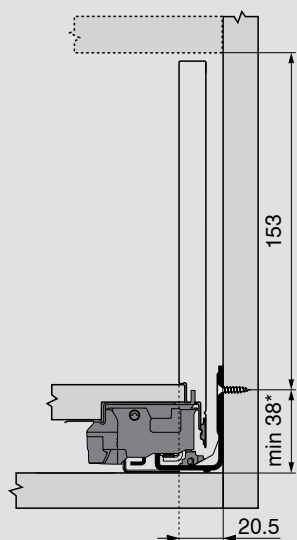


Quote di montaggio dello schienale

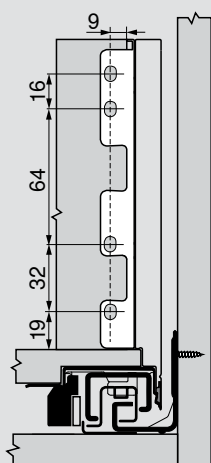


Taglio pezzi – frontale senza scanalatura

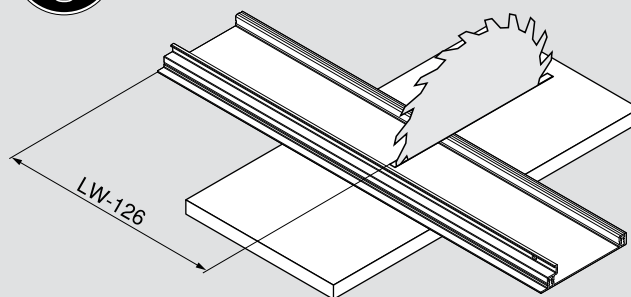

Taglio pezzi – ringhierina

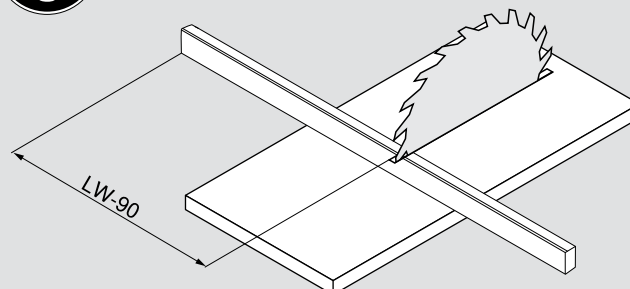

Elemento inseribile (laterale) in vetro per LEGRABOX free



In base alle dimensioni stabilite dalla normativa (DIN EN 14749 pubblicazione nov. 2005) in combinazione con LEGRABOX non è obbligatoria alcuna "prova d'impatto per componenti in vetro verticali". Di conseguenza per il rispetto delle norme non è necessario alcun vetro di sicurezza.
Il bordo è piatto e lucido con smusso di $1 \text{ mm} \pm 0.5 \text{ mm}$.

* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile

Cassettone interno – altezza C Frontale con ringhierina

LEGRABOX pure
LEGRABOX free



Posizione delle viti delle guide fianco – 40 kg


NL (mm)

270


300, 350

400–500

550, 600

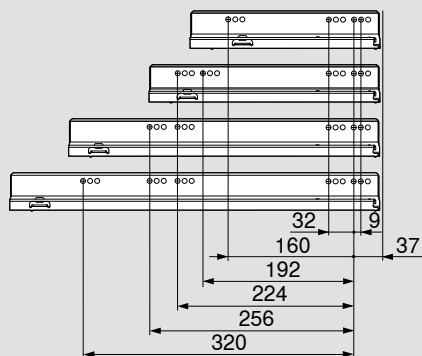


Dimensionamento per pannelli in truciolare da 16 mm



KB Larghezza corpo mobile


LW Larghezza interna corpo mobile

NL Lunghezza nominale



Schienale


148 mm



Fondo

Schienale in legno

NL - 10 mm



Quota scanalatura


Posizione delle viti delle guide fianco – 70 kg

NL (mm)

450


500–600

650

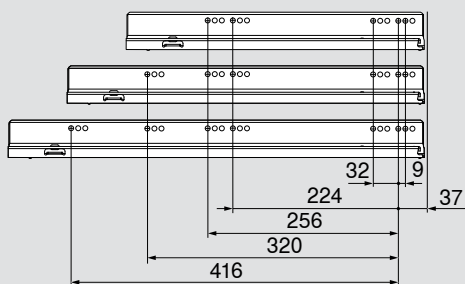

Profondità min. interna corpo mobile = NL + 3 mm

Misure di foratura fondo

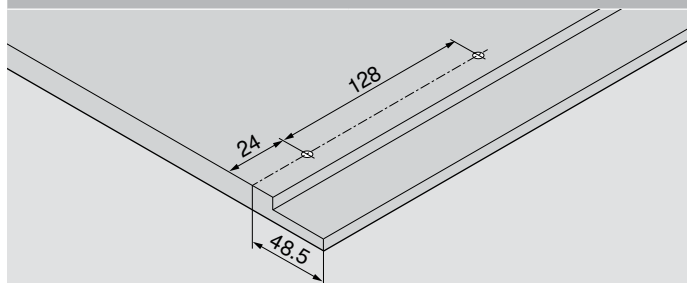


LEGRABOX pure





Cassettone sottolavello – altezza C

Prodotto

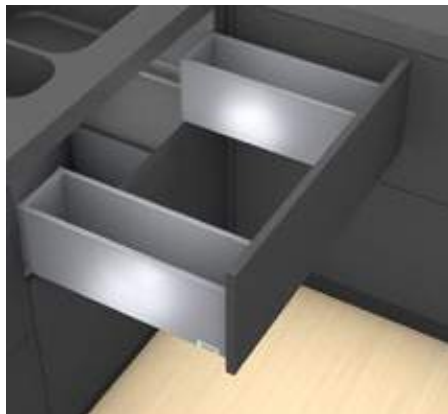


Ingombro

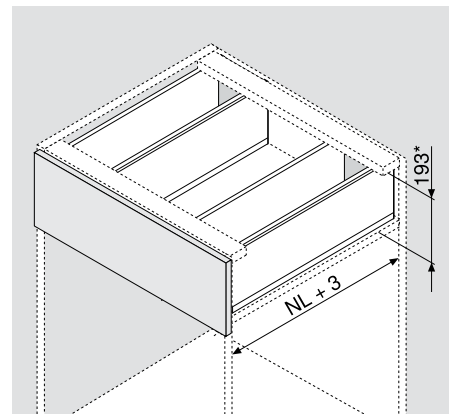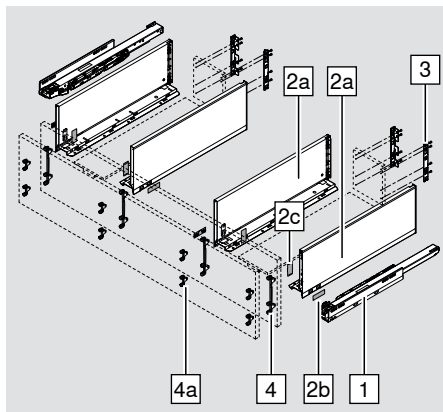

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra					
	NL	BLUMOTION S**			TIP-ON	
	350 mm	40 kg	750.3501S		40 kg	750.3501T
	400 mm	40 kg	750.4001S		40 kg	750.4001T
	450 mm	40 kg	750.4501S		40 kg	750.4501T
	500 mm	40 kg	750.5001S		40 kg	750.5001T
	550 mm	40 kg	750.5501S		40 kg	750.5501T
	600 mm	40 kg	750.6001S		40 kg	750.6001T
	Informazioni per l'ordine per cassetto sottolavello TIP-ON BLUMOTION, vedere pag. 78					

2	Set spondine					
		Composto da:				
		2a Spondina sinistra/destra				
		2b Branding del cliente				
		2c Placchette di copertura				
		Colori				
			TS-M	OG-M	PS-M	SW-M
			Acciaio			INGL
NL			Acciaio			Acciaio Inox
	350 mm	2 x	770C3502S			770C3502I
	400 mm	2 x	770C4002S			770C4002I
	450 mm	2 x	770C4502S			770C4502I
	500 mm	2 x	770C5002S			770C5002I
	550 mm	2 x	770C5502S			770C5502I
	600 mm	2 x	770C6002S			770C6002I

3	Supporto schienale in legno sinistra/destra					
		Colori				
			TS-M	OG-M	PS-M	SW-M
			Acciaio			NI
Altezza C			Acciaio			
	2 x		ZB7C000S			

* Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

** Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

4	Attacco per frontale		
	EXPANDO	4 x	ZF7C70E2
	Viti	4 x	ZF7C7002
	EXPANDO T	4 x	ZF7C70T2
	Per maggiori informazioni vedere pagina 61		

In alternativa a 4


4a	Attacco per frontale		
	EXPANDO	8 x	ZF7M70E2
	Viti	8 x	ZF7M7002
	EXPANDO T	8 x	ZF7M70T2
	Per maggiori informazioni vedere pagina 61		

Accessori

	Viti di fissaggio per attacco per frontale	
	Ø 3.5 x 15 mm	609.1500
	Ø 3.5 x 17 mm	609.1700
	Viti di fissaggio per supporto schienale in legno e spondina con fondo del cassetto	
	Ø 4 x 15 mm	61D.1500
	Per una lavorazione dal risultato ottimale si consiglia l'utilizzo di viti a testa piatta.	


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

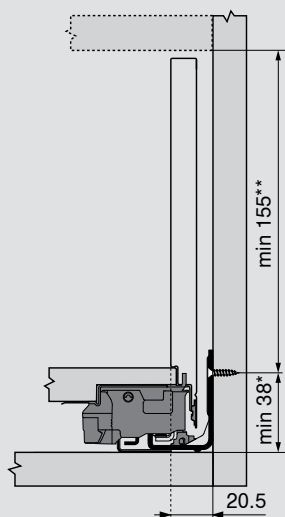


** Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Quote di montaggio per frontale con montaggio a vite

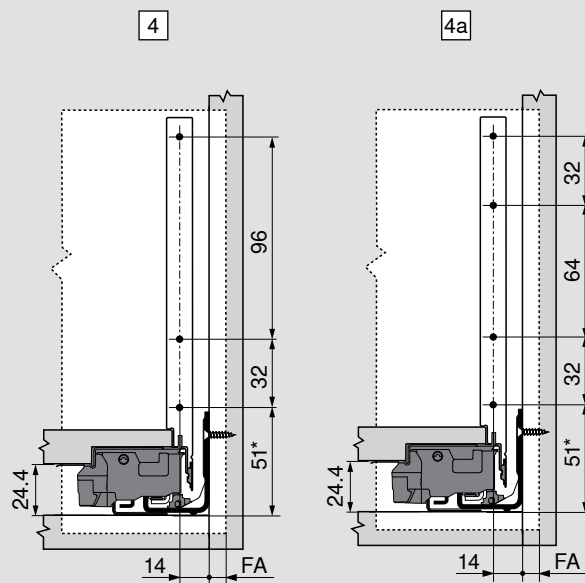


FA Battuta frontale

Misure di foratura frontale per EXPANDO

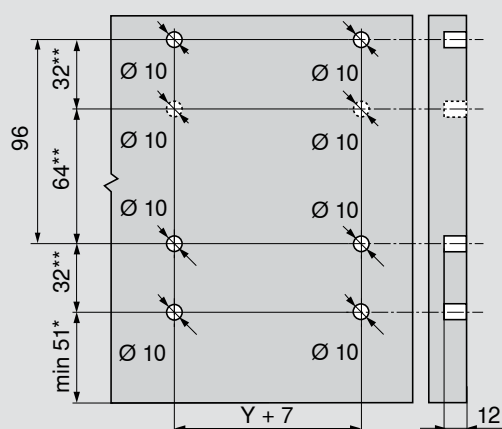

32**/64** In alternativa a 4

Quote di montaggio dello schienale

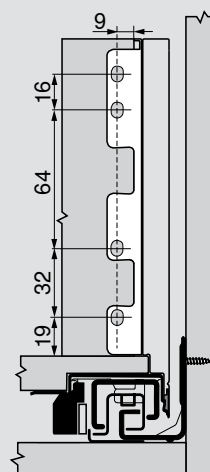

* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile


Posizione delle viti delle guide fianco – 40 kg

NL (mm)

350


400–500

550, 600

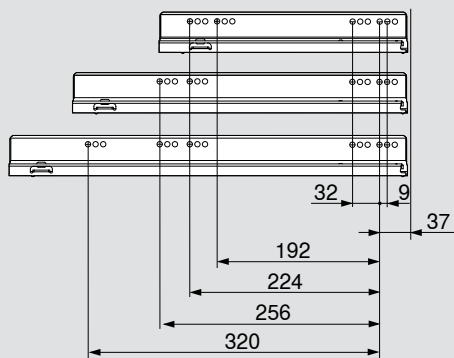


Profondità min. interna corpo mobile = NL + 3 mm


Misure di foratura fondo

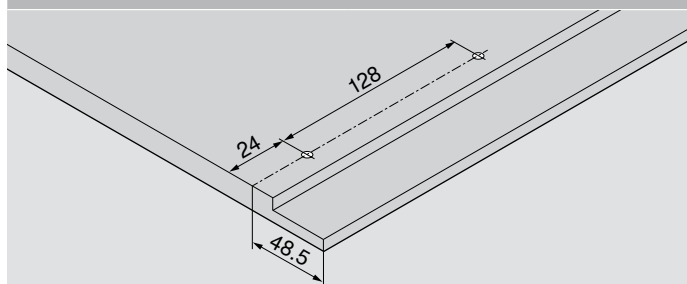

Dimensionamento per pannelli in truciolare da 16 mm



KB Larghezza corpo mobile
LW Larghezza interna corpo mobile
NL Lunghezza nominale
SPW Larghezza utile tra spondine sottolavello



Schienale

148 mm

Fondo

Schienale in legno

NL - 10 mm

Y min. (mm) 115

Y max. (mm) 155

LEGRABOX pure





Cassettone sottolavello – altezza C

Prodotto



Ingombro

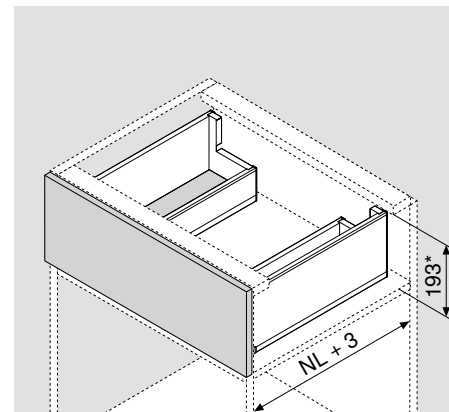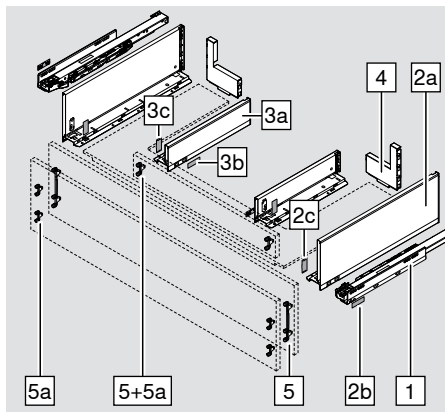

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra								
	NL	BLUMOTION S**				TIP-ON			
	450 mm	40 kg	750.4501S	70 kg	753.4501S	40 kg	750.4501T	70 kg	753.4501T
	500 mm	40 kg	750.5001S	70 kg	753.5001S	40 kg	750.5001T	70 kg	753.5001T
	550 mm	40 kg	750.5501S	70 kg	753.5501S	40 kg	750.5501T	70 kg	753.5501T
	600 mm	40 kg	750.6001S	70 kg	753.6001S	40 kg	750.6001T	70 kg	753.6001T
	650 mm			70 kg	753.6501S			70 kg	753.6501T
Informazioni per l'ordine per cassettoni sottolavello TIP-ON BLUMOTION, vedere pag. 78									

2	Set spondine esterne. Altezza C				
	Composto da:				
	2a Spondina sinistra/destra				
	2b Branding del cliente				
	2c Placchette di copertura				
	Colori				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M
		INGL			
	NL	Acciaio			
	450 mm	770C4502S			
	500 mm	770C5002S			
	550 mm	770C5502S			
	600 mm	770C6002S			
	650 mm	770C6502S			
		Acciaio Inox			
		770C4502I			
		770C5002I			
		770C5502I			
		770C6002I			
		770C6502I			


* Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

** Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

Cassettone sottolavello – altezza C

LEGRABOX pure



3	Set spondine interne, altezza M				
	Composto da:				
	3a Spondina sinistra/destra				
	3b Branding del cliente				
	3c Placchette di copertura				
		Colori			
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M
	NL	Acciaio			Acciaio Inox
	300 mm	770M3002S			770M3002I
	350 mm	770M3502S			770M3502I
	400 mm	770M4002S			770M4002I
450 mm	770M4502S			770M4502I	
500 mm	770M5002S			770M5002I	
Spondina interna = spondina esterna – 150 mm					

4	Schienale in acciaio forma a L sinistra/destra				
		Colori			
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M
	Larghezza corpo mobile 900 mm	Acciaio			
	Altezza C	ZB7C129S.6S			

5	Attacco per frontale esterno, altezza C		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	Viti	2 x	ZF7C7002
	EXPANDO T**	2 x	ZF7C70T2
Attacco per frontale interno, altezza M			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	Viti	2 x	ZF7M7002

In alternativa a 5

5a	Attacco per frontale			
	EXPANDO		6 x	ZF7M70E2
	Viti		6 x	ZF7M7002
	EXPANDO T** + EXPANDO	4 x	ZF7M70T2	+ 2 x ZF7M70E2

Accessori

Viti di fissaggio per attacco per frontale		
	Ø 3.5 x 15 mm	609.1500
	Ø 3.5 x 17 mm	609.1700
Viti di fissaggio per supporto schienale in legno e spondina con fondo del cassetto		
	Ø 4 x 15 mm	61D.1500
	Per una lavorazione dal risultato ottimale si consiglia l'utilizzo di viti a testa piatta.	

* Adatto per INGL

** Per maggiori informazioni vedere pagina 61

LEGRABOX free





Cassettone sottolavello – altezza C

Prodotto



Ingombro

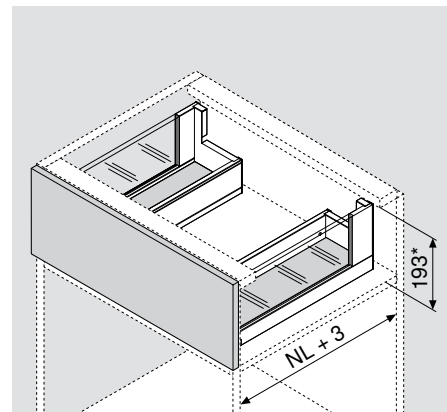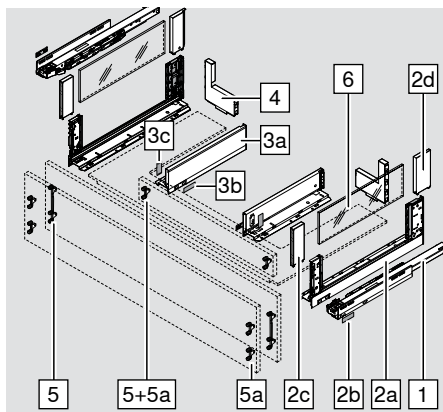

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra								
	NL	BLUMOTION S**				TIP-ON			
	450 mm	40 kg	750.4501S	70 kg	753.4501S	40 kg	750.4501T	70 kg	753.4501T
	500 mm	40 kg	750.5001S	70 kg	753.5001S	40 kg	750.5001T	70 kg	753.5001T
	550 mm	40 kg	750.5501S	70 kg	753.5501S	40 kg	750.5501T	70 kg	753.5501T
	600 mm	40 kg	750.6001S	70 kg	753.6001S	40 kg	750.6001T	70 kg	753.6001T
650 mm				70 kg	753.6501S			70 kg	753.6501T
Informazioni per l'ordine per cassetto sottolavello TIP-ON BLUMOTION, vedere pag. 78									

2	Set spondine esterne. Altezza C				
	Composto da:				
	2a Spondina sinistra/destra				
	2b Branding del cliente				
	2c BOXCOVER anteriore				
	2d BOXCOVER posteriore				
	Colori				
	TS-M		OG-M	PS-M	SW-M
	INGL				
	NL		Acciaio		
	450 mm		780C4502S		
	500 mm		780C5002S		
	550 mm		780C5502S		
	600 mm		780C6002S		
	650 mm		780C6502S		

* Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm


** Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

Cassettone sottolavello – altezza C

LEGRABOX free



3



Set spondine interne, altezza M

Composto da:

3a Spondina sinistra/destra

3b Branding del cliente

3c Placchette di copertura

	Colori				
	TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
NL	Acciaio				Acciaio Inox
300 mm	770M3002S				770M3002I
350 mm	770M3502S				770M3502I
400 mm	770M4002S				770M4002I
450 mm	770M4502S				770M4502I
500 mm	770M5002S				770M5002I

Spondina interna = spondina esterna – 150 mm

4	Schienale in acciaio forma a L sinistra/destra				
		Colori			
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M
	Larghezza corpo mobile 900 mm	Acciaio			
	Altezza C	ZB7C129S.6S			

5	Attacco per frontale esterno, altezza C		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	Viti	2 x	ZF7C7002
	EXPANDO T**	2 x	ZF7C70T2
Attacco per frontale interno, altezza M			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	Viti	2 x	ZF7M7002

In alternativa a 5

5a	Attacco per frontale			
	EXPANDO		6 x	ZF7M70E2
	Viti		6 x	ZF7M7002
	EXPANDO T** + EXPANDO	4 x	ZF7M70T2	+ 2 x ZF7M70E2

6	Elemento inseribile in vetro (laterale)	
	NL	
	450 mm	ZE7S338G
	500 mm	ZE7S388G
	550 mm	ZE7S438G
	600 mm	ZE7S488G
	650 mm	ZE7S538G

* Adatto per INGL

** Per maggiori informazioni vedere pagina 61

LEGRABOX pure
LEGRABOX free



Cassettone sottolavello – altezza C

Informazioni per l'ordine


Accessori

Dispositivo di sicurezza per il trasporto per elemento inseribile (laterale)		
	Per il trasporto con elementi inseribili (laterali) premontati	
		2 x
		780C0009


Viti di fissaggio per attacco per frontale		
	Ø 3.5 x 15 mm	609.1500
	Ø 3.5 x 17 mm	609.1700
Viti di fissaggio per supporto schienale in legno e spondina con fondo del cassetto		
	Ø 4 x 15 mm	61D.1500
	Per una lavorazione dal risultato ottimale si consiglia l'utilizzo di viti a testa piatta.	

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

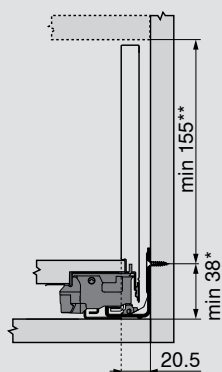


Quote di montaggio per frontale con montaggio a vite

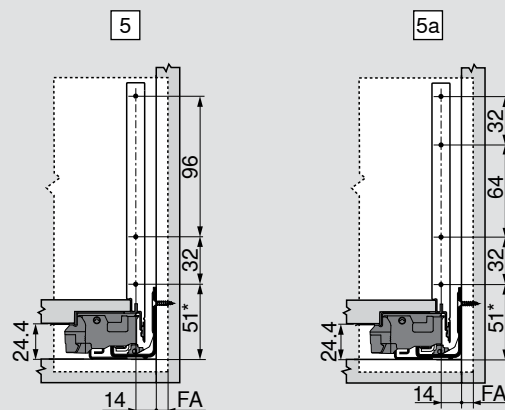


FA Battuta frontale

Misure di foratura frontale per EXPANDO

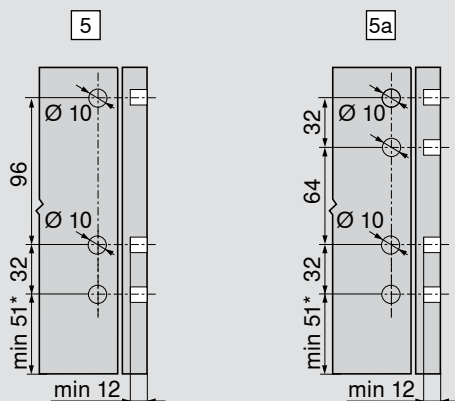

Quote di montaggio dello schienale a traversa



* + 1,5 mm in caso di utilizzo di ZF7M70E2

* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile

** Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Cassettone sottolavello – altezza C

LEGRABOX pure
LEGRABOX free




Posizione delle viti delle guide fianco – 40 kg

NL (mm)

450, 500

550, 600

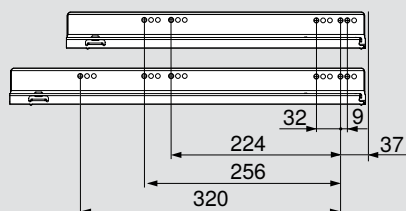


Posizione delle viti delle guide fianco – 70 kg

NL (mm)

450


500–600

650

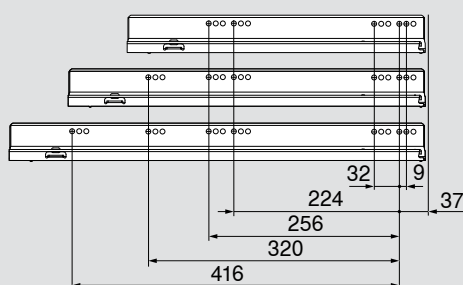


Profondità min. interna corpo mobile = NL + 3 mm

Dimensionamento per pannelli in truciolare da 16 mm




- KB Larghezza corpo mobile
- LW Larghezza interna corpo mobile
- NL Lunghezza nominale
- R Raggio
- SPW Larghezza utile tra spondine sottolavello




Fondo

Schienale in acciaio
NL - 21 mm




Schienale a traversa




Quota scanalatura

* + 3 mm in caso di utilizzo di ZF7M70E2

Misure di foratura fondo

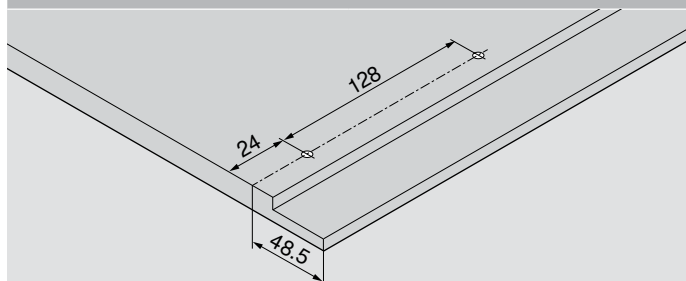

Elemento inseribile (laterale) in vetro per LEGRABOX free





In base alle dimensioni stabilite dalla normativa (DIN EN 14749 pubblicazione nov. 2005) in combinazione con LEGRABOX non è obbligatoria alcuna "prova d'impatto per componenti in vetro verticali". Di conseguenza per il rispetto delle norme non è necessario alcun vetro di sicurezza. Il bordo è piatto e lucido con smusso di 1 mm ± 0.5 mm.

Prodotto





Ingombro

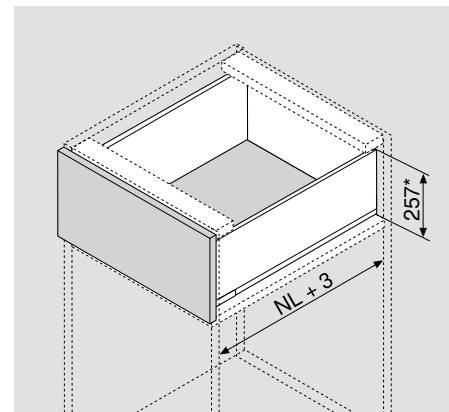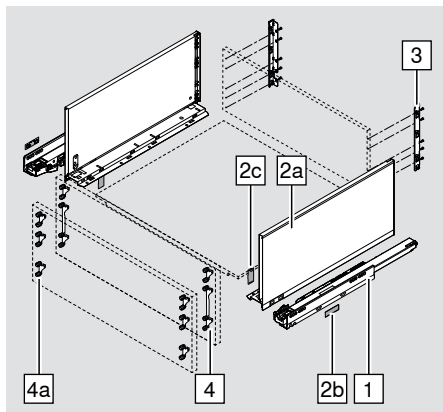

NL Lunghezza nominale


Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra									
	NL	BLUMOTION S**				TIP-ON				
	400 mm	40 kg	750.4001S			40 kg	750.4001T			
	450 mm	40 kg	750.4501S		70 kg	753.4501S	40 kg	750.4501T	70 kg	753.4501T
	500 mm	40 kg	750.5001S		70 kg	753.5001S	40 kg	750.5001T	70 kg	753.5001T
	550 mm	40 kg	750.5501S		70 kg	753.5501S	40 kg	750.5501T	70 kg	753.5501T
	600 mm	40 kg	750.6001S		70 kg	753.6001S	40 kg	750.6001T	70 kg	753.6001T
	650 mm				70 kg	753.6501S			70 kg	753.6501T

	Set spondine					
	Composto da:					
	2a Spondina sinistra/destra					
	2b Branding del cliente					
	2c Placchette di copertura					
		Colori				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
	NL	Acciaio				Acciaio Inox
	400 mm	770F4002S				770F4002I
	450 mm	770F4502S				770F4502I
	500 mm	770F5002S				770F5002I

* Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

** Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

3	Supporto schienale in legno sinistra/destra					
		Colori				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI
		Acciaio				
	Altezza F	ZB7F000S				

4	Attacco per frontale				
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2	+ 2 x	ZF7M70E2
	Viti	2 x	ZF7C7002	+ 2 x	ZF7M7002
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2	+ 2 x	ZF7M70T2
	Per maggiori informazioni vedere pagina 61				

In alternativa a 4


4a	Attacco per frontale				
	EXPANDO	6 x	ZF7M70E2		
	Viti	6 x	ZF7M7002		
	EXPANDO T	6 x	ZF7M70T2		
	Per maggiori informazioni vedere pagina 61				

Accessori


Viti di fissaggio per attacco per frontale		
	Ø 3.5 x 15 mm	609.1500
	Ø 3.5 x 17 mm	609.1700
Viti di fissaggio per supporto schienale in legno e spondina con fondo del cassetto		
	Ø 4 x 15 mm	61D.1500
	Per una lavorazione dal risultato ottimale si consiglia l'utilizzo di viti a testa piatta.	

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

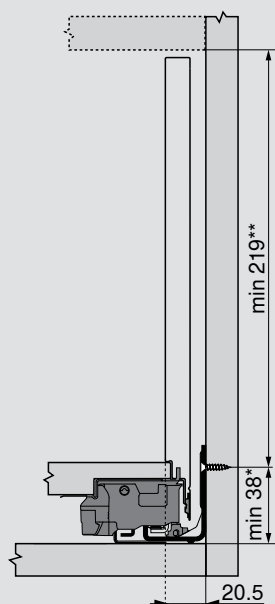


Quote di montaggio per frontale con montaggio a vite

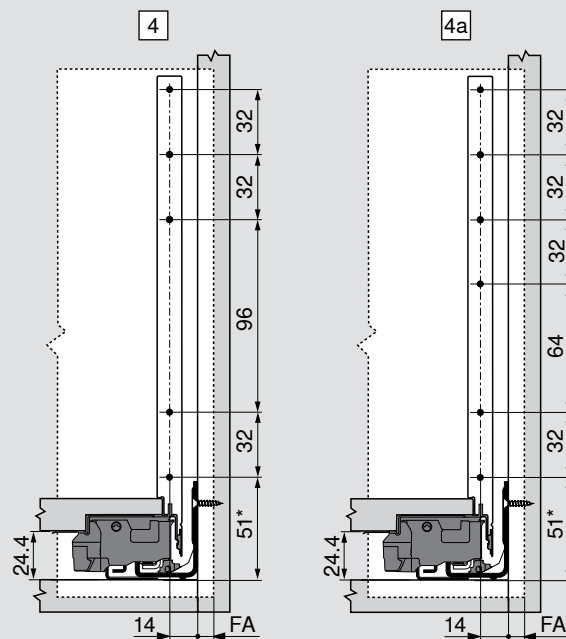


FA Battuta frontale

Misure di foratura frontale per EXPANDO

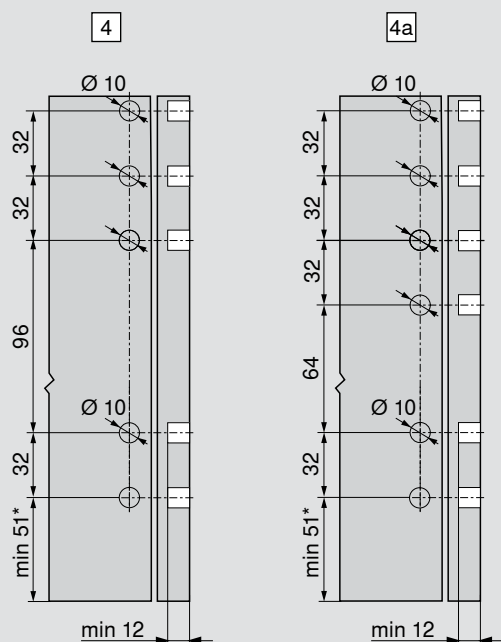

Quote di montaggio dello schienale

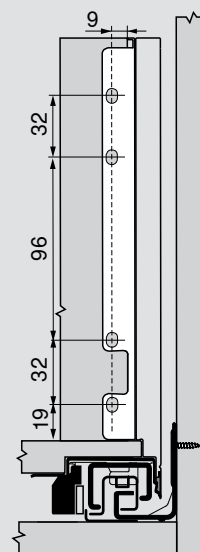

* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile


** Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Posizione delle viti delle guide fianco – 40 kg


NL (mm)

400–500

550, 600

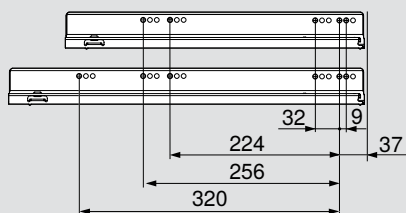


Dimensionamento per pannelli in truciolare da 16 mm



KB Larghezza corpo mobile


LW Larghezza interna corpo mobile

NL Lunghezza nominale



Schienale


212 mm



Fondo

Schienale in legno

NL - 10 mm



Quota scanalatura


Posizione delle viti delle guide fianco – 70 kg

NL (mm)

450


500–600

650

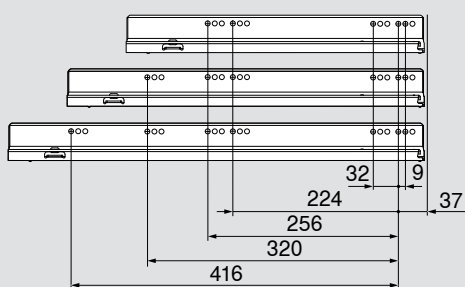


Profondità min. interna corpo mobile = NL + 3 mm

Misure di foratura fondo

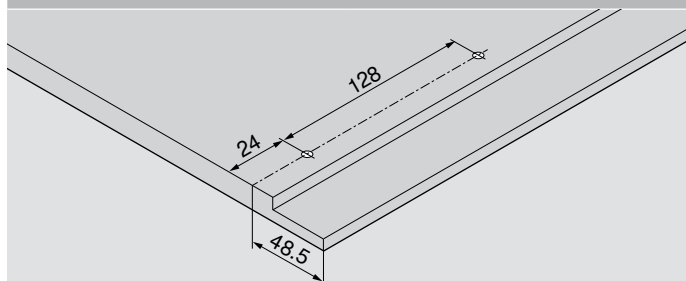


Stabilizzatore laterale

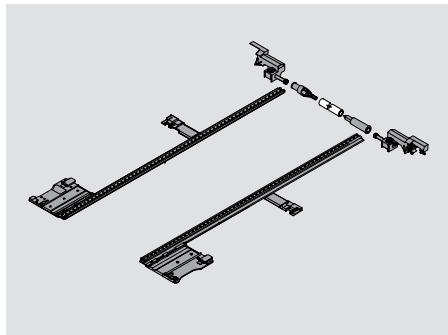

Descrizione

- Maggiore stabilizzazione dei cassettoni extra larghi
- Raccomandazione:
KB compresa tra 900 e 1400 mm
- Albero in alluminio adatto per larghezza corpo mobile di 1400 mm, da tagliare su misura
- Adatto per l'utilizzo in combinazione con BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION e TIP-ON
- Nessun ingombro verso il basso


Ingombro

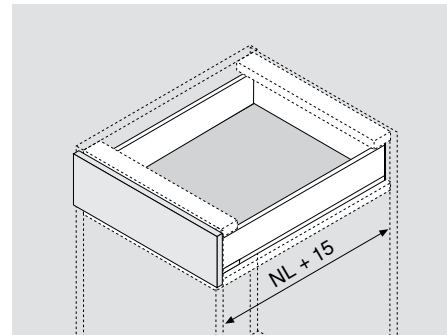

Informazioni per l'ordine

Stabilizzatore laterale		
	NL	
	250–400 mm	ZS7M400LU
	450–650 mm	ZS7M650LU
	Taglio pezzi asta: LW - 295 mm	
	Taglio pezzi cremagliera: NL + 10 mm	


Stabilizzatore del fondo

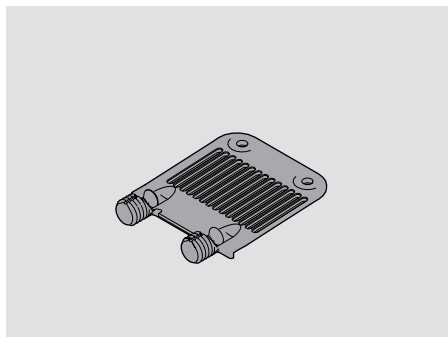

Descrizione

- Per la stabilizzazione dei fondi dei cassetti larghi
- Rafforza il collegamento tra fondo e frontale
- Raccomandazione: 1 pz. da una larghezza corpo mobile di 900 mm

Ingombro

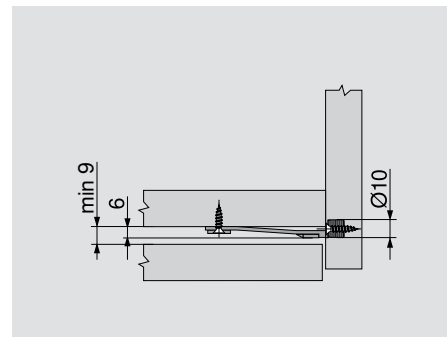


Informazioni per l'ordine

Stabilizzatore del fondo		
		Z96.10E1

Progettazione

Misure di foratura per frontale

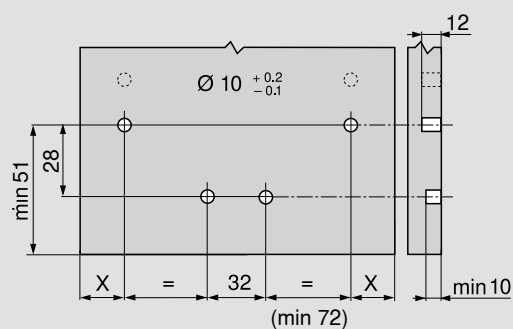

X = 14 mm + battuta frontale

EXPANDO T




Descrizione

- Sistema di fissaggio EXPANDO T premontato
- Per frontali sottili da uno spessore di 8 mm
- Per frontali di diversi materiali con sufficiente stabilità e rigidità
- Per 3 diverse applicazioni (ante a ribalta, ante, cassettoni)

Ingombro

Stabilizzatore del frontale/del fondo




Informazioni per l'ordine per sistemi box

Attacco per frontale			
	Altezza		
	N	2x	ZF7N70T2
	M	2x	ZF7M70T2
	K	2x	ZF7K70T2
	C	2x	ZF7C70T2
Posizioni di fissaggio in base al catalogo Blum			

Stabilizzatore del frontale/del fondo	
	da una larghezza corpo mobile di 601 mm 1 pz.
	da una larghezza corpo mobile di 901 mm 2 pz.
	da un'altezza del frontale di 381 mm 1 pz.
Z96.00T1	


Progettazione

Schema di foratura stabilizzatore del fondo

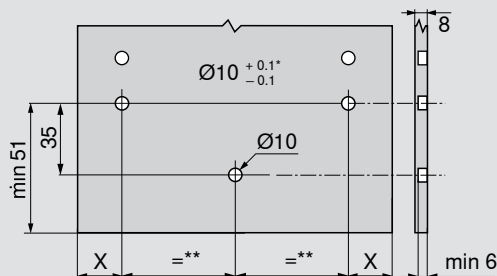

$$X = 14 + FA$$

Profondità di foratura per EXPANDO T

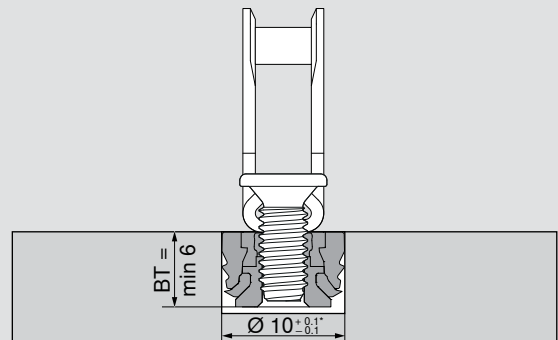

Campo di applicazione e suggerimenti per la lavorazione

EXPANDO T è adatto per il fissaggio degli accessori Blum su materiali per pannelli sottili nella realizzazione di mobili.

Materiali testati da Blum	Nm
Pannello di truciolato (resist. a trazione trasv. > 0.45 N/mm ²)	1.5
MDF (resistenza a trazione trasversale > 0.6 N/mm ²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Materiali minerali	2
Granito naturale Nero Assoluto	3
Pietra artificiale agglomerato di quarzo	3
Pannelli in ceramica	3

Esclusione di responsabilità

Blum declina qualsiasi responsabilità in merito all'utilizzo di EXPANDO T in combinazione con materiali non indicati o in combinazione con accessori di altri produttori. Consigliamo di far realizzare il montaggio da un mobiliere esperto.




EXPANDO T
Montaggio

www.blum.com/EXPANDO_T_8

BT Profondità di foratura
FA Battuta frontale
Nm Coppia di serraggio minima

* Con pietra e ceramica +0.2/-0.1mm
** min 80


Cacciavite TORX

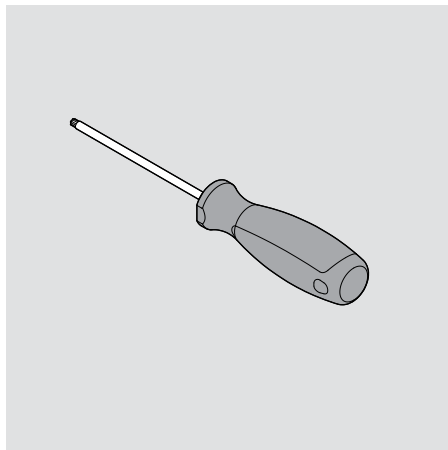



Descrizione

- TORX misura 20 (T20)
- Lunghezza lama 35 / 100 mm
- Lunghezza totale 100 / 210 mm
- Maniglia arancione con sovrastampa Blum
- Per la regolazione di LEGRABOX

Informazioni per l'ordine

Cacciavite TORX		
 	Lunghezza totale	
	100 mm	623.882.2
	210 mm	209.093.7

Sicurezza per il trasporto per LEGRABOX free

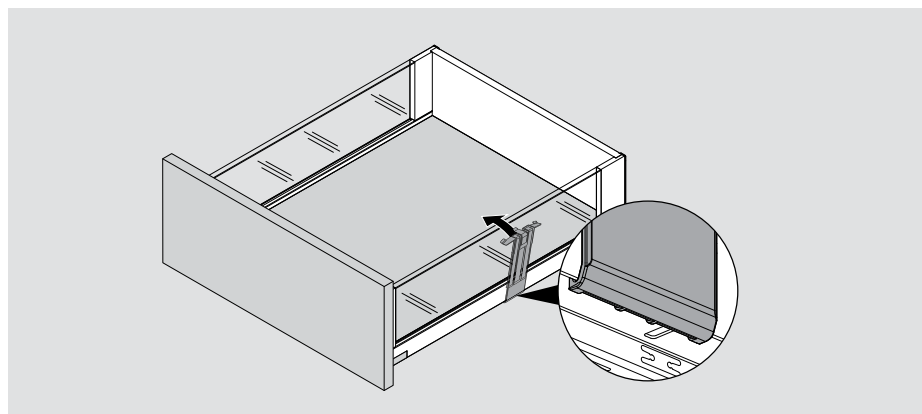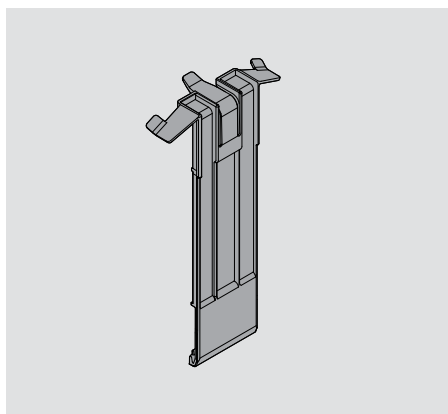


Informazioni per l'ordine

Sicurezza per il trasporto per LEGRABOX free		
		780C0009


Guide fianco BLUMOTION S o TIP-ON

A	Vite per truciolare	
	Ø 3.5 x 15 mm	609.1500
B	Vite EURO	
	Ø 6 x 14.5 mm	661.145

Guida fianco 750 – 40 kg

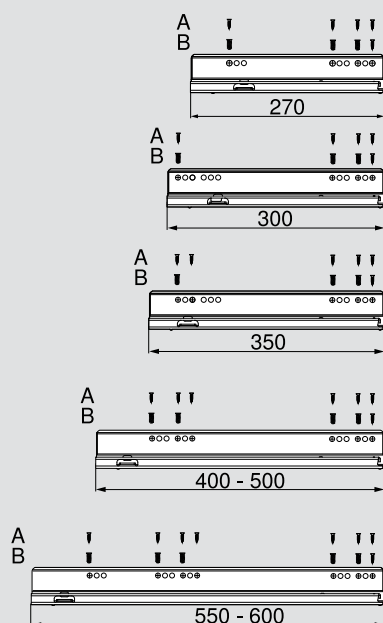


Guida fianco 753 – 70 kg

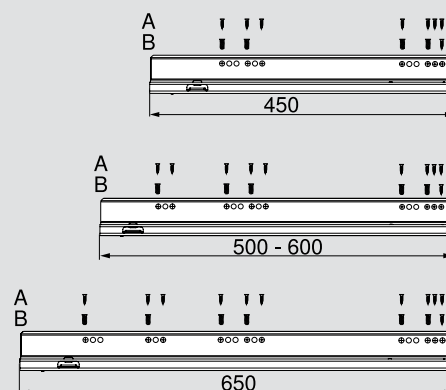


Posizione delle viti – cassetto e cassettone interni

Variante 1

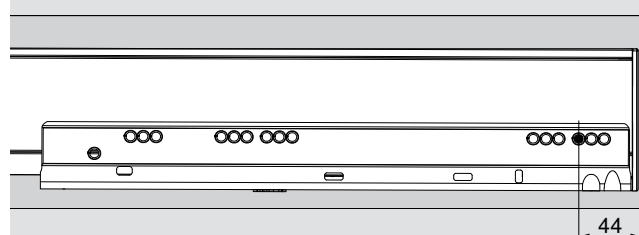

Variante 2

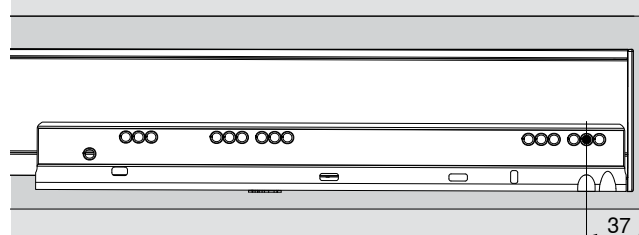

LEGRABOX



Attrezzi di lavorazione

Starter-kit



Starter-kit


Questo kit di base di attrezzi di lavorazione rende il montaggio semplice e rapido.

ZMM.0700.20

Composto da:

- 1a BOXFIX E-L
- 1b Dima di foratura per LEGRABOX
- 1c Cacciavite TORX

BOXFIX E-L

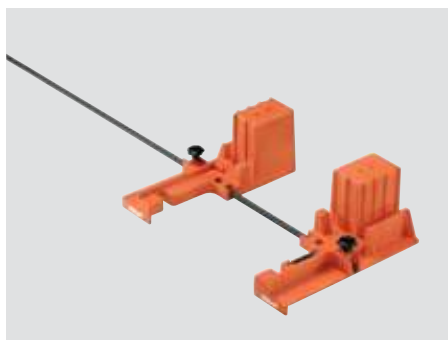

BOXFIX E-L

Per il montaggio manuale dei cassettei LEGRABOX.

ZMM.0700

BOXFIX P



BOXFIX P

Per un montaggio e un avvitamento razionali e semplici di LEGRABOX e TANDEMBOX.

ZMM.2750

Fresa scanalatrice



Fresa scanalatrice

Per una scanalatura semplice e precisa del fondo del cassetto.

M35.7200

Attrezzi di lavorazione Montaggio, regolazione e smontaggio

LEGRABOX



Dima di foratura per LEGRABOX



Dima di foratura per LEGRABOX

Per una preforatura precisa del fondo e dello schienale.

ZML.7000

Dima di foratura universale




Dima di foratura universale

L'ausilio di montaggio multifunzionale.

ZML.0040.01

Dima di bulinatura per LEGRABOX

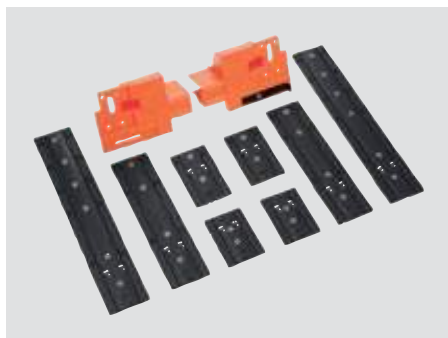

Dima di bulinatura per LEGRABOX

Per una marcatura e una bulinatura precise delle forature del frontale.

ZML.3710


Montaggio, regolazione e smontaggio



➤ LEGRABOX
Montaggio, regolazione e smontaggio

www.blum.com/legrabox2

Prodotto

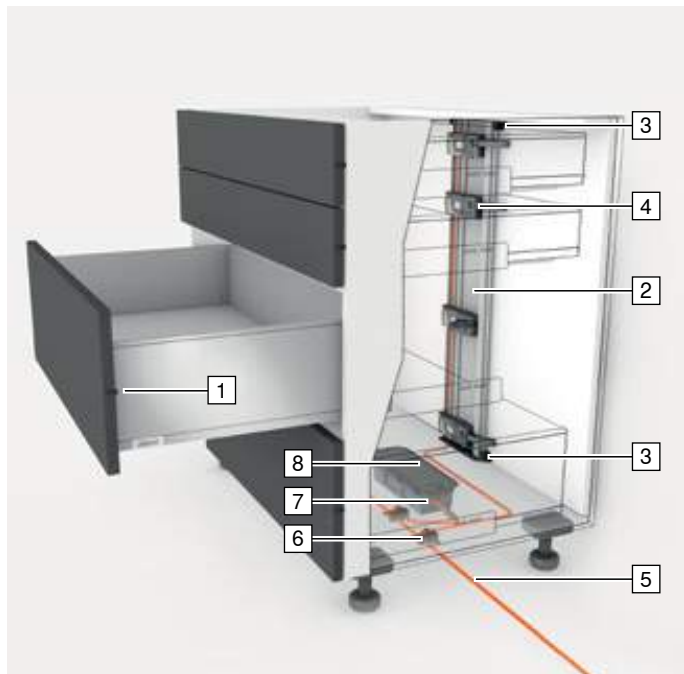

Descrizione

- Supporto per l'apertura elettrico in combinazione con BLUMOTION – per una chiusura dolce e silenziosa
- Con profilato portante verticale
- Nessun collegamento rigido tra unità motrice e cassetto
- Cassette installabili senza modifiche
- Montaggio e cablaggio semplici
- Profondità di montaggio ridotta

Montaggio, regolazione e smontaggio



➤ SERVODRIVE
Montaggio, regolazione e smontaggio

www.blum.com/servodrive1


Informazioni per l'ordine

1	Respingente Blum	
	Ø 5 mm	993.0530
	Ø 8 mm	993.0830.01
	Per frontali fino a 300 mm di altezza: 2 pz. per cassetto	
	Per frontali a partire da 300 mm di altezza: 4 pz. per cassetto	
In caso di utilizzo di una guida LEGRABOX da 70 kg montare 4 respingenti Blum		


2	Profilato portante con cavo	
	Alluminio	
	Lunghezza	
	650 mm	Z10T650AA
	700 mm	Z10T700AA
	710 mm	☎ Z10T710AA
	750 mm	Z10T750AA
	800 mm	Z10T800AA

Alternativa a 2

	Profilato portante senza cavo	
	In alluminio, da tagliare su misura	
	Lunghezza	
	1170 mm	Z10T1170A
	Taglio pezzi: LH - 10 mm	

3	Attacco per profilato portante superiore/inferiore traversa orizzontale	
		Z10D01E0.01

Alternativa a 3

	Attacco per profilato portante inferiore/posteriore traversa verticale	
		Z10D01EA.01

4	Unità motrice	
		Z10A3000.03

	Sopralzo leva	
		Z10A3006
	Con LEGRABOX altezza M e una LW di 267–286 mm, richiesta combinazione con uno schienale in acciaio.	

SERVO-DRIVE

corpo mobile standard con traversa orizzontale e verticale

LEGRABOX



Informazioni per l'ordine

5	Cavo di distribuzione e protezione estremità cavo	
	Composto da: 1x cavo elettrico SERVO-DRIVE nero da tagliare su misura 5x protezione estremità cavo	
	8 m	Z10K800AE
	Utilizzabile come cavo di distribuzione e cavo per profilato portante	

6	Connettore e protezione estremità cavo	
	Composto da: 1x connettore 2x protezione estremità cavo	
	Z10V100E.01	

7	Trasformatore Blum 24W	
	Pacchetti lingue: Istruzioni di montaggio e istruzioni per l'uso	
	DE, EN, FR, IT, NL	Z10NE030A
	DA, EN, FI, NO, SV	Z10NE030B
	EL, EN, HR, SL, SR, TR	Z10NE030C
	EN, ES, FR, IT, PT	Z10NE030D
	CS, HU, SK, PL	Z10NE030E
	BG, ET, LT, LV, RO, RU	Z10NE030F
	EN, ES, FR, (US, CA)	Z10NE030G
	EN, ZH	Z10NE030H
	Per ogni cavo di distribuzione è ammesso solo 1 trasformatore Blum.	

	Cavo di alimentazione elettrica	
	Cavo di alimentazione elettrica – Paese	
	AR	Z10M200A
	UK	Z10M200B
	CH	Z10M200C
	DK	Z10M200D
	Europa	Z10M200E
	IN	☎ Z10M200H
	IL	Z10M200I
	JP	Z10M200J
	AU	Z10M200K
	CL	Z10M200L
	CN	Z10M200N
	TW	Z10M200T
	US, CA	Z10M200U
	ZA	Z10M200Z
	BR	☎ Z10M200S.01
	Europa, senza connettore	Z10M200E.OS

8	Supporto trasformatore	
	Per montaggio sul fondo del corpo mobile	
	Con coperchio	
	Z10NG000	

Alternativa a 8

	Supporto trasformatore	
	Per montaggio a parete	
	Z10NG120	

Accessori


	Ferma-cavo	
	Z10K0009	

	Stabilizzatore del fondo	
	Z96.10E1	
	Per maggiori informazioni vedere pagina 60	

	Cavo di sincronizzazione	
	Per la sincronizzazione di 2 unità motrici	
	Lunghezza	
	80 mm	Z10K008S
	500 mm	Z10K050S
	1200 mm	Z10K120S
	1600 mm	Z10K160S
	Due unità motrici che devono agire contemporaneamente devono essere collegate con il cavo di sincronizzazione	

	Set COMBOX	
	Contiene tutti i componenti per il montaggio e il cablaggio	
	Z10ZC00A	
	Evita le collisioni tra frontali in caso di impiego di SERVO-DRIVE in situazioni angolari. Adatto a partire dall'unità motrice Z10A3000.02	

Prodotto

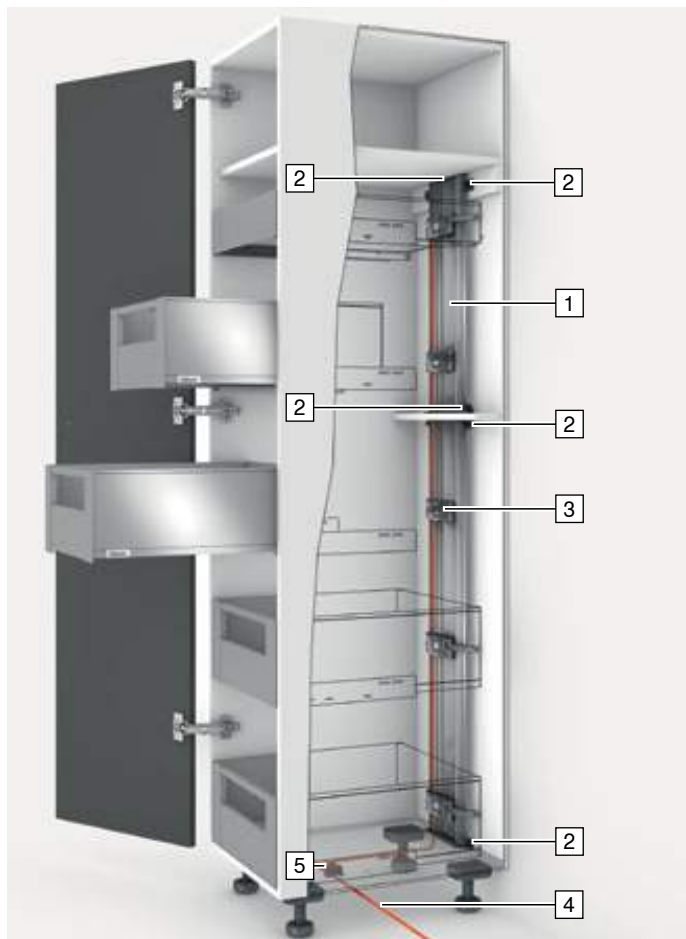

Descrizione

- Supporto per l'apertura elettrico in combinazione con BLUMOTION – per una chiusura dolce e silenziosa
- Con profilato portante verticale
- Nessun collegamento rigido tra unità motrice e cassettoni
- Cassette installabili senza modifiche
- Montaggio e cablaggio semplici
- Profondità di montaggio ridotta

Montaggio, regolazione e smontaggio




➤ SERVODRIVE
Montaggio, regolazione e smontaggio
www.blum.com/servodrive1

Informazioni per l'ordine


1	Profilato portante con cavo	
	Alluminio	
	Lunghezza	
	650 mm	Z10T650AA
	700 mm	Z10T700AA
	710 mm	☎ Z10T710AA
	750 mm	Z10T750AA
	800 mm	Z10T800AA

Alternativa a 1

	Profilato portante senza cavo	
	In alluminio, da tagliare su misura	
	Lunghezza	
	1170 mm	Z10T1170A
	Taglio pezzi: LH - 10 mm	

2	Attacco per profilato portante superiore/inferiore traversa orizzontale	
		Z10D01E0.01

Alternativa a 2

	Attacco per profilato portante inferiore/posteriore traversa verticale	
		Z10D01EA.01

SERVO-DRIVE SPACE TOWER


LEGRABOX





Informazioni per l'ordine


3	Unità motrice
	Z10A3000.03


	Sopralzo leva
	Z10A3006
	Con LEGRABOX altezza M e una LW di 267–286 mm, richiesta combinazione con uno schienale in acciaio.

4	Cavo di distribuzione e protezione estremità cavo
	Composto da: 1x cavo elettrico SERVO-DRIVE nero da tagliare su misura 5x protezione estremità cavo
	8 m Z10K800AE
	Utilizzabile come cavo di distribuzione e cavo per profilato portante

5	Connettore e protezione estremità cavo
	Composto da: 1x connettore 2x protezione estremità cavo
	Z10V100E.01

	Trasformatore Blum 24W
	Pacchetti lingue: Istruzioni di montaggio e istruzioni per l'uso
	DE, EN, FR, IT, NL Z10NE030A
	DA, EN, FI, NO, SV Z10NE030B
	EL, EN, HR, SL, SR, TR Z10NE030C
	EN, ES, FR, IT, PT Z10NE030D
	CS, HU, SK, PL Z10NE030E
	BG, ET, LT, LV, RO, RU Z10NE030F
	EN, ES, FR, (US, CA) Z10NE030G
	EN, ZH Z10NE030H
	Per ogni cavo di distribuzione è ammesso solo 1 trasformatore Blum.

	Cavo di alimentazione elettrica
	Cavo di alimentazione elettrica – Paese
	AR Z10M200A
	UK Z10M200B
	CH Z10M200C
	DK Z10M200D
	Europa Z10M200E
	IN ☎ Z10M200H
	IL Z10M200I
	JP Z10M200J
	AU Z10M200K
	CL Z10M200L
	CN Z10M200N
	TW Z10M200T
	US, CA Z10M200U
	ZA Z10M200Z
	BR ☎ Z10M200S.01
	Europa, senza connettore Z10M200E.OS

	Supporto trasformatore
	Per montaggio sul fondo del corpo mobile
	Con coperchio
	Z10NG000


Alternativa al montaggio sul fondo del corpo mobile

	Supporto trasformatore
	Per montaggio a parete
	Z10NG120

Accessori

	Ferma-cavo
	Z10K0009

	Cavo di sincronizzazione
	Per la sincronizzazione di 2 unità motrici
	Lunghezza
	80 mm Z10K008S
	500 mm Z10K050S
	1200 mm Z10K120S
	1600 mm Z10K160S
	Due unità motrici che devono agire contemporaneamente devono essere collegate con il cavo di sincronizzazione

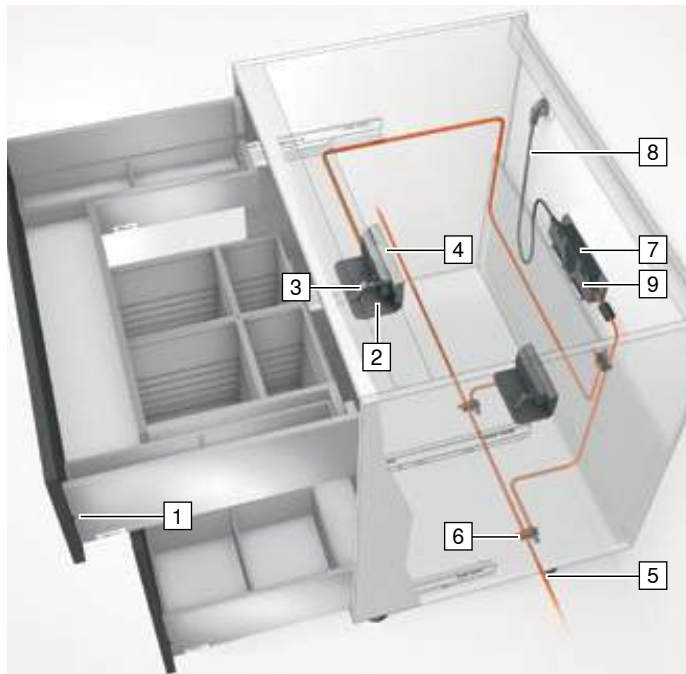Prodotto

Descrizione

- Supporto per l'apertura elettrico in combinazione con BLUMOTION – per una chiusura dolce e silenziosa
- Con supporto a squadra
- Nessun collegamento rigido tra unità motrice e cassetto
- Cassette installabili senza modifiche
- Montaggio e cablaggio semplici
- Profondità di montaggio ridotta

Montaggio, regolazione e smontaggio


➤ SERVODRIVE
 Montaggio, regolazione e smontaggio

www.blum.com/servodrive1

Informazioni per l'ordine

1	Respingente Blum	
	Ø 5 mm	993.0530
	Ø 8 mm	993.0830.01
	Per frontali fino a 300 mm di altezza: 2 pz. per cassetto Per frontali a partire da 300 mm di altezza: 4 pz. per cassetto In caso di utilizzo di una guida LEGRABOX da 70 kg montare 4 respingenti Blum	

2	Supporto a squadra a scomparto singolo	
		Z10D0311
	Per 1 unità motrice	

3	Unità motrice	
		Z10A3000.03

4	Protezione da gocce d'acqua per unità motrice	
		Z10D0316
	Applicazione con supporto a squadra a scomparto singolo	

5	Cavo di distribuzione e protezione estremità cavo	
	Composto da: 1x cavo elettrico SERVODRIVE nero da tagliare su misura 5x protezione estremità cavo	
	8 m	Z10K800AE
	Utilizzabile come cavo di distribuzione e cavo per profilato portante	


6	Connettore e protezione estremità cavo	
	Composto da: 1x connettore 2x protezione estremità cavo	
		Z10V100E.01


SERVO-DRIVE sottolavello


LEGRABOX



Informazioni per l'ordine

7	Trasformatore Blum 24W	
	Pacchetti lingue: Istruzioni di montaggio e istruzioni per l'uso	
	DE, EN, FR, IT, NL	Z10NE030A
	DA, EN, FI, NO, SV	Z10NE030B
	EL, EN, HR, SL, SR, TR	Z10NE030C
	EN, ES, FR, IT, PT	Z10NE030D
	CS, HU, SK, PL	Z10NE030E
	BG, ET, LT, LV, RO, RU	Z10NE030F
	EN, ES, FR, (US, CA)	Z10NE030G
	EN, ZH	Z10NE030H
Per ogni cavo di distribuzione è ammesso solo 1 trasformatore Blum.		

8	Cavo di alimentazione elettrica	
	Cavo di alimentazione elettrica – Paese	
	AR	Z10M200A
	UK	Z10M200B
	CH	Z10M200C
	DK	Z10M200D
	Europa	Z10M200E
	IN	☎ Z10M200H
	IL	Z10M200I
	JP	Z10M200J
	AU	Z10M200K
	CL	Z10M200L
	CN	Z10M200N
	TW	Z10M200T
	US, CA	Z10M200U
	ZA	Z10M200Z
	BR	☎ Z10M200S.01
	Europa, senza connettore	Z10M200E.OS

9	Supporto trasformatore	
	Per montaggio sul fondo del corpo mobile	
	Con coperchio	Z10NG000

Alternativa a 9


	Supporto trasformatore	
	Per montaggio a parete	
		Z10NG120

Accessori

	Ferma-cavo	
		Z10K0009

	Stabilizzatore del fondo	
		Z96.10E1
Per maggiori informazioni vedere pagina 60		

Prodotto

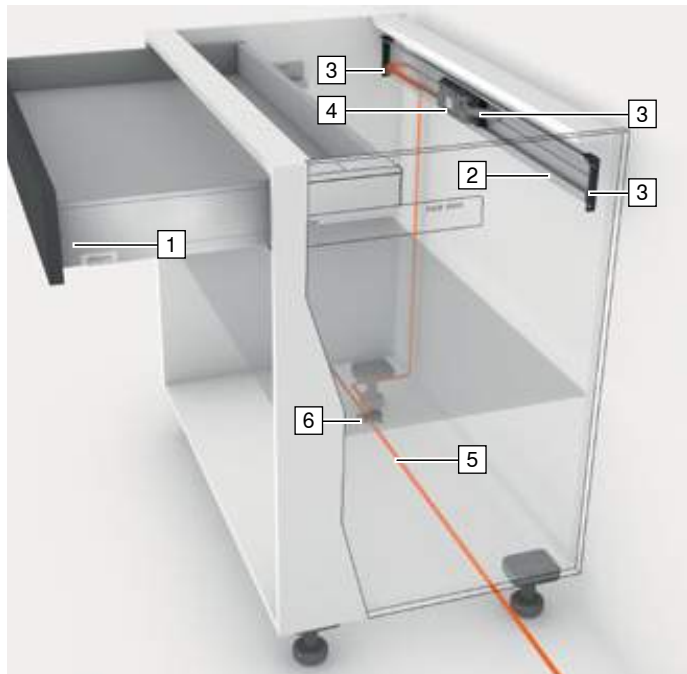

Descrizione

- Supporto per l'apertura elettrico in combinazione con BLUMOTION – per una chiusura dolce e silenziosa
- Con supporto a squadra e profilato portante orizzontale
- Nessun collegamento rigido tra unità motrice e cassetto
- Cassettone installabili senza modifiche
- Rapido montaggio dei componenti premontati

Montaggio, regolazione e smontaggio



➤ SERVODRIVE
Montaggio, regolazione e smontaggio


www.blum.com/servodrive1


Informazioni per l'ordine


	1 Respingente Blum	
	Ø 5 mm	993.0530
	Ø 8 mm	993.0830.01
	Per frontali fino a 300 mm di altezza: 2 pz. per cassetto Per frontali a partire da 300 mm di altezza: 4 pz. per cassetto In caso di utilizzo di una guida LEGRABOX da 70 kg montare 4 respingenti Blum	


	4 Unità motrice	
		Z10A3000.03

	Sopralzo leva	
		Z10A3006
Con LEGRABOX altezza M e una LW di 267–286 mm, richiesta combinazione con uno schienale in acciaio.		

	2 Profilato portante orizzontale	
	In alluminio, da tagliare su misura	
	Lunghezza	
	1143 mm	Z10T1143B
Taglio pezzi: LW - 19 mm, fino a una larghezza corpo mobile di 1200 mm (max. LW 1162)		

	5 Cavo di distribuzione e protezione estremità cavo	
	Composto da:	
	1x cavo elettrico SERVODRIVE nero da tagliare su misura 5x protezione estremità cavo	
	8 m	Z10K800AE
Utilizzabile come cavo di distribuzione e cavo per profilato portante		

	3 Attacco per profilato portante orizzontale	
	Composto da:	
	1x attacco per profilato portante sinistra/destra 1x adattatore per profilato portante per unità motrice	
		Z10D5210

	6 Connettore e protezione estremità cavo	
	Composto da:	
	1x connettore 2x protezione estremità cavo	
		Z10V100E.01

KB Larghezza corpo mobile


LW Larghezza interna corpo


SERVO-DRIVE corpo mobile con un cassettono – profilato portante orizzontale


LEGRABOX



Informazioni per l'ordine

Trasformatore Blum 24W		
	Pacchetti lingue: Istruzioni di montaggio e istruzioni per l'uso	
	DE, EN, FR, IT, NL	Z10NE030A
	DA, EN, FI, NO, SV	Z10NE030B
	EL, EN, HR, SL, SR, TR	Z10NE030C
	EN, ES, FR, IT, PT	Z10NE030D
	CS, HU, SK, PL	Z10NE030E
	BG, ET, LT, LV, RO, RU	Z10NE030F
	EN, ES, FR, (US, CA)	Z10NE030G
	EN, ZH	Z10NE030H
Per ogni cavo di distribuzione è ammesso solo 1 trasformatore Blum.		


Cavo di alimentazione elettrica		
	Cavo di alimentazione elettrica – Paese	
	AR	Z10M200A
	UK	Z10M200B
	CH	Z10M200C
	DK	Z10M200D
	Europa	Z10M200E
	IN	☎ Z10M200H
	IL	Z10M200I
	JP	Z10M200J
	AU	Z10M200K
	CL	Z10M200L
	CN	Z10M200N
	TW	Z10M200T
	US, CA	Z10M200U
	ZA	Z10M200Z
	BR	☎ Z10M200S.01
	Europa, senza connettore	Z10M200E.OS

Supporto trasformatore		
	Per montaggio sul fondo del corpo mobile	
	Con coperchio	
		Z10NG000

Alternativa al montaggio sul fondo del corpo mobile


Supporto trasformatore		
	Per montaggio a parete	
		Z10NG120

Accessori

Protezione da gocce d'acqua per unità motrice		
	Per profilato portante orizzontale	
		Z10T00B7.01

Ferma-cavo		
		
		Z10K0009


Stabilizzatore del fondo		
		
		Z96.10E1
Per maggiori informazioni vedere pagina 60		

Set COMBOX		
	Contiene tutti i componenti per il montaggio e il cablaggio	
		Z10ZC00A
	Evita le collisioni tra frontali in caso di impiego di SERVO-DRIVE in situazioni angolari. Adatto a partire dall'unità motrice Z10A3000.02	

SERVO-DRIVE

corpo mobile con cassetto singolo –
supporto a squadra superiore

Prodotto

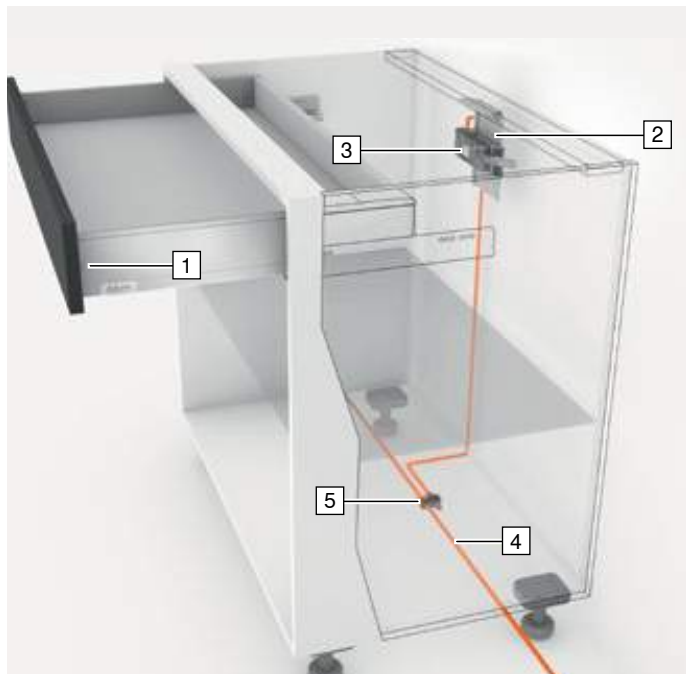

Descrizione

- Supporto per l'apertura elettrico in combinazione con BLUMOTION – per una chiusura dolce e silenziosa
- Con supporto a squadra superiore
- Nessun collegamento rigido tra unità motrice e cassetto
- Cassette installabili senza modifiche
- Rapido montaggio dei componenti premontati

Montaggio, regolazione e smontaggio




➤ SERVO-DRIVE
Montaggio, regolazione e smontaggio

www.blum.com/servodrive1


Informazioni per l'ordine


1	Respingente Blum	
	Ø 5 mm	993.0530
	Ø 8 mm	993.0830.01
	Per frontali fino a 300 mm di altezza: 2 pz. per cassetto Per frontali a partire da 300 mm di altezza: 4 pz. per cassetto In caso di utilizzo di una guida LEGRABOX da 70 kg montare 4 respingenti Blum	

2	Supporto a squadra superiore	
	Con adattatore premontato per unità motrice	
		Z10D6252

3	Unità motrice	
		Z10A3000.03

	Sopralzo leva	
		Z10A3006
	Con LEGRABOX altezza M e una LW di 267–286 mm, richiesta combinazione con uno schienale in acciaio.	

4	Cavo di distribuzione e protezione estremità cavo	
	Composto da: 1x cavo elettrico SERVO-DRIVE nero da tagliare su misura 5x protezione estremità cavo	
	8 m	Z10K800AE
	Utilizzabile come cavo di distribuzione e cavo per profilato portante	

5	Connettore e protezione estremità cavo	
	Composto da: 1x connettore 2x protezione estremità cavo	
		Z10V100E.01


SERVO-DRIVE


corpo mobile con cassetto singolo – supporto a squadra superiore


LEGRABOX



Informazioni per l'ordine

	Trasformatore Blum 24W	
	Pacchetti lingue: Istruzioni di montaggio e istruzioni per l'uso	
	DE, EN, FR, IT, NL	Z10NE030A
	DA, EN, FI, NO, SV	Z10NE030B
	EL, EN, HR, SL, SR, TR	Z10NE030C
	EN, ES, FR, IT, PT	Z10NE030D
	CS, HU, SK, PL	Z10NE030E
	BG, ET, LT, LV, RO, RU	Z10NE030F
	EN, ES, FR, (US, CA)	Z10NE030G
	EN, ZH	Z10NE030H
	Per ogni cavo di distribuzione è ammesso solo 1 trasformatore Blum.	

	Cavo di alimentazione elettrica	
	Cavo di alimentazione elettrica – Paese	
	AR	Z10M200A
	UK	Z10M200B
	CH	Z10M200C
	DK	Z10M200D
	Europa	Z10M200E
	IN	☎ Z10M200H
	IL	Z10M200I
	JP	Z10M200J
	AU	Z10M200K
	CL	Z10M200L
	CN	Z10M200N
	TW	Z10M200T
	US, CA	Z10M200U
	ZA	Z10M200Z
	BR	☎ Z10M200S.01
	Europa, senza connettore	Z10M200E.OS

	Supporto trasformatore	
	Per montaggio sul fondo del corpo mobile	
	Con coperchio	Z10NG000


Alternativa al montaggio sul fondo del corpo mobile

	Supporto trasformatore	
	Per montaggio a parete	
		Z10NG120

Accessori


	Ferma-cavo	
		
		Z10K0009

	Stabilizzatore del fondo	
		
		Z96.10E1
Per maggiori informazioni vedere pagina 60		

	Set COMBOX	
	Contiene tutti i componenti per il montaggio e il cablaggio	
		Z10ZC00A
	Evita le collisioni tra frontali in caso di impiego di SERVO-DRIVE in situazioni angolari. Adatto a partire dall'unità motrice Z10A3000.02	

SERVO-DRIVE uno soluzione con portarifiuti d'appoggio

Prodotto

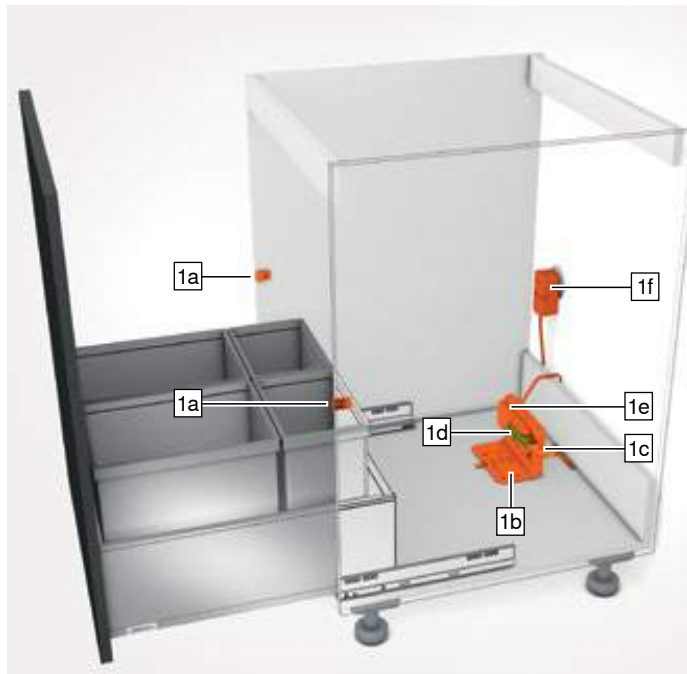

Descrizione

- Supporto per l'apertura elettrico in combinazione con BLUMOTION – per una chiusura dolce e silenziosa
- Per soluzioni con portarifiuti d'appoggio
- Smaltire i rifiuti in modo comodo e veloce
- Nessun collegamento rigido tra unità motrice e cassetto
- Cassette installabili senza modifiche
- Rapido montaggio dei componenti premontati
- Ideale per attrezzatura aggiuntiva
- Il contenuto del set varia da Paese a Paese










Montaggio, regolazione e smontaggio



➤ SERVODRIVE uno
Montaggio, regolazione e smontaggio

www.blum.com/servodrive-uno

Informazioni per l'ordine

1	Set SERVODRIVE uno premontato
	Composto da: 1a 2x respingenti Blum da 5 mm con supporto 1b 1x supporto a squadra a scomparto singolo 1c 1x unità motrice 1d 1x protezione per il trasporto 1e 1x protezione da gocce d'acqua 1f 1x trasformatore a spina Blum da 12 Watt 1x ausilio di montaggio 7x Viti per respingenti Blum e supporti a squadra 1x indicazioni di montaggio 1x istruzioni per l'uso e modulo di richiesta pezzi di ricambio
	Adattatori di alimentazione (x)
   	   
	Pacchetti lingue (y)
A	DE, EN, FR, IT, NL
B	DA, EN, FI, NO, SV
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR
D	EN, ES, FR, IT, PT
E	CS, HU, PL, SK
F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
G	EN, ES, FR
H	EN, ZH
	Z10NA30(xy)

Accessori

	Respingente Blum	
	Ø 5 mm	993.0530
	Ø 8 mm	993.0830.01
	Per frontali fino a 300 mm di altezza: 2 pz. per cassetto	
	Per frontali a partire da 300 mm di altezza: 4 pz. per cassetto	
	In caso di utilizzo di una guida LEGRABOX da 70 kg montare 4 respingenti Blum	
	Stabilizzatore del fondo	
		Z96.10E1
	Per maggiori informazioni vedere pagina 60	

Prodotto



Descrizione

- Supporto per l'apertura meccanico TIP-ON combinato con BLUMOTION per una chiusura dolce e silenziosa
- Fuga frontale minima di 2.5 mm
- Grande area di azionamento
- Sincronizzazione opzionale a partire da una larghezza interna del corpo mobile di 245 mm
- Regolazione quadrimensionale del frontale


Montaggio, regolazione e smontaggio




➤ TIP-ON BLUMOTION
Montaggio, regolazione e smontaggio

www.blum.com/tipon-blumotion


Ingombro cassetto/cassettone

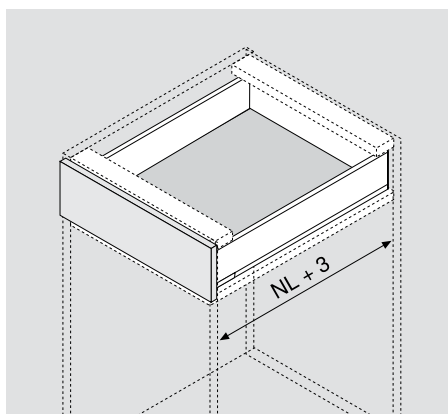

Ingombro cassetto/cassettone interno

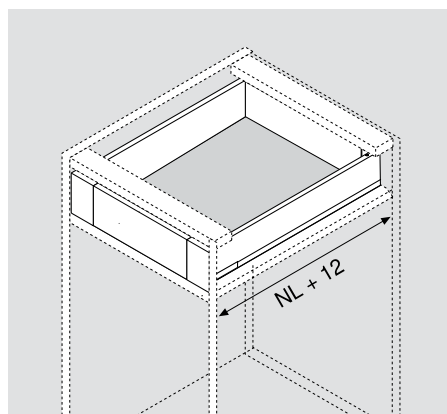


Sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION

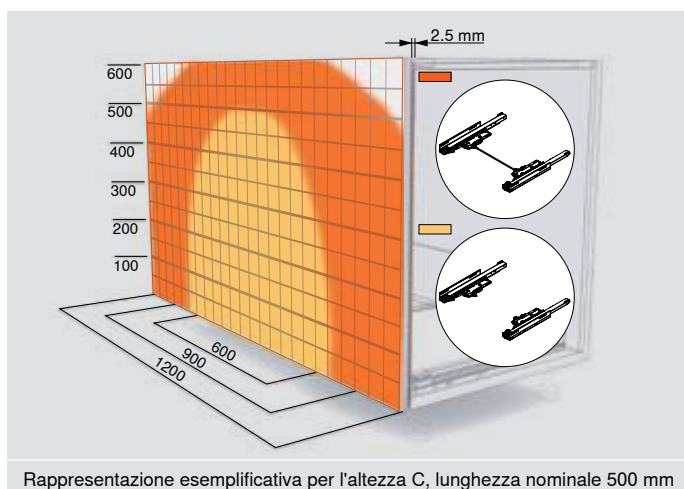


Per un funzionamento ottimale e per un campo di azionamento ottimale si consiglia l'impiego di un'asta di sincronizzazione. Fuga frontale minima di 2.5 mm.

- Con sincronizzazione
- Senza sincronizzazione


Informazioni per l'ordine

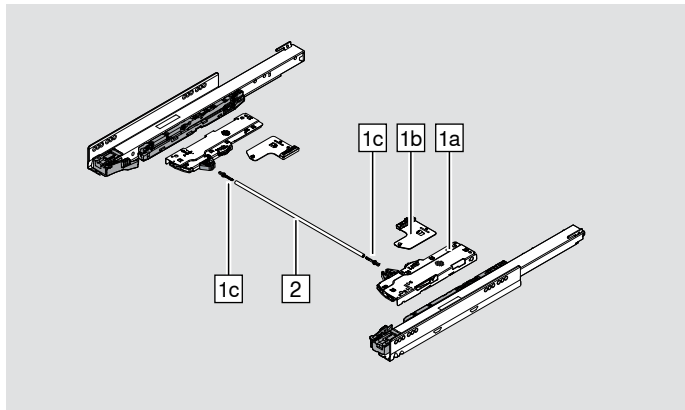

Calcola l'unità TIP-ON BLUMOTION con il configuratore prodotti
www.blum.com/configurator

1	Set TIP-ON BLUMOTION			
	Composto da: 1a 2x unità TIP-ON BLUMOTION 1b 2x meccanismo di trascinamento TIP-ON BLUMOTION 1c 2x adattatore di sincronizzazione			
	NL (mm)	Unità	Peso (kg)*	
	270–300	S0	≤ 10	T60L7040
		S1	> 10–20	T60L7140
	350–650	L1**	≤ 20	T60L7340
		L3	15–40	T60L7540
		L5***	35–70	T60L7570

Alternativa a 1


	Set TIP-ON BLUMOTION per cassettoni sottolavello ¹			
	Composto da: 1a 2x unità TIP-ON BLUMOTION 1b 2x meccanismo di trascinamento TIP-ON BLUMOTION 1c 2x adattatore di sincronizzazione			
	NL (mm)	Unità	Peso (kg)*	
	350–650	L1**	≤ 20	T60L9340
		L3	15–40	T60L9540
	¹ Possibile da LW ≥ 314 mm e NL ≥ 350 mm			

2	Asta di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION	
	Possibile da una LW ≥ 294 mm	
	Adatta fino a una LW 1370 mm	
		T60.1125W
	Taglio pezzi asta: LW - 247 mm Taglio pezzi asta cassettoni sottolavello: LW - 267 mm	

Per largh. interna minore alternativa a 2

	Sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION monopezzo	
	Simmetriche	
	LW 245–293 mm	
	Da tagliare su misura	T60.300D

Accessori

	Adattatore di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION	
	Simmetriche	
	In combinazione con 2, 2 pezzi necessari	
	LW ≥ 294 mm	T60.000D
	Dima per fuga frontale per TIP-ON BLUMOTION LEGRABOX/MOVENTO	
	Per regolare la fuga frontale a 2.5 mm	
		65.5631


* Peso consigliato (peso totale del cassetto o cassettoni)
 per una funzione di apertura e chiusura ottimale

** Combinabile solo con guida fianco da 40 kg (750.)

*** Combinabile solo con guida fianco da 70 kg (753.)


LW Larghezza interna corpo
 NL Lunghezza nominale

Progettazione

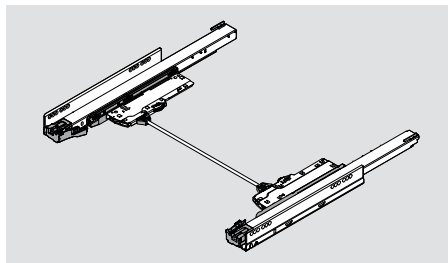


- TIP-ON BLUMOTION per LEGRABOX viene realizzato con le misure di progettazione standard di LEGRABOX
- Nei seguenti grafici di progettazione è rappresentato a titolo esemplificativo un cassetto altezza M

Costruzione di mobili

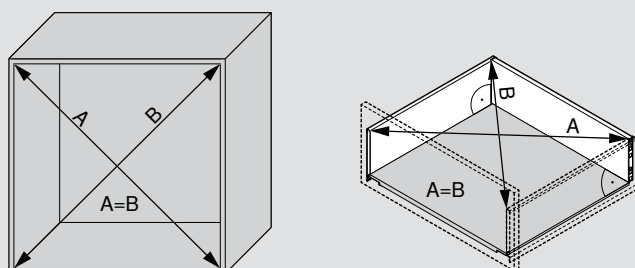


Per la fuga frontale di almeno 2.5 mm occorre una fabbricazione precisa, prestando attenzione alle misure di progettazione e alla precisione angolare.

Posizione di profondità

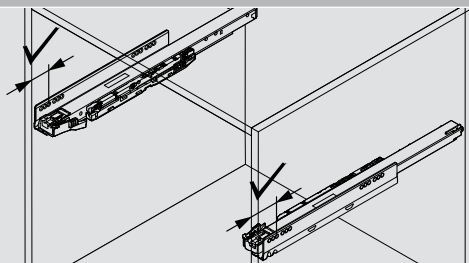


Prestare attenzione all'esatta posizione di profondità nelle guide fianco.

Lavorazione del frontale




Con TIP-ON BLUMOTION non devono essere montati respingenti.

Ingombro nel corpo mobile – cassetto/cassettone

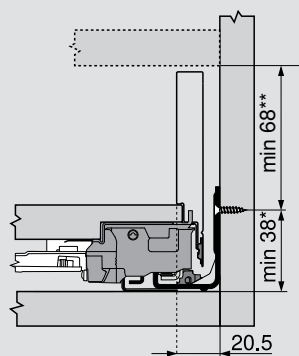


Ingombro nel corpo mobile – cassetto/cassettone interno

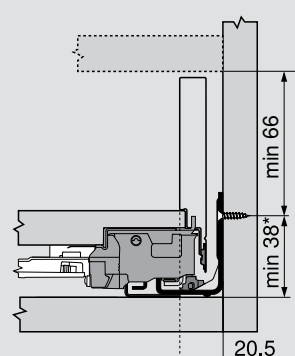

* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile


** Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Prodotto

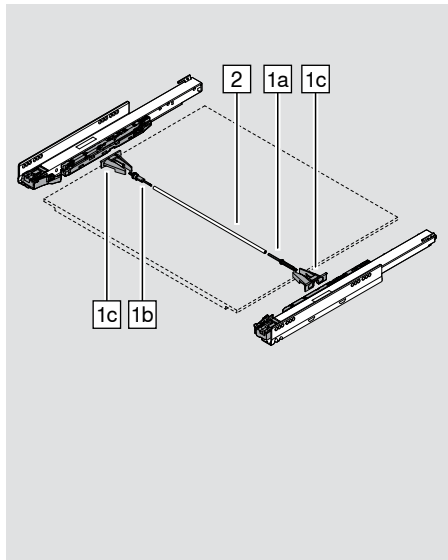

Descrizione

- Sincronizzazione per un'apertura e una chiusura sicure di LEGRABOX con TIP-ON
- Per l'ampliamento del campo di azionamento sul frontale del cassetto
- Consigliata a partire da una KB di 600 mm
- Spessore del frontale di copertura 3.5 mm

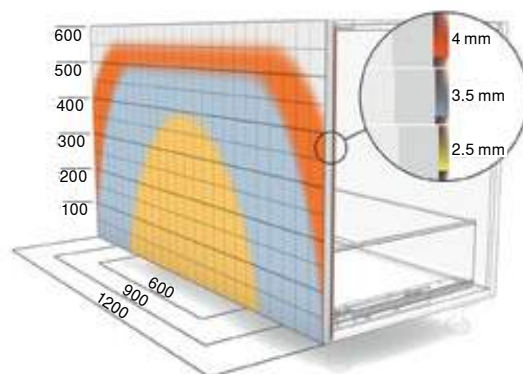


Montaggio, regolazione e smontaggio




➤ TIP-ON
Montaggio, regolazione e smontaggio

www.blum.com/tipon1



Ingombro cassetto/cassettone

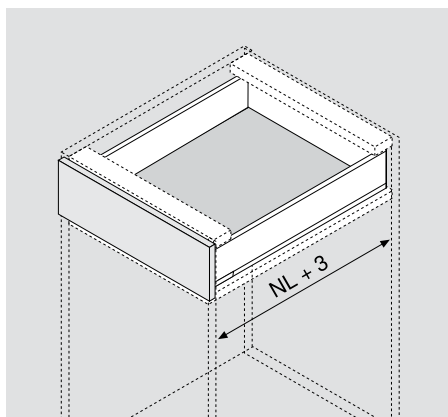

Ingombro cassetto/cassettone interno

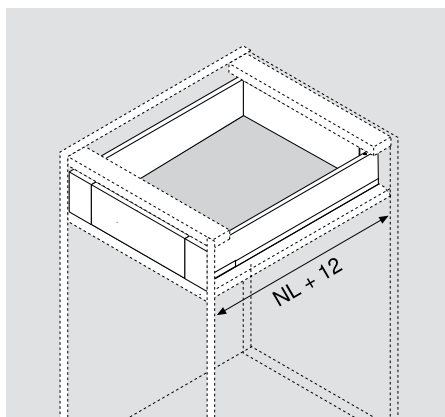

Informazioni per l'ordine

1 	Set sincronizzazione TIP-ON Composto da: 1a frizione 1b giunto antisovraccarico 1c supporto
	T57.7400.01
2 	Sincronizzazione per TIP-ON Albero in alluminio da tagliare su misura Taglio pezzi asta: LW - 229 mm Adatta fino a KB 1400 mm
	ZST.1160W

KB Larghezza corpo mobile

LW Larghezza interna corpo

NL Lunghezza nominale



AMBIA-LINE

L'ordine nella sua forma più bella

 **blum**

AMBIA-LINE



Materiale e colore

Design acciaio



➤ **AMBIA-LINE**
Design acciaio:
Montaggio,
regolazione e
smontaggio

www.blum.com/ambialine-steel


Combinazioni di colori consigliate

Colori AMBIA-LINE

TS-M



OG-M



SW-M



Colori di LEGRABOX

TS-M

Nero terra opaco

OG-M

Grigio orione opaco

PS-M

Argento polare opaco

SW-M

Bianco seta opaco

INGL

Acciaio inox antimpronta

Nero terra opaco

Grigio orione opaco

Bianco seta opaco




Portaposate


TS-M



OG-M



SW-M/OG-M



Design legno



➤ **AMBIA-LINE
Design legno:**
Montaggio,
regolazione e
smontaggio

[www.blum.com/
ambialine-wood](http://www.blum.com/ambialine-wood)

Combinazioni di colori consigliate	Colori AMBIA-LINE		
	N01T/TS-M	E02G/OG-M	E01S/SW-M
Colori di LEGRABOX	Noce Tennessee/TS-M	Rovere Nebraska/OG-M	Rovere Bardolino/SW-M
TS-M			
Nero terra opaco			
OG-M			
Grigio orione opaco			
PS-M			
Argento polare opaco			
SW-M			
Bianco seta opaco			
INGL			
Acciaio inox antimpronta			

Portaposate





Portaposate per cassetto



- Telaio in acciaio verniciato a polvere nei colori nero terra opaco, grigio orione opaco, bianco seta opaco con vaschette integrate
- Vaschette rivestite con materiale ad effetto soft touch nei colori nero terra opaco, grigio orione opaco
- Robusta superficie antirumore
- Può essere combinato con le vaschette di compensazione
- Posizionabile a piacere, fissaggio sicuro
- Adatto a cassetti LEGRABOX di altezza M e K
- Per una lunghezza nominale compresa tra 450 e 650 mm
- Altezza telaio 50 mm

Informazioni per l'ordine per cassetto altezza M e altezza K


Portaposate			
			Colori
			TS-M OG-M SW-M/OG-M
	NL	Larghezza	
	450 mm	300 mm	ZC7S450BS3
	500 mm	300 mm	ZC7S500BS3
	550 mm	300 mm	ZC7S550BS3
	600 mm	300 mm	ZC7S600BS3
	650 mm	300 mm	ZC7S650BS3




Telaio per cassetto



- Telaio in acciaio verniciato a polvere nei colori nero terra opaco, grigio orione opaco, bianco seta opaco
- Design elegante e sottile
- Posizionabile a piacere, fissaggio sicuro
- Divisore trasversale flessibile adattabile agli oggetti, regolabile senza attrezzi nei fori modulari
- Portapellicole e portacoltelli opzionali
- Adatto a cassetti LEGRABOX di altezza M e K
- Per una lunghezza nominale compresa tra 270 e 650 mm
- Altezza telaio 50 mm

Informazioni per l'ordine per cassetto altezza M e altezza K

Telaio per cassetto per lunghezze nominali corte < 450 mm					
			Colori		
			TS-M	OG-M	SW-M
	NL	Larghezza			
	da 270 mm	242 mm	ZC7S300RSU		
	Con magneti per il fissaggio allo schienale o alla spondina				

Telaio per cassetto – stretto				
			Colori	
			TS-M	OG-M
			SW-M	
	NL	Larghezza		
	450 mm	100 mm	ZC7S450RS1	
	500 mm	100 mm	ZC7S500RS1	
	550 mm	100 mm	ZC7S550RS1	
	600 mm	100 mm	ZC7S600RS1	
	650 mm	100 mm	ZC7S650RS1	

Telaio per cassetto – largo				
			Colori	
			TS-M	OG-M
			SW-M	
	NL	Larghezza		
	450 mm	200 mm	ZC7S450RS2	
	500 mm	200 mm	ZC7S500RS2	
	550 mm	200 mm	ZC7S550RS2	
	600 mm	200 mm	ZC7S600RS2	
	650 mm	200 mm	ZC7S650RS2	


AMBIA-LINE



Design acciaio

Telaio per cassetto

Adattatore per fissaggio allo schienale in legno

			Colori
			TS-M OG-M SW-M
	Altezza	Larghezza	
	M	242 mm	ZC7A0U0M
	K	242 mm	ZC7A0U0K
Non necessario per NL 270 e 300 mm			
Consigliato da NL 350 mm			

Divisore trasversale singolo adatto per un'altezza del telaio di 50 mm (opzionale)

			Colori
			TS-M OG-M SW-M
	Larghezza		
	242 mm		ZC7Q0U0SS
	100 mm		ZC7Q010SS
	200 mm		ZC7Q020SS

Cassettone



- Telaio in acciaio verniciato a polvere nei colori nero terra opaco, grigio orione opaco, bianco seta opaco
- Design elegante e sottile
- Posizionabile a piacere, fissaggio sicuro
- Divisore trasversale flessibile adattabile agli oggetti, regolabile senza attrezzi nei fori modulari
- Portapiatti e portaspezie opzionali
- Adatto al cassetto e al cassetto interno LEGRABOX altezza C e F
- Per una lunghezza nominale compresa tra 270 e 650 mm
- Altezza telaio 110 mm

Informazioni per l'ordine per cassetto altezza C e altezza F

Telai per cassetto					
			Colori		
			TS-M	OG-M	SW-M
	NL	Larghezza			
	da 270 mm	242 mm	ZC7F300RSU		
	da 400 mm	218 mm	ZC7F400RSP		

Adattatore per fissaggio allo schienale in legno					
			Colori		
			TS-M	OG-M	SW-M
	Altezza	Larghezza			
	C	242 mm	ZC7A0U0C		
	F	242 mm	ZC7A0U0F		
	Non necessario per NL 270 e 300 mm				
	Consigliato da NL 350 mm				
	C	218 mm	ZC7A0P0C		
	F	218 mm	ZC7A0P0F		

Divisore trasversale singolo adatto per un'altezza del telaio di 110 mm (opzionale)				
		Colori		
		TS-M	OG-M	SW-M
	Larghezza			
	242 mm	ZC7Q0U0FS		
	218 mm	ZC7Q0P0FS		

NL Lunghezza nominale

AMBIA-LINE




Design acciaio

Ringhierina trasversale AMBIA-LINE




- Ringhierina trasversale in alluminio nei colori nero terra opaco, grigio orione opaco, argento polare opaco e bianco seta opaco da tagliare su misura
- Posizionabile a piacere, fissaggio sicuro
- Adatta al cassettone e al cassetto interno LEGRABOX altezza C e F

Informazioni per l'ordine

Ringhierina trasversale da tagliare su misura					
		Colori			
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M
	Lunghezza				
	1080 mm	ZR7.1080U			

Attacco					
		Colori			
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M
	LEGRABOX pure	ZC7U10E0			
	LEGRABOX free	ZC7U11E0			

Divisore longitudinale					
		Colori			
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M
	Lunghezza				
	84 mm	ZC7U10F0			


Set per bottiglie AMBIA-LINE



- Set bottiglie per combinazione con telaio per cassetto da una lunghezza nominale di 450 mm nel design acciaio
- Posizionabile a piacere, fissaggio sicuro
- Adatto al cassetto LEGRABOX altezza C e F
- Altezza di montaggio 140 mm (telaio per cassetto con set per bottiglie)

Informazioni per l'ordine

Set per bottiglie					
			Colori		
			TS-M	OG-M	SW-M
	NL	Larghezza			
	da 450 mm	100 mm	ZC7B0100S		
	da 450 mm	200 mm	ZC7B0200S		
Non adatto per cassetto interno					

Telaio per cassetto – stretto					
			Colori		
			TS-M	OG-M	SW-M
	NL	Larghezza			
	450 mm	100 mm	ZC7S450RS1		
	500 mm	100 mm	ZC7S500RS1		
	550 mm	100 mm	ZC7S550RS1		
	600 mm	100 mm	ZC7S600RS1		
	650 mm	100 mm	ZC7S650RS1		

Telaio per cassetto – largo					
			Colori		
			TS-M	OG-M	SW-M
	NL	Larghezza			
	450 mm	200 mm	ZC7S450RS2		
	500 mm	200 mm	ZC7S500RS2		
	550 mm	200 mm	ZC7S550RS2		
	600 mm	200 mm	ZC7S600RS2		
	650 mm	200 mm	ZC7S650RS2		





NL Lunghezza nominale

Portaposate per cassetto



- Telaio nel design legno noce Tennessee, rovere Nebraska, rovere Bardolino con fondo
- Componenti in acciaio nei colori nero terra opaco, grigio orione opaco, bianco seta opaco
- Posizionabile a piacere, fissaggio sicuro
- Adatto a cassetti LEGRABOX di altezza M e K
- Per una lunghezza nominale compresa tra 450 e 650 mm
- Altezza telaio 50 mm

Informazioni per l'ordine per cassetto altezza M e altezza K


Portaposate			
			Colori
			N01T/TS-M E02G/OG-M E01S/SW-M
	NL	Larghezza	
	450 mm	300 mm	ZC7S450BH3
	500 mm	300 mm	ZC7S500BH3
	550 mm	300 mm	ZC7S550BH3
	600 mm	300 mm	ZC7S600BH3
	650 mm	300 mm	ZC7S650BH3




Telaio per cassetto



- Telaio nel design legno noce Tennessee, rovere Nebraska, rovere Bardolino con fondo
- Componenti in acciaio nei colori nero terra opaco, grigio orione opaco, bianco seta opaco
- Design elegante e sottile
- Possibilità di posizionamento antiscivolo
- Divisore trasversale flessibile adattabile agli oggetti, regolabile senza attrezzi nei fori modulari
- Portapellicole e portacoltelli opzionali
- Adatto a cassetti LEGRABOX di altezza M e K
- Per una lunghezza nominale compresa tra 270 e 650 mm
- Altezza telaio 50 mm

Informazioni per l'ordine per cassetto altezza M e altezza K

Telaio per cassetto per lunghezze nominali corte < 450 mm				
			Colori	
			N01T/TS-M	E02G/OG-M
	NL	Larghezza	E01S/SW-M	
	da 270 mm	242 mm	ZC7S300RHU	

Telaio per cassetto – stretto				
			Colori	
			N01T/TS-M	E02G/OG-M
	NL	Larghezza	E01S/SW-M	
	450 mm	100 mm	ZC7S450RH1	
	500 mm	100 mm	ZC7S500RH1	
	550 mm	100 mm	ZC7S550RH1	
	600 mm	100 mm	ZC7S600RH1	
	650 mm	100 mm	ZC7S650RH1	

Telaio per cassetto – largo				
			Colori	
			N01T/TS-M	E02G/OG-M
	NL	Larghezza	E01S/SW-M	
	450 mm	200 mm	ZC7S450RH2	
	500 mm	200 mm	ZC7S500RH2	
	550 mm	200 mm	ZC7S550RH2	
	600 mm	200 mm	ZC7S600RH2	
	650 mm	200 mm	ZC7S650RH2	

AMBIA-LINE



Design legno

Telaio per cassetto

Divisore trasversale singolo adatto per un'altezza del telaio di 50 mm (opzionale)				
		Colori		
		N01T	E02G	E01S
	Larghezza			
	242 mm	ZC7Q0U0SH		
	100 mm	ZC7Q010SH		
	200 mm	ZC7Q020SH		
Incluse staffe a molla				

Cassettone



- Telaio nel design legno noce Tennessee, rovere Nebraska, rovere Bardolino con fondo
- Componenti in acciaio nei colori nero terra opaco, grigio orione opaco, bianco seta opaco
- Design elegante e sottile
- Possibilità di posizionamento antiscivolo
- Divisore trasversale flessibile adattabile agli oggetti, regolabile senza attrezzi nei fori modulari
- Portapiatti e portaspezie opzionali
- Adatto al cassetto e al cassetto interno LEGRABOX altezza C e F
- Per una lunghezza nominale compresa tra 270 e 650 mm
- Altezza telaio 110 mm

Informazioni per l'ordine per cassetto altezza C e altezza F

Telai per cassetto				
			Colori	
			N01T/TS-M	E02G/OG-M
	NL	Larghezza	E01S/SW-M	
	da 270 mm	242 mm	ZC7F300RHU	
	da 400 mm	218 mm	ZC7F400RHP	

Divisore trasversale singolo adatto per un'altezza del telaio di 110 mm (opzionale)				
			Colori	
			N01T	E02G
	Larghezza		E01S	
	242 mm		ZC7Q0U0FH	
	218 mm		ZC7Q0P0FH	

Incluse staffe a molla

AMBIA-LINE



Accessori

Aiuti in cucina



Gli aiuti in cucina AMBIA-LINE sono belli da vedere e uniscono design di alta qualità a un funzionamento impeccabile. Il portacoltelli, il portapiatti, il portaspezie e il portapellicole trasparenti o di alluminio creano un ordine gradevole in cucina. Ogni cosa è al proprio posto: gli utensili da cucina sono riposti in modo ordinato e a portata di mano nel cassetto.




> Aiuti in cucina

Montaggio, regolazione e smontaggio

www.blum.com/ambialine-accessories

Informazioni per l'ordine

Portacoltelli per lunghezze nominali da 450 mm

			Colori
			OG-M
	Lunghezza	Larghezza	
	409 mm	187 mm	ZC7M0200
	Per 9 coltelli Per cassetto altezza M e altezza K		

Portapellicole per lunghezze nominali da 450 mm

			Colori
			OG-M
	Lunghezza	Larghezza	
	409 mm	187 mm	Unità doppia, portapellicole trasparenti e di alluminio, con pellicola ZC7C0000
	Per cassetto altezza M e altezza K		Unità doppia, portapellicole trasparenti e di alluminio, senza pellicola ZC7C0001

Portaspezie

			Colori
			OG-M
	Lunghezza	Larghezza	
	356 mm	205 mm	ZC7G0P0I
	Per cassetto altezza C e altezza F		

Portapiatti

			Colori
			OG-M
	Ø Piatto		
	186–322 mm		ZC7T0350
	Altezza della pila fino a 12 piatti Per cassetto altezza C e altezza F		

L'azienda Blum

Fondata oltre 60 anni fa, Blum è oggi un'azienda a conduzione familiare operativa a livello internazionale. I suoi settori di attività strategici comprendono sistemi per ante a ribalta, sistemi di cerniere e sistemi di estrazione per cassetti e cassettoni. Lo sviluppo di ciascun prodotto è sempre incentrato sulla ricerca del movimento perfetto.

www.blum.com



Blum in Austria e nel mondo

Blum gestisce sette stabilimenti in Austria (Vorarlberg) e altre sedi di produzione in Polonia, USA e Brasile, nonché 29 filiali e rappresentanze. L'azienda esporta in oltre 120 mercati. Il gruppo Blum comprende in tutto 7.300 collaboratori, dei quali 5.500 nel Vorarlberg.



Innovazioni

Per supportare i clienti con soluzioni di accessori per mobili innovative e assicurare un successo imprenditoriale a lungo termine occorre investire in modo coerente nella ricerca e nello sviluppo, in stabilimenti e impianti e nella formazione dei collaboratori. Con oltre 2.600 brevetti registrati in tutto il mondo, Blum è tra le aziende più innovative sul territorio austriaco.



Qualità

L'attenzione per la qualità di Blum non si limita ai prodotti. Anche i servizi e le collaborazioni con clienti e partner devono soddisfare gli stessi elevati standard qualitativi dell'azienda.



Ambiente

Noi di Blum siamo convinti che un atteggiamento coscienzioso nei confronti dell'ambiente a lungo termine si rivelerà vincente anche dal punto di vista economico. La lunga durata dei prodotti è soltanto uno dei tanti aspetti importanti. Altre componenti fondamentali sono l'utilizzo di processi ecologici, l'impiego intelligente dei materiali e la gestione energetica efficiente.



Julius Blum GmbH
Accessori per mobili
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

