

TANDEM 16 mm

Extensão 7/8


Folha de dados técnicos



Técnica do acoplamento 540H – BLUMOTION



- Extensão oculta TANDEM 7/8 para gavetas de madeira com placas de 11 a 16 mm de espessura
- Para um acesso mais ergonômico
- Com a tecnologia de movimento integrada BLUMOTION para um fechamento leve e silencioso
- Cilindros em matéria plástica de baixo desgaste permitem um deslizamento suave
- Com encosto limitador macio na abertura
- Regulagem de altura sem uso de ferramentas por acoplamento (com T51.1700.04)
- Compensação de tolerâncias na lateral e na profundidade

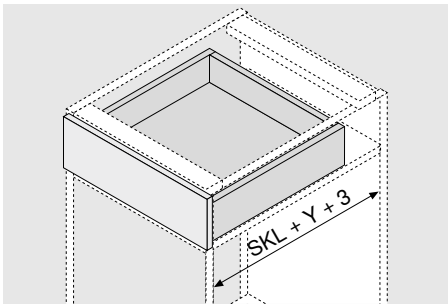


Comprimento da gaveta (SKL) mm	Y mm
300	25
350	25
400	35
450	35
500	30

Informação útil para o pedido


1	Corrediças e/d		
	Comprimento da gaveta SKL mm	Comprimento nominal NL mm	Capacidade de carga 25 kg
	300	325	540H3000B
	350	375	540H3500B
	400	435	540H4000B
	450	485	540H4500B
	500	530	540H5000B
	BLUMOTION integrado		

2	Acoplamento e/d	
	Matéria plástica/ zinco	T51.1700.04
	laranja	
	Com regulagem de altura	
	Encomendar esquerda e direita	

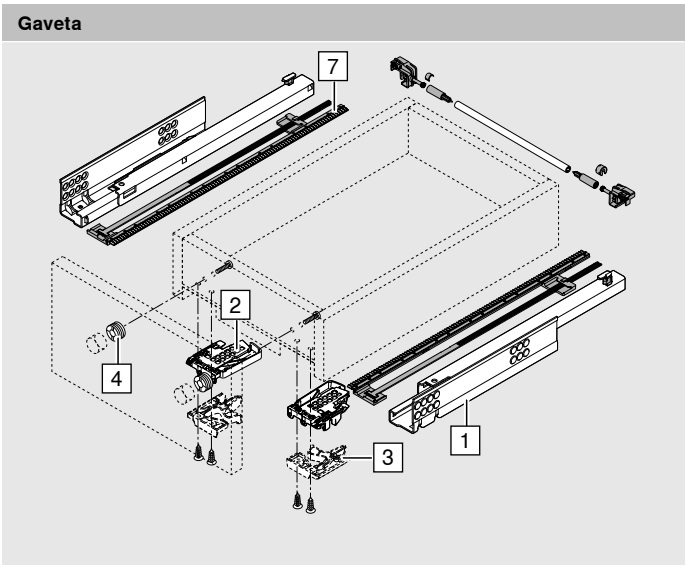

Alternativa para 2

3	Acoplamento de uma peça e/d	
	Matéria plástica R7035 cinza-luminoso	T51.1400
	Encomendar esquerda e direita	
	Não compatível com POSISTOP	

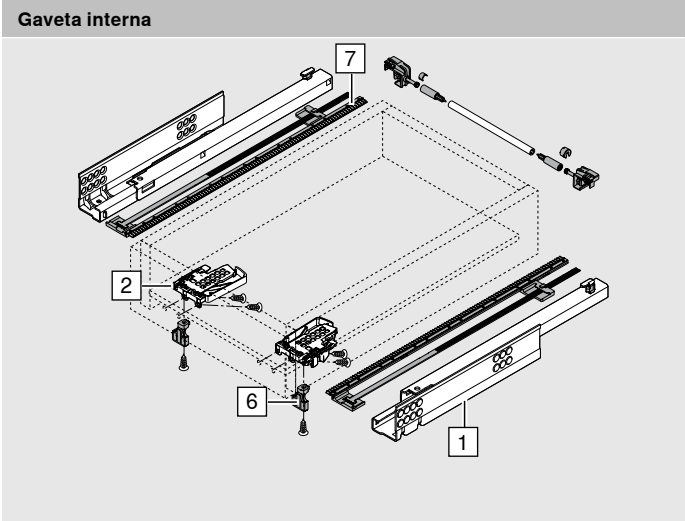

Técnica do acoplamento 540H – BLUMOTION

Acessórios

4	Ferragem de ajuste frontal		
	Matéria plástica		
	Natural		295.1000

6	POSISTOP		
	Material: matéria plástica		
	Cor: RAL 7037 cinza		298.5500
	Encosto de profundidade		
	Compatível apenas com acoplamento T51.1700.04		
	Somente para aplicações porta embutida		

7	Kit estabilização lateral para extensão 7/8		
	Para cortar na medida exata	Comprimento nominal NL (mm)	
	Ideal para largura de armário KB 1400 mm	Até 400	ZST.410TT
	Cor: RAL 7037 cinza	Até 500	ZST.650TT
	Material: matéria plástica	Recorte:	
	Recomendamos uma estabilização lateral em extensões amplas com comprimentos nominais curtos	Largura livre do armário LW – 222 mm	

Técnica do acoplamento 540H – BLUMOTION

Planificação


Espaço ocupado no armário		Gaveta/Gaveta interna		Gaveta		Gaveta interna	
A	Distância de 3 mm para intercâmbio com extensão total	SKW	Largura livre da gaveta	SKL	Comprimento da gaveta	ISKL	Comprimento da gaveta interna
		LW	Largura livre do armário	NL	Comprimento nominal	NL	Comprimento nominal
*	+3mm com estabilização lateral			Y	Gaveta – Parede traseira	X	Espessura frontal
						Y	Gaveta – Parede traseira
						*	Adicionalmente +2 mm com POSISTOP

Trabalho com gavetas	
Utilizar gabarito de furações T65.1000.02	Utilizar gabarito de furações T65.1000.02
Utilizar gabarito de furações T.65.1000.02	

Técnica do acoplamento 540H – TIP-ON integrado



- Extensão oculta TANDEM 7/8 para gavetas de madeira com placas de 11 a 16 mm de espessura
- Para um acesso mais ergonômico
- Com a tecnologia de movimento integrada TIP-ON – o sistema de auxílio de abertura mecânico
- Cilindros em matéria plástica de baixo desgaste permitem um deslizamento suave
- Com encosto limitador macio na abertura
- Regulagem de altura sem uso de ferramentas por acoplamento (com T51.1700.04)
- Compensação de tolerâncias na lateral e na profundidade

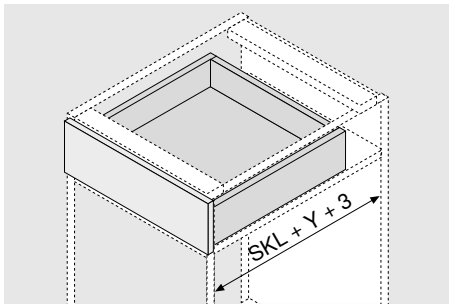

Informação útil para o pedido

1	Corrediças e/d		
	Comprimento da gaveta SKL mm	Comprimento nominal NL mm	Capacidade de carga 25 kg
	300	325	540H3000T
	350	375	540H3500T
	400	435	540H4000T
	450	485	540H4500T
	500	530	540H5000T
	TIP-ON integrado		

2	Acoplamento e/d	
	Matéria plástica/zinco laranja	T51.1700.04
	Com regulagem de altura	
	Encomendar esquerda e direita	

Alternativa para 2

3	Acoplamento de uma peça e/d	
	Matéria plástica	
	R7035 cinza-luminoso	T51.1400
	Encomendar esquerda e direita	


5	Eixo de sincronização – TIP-ON		
	Largura do armário KB (mm)	Versão	
	Até 1200	Eixo de perfil	T57.1140S
	Para cortar na medida exata		
	Para cada largura de armário, recomendamos a utilização de um eixo de sincronização		
	Recorte: largura livre do armário LW – 31 mm		

Acessórios


4	Ferragem de ajuste frontal	
	Matéria plástica	
	Natural	295.1000

Comprimento da gaveta (SKL) mm	Y mm
300	25
350	25
400	35
450	35
500	30

Gaveta

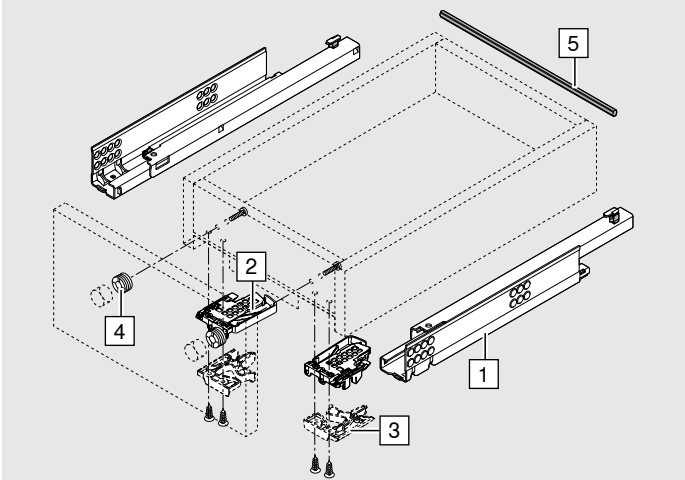


Gaveta interna

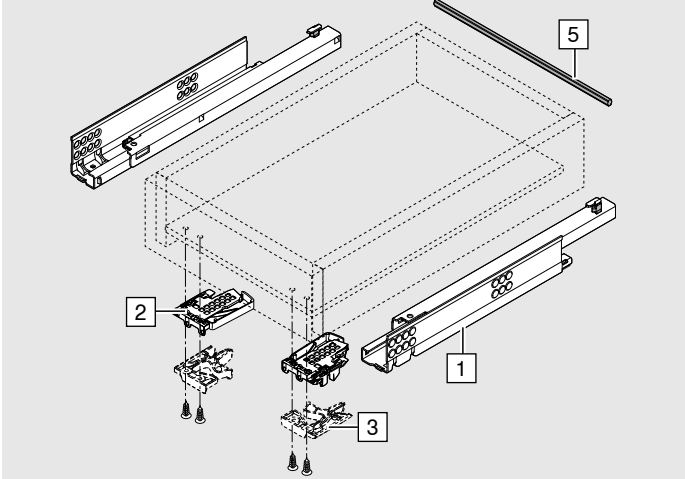


Técnica do acoplamento 540H – TIP-ON integrado

Planificação


Espaço ocupado no armário		Gaveta/Gaveta interna		Gaveta		Gaveta interna	
A	Distância de 3 mm para intercâmbio com extensão total	SKW	Largura livre da gaveta	SKL	Comprimento da gaveta	ISKL	Comprimento da gaveta interna
		LW	Largura livre do armário	NL	Comprimento nominal	NL	Comprimento nominal
				Y	Gaveta – Parede traseira	X	Espessura frontal
						Y	Gaveta – Parede traseira

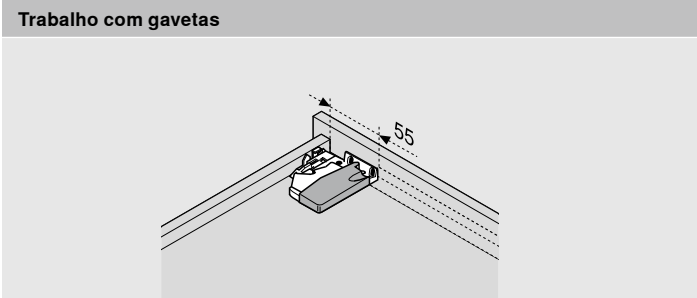


Utilizar gabarito de furações T65.1000.02

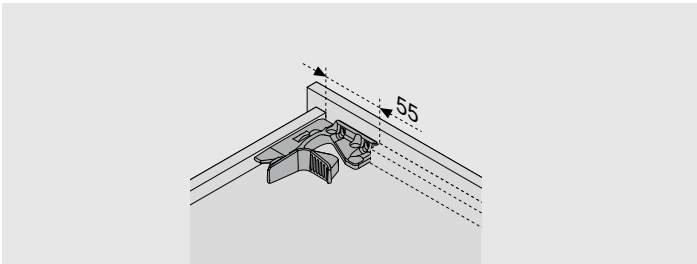

Utilizar gabarito de furações T65.1000.02

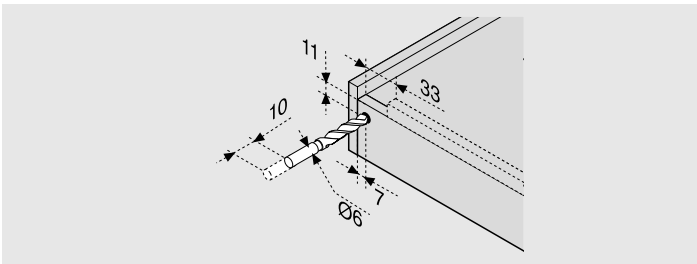


Utilizar gabarito de furações T65.1000.02

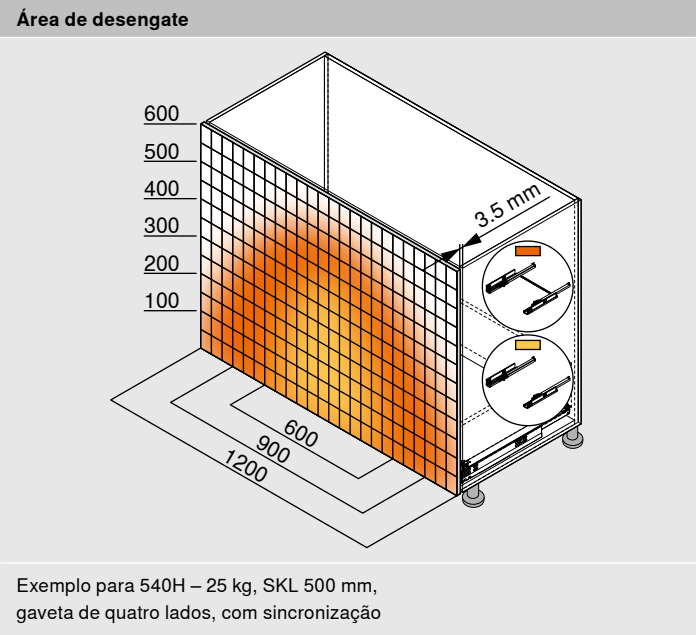

Técnica do encaixe 541H – BLUMOTION




- Extensão oculta TANDEM 7/8 para gavetas de madeira com placas de 11 a 16 mm de espessura
- Para um acesso mais ergonômico
- Com a tecnologia de movimento integrada BLUMOTION para um fechamento leve e silencioso
- Cilindros em matéria plástica de baixo desgaste permitem um deslizamento suave
- Com encosto limitador macio na abertura
- Segurança de elevação e ajuste de altura integrados no sistema de correções

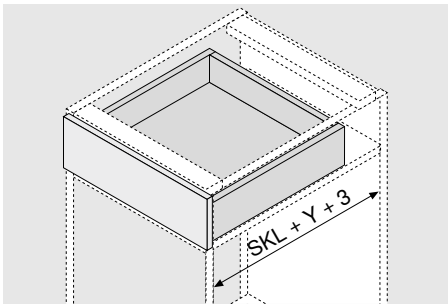

Comprimento da gaveta (SKL) mm	Y mm
300	25
350	25
400	35
450	35
500	30

Informação útil para o pedido


1	Correções e/d		
	Comprimento da gaveta SKL mm	Comprimento nominal NL mm	Capacidade de carga 25 kg
	300	325	541H3001B
	350	375	541H3501B
	400	435	541H4001B
	450	485	541H4501B
	500	530	541H5001B
BLUMOTION integrado			

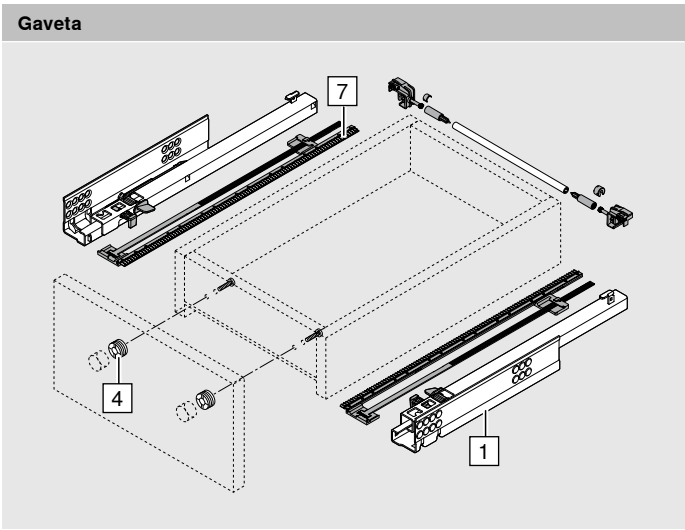

Acessórios

4	Ferragem de ajuste frontal	
	Matéria plástica	295.1000
	Natural	

7	Kit estabilização lateral para extensão 7/8	
	Para cortar na medida exata	
	Ideal para largura de armário KB 1400 mm	
	Cor: RAL 7037 cinza	
	Material: matéria plástica	
	Comprimento nominal NL (mm)	
	Até 400	ZST.410TT
Até 500	ZST.650TT	
Recorte: Largura livre do armário LW – 222 mm		
Recomendamos uma estabilização lateral em extensões amplas com comprimentos nominais curtos		

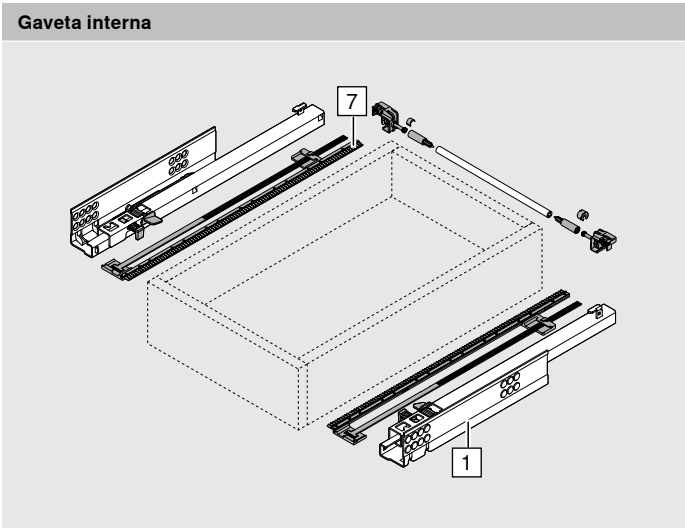

Técnica do encaixe 541H – BLUMOTION

Planificação

Espaço ocupado no armário		Gaveta/Gaveta interna		Gaveta		Gaveta interna	
A	Distância de 3 mm para intercâmbio com extensão total	SKW	Largura livre da gaveta	SKL	Comprimento da gaveta	ISKL	Comprimento da gaveta interna
		LW	Largura livre do armário	NL	Comprimento nominal	NL	Comprimento nominal
*	+3mm com estabilização lateral			Y	Gaveta – Parede traseira	X	Espessura frontal
						Y	Gaveta – Parede traseira

Trabalho com gavetas	

Utilizar gabarito de furações T65.1100


Utilizar gabarito de furações T65.1000.02

Trabalho com gavetas			
	Comprimento da gaveta SKL (mm)	Aletas de encaixe X2 (mm)	Segurança de elevação X1 (mm)
	300	230	250
	350	275	255
	400	300	280
	450	335	315
	500	360	380

Técnica do encaixe 541H – TIP-ON integrado



- Extensão oculta TANDEM 7/8 para gavetas de madeira com placas de 11 a 16 mm de espessura
- Para um acesso mais ergonômico
- Com a tecnologia de movimento integrada TIP-ON – o sistema de auxílio de abertura mecânico
- Cilindros em matéria plástica de baixo desgaste permitem um deslizamento suave
- Com encosto limitador macio na abertura
- Segurança de elevação e ajuste de altura integrados no sistema de corredeiras

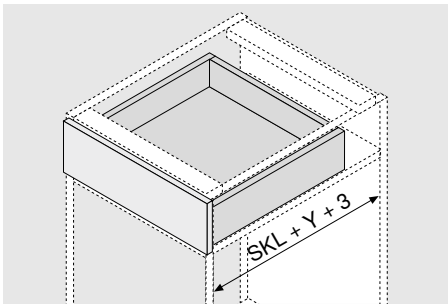

Comprimento da gaveta (SKL) mm	Y mm
300	25
350	25
400	35
450	35
500	30



Informação útil para o pedido

1	Corredeiras e/d		
	Comprimento da gaveta SKL mm	Comprimento nominal NL mm	Capacidade de carga 25 kg
	300	325	541H3001T
	350	375	541H3501T
	400	435	541H4001T
	450	485	541H4501T
	500	530	541H5001T
	TIP-ON integrado		

5	Eixo de sincronização – TIP-ON		
	Largura do armário KB (mm)	Versão	
	Até 1200	Eixo de perfil	T57.1140S
	Para cortar na medida exata Para cada largura de armário, recomendamos a utilização de um eixo de sincronização Recorte: largura livre do armário LW – 31 mm		

Acessórios

4	Ferragem de ajuste frontal		
	Matéria plástica		
	Natural		295.1000

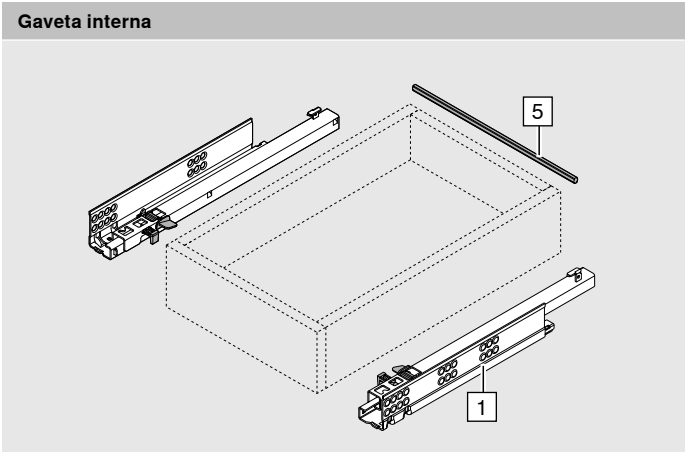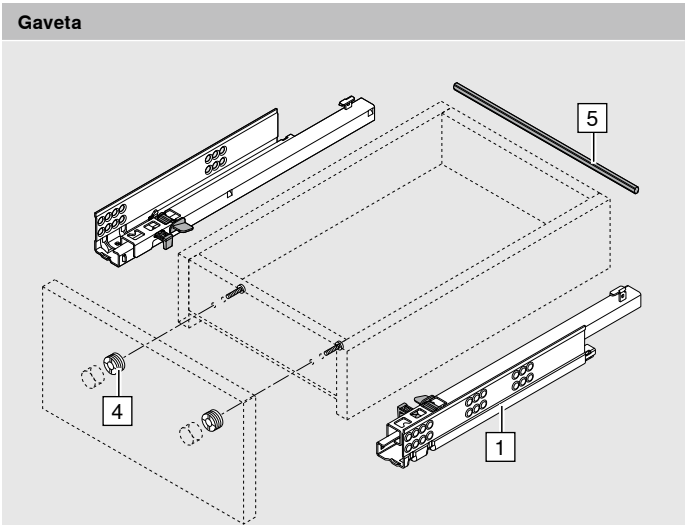

Técnica do encaixe 541H – TIP-ON integrado

Planificação

Espaço ocupado no armário		Gaveta/Gaveta interna		Gaveta		Gaveta interna	
A	Distância de 3 mm para intercâmbio com extensão total	SKW	Largura livre da gaveta	SKL	Comprimento da gaveta	ISKL	Comprimento da gaveta interna
		LW	Largura livre do armário	NL	Comprimento nominal	NL	Comprimento nominal
				Y	Gaveta – Parede traseira	X	Espessura frontal
						Y	Gaveta – Parede traseira

Trabalho com gavetas	


Utilizar gabarito de furações T65.1100

Utilizar gabarito de furações T65.1000.02

Trabalho com gavetas			Área de desengate	
Comprimento da gaveta SKL (mm)	Aletas de encaixe X2 (mm)	Segurança de elevação X1 (mm)	Exemplo para 541H – 25 kg, SKL 500 mm, gaveta de quatro lados, com sincronização	
300	230	250		
350	275	255		
400	300	280		
450	335	315		
500	360	380		

Acessórios

Ferragem de ajuste frontal



Com porca em aço pré-montada

Para gavetas de quatro lados


Ajuste frontal bidimensional
(±2 mm)

Material: matéria plástica

Cor: natural

295.1000

Matriz para MINIPRESS



MZM.0095

POSISTOP



Material: matéria plástica

Cor: RAL 7037 cinza

298.5500

Encosto de profundidade

Compatível apenas com acoplamento
T51.1700.04

Somente para aplicações porta embutida

Presilha para prateleiras




Cor: natural

Material: matéria plástica

T51.7000.01

Kit estabilização lateral para extensão 7/8



Para cortar na medida exata

Ideal para largura de armário KB 1400 mm

Cor: RAL 7037 cinza

Material: matéria plástica

Recomendamos uma estabilização lateral em extensões
amplas com comprimentos nominais curtos

Comprimento nominal NL (mm)

Até 400

Até 500

Recorte:

Largura livre do armário LW – 222 mm


ZST.410TT

ZST.650TT

Fixação das corrediças 540H/541H

Corrediça 540H – 25 kg

NL	19*	37	147	165	261	284	
300–450							
500							



NL Comprimento nominal


SKL Comprimento da gaveta

A Parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm

* Parafuso EURO, Ref. 661.1450.HG
 Pode ser substituído por parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm

Corrediça 541H – 25kg

NL	19*	37	147	165	261	284	
300–450							
500							



NL Comprimento nominal

SKL Comprimento da gaveta





A Parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm

* Parafuso EURO, Ref. 661.1450.HG
 Pode ser substituído por parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm





Montagem

**540H
541H**







TIP-ON
by Blum

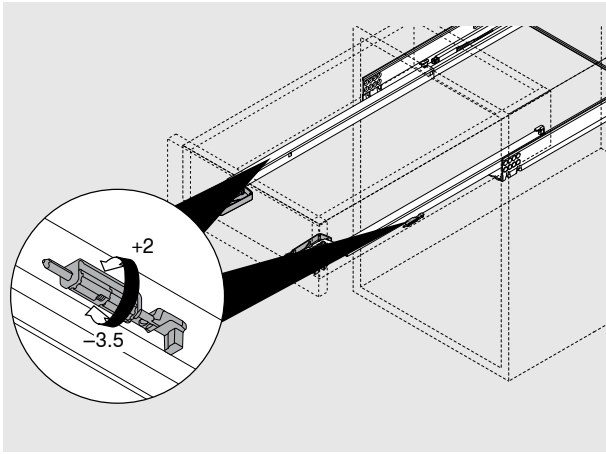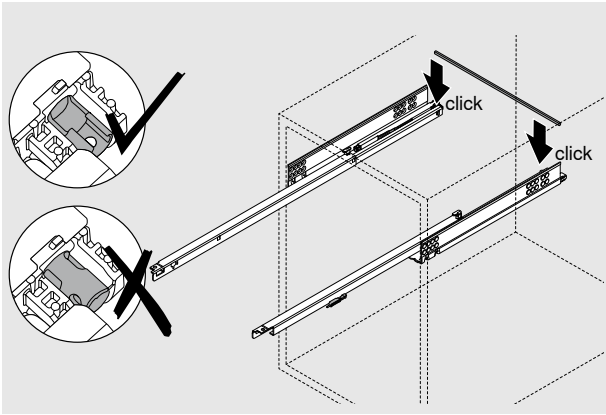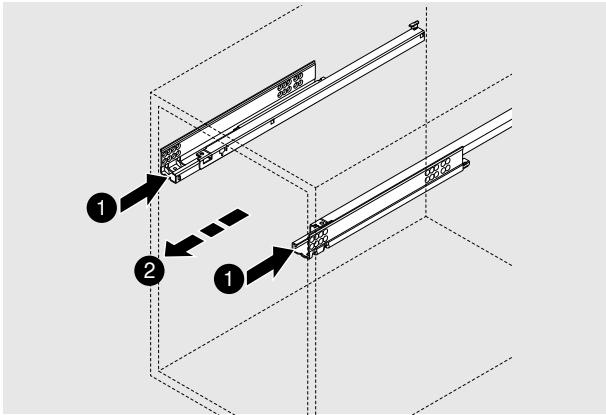

540H




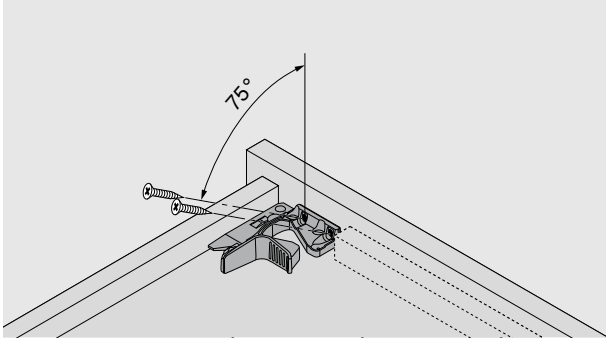
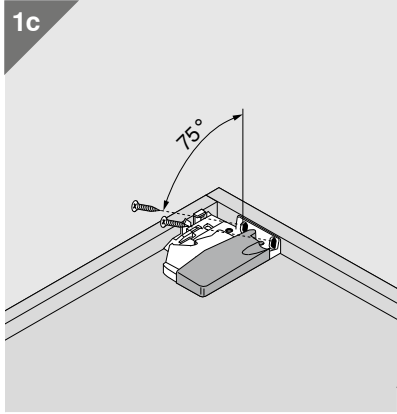
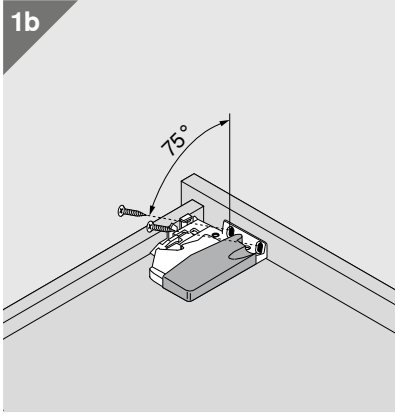
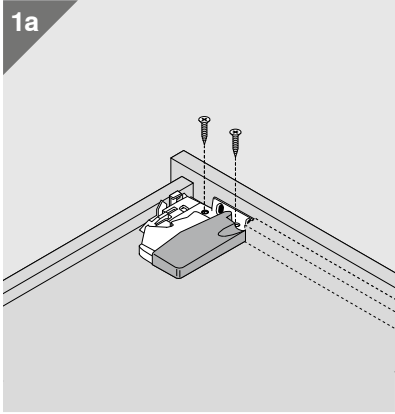


Montagem


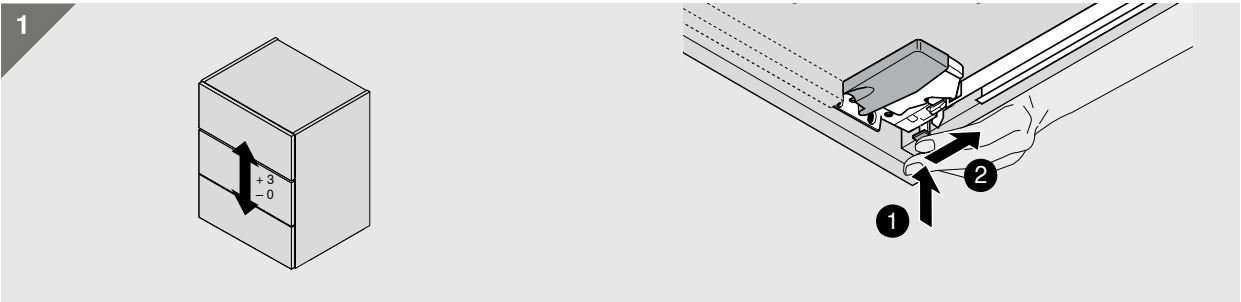
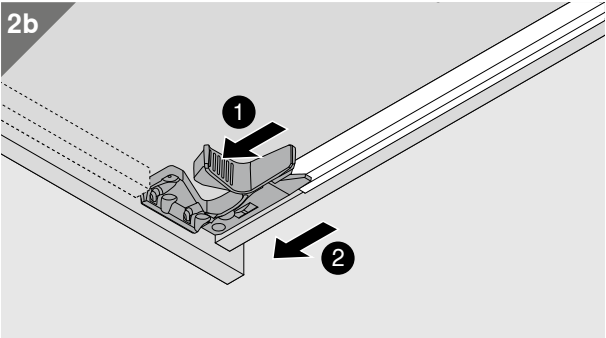
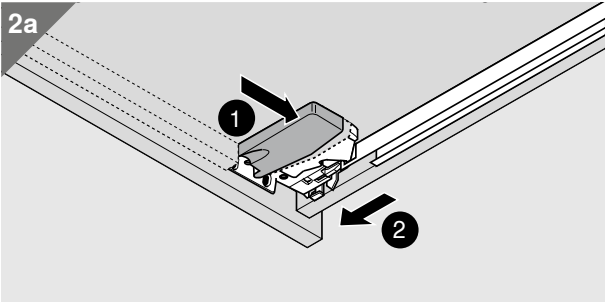
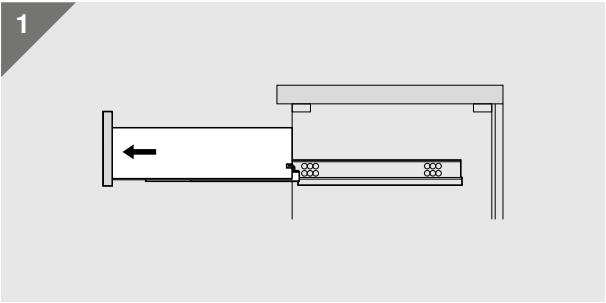
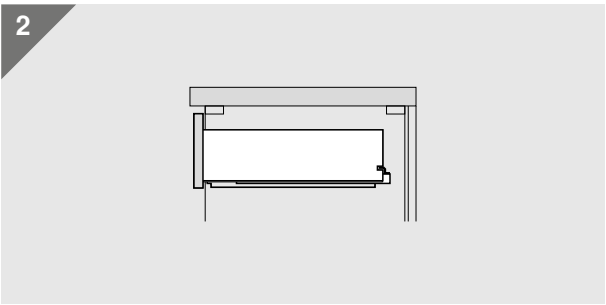
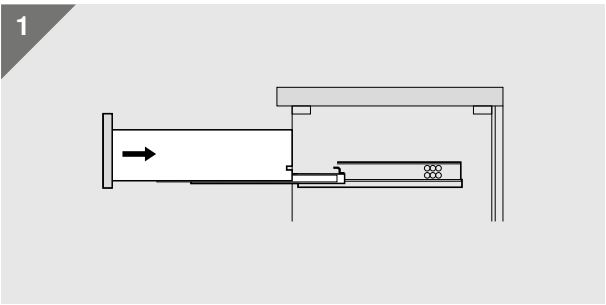


Montagem

541H

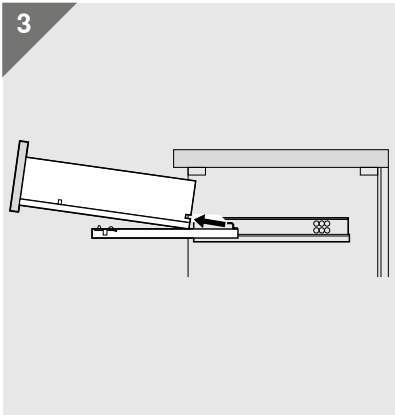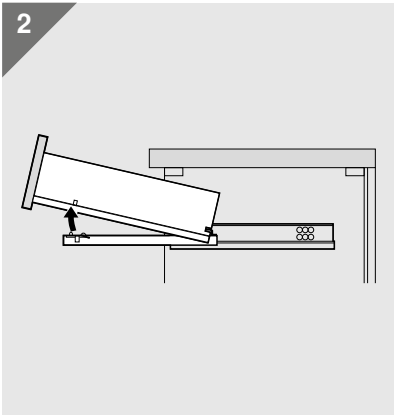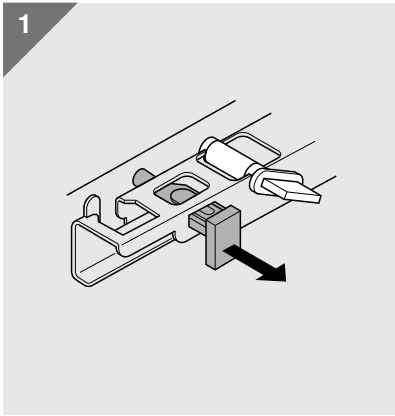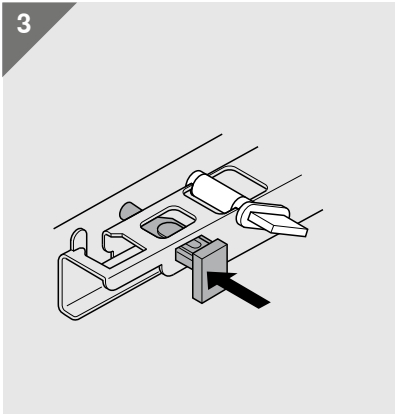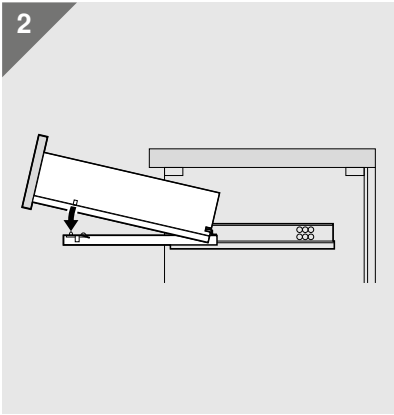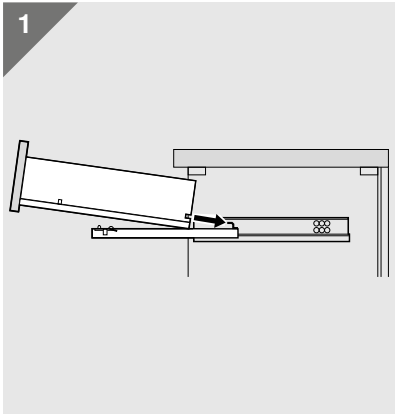

Montagem

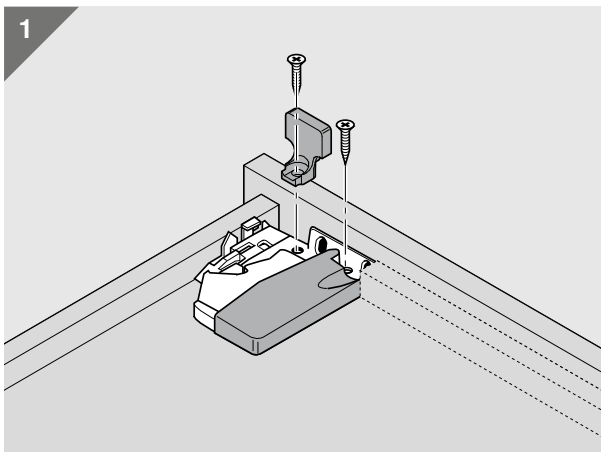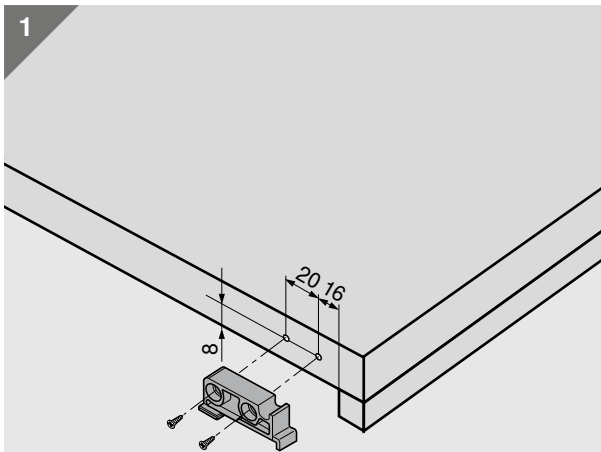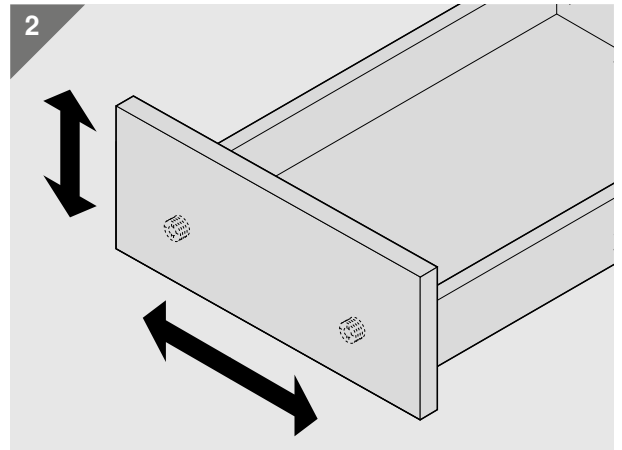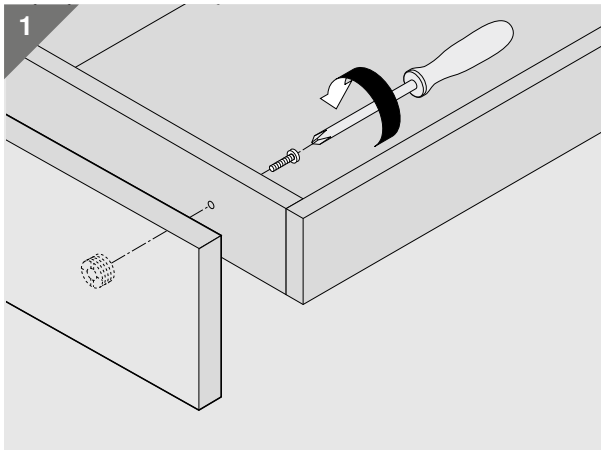

Julius Blum GmbH
Fábrica de ferragens
6973 Höchst, Áustria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Nossas unidades na Áustria, Polônia e China estão certificadas como indicado abaixo.
Nossa unidade nos EUA está certificada conforme a ISO 9001.
Nossa unidade no Brasil está certificada conforme a ISO 9001, a ISO 14001 e a ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Todos os conteúdos estão sujeitos ao copyright da Blum.
Sujeito a modificações técnicas e a alterações do programa sem aviso prévio.
TD-126/2 PT-AL/12.23