


CLIP top BLUMOTION 155°


快装集成阻尼155°铰链

半盖(螺丝拧入式)


十字底座

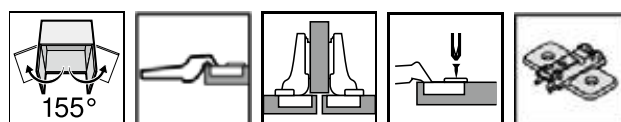


扫描
微信二维码
与百隆零距离

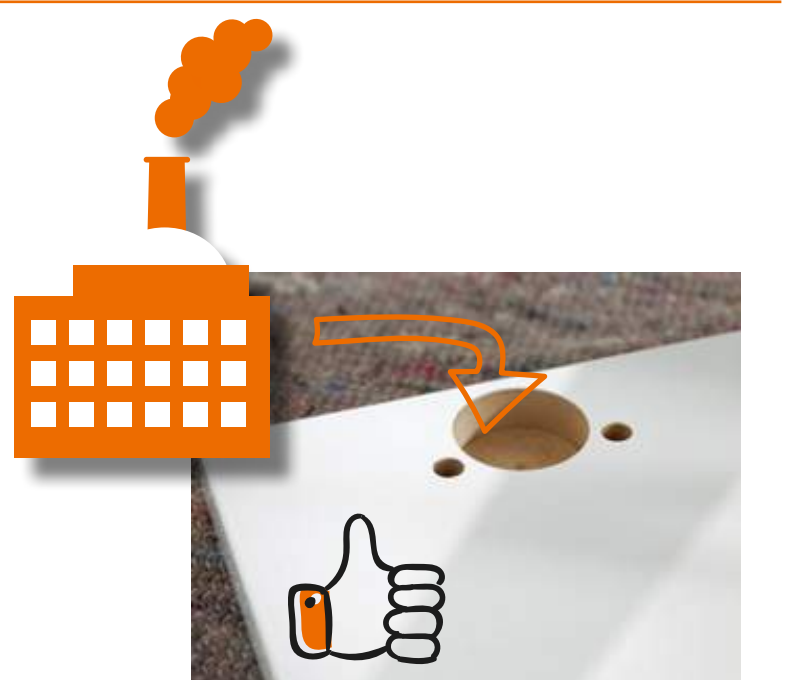

1

2 x  (3.5 x 15)


1 x 

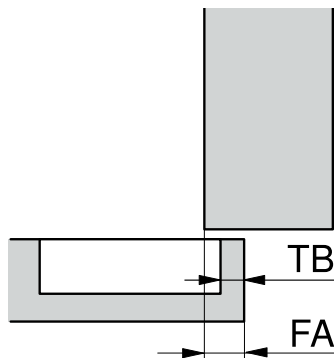

FA


TB

4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	mm
3	4	5	6	7	8	







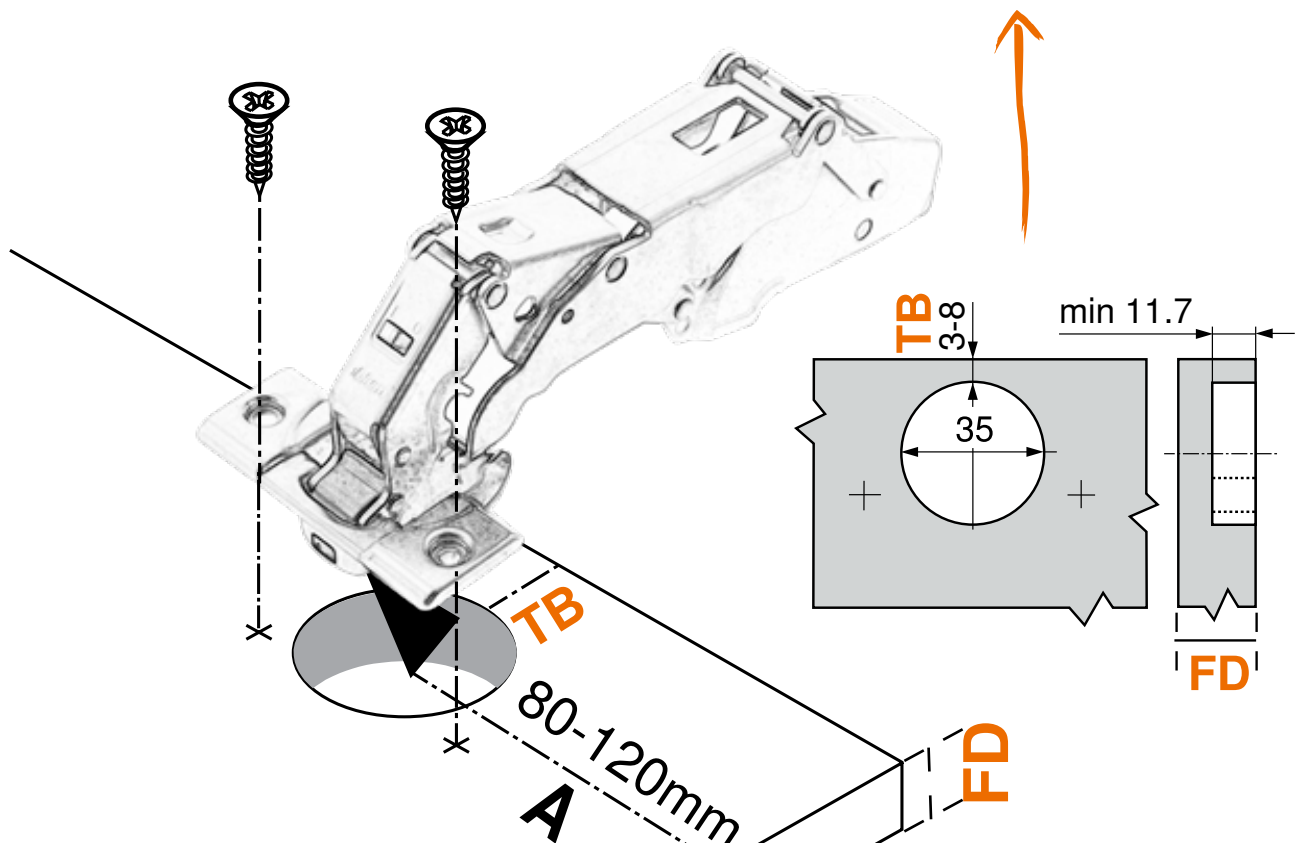


TB: 铰杯边距 FA: 面板重叠部分 FD: 面板厚度 A: 从铰杯孔中心到面板边缘的距离
尺寸未标注的单位均为毫米 mm

2

2 x  (3.5 x 15)

1 x 

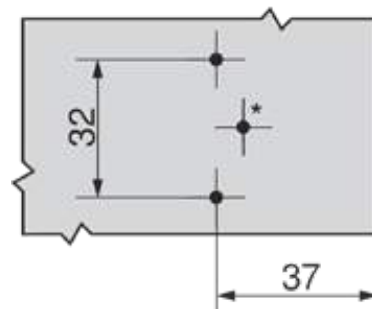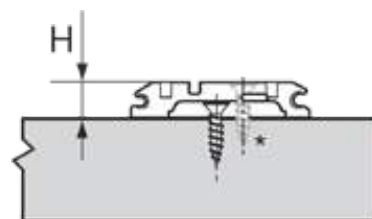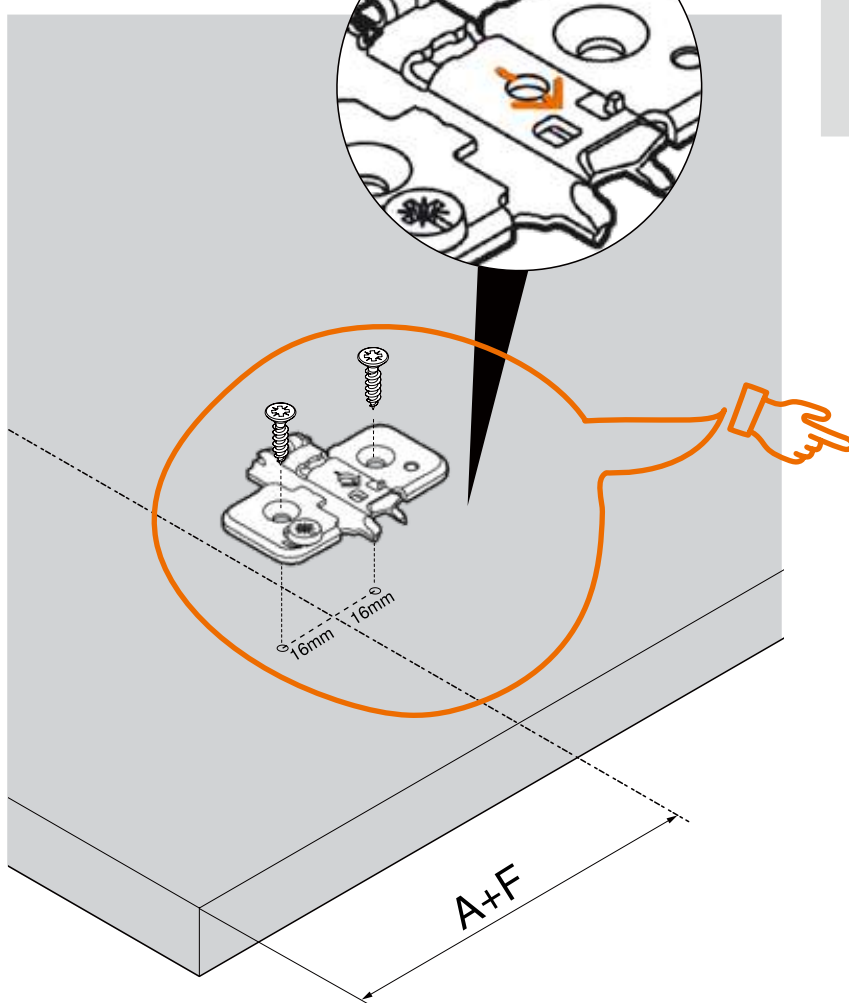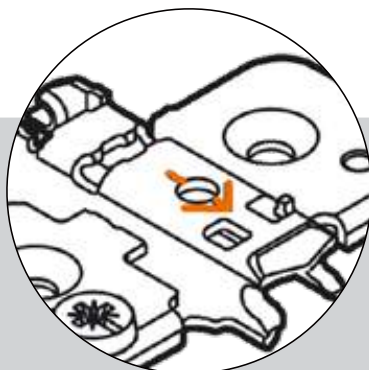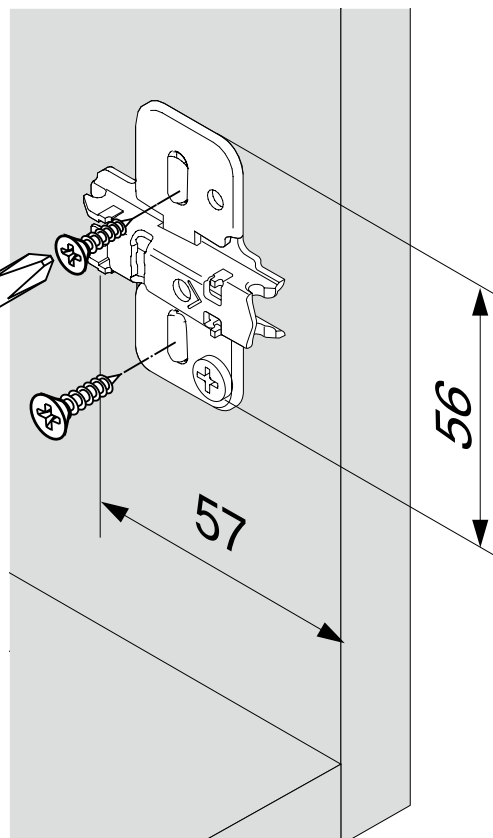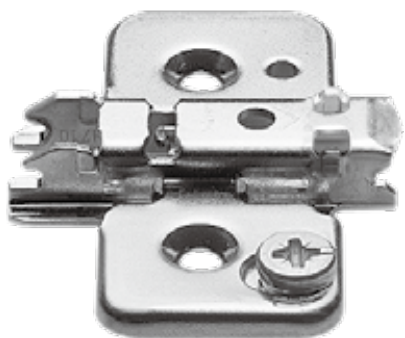



F(门缝) = (柜体高度 - 面板高度) / 2

A: 从铰杯中心孔到面板边缘的距离

尺寸未标注的单位均为毫米 mm


3

安装

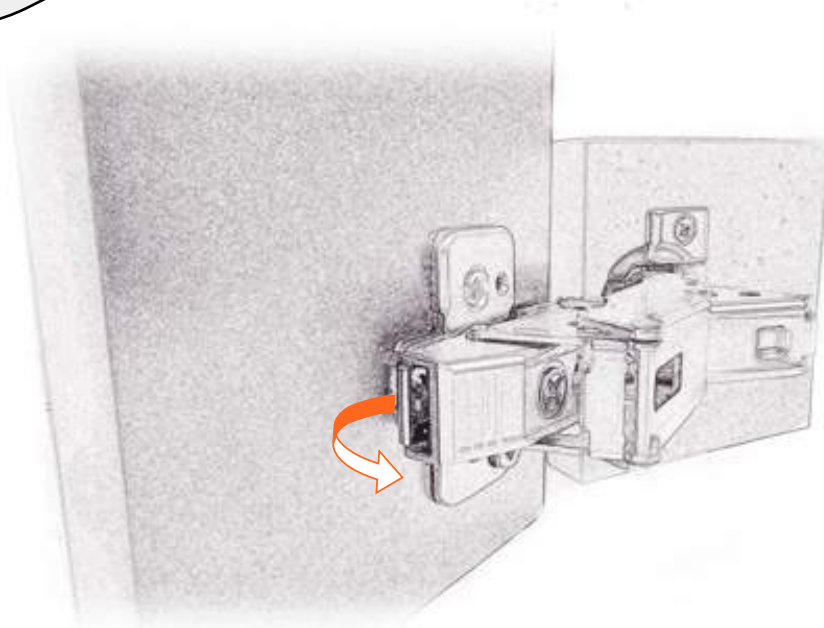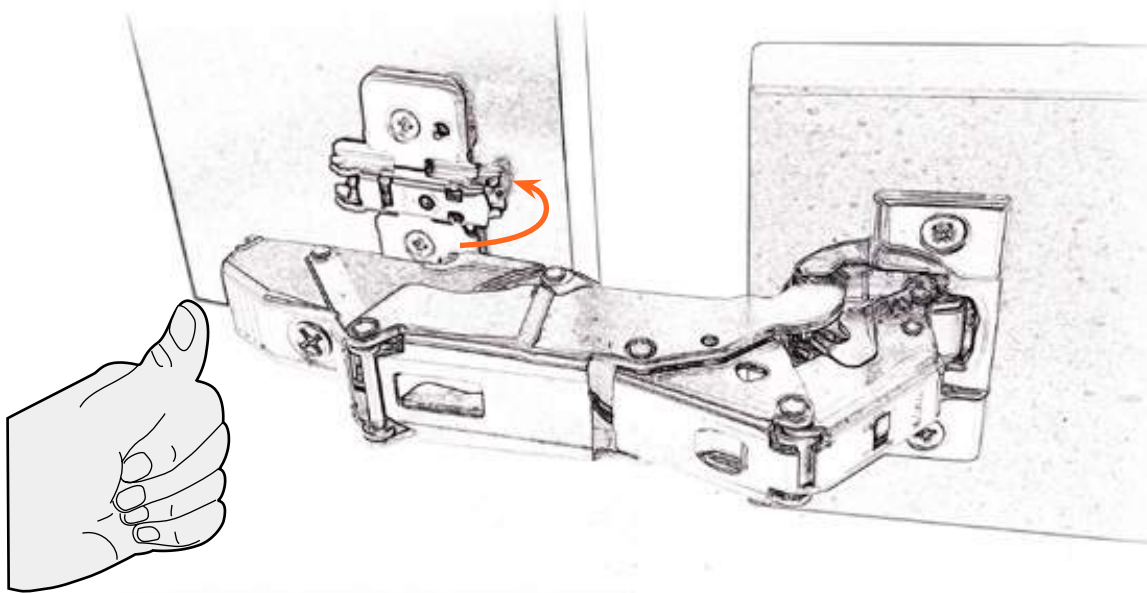


拆卸



Tips

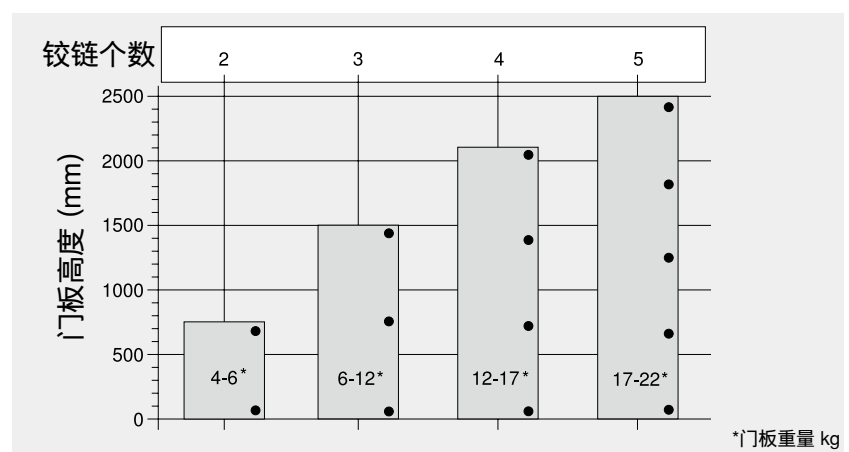



4

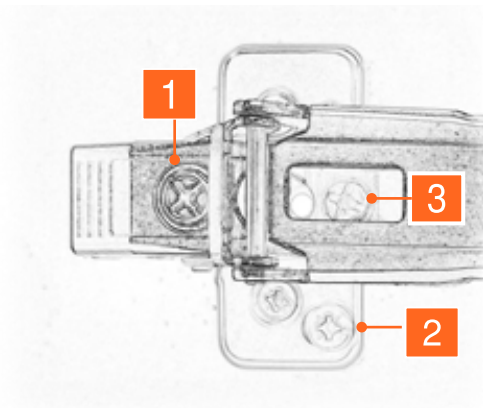



1

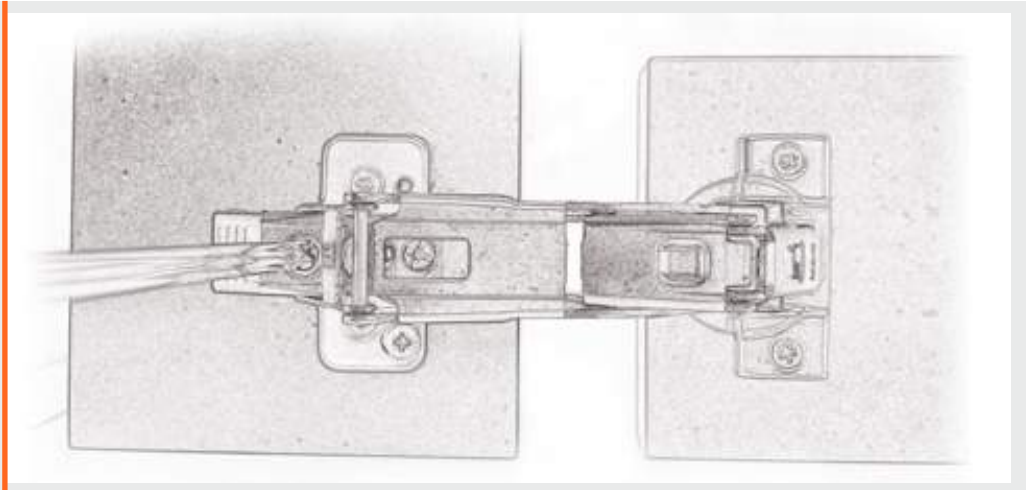


2

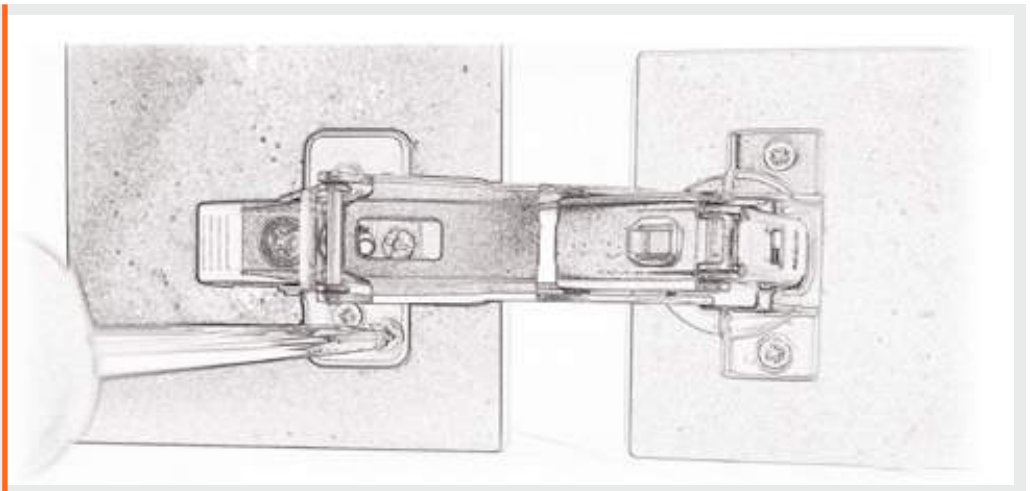



3

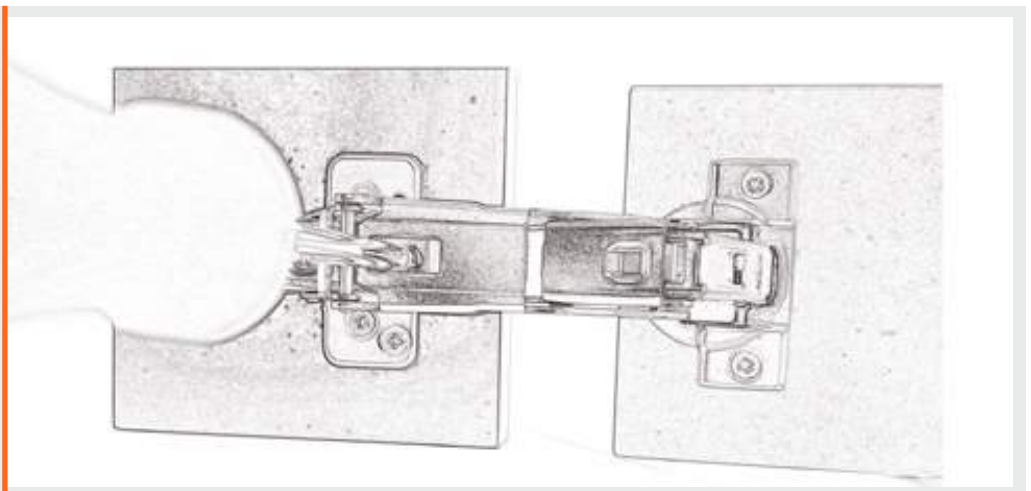


5

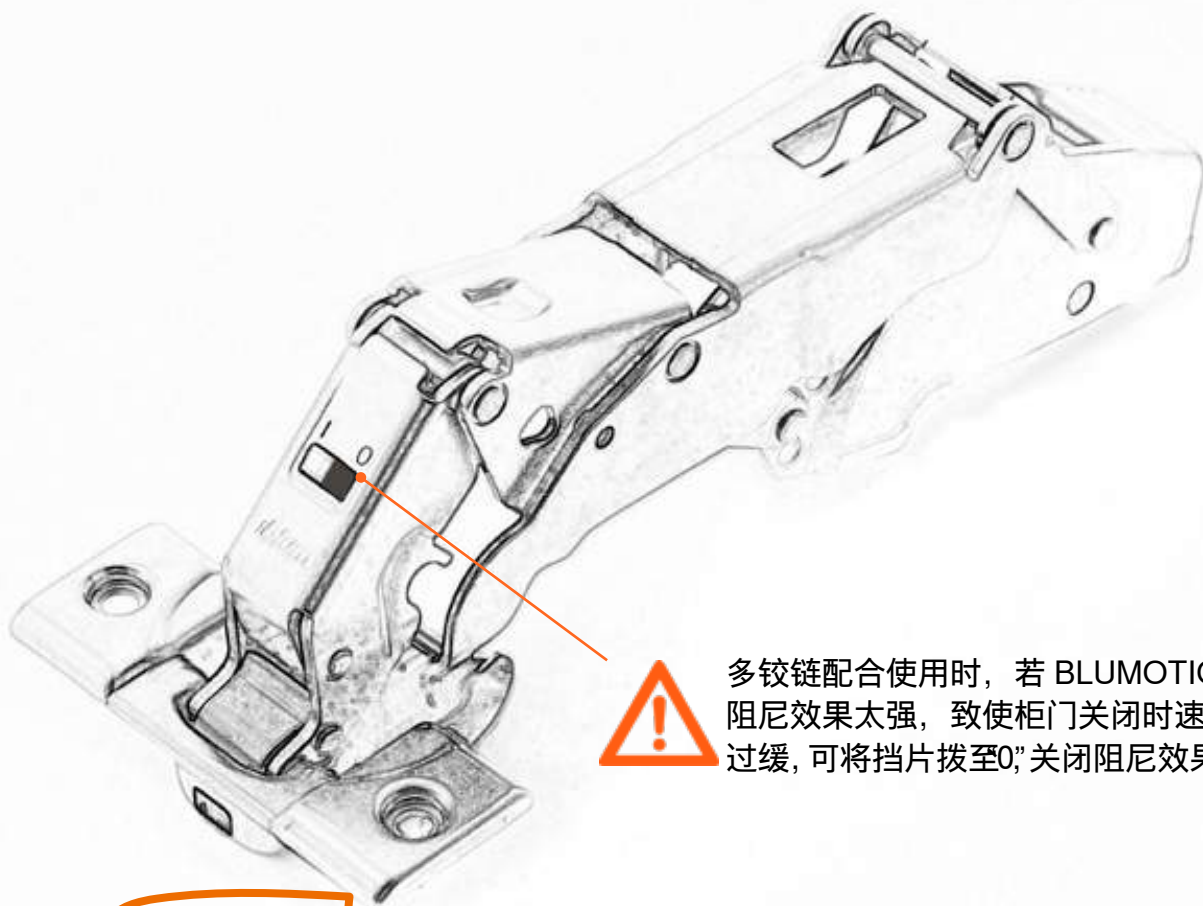



多铰链配合使用时，若 BLUMOTION 阻尼效果太强，致使柜门关闭时速度过缓，可将挡片拨至“0”，关闭阻尼效果！

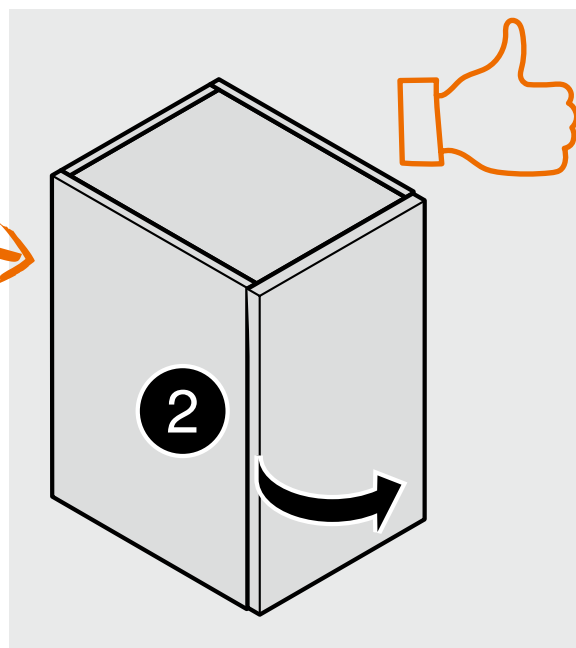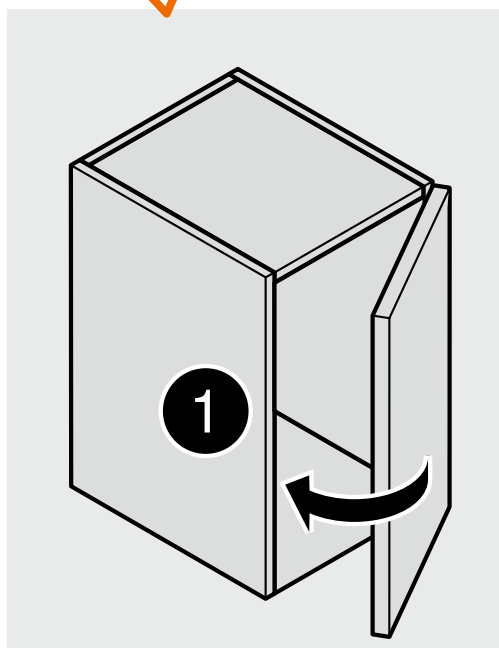

6

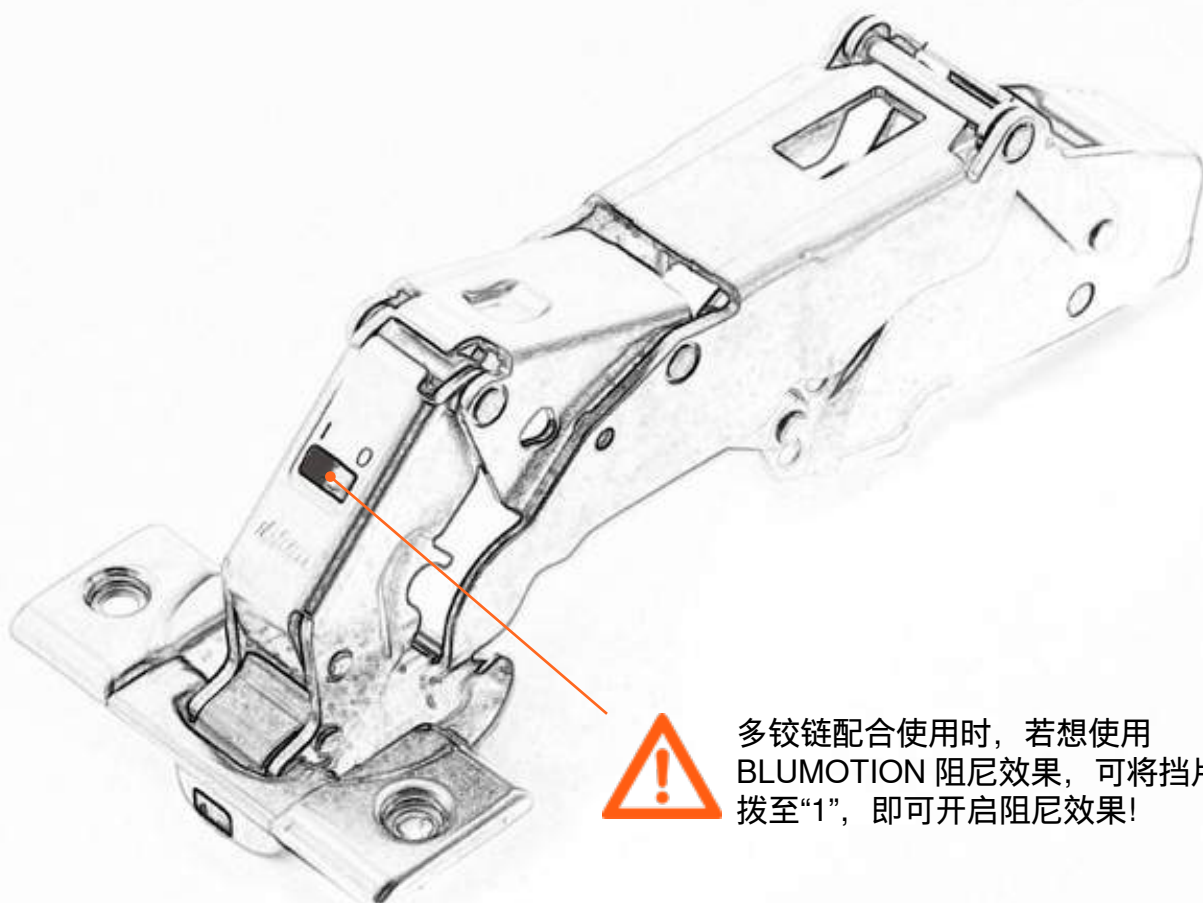

多铰链配合使用时，若想使用
BLUMOTION 阻尼效果，可将挡片
拨至“1”，即可开启阻尼效果！

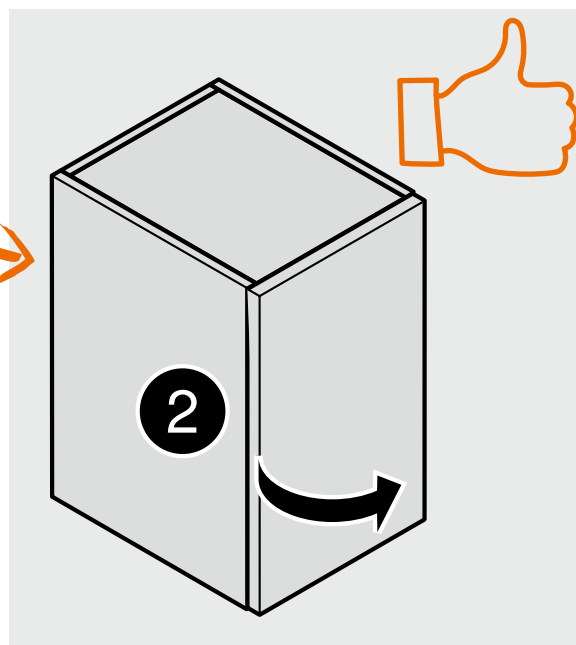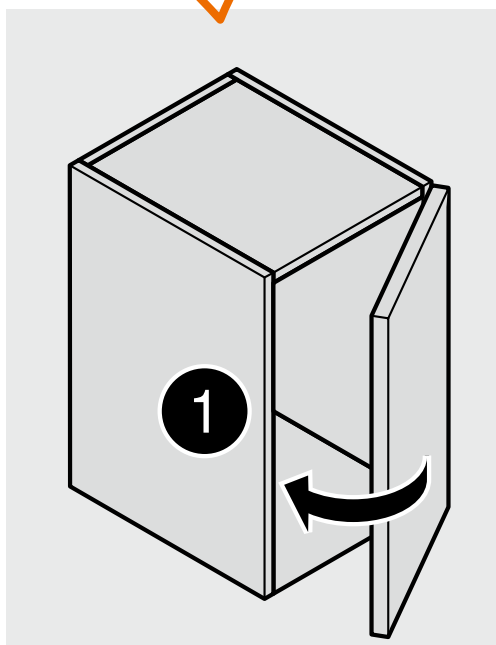

Blum 百隆五金配件清洁指南 (适用于全系列产品)

最适用于百隆五金配件的清洁方法:

- 使用柔软的, 不起毛的抹布, 建议真皮或海绵
- 抹布不能太湿, 用湿布后再用干布擦干
- 如有特殊需求, 可以对真皮和不锈钢等材料使用特殊的清洁剂
- 建议使用清水清洁
- 发现新污垢马上除去



日常生活中,我们会频繁地使用到上翻门、柜门和抽屉。有些甚至开合次数达20多万次。原装的高质量五金配件能很快让您觉得物有所值。

在此,我们告知您如何检验您家具中所使用的百隆五金配件的真假。扫描右侧二维码即可获知!



不要用下面的方法清洁百隆五金配件:

- 勿用蒸汽清洁机清洗导轨
- 勿用去污粉、钢丝绒等清洁道具及丙酮、氯、硝基稀释液等强力去污剂
- 避免将打开包装的清洁剂、食用盐或洗洁精存放在距离五金近的地方, 因为金属表面会因为它们的蒸汽生锈



百隆所有产品都经过复杂的质量检测,从而能够保证五金产品陪伴家具终身使用。而良好的日常护理是确保五金件陪伴家具终身的重要保障!



上翻门系列产品的护理

用半干湿的柔软抹布擦拭表面



铰链的日常护理

用半干湿的柔软抹布擦拭表面



抽屉的护理

用半干湿的柔软抹布擦拭表面



导轨的护理 请用吸尘器吸去轨道内的灰尘



请勿清洁 SERVO-DRIVE电动碰碰开的电源适配器

百隆家具配件(上海)有限公司 Email: info.cn@blum.com www.blum.com

上海: 021-39203355 北京: 010-88892808 广州: 020-37855208 南京: 025-84442228

四川: 028-84215550 浙江: 0574-88120900 青岛: 0532-88969528 香港: 00852-25722816



MA-1061/1ZH_hinge · ©Copyright by Blum



保留技术变动和产品变动的权利 所有内容版权归百隆所有