

TANDEM – a legsokoldalúbb vezető sínrendszer



Minőség acélból elképzelései számára faanyaghoz

A rejtett TANDEM vezetősínrendszer sokoldalú fafiók megoldás bármely elképzeléséhez. Nagyon széles választékának köszönhetően különösen rugalmas kialakítást biztosít. Válasszon a névleges hosszúságok széles köréből, a különböző kihúzási módok, valamint az opcionális mozgástechnológiák közül a finom és halk nyitás és zárás érdekében. Mindegy, hogy melyik TANDEM verziót választja: vásárlóinak stabilitást és pihekönnyű futást garantál, a bútorok teljes élettartama alatt.

Tartalomjegyzék

TANDEM

- 04 Alkalmazási lehetőségek
- 08 Terméktulajdonságok
- 16 Szolgáltatások és felhasználási segédeszközök
- 18 Blum vezetősínrendszerek

Rendelési és tervezési információk

- 20 560H Kuplungtechnika – teljes kihúzás
- 25 550H Kuplungtechnika – részleges kihúzás
- 30 561H Rátolósos megoldás – teljes kihúzás
- 34 551H Rátolósos megoldás – részleges kihúzás
- 38 Tartozékok
- 39 Vezetősínek rögzítése
- 42 moving ideas





TANDEM alkalmazása

A TANDEM különleges előnye a széles választék.
A rejtett vezetősínrendszer teljes vagy részleges
kihúzásként áll rendelkezésre. Ezenfelül a névleges
hosszúságok széles skálája is elérhető 250 és 650 mm
között. A vezetősínrendszer sokféle alkalmazása
lehetséges, a hálósobában a ruhatároláshoz való
lapos, mély kihúzótól kezdve az előszoba minden
fiókján át, a fürdőszobai keskeny, de mély pipere fiókig.



TANDEM a fürdőben

A fürdőszobában keresettek az átgondolt bútormegoldások. Bebizonyosodott, hogy a TANDEM programmal széles fiókokat is készíthet rövid névleges hosszúsággal – az opcionális oldalstabilizátorunknak köszönhetően.

A fürdőben különösen fontos: A horganyzott vezetősínek és a műanyag futóművek ellenállnak a korrózióknak.







TANDEM Tulajdonságok



TANDEM pihekönnyű futás – Könnyedség egy bútoréletem át

A TANDEM kitűnik csendes, pihekönnyű futásával. A kopásálló műanyag görgők segítségével a fiók súlya jobban eloszlik, és nem alakul ki súrlódás a fémmel. A Blum mozgástechnológiának köszönhetően, a fiókok halkán kinyithatók és zárhatóak.



TANDEM a még több tárolóhelyért – stabilitás meggyőző erővel

A TANDEM 30 kg-os terhelési osztályban kapható. A jó lehajlási értéknek köszönhetően még a padlóközeli, nagyon széles, magas és mély kihúzó is megvalósítható. Még a fiók teljes terhelése esetén is.



Különféle kihúzó típusok – Minden alkalmazáshoz a megfelelő változat

Annak érdekében, hogy Ön rugalmasabban tervezhessen, a TANDEM különféle típusú kihúzással kapható. A különösen jó helykihasználáshoz és könnyű hozzáféréshez, a teljes kihúzás a megfelelő választás. Kis bútoroknál, például éjjeli szekrény esetében különösen alkalmas a részleges kihúzású TANDEM.

Mozgástechnológiák a TANDEM vezetősinhez

A TANDEM különféle mozgástechnológiákkal valósítható meg. Az adaptív BLUMOTION csillapítás mechanikusan gondoskodik a lágy és halk záródásról. A SERVO-DRIVE elektromos nyitásrásegítéssel a nyitás különösen könnyű. Elegendő egy könnyed érintés, és a fiók már nyílik is. A TIP-ON ezt a komfortot mechanikus úton teszi lehetővé.

BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

TIP-ON


by Blum





TANDEM beépített TIP-ON nyitásrásegítővel

Ismeri a TANDEM vezetősínrendszer sokoldalúságát és ismeri a TIP-ON mozgástechnológia kényelmét. Most a két egység már jól ismert előnyeit egyesítjük – TANDEM beépített TIP-ON nyitásrásegítővel teljes- és részleges kihúzásként. Ez jobb lakóminőséget jelent kevesebb alkatrészszel. Tehát a bevált működőképességű TANDEM-et ezúttal még gazdaságosabb megoldással kapja fából készülő elképzelései számára – egyszerű szereléssel és kényelmes kezeléssel.

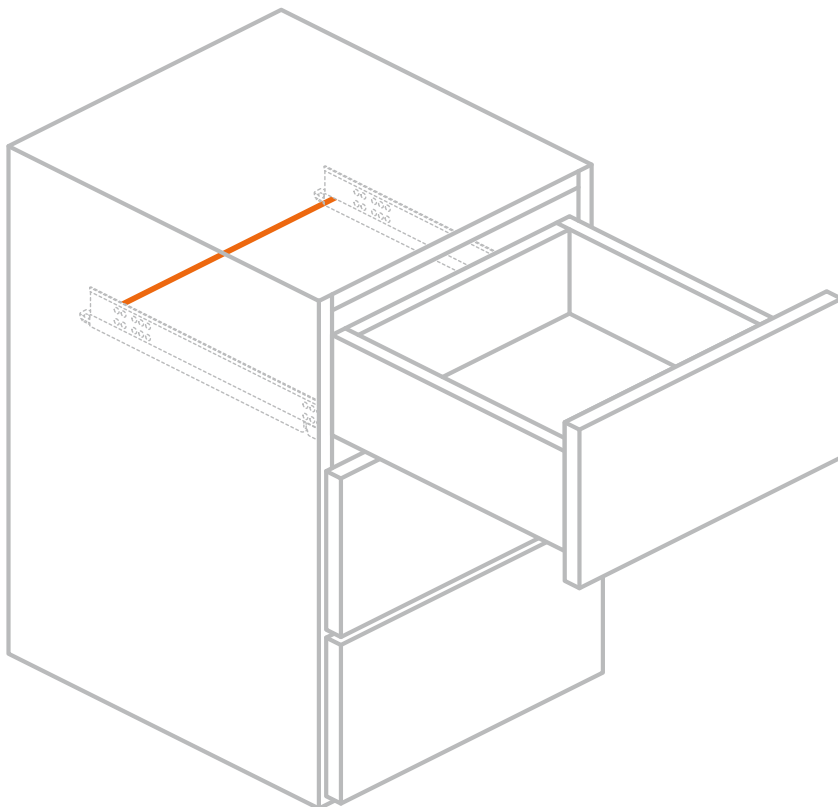

Az összeszereléshez csak az egy darabból álló szinkronizálótengelyre van szükség







Szerelés kuplunggal vagy rögzítő kampóval

Kuplungtechnika – Pattintsa be és kész!

A TANDEM-kuplunggal egy pillanat alatt rögzítheti és kioldhatja a fiókot. A beépített kiemelésgátló megakadályozza a véletlen kiakadást. A magasságállításnak köszönhetően akár 3 mm-es különbség is kiegyenlíthető. A hajlásszög állításával az előlap párhuzamosan igazítható a korpusz éléhez.

Rátolósos technika –Tolja rá és kész!

Helyezze rá a fiókot a sínre, húzza előre, kész. A kiemelésgátló megakadályozza a sínről való véletlen leakadást. A finom beállításokat pillanatok alatt el lehet végezni: a szerszám nélküli magasságállítással akár 2.5 mm is kiegyenlíthető. Az integrált dőlésszög beállításnak köszönhetően az előlap is könnyedén igazítható.




Szolgáltatások és megmunkálási segédeszközök – praktikus, precíz, professzionális

A TANDEM vezetősínrendszerhez testreszabott szolgáltatásokat és megmunkálási segédeszközöket kínálunk. Segítjük Önt az egész folyamatlánc során: E-SERVICES szolgáltatásunk éjjel-nappal segíti Önt a tervezés, az összeállítás és a termékválasztás során. A gyártáshoz a fúró- és vasalatbepréselőgépek mellett, speciális fúrósablonokat is talál választékunkban. Például a TANDEM-rátolós technikához és a TANDEM előlapállító vasalathoz.



Terméktervező
www.blum.com/productconfigurator

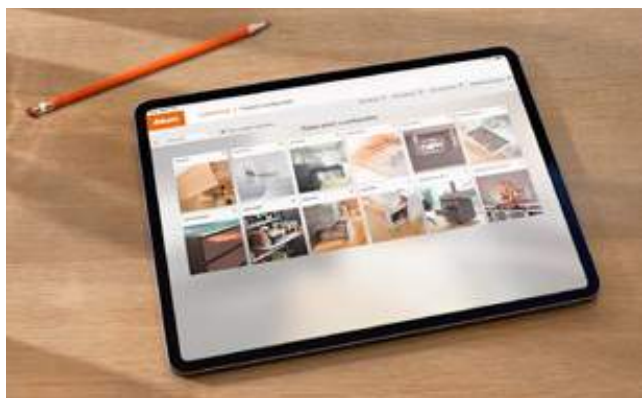



Korpusztervező
www.blum.com/cabinetconfig

Minden igényhez a megfelelő vezetősínrendszer

A követelményektől függően fiókjaihoz különböző változatok közül választhat: A sokoldalú TANDEM vezetősínrendszer széles programjával győz meg: Több kihúzási változat, valamint 3 mozgástechnológia közül választhat. A rejtett MOVENTO vezetősínrendszer kifinomult megoldás a legmagasabb igényekhez is: szinkronizált pihekönnyű futással, 4-dimenziós állítással és a Blum 4 mozgástechnológiájával kombinálva.

TANDEM Teljes kihúzás

TANDEM Részleges kihúzás


MOVENTO



560H Kuplungtechnika – teljes kihúzás – BLUMOTION





- rejtett TANDEM-teljes kihúzás fa fiókokhoz, 11–16 mm lapvastagságig
- beépített BLUMOTION mozgástechnológiával a finom és halk záródáshoz
- alkalmas SERVO-DRIVE elektronikus nyitásrésztetőhöz
- kopásálló műanyag hengerek biztosítják a pihekönnyű futást
- kuplungba épített szerszám nélküli magasságállítás
- szerszám nélküli előlap dőlésszögállítás

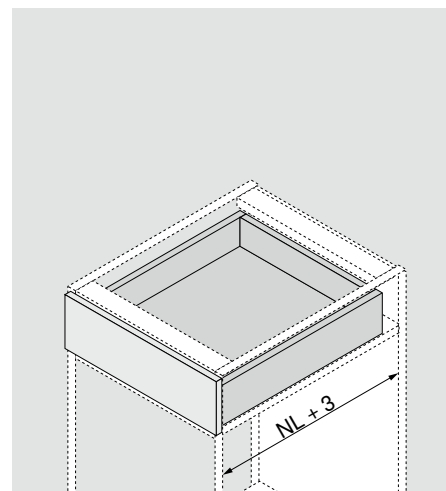

Rendelési információ

1	Vezetősín bal/jobb	
	Névleges hosszúság NL (mm)	Terhelhetőség 30 kg
	250	560H2500B
	270	560H2700B
	300	560H3000B
	320	560H3200B
	350	560H3500B
	380	560H3800B
	400	560H4000B
	420	560H4200B
	450	560H4500B
	480	560H4800B
	500	560H5000B
	520	560H5200B
	550	560H5500B
	600	560H6000B
Beépített BLUMOTION		

3	Kuplung bal/jobb	
	Műanyag/cink	
	Narancs	T51.1700.04
	Magasságállítással	
Bal és jobb oldalt kell rendelni		

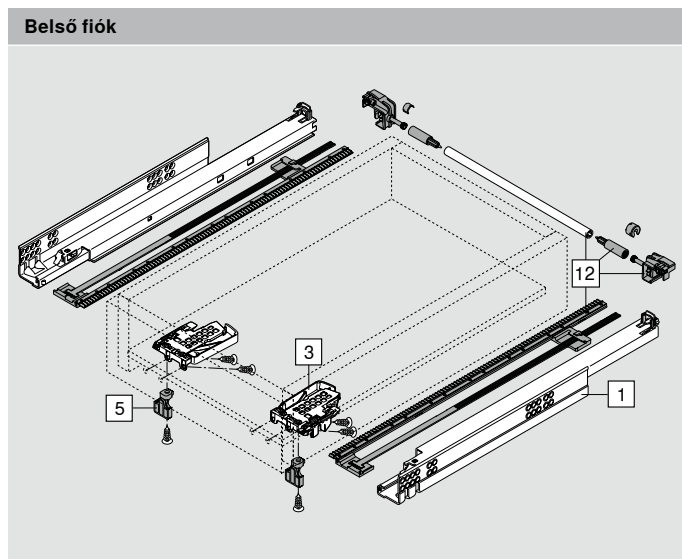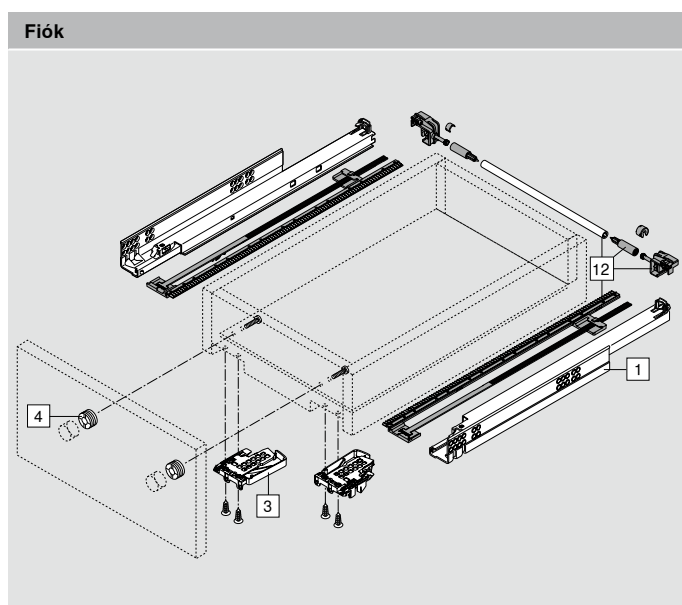

¹ Rendelési és tervezési információkat a TANDEM SERVO-DRIVE egységéhez a Blum-katalógusban talál: www.blum.com/catalogue

560H Kuplungtechnika – teljes kihúzás – BLUMOTION

Tartozékok

4	Előlapbeállító vasalat	
	Műanyag	
	Natúr	295.1000

12	Oldalstabilizáló-készlet teljes kihúzáshoz	
	Névleges hosszúság NL (mm)	
	410-ig	ZST.410TV
	600-ig	ZST.600TV
	750-ig	ZST.750TV
	Szabható 1400 mm-es korpuszszélességhez igazodik	
	Szabásméret: Belső korpuszszélesség LW – 254 mm Névleges hosszúság NL + 12 mm	
	A rövid névleges hosszúságú, széles fiókokhoz oldalstabilizálást ajánlunk	


5	POSISTOP	
	Műanyag	
	RAL 7037 szürke	298.5500
	Mélységűtköző	
	Csak T51.1700.04 kuplunggal kombinálható	
	Csak közézáradó felhasználásokhoz	

560H Kuplungtechnika – teljes kihúzás – BLUMOTION


Tervezés

Helyigény a korpuszban	Fiók/belső fiók	Fiók	Belső fiók
* +3 mm oldalstabilizálóval	SKW Belső fiókszélesség LW Belső korpuszszélesség	SKL Fiókhosszúság NL Névleges hosszúság * További +12 mm oldalstabilizálóval	ISKL Belső fiók hossza SKL Fiókhosszúság NL Névleges hosszúság X Előlapvastagság * További +2 mm POSISTOP-pal

Fiókmegmunkálás

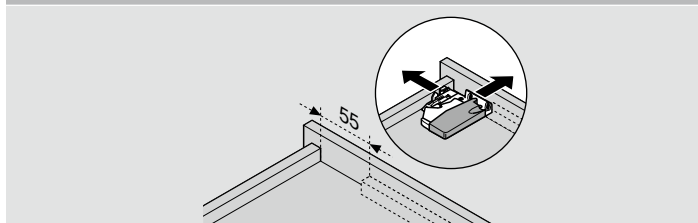

T65.1000.02 sz. fúrósablon használata

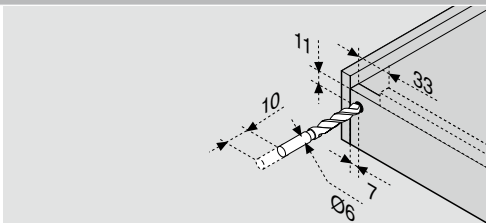


T65.1000.02 sz. fúrósablon használata

560H Kuplungtechnika – teljes kihúzás – beépített TIP-ON



- rejtett TANDEM-teljes kihúzás fa fiókokhoz, 11–16 mm lapvastagságig
- beépített TIP-ON mechanikus nyitásrésztámasztással
- kopásálló műanyag hengerek biztosítják a pihekönnyű futást
- kuplungba épített szerszám nélküli magasságállítás
- szerszám nélküli előlap dőlésszögállítás
- szerszám nélküli beépített mélységi állítás
- javaslat: választható TIP-ON-szinkronizálás a biztonságos kioldáshoz, széles előlapok esetén is

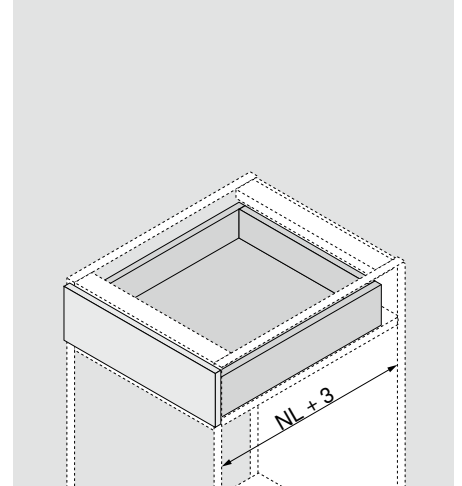

Rendelési információ



1	Vezetősin bal/jobb	
	Névleges hosszúság NL (mm)	Terhelhetőség 30 kg
	250	560H2500T
	270	560H2700T
	300	560H3000T
	320	560H3200T
	350	560H3500T
	380	560H3800T
	400	560H4000T
	420	560H4200T
	450	560H4500T
	480	560H4800T
	500	560H5000T
	520	560H5200T
	550	560H5500T
	600	560H6000T
TIP-ON beépítve		

3	Kuplung bal/jobb	
	Műanyag/cink Narancs	T51.1700.04
	Magasságállítással	
	Bal és jobb oldalt kell rendelni	

Tartozékok

4	Előlapbeállító vasalat	
	Műanyag	
	Natúr	295.1000

6c	TIP-ON szinkronizáló tengely		
	Körpesszélesség KB (mm)	Kivitelezés	
	1200-ig	Profil tengely	T57.1140S
Méretekre vágáshoz Minden körpesszélességhez ajánlott szinkronizáló tengely használata. Szabás: belső szélesség LW – 31 mm			

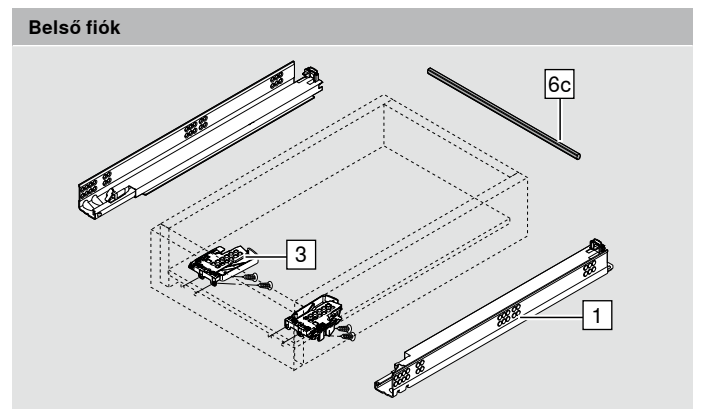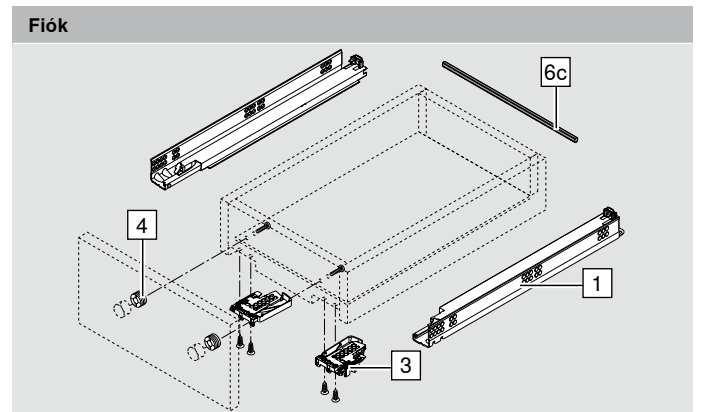


560H Kuplungtechnika – teljes kihúzás – beépített TIP-ON


Tervezés

Helyigény a korpuszban	Fiók/belső fiók	Fiók	Belső fiók
	SKW Belső fiókszélesség	SKL Fiókhosszúság	ISKL Belső fiók hossza
	LW Belső korpuszszélesség	NL Névleges hosszúság	SKL Fiókhosszúság
			NL Névleges hosszúság
			X Előlapvastagság

Fiókmegmunkálás

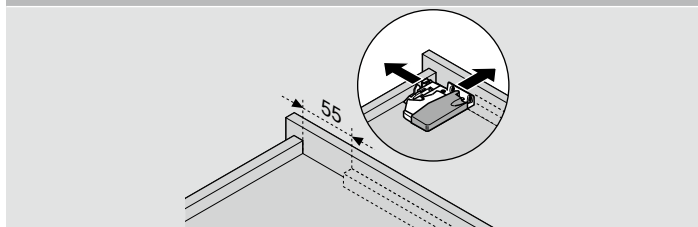


T65.1000.02 sz. fúrósablon használata

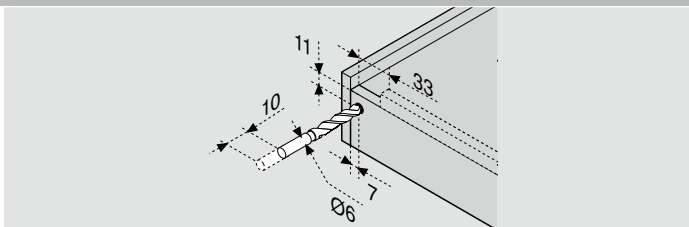

T65.1000.02 sz. fúrósablon használata

Kioldási tartomány

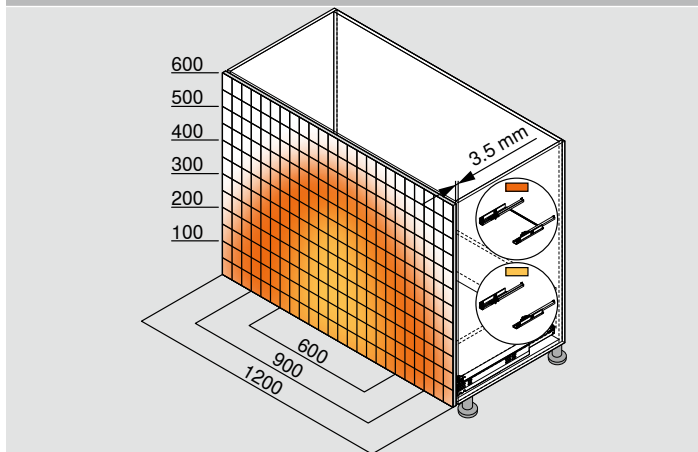


Példa az 560H – 30 kg változathoz, Névleges hossz NL 500 mm, négyoldalú fiók, szinkronizálással

550H Kuplungtechnika– részleges kihúzás




- rejtett TANDEM-részleges kihúzás fa fiókokhoz, 11–16 mm lapvastagságig
- puha végütközővel nyitáshoz és beépített BLUMOTION mozgástechnológiával a finom és halk záródáshoz
- alkalmas SERVO-DRIVE elektronikus nyitásrésztírhöz
- kopásálló műanyag hengerek biztosítják a pihekönnyű futást
- kuplungba épített szerszám nélküli magasságállítás

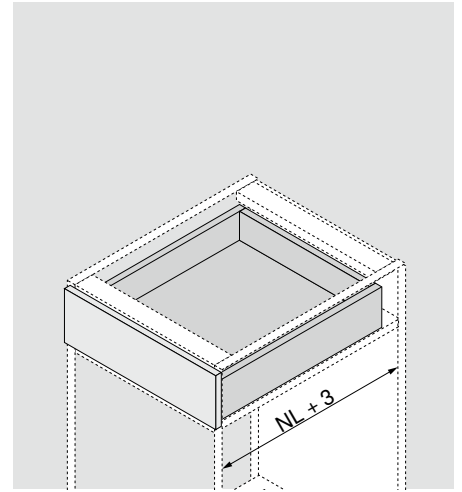


Rendelési információ

1	Vezetősín bal/jobb	
	Névleges hosszúság NL (mm)	Terhelhetőség 30 kg
	270	550H2700B
	300	550H3000B
	350	550H3500B
	400	550H4000B
	450	550H4500B
	500	550H5000B
	550	550H5500B
	600	550H6000B
	650	550H6500B
Beépített BLUMOTION		

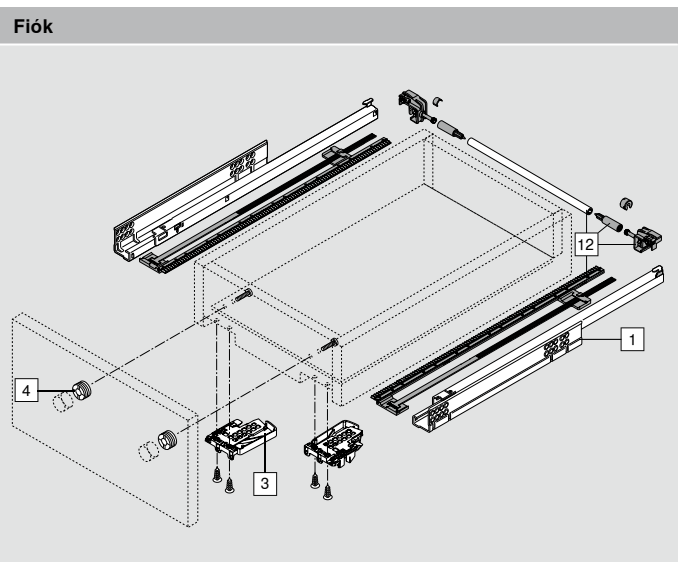

3	Kuplung bal/jobb	
	Műanyag/cink Narancs	T51.1700.04
	Magasságállítással	
	Bal és jobb oldalt kell rendelni	

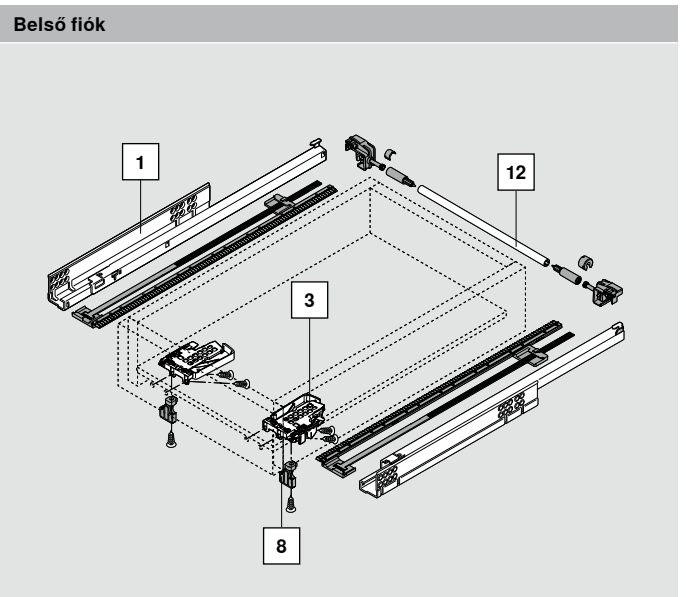

¹ Rendelési és tervezési információkat a TANDEM SERVO-DRIVE egységéhez a Blum-katalógusban talál:
www.blum.com/catalogue

550H Kuplungtechnika – részleges kihúzás

Tartozékok

4	Előlapbeállító vasalat	
	Műanyag	
	Natúr	295.1000

12	Oldalstabilizáló-készlet részleges kihúzáshoz	
	Névleges hossz [mm]	
	400-ig	ZST.410TT
	650-ig	ZST.650TT
	Szabható 1400 mm-es korpuszszélességhez igazodik	
	Szabásméret: Belső korpuszszélesség LW – 222 mm Névleges hosszúság NL + 12 mm	
	A rövid névleges hosszúságú, széles fiókokhoz oldalstabilizálást ajánlunk	


8	POSISTOP	
	Műanyag	
	RAL 7037 szürke	298.5500
	Mélységűtköző	
	Csak közézáradó felhasználásokhoz	

550H Kuplungtechnika – részleges kihúzás


Tervezés

Helyigény a korpuszban	Fiók/belső fiók	Fiók	Belső fiók
A teljes kihúzású vezetősín cseréjéhez szükséges 3 mm távolság	SKW Belső fiók szélesség	SKL Fiókhosszúság	ISKL Belső fiók hossza
* +3 mm oldalstabilizálóval	LW Belső korpusz szélesség	NL Névleges hosszúság	SKL Fiókhosszúság
		* További +12 mm oldalstabilizálóval	NL Névleges hosszúság
			X Előlapvastagság
			* További +2 mm POSISTOP-pal

Fiókmegmunkálás

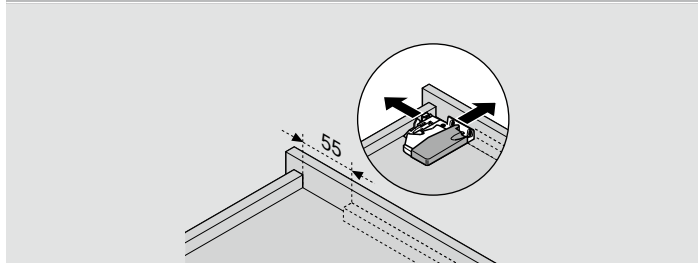

T65.1000.02 sz. fúrósablon használata

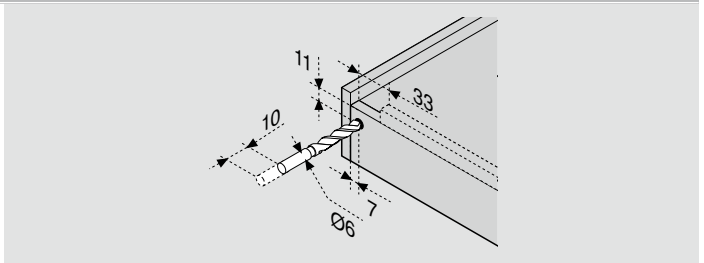


T65.1000.02 sz. fúrósablon használata

550H Kuplungtechnika – részleges kihúzás – beépített TIP-ON



- rejtett TANDEM-részleges kihúzás fa fiókokhoz, 11–16 mm lapvastagságig
- puha végütközéssel a nyitáshoz
- beépített TIP-ON mechanikus nyitásrésegítéssel
- Kkopásálló műanyag hengerek biztosítják a pihekönnyű futást
- kuplungba épített szerszám nélküli magasság-állítás
- szerszám nélküli beépített mélységi állítás
- javaslat: választható TIP-ON-szinkronizálás a biztonságos kioldáshoz, széles előlapok esetén is

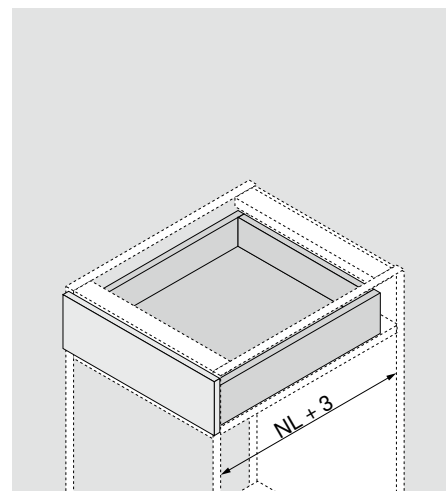

Rendelési információ



1	Vezetősín bal/jobb	
	Névleges hosszúság NL (mm)	Terhelhetőség 30 kg
	270	550H2700T
	300	550H3000T
	350	550H3500T
	400	550H4000T
	450	550H4500T
	500	550H5000T
	550	550H5500T
	600	550H6000T
	650	550H6500T
TIP-ON beépítve		

3	Kuplung bal/jobb	
	Műanyag/cink Narancs	T51.1700.04
	Magasságállítással	
	Bal és jobb oldalt kell rendelni	

Tartozékok

4	Előlapbeállító vasalat	
	Műanyag	
	Natúr	295.1000

6c	TIP-ON szinkronizáló tengely	
	Körpesszélesség KB (mm)	Kivitelezés
	1200-ig	Profiltengely
	Mérethe vágáshoz Minden körpesszélességhez ajánlott szinkronizáló tengely használata. Szabás: belső szélesség LW – 31 mm	

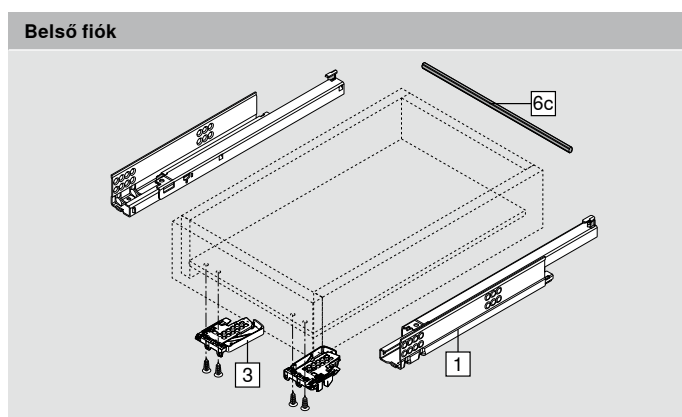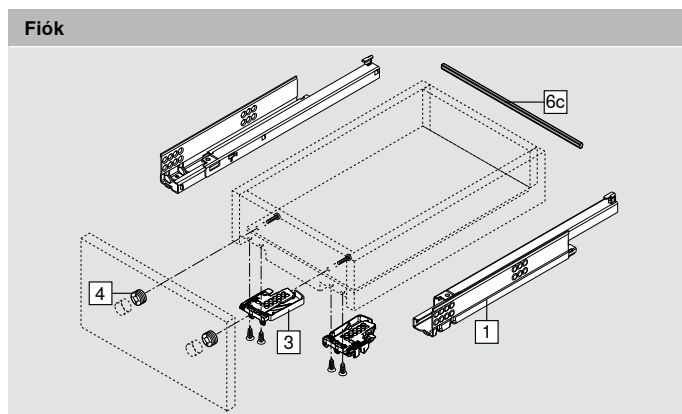


550H Kuplungtechnika – részleges kihúzás – beépített TIP-ON


Tervezés

Helyigény a korpuszban	Fiók/belső fiók	Fiók	Belső fiók
A teljes kihúzású vezetősín cseréjéhez szükséges 3 mm távolság	SKW Belső fiókszélesség	SKL Fiókhosszúság	ISKL Belső fiók hossza
	LW Belső korpuszszélesség	NL Névleges hosszúság	SKL Fiókhosszúság
			NL Névleges hosszúság
			X Előlapvastagság

Fiókmegmunkálás




T65.1000.02 sz. fúrósablon használata



T65.1000.02 sz. fúrósablon használata

Kioldási tartomány

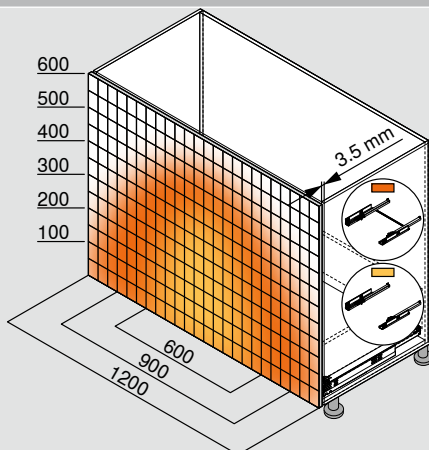


Példa az 560H – 30 kg változathoz, Névleges hossz NL 500 mm, négyoldalú fiók, szinkronizálással

561H Rátolós megoldás – teljes kihúzás – BLUMOTION



- rejtett TANDEM-teljes kihúzás fa fiókokhoz, 11–16 mm lapvastagságig
- beépített BLUMOTION mozgástechnológiával a finom és halk záródáshoz
- alkalmas SERVO-DRIVE elektronikus nyitásrésegítőhöz
- kopásálló műanyag hengerek biztosítják a pihekönnyű futást
- vezetécsínbe épített magasságállítás és kiemelésgátlás
- szerszám nélküli előlap dőlésszögállítás

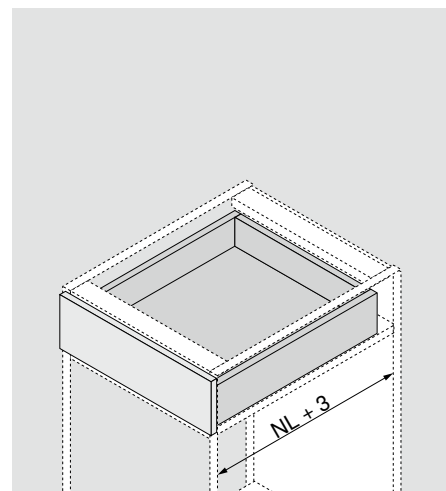


Rendelési információ

1	Vezetősín bal/jobbs	
	Névleges hosszúság NL (mm)	Terhelhetőség 30 kg
	260	561H2601B
	285	561H2851B
	310	561H3101B
	335	561H3351B
	360	561H3601B
	385	561H3851B
	410	561H4101B
	435	561H4351B
	460	561H4601B
	485	561H4851B
	510	561H5101B
	535	561H5351B
	560	561H5601B
Beépített BLUMOTION		

4	Előlapbeállító vasalat	
	Műanyag Natúr	295.1000


Fiók

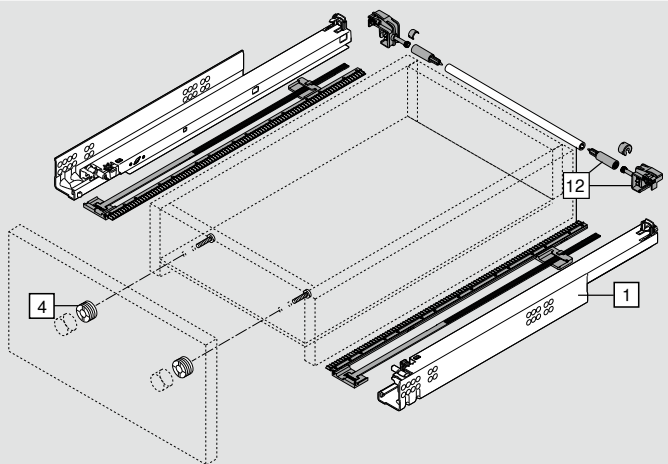

Tartozékok

12	Oldalstabilizáló-készlet teljes kihúzáshoz	
	Névleges hosszúság NL (mm)	
	410-ig	ZST.410TV
	600-ig	ZST.600TV
	750-ig	ZST.750TV
Szabható 1400 mm-es korpuszszélességhez igazodik		
Szabásméret: Belső korpuszszélesség LW – 254 mm Névleges hosszúság NL + 12 mm		
A rövid névleges hosszúságú, széles fiókokhoz oldalstabilizálást ajánlunk		

Belső fiók

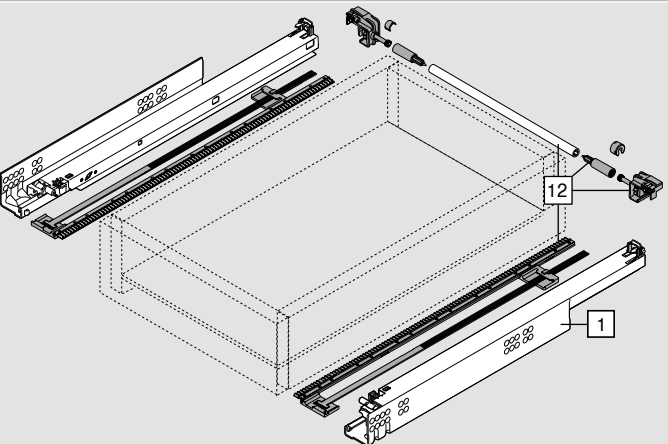



¹ Rendelési és tervezési információkat a TANDEM SERVO-DRIVE egységéhez a Blum-katalógusban talál: www.blum.com/catalogue

561H Rátolós megoldás – teljes kihúzás – BLUMOTION

Tervezés


Helyigény a korpuszban	Fiók/belső fiók	Fiók	Belső fiók
* +3 mm oldalstabilizálólóval	SKW Belső fiók szélesség	SKL Fiókhosszúság	ISKL Belső fiók hossza
	LW Belső korpusz szélesség	NL Névleges hosszúság	
		* További +12 mm oldalstabilizálólóval	SKL Fiókhosszúság
			NL Névleges hosszúság
			X Előlapvastagság

Fiókmegmunkálás

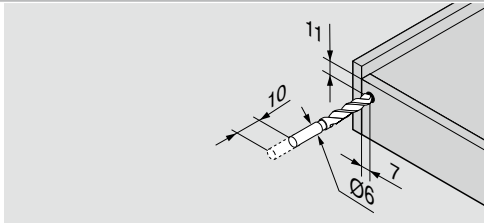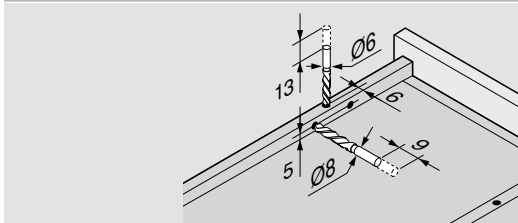

T65.1000.02 sz. fúrósablon használata

Fiókmegmunkálás




Névleges hosszúság NL (mm)	Rögzítő kampó X2 (mm)	Kiakadásgátló X3 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481

561H Rátolós technika – teljes kihúzás – TIP-ON beépítve




- rejtett TANDEM-teljes kihúzás fa fiókokhoz, 11–16 mm lapvastagságig
- beépített TIP-ON mechanikus nyitásrésegítéssel
- kopásálló műanyag hengerek biztosítják a pihekönnyű futást
- beépített kiemelésgátló valamint magasság- és előlapdőlés-beállítás
- szerszám nélküli beépített mélységi állítás
- javaslat: választható TIP-ON-szinkronizálás a biztonságos kioldáshoz, széles előlapok esetén is

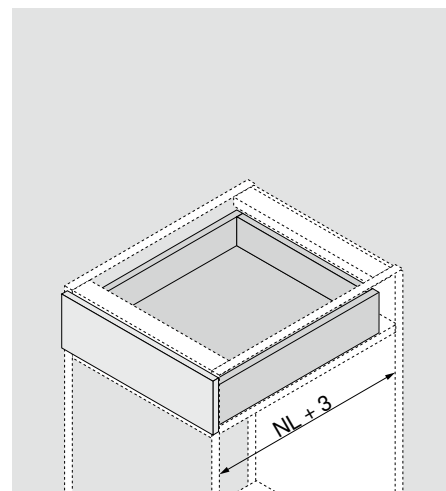

Rendelési információ


1	Vezetősín bal/jobb	
	Névleges hosszúság NL (mm)	Terhelhetőség 30 kg
	260	561H2601T
	285	561H2851T
	310	561H3101T
	335	561H3351T
	360	561H3601T
	385	561H3851T
	410	561H4101T
	435	561H4351T
	460	561H4601T
	485	561H4851T
	510	561H5101T
	535	561H5351T
	560	561H5601T
TIP-ON beépítve		

6c	TIP-ON szinkronizáló tengely	
	Körpesszélesség KB (mm)	Kivitelezés
	1200-ig	Profiltengely
Mérethe vágáshoz Szinkronizálótengely alkalmazása ajánlott. Szabás: belső szélesség LW – 31 mm		
		T57.1140S

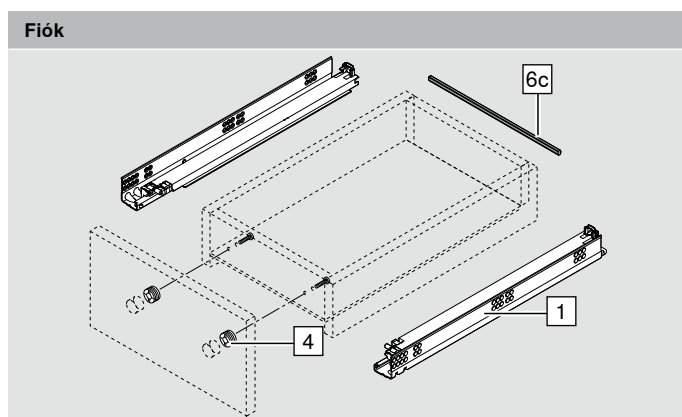

Tartozékok

4	Előlapbeállító vasalat	
	Műanyag Natúr	295.1000


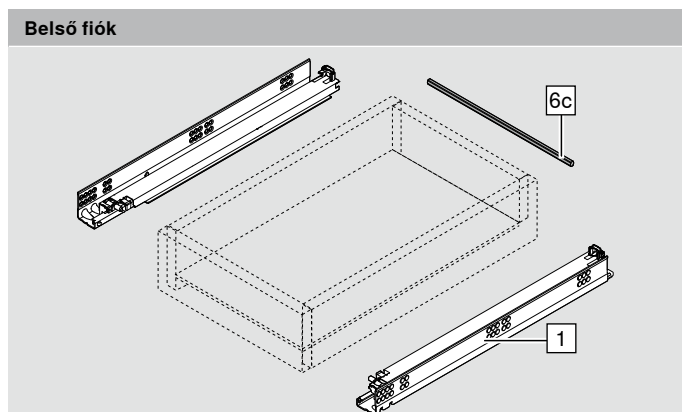


561H Rátolós technika – teljes kihúzás – TIP-ON beépítve

Tervezés


Helyigény a korpuszban	Fiók/belső fiók	Fiók	Belső fiók
	SKW Belső fiók szélesség	SKL Fiókhosszúság	ISKL Belső fiók hossza
	LW Belső korpusz szélesség	NL Névleges hosszúság	SKL Fiókhosszúság
			NL Névleges hosszúság
			X Előlapvastagság

Fiókmegmunkálás

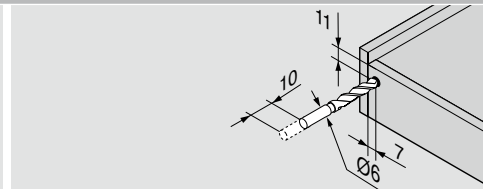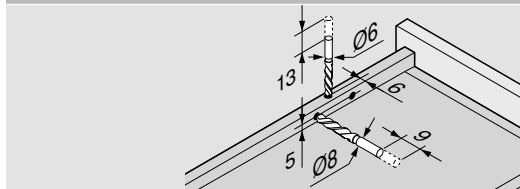


T65.1000.02 sz. fúrósablon használata

Kioldási tartomány

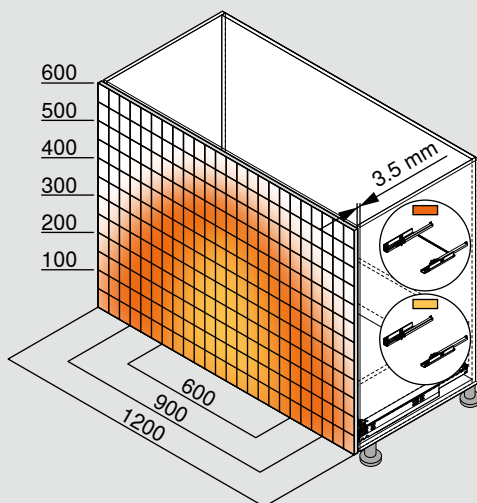

Példa az 560H – 30 kg változathoz, Névleges hossz NL 500 mm, négyoldalú fiók, szinkronizálással

Fiókmegmunkálás




Névleges hosszúság NL (mm)	Rögzítő kampó X2 (mm)	Kiakadásgátló X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481

551H Rátolós megoldás – részleges kihúzás – BLUMOTION



- rejtett TANDEM-részleges kihúzás fa fiókokhoz, 11–16 mm lapvastagságig
- puha végütközővel nyitáshoz és beépített BLUMOTION mozgástechnológiával a finom és halk záródáshoz
- alkalmas SERVO-DRIVE elektronikus nyitárásegítőhöz
- kopásálló műanyag hengerek biztosítják a pihekönnyű futást
- vezetősínbe épített magasságállítás és kiemelésgátlás

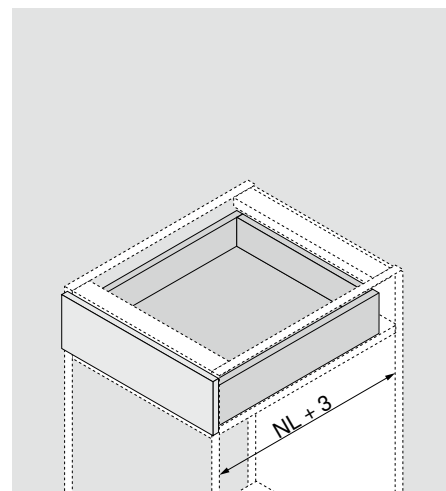


Rendelési információ

1	Vezetősín bal/jobbról	
	Névleges hosszúság NL (mm)	Terhelhetőség 30 kg
	260	551H2601B
	285	551H2851B
	310	551H3101B
	335	551H3351B
	360	551H3601B
	385	551H3851B
	410	551H4101B
	435	551H4351B
	460	551H4601B
	485	551H4851B
	510	551H5101B
	535	551H5351B
	560	551H5601B
Beépített BLUMOTION		

4	Előlapbeállító vasalat	
	Műanyag Natúr	295.1000
Fiók		

Tartozékok

12	Oldalstabilizáló-készlet részleges kihúzáshoz	
	Névleges hossz [mm]	
	400-ig	ZST.410TT
	650-ig	ZST.650TT
	Szabható 1400 mm-es korpuszszélességhez igazodik	
	Szabásméret: Belső korpuszszélesség LW – 222 mm Névleges hosszúság NL + 12 mm	
A rövid névleges hosszúságú, széles fiókokhoz oldalstabilizálást ajánlunk		

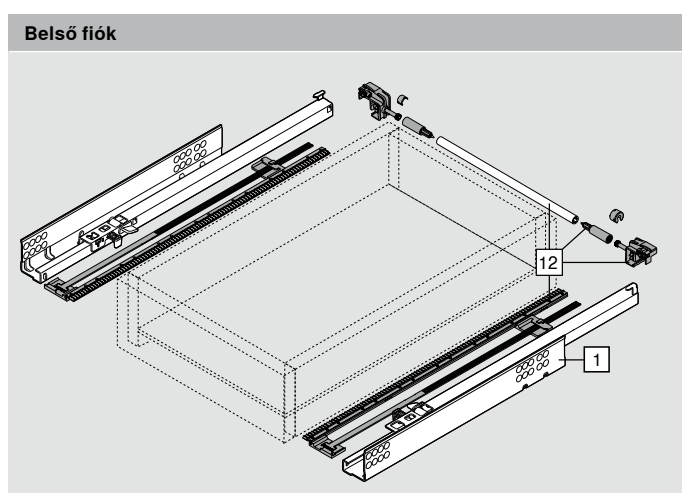



¹ Rendelési és tervezési információkat a TANDEM SERVO-DRIVE egységéhez a Blum-katalógusban talál: www.blum.com/catalogue

551H Rátolósos megoldás – részleges kihúzás – BLUMOTION

Tervezés


Helyigény a korpuszban	Fiók/belső fiók	Fiók	Belső fiók
A teljes kihúzású vezetősín cseréjéhez szükséges 3 mm távolság	SKW Belső fiókszélesség	SKL Fiókhosszúság	ISKL Belső fiók hossza
* +3 mm oldalstabilizálóval	LW Belső korpuszszélesség	NL Névleges hosszúság	SKL Fiókhosszúság
		* További +12 mm oldalstabilizálóval	NL Névleges hosszúság
			X Előlapvastagság

Fiókmegmunkálás

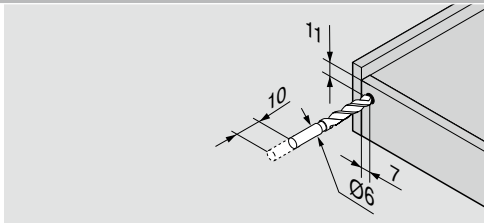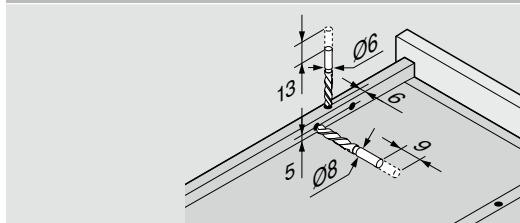

T65.1000.02 sz. fúrósablon használata

Fiókmegmunkálás

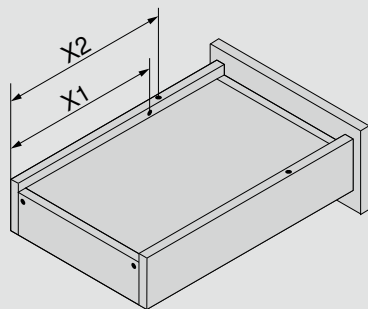


Névleges hosszúság NL (mm)	Rögzítő kampó X2 (mm)	Kiakadástgátló X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385

551H Kuplungtechnika – részleges kihúzás – beépített TIP-ON



- rejtett TANDEM-részleges kihúzás fa fiókokhoz, 11–16 mm lapvastagságig
- beépített TIP-ON mechanikus nyitásrésegítéssel
- kopásálló műanyag hengerek biztosítják a pihekönnyű futást
- vezetősínbe épített magasságállítós és kiemelésgátlós
- szerszám nélküli beépített mélységi állítás
- javaslat: választható TIP-ON-szinkronizálás a biztonságos kioldáshoz, széles előlapok esetén is

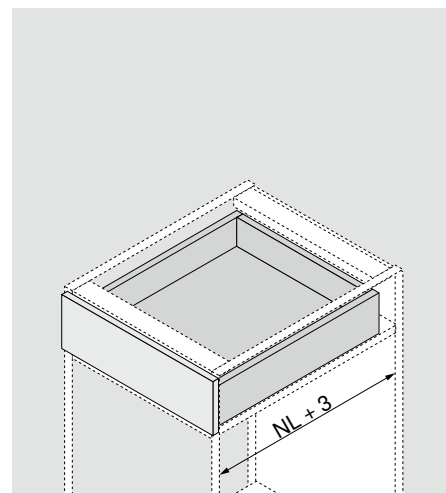



Rendelési információ

1	Vezetősín bal/jobbs	
	Névleges hosszúság NL (mm)	Terhelhetőség 30 kg
	260	551H2601T
	285	551H2851T
	310	551H3101T
	335	551H3351T
	360	551H3601T
	385	551H3851T
	410	551H4101T
	435	551H4351T
	460	551H4601T
	485	551H4851T
	510	551H5101T
	535	551H5351T
	560	551H5601T
TIP-ON beépítve		

6c	TIP-ON szinkronizáló tengely		
	Körpuszszélesség KB (mm)	Kivitelezés	
	1200-ig	Profil-tengely	T57.1140S
	Méretre vágáshoz Szinkronizálótengely alkalmazása ajánlott. Szabás: belső szélesség LW – 31 mm		

Tartozékok

4	Előlapbeállító vasalat	
	Műanyag Natúr	295.1000

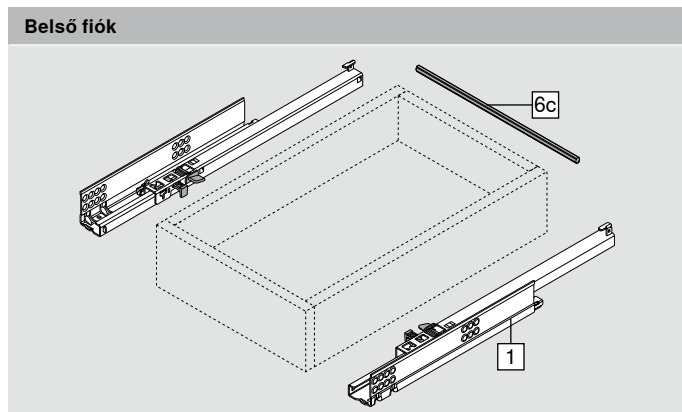
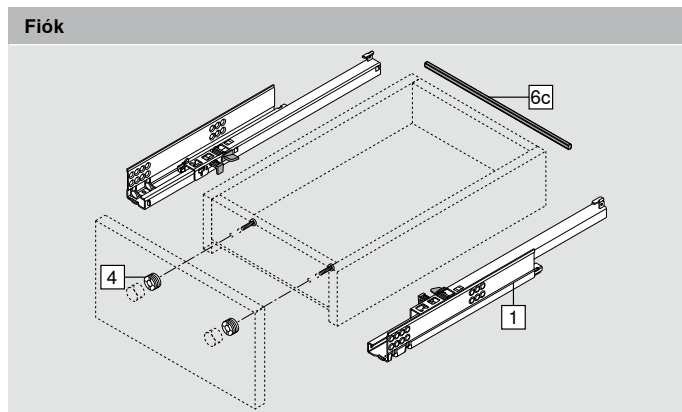


551H Kuplungtechnika – részleges kihúzás – beépített TIP-ON

Tervezés


Helyigény a korpuszban	Fiók/belső fiók	Fiók	Belső fiók
A teljes kihúzású vezetősín cseréjéhez szükséges 3 mm távolság	SKW Belső fiókszélesség	SKL Fiókhosszúság	ISKL Belső fiók hossza
	LW Belső korpuszszélesség	NL Névleges hosszúság	SKL Fiókhosszúság
			NL Névleges hosszúság
			X Előlapvastagság

Fiókmegmunkálás

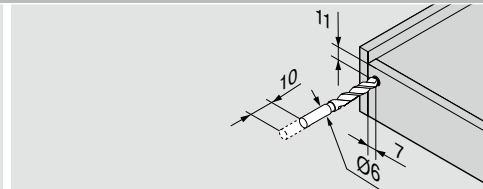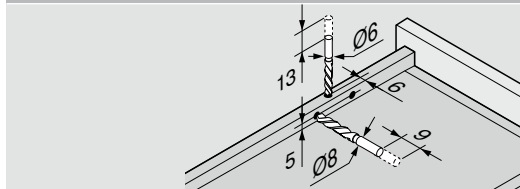


T65.1000.02 sz. fúrósablon használata

Kioldási tartomány

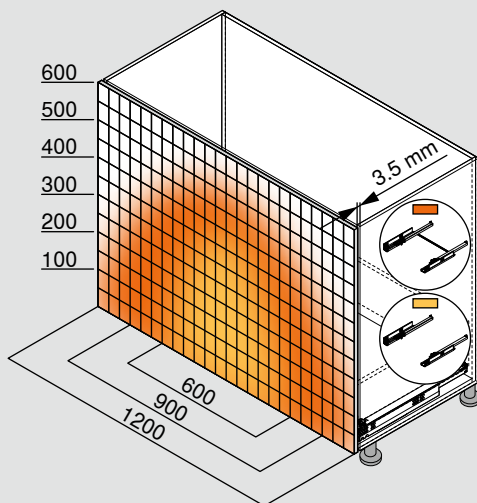

Példa az 560H – 30 kg változathoz, Névleges hossz NL 500 mm, négyoldalú fiók, szinkronizálással

Fiókmegmunkálás



Névleges hosszúság NL (mm)	Rögzítő kampó X2 (mm)	Kiakadásgátló X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385

Tartozékok

Előlapbeállító vasalat	
	Előszerelt acél anyával négyoldalú fiókokhoz 2-dimenziós előlapállítás (± 2 mm) Anyag: műanyag Szín: natúr
	295.1000

Oldalstabilizáló-készlet teljes kihúzáshoz		
	Névleges hosszúság NL (mm)	
	410-ig	ZST.410TV
	600-ig	ZST.600TV
	750-ig	ZST.750TV
Szabható 1400 mm-es korpuszszélességhez igazodik		
Szabásméret: Belső korpuszszélesség LW – 254 mm Névleges hosszúság NL + 12 mm		
A rövid névleges hosszúságú, széles fiókokhoz oldalstabilizálást ajánlunk.		

POSISTOP		
	Műanyag RAL 7037 szürke	298.5500
	Mélységütköző	
	Csak közézáradó felhasználásokhoz	

Polckihúzó rögzítés (készlet)		
	Anyag	Műanyag
	Szín	Orionszürke matt
	Tartalmaz:	2 x reteszegység* 2 x kapcsolóelem 1 x szerelési leírás
		295H5700
Rögzítés facsavarral Ø 3,5 x 15 mm, cikksz. 609.1500 vagy Euro-csavarral, cikksz. 661.1450.HG		
* A rögzítés csak facsavarral oldható meg		
A rövid névleges hosszúságú, széles fiókokhoz oldalstabilizálást ajánlunk. Ez javítja a reteszelő egység bekattanását		
A polckihúzó rögzítés szerelésekor ügyeljen arra, hogy a dőlésszög beállítását gyári alapállapotban hagyja		

Tervezés	
Matrica MINIPRESS + PRO-CENTER MZM.0095	

Oldalstabilizáló-készlet részleges kihúzáshoz		
	Névleges hossz [mm]	
	400-ig	ZST.410TT
	650-ig	ZST.650TT
Szabható 1400 mm-es korpuszszélességhez igazodik		
Szabásméret: Belső korpuszszélesség LW – 222 mm Névleges hosszúság NL + 12 mm		
A rövid névleges hosszúságú, széles fiókokhoz oldalstabilizálást ajánlunk.		


Rögzítőtartó – polckihúzó rögzítés nélkül		
	Műanyag Natúr	T51.7000.01

Polckihúzó rögzítés – Szinkronizáló tengely		
	Anyag	Alumínium
	Szín	Nyers
	Méretre vágáshoz	ZST.1089W
	Választható	ZST.1160W
KB=1200 mm-es korpuszszélességhez igazodik		
Szabás: LW – 87 ± 1 mm		
A polckihúzó rögzítő, a szinkronizálásnak köszönhetően egy kézzel kiakasztható		

További információkat a polckihúzó rögzítésről az EP-552 polckihúzó rögzítés részben talál


Vezetősinék rögzítése 560H/561H BLUMOTION egységgel

Vezetősin 560H – 30 kg											
NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	325	
250–270	○ ○ ●	○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●							
300–380	○ ○ ●	○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●		○ ○ ●	○ ○ ●			
400–420	○ ○ ●	○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●			
450–480	○ ○ ●	○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●		○ ○ ●	○ ○ ●			
500–550	○ ○ ●	○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●		○ ○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●		
600	○ ○ ●	○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●		○ ○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●	



- NL Névleges hosszúság
A Facsar Ø 4 x 15 mm
B Eurocsavar, cikkszám 661.1450.HG
* BLUMOTION


Vezetősin 561H – 30 kg											
NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	325	
260	○ ○ ●	○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●							
285	○ ○ ●	○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●			○ ○ ●	○ ○ ●			
310–335	○ ○ ●	○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●		○ ○ ●	○ ○ ●			
360–385	○ ○ ●	○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●		○ ○ ●	○ ○ ●			
410	○ ○ ●	○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●			
435–485	○ ○ ●	○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●		○ ○ ●	○ ○ ●			
510–535	○ ○ ●	○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●		○ ○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●		
560	○ ○ ●	○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●		○ ○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●	



- NL Névleges hosszúság
A Facsar Ø 4 x 15 mm
B Eurocsavar, cikkszám 661.1450.HG
* BLUMOTION

A vezetősinék rögzítése 560H/561H beépített TIP-ON egységgel

Vezetősín 560H – 30 kg																		
NL	19	37	69	133	165	197	229	243	261	284	325	357	389	421	453	485	517	549
250–270																		
300–320																		
350																		
380																		
400																		
420																		
450																		
480																		
500																		
520																		
550																		
600																		




- NL Névleges hosszúság
A Facsar Ø 4 x 15 mm
B Eurocsavar, cikkszám 661.1450.HG

Vezetősín 561H – 30 kg																	
NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	293	325	357	389	421	453	485	517
260																	
285																	
310																	
335																	
360																	
385																	
410																	
435																	
460																	
485																	
510																	
535																	
560																	

A

B


+



- NL Névleges hosszúság
A Facsar Ø 4 x 15 mm
B Eurocsavar, cikkszám 661.1450.HG

A vezetősínek rögzítése 550H/551H beépített BLUMOTION/TIP-ON egységgel

Vezetősín 550H – 30 kg										
NL	19*	37	133	147	165	261	284	325	389	
270										
300–450										
500–550										
600										
650										




NL Névleges hosszúság

A Facsar Ø 4 x 15 mm

B Eurocsavar, cikkszám 661.1450.HG

* Helyettesíthető Ø 4 x 15 mm facsarral

Vezetősín 551H – 30 kg									
NL	19*	37	133	147	165	261	284	325	
260–285									
310–435									
460–485									
510–535									
560									



NL Névleges hosszúság

A Facsar Ø 4 x 15 mm

B Eurocsavar, cikkszám 661.1450.HG

* Helyettesíthető Ø 4 x 15 mm facsarral



Szerelés, beállítás és leszerelés
www.blum.com/a_tandem



moving ideas

Hisszük, hogy az ötletek mozgásba hozzák a világot. Kreatív ötleteinek megvalósítása érdekében innovatív vasalatokat, inspiráló bútorötleket és ezeket támogató szolgáltatásokat kínálunk Önnek. Az Ön igényei, a globális trendek és a jobb életminőségre törekvő közös elképzelésünk vezérel minket. Alkossunk együtt mozgó ötleteket.



Lakóminőség

Több komfort és funkció a bútorok mindennapos használata során – ehhez szeretnénk hozzájárulni.



Választék

Minden egy kézből: sokrétű termékpalettánkkal Ön megvalósíthatja az aktuális és jövőbeli lakástrendeket.



Inspiráció

Világszerte figyelemmel kísérjük a lakástrendeket és kutatjuk a holnap megoldásait. Ismereteinket szívesen továbbadjuk Önnek.



Innováció

Mozgásban maradunk. Kíváncsian és kutató szellemmel fejlesztünk az Ön számára új termékeket és szolgáltatásokat.



Szolgáltatások

Méretre szabott szolgáltatásokkal, az Ön folyamataihoz igazítva segítjük az Ön napi munkáját.



Minőség

Sosem fejezzük be termékeink, szolgáltatásaink és saját magunk folyamatos fejlesztését.



Bizalom

Vállaljuk a felelősséget. A partnerségért, munkavállalóinkért, a társadalomért és a környezetért.

A Julius Blum cég 1952-ben kezdte meg működését patkó sarokvas gyártásával. Ma innovatív vasalatokat szállítunk ügyfeleinknek több mint 120 országba.

Blum Hungária Kft.
2600 Vác
Gödöllői út 16/14, Pf. 124
Tel.: +36 27 510140
E-Mail: info.hu@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Az ausztriai, lengyelországi és kínai helyszíneink a lent felsorolt tanúsítványokkal rendelkeznek.
Az amerikai helyszínrünk ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkezik.
A braziliai helyszínrünk ISO 9001, ISO 14001 és ISO 45001 tanúsítvánnyal rendelkezik.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC™-certified
products

Minden tartalom a Blum Copyright alatt áll.
Technikai- és termékprogram változások lehetségesek.
IDNR: 000.000.0 · EP-545/4 HU-HU/06.23