

TANDEM – daudzpusīgā vadotņu sistēma



Kvalitatīvs tērauds jūsu koka dizaina idejām

TANDEM ir slēpta vadotņu sistēma un daudzpusīgs risinājums jūsu idejām par koka izmantošanu. Ārkārtīgi plašais piedāvājuma klāsts sniedz plašu dizaina izvēles brīvību. Variet izvēlēties no plašā nominālo garumu, dažādu izvilkuma veidu un nestspējas iedalījumu klāsta, kā arī vēlamo Blum kustības tehnoloģiju mēbeles atvēršanai un aizvēršanai klusi un bez piepūles. Neatkarīgi no tā, kuru TANDEM veidu izvēlēšities, Jūsu klienti saņems stabili-tāti un vienmērīgu vadotņu darbību, kas ilgs visu mēbeles kalpošanas laiku.

Saturs

TANDEM

- 04 Pielietojšanas iespējas
- 08 Izstrādājuma īpašības
- 16 Pakalpojumi un montāžas iekārtas
- 18 Blum vadotņu sistēmas

Pasūtīšanas un projektēšanas informācija

- 20 560H ar atvilktnes stiprinājumiem – pilna izvilkuma
- 26 550H ar atvilktnes stiprinājumiem – nepilna izvilkuma
- 31 561H vadotnes ar iestrādātu fiksēšanu – pilna izvilkuma
- 36 551H vadotnes ar iestrādātu fiksēšanu – nepilna izvilkuma
- 40 Piederumi
- 41 Stiprinājumi vadotnēm





TANDEM darbībā

Īpašā TANDEM priekšrocība ir tā plašais sortiments. Slēptā vadotņu sistēma ir pieejama ar pilnu vai nepilnu izvilkumu. Turklāt pieejams arī plašs nominālo garumu klāsts – no 250 līdz 650 mm. Tas padara šo vadotņu sistēmu par ideāli piemērotu plašam pielietojumam, sākot ar seklu un dziļu izvelkamo sistēmu apgērbam guļamistabā un dažādu sīkumu atvilktni priekštelpā un beidzot ar šauru, bet dziļu izvelkamo sistēmu higiēnas precēm vannas istabā.



TANDEM vannas istabā

Vannas istabas mēbelēm ir jābūt labi pārdomātām. Ar TANDEM klāstu varat īstenot platas atvilktnes ar īsiem nominālajiem garumiem, pateicoties mūsu papildaprīkojumam- sānu stabilizatoram. Sevišķi svarīgi vannas istabā: cinkotās vadotņu detaļas un neilona rulliņi mehānismā nodrošina vislabāko aizsardzību pret rūsēšanu.







TANDEM Īpašības



TANDEM vienmērīga kustība – vienmērīga vadotnes kustība visu mēbeles kalpošanas laiku

Klusa, vienmērīga vadotnes darbība ir TANDEM atšķirīgā iezīme. Nodilumizturīgi cilindriski neilona rullīši nodrošina to, ka atvilktnes svars ir sadalīts vienmērīgi un metāla detaļas nevar nodilt. Pateicoties Blum kustības tehnoloģijām, atvilktnes atveras un aizveras klusi un bez piepūles.



TANDEM piedāvā vairāk uzglabāšanas vietas un iespaidīgu stabilitāti

TANDEM dinamiskā nestspēja ir 30 kg. Pateicoties augstām ieliekšanās koeficienta vērtībām, tā piemērota arī izvelkamajām sistēmām, kas atrodas tuvu grīdai, kā arī sevišķi platām, augstām un dziļām izvelkamajām sistēmām, pat tad, ja atvilktnes ir maksimāli noslogotas.



Dažādi izvilkuma veidi – īstais modelis katram pielietojumam

Lai sniegtu jums lielāku brīvību dizaina izvēlē, TANDEM pieejams ar dažādiem izvilkuma veidiem. Pilns izvilkums ir īstā izvēle, ja nepieciešama viegla piekļuve, nezaudējot ne centimetru no uzglabāšanas vietas. Nepilna izvilkuma TANDEM ir ideāli piemērots tādām mazām mēbelēm kā naktsskapīši.

Kustības tehnoloģijas TANDEM sistēmai

TANDEM var apvienot ar dažādām kustības tehnoloģijām. Adaptīvā BLUMOTION klusai un vieglai aizvēršanai nodrošina aizvēršanu klusi un bez piepūles, bet SERVO-DRIVE elektroniskā atvēršanas un aizvēršanas atbalsta sistēma atvēršanu padara īpaši vieglu. Pietiek ar vienu pieskārienu, un atvilktnē atveras it kā pati no sevis. TIP-ON nodrošina tādu pašu komforta līmeni, taču ar mehāniskiem līdzekļiem.

BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

TIP-ON


by Blum





Nepilna izvilkuma vadotnes ar iestrādātu TIP-ON

Nepilna izvilkuma TANDEM pieejama ar iestrādātu TIP-ON. Šī kustības tehnoloģija ne tikai piedāvā jūsu klientiem augstāku komforta pakāpi, bet arī ietaupa viņu laiku un enerģiju. TIP-ON ir iestrādāts vadotnes profilā, lai jūs varētu nodrošināt savus klientus ar atvēršanas atbalsta sistēmu, kuras montāžai nav jāveic nekādas papildu darbības: jums nepieciešams tikai sinhronizators.

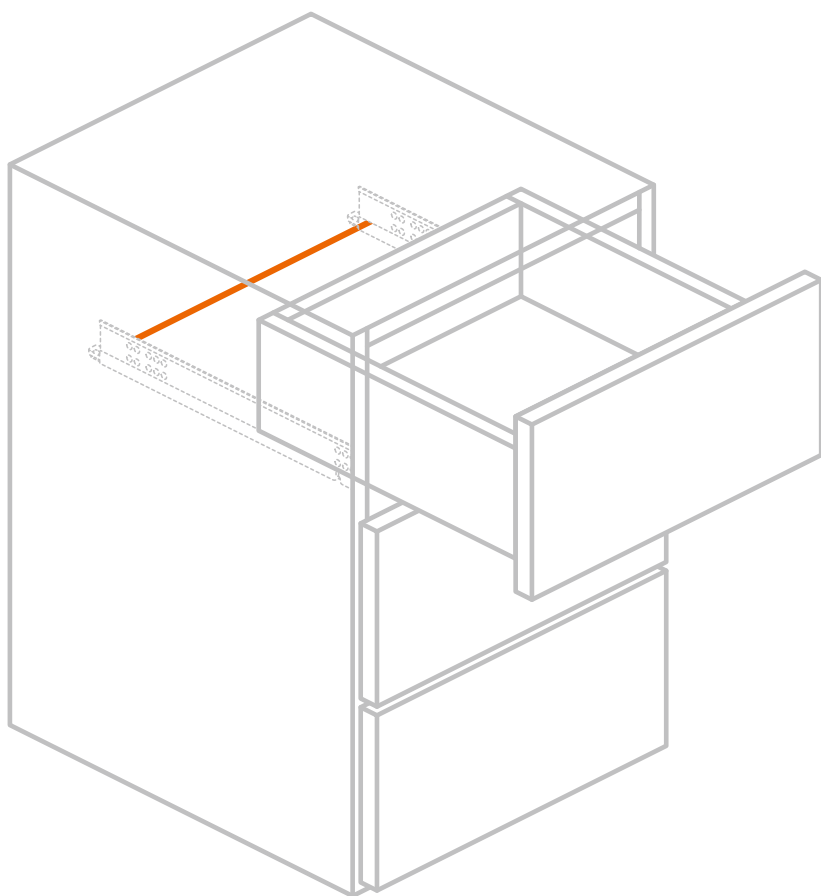





Montāža ar atvilktnes stiprinājumiem vai ar iestrādātu fiksēšanu

Fiksatora funkcija – ievietojiet un gatavs!

Ar TANDEM vadotnes stiprinājumu varat zibenīgi iestiprināt un izņemt atvilktni. Iestrādātais izvilkuma ierobežotājs novērš netīšu atvienošanu. Augstuma regulācija ļauj regulēt atstarpes līdz pat 3 mm. Fasādi regulē paralēli priekšējai malai, izmantojot sagāzuma regulāciju.

Montāža ar iestrādātu fiksatoru – iestipriniet un gatavs!

Novietojiet atvilktni uz vadotnes, pavelciet uz priekšu un – gatavs. Izvilkuma ierobežotājs novērš nejausu atvienošanos. Precīzai regulēšanai vajadzīgi tikai daži posmi: atstarpes līdz 2,5 mm var korigēt, izmantojot augstuma regulāciju bez instrumentu palīdzības, bet iestrādātā fasādes sagāzuma regulācija ļauj viegli noregulēt fasādi.





Pakalpojumi un montāžas iekārtas – precīzi, praktiski un profesionāli

TANDEM vadotņu sistēmai piedāvājam īpašus pakalpojumus un montāžas iekārtas. Sniedzam atbalstu visā procesā ķēdē neatkarīgi no diennakts laika: mūsu E-SERVICES palīdzēs projektēt, izstrādāt dizainu un izvēlēties izstrādājumus. Papildus urbšanas un furnitūras iestrādes iekārtām piedāvājam arī speciālus urbšanas šablonus mēbeļu ražošanai, piemēram, TANDEM ar iestrādātu fiksēšanu vai TANDEM fasādes stiprinājuma kronšteinu.



Izstrādājumu konfigurators
www.blum.com/productconfigurator

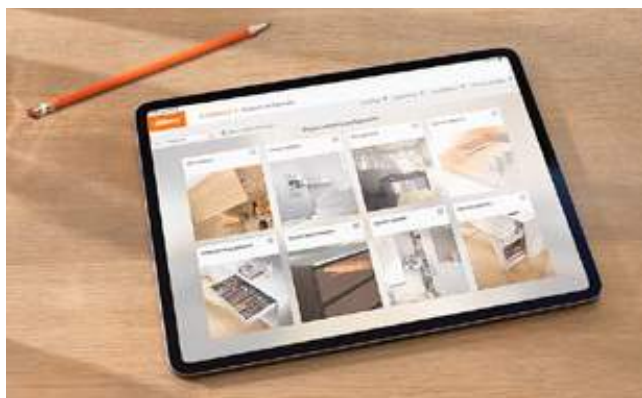

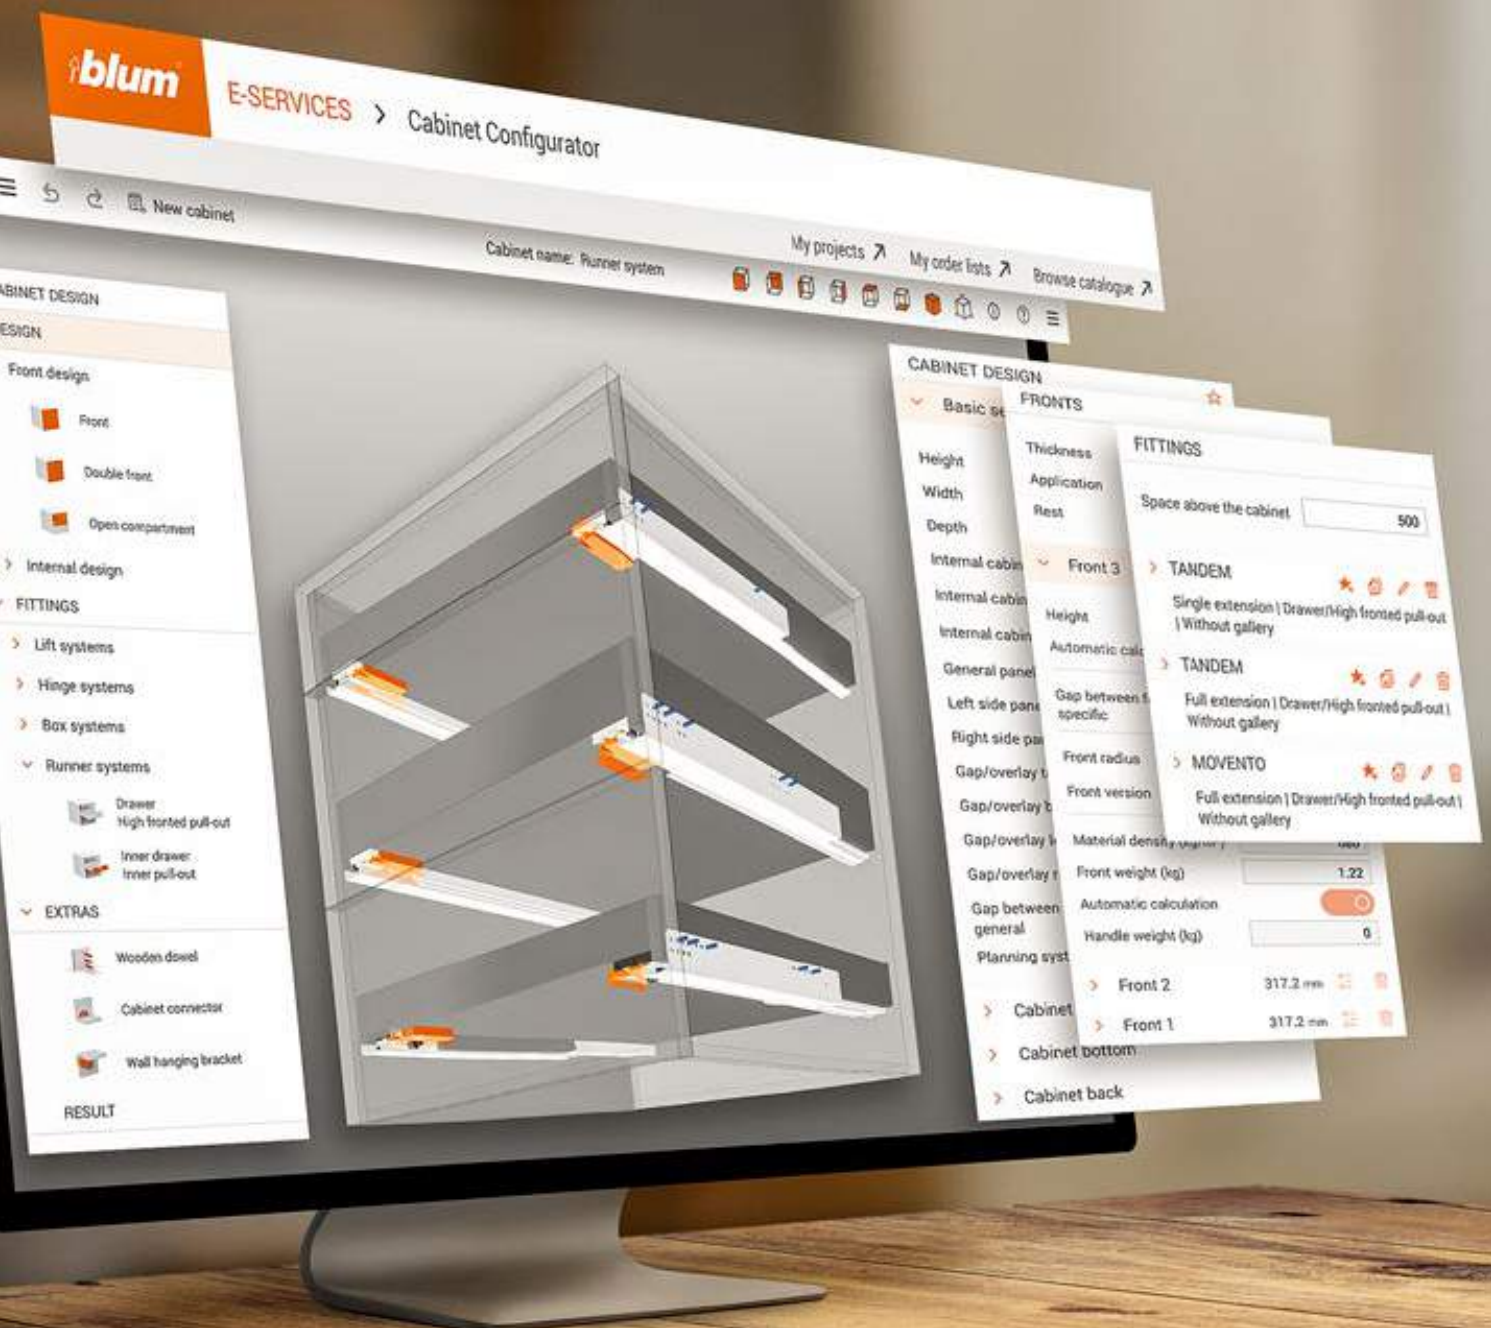

Korpasa konfigurators
www.blum.com/cabinetconfig

Vadotņu sistēma visām prasībām

Jums ir iespēja izvēlēties atbilstošāko risinājumu jūsu atvilktnēm no mūsu plašā vadotņu piedāvājuma klāsta. Daudzpusīgā TANDEM vadotņu sistēma atstāj iespaidu ar plašu klāstu: izvēlieties no vairākiem izvilkuma veidiem un trīs kustības tehnoloģijām. MOVENTO slēptā vadotņu sistēma ir izsmalcinātais risinājums, kas precīzi atbilst jūsu prasībām: tā lepojas ar sinhronizētu spalvas viegluma kustību, četrdimensiju regulēšanu un tā ir pilnībā saderīga ar visām četrām Blum kustības tehnoloģijām.

TANDEM Pilns izvilkums

TANDEM Nepilns izvilkums


MOVENTO



560H ar atvilktnes stiprinājumiem – pilna izvilkuma – BLUMOTION



- Slēpta vadotņu sistēma koka atvilktnēm ar sānu malu biezumu no 11 līdz 16 mm
- Pilna izvilkuma TANDEM ar iestrādātu BLUMOTION kustības tehnoloģiju klusai un viegli aizvēršanai
- Saderīga ar SERVO-DRIVE elektronisko atvēršanas un aizvēršanas atbalsta sistēmu
- Nodilumizturīgie cilindriskie neilona rulli nodrošina vienmērīgu kustību
- Augstuma regulācija bez instrumentu palīdzības, izmantojot atvilktnes stiprinājumus
- Integrēta fasādes sagāzuma regulācija bez instrumentu palīdzības
- Iebūvēts dziļuma un platuma kļūdas ierobežotājs

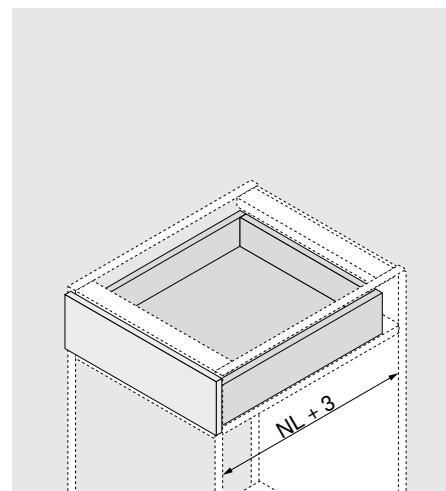


Pasūtīšanas informācija


1	Vadotnes, kreisā/labā	
	Nominālais garums NL mm	Dinamiskā nestspēja 30 kg
	250	560H2500B
	270	560H2700B
	300	560H3000B
	320	560H3200B
	350	560H3500B
	380	560H3800B
	400	560H4000B
	420	560H4200B
	450	560H4500B
	480	560H4800B
	500	560H5000B
	520	560H5200B
	550	560H5500B
	600	560H6000B
Iestrādāts BLUMOTION		

3	Atvilktnes stiprinājums labais/kreisais	
	Plastmasa/cinks oranžs	T51.1700.04
	Pasūtīt labo un kreiso	

Atvilktnes

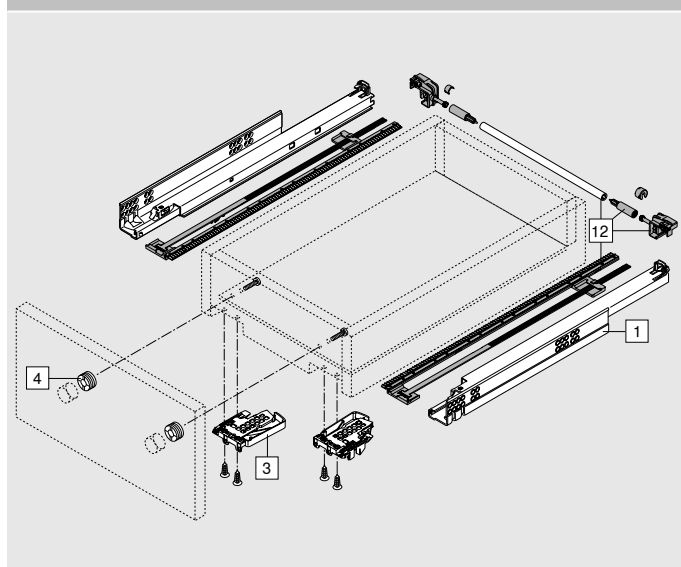

Iekšējā atvilktnes

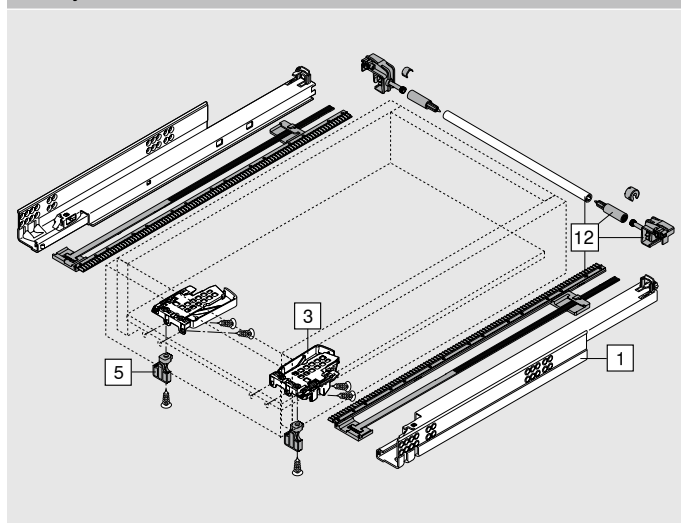

560H ar atvilktnes stiprinājumiem – pilna izvilkuma – BLUMOTION

Piederumi

4	Ekscentrs fasādes regulācijai	
	Neilons dabīgs	
		295.1000

12	Sānu stabilizatora komplekts pilnam izvilkumam	
	Nominālais garums NL mm	
	Līdz 410	ZST.410TV
	Līdz 600	ZST.600TV
	Līdz 750	ZST.750TV
	Piezāģēšanai pēc izmēra Piemērots korpusa platumam līdz KB 1400 mm Griešanas izmēri: Iekšējais korpusa platums LW – 254 mm Nominālais garums NL + 12 mm	


5	POSISTOP	
	Plastmasa RAL 7037 putekļu pelēks	
	Dziļuma ierobežotājs	298.5500
	Savienojams tikai ar fiksatoru T51.1700.04	
	Tikai iekšējās atvilktnes risinājumiem	

560H ar atvilktnes stiprinājumiem – pilna izvilkuma – BLUMOTION


Projektēšana

Nepieciešamā vieta korpusā	Atvilktnē/iekšējā atvilktnē	Atvilktnē	Iekšējā atvilktnē
* + 3 mm ar sānu stabilizēšanu	SKW Iekšējais atvilktnes platums	SKL Atvilktnes garums	ISKL Iekšējais atvilktnes garums
	LW Iekšējais korpusa platums	NL Nominālais garums	SKL Atvilktnes garums
		* Papildu +12 mm ar sānu stabilizatoru	NL Nominālais garums
			X Fasādes biezums
			* Papildu + 2 mm ar POSISTOP

Atvilktnes montāža

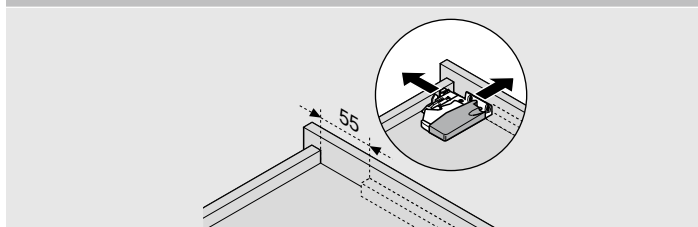

Izmantot urbšanas šablonu T65.1000.02

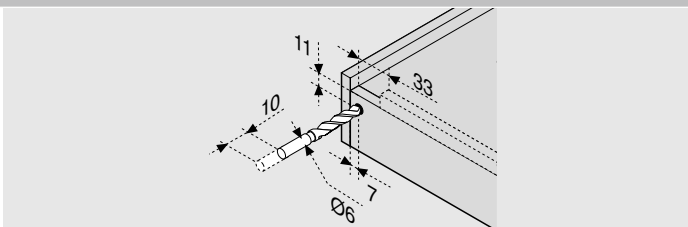


Izmantot urbšanas šablonu T65.1000.02

560H ar atvilktnes stiprinājumiem – pilna izvilkuma – TIP-ON



- Slēpta vadotņu sistēma koka atvilktnēm ar sānu malu biezumu no 11 līdz 16 mm
- Pilna izvilkuma TANDEM ar iestrādāto pašaizvēršanās mehānismu BLUMATIC
- Piemērots lietošanai ar TIP-ON – mehānisko atvēršanas atbalsta sistēmu
- Nodilumizturīgie cilindriskie neilona rulliši nodrošina vienmērīgu kustību
- Augstuma regulācija bez instrumentu palīdzības, izmantojot atvilktnes stiprinājumus
- Integrēta fasādes sagāzuma regulācija bez instrumentu palīdzības
- Iebūvēts dziļuma un platuma kļūdas ierobežotājs
- Ieteikums: papildu TIP-ON sinhronizācija pat platām fasādām drošai darbībai

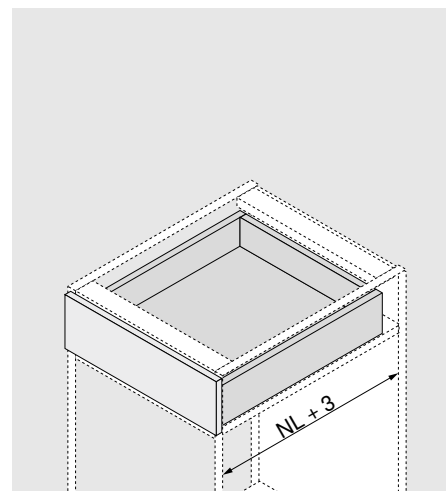


Pasūtīšanas informācija


1	Vadotnes, kreisā/labā	
	Nominālais garums NL mm	Dinamiskā nestspēja 30 kg
	250	560H2500C
	270	560H2700C
	300	560H3000C
	320	560H3200C
	350	560H3500C
	380	560H3800C
	400	560H4000C
	420	560H4200C
	450	560H4500C
	480	560H4800C
	500	560H5000C
	520	560H5200C
	550	560H5500C
	600	560H6000C

Izvirzījums var mainīties atkarībā no slodzes vai iestatījuma!

Atvilktnē

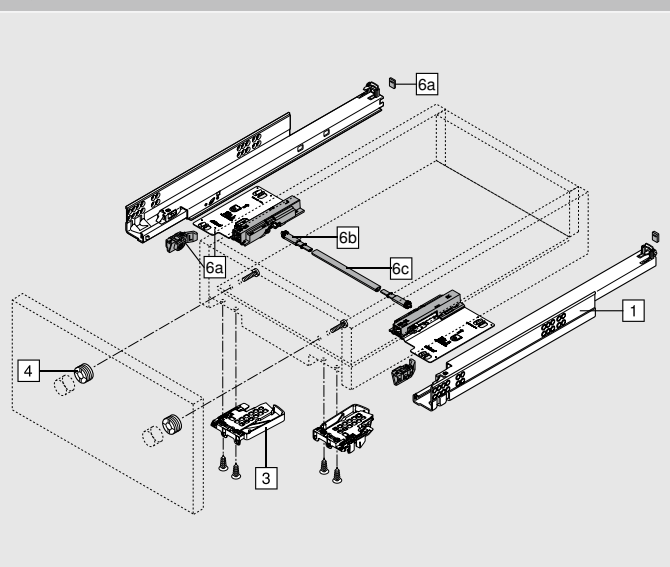

Iekšējā atvilktnē

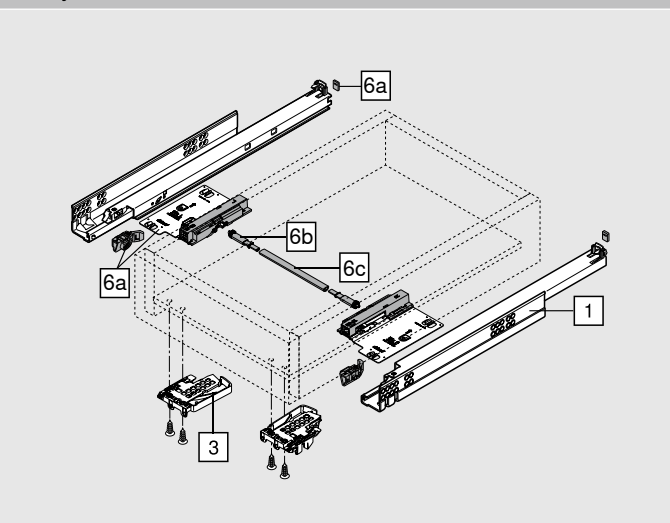

3	Atvilktnes stiprinājums labais/kreisais	
	Plastmasa/cinks oranžs	T51.1700.04
	Pasūtīt labo un kreiso	

560H ar atvilktnes stiprinājumiem – pilna izvilkuma – TIP-ON

Piederumi

4	Ekscentrs fasādes regulācijai	
	Neilons dabīgs	295.1000

6a	TIP-ON kreisais/labais	
	Dinamiskā nestspēja (kg)	
	30	T55.7150S
	Piemērots tikai pilna izvilkuma TANDEM	

6b	TIP-ON sinhronizatora zobrata komplekts		
	Versija	Krāsa	
	Pusapaļš	RAL 7037 Putekļu pelēks	
			T55.000R


6c	TIP-ON sinhronizatora savienojuma stienis		
	Korpora platums KB (mm)	Versija	
	Līdz 1200	Pusapaļš	T55.889W
	Piezāģēšana pēc individuāla izmēra Iesakām izmantot sinhronizatora savienojumu katram korpusa platumam. Griešanas izmēri: Iekšējais korpusa platums LW - 277 mm		

560H ar atvilktnes stiprinājumiem – pilna izvilkuma – TIP-ON


Projektēšana

Nepieciešamā vieta korpusā	Atvilktnē/iekšējā atvilktnē	Atvilktnē	Iekšējā atvilktnē
* +1 mm ar TIP-ON	SKW Iekšējais atvilktnes platums	SKL Atvilktnes garums	ISKL Iekšējais atvilktnes garums
	LW Iekšējais korpusa platums	NL Nominālais garums	SKL Atvilktnes garums
			NL Nominālais garums
			X Fasādes biezums
			* Papildu +4 mm ar TIP-ON

Atvilktnes montāža

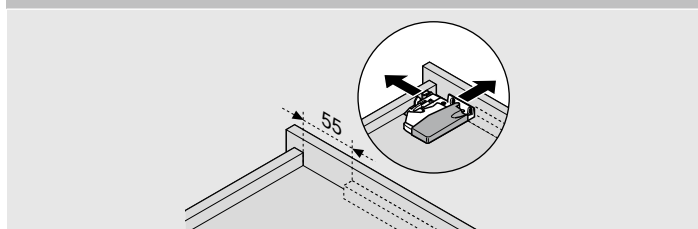


Izmantot urbšanas šablonu T65.1000.02

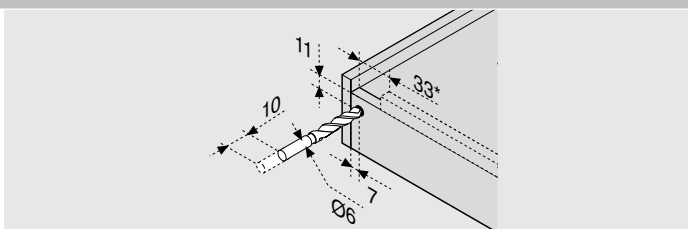

Izmantot urbšanas šablonu T65.1000.02

* 85 mm ar TIP-ON

Darbības zona

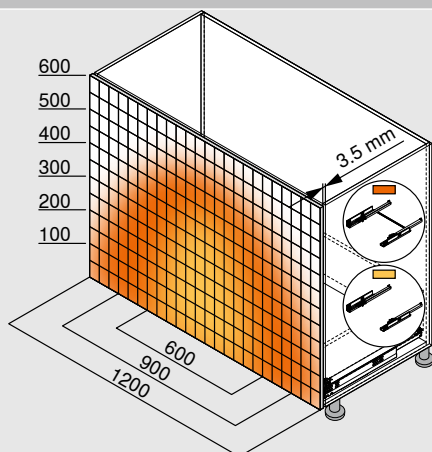


Piemērs 560H – 30 kg, nominālais garums NL 500 mm,
četrus malu atvilktnē, ar sinhronizēšanu

550H ar atvilktnes stiprinājumiem – nepilna izvilkuma – BLUMOTION





- Slēpta vadotņu sistēma koka atvilktnēm ar sānu malu biezumu no 11 līdz 16 mm
- Nepilna izvilkuma TANDEM ar amortizatoru klusai atvilktnes atvēršanai un iestrādātu BLUMOTION kustības tehnoloģiju klusai un vieglai aizvēršanai
- Saderīga ar SERVO-DRIVE elektronisko atvēršanas un aizvēršanas atbalsta sistēmu
- Nodilumizturīgie cilindriskie neilona rulliši nodrošina vienmērīgu kustību
- Augstuma regulācija iestrādāta atvilktnes stiprinājumos un veicama bez instrumentu palīdzības
- Iebūvēts dziļuma un platuma kļūdas ierobežotājs

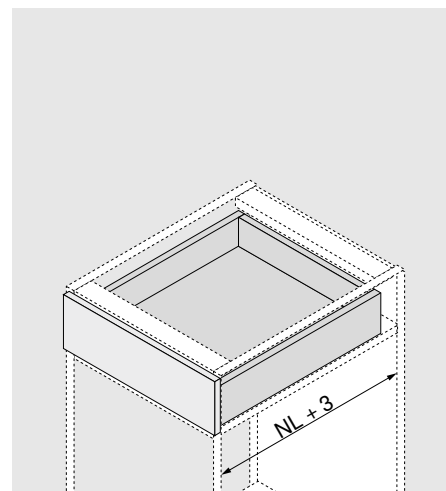

Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā	
	Nominālais garums NL mm	Dinamiskā nestspēja 30 kg
	270	550H2700B
	300	550H3000B
	350	550H3500B
	400	550H4000B
	450	550H4500B
	500	550H5000B
	550	550H5500B
	600	550H6000B
	650	550H6500B
Iestrādāts BLUMOTION		

3	Atvilktnes stiprinājums labais/kreisais	
	Plastmasa/cinks oranžs	T51.1700.04
	Ar augstuma regulāciju	
	Pasūtīt labo un kreiso	

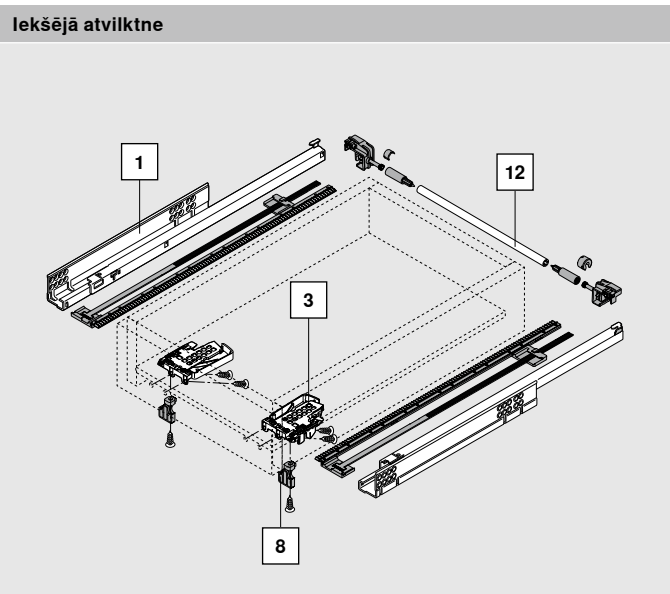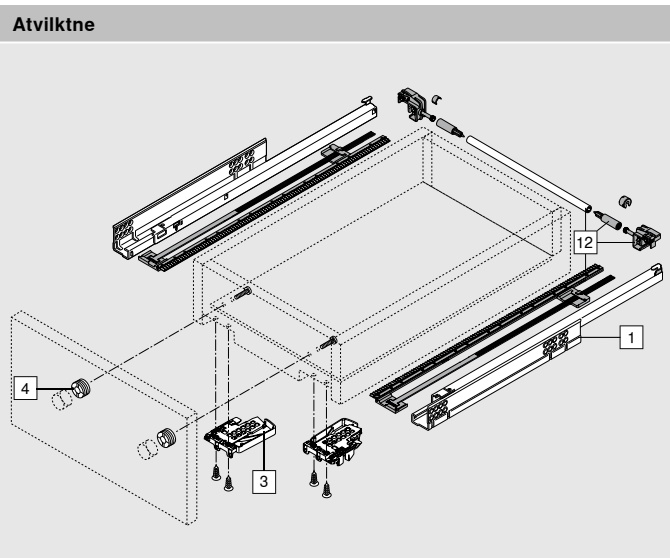

550H ar atvilktnes stiprinājumiem – nepilna izvilkuma – BLUMOTION

Piederumi



4	Ekscentrs fasādes regulācijai	
	Neilons dabīgs	
		295.1000
12	Sānu stabilizatora komplekts daļējam izvilkumam	
	Nominālais garums mm	
	Līdz 400	ZST.410TT
	Līdz 650	ZST.650TT
	Piezāģēšanai pēc izmēra Piemērots korpusa platumam līdz KB 1400 mm	
	Griešanas izmēri: Iekšējais korpusa platums LW – 222 mm Nominālais garums NL + 12 mm	

8	POSISTOP	
	Plastmasa RAL 7037 putekļu pelēks	
	Dziļuma ierobežotājs	298.5500
	Tikai iekšējās atvilktnes risinājumiem	

550H ar atvilktnes stiprinājumiem – nepilna izvilkuma – BLUMOTION

Projektēšana

Nepieciešamā vieta korpusā	Atvilktnē/iekšējā atvilktnē	Atvilktnē	iekšējā atvilktnē
A 3 mm rezerve ar pilnu izvilkumu	SKW iekšējais atvilktnes platums	SKL Atvilktnes garums	ISKL iekšējais atvilktnes garums
* + 3 mm ar sānu stabilizēšanu	LW iekšējais korpusa platums	NL Nominālais garums	SKL Atvilktnes garums
		* Papildu +12 mm ar sānu stabilizatoru	NL Nominālais garums
			X Fasādes biezums
			* Papildu+ 2 mm ar POSISTOP

Atvilktnes montāža	
	


Izmantot urbšanas šablonu T65.1000.02

Izmantot urbšanas šablonu T65.1000.02

550H ar atvilktnes stiprinājumiem – nepilna izvilkuma – iestrādāts TIP-ON



- Slēpta vadotņu sistēma koka atvilktnēm ar sānu malu biezumu no 11 līdz 16 mm
- Nepilna izvilkuma TANDEM ar amortizatoru klusai atvilktnes atvēršanai
- Iestrādāta TIP-ON kustības tehnoloģija – mehāniskā atvēršanas atbalsta sistēma
- Nodilumizturīgie cilindriskie neilona rulli nodrošina vienmērīgu kustību
- Augstuma regulācija iestrādāta atvilktnes stiprinājumos un veicama bez instrumentu palīdzības
- Iebūvēts dziļuma un platuma kļūdas ierobežotājs
- Ieteikums: papildu TIP-ON sinhronizācija pat platu fasāžu drošai darbībai

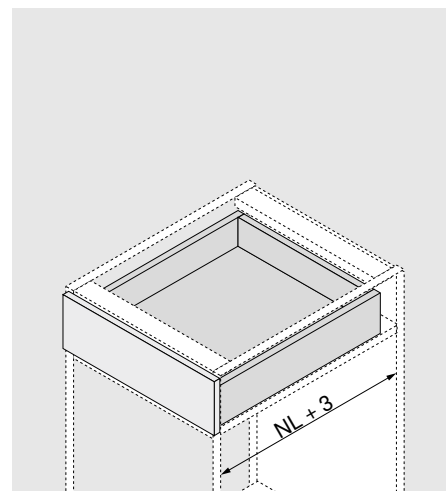

Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā	
	Nominālais garums NL mm	Dinamiskā nestspēja 30 kg
	270	550H2700T
	300	550H3000T
	350	550H3500T
	400	550H4000T
	450	550H4500T
	500	550H5000T
	550	550H5500T
	600	550H6000T
	650	550H6500T



iestrādāts TIP-ON

3	Atvilktnes stiprinājums labais/kreisais	
	Plastmasa/cinks oranžs	T51.1700.04
	Ar augstuma regulāciju	
	Pasūtīt labo un kreiso	

Piederumi

4	Ekscentrs fasādes regulācijai	
	Neilons dabīgs	295.1000

6c	TIP-ON sinhronizatora savienojuma stienis		
	KorpUSA platums KB (mm)	Versija	
	Līdz 1200	Profila savienojums	T57.1140S
	Piezāģēšana pēc individuāla izmēra Iesakām izmantot sinhronizatora savienojumu katram korpUSA platumam. Griešanas izmēri: Iekšējais korpUSA platums LW - 31 mm		

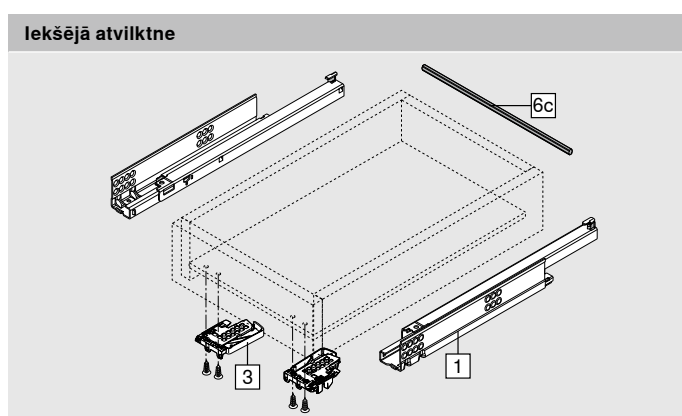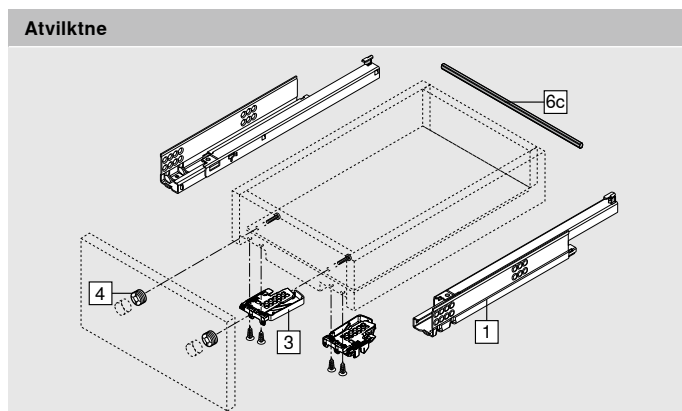


550H ar atvilktnes stiprinājumiem – nepilna izvilkuma – iestrādāts TIP-ON


Projektēšana

Nepieciešamā vieta korpusā	Atvilktnē/iekšējā atvilktnē	Atvilktnē	Iekšējā atvilktnē
A 3 mm rezerve ar pilnu izvilkumu	SKW iekšējais atvilktnes platums	SKL Atvilktnes garums	ISKL iekšējais atvilktnes garums
	LW iekšējais korpusa platums	NL Nominālais garums	SKL Atvilktnes garums
			NL Nominālais garums
			X Fasādes biezums

Atvilktnes montāža

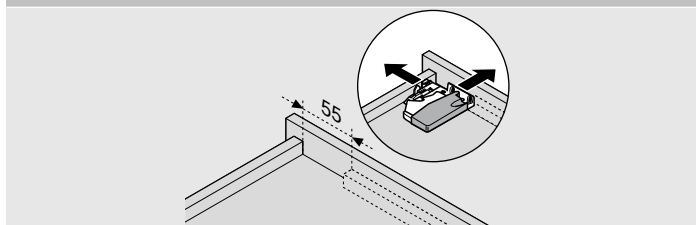


Izmantot urbšanas šablonu T65.1000.02

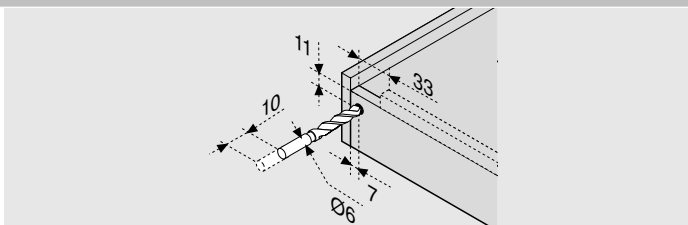

Izmantot urbšanas šablonu T65.1000.02

Darbības zona

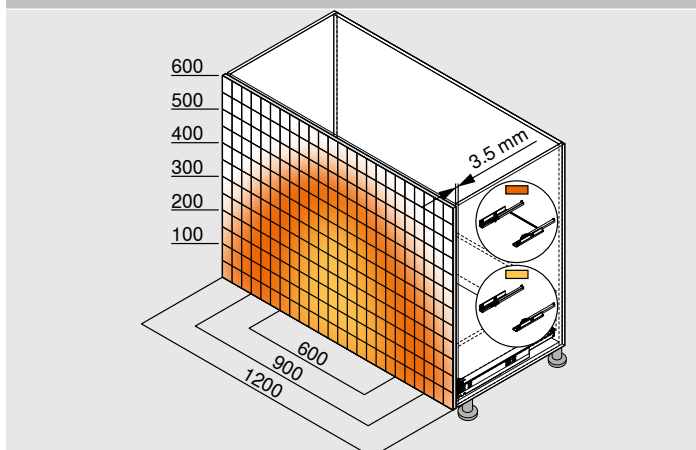


Piemērs 560H – 30 kg, nominālais garums NL 500 mm, četru malu atvilktnē, ar sinhronizēšanu

561H ar iestrādātu fiksēšanu – pilna izvilkuma – BLUMOTION



- Slēpta vadotņu sistēma koka atvilktnēm ar sānu malu biezumu no 11 līdz 16 mm
- Pilna izvilkuma TANDEM ar iestrādātu BLUMOTION kustības tehnoloģiju klusai un viegli aizvēršanai
- Saderīga ar SERVO-DRIVE elektronisko atvēršanas un aizvēršanas atbalsta sistēmu
- Nodilumizturīgie cilindriskie neilona rulliši nodrošina vienmērīgu kustību
- Vadotņu sistēmā iestrādāts izvilkuma ierobežotājs un augstuma regulācija
- Integrēta fasādes sagāzuma regulācija bez instrumentu palīdzības

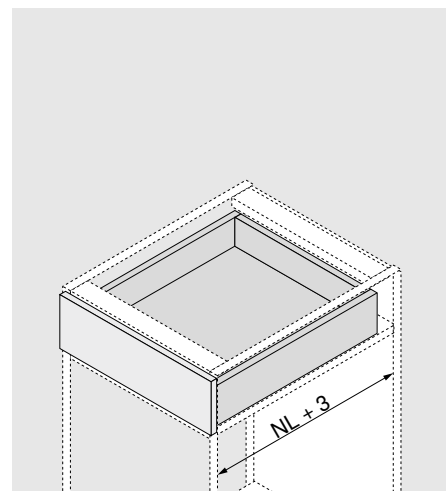


Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā	
	Nominālais garums NL mm	Dinamiskā nestspēja 30 kg
	260	561H2601B
	285	561H2851B
	310	561H3101B
	335	561H3351B
	360	561H3601B
	385	561H3851B
	410	561H4101B
	435	561H4351B
	460	561H4601B
	485	561H4851B
	510	561H5101B
	535	561H5351B
	560	561H5601B
Iestrādāts BLUMOTION		

4	Ekscentrs fasādes regulācijai	
	Neilons dabīgs	295.1000


Atvilktnē

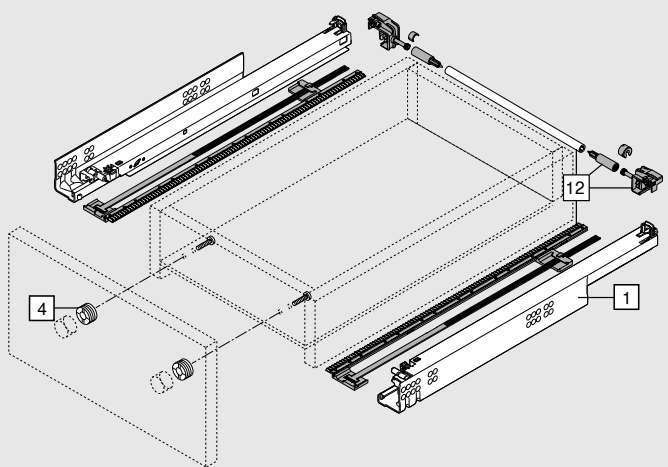

Piederumi

12	Sānu stabilizatora komplekts pilna izvilkuma vadotnēm	
	Nominālais garums NL mm	
	Līdz 410	ZST.410TV
	Līdz 600	ZST.600TV
	Līdz 750	ZST.750TV
Piezāģēšanai pēc izmēra Piemērots korpusa platumam līdz KB 1400 mm		
Griešanas izmēri: Iekšējais korpusa platums LW – 254 mm Nominālais garums NL + 12 mm		

Iekšējā atvilktnē


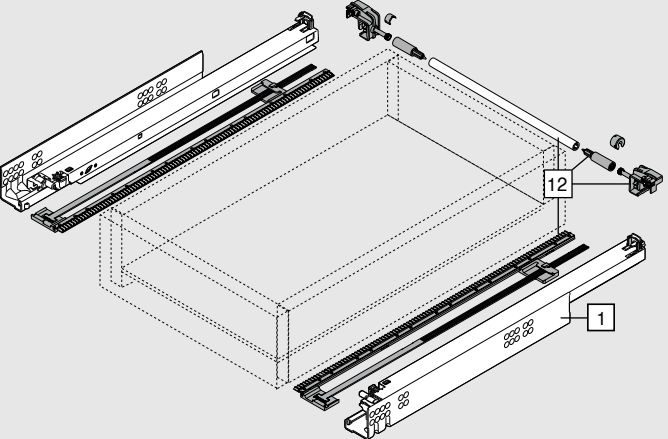


561H ar iestrādātu fiksēšanu – pilna izvilkuma – BLUMOTION

Projektēšana


Nepieciešamā vieta korpusā	Atvilktnē/iekšējā atvilktnē	Atvilktnē	Iekšējā atvilktnē
* + 3 mm ar sānu stabilizēšanu	SKW iekšējais atvilktnes platums	SKL Atvilktnes garums	ISKL iekšējais atvilktnes garums
	LW iekšējais korpusa platums	NL Nominālais garums	
		* Papildu +12 mm ar sānu stabilizatoru	SKL Atvilktnes garums
			NL Nominālais garums
			X Fasādes biezums

Atvilktnes montāža

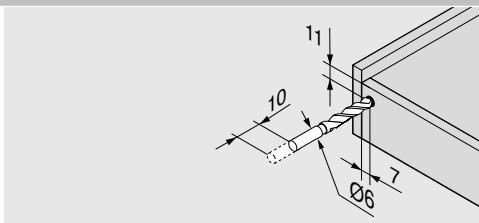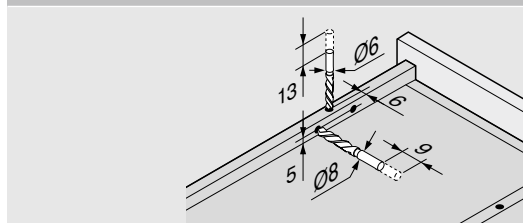

Izmantot urbšanas šablonu T65.1000.02

Atvilktnes montāža

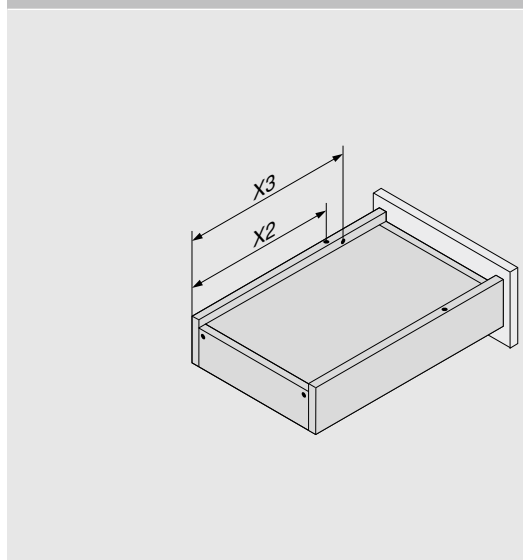


Nominālais garums NL (mm)	Tapas X2 (mm)	Atvēruma ierobežotājs X3 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481

561H ar iestrādātu fiksēšanu – pilna izvilkuma – TIP-ON




- Slēpta vadotņu sistēma koka atvilktnēm ar sānu malu biezumu no 11 līdz 16 mm
- Pilna izvilkuma TANDEM ar iestrādāto pašaizvēršanās mehānismu BLUMATIC
- Piemērots lietošanai ar TIP-ON – mehānisko atvēršanas atbalsta sistēmu
- Nodilumizturīgie cilindriskie neilona rulliši nodrošina vienmērīgu kustību
- Vadotņu sistēmā iestrādāts izvilkuma ierobežotājs un augstuma regulācija
- Integrēta fasādes sagāzuma regulācija bez instrumentu palīdzības
- Ieteikums: papildu TIP-ON sinhronizācija pat platu fasāžu drošai darbībai

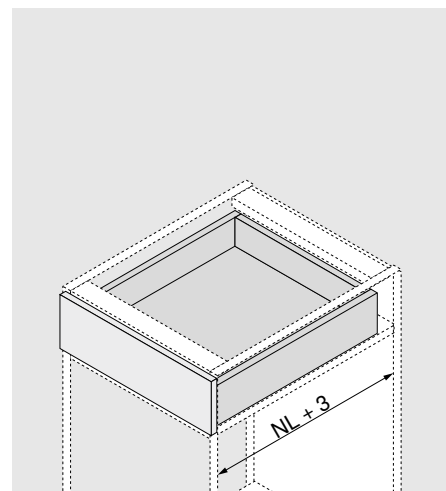

Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā	
	Nominālais garums NL mm	Dinamiskā nestspēja 30 kg
	260	561H2601C
	285	561H2851C
	310	561H3101C
	335	561H3351C
	360	561H3601C
	385	561H3851C
	410	561H4101C
	435	561H4351C
	460	561H4601C
	485	561H4851C
	510	561H5101C
	535	561H5351C
	560	561H5601C


Atvilktnē

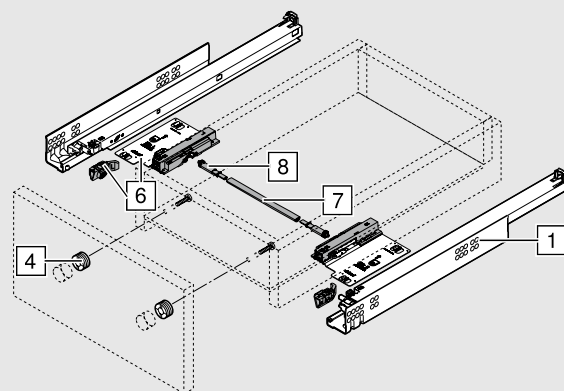

Piederumi

4	Ekscentrs fasādes regulācijai	
	Neilons dabīgs	
		295.1000

Iekšējā atvilktnē

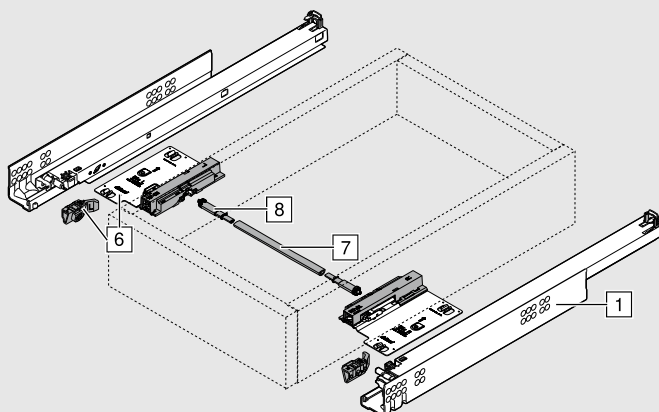


561H ar iestrādātu fiksēšanu – pilna izvilkuma – TIP-ON

Piederumi

6	TIP-ON kreisais/labais		
	Dinamiskā nestspēja (kg)	30	T55.7150S
	Piemērots tikai pilna izvilkuma TANDEM		

8	TIP-ON sinhronizatora zobrata komplekts		
	Versija	Krāsa	
	Pusapaļš	RAL 7037 putekļu pelēks	T55.000R

7	TIP-ON sinhronizatora savienojuma stienis		
	Korpora platums KB (mm)	Versija	
	Līdz 1200	Pusapaļš	T55.889W
	Piezāģēšana pēc individuāla izmēra Iesakām izmantot sinhronizatora savienojumu katram korpusa platumam. Griešanas izmēri: lekšējais korpusa platums LW - 277 mm		



5d alternatīva 5b un 5c	TIP-ON sinhronizatora zobrata komplekts un savienojums		
	Korpora platums KB (mm)	Versija	
	Līdz 1400	Apaļš	T55.1089ZR
	Piezāģēšana pēc individuāla izmēra Griešanas izmēri: lekšējais korpusa platums LW - 277 mm		

561H ar iestrādātu fiksēšanu – pilna izvilkuma – TIP-ON

Projektēšana


Nepieciešamā vieta korpusā	Atvilktnē/iekšējā atvilktnē	Atvilktnē	Iekšējā atvilktnē
* +1 mm ar TIP-ON	SKW Iekšējais atvilktnes platums	SKL Atvilktnes garums	ISKL Iekšējais atvilktnes garums
	LW Iekšējais korpusa platums	NL Nominālais garums	SKL Atvilktnes garums
			NL Nominālais garums
			X Fasādes biezums
			* Papildu +6 mm ar TIP-ON
			** Papildu +4 mm ar TIP-ON

Atvilktnes montāža

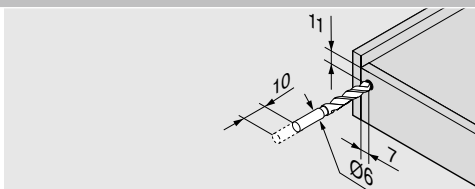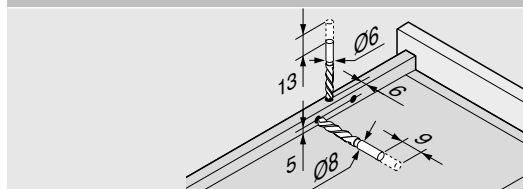

Izmantot urbšanas šablonu T65.1000.02

Darbības zona

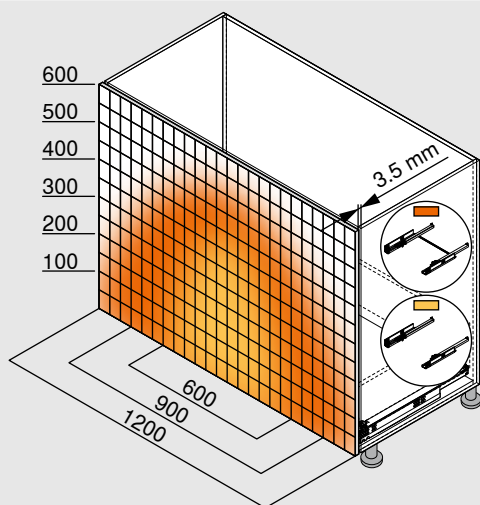

Piemērs 560H – 30 kg, nominālais garums NL 500 mm, četru malu atvilktnē, ar sinhronizēšanu


Atvilktnes montāža

	Nominālais garums NL (mm)	Tapas X2 (mm)	Atvēruma ierobe- žotājs X3 (mm)
	260	205	185
	285	220	200
	310	230	242
	335	245	257
	360	275	287
	385	285	297
	410	300	344
	435	310	354
	460	335	379
	485	350	394
	510	360	436
	535	375	451
	560	405	481

551H ar iestrādātu fiksēšanu – nepilna izvilkuma – BLUMOTION




- Slēpta vadotņu sistēma koka atvilktnēm ar sānu malu biezumu no 11 līdz 16 mm
- Nepilna izvilkuma TANDEM ar amortizatoru klusai atvilktnes atvēršanai un iestrādātu BLUMOTION kustības tehnoloģiju klusai un vieglai aizvēršanai
- Saderīga ar SERVO-DRIVE elektronisko atvēršanas un aizvēršanas atbalsta sistēmu
- Nodilumizturīgie cilindriskie neilona rulliši nodrošina vienmērīgu kustību
- Vadotņu sistēmā iestrādāts izvilkuma ierobežotājs un augstuma regulācija

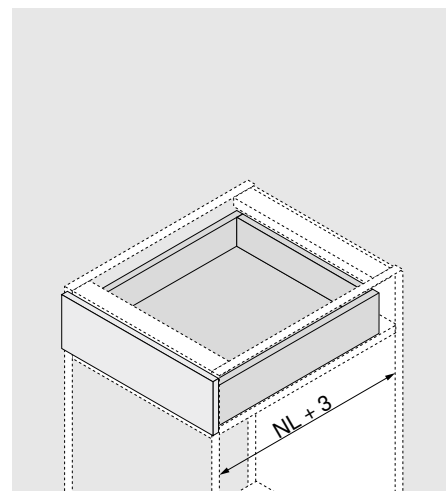

Pasūtīšanas informācija


1	Vadotnes, kreisā/labā	
	Nominālais garums NL mm	Dinamiskā nestspēja 30 kg
	260	551H2601B
	285	551H2851B
	310	551H3101B
	335	551H3351B
	360	551H3601B
	385	551H3851B
	410	551H4101B
	435	551H4351B
	460	551H4601B
	485	551H4851B
	510	551H5101B
	535	551H5351B
	560	551H5601B
Iestrādāts BLUMOTION		

4	Ekscentrs fasādes regulācijai	
	Neilons dabīgs	295.1000

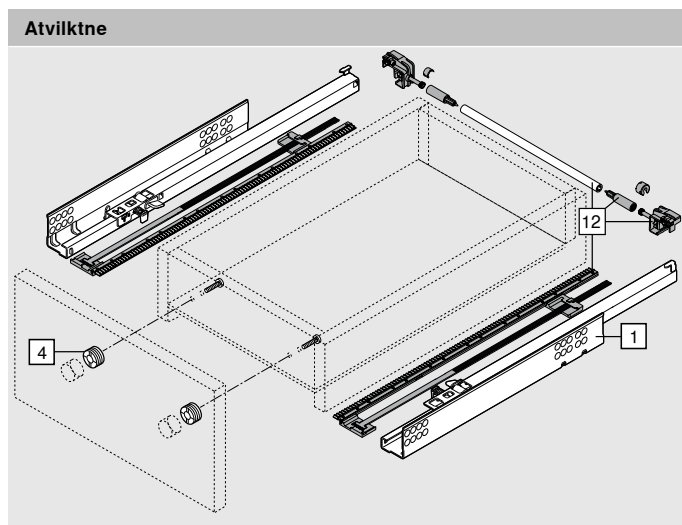

Piederumi

12	Sānu stabilizatora komplekts daļējam izvilkumam	
	Nominālais garums mm	
	Līdz 400	ZST.410TT
	Līdz 650	ZST.650TT
Piezāģēšanai pēc izmēra Piemērots korpusa platumam līdz KB 1400 mm		
Griešanas izmēri: Iekšējais korpusa platums LW – 222 mm Nominālais garums NL + 12 mm		


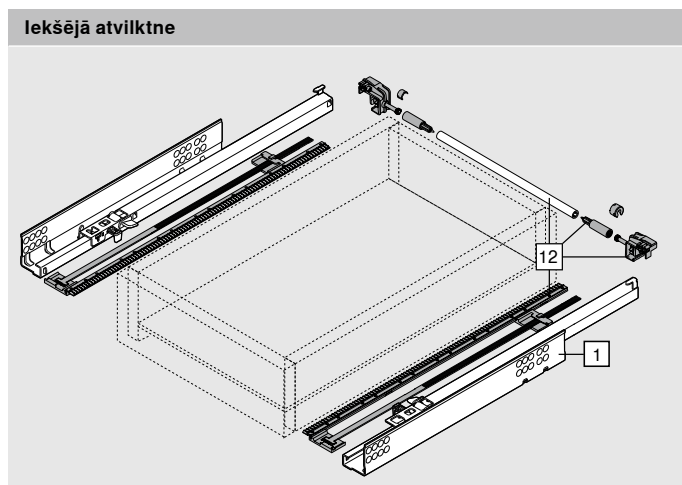


551H ar iestrādātu fiksēšanu – nepilna izvilkuma – BLUMOTION

Projektēšana


Nepieciešamā vieta korpusā	Atvilktnē/iekšējā atvilktnē	Atvilktnē	Iekšējā atvilktnē
A 3 mm rezerve ar pilnu izvilkumu	SKW iekšējais atvilktnes platums	SKL Atvilktnes garums	ISKL iekšējais atvilktnes garums
* + 3 mm ar sānu stabilizēšanu	LW iekšējais korpusa platums	NL Nominālais garums	SKL Atvilktnes garums
		* Papildu +12 mm ar sānu stabilizatoru	NL Nominālais garums
			X Fasādes biezums

Atvilktnes montāža

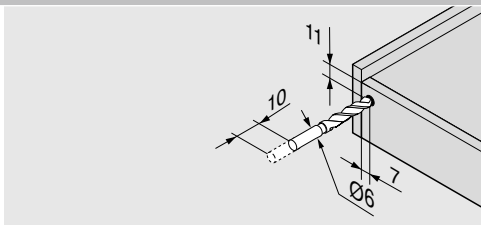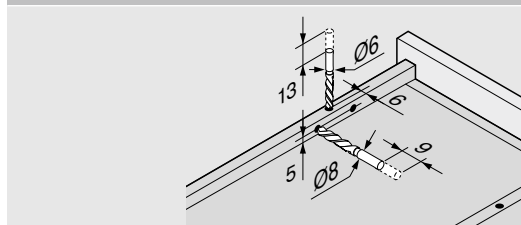

Izmantot urbšanas šablonu T65.1000.02

Atvilktnes montāža

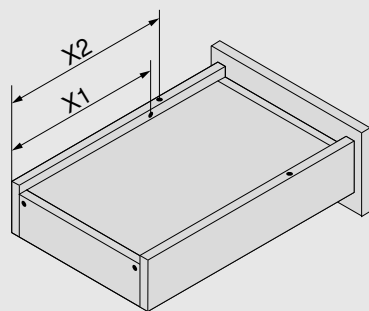


Nominālais garums NL (mm)	Tapas X2 (mm)	Atvēruma ierobežotājs X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385

551H ar iestrādātu fiksēšanu – nepilna izvilkuma – iestrādāts TIP-ON



- Slēpta vadotņu sistēma koka atvilktnēm ar sānu malu biezumu no 11 līdz 16 mm
- Nepilna izvilkuma TANDEM ar amortizatoru klusai atvilktnes atvēršanai
- Iestrādāta TIP-ON kustības tehnoloģija – mehāniskā atvēršanas atbalsta sistēma
- Nodilumizturīgie cilindriskie neilona rulliši nodrošina vienmērīgu kustību
- Vadotņu sistēmā iestrādāts izvilkuma ierobežotājs un augstuma regulācija
- Ieteikums: papildu TIP-ON sinhronizācija pat platu fasāžu drošai darbībai

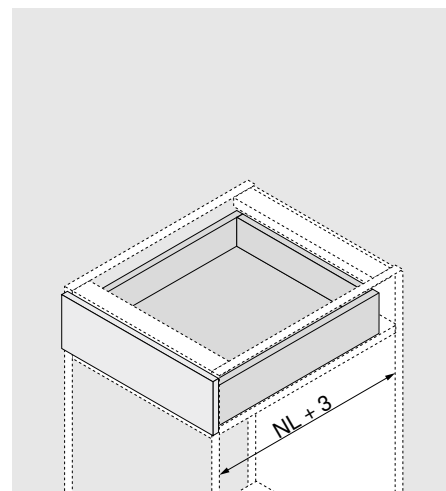



Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā	
	Nominālais garums NL mm	Dinamiskā nestspēja 30 kg
	260	551H2601T
	285	551H2851T
	310	551H3101T
	335	551H3351T
	360	551H3601T
	385	551H3851T
	410	551H4101T
	435	551H4351T
	460	551H4601T
	485	551H4851T
	510	551H5101T
	535	551H5351T
	560	551H5601T
iestrādāts TIP-ON		

6c	TIP-ON sinhronizatora savienojuma stienis		
	KorpUSA platums KB (mm)	Versija	
	Līdz 1200	Profila savienojums	T57.1140S
	Piezāģēšana pēc individuāla izmēra iesakām izmantot sinhronizatora savienojumu. Griešanas izmēri: lekšējais korpUSA platums LW - 31 mm		

Piederumi

4	Ekscentrs fasādes regulācijai	
	Neilons dabīgs	
		295.1000

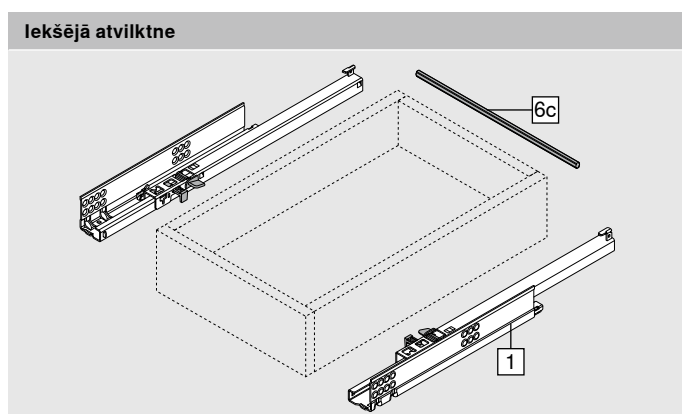
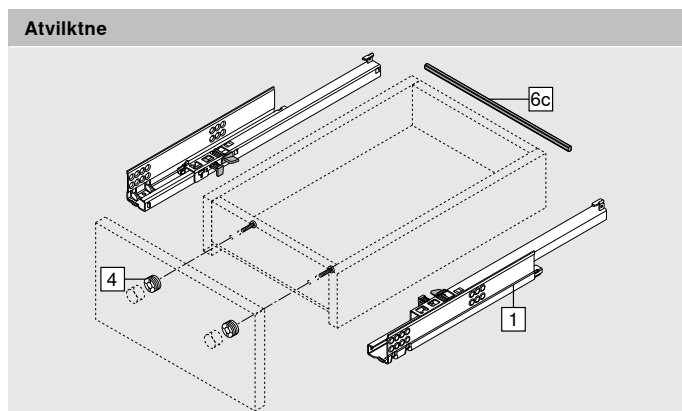


551H ar iestrādātu fiksēšanu – nepilna izvilkuma – iestrādāts TIP-ON

Projektēšana


Nepieciešamā vieta korpusā	Atvilktnē/iekšējā atvilktnē	Atvilktnē	Iekšējā atvilktnē
3 mm rezerve ar pilnu izvilkumu	SKW iekšējais atvilktnes platums	SKL Atvilktnes garums	ISKL iekšējais atvilktnes garums
	LW iekšējais korpusa platums	NL Nominālais garums	SKL Atvilktnes garums
			NL Nominālais garums
			X Fasādes biezums

Atvilktnes montāža

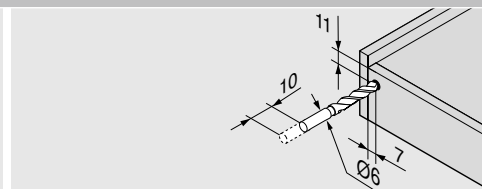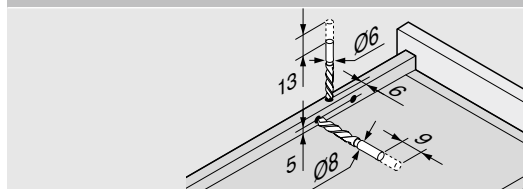


Izmantot urbšanas šablonu T65.1000.02

Darbības zona

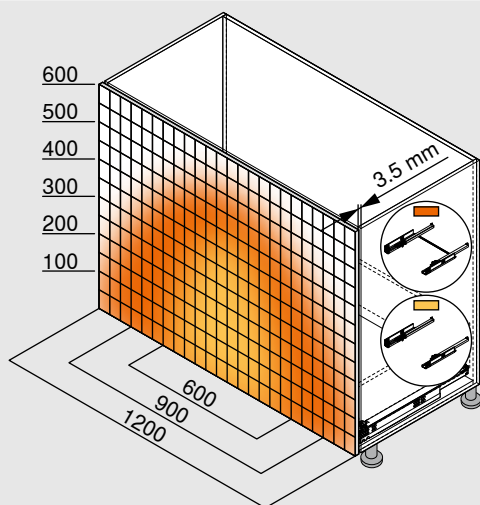


Piemērs 560H – 30 kg, nominālais garums NL 500 mm, četru malu atvilktnē, ar sinhronizēšanu


Atvilktnes montāža



Nominālais garums NL (mm)	Tapas X2 (mm)	Atvēruma ierobežotājs X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385

Piederumi

Ekscentrs fasādes regulācijai	
	Ar iestrādātu metāla uzgriezni Četrus malu atvilktnēm Divdimensiju fasādes regulēšana (± 2 mm) Materiāls: neilons Krāsa: dabīga
	295.1000


Projektēšana

Matrica MINIPRESS + PRO-CENTER iekārtām MZM.0095


Sānu stabilizatora komplekts pilnam izvilkumam		
	Nominālais garums NL mm	
	Līdz 410	ZST.410TV
	Līdz 600	ZST.600TV
	Līdz 750	ZST.750TV
	Piezāģēšanai pēc izmēra Piemērots korpusa platumam līdz KB 1400 mm Griešanas izmēri: Iekšējais korpusa platums LW – 254 mm Nominālais garums NL + 12 mm	

Sānu stabilizatora komplekts daļējam izvilkumam		
	Nominālais garums mm	
	Līdz 400	ZST.410TT
	Līdz 650	ZST.650TT
	Piezāģēšanai pēc izmēra Piemērots korpusa platumam līdz KB 1400 mm Griešanas izmēri: Iekšējais korpusa platums LW – 222 mm Nominālais garums NL + 12 mm	

POSISTOP		
	Plastmasa RAL 7037 putekļu pelēks	298.5500
	Dziļuma ierobežotājs	
	Tikai iekšējās atvilktnes risinājumiem	

Mugursienas stiprinājuma kronšteins		
	Neilons dabīgs	T51.7000.01

Izvelkamās sistēmas plaukta atdure		
	Materiāls	Plastmasa
	Krāsa	Oriona pelēks, matēts
	Komplektā ietilpst: 2 gab. sprūdi* 2 gab. Vadīklas 1 uzstādīšanas instrukcijas	
		295H5700
	1 uzstādīšanas instrukcijas Ø 3,5 x 15 mm, detaļas Nr. 609.1500 vai eiroskrūves, detaļas Nr. 661.1450.HG	
	* Stiprināšana iespējama tikai ar skrūvēm kokam	

Izvelkamās sistēmas plaukta atdure – Sinhronizācijas stienis		
	Materiāls	Alumīnijs
	Krāsa	Caurspīdīgs
	Griešanai pēc izmēra	ZST.1089W
	Pēc izvēles	ZST.1160W
	Piemērots korpusa platumam līdz KB 1200 mm	
	Zāģēšanas izmēri: LW - 87 ± 1 mm	
Pateicoties sinhronizācijas vārpstai, izvelkamās sistēmas plauktu var atbloķēt ar vienu roku		

Plašāka informācija par izvelkamās sistēmas plaukta fiksatoru atrodama EP-476 izvelkamās sistēmas plaukta fiksators

Vadotņu 560H/561H/550H/551H stiprinājums

NL 250–270	
NL 300–380	
NL 400–420	
NL 450–480	
NL 500–550	
NL 600	
NL	Nominālais garums
A	Skrūve kokam Ø 4 x 15 mm
B	Eiroskrūve, detaļas numurs 661.1450.HG
*	BLUMOTION

Vadotne 561H – 30 kg

NL 260	
NL 285	
NL 310–335	
NL 360–385	
NL 410	
NL 435–485	
NL 510–535	
NL 560	
NL	Nominālais garums
A	Skrūve kokam Ø 4 x 15 mm
B	Eiroskrūve, detaļas numurs 661.1450.HG
*	BLUMOTION

Vadotņu 560H/561H/550H/551H stiprinājums

Vadotne 550H – 30 kg	
NL 270	
NL 300–450	
NL 500–550	
NL 600	
NL 650	
NL	Nominālais garums
A	Skrūve kokam Ø 4 x 15 mm
B	Eiroskrūve, detaļas numurs 661.1450.HG
*	*Iespējams aizstāt ar skrūvi kokam Ø 4 x 15 mm

Vadotne 551H – 30 kg	
NL 260–285	
NL 310–435	
NL 460–485	
NL 510–535	
NL 560	
NL	Nominālais garums
A	Skrūve kokam Ø 4 x 15 mm
B	Eiroskrūve, detaļas numurs 661.1450.HG
*	*Iespējams aizstāt ar skrūvi kokam Ø 4 x 15 mm



Montāža, regulēšana un demontāža
www.blum.com/a_tandem

Piezīmes

SIA AM Furnitūra
Rīga, LV 1073
Dārziema iela 60F
Tālr.: +371 67496001
Fakss: +371 67496009
E-pasts: amfurnitura@amf.lv
www.eamf.lv

Julius Blum GmbH
Mēbeļu furnitūras ražošana
6973 Höchst, Austrija
Tālr.: +43 5578 705-0
Fakss: +43 5578 705-44
E-pasts: info@blum.com
www.blum.com

Mūsu darbības vietas Austrijā, Polijā un Ķīnā ir sertificētas atbilstoši tālāk norādītajam.
Mūsu darbības vieta ASV ir sertificēta atbilstoši ISO 9001.
Mūsu darbības vieta Brazīlijā ir sertificēta atbilstoši ISO 9001, ISO 14001 un ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC™-certified
products

Visai saturošai informācijai autoritēties pieder BLUM.
Saglabājam tiesības uz tehniskām izmaiņām un izmaiņām programmā.
IDNR: 695.106.1 · EP-545/3 LV-LV/01.23