

TANDEM 19 mm

Система водачи за широки царги

17 mm

18 mm

19 mm

Качество от метал за идеи от дърво

Разнообразната системата водачи – TANDEM 19 мм е специално разработена за чекмеджета от масив с широчина на царгата от 17 до 19 мм. Системата разполага с богата програма от номинални дължини, различни типове изтегляне и класове на натоварване. Дори закрепването е в няколко варианти: имате избор между технологиите със заключващ и фиксиращ механизъм. Която и версия да предпочетете: Високата стабилност и комфорт на движение присъстват винаги. Лекият и плавен ход правят TANDEM 19 мм идеалното решение за чекмеджета и изтеглящи механизми в различните жилищни зони.

Съдържание

TANDEM 19 мм

- 04 Възможности за приложение
- 08 Продуктови качества
- 16 Услуги и монтажни приспособления
- 18 Системи водачи Blum

Информация за поръчки и проектиране

- 20 560F | 566F Фиксатор за повдигане при пълно изтегляне
- 24 550F Фиксатор на повдигане при частично изтегляне
- 28 561F Система с фиксатори – пълно изтегляне
- 32 551F Система с фиксатори – частично изтегляне
- 36 Принадлежности
- 37 Закрепване на водачите
- 42 moving ideas





TANDEM 19 mm в приложение

Специалното преимущество на TANDEM 19 mm е широката програма. Покритата система водачи е налична за пълно и частично изтегляне. Освен това разполагате с голям спектър от номинални дължини – от 250 до 650 mm. Това прави системата водачи подходяща за различни приложения, от дълбоки чекмеджета за дрехи в спалнята, през чекмеджета в коридора, до тесни, но дълбоки чекмеджета за принадлежности в банята.



TANDEM 19 мм в банята

В банята се налага употребата на специални и добре обмислени механизми. Осигурявате си възможност за реализиране с програмата на TANDEM 19мм на широки чекмеджета с къси номинални дължини. Особено важно в банята е: да се предпазят цинкованите водачи и пластмасовата каретка от корозия.







TANDEM 19 мм

Характеристики



**TANDEM 19 мм плавен ход –
лекота през целия живот на мебелите**

TANDEM 19 мм се отличава с лек и плавен ход. Неизносващите се пластмасови ролки гарантират правилното разпределение на тежестта в чекмеджето и не позволяват евентуалното възникване на триене. Благодарение на технологиите на движение от Blum, чекмеджетата се отварят и затварят безшумно.



**TANDEM 19 мм за повече полезно място –
стабилност, която впечатлява**

TANDEM 19 мм е наличен с клас на натоварване от 30 кг. Затова може да се реализират изтеглящи механизми близо до пода, а също така много широки, високи и дълбоки механизми. Дори и при пълно натоварване на чекмеджето.



**Различни видове чекмеджета –
подходящият вариант за всяко приложение**

TANDEM 19 мм е наличен при различните видове чекмеджета, за още по-голяма гъвкавост в дизайна. Точният избор за изключително лесен достъп без загуба на пространство е чекмеджето с пълно изтегляне. За малки мебели като нощно шкафче TANDEM 19 мм е особено подходящ във вариант частично изтегляне.

Технологии на движение за TANDEM 19 мм

TANDEM 19 мм се реализира с различните технологии на движение: Адаптивна система за омекотяване на движението BLUMOTION допринася за плавно и тихо затваряне. С електрическата система на отваряне SERVO-DRIVE отварянето е изключително лесно: Достатъчно е леко докосване и чекмеджето се отваря. TIP-ON създава комфорт по механичен начин.

BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

TIP-ON


by Blum





TANDEM 19 мм с вграден TIP-ON

Познавайте разнообразието на системата водачи TANDEM 19 мм и познавайте комфорта на технологията за движение TIP-ON. Сега предимствата на двете обединяват началото – TANDEM 19 мм с вграден TIP-ON като пълно и частично изтегляне. Това означава по-голямо качество на живот с малко елементи. Получавате TANDEM 19 мм с доказана функционалност като още по-икономично решение за Вашите идеи от дърво – включително лесен монтаж и комфортно обслужване.

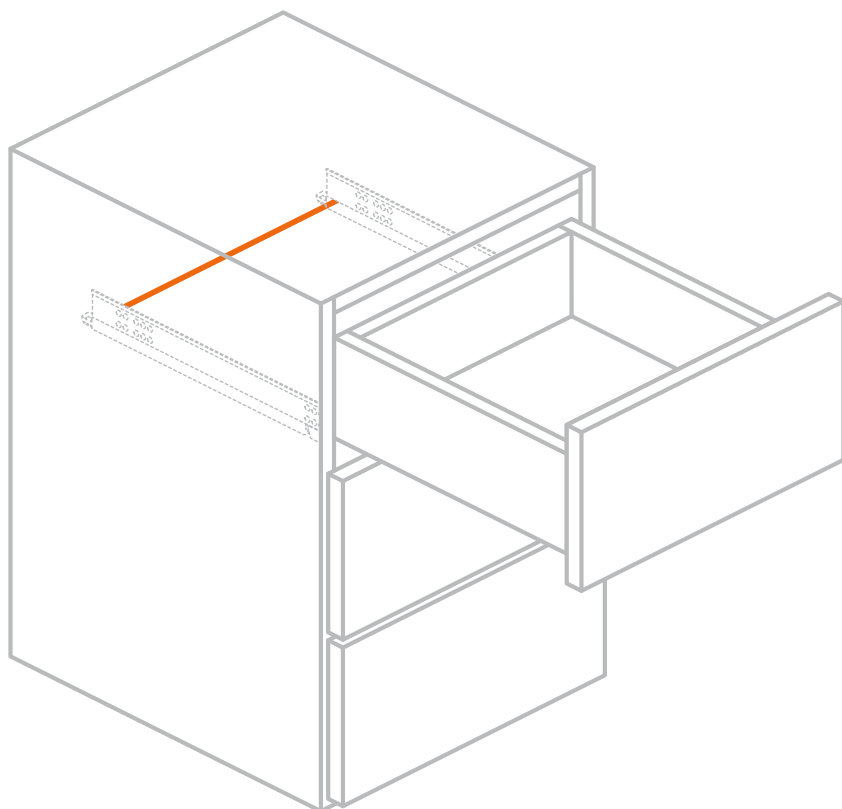

За монтажа се нуждаете само от едностранен синхронизиращ вал







По избор с фиксатор с повдигане или фиксираща технология

Фиксатор с повдигане – окачване и готово!

С технологията с фиксатор за повдигане окачвате и сваляте чекмеджето светкавично. Вграденият фиксатор за повдигане предотвратява евентуално разхлабване. Благодарение на настройката по височина се допуска до 3 мм изравняване. С настройката по наклон фронтът се насочва паралелно към предния кант на корпуса.

Фиксираща технология – фиксирате и готово!

Поставяте водача към чекмеджето, изтегляте нагоре и готово. Вграденият фиксатор предотвратява евентуално разхлабване на водача. За изключително кратко време може да бъде направена фина настройка. Настройката по височина без инструменти позволява изравняване до 2.5 мм. Фронтът се поставя без усилие, благодарение на вградената настройка по наклон.



Услуги и монтажни приспособления – точно, практично и професионално

За системата водачи TANDEM 19 мм ви предлагаме прецизни услуги и монтажни приспособления. Подкрепяме Ви по време на целия работен процес: Нашите E-SERVICES са във Ваша помощ при проектиране, конструиране и избор на продукт. В програмата си предлагаме наред с машините за пробиване и обков, също така и шаблони за отвори. Например за TANDEM 19 мм с фиксатор за повдигане, както и за TANDEM с регулаж на челото.



Продуктов конфигурактор
www.blum.com/productconfigurator





Корпусен конфигурактор
www.blum.com/cabinetconfig

За всяко изискване подходящата система водачи

Според предпочитанието може да избирате различни варианти за своите чекмеджета: С широката си програма убеждава и разнообразната системата водачи TANDEM: Избирате между повече видове чекмеджета, както и между 3 технологии на движение. Системата скрити водачи MOVENTO е изисканото решение и за най-големите изисквания: Със синхронизиран плавен ход, 4-измерна настройка и комбинация с всичките 4 технологии на движение от Blum.

TANDEM

Пълно изтегляне

TANDEM

Частично изтегляне


MOVENTO



560F Фиксатор за повдигане – пълно изтегляне – BLUMOTION



- Покрита система водачи за чекмеджета от масив с дебелина на материал на плота от 17 до 19 мм
- С вградена технология на движение BLUMOTION за плавно и тихо затваряне
- Предназначено за употреба със SERVO-DRIVE – електрическата система за отваряне
- Неизносващи се пластмасови ролки гарантират плавен ход
- Настройка на височината без инструменти чрез фиксатор за повдигане
- Вградена настройка на наклона на челото без инструменти

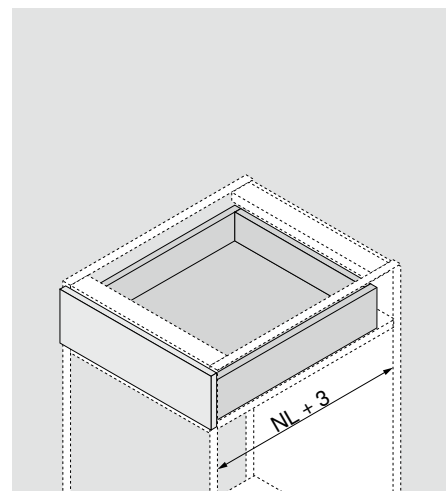

Информация за поръчки

1	Водачи ляв/десен	
	Номинална дължина NL мм	Товароносимост 30 кг
	250	560F2500B
	270	560F2700B
	300	560F3000B
	350	560F3500B
	400	560F4000B
	450	560F4500B
	500	560F5000B
	550	560F5500B
	600	560F6000B
Вграден BLUMOTION		


3	Заклучващ механизъм (ляв/десен)	
	Пластмаса/цинк оранжево	T51.1700.04
	С настройка на височината	
	Поръчват се леви и десни	

Принадлежности


4	Обков за настройка на челото	
	Пластмаса	295.1000
	Прозрачно	

5	POSISTOP	
	Пластмаса	298.5500
	RAL 7037 прашно сиво	
	Ограничител на дълбочина	
	Комбиниращ се само с монтажна плоча T51.1700.04	
Само за приложения на открит кант		

Чекмедже

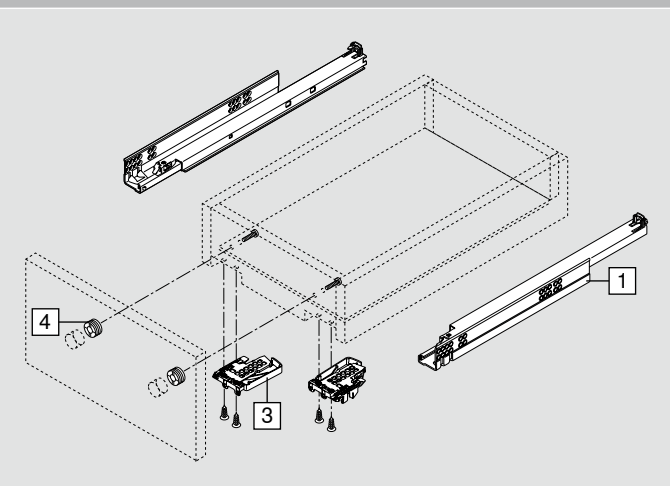

Вътрешно чекмедже

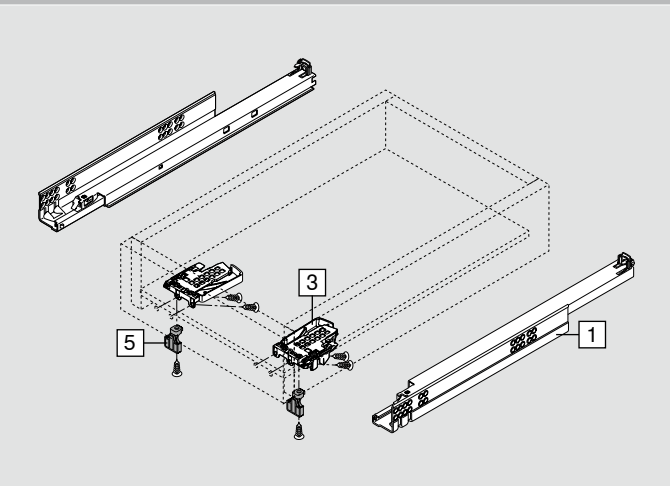


¹ Информация за поръчка и проектиране на SERVO-DRIVE за TANDEM ще намерите в каталога на Blum:
www.blum.com/catalogue

560F Фиксатор за повдигане – пълно изтегляне – BLUMOTION


Проектиране

Необходимо място в корпуса	Чекмедже/вътрешно чекмедже	Чекмедже	Вътрешно чекмедже
	SKW Вътрешна ширина	SKL Дължина на чекмеджето	ISKL Вътрешна дължина
	LW Вътрешна ширина на корпуса	NL Номинална дължина	SKL Дължина на чекмеджето
			NL Номинална дължина
			X Дебелина на фронта
			* Допълнително +2 мм с POSISTOP

Обработка на чекмеджето

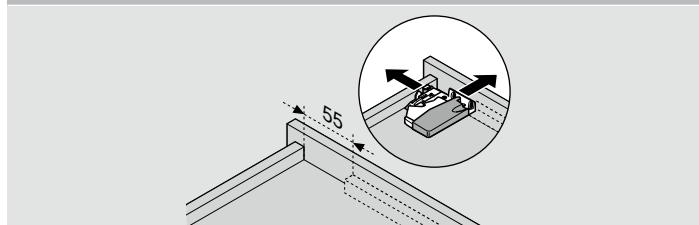

Да се използва шаблон за отвори T65.1000.02

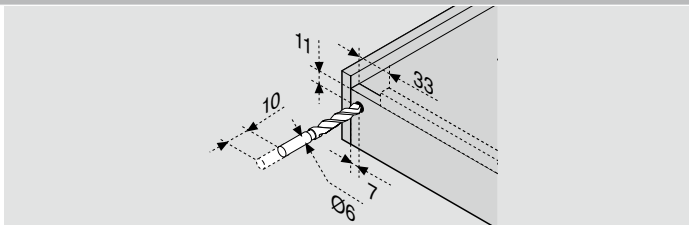


Да се използва шаблон за отвори T65.1000.02

560F Фиксатор на повдигане – пълно изтегляне – вграден TIP-ON



- Покрита система водачи за чекмеджета от масив с дебелина на материал на плота от 17 до 19 мм
- С вградена технология на движение TIP-ON – механичната система на отваряне
- Неизносващи се пластмасови ролки гарантират плавен ход
- Настройка на височината без инструменти чрез фиксатор за повдигане
- Вградена настройка на наклона на челото, без инструменти
- Вградена настройка на дълбочината без инструменти
- Препоръчваме: опционална TIP-ON-синхронизация за сигурно затваряне и при широки фронтове

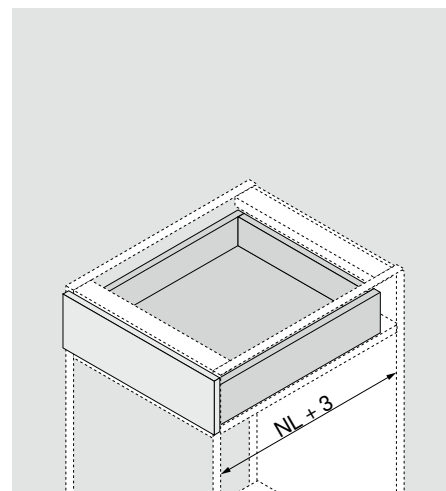

Информация за поръчки



1	Водачи ляв/десен	
	Номинална дължина NL мм	Товароносимост 30 кг
	250	560F2500T
	270	560F2700T
	300	560F3000T
	350	560F3500T
	400	560F4000T
	450	560F4500T
	500	560F5000T
	550	560F5500T
	600	560F6000T
Интегриран TIP-ON		

3	Заклучващ механизъм (ляв/десен)	
	Пластмаса/цинк оранжево	T51.1700.04
	С настройка на височината	
	Поръчват се леви и десни	

Принадлежности

4	Обков за настройка на челото	
	Пластмаса	295.1000
	Прозрачно	

6с	TIP-ON синхронизиращ вал		
	Широчина на корпуса KB (мм)	Версия	
	До 1200	Профилен вал	T57.1140S
	За оразмеряване При всяка корпусна ширина препоръчваме употреба на синхронизиращ вал. Вътрешна ширина на корпуса LW – 39 мм		

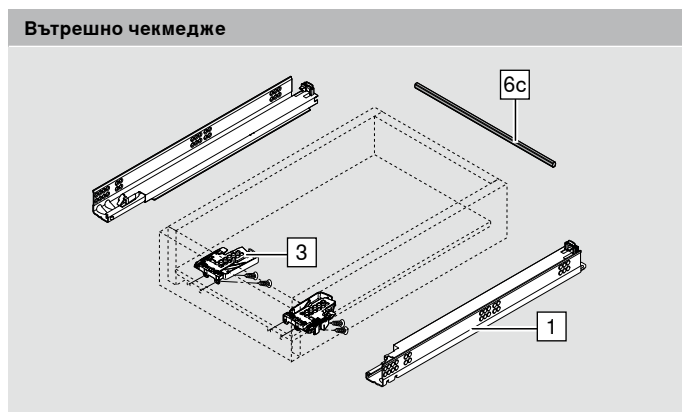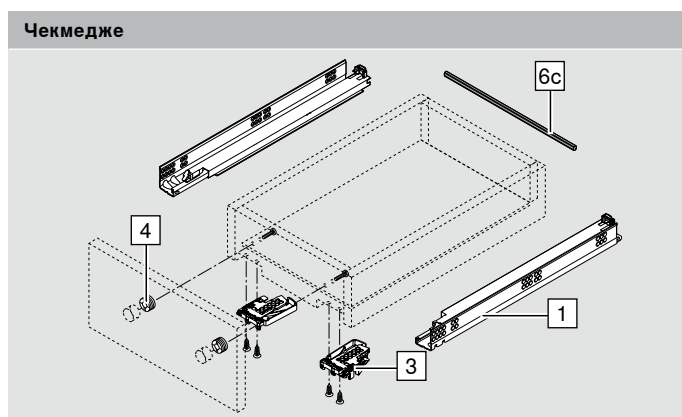


560F Фиксатор на повдигане – пълно изтегляне – вграден TIP-ON


Проектиране

Необходимо място в корпуса	Чекмедже/вътрешно чекмедже	Чекмедже	Вътрешно чекмедже
	SKW Вътрешна ширина	SKL Дължина на чекмеджето	ISKL Вътрешна дължина
	LW Вътрешна ширина на корпуса	NL Номинална дължина	SKL Дължина на чекмеджето
			NL Номинална дължина
			X Дебелина на фронта

Обработка на чекмеджето




Да се използва шаблон за отвори T65.1000.02



Да се използва шаблон за отвори T65.1000.02

Зони на задействане

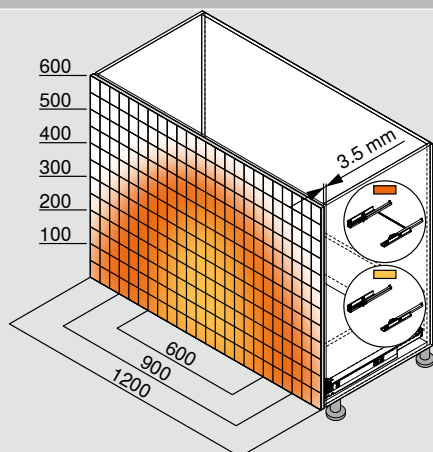


Пример за 560F – 30 кг, Номинална дължина NL 500 мм, четиристенно чекмедже със синхронизация

550F Фиксатор на повдигане – частично изтегляне – BLUMOTION



- Покрита система TANDEM 19 мм за чекмеджета от масив с дебелина на материал на плота от 17 до 19 мм
- Водачи за скрит монтаж – частично изтегляне с фиксатори при отваряне и вграден BLUMOTION за плавно и тихо затваряне
- Предназначено за употреба със SERVO-DRIVE – електрическата система за отваряне
- Неизносващи се пластмасови ролки гарантират плавен ход
- Настройка на височината без инструменти чрез заключващия механизъм

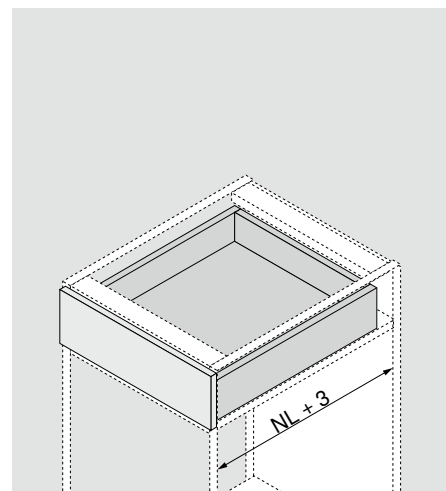

Информация за поръчки

1	Водачи ляв/десен	
	Номинална дължина NL мм	Товароносимост 30 кг
	270	550F2700B
	300	550F3000B
	350	550F3500B
	400	550F4000B
	450	550F4500B
	500	550F5000B
	550	550F5500B
	600	550F6000B
	650	550F6500B
Вграден BLUMOTION		


3	Заключващ механизъм (ляв/десен)	
	Пластмаса/цинк оранжево	T51.1700.04
	С настройка на височината	
	Поръчват се леви и десни	

Принадлежности


4	Обков за настройка на челото	
	Пластмаса	295.1000
	Прозрачно	

8	POSISTOP	
	Пластмаса RAL 7037 прашно сиво	298.5500
	Ограничител на дълбочина	
	Комбинира се само с монтажна пластина T51.1700.04	
	Само за приложения на открит кант	

Чекмедже

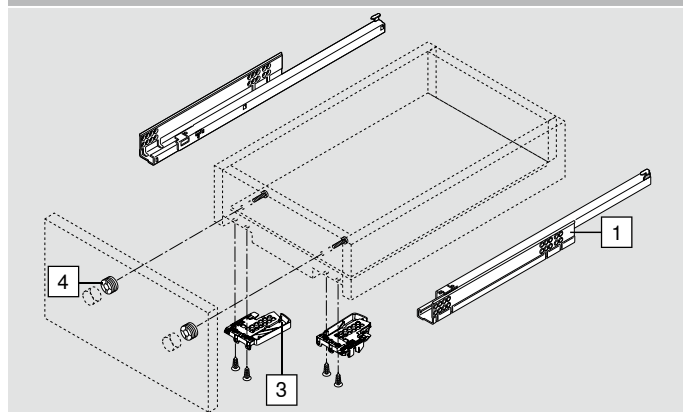

Вътрешно чекмедже

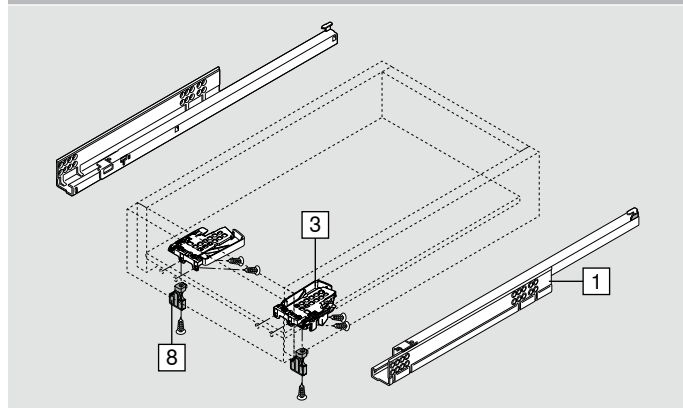


¹ Информация за поръчка и проектиране на SERVO-DRIVE за TANDEM ще намерите в каталога на Blum: www.blum.com/catalogue

550F Фиксатор на повдигане – частично изтегляне – BLUMOTION


Проектиране

Необходимо място в корпуса	Чекмедже/вътрешно чекмедже	Чекмедже	Вътрешно чекмедже
A 3 мм разстояние за подмяна	SKW Вътрешна ширина LW Вътрешна ширина на корпуса	SKL Дължина на чекмеджето NL Номинална дължина	ISKL Вътрешна дължина SKL Дължина на чекмеджето NL Номинална дължина X Дебелина на фронта * Допълнително +2 мм с POSISTOP

Обработка на чекмеджето

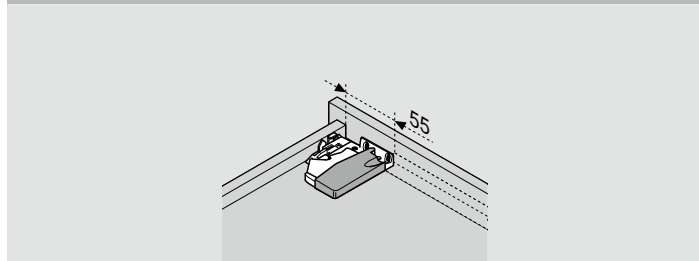

Да се използва шаблон за отвори T65.1000.02

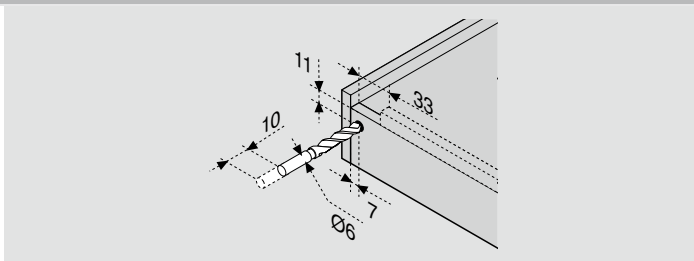


Да се използва шаблон за отвори T65.1000.02

550F Фиксатор на повдигане – частично изтегляне – вграден TIP-ON



- Покрита система водачи TANDEM 19 мм за чекмеджета от масив с дебелина на материал на плата от 17 до 19 мм
- С плавен ход при отваряне
- С вградена технология на движение TIP-ON – механичната система на отваряне
- Неизносващи се пластмасови ролки гарантират плавен ход
- Настройка на височината без инструменти чрез заключващия механизъм
- Вградена настройка на дълбочината без инструменти
- Препоръчваме: опционална TIP-ON-синхронизация за сигурно затваряне и при широки фронтове

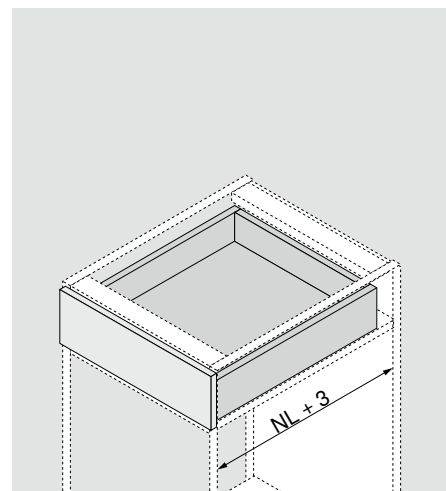

Информация за поръчки



1	Водачи ляв/десен	
	Номинална дължина NL мм	Товароносимост 30 кг
	270	550F2700T
	300	550F3000T
	350	550F3500T
	400	550F4000T
	450	550F4500T
	500	550F5000T
	550	550F5500T
	600	550F6000T
	650	550F6500T
Интегриран TIP-ON		

3	Заключващ механизъм (ляв/десен)	
	Пластмаса/цинк оранжево	T51.1700.04
	С настройка на височината	
	Поръчват се леви и десни	

Принадлежности

4	Обков за настройка на челото	
	Пластмаса	295.1000
	Прозрачно	

6с	TIP-ON синхронизиращ вал		
	Широчина на корпуса KB (мм)	Версия	
	До 1200	Профилен вал	T57.1140S
За оразмеряване При всяка корпусна широчина препоръчваме употреба на синхронизиращ вал. Вътрешна ширина на корпуса LW – 39 мм			

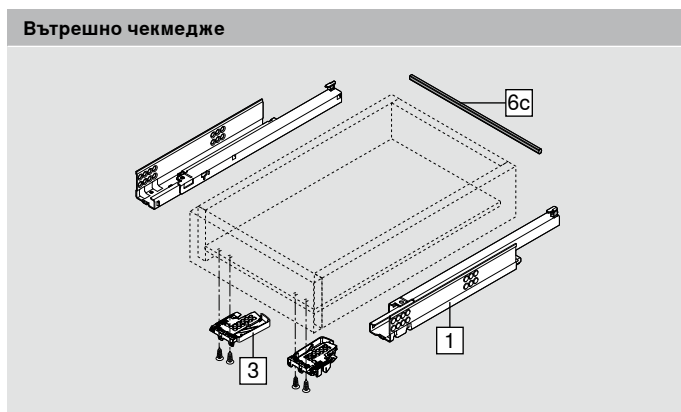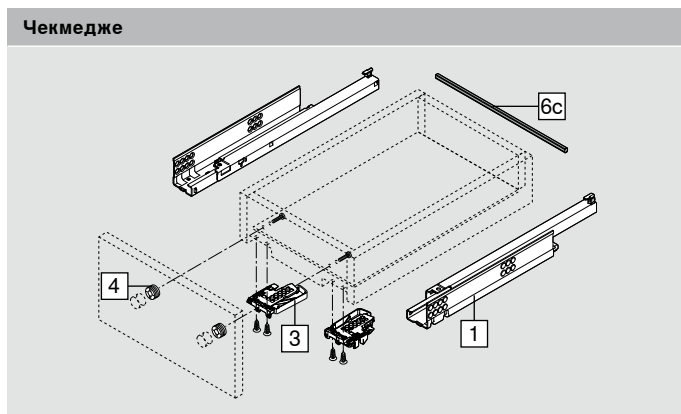


550F Фиксатор на повдигане – частично изтегляне – вграден TIP-ON


Проектиране

Необходимо място в корпуса	Чекмедже/вътрешно чекмедже	Чекмедже	Вътрешно чекмедже
A 3 мм разстояние за подмяна с механизъм с пълно изтегляне	SKW Вътрешна ширина LW Вътрешна ширина на корпуса	SKL Дължина на чекмеджето NL Номинална дължина	ISKL Вътрешна дължина SKL Дължина на чекмеджето NL Номинална дължина X Дебелина на фронта

Обработка на чекмеджето

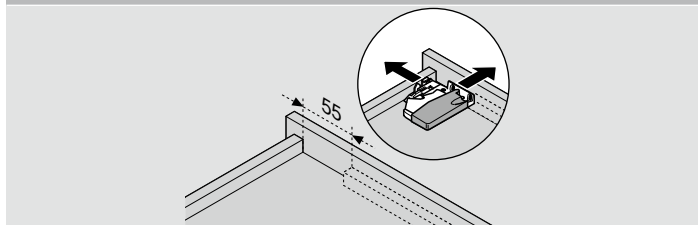


Да се използва шаблон за отвори T65.1000.02

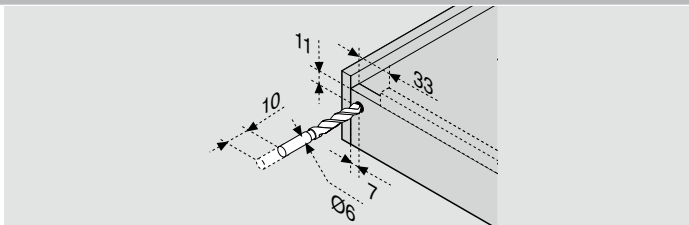

Да се използва шаблон за отвори T65.1000.02

Зони на задействане

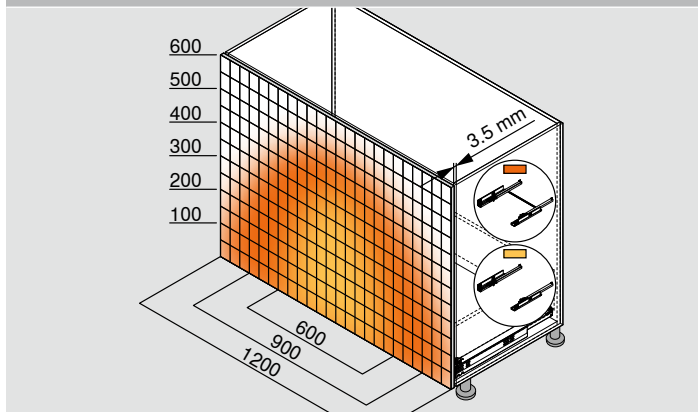


Пример за 560F – 30 кг, Номинална дължина NL 500 мм, четиристенно чекмедже със синхронизация

561F Система с фиксатори – пълно изтегляне – BLUMOTION



- Покрита система TANDEM 19 мм за чекмеджета от масив с дебелина на материал на плота от 17 до 19 мм
- С вградена технология на движение BLUMOTION за плавно и тихо затваряне
- Предназначено за употреба със SERVO-DRIVE – електрическата система за отваряне
- Неизносващи се пластмасови ролки гарантират плавен ход
- Вградена настройка на височината и наклона на фронта

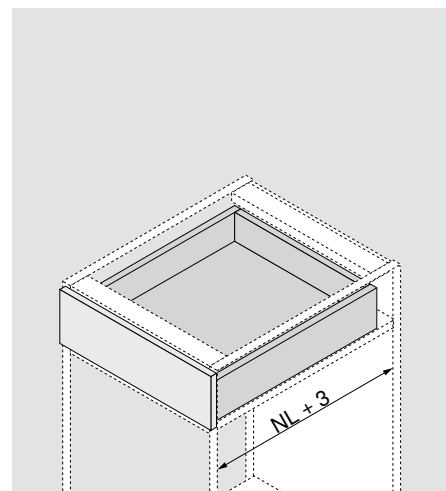


Информация за поръчки

1	Водачи ляв/десен	
	Номинална дължина NL мм	Товароносимост 30 кг
	260	561F2601B
	310	561F3101B
	360	561F3601B
	410	561F4101B
	460	561F4601B
	510	561F5101B
	560	561F5601B
Вграден BLUMOTION		


Принадлежности

4	Обков за настройка на челото	
	Пластмаса Прозрачно	295.1000

Чекмедже

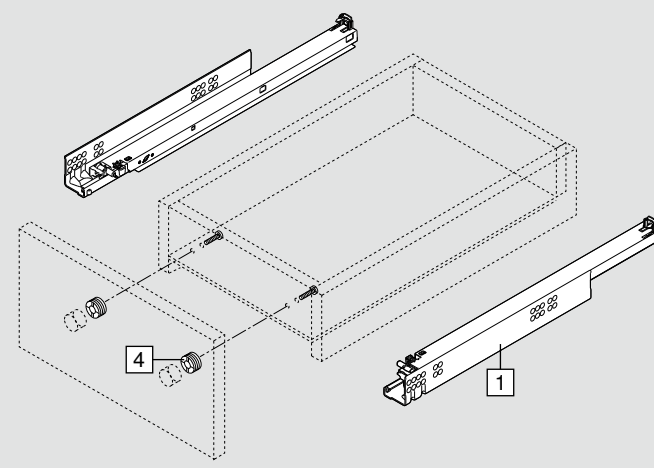

Вътрешно чекмедже

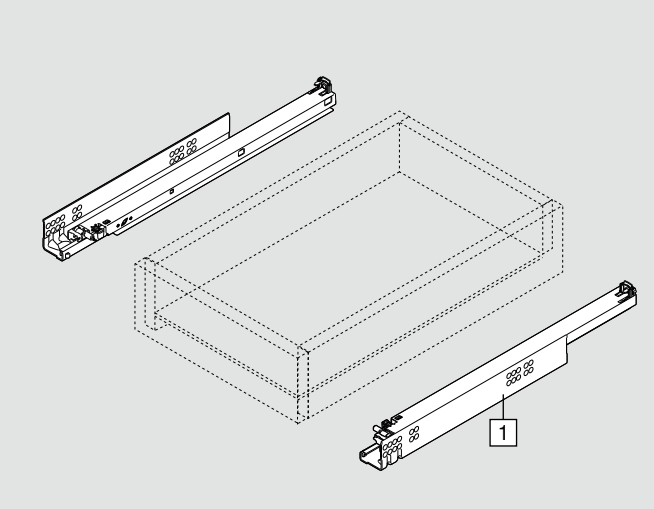



¹ Информация за поръчка и проектиране на SERVO-DRIVE за TANDEM ще намерите в каталога на Blum: www.blum.com/catalogue

561F Система с фиксатори – пълно изтегляне – BLUMOTION

Проектиране


Необходимо място в корпуса	Чекмедже/вътрешно чекмедже	Чекмедже	Вътрешно чекмедже
	SKW Вътрешна ширина	SKL Дължина на чекмеджето	ISKL Вътрешна дължина
	LW Вътрешна ширина на корпуса	NL Номинална дължина	SKL Дължина на чекмеджето
			NL Номинална дължина
			X Дебелина на фронта

Обработка на чекмеджето

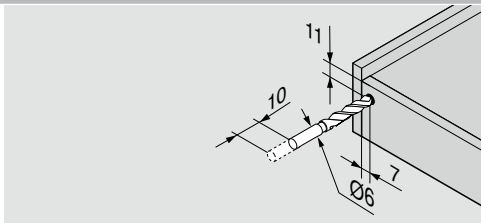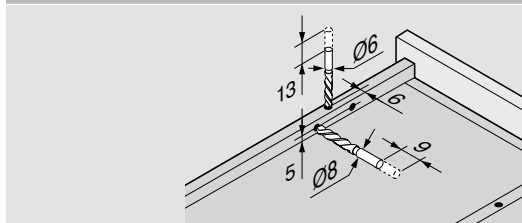

Да се използва шаблон за отвори T65.1000.02

Обработка на чекмеджето




Номинална дължина NL (мм)	Фиксатори X2 (мм)	Защита от изваждане X3 (мм)
260	205	185
310	230	242
360	275	287
410	300	344
460	335	379
510	360	436
560	405	481

561F Технология с фиксатор за повдигане – пълно изтегляне – TIP-ON



- Покрита система TANDEM 19 мм за чекмедже-та от масив с дебелина на материал на плота от 17 до 19 мм
- С вградена технология на движение TIP-ON – механичната система на отваряне
- Неизносващи се пластмасови ролки гарантират плавен ход
- Вградена настройка на височината и наклона на фронта
- Вградена настройка на дълбочината без инструменти
- Препоръчваме: опционална TIP-ON-синхронизация за сигурно затваряне и при широки фронтове

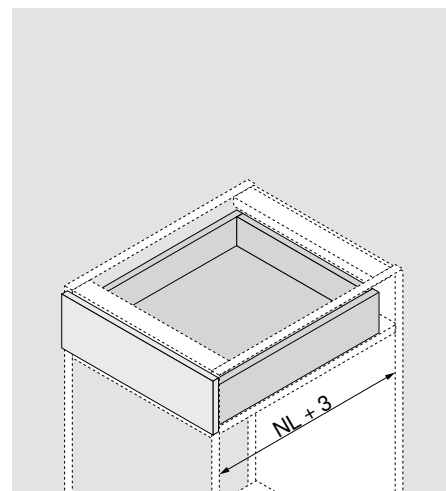



Информация за поръчки

1	Водачи ляв/десен	
	Номинална дължина NL мм	Товароносимост 30 кг
	260	561F2601T
	310	561F3101T
	360	561F3601T
	410	561F4101T
	460	561F4601T
	510	561F5101T
	560	561F5601T
Интегриран TIP-ON		

6с	TIP-ON синхронизиращ вал		
	Широчина на корпуса KB (мм)	Версия	
	До 1200	Профилен вал	T57.1140S
За оразмеряване Препоръчваме употреба на една синхронизиращ вал. Вътрешна ширина на корпуса LW – 39 мм			

Принадлежности

4	Обков за настройка на челото	
	Пластмаса	
	Прозрачно	295.1000

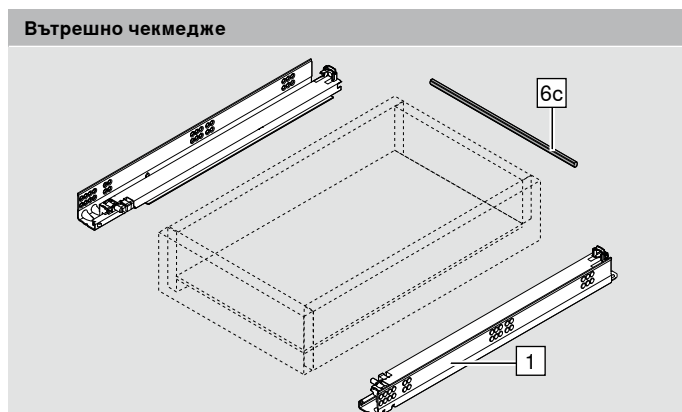
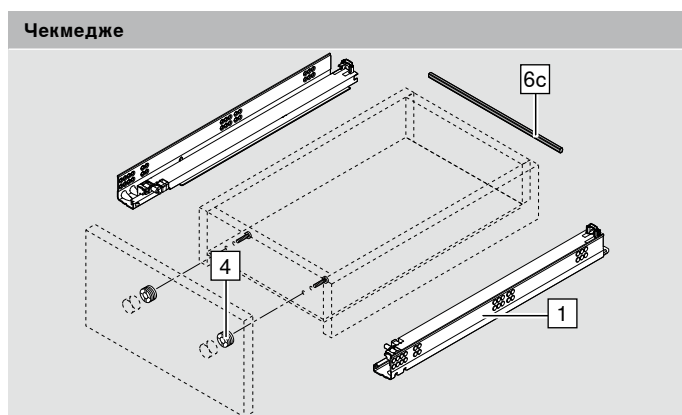


561F Технология с фиксатор за повдигане – пълно изтегляне – TIP-ON

Проектиране


Необходимо място в корпуса	Чекмедже/вътрешно чекмедже	Чекмедже	Вътрешно чекмедже
	SKW Вътрешна ширина	SKL Дължина на чекмеджето	ISKL Вътрешна дължина
	LW Вътрешна ширина на корпуса	NL Номинална дължина	SKL Дължина на чекмеджето
			NL Номинална дължина
			X Дебелина на фронта

Обработка на чекмеджето

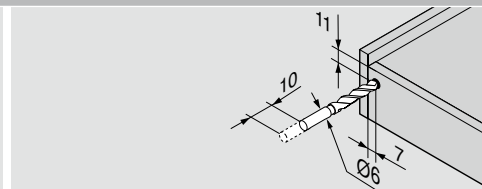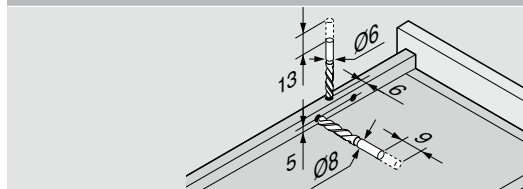

Да се използва шаблон за отвори T65.1000.02

Зони на задействане

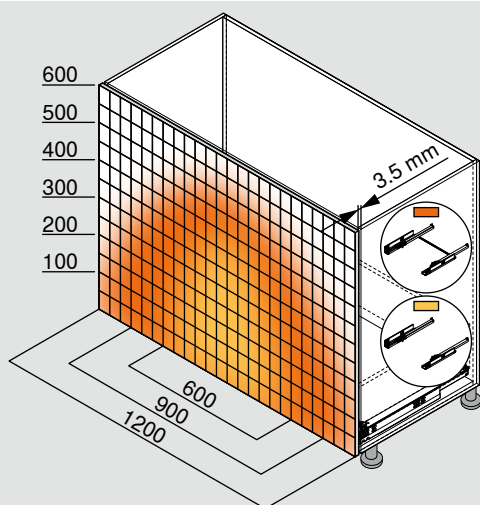

Пример за 560F – 30 кг, Номинална дължина NL 500 мм, четиристенно чекмедже със синхронизация


Обработка на чекмеджето

Номинална дължина NL (мм)	Фиксатори X2 (мм)	Защита от изваждане X1 (мм)
260	205	185
310	230	242
360	275	287
410	300	344
460	335	379
510	360	436
560	405	481

551F Технология с фиксатори – частично изтегляне – BLUMOTION



- Покрита система водачи TANDEM 19 мм за чекмеджета от масив с дебелина на материал на плата от 17 до 19 мм
- Водачи за скрит монтаж – частично изтегляне с фиксатори при отваряне и вграден BLUMOTION за плавно и тихо затваряне
- Предназначено за употреба със SERVO-DRIVE – електрическата система за отваряне
- Неизносващи се пластмасови ролки гарантират плавен ход
- Вградени във водача настройка на височината и защита от изваждане

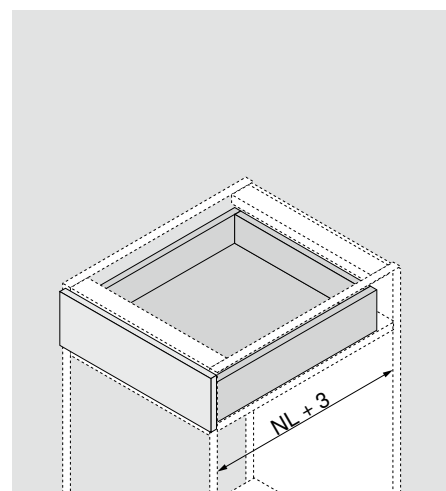


Информация за поръчки

1	Водачи лъв/десен	
	Номинална дължина NL мм	Товароносимост 30 кг
	260	551F2601B
	310	551F3101B
	360	551F3601B
	410	551F4101B
	460	551F4601B
	510	551F5101B
	560	551F5601B
Вграден BLUMOTION		


Принадлежности

4	Обков за настройка на челото	
	Пластмаса Прозрачно	295.1000

Чекмедже

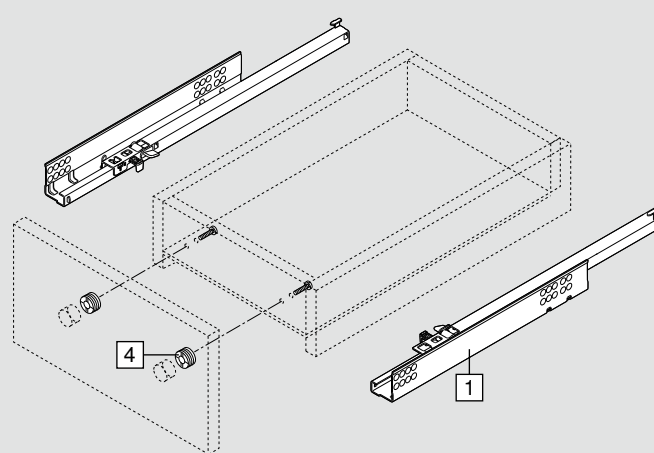

Вътрешно чекмедже

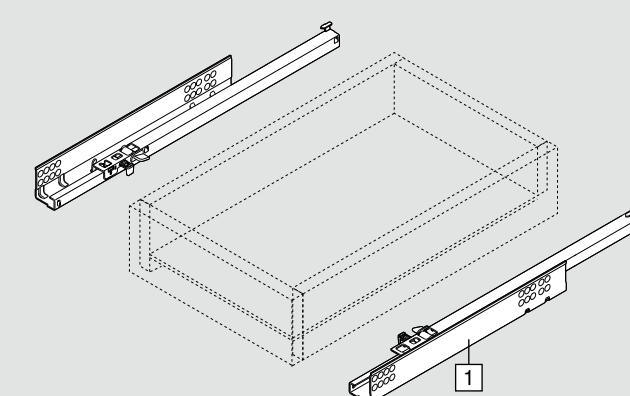



¹ Информация за поръчка и проектиране на SERVO-DRIVE за TANDEM ще намерите в каталога на Blum: www.blum.com/catalogue

551F Технология с фиксатори – частично изтегляне – BLUMOTION

Проектиране


Необходимо място в корпуса	Чекмедже/вътрешно чекмедже	Чекмедже	Вътрешно чекмедже
A 3 мм разстояние за подмяна с механизъм с пълно изтегляне	SKW Вътрешна ширина LW Вътрешна ширина на корпуса	SKL Дължина на чекмеджето NL Номинална дължина	ISKL Вътрешна дължина SKL Дължина на чекмеджето NL Номинална дължина X Дебелина на фронта

Обработка на чекмеджето

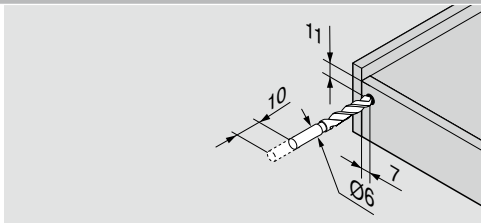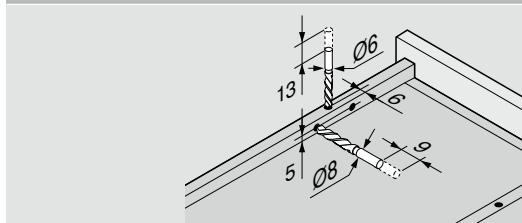

Да се използва шаблон за отвори T65.1000.02

Обработка на чекмеджето




Номинална дължина NL (мм)	Фиксатори X2 (мм)	Защита от изваждане X1 (мм)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385

551F Технология с фиксатори – частично изтегляне – вграден TIP-ON



- Покрита система водачи TANDEM 19 мм за чекмеджета от масив с дебелина на материал на плота от 17 до 19 мм
- С вградена технология на движение TIP-ON – механичната система на отваряне
- Неизносващи се пластмасови ролки гарантират плавен ход
- Вградени във водача настройка на височината и защита от изваждане
- Вградена настройка на дълбочината без инструменти
- Препоръчваме: опционална TIP-ON-синхронизация за сигурно затваряне и при широки фронтове

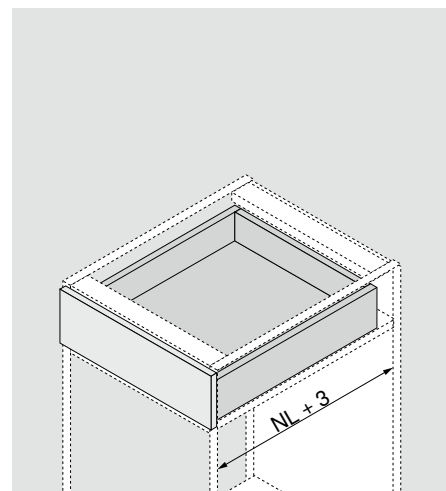



Информация за поръчки

1	Водачи ляв/десен	
	Номинална дължина NL мм	Товароносимост 30 кг
	260	551F2601T
	310	551F3101T
	360	551F3601T
	410	551F4101T
	460	551F4601T
	510	551F5101T
	560	551F5601T
Интегриран TIP-ON		

Принадлежности

4	Обков за настройка на челото	
	Пластмаса Прозрачно	295.1000

6с	TIP-ON синхронизиращ вал		
	Широчина на корпуса KB (мм)	Версия	
	До 1200	Профилен вал	T57.1140S
За оразмеряване Препоръчваме употреба на една синхронизиращ вал. Вътрешна ширина на корпуса LW – 39 мм			

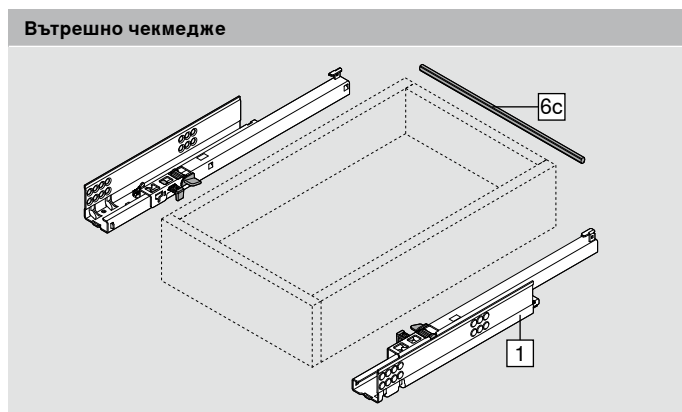
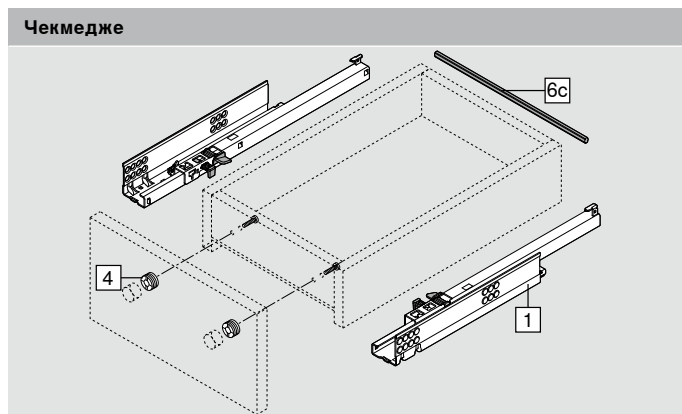


551F Технология с фиксатори – частично изтегляне – вграден TIP-ON

Проектиране


Необходимо място в корпуса	Чекмедже/вътрешно чекмедже	Чекмедже	Вътрешно чекмедже
A 3 мм разстояние за подмяна с механизъм с пълно изтегляне	SKW Вътрешна ширина LW Вътрешна ширина на корпуса	SKL Дължина на чекмеджето NL Номинална дължина	ISKL Вътрешна дължина SKL Дължина на чекмеджето NL Номинална дължина X Дебелина на фронта

Обработка на чекмеджето

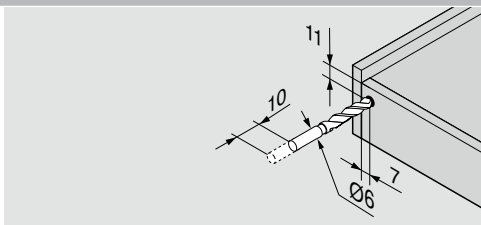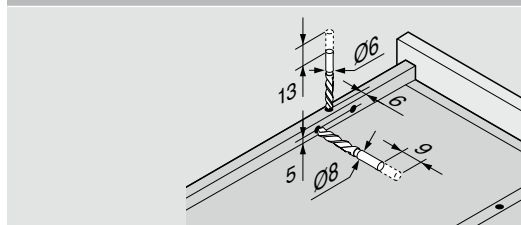


Да се използва шаблон за отвори T65.1000.02

Зони на задействане

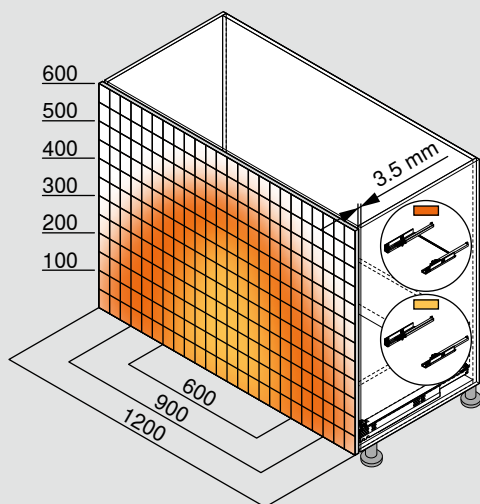


Пример за 560F – 30 кг, Номинална дължина NL 500 мм, четиристенно чекмедже, със синхронизация


Обработка на чекмеджето

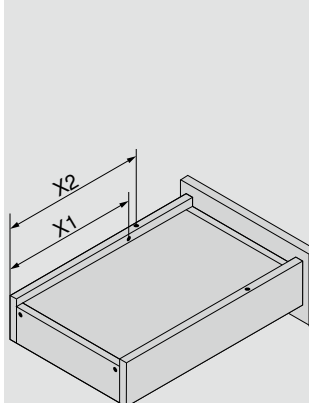

Номинална дължина NL (мм)	Фиксатори X2 (мм)	Защита при изваждане X1 (мм)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385


Принадлежности

	Обков за настройка на челото
	С предварително монтирана стоманена гайка За чекмеджета с двойно чело 2-измерна настройка на челото (±2 мм) Материал: пластмаса Цвят: натур
	295.1000

Проектиране

Матрица за MINIPRESS + PRO-CENTER MZM.0095

	POSISTOP
	Пластмаса RAL 7037 прашно сиво
	298.5500
	Ограничител на дълбочина Комбинира се само с монтажна пластина T51.1700.04
	Само за приложения на открит кант

	Стойка за сглобка – без табла Заклучване за таблен механизъм
	Пластмаса прозрачно
	T51.7000.01


	Заклучване на таблен механизъм (комплект)
	Материал Пластмаса
	Цвят Орион сив мат
	Състоящ се от: 2 x Блокиращ механизъм* 2 x Заклучващ елемент 1 x Монтажна инструкция
	295F5700
	Закрепване с винтове за ПДЧ Ø 3.5 x 15 мм, Art.-Nr. 609.1500 или самонарезни винтове, Art.-Nr. 661.1450.HG
	* Възможно закрепване само с винтове за ПДЧ
	Когато монтирате механизма за заключване, се уверете, че настройката на наклона е същата като фабричната

	Табларно заключване – Синхронизиращ вал
	Алуминий суров
	За оразмеряване
	Опции
	Подходящ за широчина на корпуса KB 1400 мм
	Разкрой: LW – 94 ± 1 мм
	Заклучване на таблен механизъм чрез синхронизация – отключване с една ръка

Допълнителна информация за таблено заключване ще намерите
в EP-552 Таблено заключване


Закрепване на водачите 560F/561F с BLUMOTION

Водач 560F – 30 кг											
NL	19	37	69	133	165	197	229	243	261	284	325
250–270											
300–350											
400											
450											
500–550											
600											



- NL Номинална дължина
 A Винтове за ПДЧ Ø 4 x 15 мм
 B Системен винт, Арт. 661.1450.HG
 * BLUMOTION


Водач 561F – 30 кг											
NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	325	
260											
310											
360											
410											
460											
510											
560											



- NL Номинална дължина
 A Винтове за ПДЧ Ø 4 x 15 мм
 B Системен винт, Арт. 661.1450.HG
 * BLUMOTION

Закрепване на водачите 560F/561F с вграден TIP-ON

Водач 560F – 30 кг																
NL	19	37	69	133	165	197	229	243	261	284	325	357	421	453	517	549
250–270																
300																
350																
400																
450																
500																
550																
600																




NL Номинална дължина

A Винтове за ПДЧ Ø 4 x 15 мм

B Системен винт, Арт. 661.1450.HG

Водач 561F – 30 кг														
NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	325	357	421	453	517
260														
310														
360														
410														
460														
510														
560														




NL Номинална дължина

A Винтове за ПДЧ Ø 4 x 15 мм

B Системен винт, Арт. 661.1450.HG

Закрепване на водачите 550F/551F с BLUMOTION/TIP-ON вграден

Водач 550F – 30 кг										
NL	19*	37	133	147	165	261	284	325	389	
270	○●●●	○●●●	○●●●							
300–450	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●						
500–550	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●		
600	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	
650	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	




NL Номинална дължина

A Винтове за ПДЧ Ø 4 x 15 мм

B Системен винт, Арт. 661.1450.HG

* Да се използва винт за ПДЧ
Ø 4 x 15 мм

Водач 551F – 30 кг										
NL	19*	37	133	147	165	261	284	325		
260	○●●●	○●●●	○●●●							
310–410	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●						
460	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●		
510	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	
560	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	



NL Номинална дължина

A Винтове за ПДЧ Ø 4 x 15 мм

B Системен винт, Арт. 661.1450.HG

* Да се използва винт за ПДЧ
Ø 4 x 15 мм

Монтаж, настройка и демонтаж
www.blum.com/tandem19



Забележки

Забележки



moving ideas

Ние вярваме, че идеите са способни да движат света. За да реализирате креативните си идеи, ние Ви предлагаме иновативни обкови, вдъхновяващи мебелни концепции и подходящи услуги. Вашите потребности, световните тенденции и нашата обща визия за по-високо качество на живот ни дават огромен стимул. Нека заедно създаваме движещи идеи.



Качество

Повече комфорт и функция в ежедневните потребности – в това е нашият принос.



Асортимент

Всичко под ръка: с нашата разнообразна програма залагаме на актуална и бъдеща жилищна тенденция.



Вдъхновение

Ние наблюдаваме жилищните тенденции в целия свят и залагаме на утрешните решения. С удоволствие ви предоставяме тези познания.



Иновация

Ние винаги сме в движение. С любознателност и изследователски дух развиваме нови продукти и услуги за Вас.



Услуги

Ние Ви подкрепяме в ежедневната работа с точни услуги за Вашите процеси.



Качество

Ние не спираме да усъвършенстваме нашите продукти, нашите услуги и самите себе си.



Доверие

Ние поемаме отговорност. За нашето партньорство, за нашата взаимна работа, за обществото и околната среда.

През 1952 година Julius Blum стартира нашето пътуване с конска подкова. Днес ние доставяме иновативни обкови на клиенти в над 120 страни.

Интериор-И
гр. София
ул. Тодорини кукли №1А
тел. 02/843 78 81
моб. 0878/619 035
Имейл: intralim@techno-link.com
www.interior-i.bg

Julius Blum GmbH
Фабрика за обков
6973 Хьохст, Австрия
Тел.: +43 5578 705-0
Факс: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Нашите центрове в Австрия, Полша и Китай са сертифицирани, както е показано по-долу.
Нашият център в САЩ е сертифициран според ISO 9001.
Нашият център в Бразилия е сертифициран според ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC®-certified
products

Всички права върху съдържанието са запазени от Blum.
Запазваме правото си на технически и програмни изменения.
IDNR: 000.000.0 - EP-547/4 BG-BG/06.23