

TANDEM 19 mm

Το σύστημα οδηγών για παχιά
πλαϊνά συρταριού

17 mm

18 mm

19 mm

Ξύλινες δημιουργίες με «οδηγό» το ατσάλι

Το ευπροσάρμοστο σύστημα οδηγών TANDEM 19 mm έχει σχεδιαστεί ειδικά για ξύλινα συρτάρια με πάχος πλαϊνού συρταριού από 17 έως 19 mm. Το σύστημα οδηγών παρέχεται με ευρεία γκάμα επιλογών, συμπεριλαμβανομένης μιας μεγάλης σειράς από ονομαστικά μήκη και διαφορετικούς τύπους επέκτασης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ανάμεσα σε διάφορους τρόπους στερέωσης. Το TANDEM 19 mm διατίθεται με μηχανισμό ασφάλισης ή με στοιχείο άγκιστρου και στήριξης. Ανεξαρτήτως της έκδοσης που θα επιλέξετε, σας εγγυόμαστε σε κάθε περίπτωση υψηλό επίπεδο σταθερότητας και ευκολία στην κίνηση. Η εξαιρετικά ομαλή και ελαφριά κίνηση καθιστά το TANDEM 19 mm ιδανική λύση για συρτάρια και καλάθια σε διάφορους χώρους του σπιτιού.

Περιεχόμενα

TANDEM 19 mm

- 04 Επιλογές εφαρμογής
- 08 Ιδιότητες προϊόντος
- 16 Υπηρεσίες και συσκευές συναρμολόγησης
- 18 Συστήματα οδηγών Blum

Πληροφορίες παραγγελίας και σχεδιασμού

- 20 560F στοιχείο συσκευής κλειδώματος – πλήρης επέκταση
- 26 550F στοιχείο συσκευής κλειδώματος – μονή επέκταση
- 30 561F στοιχείο άγκιστρου και πύρρο – πλήρης επέκταση
- 36 551F στοιχείο άγκιστρου και πύρρο – μονή επέκταση
- 40 Αξεσουάρ
- 41 Σύνδεση οδηγών





TANDEM 19 mm σε δράση

Ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα του TANDEM 19 mm είναι η μεγάλη γκάμα προϊόντων. Το σύστημα κρυφών οδηγών είναι διαθέσιμο ως πλήρους ή απλής επέκτασης. Διατίθεται επίσης μεγάλο εύρος από ονομαστικά μήκη, που κυμαίνονται από 250 έως 650 mm. Το γεγονός αυτό καθιστά το σύστημα οδηγών ιδανικό για μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, από ρηχά και βαθιά καλάθια για ρούχα στην κρεβατοκάμαρα ή συρτάρια για μικροαντικείμενα στο χολ, μέχρι στενά αλλά βαθιά καλάθια για προϊόντα προσωπικής υγιεινής στο μπάνιο.



TANDEM 19 mm στο μπάνιο

Τα έπιπλα του μπάνιου πρέπει να είναι καλοσχεδιασμένα. Για αυτό είναι καλό να γνωρίζετε ότι η σειρά TANDEM 19 mm σας δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσετε φαρδιά συρτάρια με μικρά ονομαστικά μήκη. Σημαντικό ειδικά για το μπάνιο: οι επινικελωμένοι οδηγοί και τα πλαστικά βαγονέτα προσφέρουν την καλύτερη προστασία κατά της διάβρωσης.







Ιδιότητες του
TANDEM 19 mm



TANDEM 19 mm με εξαιρετικά ελαφριά κίνηση – ομαλή κίνηση ολίσθησης για όλη τη διάρκεια ζωής του επίπλου

Η αθόρυβη, εξαιρετικά ελαφριά κίνηση κάνει το TANDEM 19 mm να ξεχωρίζει. Τα πλαστικά κυλινδρικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής εξασφαλίζουν καλή κατανομή του βάρους του συρταριού εξαλείφοντας το ενδεχόμενο μεταλλικής φθοράς. Χάρη στις τεχνολογίες κίνησης της Blum, τα συρτάρια ανοίγουν και κλείνουν αθόρυβα και αβίαστα.



Το TANDEM 19 mm προσφέρει περισσότερο αποθηκευτικό χώρο και εντυπωσιακή σταθερότητα

Το TANDEM 19 mm έχει φέρουσα ικανότητα 30 kg. Χάρη στις καλές τιμές χαλάρωσης, είναι κατάλληλο και για καλάθια που βρίσκονται κοντά στο δάπεδο καθώς και για ιδιαίτερα φαρδιά, ψηλά και βαθιά καλάθια – ακόμη κι όταν τα συρτάρια είναι βαριά φορτωμένα.



Διαφορετικοί τύποι επέκτασης – το σωστό μοντέλο για κάθε εφαρμογή

Το TANDEM 19 mm είναι διαθέσιμο με διάφορους τύπους επέκτασης προκειμένου να σας προσφέρει μεγαλύτερη σχεδιαστική ευελιξία. Η πλήρης επέκταση είναι η κατάλληλη επιλογή εάν επιδιώκετε ιδιαίτερα εύκολη πρόσβαση χωρίς απώλεια αποθηκευτικού χώρου. Και το TANDEM 19mm απλής επέκτασης είναι ιδανικό για μικρότερα έπιπλα, όπως κομοδίνα.

Τεχνολογίες κίνησης για TANDEM 19 mm

Το TANDEM 19 mm μπορεί να συνδυαστεί με διάφορες τεχνολογίες κίνησης. Το φρένο BLUMOTION διασφαλίζει αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, ενώ το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος SERVO-DRIVE κάνει το άνοιγμα ιδιαίτερα εύκολο. Ένα μόνο άγγιγμα αρκεί και το συρτάρι ανοίγει μόνο του. Το TIP-ON εξασφαλίζει την ίδια άνεση, αλλά με μηχανικά μέσα.

BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

TIP-ON

by Blum






Απλή επέκταση με ενσωματωμένο TIP-ON

Το TANDEM 19 mm απλής επέκτασης διατίθεται με ενσωματωμένο TIP-ON. Αυτή η τεχνολογία κίνησης δεν προσφέρει απλώς στους πελάτες σας μεγαλύτερη άνεση, αλλά σας εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια.

Το TIP-ON είναι ενσωματωμένο στο προφίλ οδηγού ώστε να μπορείτε να παρέχετε στους πελάτες σας ένα σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος χωρίς να χρειάζεται καμία επιπλέον εργασία για τη συναρμολόγηση: το μόνο που χρειάζεστε είναι ένας μονοκόμματος άξονας συγχρονισμού.

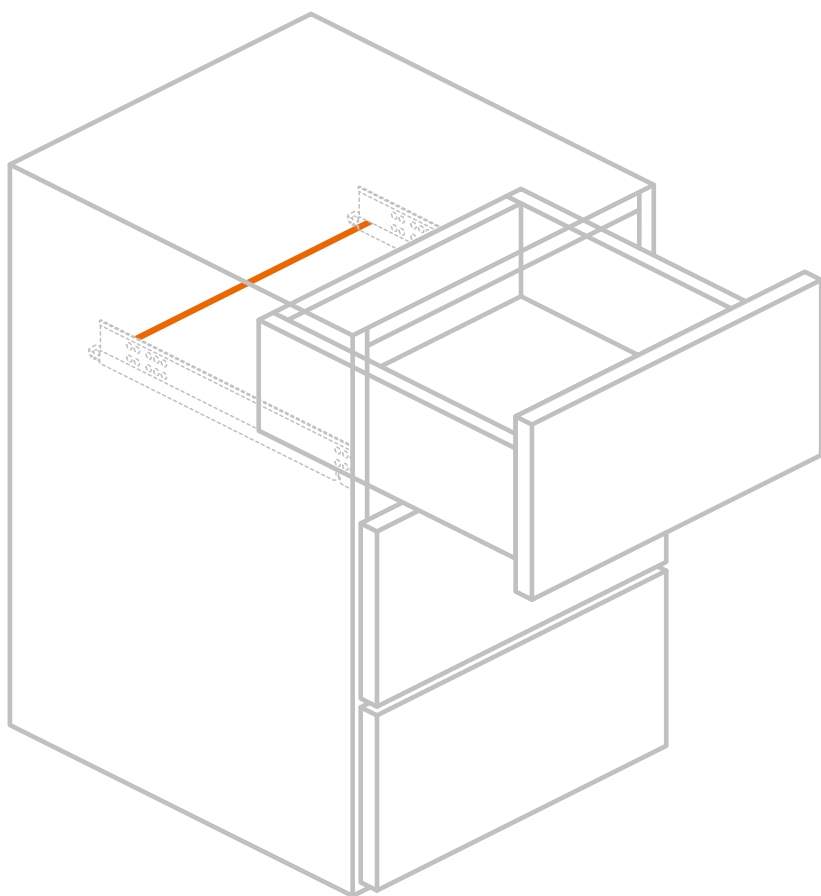





Συναρμολόγηση με συσκευής κλειδώματος ή στοιχείο άγκιστρου και πύρρο

Στοιχείο μηχανισμού ασφάλισης – το τοποθετείτε και τελειώσατε!

Με τον συσκευής κλειδώματος TANDEM, μπορείτε να συνδέσετε και να αφαιρέσετε το συρτάρι σε χρόνο μηδέν. Ένα ενσωματωμένο στοπ ανύψωσης προλαμβάνει την ακούσια αποσύνδεση. Η ρύθμιση ύψους επιτρέπει την εξισορρόπηση διαφορών έως και 3 mm. Η μετώπη μπορεί να ευθυγραμμιστεί παράλληλα με το εμπρός άκρο του κουτιού χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό ρύθμισης κλίσης.

Στοιχείο άγκιστρου και πύρρου – κουμπώστε το και τελειώσατε!

Τοποθετήστε το συρτάρι στον οδηγό, τραβήξτε προς τα εμπρός, κι αυτό ήταν. Το στοπ ανύψωσης προλαμβάνει την ακούσια αποσύνδεση από τον οδηγό. Η ακριβής ρύθμιση πραγματοποιείται σε λίγα μόνο βήματα: κενά ως 2,5 mm μπορούν να διορθωθούν χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό ρύθμισης ύψους χωρίς εργαλεία, ενώ η ενσωματωμένη ρύθμιση κλίσης της μετώπης καθιστά δυνατή την εύκολη ευθυγράμμιση της μετώπης.





Υπηρεσίες και συσκευές συναρμολόγησης – ακριβείς, πρακτικές και επαγγελματικές

Προσφέρουμε κατά παραγγελία υπηρεσίες και συσκευές συναρμολόγησης για το σύστημα οδηγών TANDEM 19 mm. Σας παρέχουμε υποστήριξη κατά μήκος ολόκληρης της αλυσίδας διεργασιών: οι E-SERVICES σας βοηθούν να προγραμματίζετε, να σχεδιάζετε και να επιλέγετε προϊόντα σε συνεχή βάση. Εκτός από τα μηχανήματα διάτρησης και τοποθέτησης, προσφέρουμε επίσης ειδικά καλούπια διάτρησης για την παραγωγή επίπλων, όπως για το TANDEM 19 mm με το στοιχείο άγκιστρου και στήριξης ή για τη ρύθμιση μετώπης του TANDEM.



Διαμορφωτής προϊόντων
www.blum.com/productconfigurator

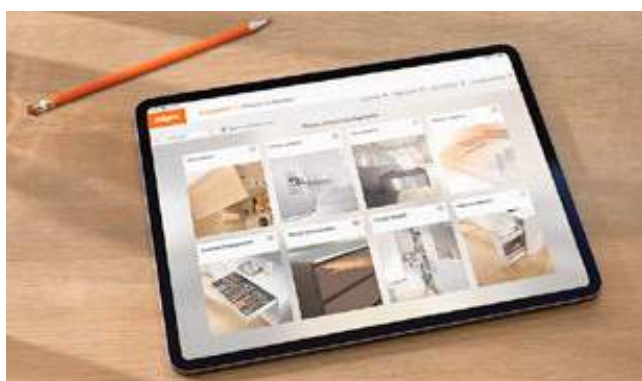

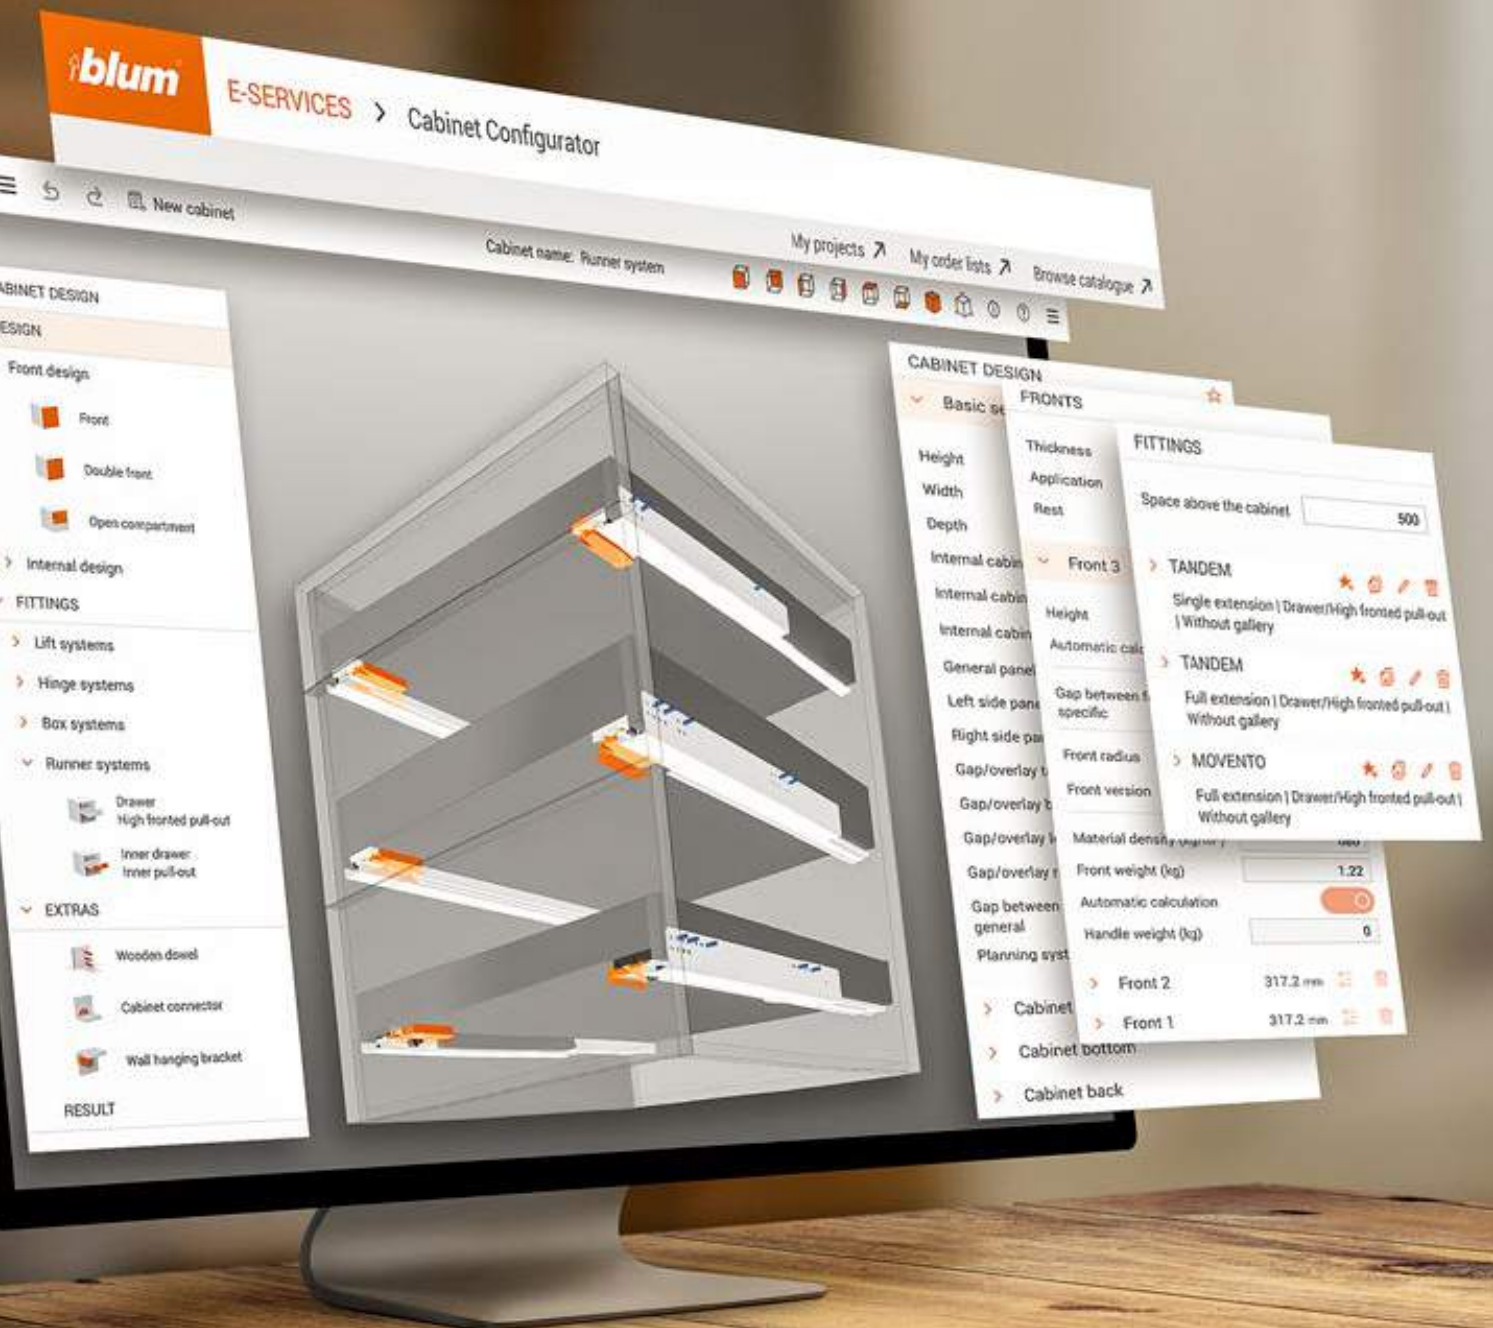

Διαμορφωτή ντουλαπιών
www.blum.com/cabinetconfig

Το σωστό σύστημα οδηγού για κάθε απαίτηση

Ανάλογα με τις απαιτήσεις σας, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικές δυνατότητες για τα συρτάρια σας. Το ευπροσάρμοστο σύστημα οδηγού TANDEM εντυπωσιάζει με την ευρεία γκάμα του: επιλέξετε ανάμεσα σε διάφορους τύπους επέκτασης και τρεις τεχνολογίες κίνησης. Το σύστημα κρυφών οδηγών MOVENTO είναι η εξελιγμένη λύση που ανταποκρίνεται στις αυστηρές απαιτήσεις: προσφέρει εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση, 4-διάστατη ρύθμιση και είναι απόλυτα συμβατό και με τις τέσσερις τεχνολογίες κίνησης της Blum.

TANDEM
Πλήρης επέκταση

TANDEM
Απλή επέκταση


MOVENTO



560F στοιχείο συσκευής κλειδώματος – πλήρης επέκταση – BLUMOTION



- Σύστημα κρυφών οδηγών για ξύλινα συρτάρια με πάχος πλαισίου από 17 έως 19 mm
- TANDEM πλήρους επέκτασης με ενσωματωμένη τεχνολογία κίνησης BLUMOTION για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Συμβατό με το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος SERVO-DRIVE
- Τα κυλινδρικά πλαστικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής εξασφαλίζουν εξαιρετικά ελαφριά κίνηση
- Ρύθμιση ύψους χωρίς εργαλεία μέσω μηχανισμού ασφάλισης
- Ενσωματωμένη ρύθμιση κλίσης μετώπης χωρίς εργαλεία
- Ενσωματωμένη αντιστάθμιση τζόγου πλάτους και βάθους

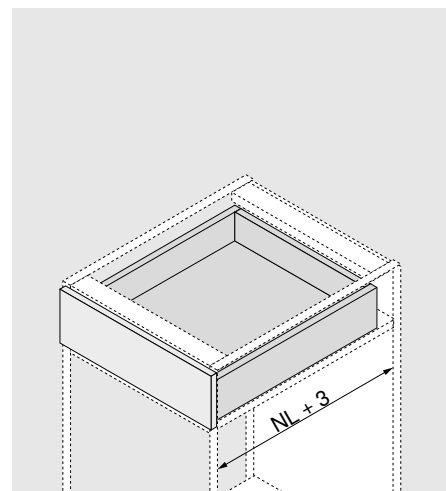

Πληροφορίες παραγγελιών

1	Οδηγοί αριστερός/δεξιός	
	Ονομαστικό μήκος NL mm	Φέρουσα ικανότητα 30 kg
	250	560F2500B
	270	560F2700B
	300	560F3000B
	350	560F3500B
	400	560F4000B
	450	560F4500B
	500	560F5000B
	550	560F5500B
	600	560F6000B
Ενσωματωμένο BLUMOTION		


3	Συσκευή κλειδώματος αριστερά/δεξιά	
	Πλαστικό/επιπινικελωμένο Πορτοκαλί	T51.1700.04
	Παραγγελία αριστερό και δεξί	

Αξεσουάρ


4	Ρυθμιστής μετώπης	
	Πλαστικό Ουδέτερο	295.1000

5	POSISTOP	
	Πλαστικό RAL 7037 γκρι σκούρο	298.5500
	Στοπ βάθους	
	Μπορεί να συνδυαστεί μόνο με συσκευή κλειδώματος T51.1700.04	
	Μόνο για ένθετες εφαρμογές	

Συρτάρι

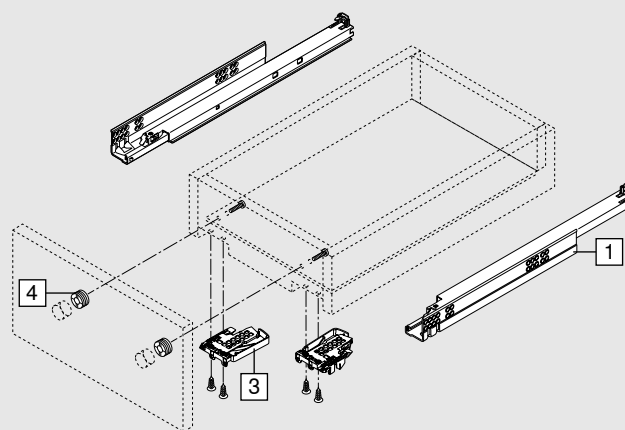

Εσωτερικό συρτάρι

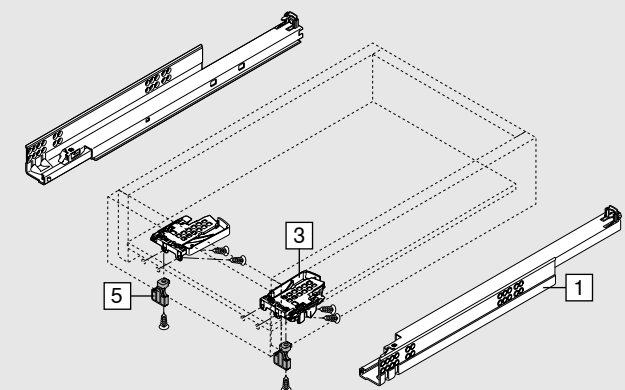


560F στοιχείο συσκευής κλειδώματος – πλήρης επέκταση – BLUMOTION


Σχεδιασμός

Απαιτήσεις χώρου μέσα στο ντουλάπι	Συρτάρι/εσωτερικό συρτάρι	Συρτάρι	Εσωτερικό συρτάρι
	SKW Εσωτερικό πλάτος συρταριού	SKL Μήκος συρταριού	ISKL Εσωτερικό μήκος συρταριού
	LW Εσωτερικό πλάτος κουτιού	NL Ονομαστικό μήκος	SKL Μήκος συρταριού
			NL Ονομαστικό μήκος
			X Πάχος μετώπης
			* Επιπλέον +2 mm με POSISTOP

Συναρμολόγηση συρταριού

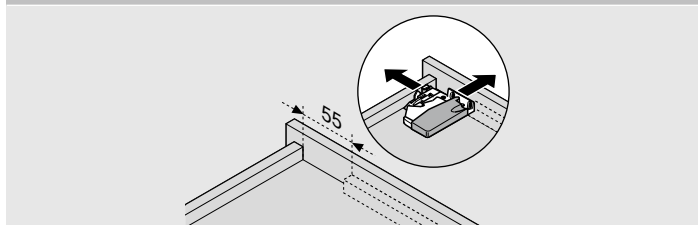

Χρησιμοποιήστε τον οδηγό διάτρησης T65.1000.02

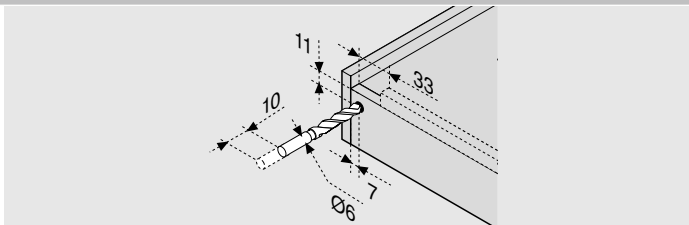


Χρησιμοποιήστε τον οδηγό διάτρησης T65.1000.02

560F στοιχείο συσκευής κλειδώματος – μονή επέκταση – TIP-ON




- Σύστημα κρυφών οδηγών για ξύλινα συρτάρια με πάχος πλαισίου από 17 έως 19 mm
- TANDEM πλήρους επέκτασης με ενσωματωμένη τεχνολογία αυτόματου κλεισίματος BLUMATIC
- Κατάλληλο για χρήση με το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος TIP-ON
- Τα κυλινδρικά πλαστικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής εξασφαλίζουν εξαιρετικά ελαφριά κίνηση
- Ρύθμιση ύψους χωρίς εργαλεία μέσω μηχανισμού ασφάλισης
- Ενσωματωμένη ρύθμιση κλίσης μετώπης χωρίς εργαλεία
- Ενσωματωμένη αντιστάθμιση τζόγου πλάτους και βάθους
- Σύσταση: προαιρετικός συγχρονισμός TIP-ON για ασφαλή εκτίναξη ακόμη και με φαρδιές μετώπης

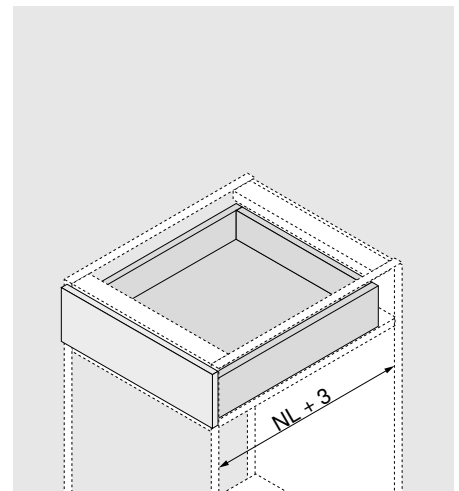


Πληροφορίες παραγγελιών

1	Οδηγοί αριστερός/δεξιός	
	Ονομαστικό μήκος NL mm	Φέρουσα ικανότητα 30 kg
	250	560F2500C
	270	560F2700C
	300	560F3000C
	350	560F3500C
	400	560F4000C
	450	560F4500C
	500	560F5000C
	550	560F5500C
	600	560F6000C
Η διαδρομή εξόδου μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το βάρος ή τη ρύθμιση!		

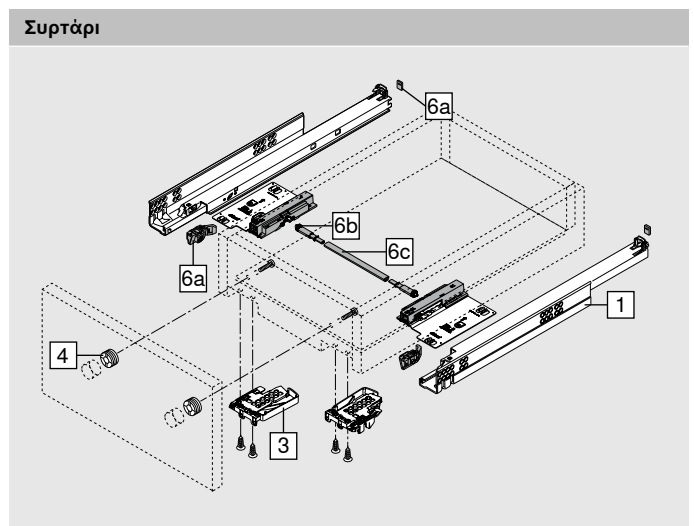


3	Συσκευή κλειδώματος αριστερά/δεξιά	
	Πλαστικό/επινικελωμένο Πορτοκαλί	T51.1700.04
	Παραγγελία αριστερό και δεξί	

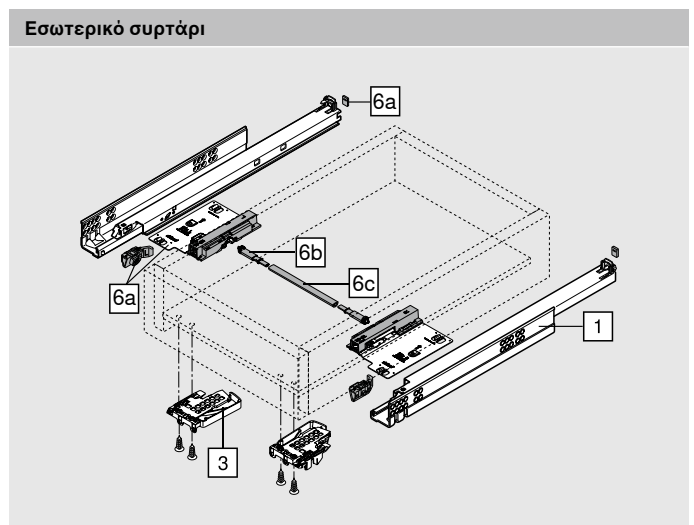

560F στοιχείο συσκευής κλειδώματος – μονή επέκταση – TIP-ON

Αξεσουάρ

4	Ρυθμιστής μετώπης	
	Πλαστικό Ουδέτερο	295.1000

6a	TIP-ON αριστερά/δεξιά (προαιρετικό)	
	Φέρουσα ικανότητα (kg)	
	30	T55.7150S
	Κατάλληλο μόνο για TANDEM πλήρους επέκτασης	

6b	Σετ πινιόν συγχρονισμού TIP-ON		
	Έκδοση	Χρώμα	
	Ημικυκλικό	RAL 7037 γκρι σκούρο	T55.000R

6c	Σύνδεση συγχρονισμού TIP-ON		
	Πλάτος ντουλαπιοῦ KB (mm)	Έκδοση	
	Έως 1200	Ημικυκλικό	T55.882W
	Για κόψιμο στο σωστό μέγεθος Συνιστούμε τη χρήση μιας σύνδεσης συγχρονισμού για κάθε πλάτος κουτιού. Διαστάσεις κοπής: Εσωτερικό πλάτος κουτιού LW - 284 mm		

560F στοιχείο συσκευής κλειδώματος – μονή επέκταση – TIP-ON


Σχεδιασμός

Απαιτήσεις χώρου μέσα στο ντουλάπι	Συρτάρι/εσωτερικό συρτάρι	Συρτάρι	Εσωτερικό συρτάρι
* +1 mm με TIP-ON	SKW Εσωτερικό πλάτος συρταριού LW Εσωτερικό πλάτος κουτιού	SKL Μήκος συρταριού NL Ονομαστικό μήκος	ISKL Εσωτερικό μήκος συρταριού SKL Μήκος συρταριού NL Ονομαστικό μήκος X Πάχος μετώπης * Επιπλέον +4 mm με TIP-ON


560F στοιχείο συσκευής κλειδώματος – μονή επέκταση – TIP-ON

Σχεδιασμός

Συναρμολόγηση συρταριού




Χρησιμοποιήστε τον οδηγό διάτρησης T65.1000.02



Χρησιμοποιήστε καλούπι διάτρησης T65.1000.02

* 85 mm με TIP-ON

Εύρος εκτίναξης

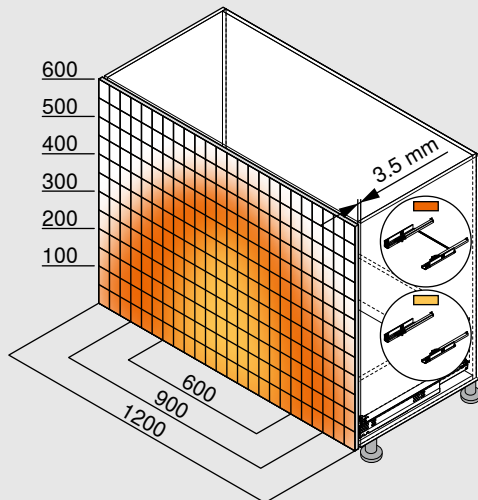


Παράδειγμα για 560F – 30 kg, ονομαστικό μήκος NL 500 mm, 4-πλευρο συρτάρι, με συγχρονισμό

550F στοιχείο συσκευής κλειδώματος – μονή επέκταση – BLUMOTION



- Σύστημα κρυφών οδηγών για ξύλινα συρτάρια με πάχος πλαισίου από 17 έως 19 mm
- TANDEM μονής επέκτασης με μαλακό στοπ κατά το άνοιγμα και ενσωματωμένη τεχνολογία κίνησης BLUMOTION για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Συμβατό με το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος SERVO-DRIVE
- Τα κυλινδρικά πλαστικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής εξασφαλίζουν εξαιρετικά ελαφριά κίνηση
- Ρύθμιση ύψους χωρίς εργαλεία μέσω του μηχανισμού ασφάλισης
- Ενσωματωμένη αντιστάθμιση τζόγου πλάτους και βάθους

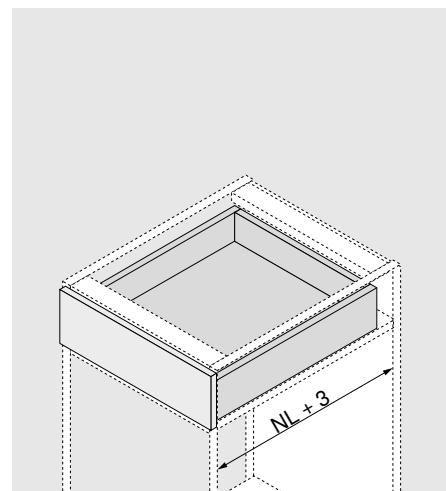

Πληροφορίες παραγγελιών

1	Οδηγοί αριστερός/δεξιός	
	Ονομαστικό μήκος NL mm	Φέρουσα ικανότητα 30 kg
	270	550F2700B
	300	550F3000B
	350	550F3500B
	400	550F4000B
	450	550F4500B
	500	550F5000B
	550	550F5500B
	600	550F6000B
	650	550F6500B
Ενσωματωμένο BLUMOTION		


3	Συσκευή κλειδώματος αριστερά/δεξιά	
	Πλαστικό/επινικελωμένο Πορτοκαλί	T51.1700.04
	Με ρύθμιση ύψους	
	Παραγγελία αριστερό και δεξί	

Αξεσουάρ


4	Ρυθμιστής μετώπης	
	Πλαστικό Ουδέτερο	295.1000

8	POSISTOP	
	Πλαστικό RAL 7037 γκρι σκούρο	298.5500
	Στοπ βάθους	
	Μπορεί να συνδυαστεί μόνο με συσκευή κλειδώματος T51.1700.04	
	Μόνο για ένθετες εφαρμογές	

Συρτάρι

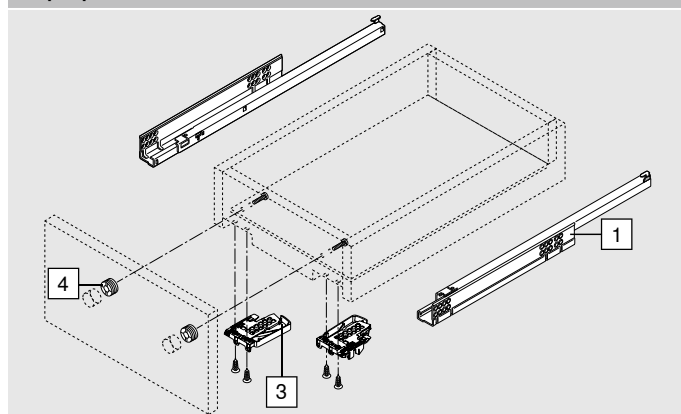

Εσωτερικό συρτάρι

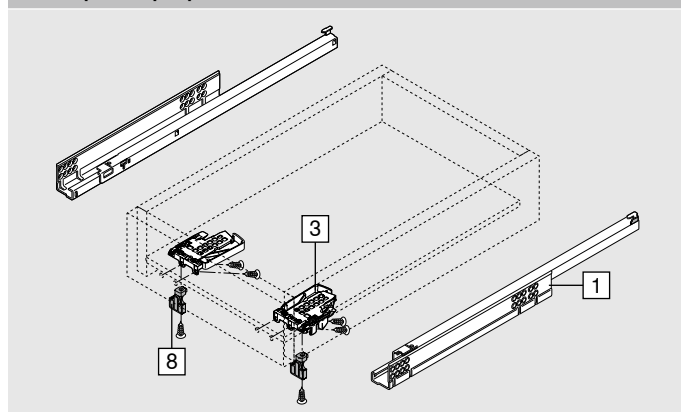


550F στοιχείο συσκευής κλειδώματος – μονή επέκταση – BLUMOTION


Σχεδιασμός

Απαιτήσεις χώρου μέσα στο ντουλάπι	Συρτάρι/εσωτερικό συρτάρι	Συρτάρι	Εσωτερικό συρτάρι
A 3 mm απόσταση για εναλλαγή με την πλήρη επέκταση	SKW Εσωτερικό πλάτος συρταριού LW Εσωτερικό πλάτος κουτιού	SKL Μήκος συρταριού NL Ονομαστικό μήκος	ISKL Εσωτερικό μήκος συρταριού SKL Μήκος συρταριού NL Ονομαστικό μήκος X Πάχος μετώπης * Επιπλέον +2 mm με POSISTOP

Συναρμολόγηση συρταριού

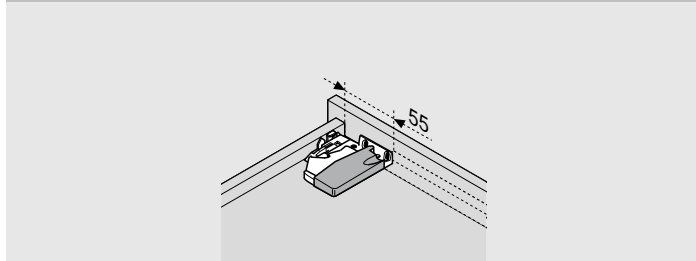

Χρησιμοποιήστε τον οδηγό διάτρησης T65.1000.02

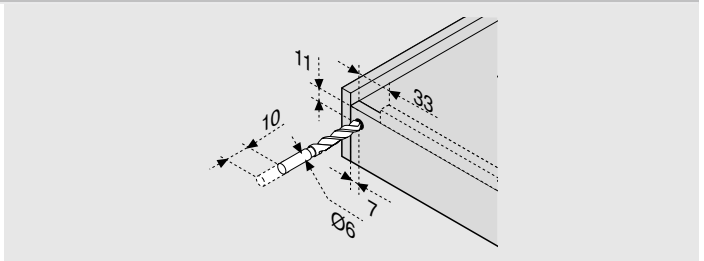


Χρησιμοποιήστε τον οδηγό διάτρησης T65.1000.02

550F στοιχείο συσκευής κλειδώματος – μονή επέκταση – ενσωματωμένο TIP-ON



- Σύστημα κρυφών οδηγών για ξύλινα συρτάρια με πάχος πλαισίου από 17 έως 19 mm
- TANDEM μονής επέκτασης με μαλακό στοπ κατά το άνοιγμα
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένη τεχνολογία κίνησης TIP-ON – το μηχανικό σύστημα ανοίγματος
- Τα κυλινδρικά πλαστικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής εξασφαλίζουν εξαιρετικά ελαφριά κίνηση
- Ρύθμιση ύψους χωρίς εργαλεία μέσω του μηχανισμού ασφάλισης
- Ενσωματωμένη αντιστάθμιση τζόγου πλάτους και βάθους
- Σύσταση: προαιρετικός συγχρονισμός TIP-ON για ασφαλή εκτίναξη ακόμη και με φαρδιές μετώπες

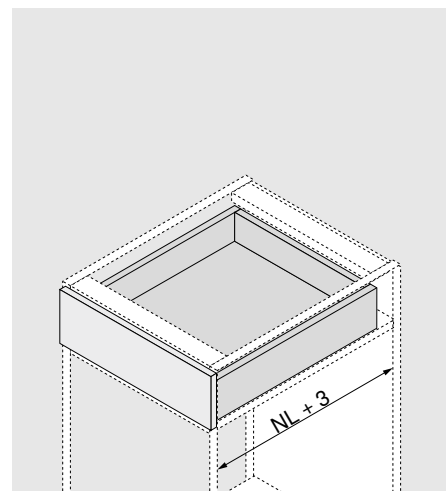

Πληροφορίες παραγγελιών



1	Οδηγοί αριστερός/δεξιός	
	Ονομαστικό μήκος NL mm	Φέρουσα ικανότητα 30 kg
	270	550F2700T
	300	550F3000T
	350	550F3500T
	400	550F4000T
	450	550F4500T
	500	550F5000T
	550	550F5500T
	600	550F6000T
	650	550F6500T
Ενσωματωμένο TIP-ON		

3	Συσκευή κλειδώματος αριστερά/δεξιά	
	Πλαστικό/επινικελωμένο Πορτοκαλί	T51.1700.04
	Με ρύθμιση ύψους	
	Παραγγελία αριστερό και δεξί	

Αξεσουάρ

4	Ρυθμιστής μετώπης	
	Πλαστικό Ουδέτερο	295.1000

6c	Σύνδεση συγχρονισμού TIP-ON		
	Πλάτος ντουλαπιού KB (mm)	Έκδοση	
	Έως 1200	Σύνδεση προφίλ	T57.1140S
Για κόψιμο στο σωστό μέγεθος Συνιστούμε τη χρήση μιας σύνδεσης συγχρονισμού για κάθε πλάτος κουτιού. Διαστάσεις κοπής: Εσωτερικό πλάτος κουτιού LW - 39 mm			

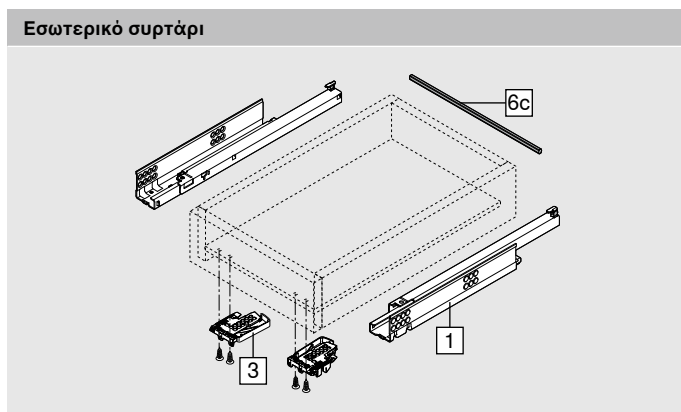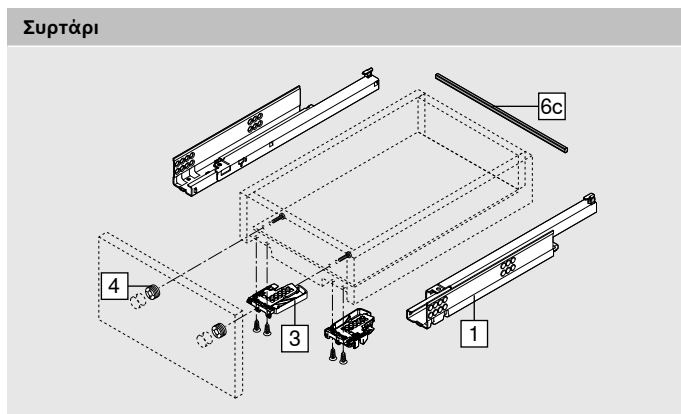


550F στοιχείο συσκευής κλειδώματος – μονή επέκταση – ενσωματωμένο TIP-ON


Σχεδιασμός

Απαιτήσεις χώρου μέσα στο ντουλάπι	Συρτάρι/εσωτερικό συρτάρι	Συρτάρι	Εσωτερικό συρτάρι
A 3 mm απόσταση για εναλλαγή με την πλήρη επέκταση	SKW Εσωτερικό πλάτος συρταριού LW Εσωτερικό πλάτος κουτιού	SKL Μήκος συρταριού NL Ονομαστικό μήκος	ISKL Εσωτερικό μήκος συρταριού SKL Μήκος συρταριού NL Ονομαστικό μήκος X Πάχος μετώπης

Συναρμολόγηση συρταριού

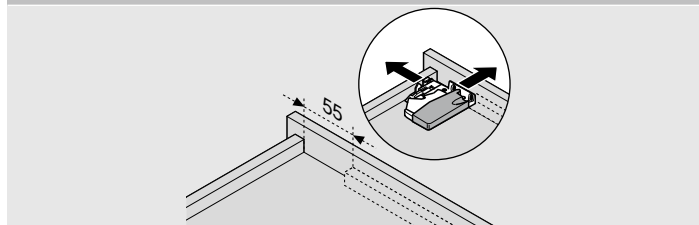


Χρησιμοποιήστε τον οδηγό διάτρησης T65.1000.02

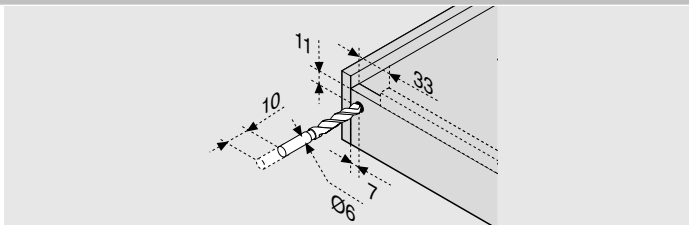

Χρησιμοποιήστε τον οδηγό διάτρησης T65.1000.02

Εύρος εκτίναξης

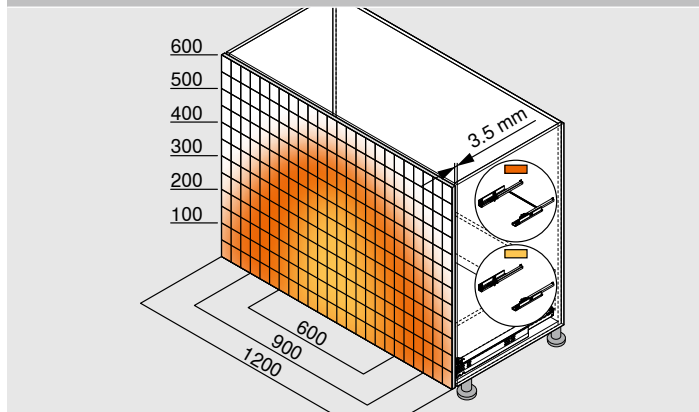


Παράδειγμα για 560F – 30 kg, ονομαστικό μήκος NL 500 mm, 4-πλευρο συρτάρι, με συγχρονισμό

561F στοιχείο πύρρου και στήριξης – πλήρης επέκταση – BLUMOTION



- Σύστημα κρυφών οδηγών για ξύλινα συρτάρια με πάχος πλαισίου από 17 έως 19 mm
- TANDEM πλήρους επέκτασης με ενσωματωμένη τεχνολογία κίνησης BLUMOTION για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Συμβατό με το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος SERVO-DRIVE
- Τα κυλινδρικά πλαστικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής εξασφαλίζουν εξαιρετικά ελαφριά κίνηση
- Στοπ ανύψωσης και ρυθμίσεις ύψους ενσωματωμένες στο σύστημα οδηγών
- Ενσωματωμένη ρύθμιση κλίσης μετώπης χωρίς εργαλεία

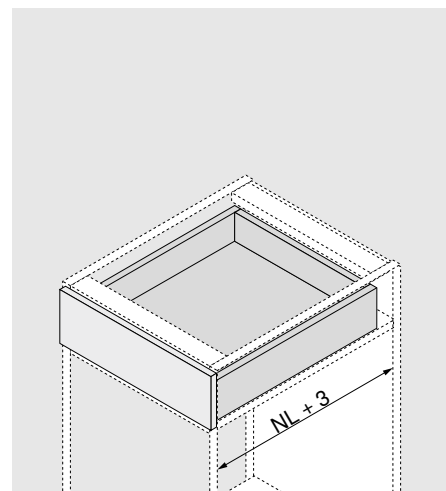


Πληροφορίες παραγγελιών

1	Οδηγοί αριστερός/δεξιός	
	Ονομαστικό μήκος NL mm	Φέρουσα ικανότητα 30 kg
	260	561F2601B
	310	561F3101B
	360	561F3601B
	410	561F4101B
	460	561F4601B
	510	561F5101B
	560	561F5601B
Ενσωματωμένο BLUMOTION		


Αξεσουάρ

4	Ρυθμιστής μετώπης	
	Πλαστικό Ουδέτερο	295.1000

Συρτάρι

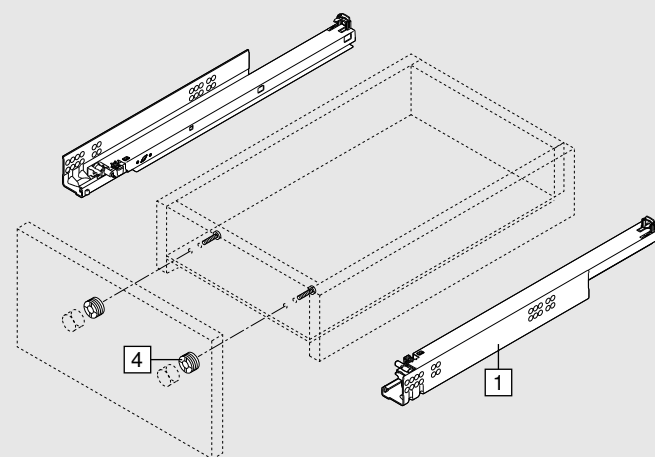

Εσωτερικό συρτάρι


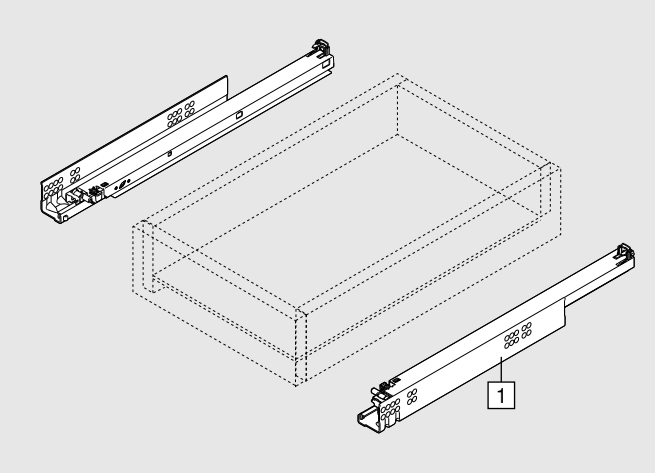


561F στοιχείο πύρρου και στήριξης – πλήρης επέκταση – BLUMOTION

Σχεδιασμός


Απαιτήσεις χώρου μέσα στο ντουλάπι	Συρτάρι/εσωτερικό συρτάρι	Συρτάρι	Εσωτερικό συρτάρι
	SKW Εσωτερικό πλάτος συρταριού LW Εσωτερικό πλάτος κουτιού	SKL Μήκος συρταριού NL Ονομαστικό μήκος	ISKL Εσωτερικό μήκος συρταριού SKL Μήκος συρταριού NL Ονομαστικό μήκος X Πάχος μετώπης

Συναρμολόγηση συρταριού

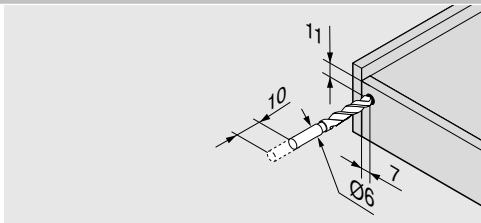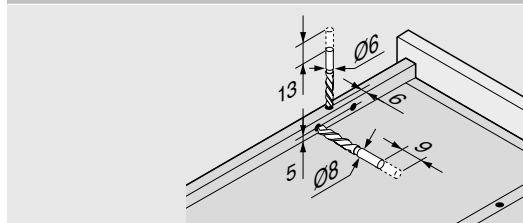

Χρησιμοποιήστε τον οδηγό διάτρησης T65.1000.02

Συναρμολόγηση συρταριού

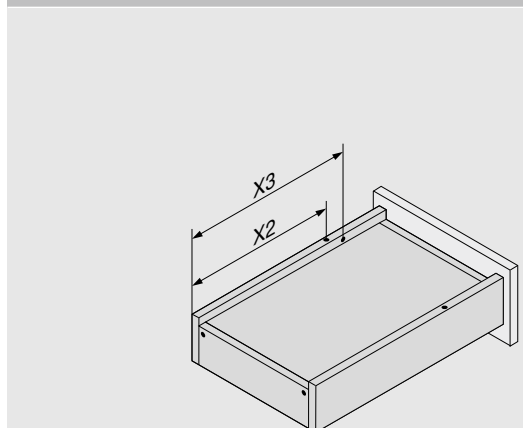


Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Άγκιστρο X2 (mm)	Στοπ ανύψωσης X3 (mm)
260	205	185
310	230	242
360	275	287
410	300	344
460	335	379
510	360	436
560	405	481

561F στοιχείο πύρρου και στήριξης – πλήρης επέκταση – TIP-ON



- Σύστημα κρυφών οδηγών για ξύλινα συρτάρια με πάχος πλαισίου από 17 έως 19 mm
- TANDEM πλήρους επέκτασης με ενσωματωμένη τεχνολογία αυτόματου κλεισίματος BLUMATIC
- Κατάλληλο για χρήση με το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος TIP-ON
- Τα κυλινδρικά πλαστικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής εξασφαλίζουν εξαιρετικά ελαφριά κίνηση
- Στοπ ανύψωσης και ρυθμίσεις ύψους ενσωματωμένες στο σύστημα οδηγών
- Ενσωματωμένη ρύθμιση κλίσης μετώπης χωρίς εργαλεία
- Σύσταση: προαιρετικός συγχρονισμός TIP-ON για ασφαλή εκτίναξη ακόμη και με φορτιές μετώπης

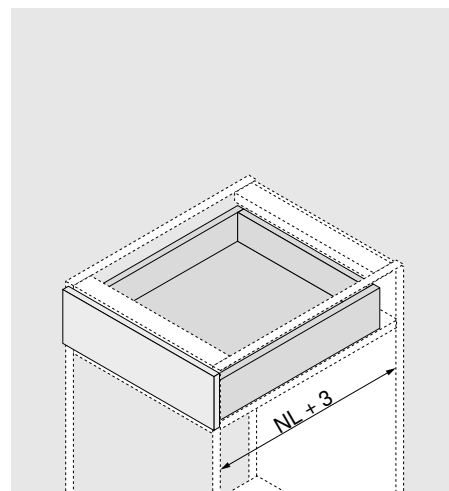


Πληροφορίες παραγγελιών

1	Οδηγοί αριστερός/δεξιός	
	Ονομαστικό μήκος NL mm	Φέρουσα ικανότητα 30 kg
	260	561F2601C
	310	561F3101C
	360	561F3601C
	410	561F4101C
	460	561F4601C
	510	561F5101C
	560	561F5601C


Αξεσουάρ

4	Ρυθμιστής μετώπης	
	Πλαστικό Ουδέτερο	295.1000

Συρτάρι

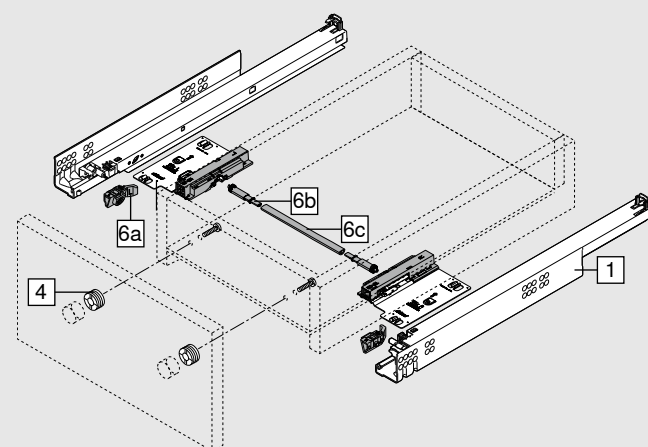


Εσωτερικό συρτάρι

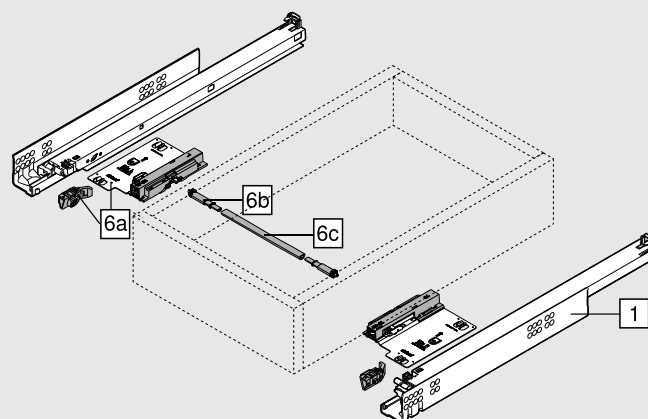


561F στοιχείο πύρρου και στήριξης – πλήρης επέκταση – TIP-ON

Αξεσουάρ

6a	TIP-ON αριστερά/δεξιά		
	Φέρουσα ικανότητα (kg)		
	30		T55.7150S
	Κατάλληλο μόνο για TANDEM πλήρους επέκτασης		

6b	Σετ πινιόν συγχρονισμού TIP-ON		
	Έκδοση	Χρώμα	
	Ημικυκλικό	RAL 7037 γκρι σκούρο	
			T55.000R

6c	Σύνδεση συγχρονισμού TIP-ON		
	Πλάτος ντουλαπιού KB (mm)	Έκδοση	
	Έως 1200	Ημικυκλικό	T55.882W
	Για κόψιμο στο σωστό μέγεθος Συνιστούμε τη χρήση μιας σύνδεσης συγχρονισμού για κάθε πλάτος κουτιού. Διαστάσεις κοπής: Εσωτερικό πλάτος κουτιού LW - 284 mm		



6d εναλλακτικά των 6b και 6c	Σετ πινιόν και σύνδεση συγχρονισμού TIP-ON		
	Πλάτος ντουλαπιού KB (mm)	Έκδοση	
	Έως 1400	Στρογγυλό	T55.1089ZR
	Για κόψιμο στο σωστό μέγεθος Διαστάσεις κοπής: Εσωτερικό πλάτος κουτιού LW - 284 mm		

561F στοιχείο πύρρου και στήριξης – πλήρης επέκταση – TIP-ON

Σχεδιασμός

Απαιτήσεις χώρου μέσα στο ντουλάπι	Συρτάρι/εσωτερικό συρτάρι	Συρτάρι	Εσωτερικό συρτάρι
* +1 mm με TIP-ON	SKW Εσωτερικό πλάτος συρταριού LW Εσωτερικό πλάτος κουτιού	SKL Μήκος συρταριού NL Ονομαστικό μήκος	ISKL Εσωτερικό μήκος συρταριού SKL Μήκος συρταριού NL Ονομαστικό μήκος X Πάχος μετώπης * Επιπλέον +6 mm με TIP-ON ** Επιπλέον +4 mm με TIP-ON


Συναρμολόγηση συρταριού

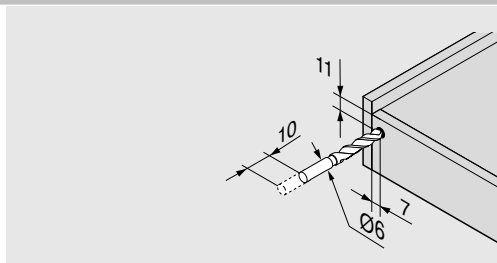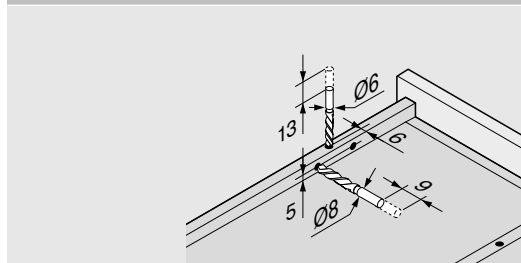


Χρησιμοποιήστε τον οδηγό διάτρησης T65.1000.02

561F στοιχείο πύρρου και στήριξης – πλήρης επέκταση – TIP-ON

Σχεδιασμός

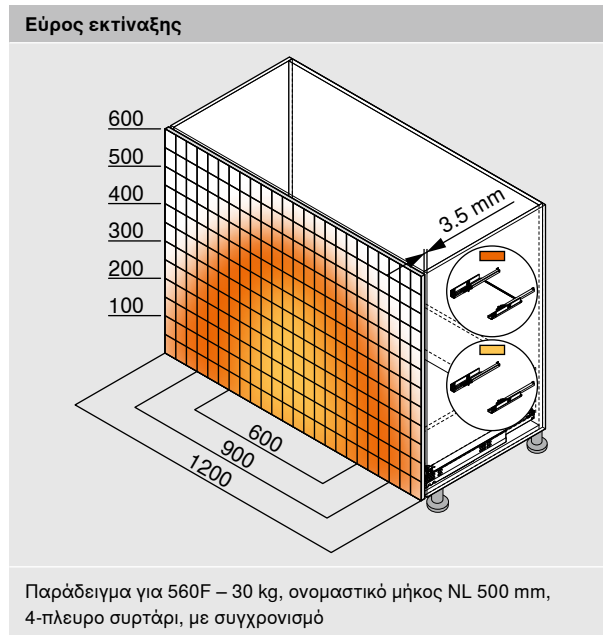


Συναρμολόγηση συρταριού			
	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Άγκιστρο X2 (mm)	Στοπ ανύψωσης X3 (mm)
	260	205	185
	310	230	242
	360	275	287
	410	300	344
	460	335	379
	510	360	436
	560	405	481

551F στοιχείο πύρρου και στήριξης – μονή επέκταση – BLUMOTION



- Σύστημα κρυφών οδηγών για ξύλινα συρτάρια με πάχος πλαισίου από 17 έως 19 mm
- TANDEM μονής επέκτασης με μαλακό στοπ κατά το άνοιγμα και ενσωματωμένη τεχνολογία κίνησης BLUMOTION για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Συμβατό με το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος SERVO-DRIVE
- Τα κυλινδρικά πλαστικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής εξασφαλίζουν εξαιρετικά ελαφριά κίνηση
- Στοπ ανύψωσης και ρυθμίσεις ύψους ενσωματωμένες στο σύστημα οδηγών

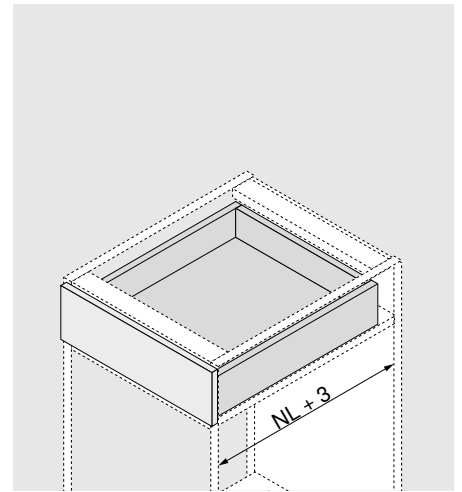


Πληροφορίες παραγγελιών

1	Οδηγοί αριστερός/δεξιός	
	Ονομαστικό μήκος NL mm	Φέρουσα ικανότητα 30 kg
	260	551F2601B
	310	551F3101B
	360	551F3601B
	410	551F4101B
	460	551F4601B
	510	551F5101B
	560	551F5601B
Ενσωματωμένο BLUMOTION		


Αξεσουάρ

4	Ρυθμιστής μετώπης	
	Πλαστικό Ουδέτερο	295.1000

Συρτάρι

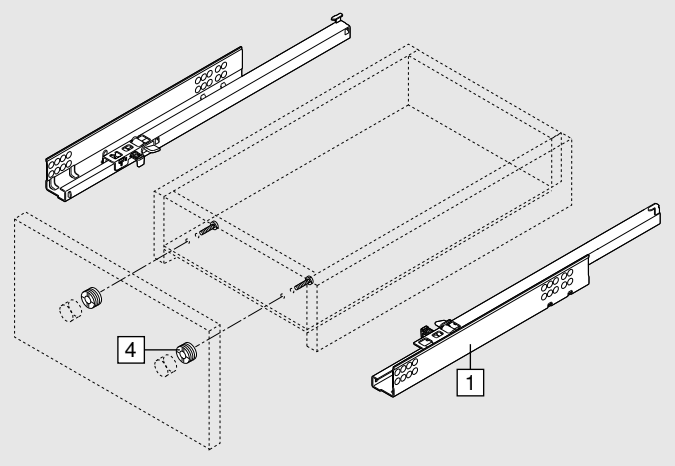

Εσωτερικό συρτάρι


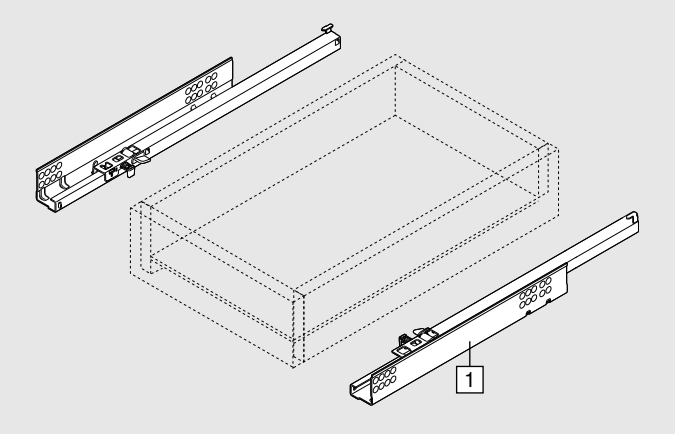


551F στοιχείο πύρρου και στήριξης – μονή επέκταση – BLUMOTION

Σχεδιασμός


Απαιτήσεις χώρου μέσα στο ντουλάπι	Συρτάρι/εσωτερικό συρτάρι	Συρτάρι	Εσωτερικό συρτάρι
A 3 mm απόσταση για εναλλαγή με την πλήρη επέκταση	SKW Εσωτερικό πλάτος συρταριού LW Εσωτερικό πλάτος κουτιού	SKL Μήκος συρταριού NL Ονομαστικό μήκος	ISKL Εσωτερικό μήκος συρταριού SKL Μήκος συρταριού NL Ονομαστικό μήκος X Πάχος μετώπης

Συναρμολόγηση συρταριού

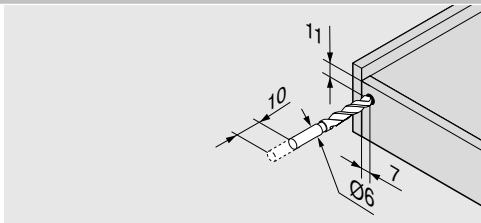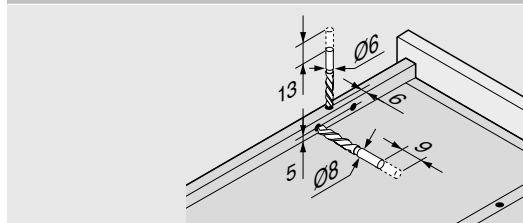

Χρησιμοποιήστε τον οδηγό διάτρησης T65.1000.02

Συναρμολόγηση συρταριού

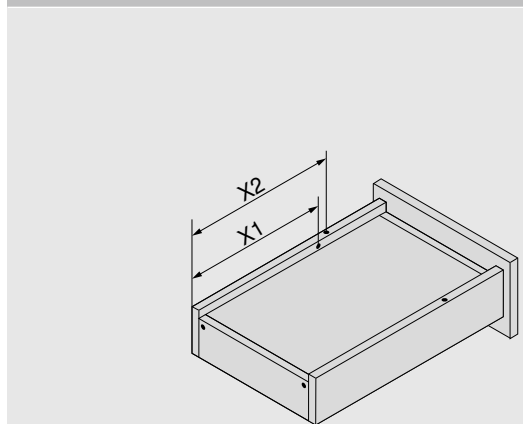


Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Άγκιστρο X2 (mm)	Στοπ ανύψωσης X1 (mm)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385


551F στοιχείο πύρρου και στήριξης – μονή επέκταση – ενσωματωμένο TIP-ON



- Σύστημα κρυφών οδηγών για ξύλινα συρτάρια με πάχος πλαισίου από 17 έως 19 mm
- TANDEM μονής επέκτασης με μαλακό στοπ κατά το άνοιγμα
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένη τεχνολογία κίνησης TIP-ON – το μηχανικό σύστημα ανοίγματος
- Τα κυλινδρικά πλαστικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής εξασφαλίζουν εξαιρετικά ελαφριά κίνηση
- Στοπ ανύψωσης και ρυθμίσεις ύψους ενσωματωμένες στο σύστημα οδηγών
- Σύσταση: προαιρετικός συγχρονισμός TIP-ON για ασφαλή εκτίναξη ακόμη και με φαρδιές μετώπες

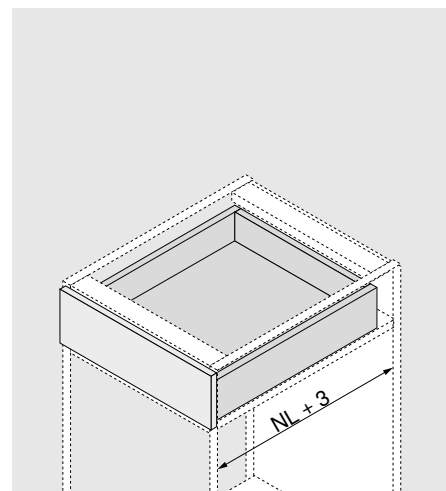



Πληροφορίες παραγγελιών

1	Οδηγοί αριστερός/δεξιός	
	Ονομαστικό μήκος NL mm	Φέρουσα ικανότητα 30 kg
	260	551F2601T
	310	551F3101T
	360	551F3601T
	410	551F4101T
	460	551F4601T
	510	551F5101T
	560	551F5601T
Ενσωματωμένο TIP-ON		

Αξεσουάρ

4	Ρυθμιστής μετώπης	
	Πλαστικό Ουδέτερο	295.1000

6c	Σύνδεση συγχρονισμού TIP-ON		
	Πλάτος ντουλαπιού KB (mm)	Έκδοση	
	Έως 1200	Σύνδεση προφίλ	T57.1140S
	Για κόψιμο στο σωστό μέγεθος Συνιστούμε τη χρήση σύνδεσης συγχρονισμού. Διαστάσεις κοπής: Εσωτερικό πλάτος κουτιού LW - 39 mm		

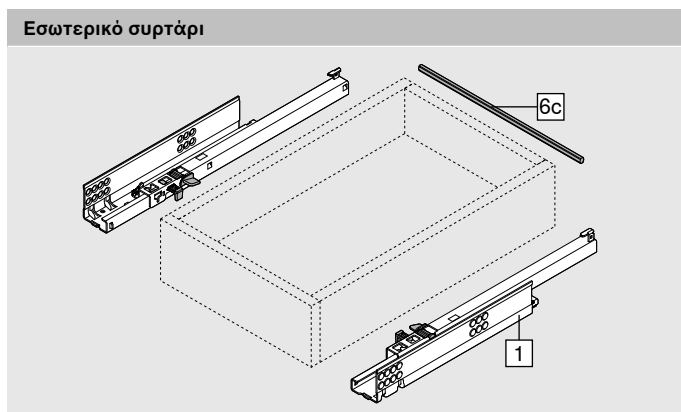
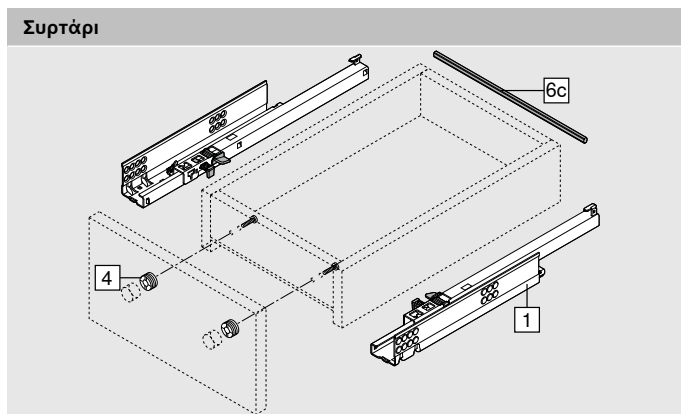


551F στοιχείο πύρρου και στήριξης – μονή επέκταση – ενσωματωμένο TIP-ON

Σχεδιασμός


Απαιτήσεις χώρου μέσα στο ντουλάπι	Συρτάρι/εσωτερικό συρτάρι	Συρτάρι	Εσωτερικό συρτάρι
A 3 mm απόσταση για εναλλαγή με την πλήρη επέκταση	SKW Εσωτερικό πλάτος συρταριού LW Εσωτερικό πλάτος κουτιού	SKL Μήκος συρταριού NL Ονομαστικό μήκος	ISKL Εσωτερικό μήκος συρταριού SKL Μήκος συρταριού NL Ονομαστικό μήκος X Πάχος μετώπης

Συναρμολόγηση συρταριού

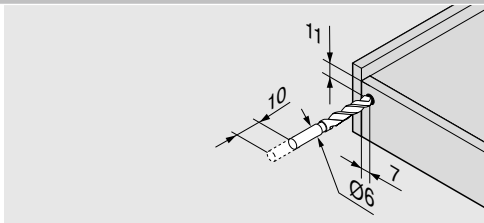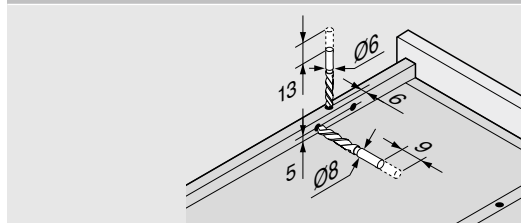

Χρησιμοποιήστε τον οδηγό διάτρησης T65.1000.02


Εύρος εκτίναξης

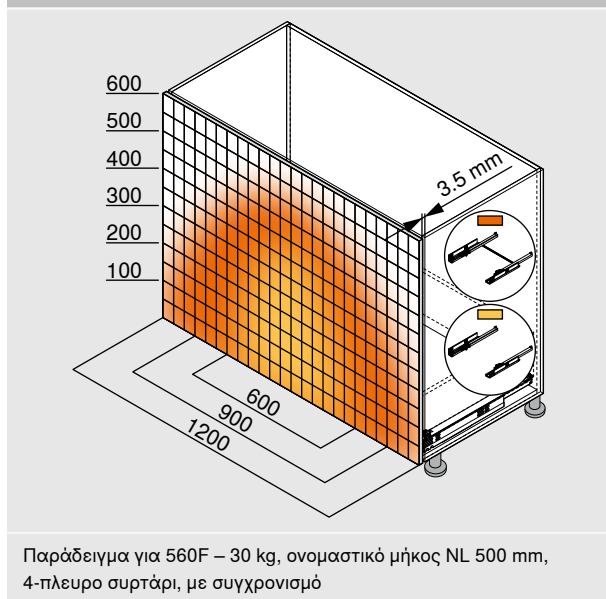



Συναρμολόγηση συρταριού

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Άγκιστρο X2 (mm)	Στοπ ανύψωσης X1 (mm)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385

Αξεσουάρ

Ρυθμιστής μετώπης	
	Με προσυναρμολογημένη ατσάλινη φλάντζα Για συρτάκια τεσσάρων πλευρών 2-διάστατη ρύθμιση μετώπης (± 2 mm) Υλικό: Πλαστικό Χρώμα: Φυσικό
	295.1000

Σχεδιασμός

Καλούπι τοποθέτησης για MINIPRESS + PRO-CENTER MZM.0095

Ασφάλεια συρόμενου ραφιού (σετ)	
	Υλικό Πλαστικό
	Χρώμα Γκρι ορίον, ματ
	Αποτελείται από: 2x μονάδα ασφάλισης* 2x στοιχείο ασφάλισης 1x οδηγίες εγκατάστασης
	295F5700
	Στερέωση με νοβοπανόβιδες $\varnothing 3,5 \times 15$ mm, κωδικός 609.1500 ή ευρωβίδες, κωδικός 661.1450.HG

* Δυνατότητα στερέωσης μόνο με νοβοπανόβιδες

8	POSISTOP
	Πλαστικό RAL 7037 γκρι σκούρο
	298.5500
	Στοπ βάθους
	Μπορεί να συνδυαστεί μόνο με συσκευή κλειδώματος T51.1700.04
	Μόνο για ένθετες εφαρμογές


Σύνδεση συγχρονισμού ασφάλειας συρόμενου ραφιού	
	Αλουμίνιο Φυσικό
	Για κόψιμο στο σωστό μέγεθος
	ZST.1089W
	Προαιρετικά ZST.1160W
	Κατάλληλο για πλάτος κουτιού έως KB 1200 mm
	Διαστάσεις κοπής: LW - 94 ± 1 mm
	Η ασφάλεια του συρόμενου ραφιού μπορεί να απελευθερωθεί με το ένα χέρι χάρη στον συγχρονισμό

Σύνδεσμος πλάτης	
	Πλαστικό Ουδέτερο
	T51.7000.01

Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες για την ασφάλεια συρόμενου ραφιού στο EP-476 Ασφάλεια συρόμενου ραφιού


Σύνδεση οδηγών 560F/561F/550F/551F

Οδηγός 560F – 30 kg

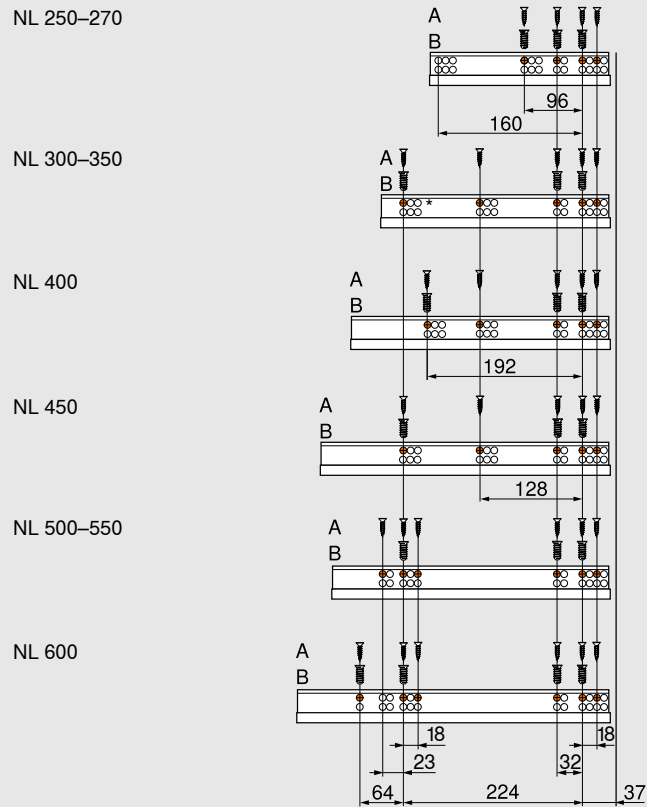

NL	Ονομαστικό μήκος
A	Νοβοπανόβιδα Ø 4 x 15 mm
B	Ευρωβίδα, αριθμός προϊόντος 661.1450.HG
*	BLUMOTION

Οδηγός 561F – 30 kg

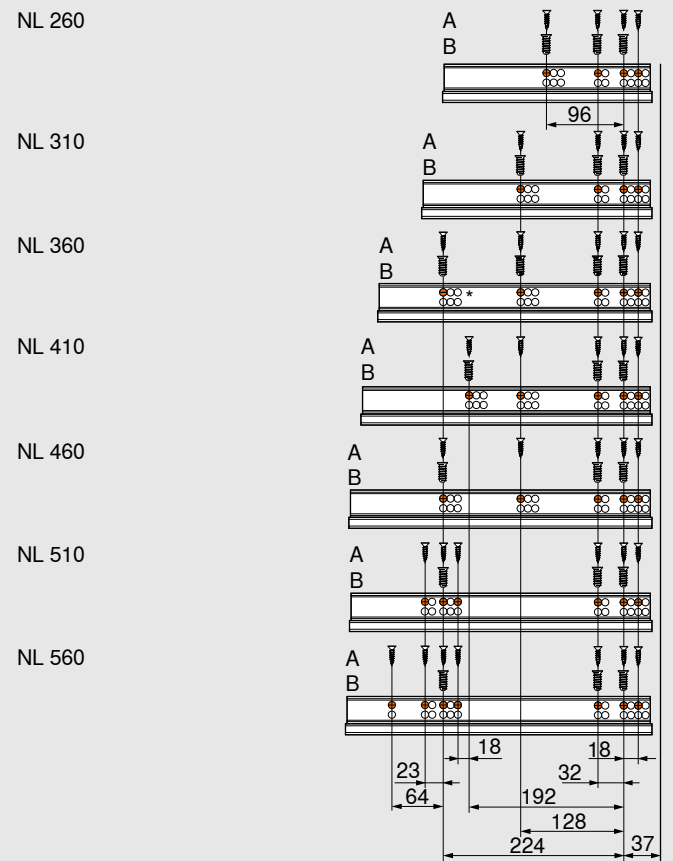

NL	Ονομαστικό μήκος
A	Νοβοπανόβιδα Ø 4 x 15 mm
B	Ευρωβίδα, αριθμός προϊόντος 661.1450.HG
*	BLUMOTION

Σύνδεση οδηγών 560F/561F/550F/551F

Οδηγός 550F – 30 kg	
NL 270	
NL 300–450	
NL 500–550	
NL 600	
NL 650	
NL	Ονομαστικό μήκος
A	Νοβοπανόβιδα Ø 4 x 15 mm
B	Ευρωβίδα, αριθμός προϊόντος 661.1450.HG
*	Μπορεί να αντικατασταθεί με νοβοπανόβιδα Ø 4 x 15 mm

Οδηγός 551F – 30 kg	
NL 260	
NL 310–410	
NL 460	
NL 510	
NL 560	
NL	Ονομαστικό μήκος
A	Νοβοπανόβιδα Ø 4 x 15 mm
B	Ευρωβίδα, αριθμός προϊόντος 661.1450.HG
*	Μπορεί να αντικατασταθεί με νοβοπανόβιδα Ø 4 x 15 mm



Συναρμολόγηση, προσαρμογή και αφαίρεση
www.blum.com/tandem19

BLUM HELLAS SA
19ο χλμ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ -
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΣΗ ΠΟΥΣΙ - ΧΑΤΖΗ
19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 210 27 51 131
Fax: +30 210 27 51 777
E-Mail: info.gr@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
Κατασκευαστές υλικών
επιπλοποιίας
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Οι τοποθεσίες μας στην Αυστρία, στην Πολωνία και στην Κίνα φέρουν τις πιστοποιήσεις που αναφέρονται παρακάτω.
Η τοποθεσία μας στις ΗΠΑ είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001.
Η τοποθεσία μας στη Βραζιλία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Διανέμεται δωρεάν.
Τα δικαιώματα δημιουργού όλου του περιεχομένου ανήκουν στη Blum.
Υπόκειται σε τεχνικές τροποποιήσεις και αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
IDNR: 000.000.0 - EP-547/3 EL-GR/01.23

Look for our
FSC™-certified
products