

AVENTOS HK-S

Minimalistlik: uued mehanismikatted

www.blum.com



Memo

i

Saadaval kolmes värvitoonis



Helehall



Siidvalge



Tumehall

AVENTOS HK-S, mehhanism väikestele ülespööratavatele ustele, on saanud uue välisilme. Mehhanismikatted on uue disaini ning minimalistliku, elegantse viimistlusega, täiendades AVENTOS HK topi disaini. Uued kattekorgid on saadaval kolmes värvitoonis: helehall, siidvalge ja tumehall. Väike tõstpöördmehhanism sobitub stiilselt erineva disainiga kappidesse ja pakub kõrgeimat liikumiskvaliteeti.

Uus disain võimaldab AVENTOS HK-Si hõlpsalt kombineerida uue AVENTOS HK top tõstpöördmehhanismiga kõikjal eluruumides, et luua väikestest ja suurtest kappidest ühtne ja selge tervik.



AVENTOS HK top tumehalli mehanismikattega

AVENTOS HK-S



Uued mehanismikatted

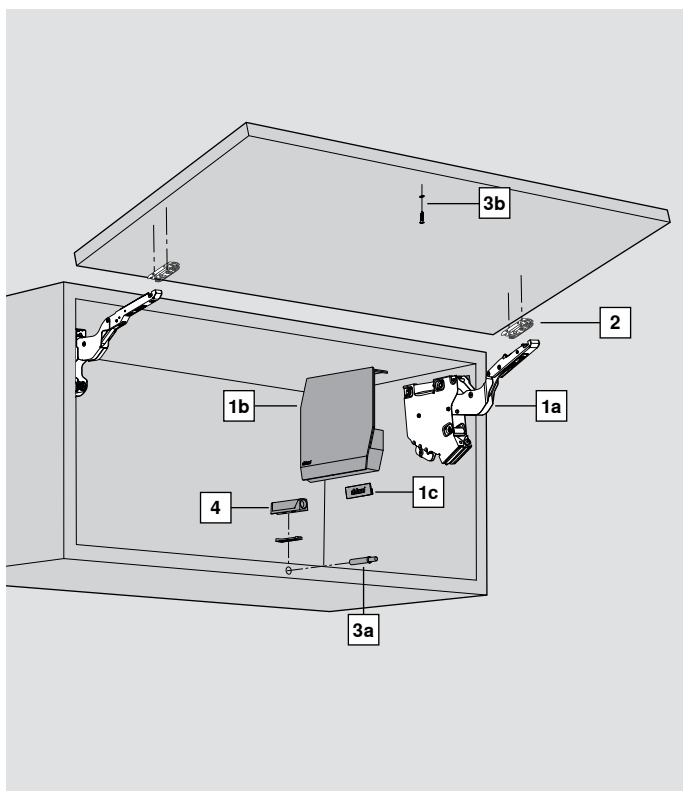
Tellimisandmed

i

Võimsustegur (LF)

Jõutegur (LF) = kapi kõrgus (KH) [mm] x
esipaneeli mass, sh kahekordne käepideme mass [kg]


Kui võimsustegur jääb kahe kategooria vahelisse üleminekualasse, soovitame valida võimsama tõstemehhanismi.



 	2 Esipaneeli kinnitusklamber		
	Kinnitusviis	Kõrgus (mm)	
	Kruvikinnitusega	0 **	175H3100
	EXPANDO	0	177H3100E
	Sissepressitav	0	177H3100
Puitpaneelid ja laiad alumiiniumraamid			2 x
Kasutada tuleks 0 mm kõrgusega sirgeid terasest paigaldusplaate.			
** Puidust esipaneeli korral kasutada 2 puidukruvi (609.1x00) kummagi külje kohta. Laiade alumiiniumraamide puhul kasutada 2 puurotsaga peitpeakruvi (660.0950) kummagi külje kohta.			

 	Esipaneeli kinnitusklambrite komplekt		
 			
	Kitsad alumiiniumraamid	1 x	20K4A00A02


	3	TIP-ONi komplekt	
	Puurimiseks Ø 10 x 50 mm		
	SW, TS, R7036		
	Lühike versioon	956.1004	
	Kapi kõrgus (KH) kuni 600 mm		
Sisaldab:			
3a 1 x TIP-ON			
3b 1 x Kruvitav haakeplaat			
1 x Puidukruvi 609.1500			
1 x Märkus: liimitav haakeplaat on alternatiiviks kruvitavale lahendusele			

 	1 Tõstemehhanismi komplekt			
	HGR, SW, TGR			
	LF	OW	 Standardne	 TIP-ON
	220–500	107° *	20K2B00.06	20K2B00T06
	400–1000	107°	20K2C00.06	20K2C00T06
	960–2215	107°	20K2E00.06	20K2E00T06
Sisaldab:				
1a 2 x Sümmetriline tõstemehhanism				
1b 2 x Kattekorgid vasak/parem				
1c 2 x Väike kattekork, sissepressitud Blumi logoga				
6 x Puidukruvi Ø 4 x 35 mm				
Märkus				
Võimsustegurit (LF) saab suurendada 50% võrra, kui lisada kolmas tõstemehhanism				
* 1 tõstemehhanism on ilma vedruta				

	4 Sirge sobitusplaat		
	Plast, kruvid***		
	SW, TS, R7036, NI-L		
	Lühike versioon		956.1201
Alternatiivina sirgele sobitusplaadile			
	Rist-sobitusplaat		
	Plast, kruvid***		
	R7036		
	Pikk versioon		956A1501

*** Kinnitada Ø 3.5 mm or Ø 4 mm puidukruvidega.

Lisatarvikud

 	Avanemisnurga piiraja		
	Plast		
	100°, tumehall	2 x	20K7A41
	75°, tolmuhall	2 x	20K7A11

 Standardne
 TIP-ON

LF Võimsustegur
OW Avanemisnurk

HGR = helehall, SW = siidvalge, TGR = tumehall, TS = must,
R7036 = RAL 7036 plaatinahall, NI-L = nikeldatud