

# AVENTOS HK-S

Puristas: as novas capas

www.blum.com

 blum®

## Memo

i

Disponível em três cores



Cinza-claro



Branco-seda



Cinza-intenso



AVENTOS HK top  
com capa na cor cinza-intenso

AVENTOS HK-S, a porta de elevação para frentes pequenas, ganha um novo visual. O design das capas foi revisto – liso purista e adaptado ao AVENTOS HK. As novas capas estão disponíveis em 3 cores: cinza-claro, branco-seda e cinza-intenso. Assim, a pequena porta de elevação integra-se com estilo em gabinetes projetados de formas distintas, oferecendo maior conforto de movimento.

Com o novo design, é facilmente possível combinar em um ambiente o AVENTOS HK-S com a nova porta de elevação AVENTOS HK top. Isto cria uma imagem geral uniforme e clara de gabinetes pequenos e grandes com portas de elevação – em todo o ambiente.

# AVENTOS HK-S



## As novas capas


### Informação útil para o pedido



#### Fator de rendimento (LF)

Fator de rendimento (LF) = Altura do gabinete (KH) [mm] x peso frontal, incluindo peso em dobro do puxador [kg]

Nas áreas de sobreposição, recomendamos o acumulador de forças mais forte.

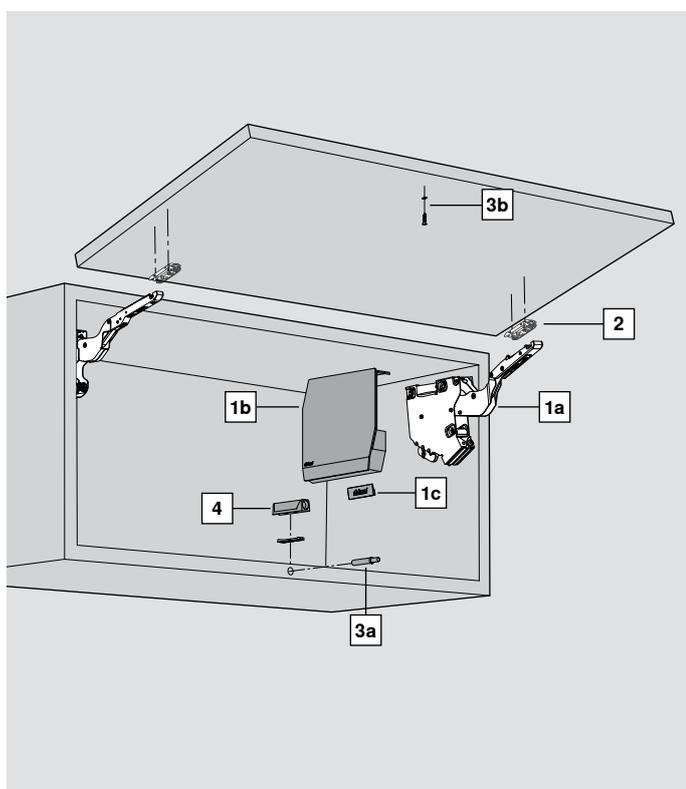

2 Fixação frontal			
	Tipo de fixação	Distância (mm)	
	Versão parafuso	0 **	175H3100
	EXPANDO	0	177H3100E
	Versão pressão	0	177H3100
<b>Frentes de madeira e molduras largas de alumínio</b>			2 x

Possíveis todos os calços retos de aço com distância 0 mm.

\*\* Utilizar 2 parafusos autoatarraxantes (609.1x00) de cada lado para frentes de madeira. Para molduras largas em alumínio, utilizar 2 parafusos de folha metálica-cabeça embutida (660.0950) de cada lado.

Kit fixação frontal			
	Molduras estreitas em alumínio	1 x	20K4A00A02

3 Kit TIP-ON			
	Para embutir Ø 10 x 50 mm		
	SW, TS, R7036		
	Versão curta		956.1004
	Até altura de gabinete (KH) de 600 mm		

#### Consiste em:

- 3a | 1 x TIP-ON
- 3b | 1 x Plaqueta para aparafusamento  
1 x Parafuso autoatarraxante 609.1500  
1 x Plaqueta para colagem (alternativa para variante parafuso)

1 Kit acumulador de forças				
	HGR, SW, TGR			
	LF	OW	Standard	TIP-ON
	220–500	107° *	20K2B00.06	20K2B00T06
	400–1000	107°	20K2C00.06	20K2C00T06
	960–2215	107°	20K2E00.06	20K2E00T06

#### Consiste em:

- 1a | 2 x Acumulador de forças simétrico
- 1b | 2 x Capa e/d
- 1c | 2 x Capa pequena, estampada com logotipo Blum  
6 x Parafuso autoatarraxante Ø 4 x 35 mm

#### Nota

O fator de rendimento LF pode ser elevado em 50 %, quando empregado um terceiro acumulador de forças

\* Um acumulador de forças vem equipado sem mola

4 Calço adaptador reto			
	Matéria plástica, parafusos***		
	SW, TS, R7036, NI-L		
	Versão curta		956.1201

Alternativa para calço adaptador reto

Calço adaptador cruz			
	Matéria plástica, parafusos***		
	R7036		
	Versão longa		956A1501

\*\*\* Montagem com parafusos autoatarraxantes Ø 3.5 mm ou Ø 4 mm

#### Acessórios

Limitador do ângulo de abertura			
	Matéria plástica		
	100°, cinza-intenso	2 x	20K7A41
	75°, cinza	2 x	20K7A11

□ Standard  
■ TIP-ON

LF Fator de rendimento  
OW Ângulo de abertura

HGR= cinza-claro, SW= branco-seda, TGR= cinza-intenso, TS= preto-terra, R7036= RAL 7036 cinza-platina, NI-L= laqueado com níquel