

AVENTOS HK-S

Puristický: nové krytky

www.blum.com

 blum®

Memo

i

Dodáva sa v troch farbách



Svetlosivá



Hodvábna biela



Tmavosivá

Výklop AVENTOS HK-S pre malé čelá dostáva nový vzhľad. Riešenie krytiel je prepracované – puristicky hladké a ladiace s AVENTOS HK top. Nové krytky sa dodávajú v troch farbách: svetlosivá, hodvábna biela a tmavosivá. Tento malý výklop sa štýlovo hodí do korpusov rôznych konštrukcií a ponúka najvyšší komfort pohybu.

Nový dizajn umožňuje skombinovať v jednom obytom priestore AVENTOS HK-S bez problémov s novým výklopom AVENTOS HK top. Takto sa dosiahne jednotný, jasný celkový vzhľad malých i veľkých korpusov s výklopmi – v celom obývacom priestore.



AVENTOS HK top s tmavosivou krytkou

AVENTOS HK-S



Nové krytky


Informácie o objednávaní



Faktor výkonu (LF)

Faktor výkonu (LF) = Výška korpusu KH [mm] x hmotnosť čela vrátane dvojnásobku hmotnosti úchytky [kg]

V rozsahu prekrytia odporúčame silnejší zdvíhací mechanizmus!

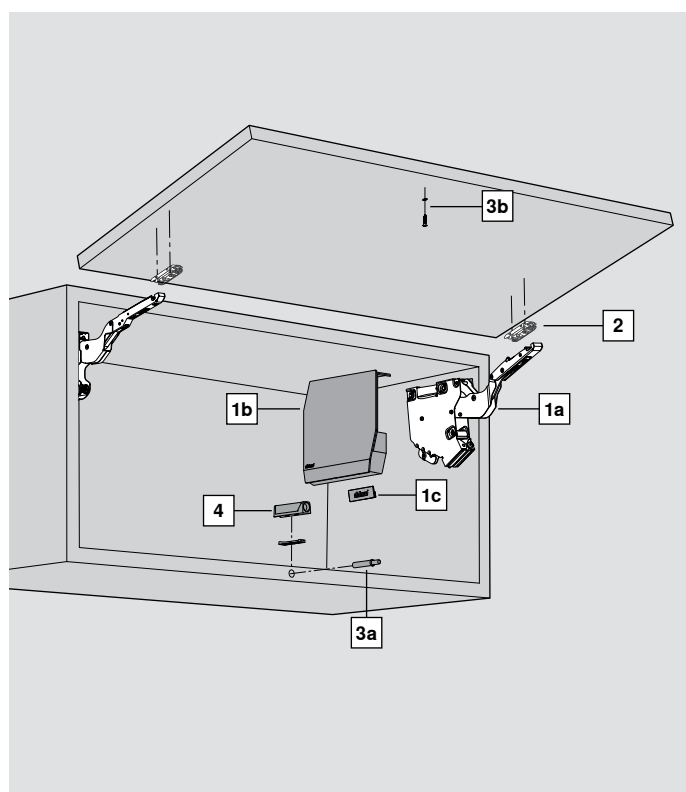

2		Upevnenie čela	
	Spôsob upevnenia	Zvýšenie (mm)	
	Skrutky	0 **	175H3100
	EXPANDO	0	177H3100E
	Zarazenie	0	177H3100
Drevené čelá a široké hliníkové rámy			2 x
Všetky priame oceľové montážne platničky sú so zvýšením 0 mm			
** Na drevené čelá použite 2 skrutky do drevotrieskovej dosky (609.1x00) na každej strane. Na široké hliníkové rámy použite 2 skrutky do plechu so zapustenou hlavou (660.0950) na každej strane.			

Súprava na upevnenie čela	
	Úzke hliníkové rámy
	1 x 20K4A00A02

3		Súprava TIP-ON	
	na navŕtanie Ø 10 x 50 mm		
	SW, TS, R7036		
	Krátka verzia		956.1004
	do výšky korpusu (KH) 600 mm		
Obsah súpravy:			
3a 1 x TIP-ON			
3b 1 x Kontaktná platnička na priskrutkovanie			
1 x Skrutka do drevotrieskovej dosky 609.1500			
1 x Kontaktná platnička na nalepenie (alternatíva k variantu so skrutkami)			

1		Súprava zdvíhacieho mechanizmu			
	HGR, SW, TGR				
	LF	OW	Standard	TIP-ON	
	220–500	107° *	20K2B00.06	20K2B00T06	
	400–1000	107°	20K2C00.06	20K2C00T06	
	960–2215	107°	20K2E00.06	20K2E00T06	
Obsah súpravy:					
1a 2 x Symetrický zdvíhací mechanizmus					
1b 2 x Krytka ľavá/pravá					
1c 2 x Krytka malá, s vyrazeným logom Blum					
6 x Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 35 mm					
Upozornenie					
Pri použití tretieho zdvíhacieho mechanizmu sa faktor výkonu LF môže zvýšiť až o 50 %					
* Zdvíhací mechanizmus vo vyhotovení bez pružiny					

4		Rovná adaptačná platnička	
	Plast, skrutky***		
	SW, TS, R7036, NI-L		
	Krátka verzia		956.1201
Alternatíva rovnej adaptačnej platničky			
		Križová adaptačná platnička	
	Plast, skrutky***		
	R7036		
	Dlhá verzia		956A1501

***Montáž so skrutkami do drevotrieskových dosiek s Ø 3.5 mm alebo Ø 4 mm.

Príslušenstvo

		Obmedzovač uhla otvorenia	
	Plast		
	100 °, tmavosivá	2 x	20K7A41
	75 °, prachovo sivá	2 x	20K7A11

□ Standard
■ TIP-ON

LF Faktor výkonu
OW Uhol otvorenia

HGR= svetlosivá, SW= hodvábná biela, TGR= tmavosivá,
R7036= RAL 7036 platinová sivá, NI-L = poniklované