

SERVO-DRIVE pour AVENTOS HK top

Fonctionnalité bien emballée!

www.blum.com



Memo

i

Caractéristiques



Assemblage facile de l'unité d'entraînement



Aide au démarrage



Capuchon de couverture minimale



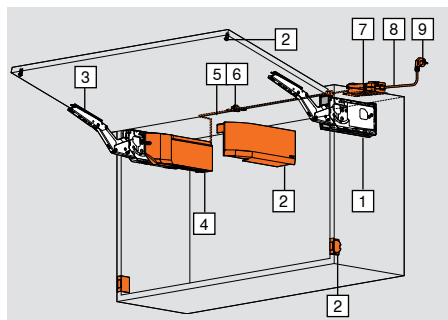
Pour encore plus de fonctionnalité

AVENTOS HK top existe également avec l'assistance électrique au mouvement SERVO-DRIVE. L'ouverture par un léger effleurement et la fermeture à l'aide d'un bouton radio augmentent considérablement sa fonctionnalité. Même avec l'ajout de l'unité motrice électrique, la ferrure pour porte relevable séduit par sa petite taille.

SERVO-DRIVE pur AVENTOS HK top



Information utile à la commande



Le facteur de puissance vous permet de déterminer le réservoir de force nécessaire. Le facteur de puissance dépend du poids de la face (inclus le double du poids de la poignée) et de la hauteur du corps de meuble.

i Facteur de puissance (LF) = Hauteur de corps (KH) [mm] x Poids de la façade avec le double du poids de la poignée [kg]

- ☐ Standard
- ☒ SERVO-DRIVE

1	Set de réservoirs de force		
	Symétriques avec eurovis prémontées		
	LF	OW	
	420–1610	107°	22K2310
	930–2800	107°	22K2510
	1730–5200	107°	22K2710
	3200–9000	107°	22K2910
Poids de face maxi 18 kg avec deux réservoirs de force			

Alternative



1

Set de réservoirs de force


Symétriques avec vis aggro, détermination de la position incluse

LF	OW	
420–1610	107°	22K2300
930–2800	107°	22K2500
1730–5200	107°	22K2700
3200–9000	107°	22K2900

Poids de face maxi 18 kg avec deux réservoirs de force

	2	Set de caches pour SERVO-DRIVE		
    	Matériau	Couleur		
	Matière synthétique	HGR SW TGR	23K8000.NA	
	Composé de:			
	2a 1 x Cache large, gauche			
	2b 1 x Cache large, droit			
	2c 2 x Cache étroit, estampé avec logo Blum			
	2d 2 x Interrupteur SERVO-DRIVE			
	2e 2 x Butée Blum, Ø 5 mm			

☐	☒	3	Attache-façade	
	Symétrique, nickelé			
	EXPANDO T pour faces minces			20S42T1
	Faces en bois et cadres alu larges*			20S4200
	Cadres alu étroits			20S4200A
	* Pour les faces en bois, utiliser 4 vis aggro (609.1x00) par côté. Pour les cadres alu larges, utiliser 4 vis à tête fraisée (660.0950) par côté.			

4	Set SERVO-DRIVE		
	Matériau	Couleur	
	Matière synthétique	Gris poussière	23KA000
	Composé de:		
	4a 1 x Unité motrice		
	4b 1 x Câble de distribution, 1.500 mm		
4c 1 x Noeud de connexion			
4d 2 x Protection de fin de câble			
Pour un facteur de puissance > 9.000, nous préconisons 2 unités motrices synchronisées !			

5	Câble de distribution et protection de fin de câble		
	Composé de :		
	1 x SERVO-DRIVE câble électrique noir à recouper		
	5 x Protection de fin de câble		
8 m			Z10K800AE

6	Nœud de connexion et protection de fin de câble		
	Composé de :		
	1 x Noeud de connexion		
	2 x Protection de fin de câble		
			Z10V1W00E.01

7	Alimentation Blum 24 W		
	Désignations des langues conformément à la norme ISO-639		
	EN, ES, FR, (US, CA)		Z10NE030G
	Sans câble d'alimentation		
	Avec notices de montage et d'utilisation		

8	Cable de synchronisation		
	US, CA		
			Z10M200U

9	Bloc d'alimentation Blum 12 W		
	Câble d'alimentation inclus (1120 mm)		
	Uniquement pour les applications uniques		
			Z10NA30UGF