

# Sistema de bloqueo del entrepaño

Sujeción segura y cómoda del entrepaño



# Sistema de bloqueo del entrepaño para **MOVENTO y TANDEM**

La calidad de vida no está determinada únicamente por el diseño, sino también por la comodidad. Por ello, hemos diseñado un práctico sistema de bloqueo para entrepaños con guías de extracción total. De manera sobria y en poco espacio, el entrepaño se mantiene seguro en posición extendida.



## Índice

- 04 Sistema de bloqueo del entrepaño en funcionamiento
- 08 Manejo sencillo
- 10 Montaje sencillo
- 12 Información de pedido y planificación
- 18 moving ideas



Sistema mecánico

**cierre  
amortiguado**

**BLUMOTION**

by Blum

Los entrepaños se cierran siempre de forma suave y silenciosa, independientemente del impulso que se aplique al cerrar.

# Sistema de bloqueo del entrepaño en funcionamiento

Independientemente de si se encuentra en la cocina, en el baño o en los diferentes espacios del hogar. Los estantes extraíbles resultan muy útiles en toda la casa y se mantienen abiertos de forma segura gracias al sistema de bloqueo. Así se crea más espacio para colocar objetos momentáneamente de forma segura. O para manejar electrodomésticos sin que se muevan. Después del uso, los estantes vuelven a desaparecer con un único movimiento.

## Beneficios del uso adecuado

Un entrepaño con sistema de bloqueo aporta espacio adicional en el cuarto de baño. Por ejemplo, si es posible ubicar un momento el cesto de ropa directamente frente a la lavadora, esta se vacía rápidamente. Y mientras se utilice, se mantendrá seguro en posición extendida.

### Espacio adicional para documentos

Cada centímetro es valioso en el teletrabajo. No tiene sentido colocar un escritorio extra que casi nunca vas a usar. Aquí es donde resulta útil una estantería extraíble con sistema de bloqueo. Es ideal para colocar cualquier documento que necesite consultar mientras trabaja. El entrepaño se desbloquea con una mano y desaparece dentro del mueble con la misma velocidad con la que apareció.

#### Sistema mecánico

**TIP-ON  
BLUMOTION**  
by Blum

### apertura y cierre amortiguado

Comodidad excepcional: el entrepaño sale al presionar el frente. Después de desbloquearlo, se cierra con un leve impulso de forma suave y silenciosa gracias al sistema integrado BLUMOTION.

#### Sistema mecánico

**TIP-ON**  
by Blum

### apertura

Una pequeña presión para abrir. Esto permite extraerlos y encajarlos fácilmente. Cierre mediante presión, sin amortiguación.





# Manejo sencillo y seguro

Cuando el entrepaño se extrae por completo, el bloqueo encaja de manera segura en ambos lados y permanece estable. El sistema de bloqueo del entrepaño se desbloquea cómodamente gracias a la sincronización, levantando la palanca con una mano.





# Montaje sencillo

En pocos pasos puede mejorar su estantería con el sistema de bloqueo.





#### Unidad de bloqueo y varilla de sincronización

Conecte la unidad de bloqueo en la varilla de sincronización. Debe estar posicionada a ras en el entrepaño.



#### Herrajes y calibre, todo en uno

La unidad de bloqueo y el elemento de encastre sirven, a su vez, como calibre. Coloque los tornillos en las posiciones de fijación previstas. Para el elemento de encastre, puede utilizar tanto tornillos de aglomerado como tornillos Euro.

## Información de pedido y planificación


### Producto




### Descripción


- Apto para MOVENTO y las guías de extracción total TANDEM, pero no apto para las guías de extracción parcial TANDEM o el montaje sobre el fondo del cuerpo
- Combinable con BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION y TIP-ON
- Bloqueo de ambos lados
- Soporte seguro
- Posibilidad de desbloquear el sistema de bloqueo del entrepaño mediante sincronización con una mano
- Montaje sencillo, los herrajes sirven como calibre
- Fijación de las guías en posiciones de atornillado habituales
- Ancho máx. de cuerpo de mueble KB 1200 mm


### Espacio ocupado

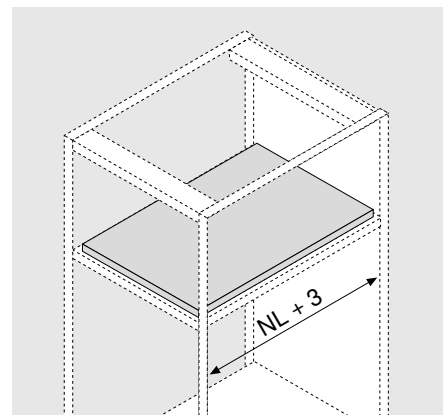

## Información de pedido



| Sistema de bloqueo del entrepaño para MOVENTO y TANDEM                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                       | Material                                                                                                                               | Plástico        |
|                                                                                                                                                                         | Color                                                                                                                                  | Gris ori3n mate |
|                                                                                                                                                                         | <b>Compuesto por:</b><br>2 unidades de bloqueo*<br>2 elementos de encastre<br>1 instrucciones de montaje                               |                 |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |
|                                                                                                                                                                         | Fijación con tornillos aglo Ø 3,5 x 15 mm,<br>referencia de artículo 609.1500, o<br>tornillos Euro, referencia de artículo 661.1450.HG |                 |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | <b>295H5700</b> |
| *La fijación solo es posible con tornillos de aglomerado                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |
| Al montar el sistema de bloqueo del entrepaño, asegúrese de que el<br>ajuste de la inclinación quede en el estado de fábrica                                            |                                                                                                                                        |                 |
| Recomendamos utilizar un estabilizador lateral con módulos extraíbles<br>anchos y largos nominales cortos. De este modo, se mejora el encaje de la<br>unidad de bloqueo |                                                                                                                                        |                 |

| Sistema de bloqueo del entrepaño para TANDEM 19 mm                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                      | Material                                                                                                                               | Plástico        |
|                                                                                                                                                                         | Color                                                                                                                                  | Gris ori3n mate |
|                                                                                                                                                                         | <b>Compuesto por:</b><br>2 unidades de bloqueo*<br>2 elementos de encaste<br>1 instrucciones de montaje                                |                 |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |
|                                                                                                                                                                         | Fijación con tornillos aglo Ø 3,5 x 15 mm,<br>referencia de artículo 609.1500, o<br>tornillos Euro, referencia de artículo 661.1450.HG |                 |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 295F5700        |
| *La fijación solo es posible con tornillos de aglomerado                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |
| Al montar el sistema de bloqueo del entrepaño, asegúrese de que el<br>ajuste de la inclinación quede en el estado de fábrica                                            |                                                                                                                                        |                 |
| Recomendamos utilizar un estabilizador lateral con módulos extraíbles<br>anchos y largos nominales cortos. De este modo, se mejora el encaje de la<br>unidad de bloqueo |                                                                                                                                        |                 |


| Varilla de sincronización                                                               |                                           |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|
|      | Material                                  | Aluminio   |           |
|                                                                                         | Color                                     | Sin tratar |           |
|                                                                                         | Para cortar a medida                      |            | ZST.1089W |
|                                                                                         |                                           | Opcional   | ZST.1160W |
|                                                                                         | MOVENTO y TANDEM<br>Corte: LW - 87 ± 1 mm |            |           |
| TANDEM 19 mm<br>Corte: LW - 94 ± 1 mm                                                   |                                           |            |           |
| Sistema de bloqueo del entrepaño desbloqueable con una mano gracias a la sincronización |                                           |            |           |

| Juego de estabilizadores laterales para extracción total                                                             |                                                                             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                   | Largo nominal NL<br>mm                                                      |                  |
|                                                                                                                      | Hasta 410                                                                   | <b>ZST.410TV</b> |
|                                                                                                                      | Hasta 600                                                                   | <b>ZST.600TV</b> |
|                                                                                                                      | Hasta 750                                                                   | <b>ZST.750TV</b> |
|                                                                                                                      | Para cortar a medida<br>Adecuado para anchos de cuerpo de mueble KB 1400 mm |                  |
| Corte:<br>Ancho interior cuerpo de mueble LW – 254 mm<br>Largo nominal NL + 12 mm                                    |                                                                             |                  |
| En el caso de módulos extraíbles anchos con largos nominales cortos, recomendamos utilizar un estabilizador lateral. |                                                                             |                  |

## Trabajo con el entrepaño

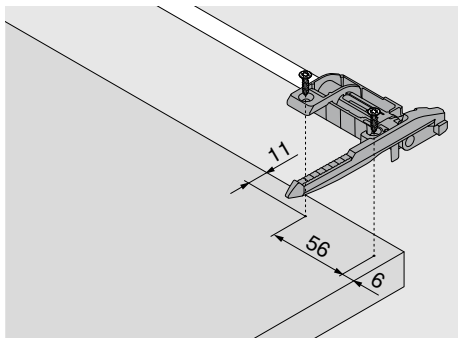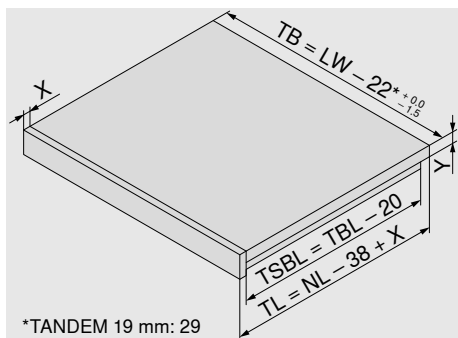


### Balda individual

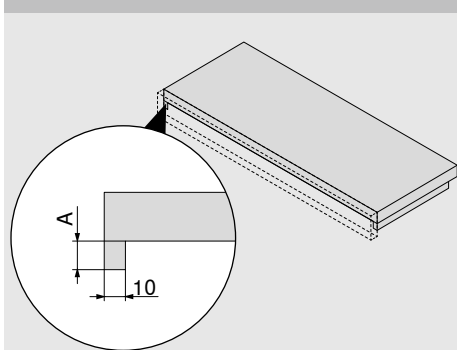

A 12 - 15 mm para  
760H | 766H | 560H | 560F

A 11 - 13 mm para 561H | 561F

### Balda doble

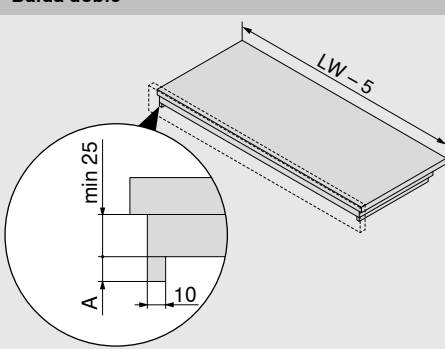


A 12 - 15 mm para  
760H | 766H | 560H | 560F

A 11 - 13 mm para 561H | 561F

## MOVENTO 760H | 766H


### Espacio ocupado

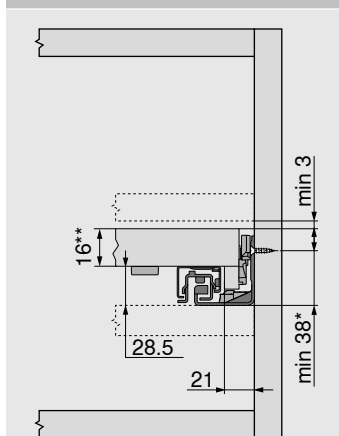

\* + 1 mm si las guías de cuerpo de mueble se ajustan antes de montar el cuerpo


\*\* mín. 25 mm al montar la cavidad

### Entrepaño

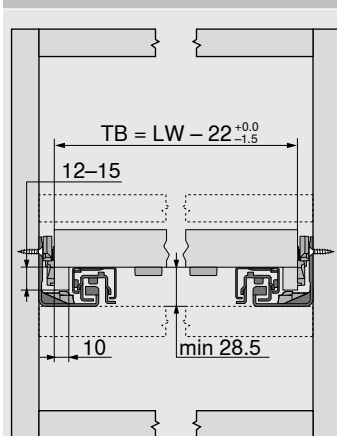


Ajuste al lado reducido

### Entrepaño

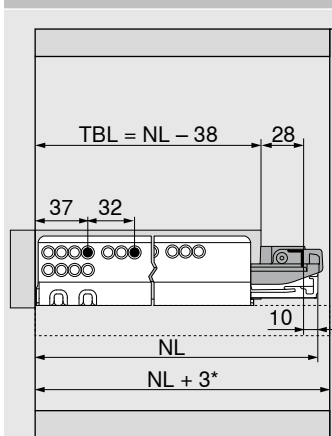

\* + 12 mm adicionales de estabilizador lateral

### Entrepaño de montaje interior

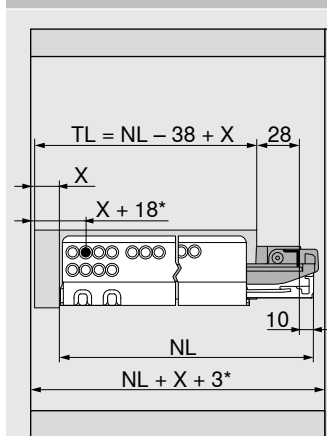

\* + 4 mm adicionales con TIP-ON o + 3 mm adicionales de ajuste de profundidad

TB Ancho de entrepaño  
LW Ancho interior cuerpo de mueble

NL Largo nominal  
TL Longitud del entrepaño

X Saliente de entrepaño  
Y Espesor de la balda

TBL Profundidad de la balda sin el frente  
TSBL Longitud del frente lateral del entrepaño

## TANDEM 560H

| Espacio ocupado                                                                                            | Entrepaño | Entrepaño                                                 | Entrepaño de montaje interior                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |           |                                                           |                                                                              |
| <p>* + 1 mm con TIP-ON o<br/>+ 3 mm de estabilizador lateral</p> <p>** mín. 25 mm al montar la cavidad</p> |           | <p>* + 12 mm adicionales<br/>de estabilizador lateral</p> | <p>* + 4 mm adicionales con TIP-ON o<br/>+ 2 mm adicionales con POSISTOP</p> |

## TANDEM 19 mm 560F

| Espacio ocupado                                                      | Entrepaño | Entrepaño | Entrepaño de montaje interior                                                |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |           |           |                                                                              |
| <p>* + 1 mm con TIP-ON</p> <p>** mín. 25 mm al montar la cavidad</p> |           |           | <p>* + 4 mm adicionales con TIP-ON o<br/>+ 2 mm adicionales con POSISTOP</p> |

TB Ancho de entrepaño  
LW Ancho interior cuerpo de mueble

NL Largo nominal  
TL Longitud del entrepaño



X Saliente de entrepaño  
Y Espesor de la balda

TBL Profundidad de la balda sin el frente  
TSBL Longitud del frente lateral del entrepaño



**TANDEM 561F**

| Espacio ocupado                                                     | Entrepaño | Entrepaño | Entrepaño de montaje interior         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|
|                                                                     |           |           |                                       |
| <p>* +1 mm con TIP-ON</p> <p>** mín. 25 mm al montar la cavidad</p> |           |           | <p>* +4 mm adicionales con TIP-ON</p> |

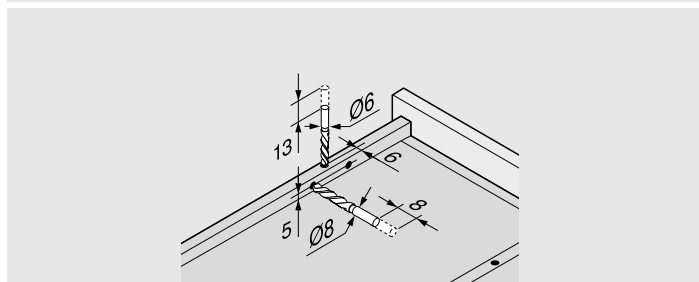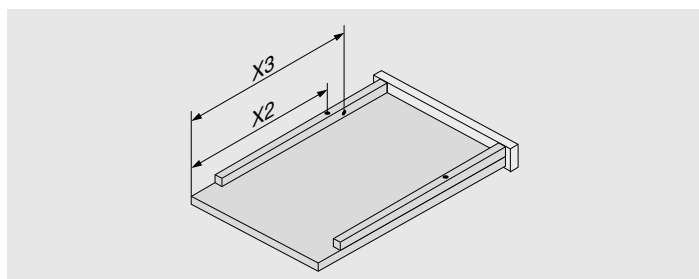

| Largo nominal<br>NL (mm) | Solapa encastrable<br>X2 (mm) | Seguro antidesen-<br>ganche<br>X3 (mm) |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 260                      | 177                           | 157                                    |
| 310                      | 202                           | 214                                    |
| 360                      | 247                           | 259                                    |
| 410                      | 272                           | 316                                    |
| 460                      | 307                           | 351                                    |
| 510                      | 332                           | 408                                    |
| 560                      | 377                           | 453                                    |

|    |                                 |    |                       |   |                      |      |                                          |
|----|---------------------------------|----|-----------------------|---|----------------------|------|------------------------------------------|
| TB | Ancho de entrepao               | NL | Largo nominal         | X | Saliente de entrepao | TBL  | Profundidad de la balda sin el frente    |
| LW | Ancho interior cuerpo de mueble | TL | Longitud del entrepao | Y | Espesor de la balda  | TSBL | Longitud del frente lateral del entrepao |

---

## Notas



# moving ideas

Creemos que las ideas pueden mover el mundo. Para poder hacer realidad sus diseños, le ofrecemos herrajes innovadores, conceptos de mueble inspiradores y servicios adecuados. Nos impulsan sus necesidades, las tendencias mundiales y nuestra visión conjunta de una mejor calidad de vida. Permítanos crear ideas en movimiento junto a usted.



## Calidad de vida

Queremos aportar más comodidad y funcionalidad en el uso diario de muebles.



## Surtido

Todo de un mismo fabricante: ponga en práctica las tendencias de vivienda actuales y futuras con nuestra amplia gama de productos.



## Inspiración

Observamos las tendencias de vivienda mundiales e investigamos las soluciones del mañana. Nos complace compartir estos conocimientos con usted.



## Innovación

Nos mantenemos en movimiento. Con curiosidad y espíritu observador, desarrollamos nuevos productos y servicios para usted.



## Servicios

Nuestros servicios a medida, adecuados a sus procesos, le asistirán en su trabajo diario.



## Calidad

No nos detenemos nunca: mejoramos continuamente nuestros productos, nuestros servicios y a nosotros mismos.



## Confianza

Asumimos nuestra responsabilidad. Frente a nuestros socios, a nuestros colaboradores, a la sociedad y al medioambiente.

Julius Blum dio inicio a nuestra historia en el año 1952 con un ramplón para herraduras. Hoy en día, vendemos herrajes innovadores a clientes de más de 120 países.

Julius Blum GmbH  
Fábrica de herrajes  
6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-Mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Nuestras sedes en Austria, Polonia y China están certificadas de acuerdo con lo indicado abajo.  
Nuestra sede en EE. UU. está certificada según la norma ISO 9001.  
Nuestra sede en Brasil está certificada según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.



Todo el contenido está sujeto al Copyright de Blum.  
Sujeto a modificaciones técnicas y modificaciones de programa sin previo aviso.  
IDNR: 000.000.0 - EP-552/2 ES-AL/09.23

Look for our  
FSC®-certified  
products