

Sistema de bloqueo del entrepaño

Sujeción segura y cómoda del entrepaño



Sistema de bloqueo del entrepaño para **MOVIMENTO y TANDEM**

La calidad de vida no está determinada únicamente por el diseño, sino también por la comodidad. Por ello, hemos diseñado un práctico sistema de bloqueo para entrepaños con guías de extracción total. De manera sobria y en poco espacio, el entrepaño se mantiene seguro en posición extendida.



Índice

- 04 Sistema de bloqueo del entrepaño en funcionamiento
- 08 Manejo sencillo
- 10 Montaje sencillo
- 12 Información de pedido y planificación
- 18 moving ideas



Sistema mecánico

**cierre
amortiguado**

BLUMOTION

by Blum

Los entrepaños se cierran siempre de forma suave y silenciosa, independientemente del impulso que se aplique al cerrar.

Sistema de bloqueo del entrepaño en funcionamiento

Independientemente de si se encuentra en la cocina, en el baño o en los diferentes espacios del hogar. Los estantes extraíbles resultan muy útiles en toda la casa y se mantienen abiertos de forma segura gracias al sistema de bloqueo. Así se crea más espacio para colocar objetos momentáneamente de forma segura. O para manejar electrodomésticos sin que se muevan. Después del uso, los estantes vuelven a desaparecer con un único movimiento.

Beneficios del uso adecuado

Un entrepaño con sistema de bloqueo aporta espacio adicional en el cuarto de baño. Por ejemplo, si es posible ubicar un momento el cesto de ropa directamente frente a la lavadora, esta se vacía rápidamente. Y mientras se utiliza, se mantendrá seguro en posición extendida.

Espacio adicional para documentos

Cada centímetro es valioso en el teletrabajo. No tiene sentido colocar un escritorio extra que casi nunca vas a usar. Aquí es donde resulta útil una estantería extraíble con sistema de bloqueo. Es ideal para colocar cualquier documento que necesite consultar mientras trabaja. El entrepaño se desbloquea con una mano y desaparece dentro del mueble con la misma velocidad con la que apareció.

Sistema mecánico

**TIP-ON
BLUMOTION**
by Blum

apertura y cierre amortiguado

Comodidad excepcional: el entrepaño sale al presionar el frente. Después de desbloquearlo, se cierra con un leve impulso de forma suave y silenciosa gracias al sistema integrado BLUMOTION.

Sistema mecánico

TIP-ON
by Blum

apertura

Una pequeña presión para abrir. Esto permite extraerlos y encajarlos fácilmente. Cierre mediante presión, sin amortiguación.





Manejo sencillo y seguro

Cuando el entrepaño se extrae por completo, el bloqueo encaja de manera segura en ambos lados y permanece estable. El sistema de bloqueo del entrepaño se desbloquea cómodamente gracias a la sincronización, levantando la palanca con una mano.





Montaje sencillo

En pocos pasos puede mejorar su estantería con el sistema de bloqueo.





Unidad de bloqueo y varilla de sincronización

Conecte la unidad de bloqueo en la varilla de sincronización. Debe estar posicionada a ras en el entrepaño.



Herrajes y calibre, todo en uno

La unidad de bloqueo y el elemento de encastre sirven, a su vez, como calibre. Coloque los tornillos en las posiciones de fijación previstas. Para el elemento de encastre, puede utilizar tanto tornillos de aglomerado como tornillos Euro.

Información de pedido y planificación


Producto



Descripción

- Apto para MOVENTO y las guías de extracción total TANDEM, pero no apto para las guías de extracción parcial TANDEM o el montaje sobre el fondo del cuerpo
- Combinable con BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION y TIP-ON
- Bloqueo de ambos lados
- Soporte seguro
- Posibilidad de desbloquear el sistema de bloqueo del entrepaño mediante sincronización con una mano
- Montaje sencillo, los herrajes sirven como calibre
- Fijación de las guías en posiciones de atornillado habituales
- Ancho máx. de cuerpo de mueble KB 1200 mm

Espacio ocupado

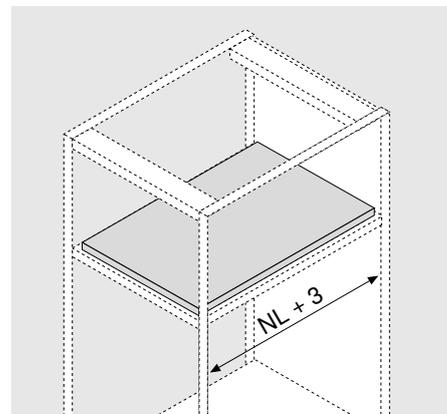

Información de pedido


Sistema de bloqueo del entrepaño para MOVENTO y TANDEM		
	Material	Plástico
	Color	Gris orión mate
	Compuesto por:	2 unidades de bloqueo* 2 elementos de encastre 1 instrucciones de montaje
		295H5700
	Fijación con tornillos aglo Ø 3,5 x 15 mm, referencia de artículo 609.1500, o tornillos Euro, referencia de artículo 661.1450.HG	
	*La fijación solo es posible con tornillos de aglomerado	
Al montar el sistema de bloqueo del entrepaño, asegúrese de que el ajuste de la inclinación quede en el estado de fábrica		
Recomendamos utilizar un estabilizador lateral con módulos extraíbles anchos y largos nominales cortos. De este modo, se mejora el encaje de la unidad de bloqueo		

Sistema de bloqueo del entrepaño para TANDEM 19 mm		
	Material	Plástico
	Color	Gris orión mate
	Compuesto por:	2 unidades de bloqueo* 2 elementos de encastre 1 instrucciones de montaje
		295F5700
	Fijación con tornillos aglo Ø 3,5 x 15 mm, referencia de artículo 609.1500, o tornillos Euro, referencia de artículo 661.1450.HG	
	*La fijación solo es posible con tornillos de aglomerado	
Al montar el sistema de bloqueo del entrepaño, asegúrese de que el ajuste de la inclinación quede en el estado de fábrica		
Recomendamos utilizar un estabilizador lateral con módulos extraíbles anchos y largos nominales cortos. De este modo, se mejora el encaje de la unidad de bloqueo		

Varilla de sincronización		
	Material	Aluminio
	Color	Sin tratar
	Para cortar a medida	ZST.1089W
		Opcional ZST.1160W
	MOVENTO y TANDEM Corte: LW - 87 ± 1 mm	
TANDEM 19 mm Corte: LW - 94 ± 1 mm		
Sistema de bloqueo del entrepaño desbloqueable con una mano gracias a la sincronización		

Juego de estabilizadores laterales para extracción total		
	Largo nominal NL	
	mm	
	Hasta 410	ZST.410TV
	Hasta 600	ZST.600TV
	Hasta 750	ZST.750TV
Para cortar a medida Adecuado para anchos de cuerpo de mueble KB 1400 mm		
Corte: Ancho interior cuerpo de mueble LW – 254 mm Largo nominal NL + 12 mm		
En el caso de módulos extraíbles anchos con largos nominales cortos, recomendamos utilizar un estabilizador lateral.		

Trabajo con el entrepaño

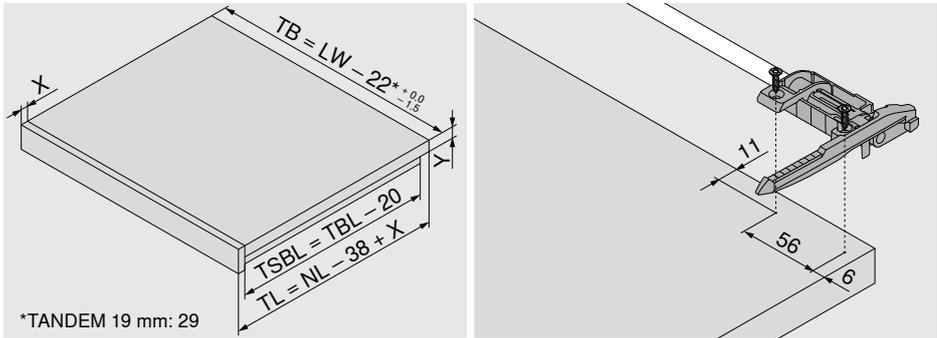

*TANDEM 19 mm: 29

Balda individual	Balda doble
A 12 - 15 mm para 760H 766H 560H 560F	A 12 - 15 mm para 760H 766H 560H 560F
A 11 - 13 mm para 561H 561F	A 11 - 13 mm para 561H 561F

MOVENTO 760H | 766H

Espacio ocupado	Entrepaño	Entrepaño	Entrepaño de montaje interior
* + 1 mm si las guías de cuerpo de mueble se ajustan antes de montar el cuerpo ** mín. 25 mm al montar la cavidad	Ajuste al lado reducido	* + 12 mm adicionales de estabilizador lateral	* + 4 mm adicionales con TIP-ON o + 3 mm adicionales de ajuste de profundidad

TB Ancho de entrepaño NL Largo nominal X Saliente de entrepaño TBL Profundidad de la balda sin el frente
 LW Ancho interior cuerpo de mueble TL Longitud del entrepaño Y Espesor de la balda TSBL Longitud del frente lateral del entrepaño

TANDEM 560H

Espacio ocupado	Entrepaño	Entrepaño	Entrepaño de montaje interior
<p>* + 1 mm con TIP-ON o + 3 mm de estabilizador lateral ** mín. 25 mm al montar la cavidad</p>		<p>* + 12 mm adicionales de estabilizador lateral</p>	<p>* + 4 mm adicionales con TIP-ON o + 2 mm adicionales con POSISTOP</p>

TANDEM 19 mm 560F

Espacio ocupado	Entrepaño	Entrepaño	Entrepaño de montaje interior
<p>* + 1 mm con TIP-ON ** mín. 25 mm al montar la cavidad</p>			<p>* + 4 mm adicionales con TIP-ON o + 2 mm adicionales con POSISTOP</p>

TB Ancho de entrepaño
LW Ancho interior cuerpo de mueble



NL Largo nominal
TL Longitud del entrepaño

X Saliente de entrepaño
Y Espesor de la balda

TBL Profundidad de la balda sin el frente
TSBL Longitud del frente lateral del entrepaño

TANDEM 561H

Espacio ocupado	Entrepaño	Entrepaño	Entrepaño de montaje interior
<p>* +1 mm con TIP-ON o +3 mm de estabilizador lateral ** mín. 25 mm al montar la cavidad</p>		<p>* +12 mm adicionales de estabilizador lateral</p>	<p>* +4 mm adicionales con TIP-ON</p>

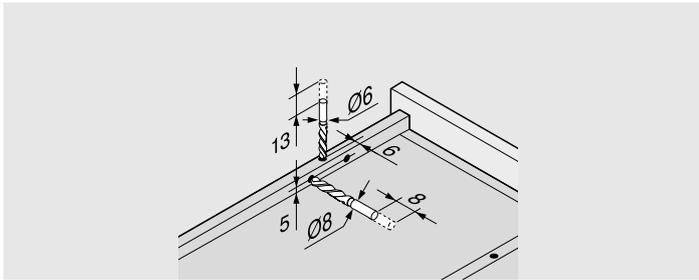
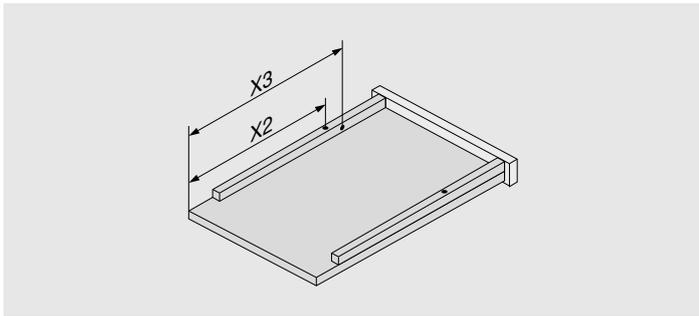


Largo nominal NL (mm)	Solapa encastrable X2 (mm)	Seguro antidesenganche X3 (mm)
260	177	157
285	192	172
310	202	214
335	217	229
360	247	259
385	257	269
410	272	316
435	282	326
460	307	351
485	322	366
510	332	408
535	347	423
560	377	453

TB Ancho de entrepaño NL Largo nominal X Saliente de entrepaño TBL Profundidad de la balda sin el frente
 LW Ancho interior cuerpo de mueble TL Longitud del entrepaño Y Espesor de la balda TSBL Longitud del frente lateral del entrepaño

TANDEM 561F

Espacio ocupado	Entrepaño	Entrepaño	Entrepaño de montaje interior
<p>* +1 mm con TIP-ON ** mín. 25 mm al montar la cavidad</p>			<p>* +4 mm adicionales con TIP-ON</p>

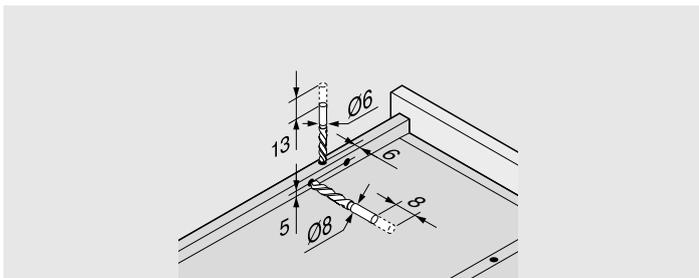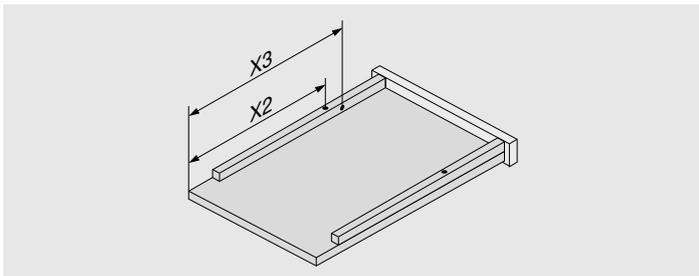

Largo nominal NL (mm)	Solapa encastrable X2 (mm)	Seguro antidesenganche X3 (mm)
260	177	157
310	202	214
360	247	259
410	272	316
460	307	351
510	332	408
560	377	453

TB	Ancho de entrepaño	NL	Largo nominal	X	Saliente de entrepaño	TBL	Profundidad de la balda sin el frente
LW	Ancho interior cuerpo de mueble	TL	Longitud del entrepaño	Y	Espesor de la balda	TSBL	Longitud del frente lateral del entrepaño

Notas



moving ideas

Creemos que las ideas pueden mover el mundo. Para poder hacer realidad sus diseños, le ofrecemos herrajes innovadores, conceptos de mueble inspiradores y servicios adecuados. Nos impulsan sus necesidades, las tendencias mundiales y nuestra visión conjunta de una mejor calidad de vida. Permítanos crear ideas en movimiento junto a usted.



Calidad de vida

Queremos aportar más comodidad y funcionalidad en el uso diario de muebles.



Surtido

Todo de un mismo fabricante: ponga en práctica las tendencias de vivienda actuales y futuras con nuestra amplia gama de productos.



Inspiración

Observamos las tendencias de vivienda mundiales e investigamos las soluciones del mañana. Nos complace compartir estos conocimientos con usted.



Innovación

Nos mantenemos en movimiento. Con curiosidad y espíritu observador, desarrollamos nuevos productos y servicios para usted.



Servicios

Nuestros servicios a medida, adecuados a sus procesos, le asistirán en su trabajo diario.



Calidad

No nos detenemos nunca: mejoramos continuamente nuestros productos, nuestros servicios y a nosotros mismos.



Confianza

Asumimos nuestra responsabilidad. Frente a nuestros socios, a nuestros colaboradores, a la sociedad y al medioambiente.

Julius Blum dio inicio a nuestra historia en el año 1952 con un ramplón para herraduras. Hoy en día, vendemos herrajes innovadores a clientes de más de 120 países.

Blum México
Herrajes Para Muebles S de RL de CV
Av. Industria Automotriz 10
Parque Industrial Doña Rosa
52000 Lerma
Estado de México
México
Tel.: +52 728 102 1700
E-mail: info.mx@blum.com
www.blum.com.mx

Julius Blum GmbH
Fábrica de herrajes
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Nuestras sedes en Austria, Polonia y China están certificadas de acuerdo con lo indicado abajo.
Nuestra sede en EE. UU. está certificada según la norma ISO 9001.
Nuestra sede en Brasil está certificada según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.



Look for our
FSC™-certified
products

Todo el contenido está sujeto al Copyright de Blum.
Sujeto a modificaciones técnicas y modificaciones de programa sin previo aviso.
IDNR: 000.000.0 - EP-552/2 ES-MX/09.23