


BLUMOTION
by Blum

SERVO-OPEN
by Blum


AVENTOS HF paigaldusvideo
[www.blum.com/
 assemblyaventoshf](http://www.blum.com/assemblyaventoshf)

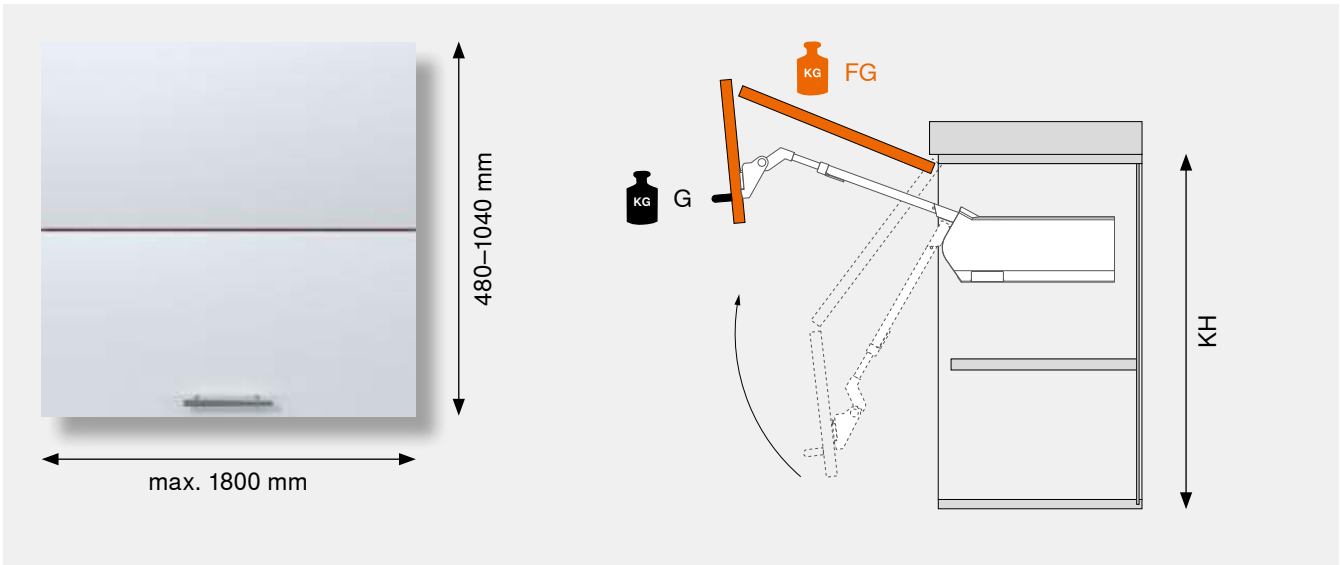

* Puidust esipaneeli korral kasutada 2 puidukruvi (609.1x00) kummagi külje kohta.
Laiade alumiiniumraamide puhul kasutada 2 puurotsaga peltpeakruvi (660.0950) kummagi külje kohta.



Lisateave AVENTOS HFI kohta
www.blum.com/aventoshf

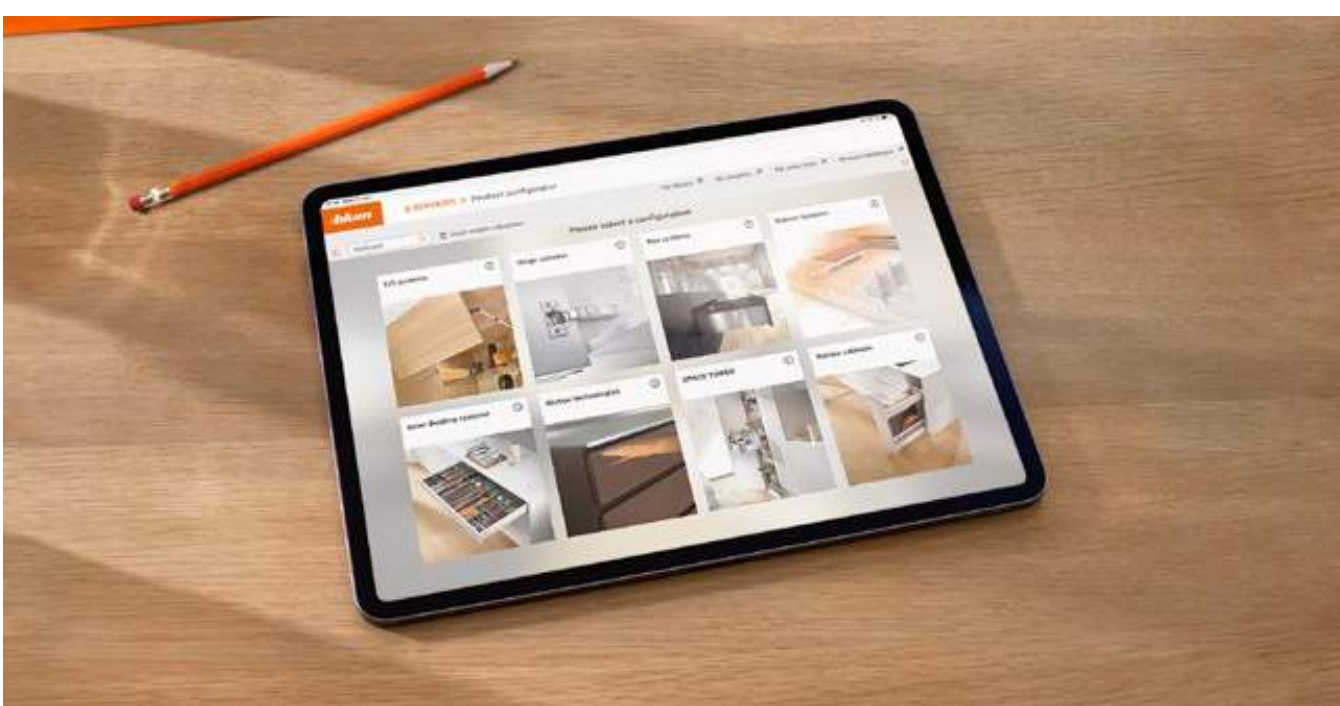



Tõstemehanismi võimsustegur arvutatakse kapi kõrguse ja esipaneeli kaalu järgi.

Toode valmisel on sulle abiiks www.blum.com/configurator

Teave

■ SERVO-DRIVE ☐ Standardne LF Võimsustegur FG Esipaneeli kaal	G Käepide KH Kapi kõrgus FB Esipaneeli laius FH Esipaneeli kõrgus
--	---


[illegible]

A modern kitchen cabinet with a light-colored wood-grain finish. The cabinet door is open, revealing a pull-out shelf system. The shelf is extended, showing a collection of glassware and plates. The shelf is supported by a robust metal arm and a motorized unit. The interior of the cabinet is also visible, showing a dark-colored shelf and a small storage compartment.

BLUMOTION
by Blum

SERVO-DRIVE
by Blum

AVENTOS HS koostevideo
www.blum.com/assemblyaventoshs

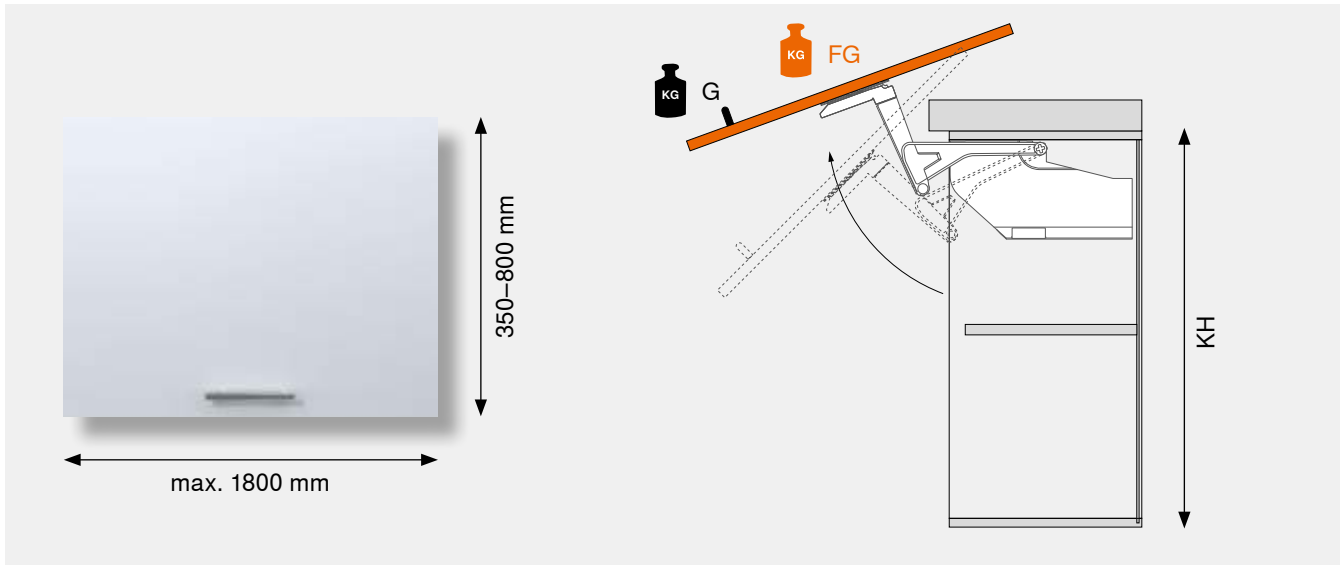

		Esiplaneelid		
	Puit	Lai alumiiniumraam	Kitsas alumiiniumraam	
	SERVO-DRIVE'i komplekt	Soovitame kasutada üht SERVO-DRIVE'i ajamit ühendatud esiplaneelide komplekti kohta.		21FA000
	☐ Tõstehoova komplekt			20S3500.06
	☐ Tõstehoova komplekt SERVO-DRIVE'i jaoks			21S3500.01
	☐ Mehhanismikatele komplekt			20S8020
	☐ Mehhanismikatele komplekt SERVO-DRIVE'ile			21S8020
	☐ Esiplaneeli kinnituskambri komplekt	Kruvikinnitus*	20S4200	20S4200A
	☐ Esiplaneeli kinnituskamber õukestele esiplaneelidele	EXPAND T	20S42T1	
	☐ Ümar rist-stabiisaator	Pikkus 1061 mm ☐ Kapi siselaius LW - 129 mm ☒ Kapi siselaius LW - 164 mm	20Q1061UN	
	☐ Ühendustükk rist-stabiisaatorile	Alates kapi siselaiusest LW 1190 mm ☐ Kapi siselaius LW / 2 - 147 mm ☒ Kapi siselaius LW / 2 - 165 mm	20Q153ZN	

* Puidust esiplaneeli korral kasutada 4 puidukruvi (609.1x100) kummagi külje kohta.


Laia alumiiniumraami puhul kasutada 4 puurotsaga peitelpeakruvi (660.0950) kummagi külje kohta.





 Lisateave AVENTOS HSI kohta
www.blum.com/aventoshs

BLUMOTION
by Blum

SERVO-DRIVE
by Blum


AVENTOS HL koostevideo
www.blum.com/assemblyaventoshl

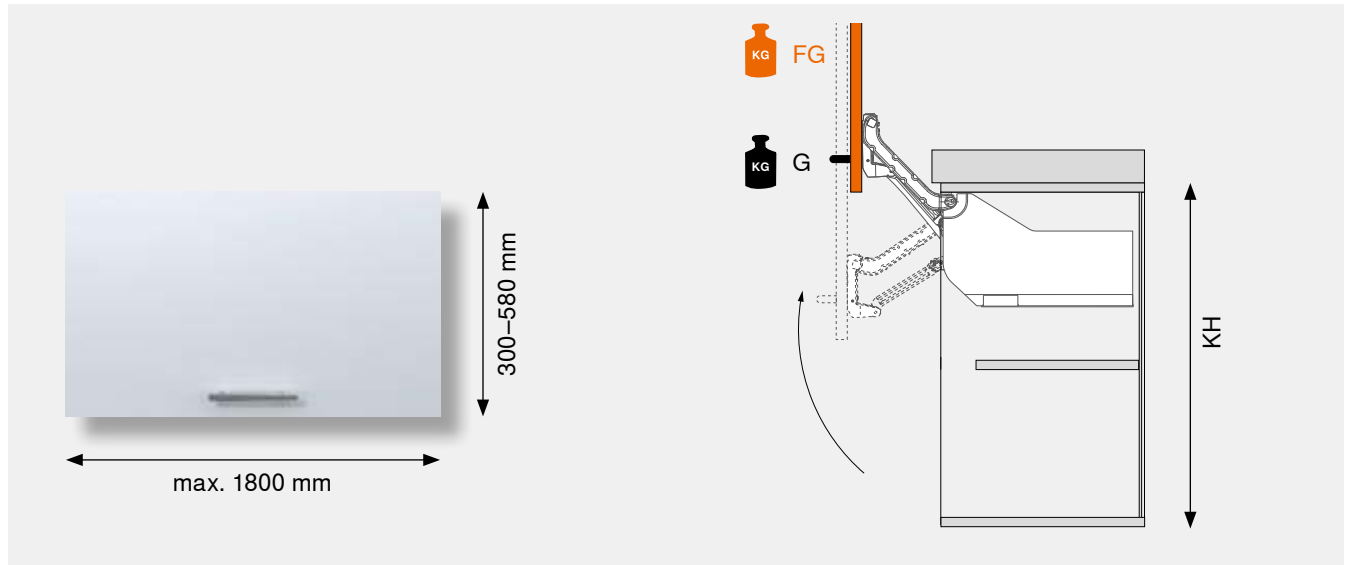

		Esipaneelid		
		Puit	Lai alumiiniumraam	Kitsas alumiiniumraam
				
☒ SERVO-DRIVE'i komplekt	 Soovitate kasutada üht SERVO-DRIVE'i ajamit ühendatud esipaneelide komplekti kohta.		21FA000	
☐ Tõstehoova komplekt	 KH 300–349 mm		20L3200.06	
	KH 350–399 mm		20L3500.06	
	KH 400–550 mm		20L3800.06	
	KH 450–580 mm		20L3900.06	
☒ Tõstehoova komplekt SERVO-DRIVE'i jaoks	 KH 300–349 mm		21L3200.01	
	KH 350–399 mm		21L3500.01	
	KH 400–550 mm		21L3800.01	
	KH 450–580 mm		21L3900.01	
☐ Mehhanismikate komplekt			20L8020	
☒ Mehhanismikate komplekt SERVO-DRIVE'ile			21L8020	
☒ Esipaneeli kinnitusklabri komplekt	 Kruvikiinnitus*		20S4200	20S4200A
☐ Esipaneeli kinnitusklambrid õhukestele esipaneelidele	 EXPANDO T		20S42T1	
☐ Ovaalne rist-stabilisaator	 Pikkus 1061 mm ☐ Kapi siselaius LW - 129 mm ☒ Kapi siselaius LW - 164 mm		20Q1061UA	
☐ Ühendustükk rist-stabilisaatorile	 Alates kapi siselaiusest LW 1190 mm ☐ Kapi siselaius LW / 2 - 147 mm ☒ Kapi siselaius LW / 2 - 165 mm		20Q1532A	

* Puidust esipaneeli korral kasutada 4 puidukruvi (609.1x00) kummagi külje kohta.

Laija alumiiniumraami puhul kasutada 4 puurotsaga peitpeakruvi (660.0950) kummagi külje kohta.



Lisateave AVENTOS HLI kohta
www.blum.com/aventoshl



AVENTOS HK top




BLUMOTION
by Blum

SERVO-DRIVE
by Blum

TIP-ON
by Blum



AVENTOS HK top koostevideo
www.blum.com/
aventoshktopassembly

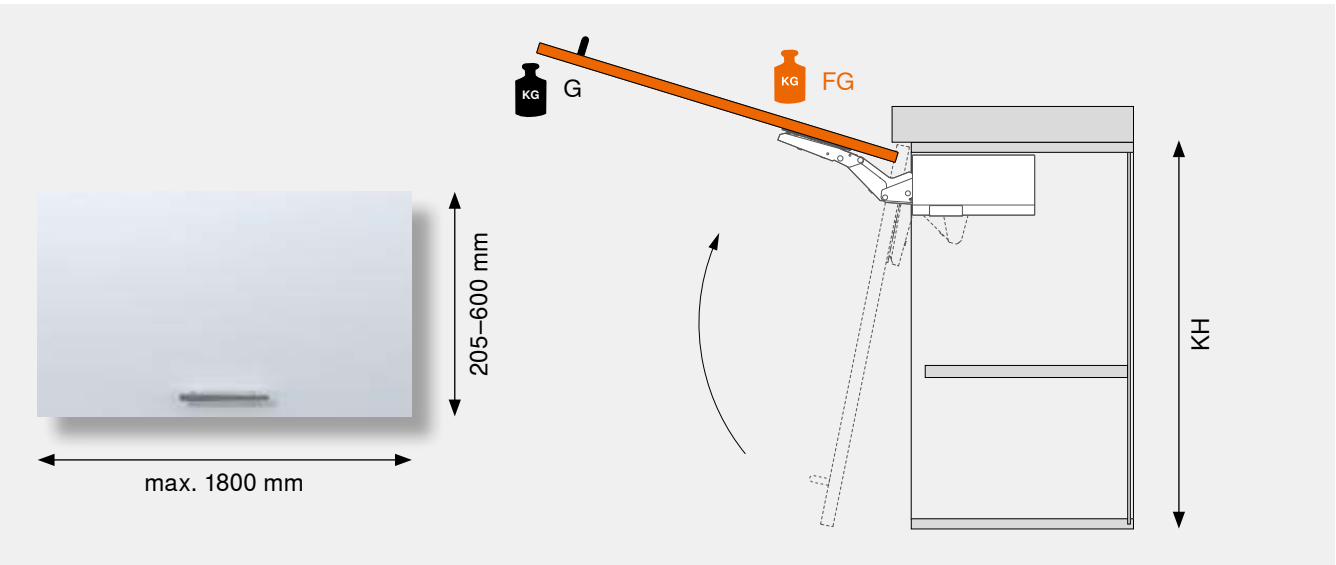

1	Võimsustegur (LF) = kapi kõrgus (KH) [mm] x esipaneeli kaal (FG), sh käepideme kahekordne kaal (G) [kg]		Esipaneelid		
			Puit	Lai alumiiniumraam	Kitsas alumiiniumraam
					
Kui võimsustegur jääb kahe mehhanismi vahelisse üleminekualasse, soovitame alati valida võimsama tõstemehhanismi.					
☐ Eelpaigaldatud poltidega tõstemehhanismi komplekt					
	LF 420–1610	OW 107°	22K2310		
	LF 930–2800	OW 107°	22K2510		
	LF 1730–5200	OW 107°	22K2710		
	LF 3200–9000	OW 107°	22K2910		
☒ Eelpaigaldatud poltidega tõstemehhanismi komplekt TIP-ONI jaoks					
	LF 420–1610	OW 107°	22K2310T		
	LF 930–2800	OW 107°	22K2510T		
	LF 1730–5200	OW 100°	22K2710T		
	LF 3200–9000	OW 100°	22K2910T		
☐ Tõstemehhanismi komplekt puidukruvide ja paigalduskoha määramise süsteemiga					
	LF 420–1610	OW 107°	22K2300		
	LF 930–2800	OW 107°	22K2500		
	LF 1730–5200	OW 107°	22K2700		
	LF 3200–9000	OW 107°	22K2900		
☒ Tõstemehhanismi komplekt TIP-ONI jaoks, puidukruvide ja paigalduskoha määramise süsteemiga					
	LF 420–1610	OW 107°	22K2300T		
	LF 930–2800	OW 107°	22K2500T		
	LF 1730–5200	OW 100°	22K2700T		
	LF 3200–9000	OW 100°	22K2900T		
☐ SERVO-DRIVE'i komplekt					
	Kolme või enama tõstemehhanismi puhul soovitame kasutada kaht sünkroniseeritud ajamit.		23KA000		
☐ Mehhanismikate komplekt					
			22K8000		
☐ Mehhanismikate komplekt SERVO-DRIVE'ile					
			23K8000		
☐ Esipaneeli kinnituskilambri komplekt					
	Kruvikinnitus*	20S4200		20S4200A	
☐ Esipaneeli kinnituskilamber õhukestele esipaneelidele					
	EXPANDO T	20S42T1			
☒ TIP-ONI komplekt					
	Kuni KH 600 mm	956.1004			
☒ Sobitusplaat					
	Sirge sobitusplaat	956.1201			
	Rist-sobitusplaat	956A1501			

* Puidust esipaneeli korral kasutada 2 puidukruvi (609.1x00) kummagi külje kohta.
Laia alumiiniumraami puhul kasutada 2 puurotsaga peitpeakruvi (660.0950) kummagi külje kohta.

Lisateave AVENTOS HK topi kohta
www.blum.com/aventoshktop



AVENTOS HK-S







BLUMOTION
by Blum

TIP-ON
by Blum



AVENTOS HK-S koostevideo
www.blum.com/
assemblyaventoshks

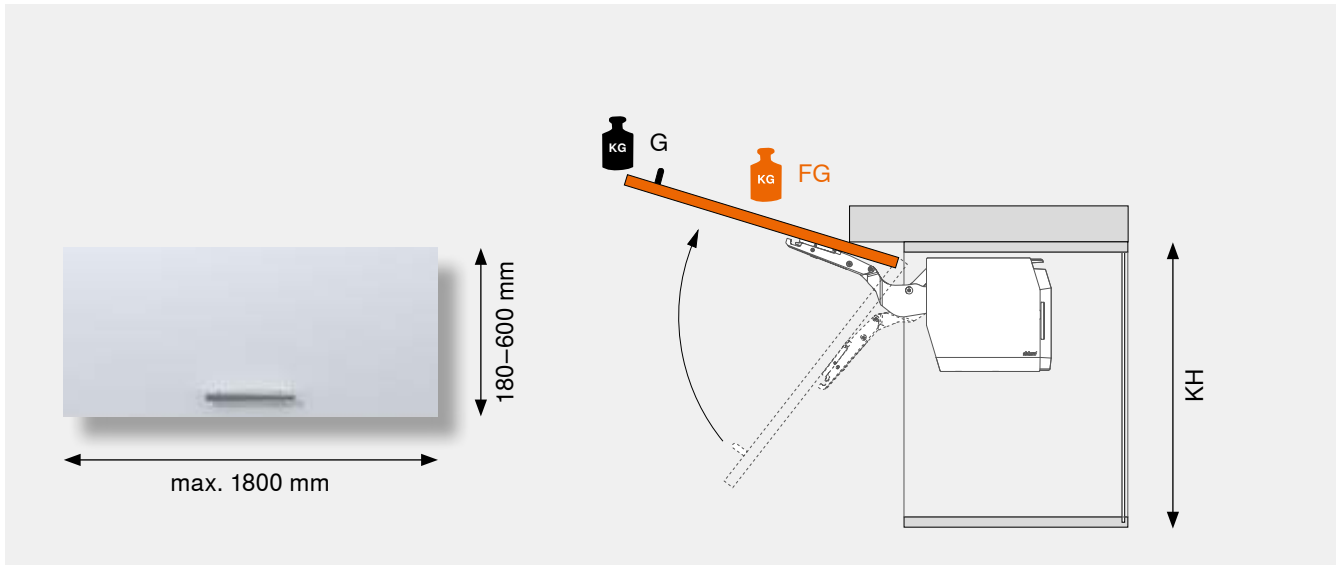

	Võimsustegur (LF) = kapi kõrgus (KH) [mm] x esipaneeli kaal (FG), sh käepideme kahekordne kaal (G) [kg]		Esipaneelid		
			Puit	Lai alumiiniumraam	Kitsas alumiiniumraam
					
Kui võimsustegur jääb kahe mehhanismi vahelisse üleminekualasse, soovitame alati valida võimsama tõstemehhanismi.					
☐ Tõstemehhanismi komplekt					
	LF 220–500	OW 107°	20K2B00.06 *		
	LF 400–1000	OW 107°	20K2C00.06		
	LF 960–2215	OW 107°	20K2E00.06		
☒ Tõstemehhanismi komplekt TIP-ONI jaoks					
	LF 220–500	OW 107°	20K2B00T06 *		
	LF 400–1000	OW 107°	20K2C00T06		
	LF 960–2215	OW 107°	20K2E00T06		
☐ Esipaneeli kinnituskilamber					
	Kruvikinnitus**	2 x	175H3100		
	EXPANDO	2 x	177H3100E		
	Presstüübel	2 x	177H3100		
☐ Esipaneeli kinnituskilambri komplekt					
	Kruvikinnitus		20K4A00A02		
☒ TIP-ONI komplekt					
	Kuni KH 600 mm		956.1004		
☒ Sobitusplaat					
	Sirge sobitusplaat		956.1201		
	Rist-sobitusplaat		956A1501		
☐ Avanemisnurga piiraja					
	OW 100°		20K7A41		
	OW 75°		20K7A11		

* Tõstemehhanismid on ilma vedruga
** Puidust esipaneeli korral kasutada 2 puidukruvi (609.1x00).
Laia alumiiniumraami korral kasutada 2 puurotsaga peitpeakruvi (660.0950).

Lisateave AVENTOS HK-Si kohta
www.blum.com/aventoshks




AVENTOS HK-XS




BLUMOTION
by Blum

TIP-ON
by Blum




AVENTOS HK-XS koostevideo
www.blum.com/
assemblyaventoshxs

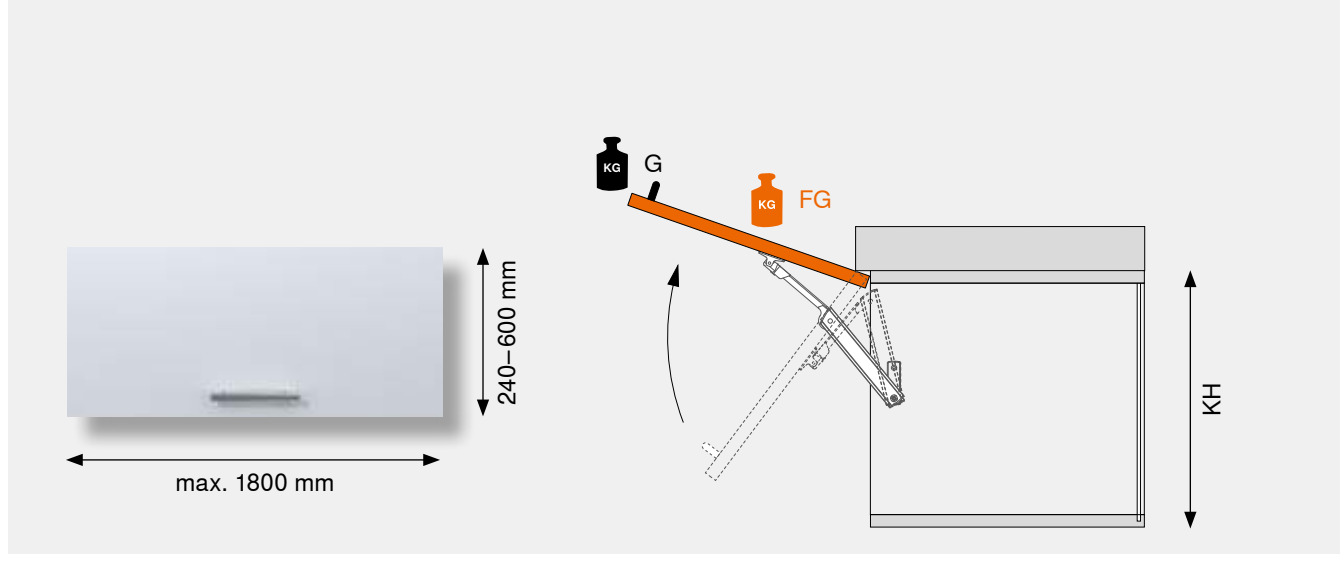



* Puidust esipaneeli korral kasutada 2 puidukruvi (609.1x00) kummagi külje kohta.
Laia alumiiniumraami puhul kasutada 2 puurotsaga peitpeakruvi (660.0950) kummagi külje kohta.

Lisateave AVENTOS HK-XSi kohta
www.blum.com/aventoshxs

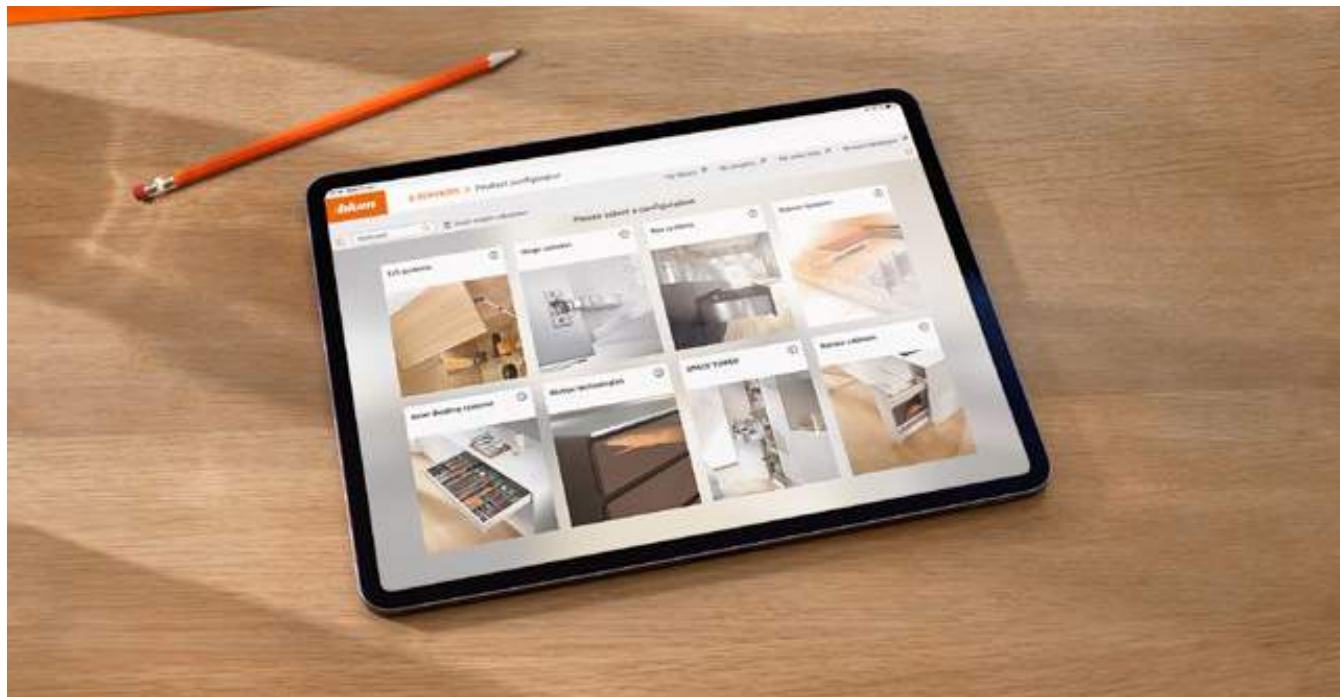

Tõstemehhanismi võimsustegur arvutatakse kapi kõrguse ja esipaneeli kaalu järgi.
Toodete valimisel on sulle abiks www.blum.com/configurator



Teave					
	SERVO-DRIVE	G	Käepide		
	Standardne	KH	Kapi kõrgus		
	TIP-ON	FB	Esipaneeli laius		
LF	võimsustegur	FH	Esipaneeli kõrgus		
FG	Esipaneeli kaal	OW	Avanemisnurga piiraja		

FG (kg) kontrollväärtused

</