


AVENTOS HF

BLUMOTION
by Blum


SERVO-DRIVE
by Blum

AVENTOS HF montāžas video
www.blum.com/
assemblyaventoshf

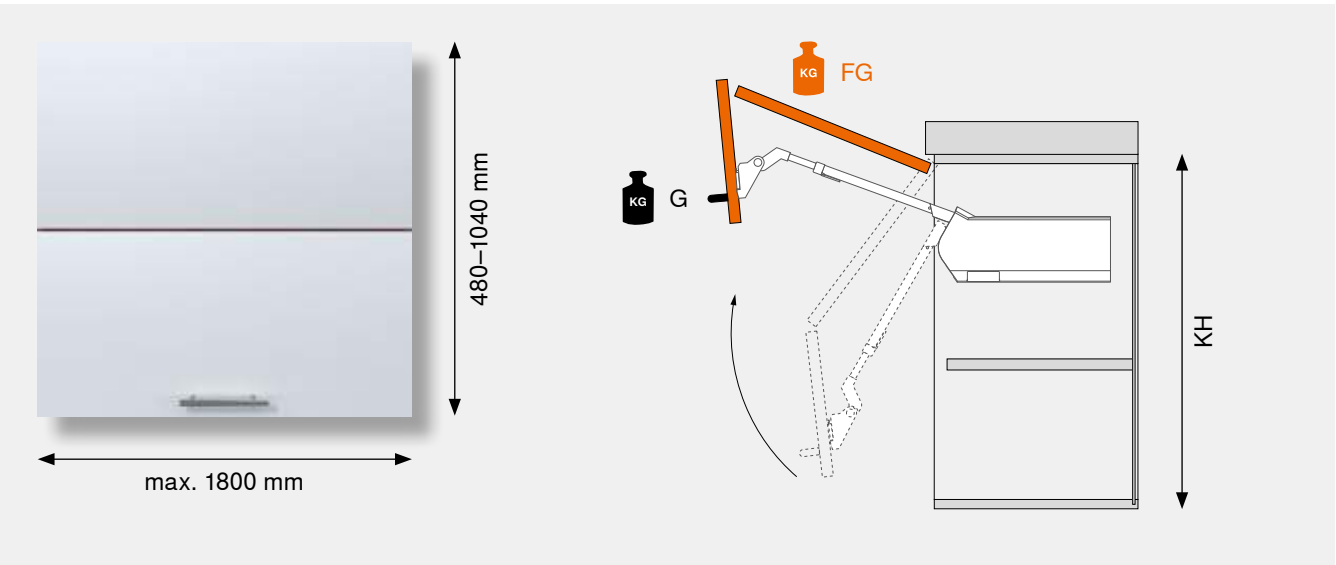

* Koka fasādēm izmantot 2 skrūves kokam katrā pusē (609.1x00).
Platiem alumīnija rāmjiem katrai malai izmantot 2 iegremdētas pašurbošās skrūves (660.0950).

Papildu informācija par AVENTOS HF
www.blum.com/aventoshf

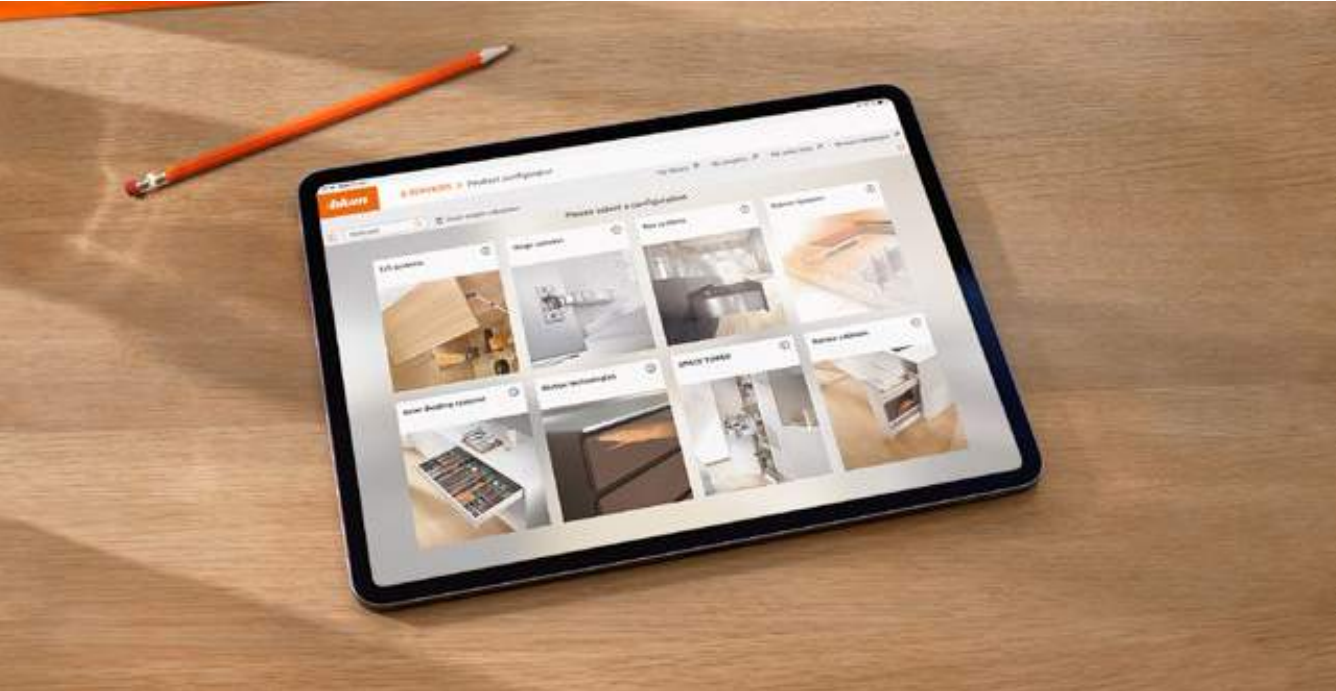

Lai noteiktu nepieciešamo spēka mehānismu, nepieciešams zināt korpusa augstumu
un fasādes svaru (ieskaitot rokturi). Labprāt palīdzēsīm atlasīt izstrādājumus vietnē
www.blum.com/configurator


Informācija			
☒ SERVO-DRIVE		G	Rokturis
☐ Standarta		KH	Korpusa augstums
LF	Slodzes koeficients	FB	Fasādes platums
FG	Fasādes svars	FH	Fasādes augstums

AVENTOS HS

BLUMOTION
by Blum

SERVO-DRIVE
by Blum

AVENTOS HS montāžas video
www.blum.com/
assemblyaventoshs

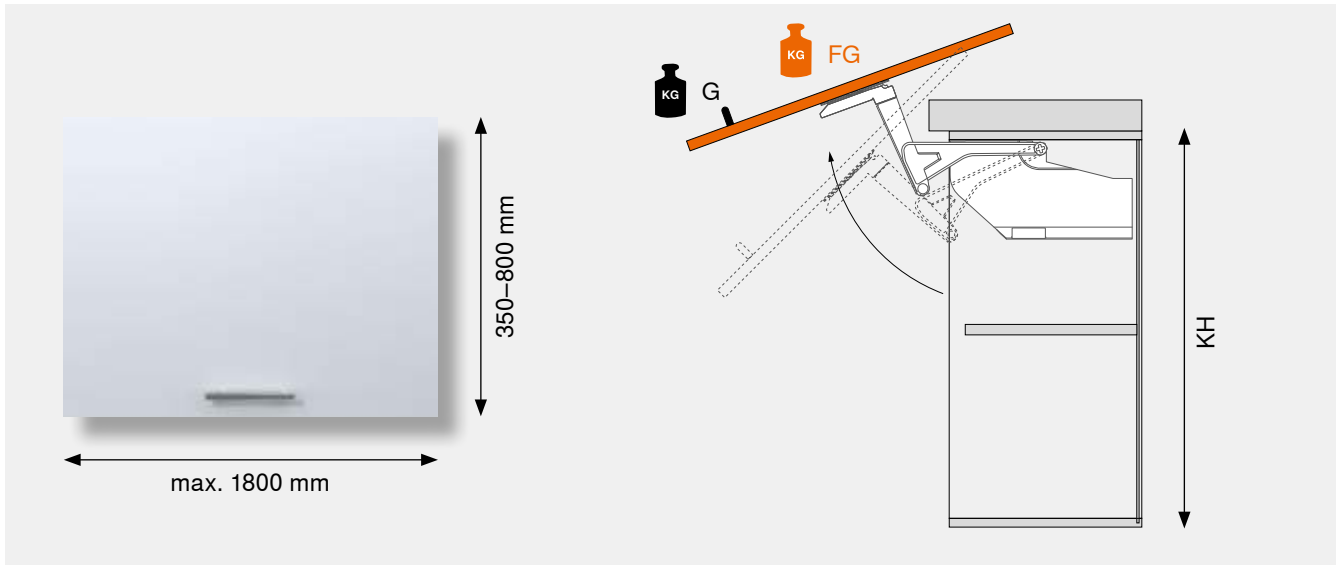

		Fasādes		
		Koks	Plata alumīnija profils	Šaurs alumīnija profils
				
☒ SERVO-DRIVE komplekts				
	Iesakām vienlaikus fasādēm katram komplektam izmantot atsevišķu SERVO-DRIVE devēja moduli.	21FA000		
☐ Svīru komplekts				
		20S3500.06		
☒ SERVO-DRIVE svīru komplekts				
		21S3500.01		
☐ Dekoratīvo uzliuku komplekts				
		20S8020		
☒ SERVO-DRIVE dekoratīvo uzliuku komplekts				
		21S8020		
☐ Fasādes stiprinājuma komplekts				
	Ar skrūvēm*	20S4200	20S4200A	
☐ Fasādes stiprinājums plānām fasādēm				
	EXPANDO T	20S42T1		
☐ Stabilizatora stienis, apaļš				
	Garums 1061 mm	20Q1061UN		
☐ Iekšējais korpusa platums LW - 129 mm				
☒ Iekšējais korpusa platums LW - 164 mm				
☐ Stabilizatora stienī savienojums				
	Platums = iekšējais korpusa platums LW 1190 mm	20Q153ZN		
☐ Iekšējais korpusa platums LW / 2 - 147 mm				
☒ Iekšējais korpusa platums LW / 2 - 165 mm				
* Koka fasādēm izmantotiet 4 skrūves kokam katrā pusē (609.1x00). Plata alumīnija profila rāmim izmantot 4 iegremdētas pašurbošās skrūves (660.0950).				

AVENTOS HK top




BLUMOTION
by Blum



SERVO-DRIVE
by Blum

TIP-ON
by Blum



AVENTOS HK top
montāžas video
www.blum.com/
aventoshktopassembly

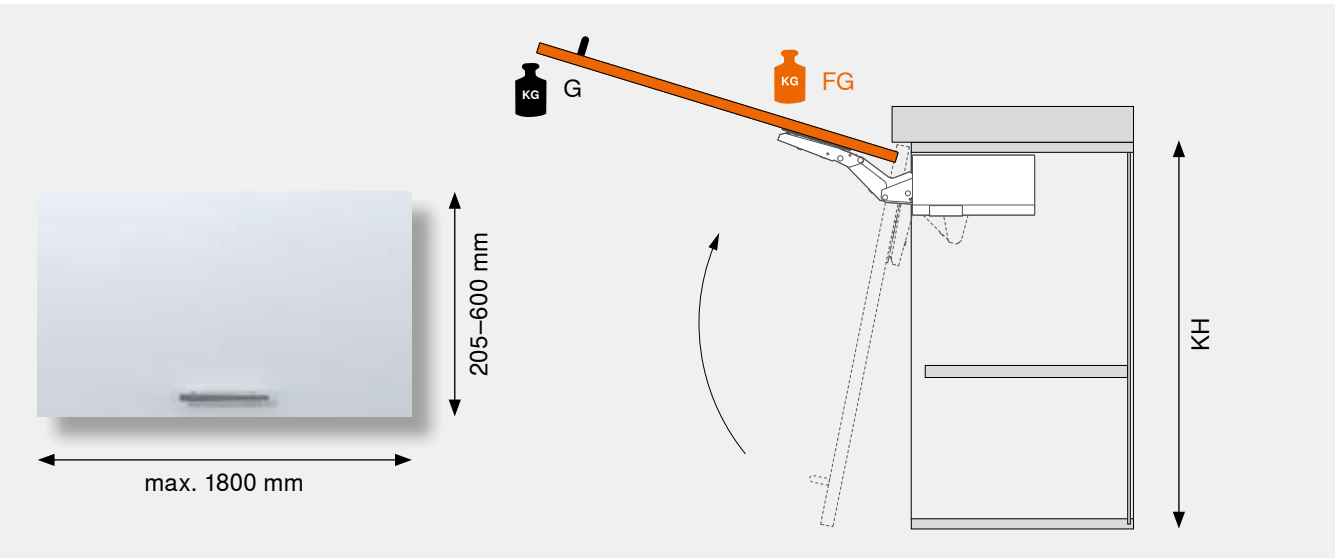

1	Slodzes koeficients (LF) = korpusa augstums (KH) [mm] x fasādes svars (FG), ieskaitot dubultu roktura svaru (G) [kg]		Fasādes		
			Koks	Plata alumīnija profils	Saurs alumīnija profils
					
Ja izvēlies iespējas pārklājas, iesakām izvēlēties spēcīgāko pacelšanas mehānismu.					
☐ Pacelšanas mehānismu komplekts ar iestrādātām eiroskrūvēm					
		LF 420–1610	OW 107°	22K2310	
		LF 930–2800	OW 107°	22K2510	
		LF 1730–5200	OW 107°	22K2710	
		LF 3200–9000	OW 107°	22K2910	
☒ Pacelšanas mehānismu komplekts TIP-ON ar iestrādātām eiroskrūvēm					
		LF 420–1610	OW 107°	22K2310T	
		LF 930–2800	OW 107°	22K2510T	
		LF 1730–5200	OW 100°	22K2710T	
		LF 3200–9000	OW 100°	22K2910T	
☐ Pacelšanas mehānismu komplekts stiprināšanai ar skrūvēm kokam, ieskaitot novietošanas šablonu					
		LF 420–1610	OW 107°	22K2300	
		LF 930–2800	OW 107°	22K2500	
		LF 1730–5200	OW 107°	22K2700	
		LF 3200–9000	OW 107°	22K2900	
☒ Pacelšanas mehānismu komplekts TIP-ON stiprināšanai ar skrūvēm kokam, ieskaitot novietošanas šablonu					
		LF 420–1610	OW 107°	22K2300T	
		LF 930–2800	OW 107°	22K2500T	
		LF 1730–5200	OW 100°	22K2700T	
		LF 3200–9000	OW 100°	22K2900T	
☒ SERVO-DRIVE komplekts					
		Iesakām izmantot divus sinhronizētus devēja moduļus, izmantojot vismaz trīs pacelšanas mehānismus			23KA000
☐ Dekoratīvo uzliuku komplekts					
					22K8000
☒ SERVO-DRIVE dekoratīvo uzliuku komplekts					
					23K8000
☐ Fasādes stiprinājuma komplekts					
		Ar skrūvēm*	20S4200		20S4200A
☐ Fasādes stiprinājums plānām fasādēm					
		EXPANDO T	20S42T1		
☒ TIP-ON komplekts					
		Līdz KH 600 mm	956.1004		
☒ Adapteris					
		Taisnais adapteris	956.1201		
		Krustveida adapteris	956A1501		
* Koka fasādēm izmantot 2 skrūves kokam katrā pusē (609.1x00). Platiem alumīnija rāmjiem katrai malai izmantot 2 iegremdētas pašurbojošās skrūves (660.0950).					
Papildu informācija par AVENTOS HK top www.blum.com/aventoshktop					
					

AVENTOS HK-S




BLUMOTION
by Blum

TIP-ON
by Blum



AVENTOS HK-S
montāžas video
www.blum.com/
assemblyaventoshks

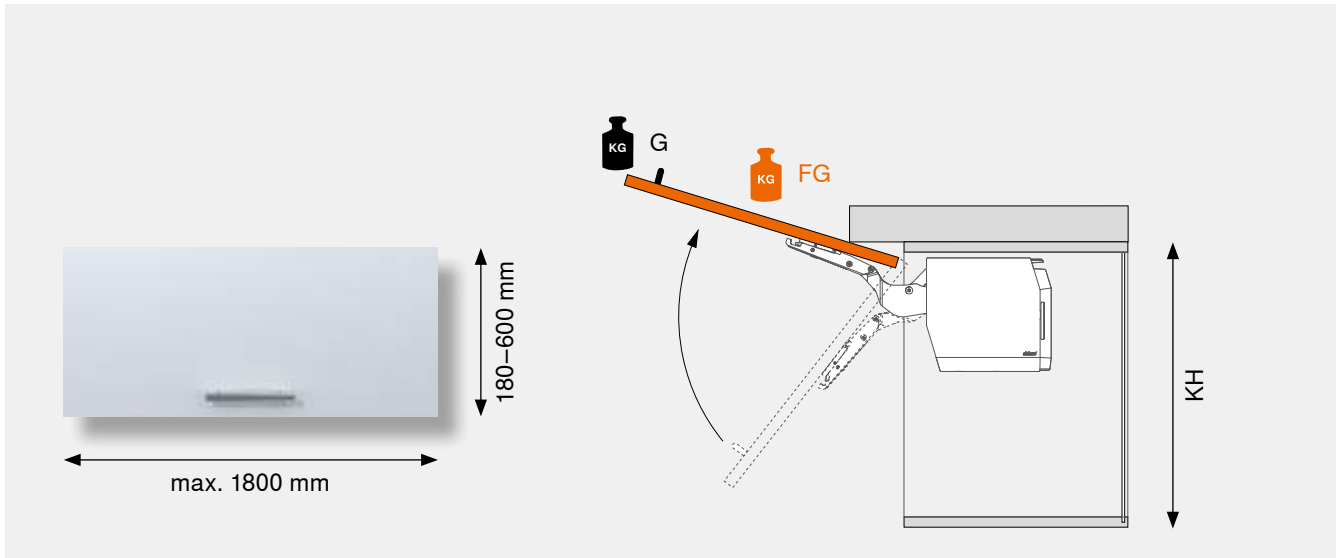

<

AVENTOS HK-XS





BLUMOTION
by Blum

TIP-ON
by Blum



AVENTOS HK-XS
montāžas video
www.blum.com/
assemblyaventoshkxs

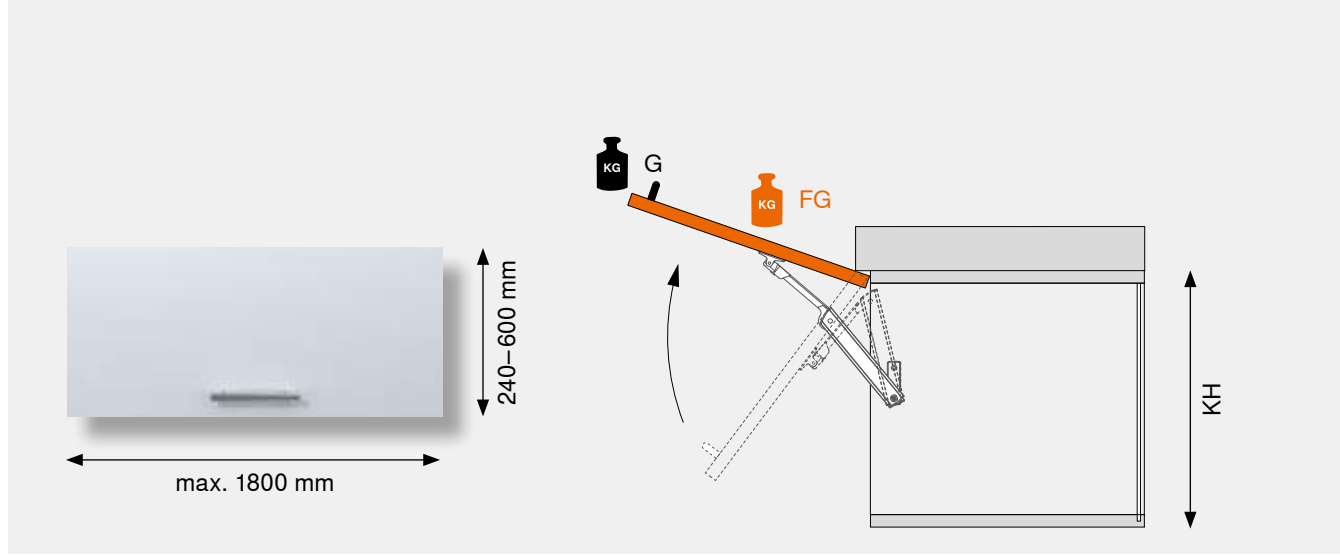

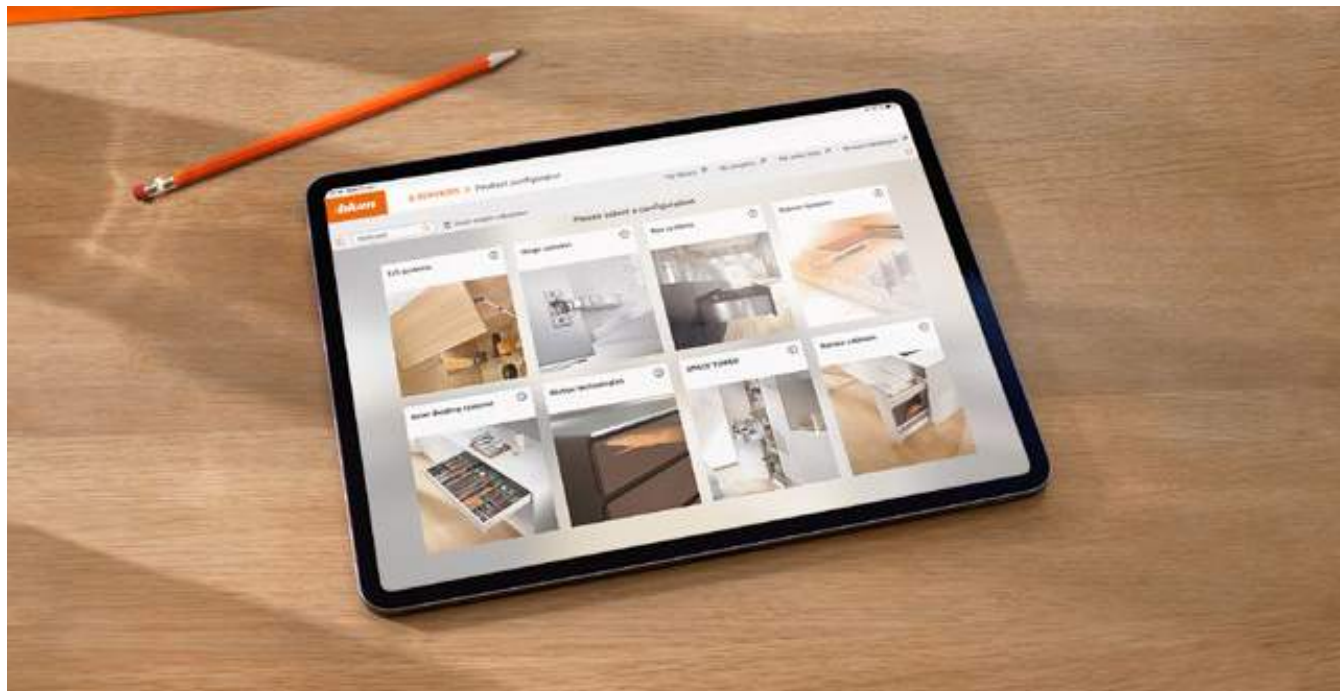



Lai noteiktu nepieciešamo spēka mehānismu, nepieciešams zināt korpusa augstumu un fasādes svaru (ieskaitot rokturi) Labprāt palīdzēsim atlasīt izstrādājumus vietnē
www.blum.com/configurator

Informācija			
■ SERVO-DRIVE		G	Rokturis
□ Standarta		KH	Korpusa augstums
■ TIP-ON		FB	Fasādes platums
LF Slodzes koeficients		FH	Fasādes augstums
FG Fasādes svars		OW	Atvēruma leņķa ierobežotājs

kg

FG (kg) fasādes svars

</