



TANDEMBOX antaro

Четкость линий
и гармоничный дизайн

www.blum.com

 **blum**







Проверенные временем направляющие TANDEMBOX

Базовой частью всех видов ящиков TANDEMBOX antaro являются проверенные временем направляющие TANDEMBOX – их плавный ход впечатляет клиентов уже не одно десятилетие. Износостойкие пластиковые валики обеспечивают высокое качество движения при классах нагрузки 30 и 65 кг на протяжении всего срока службы мебели. Эти стандарты качества подтверждаются многочисленными тестированиями, требования которых намного превышают требования законодательно установленных норм и международных предписаний.

Комфорт открывания и закрывания мебели

Технологии движения Blum обеспечивают высокий комфорт использования мебели. Будь то механическая или электрическая система, ящики открываются и закрываются без лишних усилий.



Механическая система

Мягкое закрывание

BLUMOTION

by Blum



Электрическая система

Открывание и
мягкое закрывание

SERVO-DRIVE

by Blum



Механическая система

Открывание и
мягкое закрывание

**TIP-ON
BLUMOTION**

by Blum



Дизайн с прямоугольным релингом

TANDEMBOX antaro отличается четкий и простой язык форм. Внешний вид царги также подчеркивает лаконичный дизайн мебели.



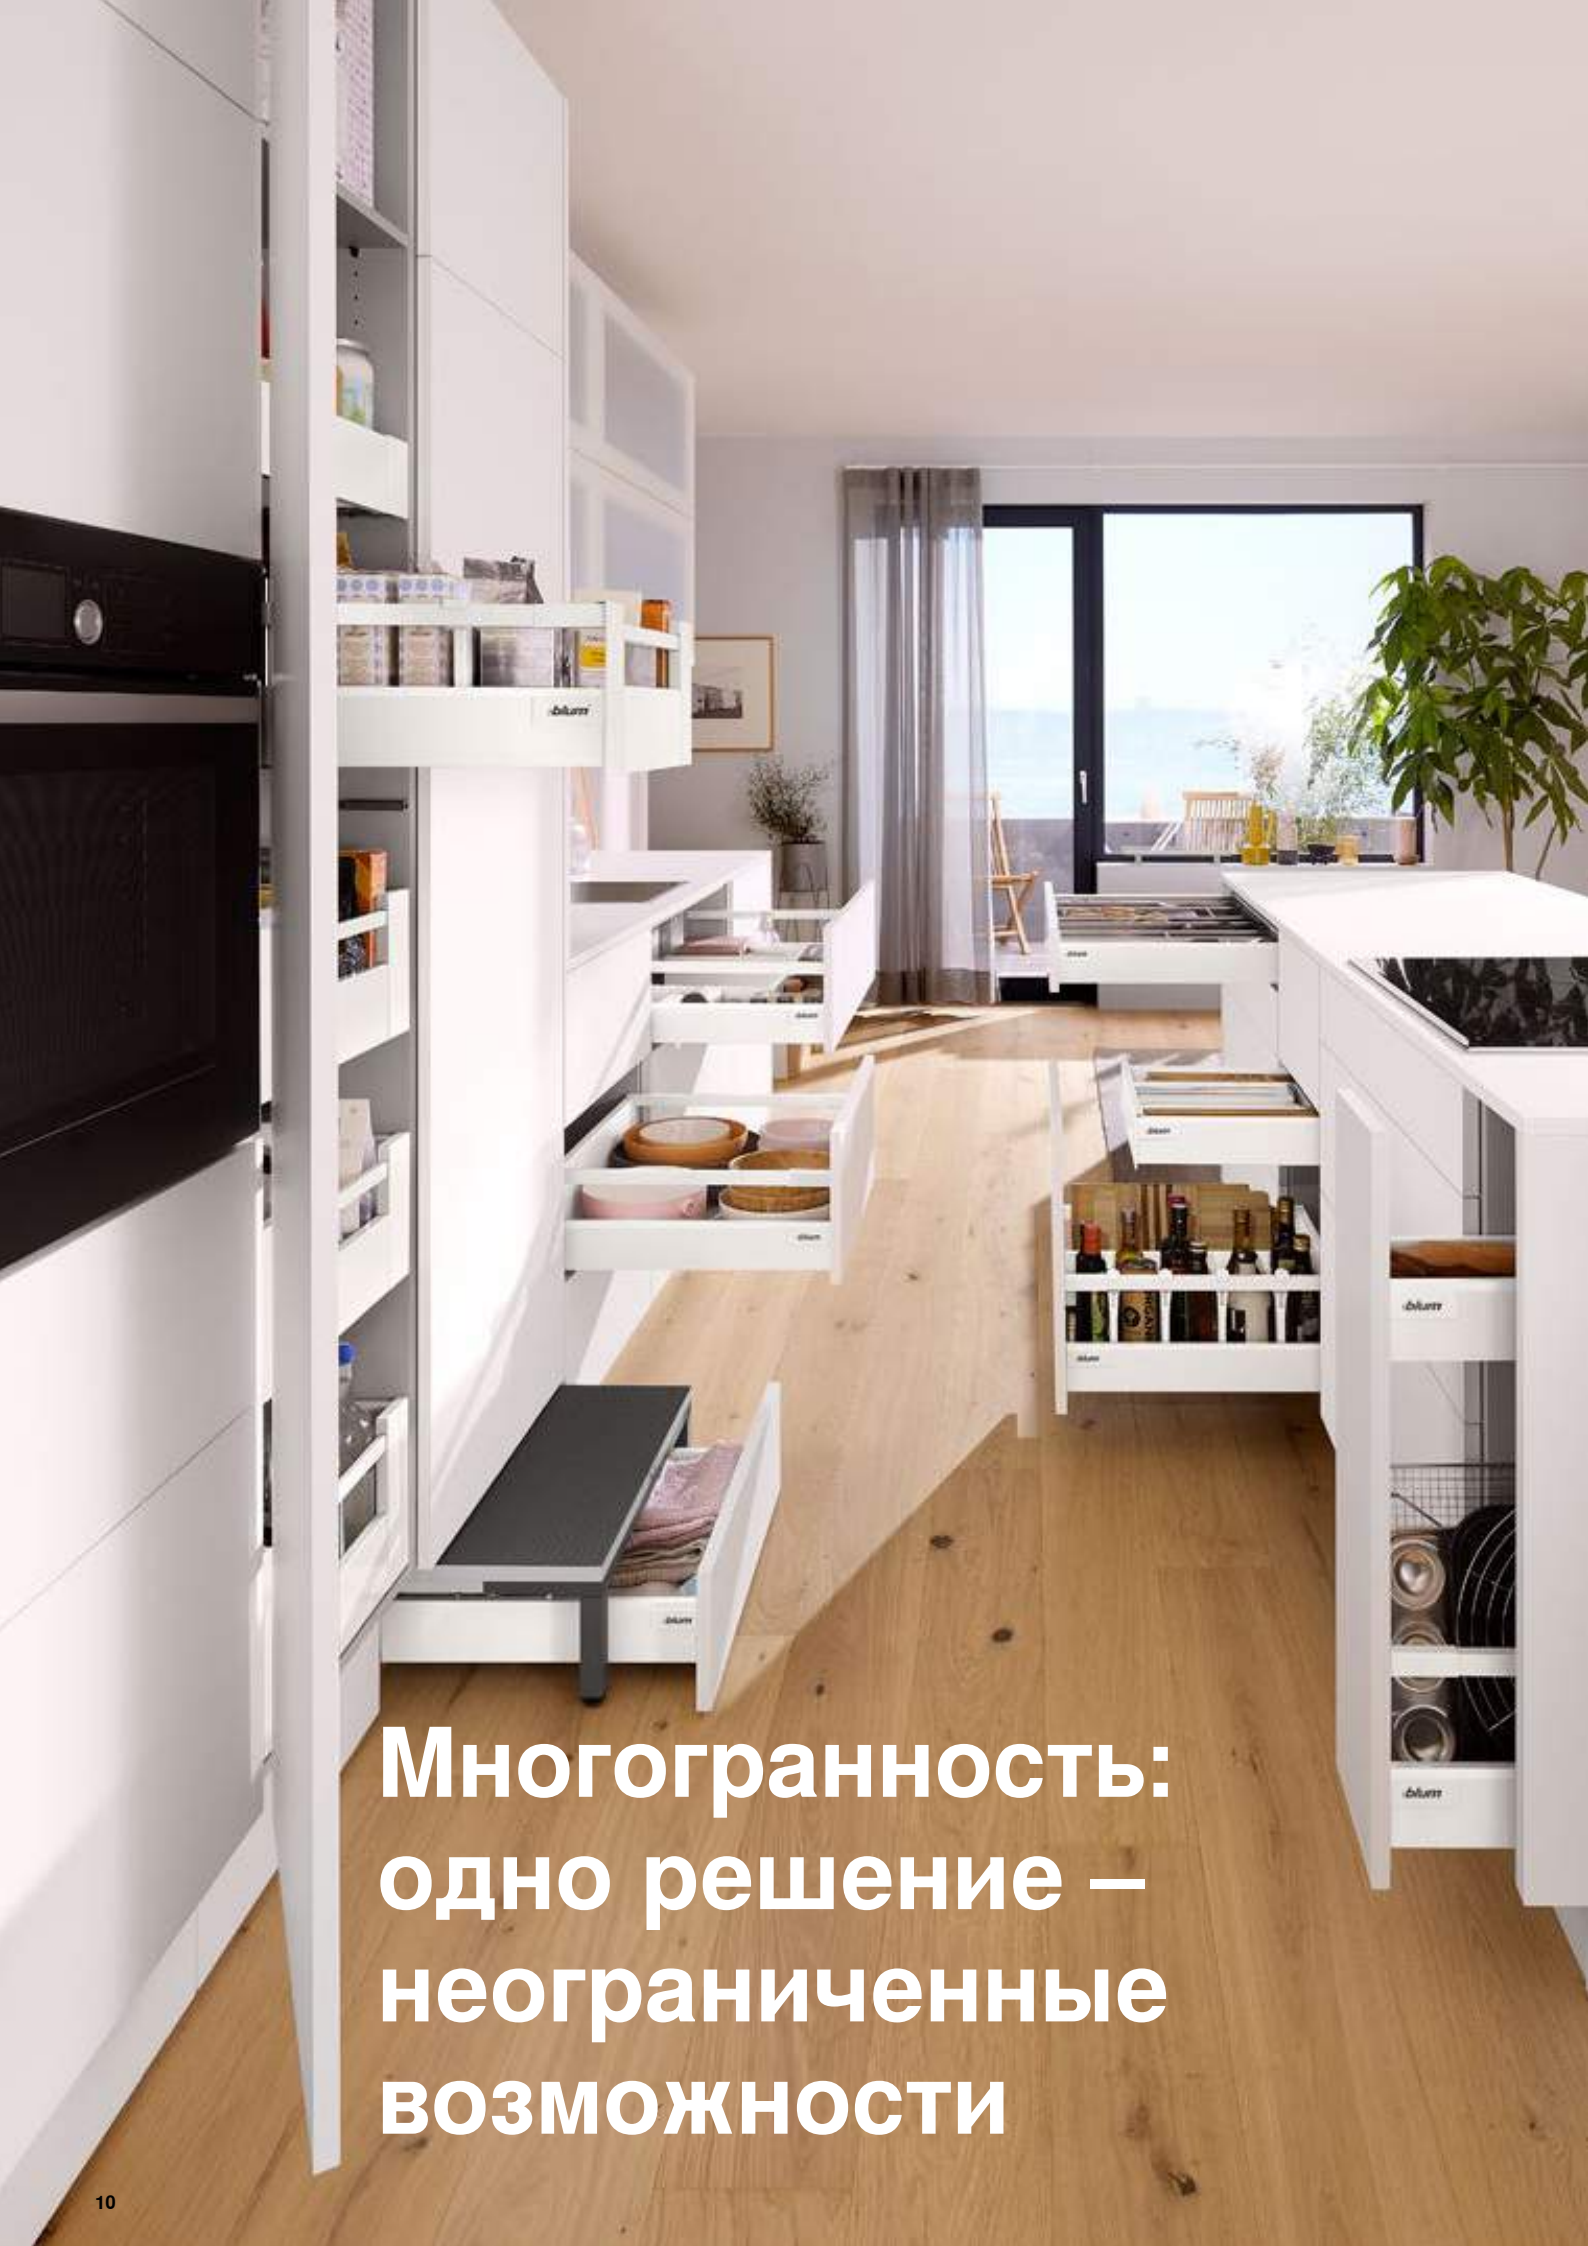
Закругленный верхний край царги, так называемый дизайн А, является лаконичным продолжением прямоугольного дизайна релингов.

Гармония: два цвета — один стиль

Минималистичный дизайн ящиков TANDEMBOX antaro опирается на простоту форм и цветовых решений: все пластиковые детали отлично сочетаются по цвету с царгами. Цветовая гамма стальных ящиков включает два варианта: белый шелк и серый.







**Многогранность:
одно решение —
неограниченные
ВОЗМОЖНОСТИ**

Ассортимент TANDEMBOX antaro охватывает все виды ящиков и позволяет реализовать любые конструкции: будь то на кухне или, например, в ванной комнате.







Широкий выбор высоты наших ящиков поможет Вам реализовать все пожелания Ваших клиентов:

Номинальная длина	270 – 650 мм
-------------------	--------------

Ширина корпуса	275 – 1200 мм
----------------	---------------

Высота царг	N	(68,5 мм)
	M	(83,6 мм)
	K	(115,6 мм)

Основные элементы

Высота царги	Высота задней стенки	
N 		
M 	C 	D 
K 		D 

Приспособления для сборки – быстро и просто

Наша цель – предложить Вам наилучший сервис. Мы также включаем сюда поддержку клиентов при сборке изделий Blum.

С помощью наших функциональных приспособлений для сборки, отвечающих Вашим индивидуальным потребностям, Вы сможете оптимизировать монтаж даже небольших партий ящиков.



Здесь можно подобрать подходящее приспособление для сборки:

www.blum/jigs

Приспособление BOXFIX plus, благодаря пневмозажиму, позволяет удобно монтировать ящики TANDEMBOX antaro на саморезы или гвозди. Легкая наладка и предустановленные упоры сэкономят Ваше время и повысят качество сборки.



Простой монтаж без инструмента



Соединение релинга и фасада осуществляется без инструмента – с помощью испытанной технологии INSERTA.



Релинг легко защелкивается на задней стенке.



Идеальный рисунок фасадов достигается благодаря удобной регулировке.



Сборка ящиков TANDEMBOX antaro осуществляется легко и быстро.



Посмотреть видео по монтажу:
www.blum.com/172HZO

Сервисы: полезны и доступны в любое время

Хороший сервис – это услуги, которые отвечают Вашим потребностям. Как надежный партнер, мы на протяжении всего производственного процесса предлагаем для ящиков TANDEMBOX antaro, наряду с нашими функциональными приспособлениями для сборки, также подходящие сервисы. Мы постоянно поддерживаем Вас на каждом этапе Вашей работы – от создания идей до готовой мебели.

Маркетинговое продвижение

Медиатека маркетинговых материалов

Используйте огромное количество высококачественных изображений, видео и брошюр для маркетингового продвижения и для вдохновения – бесплатно и в любое время суток.

Макеты и проектирование

Конфигураторы изделий и корпусов

С помощью наших бесплатных конфигураторов Вы с легкостью можете проектировать, конфигурировать и сохранять Ваши проекты в режиме онлайн. Вы также можете создать для своего клиента список артикулов.

Конструирование

Сервис данных CAD/CAM

Сервис данных CAD/CAM предоставляет Вам большой объем данных для экспорта в Ваши программы. На нашем сайте Вы можете посмотреть список наших партнеров по программному обеспечению.

Заказ

Интерфейс для передачи данных дилерам

Вы можете отправить свой список артикулов из Конфигуратора изделий или Конфигуратора корпусов напрямую выбранному дилеру и сохранить Ваш проект в разделе «Мои проекты».



Производство

Доставка и монтаж

Послепродажное обслуживание

MINIPRESS с EASYSTICK

С помощью наших конфигураторов Вы можете получить чертежи для производства или данные в формате BXF для передачи результатов Вашего проектирования на станок MINIPRESS с EASYSTICK. Кроме того, мы предлагаем Вам использовать шаблоны и приспособления для сборки.

Приложение EASY ASSEMBLY

Используйте приложение EASY ASSEMBLY для сборщиков, чтобы установить и правильно отрегулировать мебельную фурнитуру. Приложение содержит инструкции и видео по сборке для всех изделий.

Индивидуальные консультации

Вы можете рассчитывать на нашу поддержку даже после покупки фурнитуры. Ваше контактное лицо в компании Blum с удовольствием поможет Вам, если у Вас возникли вопросы по нашим изделиям и сервисам.



Ящик с высоким фасадом,
высота С, с релингом



Стандартный ящик, высота N



Ящик с высоким фасадом, высота D, с
релингом

Обзор и порядок – внутренние разделители

ORGA-LINE

Система внутренних разделителей ORGA-LINE обеспечивает идеальный порядок в любом ящике. Будь то разделочные доски, столовые приборы, кастрюли или бутылки – все содержимое размещается надежно и эргономично. Организуйте внутреннее пространство ящиков наглядно и удобно, в соответствии с потребностями Ваших клиентов.



Обзор ассортимента:
www.blum.com/orgaline1







Стандартный ящик, высота М



SPACE TWIN

Сверху: стандартный ящик, высота M

Снизу: ящик с высоким фасадом, высота D, с
релингом



Ящик с высоким фасадом, высота C, с релингом



Ящик с высоким фасадом, высота D, с релингом



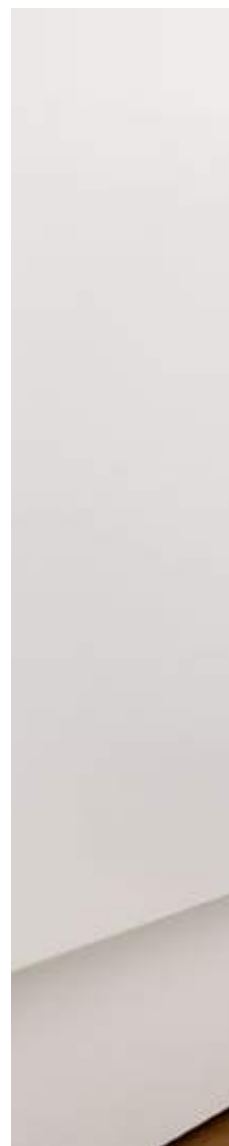
Ящик под мойку, высота C, с релингом



Стандартные и внутренние ящики, высота М



Ящик с высоким фасадом, высота С, с релингом





Полезное пространство: одна система – различные решения

Вы можете использовать ящики TANDEMBOX antaro для реализации функциональных конструкций шкафов, предлагающих ценное место для хранения. Создайте дополнительное пространство в цоколе мебели с помощью SPACE STEP и сделайте доступ к верхним полкам шкафа легче. Узкий шкаф SPACE TWIN или ящик под мойку с П-образным вырезом позволят Вам использовать имеющееся в Вашем распоряжении пространство наилучшим образом. Благодаря шкафу для запасов SPACE TOWER Вы можете просто и удобно разместить целую массу вещей.





Шкаф для запасов SPACE TOWER

Шкаф для запасов, отвечающий самым высоким требованиям: большой объем полезного пространства, внутренние ящики можно расположить на любой высоте, удобный доступ к содержимому со всех сторон. Это комфортное и эргономичное решение для хранения запасов: даже предметы, которые хранятся в самом дальнем углу ящика, доставать легко и удобно – слева, справа и спереди.



Высокий внутренний ящик, высота C



Высокий внутренний ящик, высота D



Ширина, высота и глубина шкафа SPACE TOWER могут варьироваться. Это позволяет учитывать индивидуальные потребности в полезном пространстве.

Цокольная система SPACE STEP

Больше полезного пространства

В небольших жилых помещениях необходимо стараться использовать любое пространство. Благодаря SPACE STEP можно проектировать более высокие шкафы, ведь с помощью нового решения для цоколя Вы без проблем дотянетесь до верхних полок.





Дополнительную информацию по SPACE STEP Вы можете найти здесь:

www.blum.com/spacestep

Удивительно функционально

Тот, кто хочет иметь больше места для хранения, должен выбирать правильную мебель. Благодаря SPACE STEP Вы сможете не только спроектировать более высокие шкафы, но и создать дополнительное полезное пространство в области цоколя, чтобы Ваши клиенты остались довольны вдвойне.





Шкаф под мойку – ни один сантиметр не пропадет даром

Идеальный порядок рядом с мойкой

Благодаря ящику с П-образным вырезом пространство справа и слева от мойки используется оптимально. Здесь удобно хранить губки, моющие средства и таблетки для посудомоечной машины. Мы рекомендуем данный ящик при ширине корпуса от 900 мм.

Дополнительное полезное пространство

Дополнительный внутренний ящик предоставляет место для хранения губок, салфеток и мешков для мусора.

Чистота и порядок

Полностью выдвигаемый ящик позволяет без лишних усилий содержать в чистоте контейнеры под мусор. Функциональные внутренние разделители ORGA-LINE обеспечивают надежное хранение чистящих средств.

Узкие шкафы SPACE TWIN

Функциональное решение для небольшого пространства

Узкие шкафы позволяют эффективно использовать даже небольшое пространство на кухне. Благодаря шкафу SPACE TWIN с диагонально расположенными направляющими мы создаем дополнительное место для хранения, не отказываясь при этом от стабильности и высокого качества движения. Здесь легко разместятся бутылки, разделочные доски, специи и противни.



Подробнее о SPACE TWIN можно узнать здесь:

www.blum.com/spacetwin

Отличное применение и в ванной комнате!



Ящик с высоким фасадом, высота С, с релингом



Стандартный ящик высотой К с
внутренним ящиком высотой М

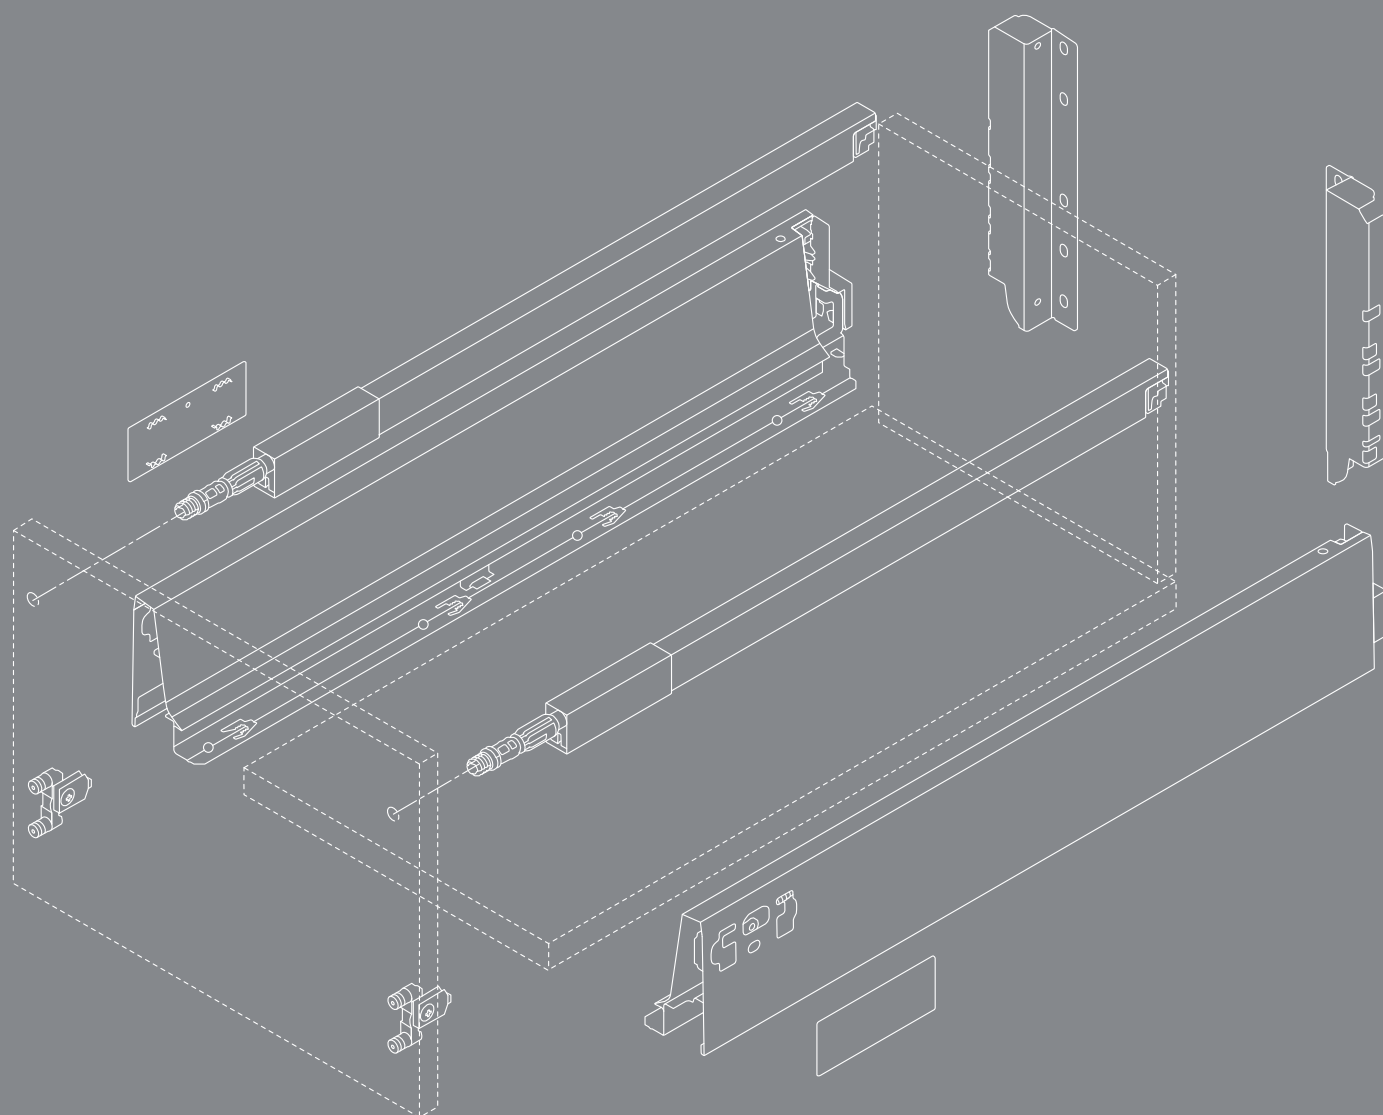


Ящик с высоким фасадом, высота С, с релингом



Высокий внутренний ящик, высота С, с релингом

Информация для заказа и проектирования



Стандартный ящикВысота N
82,5 мм**42**Высота M
98,5 мм**44**Высота K
130,5 мм**48****Внутренний ящик**Высота M
106 мм**46**Высота K
136,5 мм**50****Ящик с высоким фасадом**Высота C
192 мм**52**Высота D
224 мм**58**Высота D
с царгой K
224 мм**62**Высота C,
фасад с алюм. рамкой
192 мм**56**Высота D,
фасад с алюм. рамкой
224 мм**66****Высокий внутренний ящик**Высота C
192 мм**54**Высота D
224 мм**60**Высота D
с царгой K
224 мм**64****Ящик под мойку**Высота C
192 мм**68**Высота D
224 мм**70****TIP-ON BLUMOTION****72**

Крепление направляющих к корпусу

78

Задняя стенка из стали

79

Держатель релинга

80

Стабилизатор фасада

81

Монтаж / Регулировка / Демонтаж

83**Цвет**

SW	Белый шелк
R9006	Серый (RAL 9006)
WGR	Серый
R7037	Темно-серый (RAL 7037)

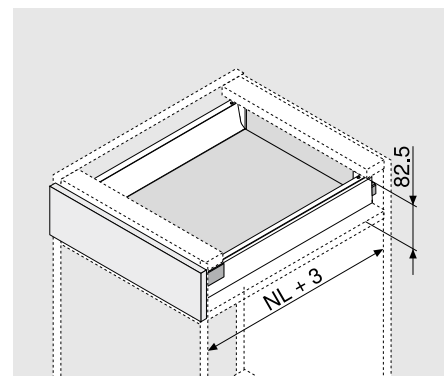
Изделие



Описание


- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Установка фасада без инструмента
- Регулировка фасада в двух плоскостях
- Направляющие со встроенным BLUMOTION, можно использовать с SERVO-DRIVE или с TIP-ON BLUMOTION

Необходимое пространство



NL Номинальная длина

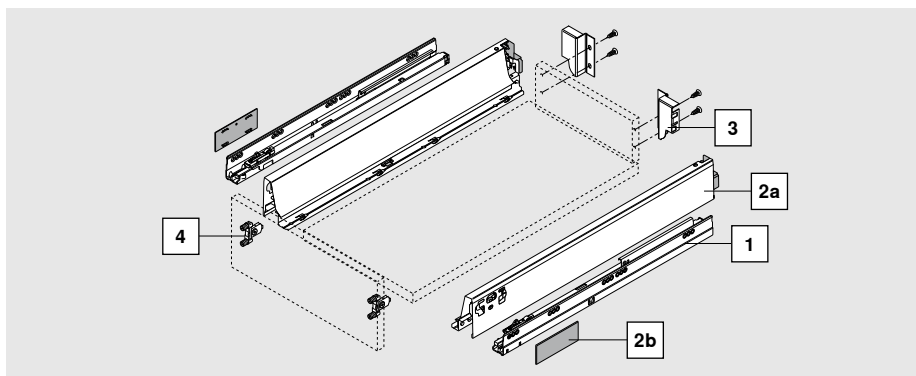Информация для заказа



1	Направляющие, лев./прав.	
	Динамическая нагрузка (кг)	BLUMOTION*
	Номинальная длина (мм)	30 кг
	400	578.4001M
	450	578.4501M
	500	578.5001M
	550	578.5501M

* Можно использовать с SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION

2	Комплект царг		
	Цвет	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	400	378N4002SA	
	450	378N4502SA	
	500	378N5002SA	
	550	378N5502SA	

Комплектация:

2a	1 x царги, лев./прав.
2b	2 x заглушки с логотипом Blum, от 1000 шт. с индивид. логотипом

Информация для заказа

3	Держатели задней стенки, лев./прав.		
	Цвет	SW	R9006
		Сталь	
		Z30N000S.04	
Задняя стенка из стали			79

4	Крепление фасада		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	На саморезы	2x	ZSF.35A2
	Под пресс	2x	ZSF.36A2

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе	Установочные размеры для фасада	Карта сверления – фасад – монтаж INSERTA под пресс	Установочные размеры для задней стенки
	FA Наложение фасада		

Раскрой плит ДСП 16 мм	
Задняя стенка 69 мм LW – 87 мм	KB Ширина корпуса LW Внутренняя ширина корпуса NL Номинальная длина
Дно Задняя стенка из ДСП NL – 24 мм Задняя стенка из стали NL – 22 мм LW – 75 мм	

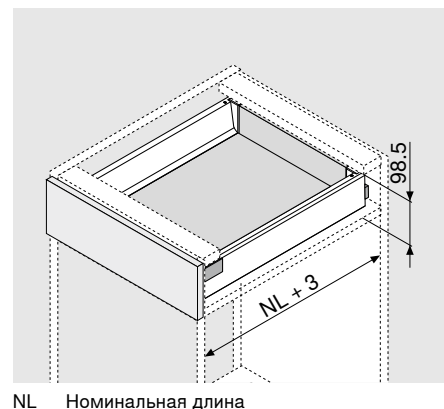
Изделие



Описание


- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Установка фасада без инструмента
- Регулировка фасада в двух плоскостях
- Направляющие со встроенным BLUMOTION, можно использовать с SERVO-DRIVE или с TIP-ON BLUMOTION


Необходимое пространство



Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.		
	Динамическая нагрузка (кг)		
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можно использовать с SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION			

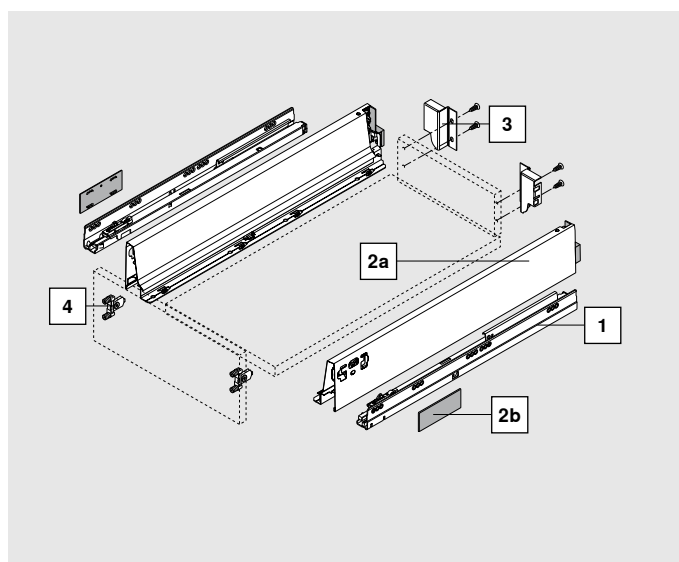

2	Комплект царг		
	Цвет	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Комплектация:		
2а	1 х царги, лев./прав.		
2б	2 х заглушки с логотипом Blum, от 1000 шт. с индивид. логотипом		

Информация для заказа

3	Держатели задней стенки, лев./прав.		
	Цвет	SW	R9006
		Сталь	
		Z30M000S.04	
Задняя стенка из стали			79

4	Крепление фасада		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	На саморезы	2x	ZSF.35A2
	Под пресс	2x	ZSF.36A2

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе	Установочные размеры для фасада	Карта сверления – фасад – монтаж INSERTA под пресс	Установочные размеры для задней стенки
	FA Наложение фасада		

Раскрой плит ДСП 16 мм	
	Задняя стенка 84 мм
	Дно Задняя стенка из ДСП NL – 24 мм Задняя стенка из стали NL – 22 мм
KB Ширина корпуса LW Внутренняя ширина корпуса NL Номинальная длина	

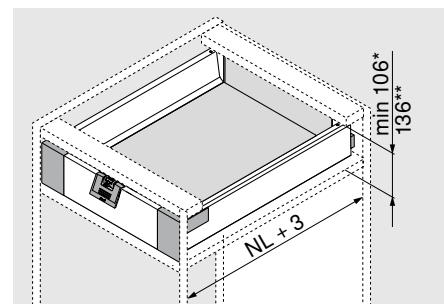
Изделие



Описание

- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Установка фасада без инструмента
- Направляющие со встроенным BLUMOTION, можно использовать с SERVO-DRIVE или с TIP-ON BLUMOTION
- Внутренний ящик либо с ручкой, либо с ручкой и поводком


Необходимое пространство




- NL Номинальная длина
 * Мин. необходимое пространство для внутреннего ящика с ручкой или без нее
 ** Внутренний ящик с удобным доступом сверху

Информация для заказа


1	Направляющие, лев./прав.		
	Динамическая нагрузка (кг)		
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можно использовать с SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION			

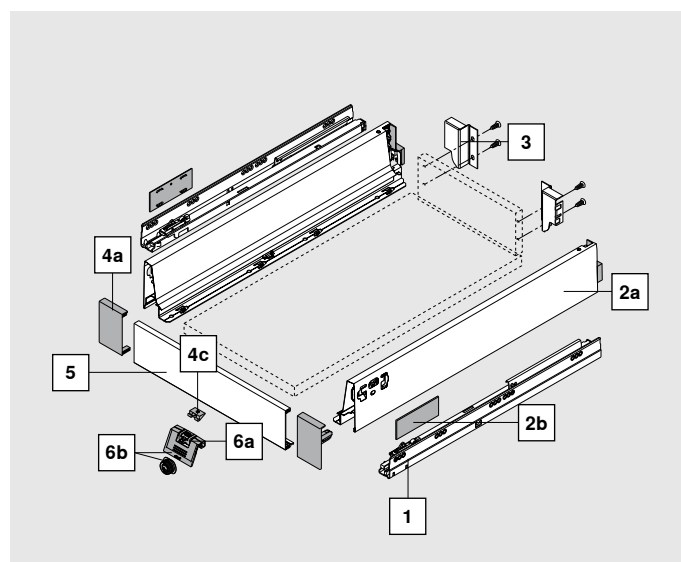

2	Комплект царг		
	Цвет	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Комплектация:		
2a	1 х царги, лев./прав.		
2b	2 х заглушки с логотипом Blum, от 1000 шт. с индивид. логотипом		


Информация для заказа

3	Держатели задней стенки, лев./прав.		
	Цвет	SW	R9006
	Сталь	Z30M000S.04	
	Задняя стенка из стали		79

4	Держатели передней панели, лев./прав.		
	Цвет	SW	WGR
	Пластмасса	ZIF.71M0	

Комплектация:

4a	1 x Держатель передней панели, лев./прав.
4c	1 x Фиксатор


5	Передняя панель		
	Цвет	SW	R9006
	Алюминий	Z31L1036A	
	Под раскрой		

6a	Ручка		
	Цвет	SW	WGR R7037
	Пластмасса	ZIF.80M5	

6b	Ручка		
	Цвет	SW/R7037	WGR/R7037 R7037
	Пластмасса	ZIF.80M7	

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе




* Мин. необходимое пространство для внутреннего ящика с ручкой или без нее. Ящик без ручки можно открыть только снизу.

** Внутренний ящик с удобным доступом сверху


Карта сверления – фасад – поводок



Установочные размеры для задней стенки




Раскрой плит ДСП 16 мм



KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

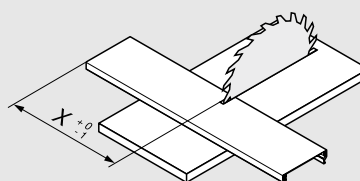Раскрой передней панели



$x = LW - 132$

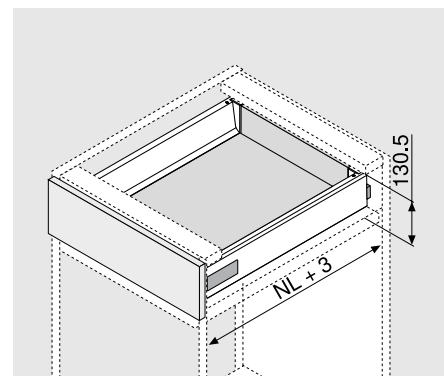
Изделие



Описание

- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Установка фасада без инструмента
- Регулировка фасада в двух плоскостях
- Направляющие со встроенным BLUMOTION, можно использовать с SERVO-DRIVE или с TIP-ON BLUMOTION


Необходимое пространство




NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.		
	Динамическая нагрузка (кг)		
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можно использовать с SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION			

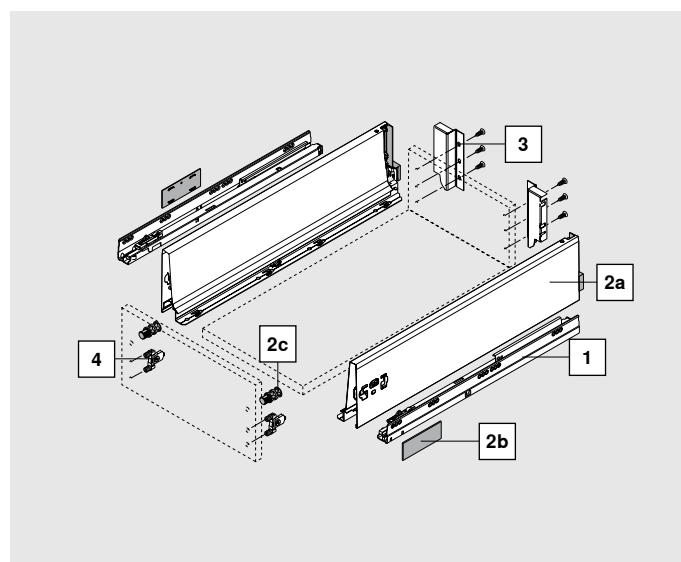

	Комплект царг		
	Цвет	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Комплектация:			
2a	1 х царги, лев./прав.		
2b	2 х заглушки с логотипом Blum, от 1000 шт. с индивид. логотипом		
2c	2 х установочные дюбели		

Информация для заказа

3	Держатели задней стенки, лев./прав.		
	Цвет	SW	R9006
		Сталь	
		Z30K000S	
Задняя стенка из стали			79

4	Крепление фасада		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	На саморезы	2x	ZSF.35A2
	Под пресс	2x	ZSF.36A2

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе	Установочные размеры для фасада	Карта сверления – фасад – монтаж INSERTA под пресс	Установочные размеры для задней стенки

Раскрой плит ДСП 16 мм	
Задняя стенка 116 мм LW – 87 мм	KB Ширина корпуса LW Внутренняя ширина корпуса NL Номинальная длина
Дно Задняя стенка из ДСП NL – 24 мм Задняя стенка из стали NL – 22 мм LW – 75 мм	

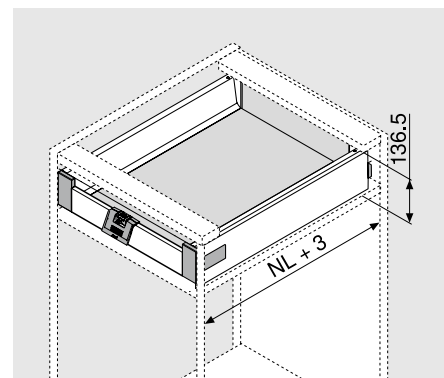
Изделие



Описание

- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Установка фасада без инструмента
- Направляющие со встроенным BLUMOTION, можно использовать с SERVO-DRIVE или с TIP-ON BLUMOTION
- Внутренний ящик либо с ручкой, либо с ручкой и поводком


Необходимое пространство




NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.		
	Динамическая нагрузка (кг)		
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можно использовать с SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION			

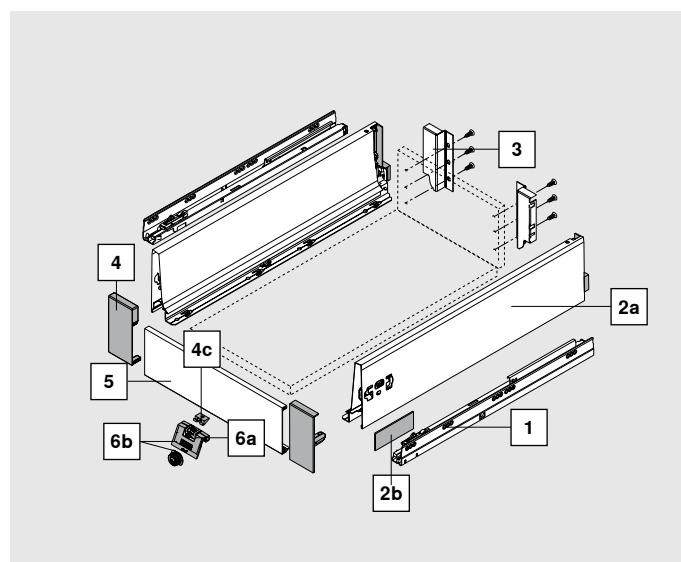

2	Комплект царг		
	Цвет	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Комплектация:			
2a	1 х царги, лев./прав.		
2b	2 х заглушки с логотипом Blum, от 1000 шт. с индивид. логотипом		
2c	2 х установочные дюбели		


Информация для заказа

3	Держатели задней стенки, лев./прав.		
	Цвет	SW	R9006
	Сталь	Z30K000S	
	Задняя стенка из стали	79	

4	Держатели передней панели, лев./прав.		
	Цвет	SW	WGR
	Пластмасса	ZIF.71K0	

Комплектация:




4a	1 x Держатель передней панели, лев./прав.
4c	1 x Фиксатор

5	Передняя панель		
	Цвет	SW	R9006
	Алюминий	Z31L1036A	
	Под раскрой		


6a	Ручка		
	Цвет	SW	WGR R7037
	Пластмасса	ZIF.80M5	

6b	Ручка		
	Цвет	SW/R7037	WGR/R7037 R7037
	Пластмасса	ZIF.80M7	

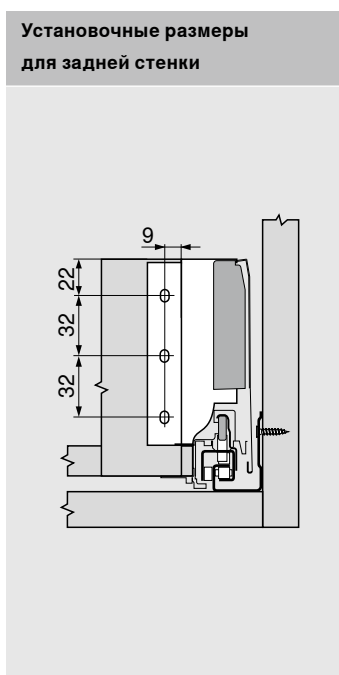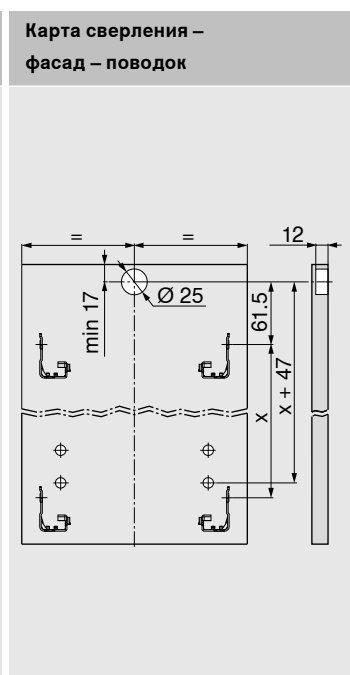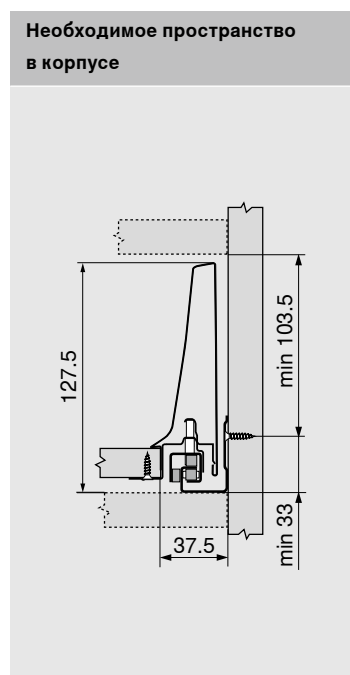
Проектирование



Раскрой плит ДСП 16 мм



Раскрой передней панели

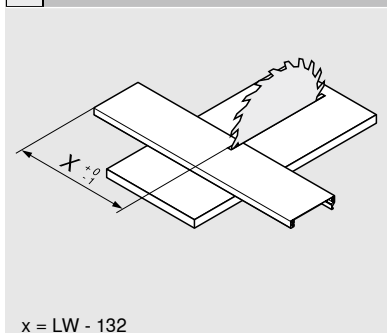


Изделие



Описание

- С одинарным релингом
- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Установка фасада без инструмента
- Трехмерная регулировка фасада
- Направляющие со встроенным BLUMOTION, можно использовать с SERVO-DRIVE или с TIP-ON BLUMOTION

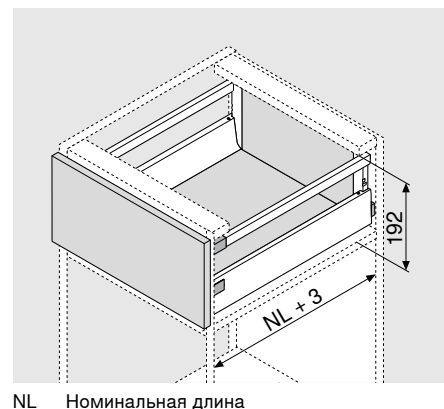
Необходимое пространство




NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.		
	Динамическая нагрузка (кг)		
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можно использовать с SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION			

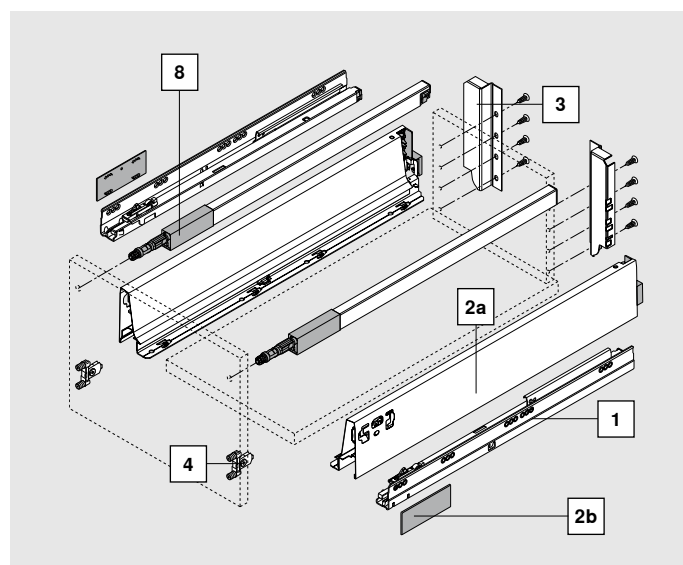


2	Комплект царг		
	Цвет	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Комплектация:		
2a	1 х царги, лев./прав.		
2b	2 х заглушки с логотипом Blum, от 1000 шт. с индивид. логотипом		





Информация для заказа




	3 Держатели задней стенки, лев./прав.			
	Цвет	SW	R9006	
	Сталь	Z30C000S		
	Задняя стенка из стали			79

	4 Крепление фасада			
	INSERTA	2x	ZSF.39A2	
	На саморезы	2x	ZSF.35A2	
	Под пресс	2x	ZSF.36A2	

	8 Релинг, лев./прав.		
	Цвет	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

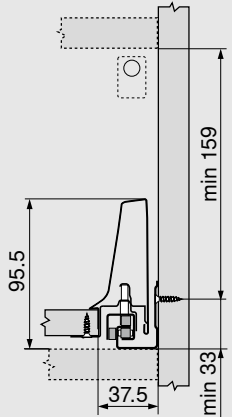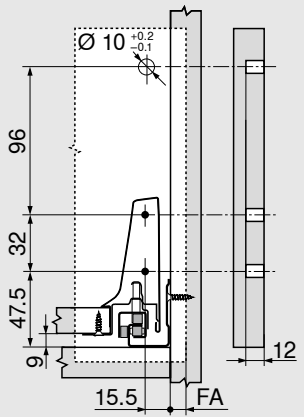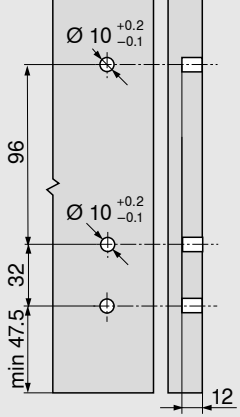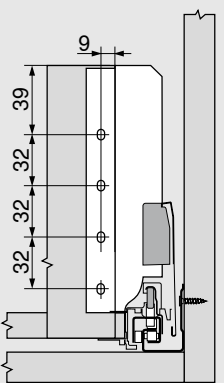Проектирование

Необходимое пространство в корпусе	Установочные размеры для фасада	Карта сверления – фасад – монтаж INSERTA под пресс	Установочные размеры для задней стенки
	 FA Наложение фасада		

 Раскрой плит ДСП 16 мм	
	Задняя стенка 167 мм
	Дно Задняя стенка из ДСП NL – 24 мм Задняя стенка из стали NL – 22 мм
	
KB Ширина корпуса	
LW Внутренняя ширина корпуса	
NL Номинальная длина	

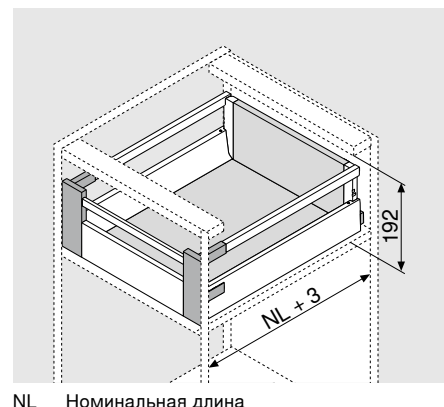
Изделие



Описание

- С одинарным релингом
- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Установка фасада без инструмента
- Трехмерная регулировка фасада
- Направляющие со встроенным BLUMOTION, можно использовать с SERVO-DRIVE или с TIP-ON BLUMOTION


Необходимое пространство




NL Номинальная длина

Информация для заказа


1	Направляющие, лев./прав.		
	Динамическая нагрузка (кг)		
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можно использовать с SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION			

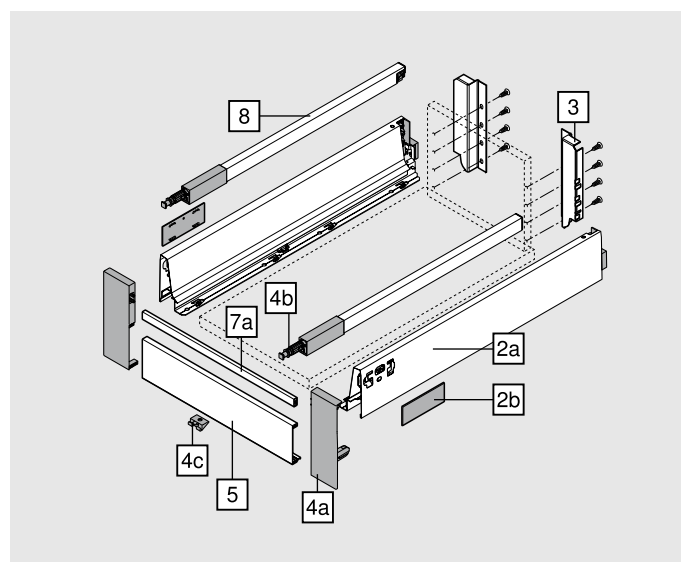

2	Комплект царг		
	Цвет	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Комплектация:		
2a	1 х царги, лев./прав.		
2b	2 х заглушки с логотипом Blum, от 1000 шт. с индивид. логотипом		

Информация для заказа


	3 Держатели задней стенки, лев./прав.		
	Цвет	SW	R9006
	Сталь	Z30.C000S	
	Задняя стенка из стали	79	


	7a Поперечный реллинг		
	Цвет	SW	R9006
	Алюминий	ZRG.1046Z	
	Под раскрой		

	4 Держатели передней панели, лев./прав.		
	Цвет	SW	WGR
	Пластмасса	ZIF.74C0	




Комплектация:



4a	1 x Держатель передней панели, лев./прав.
4b	2 x Головки реллинга
4c	1 x Фиксатор

	8 Реллинг, лев./прав.		
	Цвет	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

	5 Передняя панель		
	Цвет	SW	R9006
	Алюминий	Z31L1036A	
	Под раскрой		

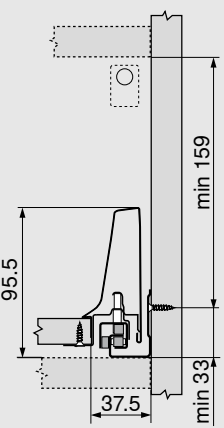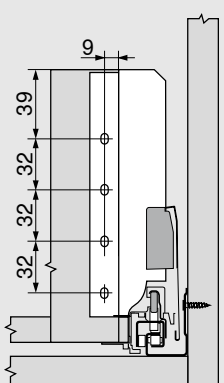Проектирование

Необходимое пространство в корпусе 		Установочные размеры для задней стенки 	Раскрой плит ДСП 16 мм 	 KB Ширина корпуса LW Внутренняя ширина корпуса NL Номинальная длина
--	--	--	---	--

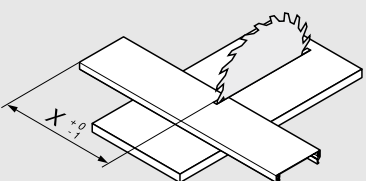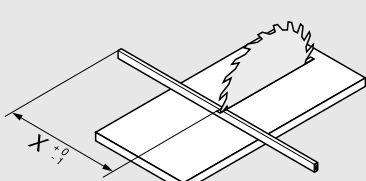Раскрой передней панели  $x = LW - 132$	Раскрой поперечного реллинга  $x = LW - 122$
--	---

Ящик с высоким фасадом с алюминиевой рамкой

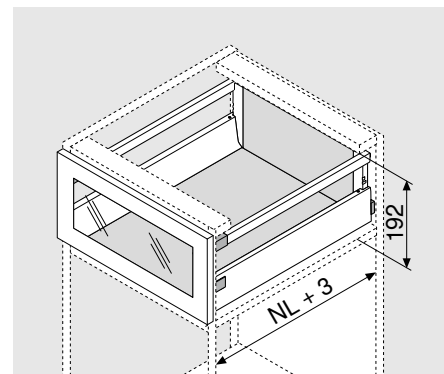
Изделие



Описание

- С одинарным рельсом
- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Установка фасада без инструмента
- Трехмерная регулировка фасада
- Направляющие со встроенным BLUMOTION, можно использовать с SERVO-DRIVE или с TIP-ON BLUMOTION


Необходимое пространство




NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.		
	Динамическая нагрузка (кг)		
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можно использовать с SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION			

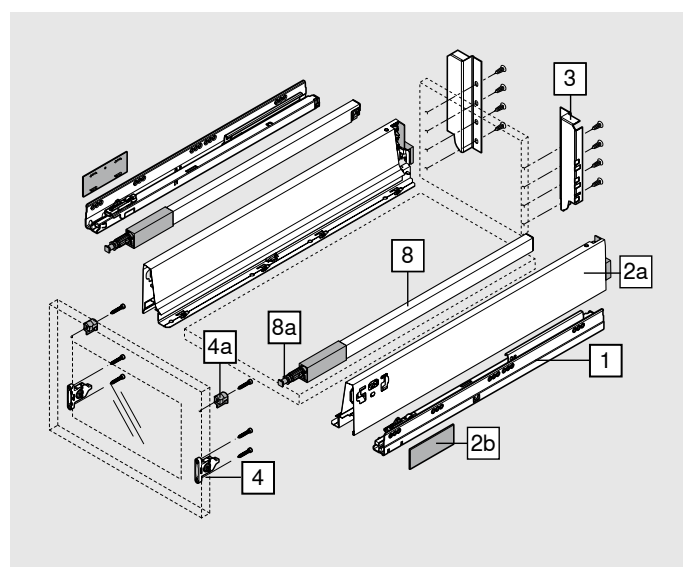

2	Комплект царг		
	Цвет	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Комплектация:		
2a	1 х царги, лев./прав.		
2b	2 х заглушки с логотипом Blum, от 1000 шт. с индивид. логотипом		

Ящик с высоким фасадом с алюминиевой рамкой

Информация для заказа

3	Держатели задней стенки, лев./прав.		
	Цвет	SW	R9006
	Сталь	Z30.C000S	
	Задняя стенка из стали		79

4	Крепление фасада		
	На саморезы		2x
	ZSF.35A2		

4a	Адаптер для алюминиевых рамок, симметричный		
	Цвет	Нейтральный / белый	
	Пластмасса		2x
	ZRF.2200.01		

8	Релинг, лев./прав.		
	Цвет	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Головка релинга	
	Цвет	Нейтральный
	2 x Пластмасса	
	ZRG.000R5F	

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе	Установочные размеры для фасада	Установочные размеры для задней стенки

Раскрой плит ДСП 16 мм	
	Задняя стенка 167 мм
	Дно Задняя стенка из ДСП NL – 24 мм Задняя стенка из стали NL – 22 мм
KB Ширина корпуса	
LW Внутренняя ширина корпуса	
NL Номинальная длина	

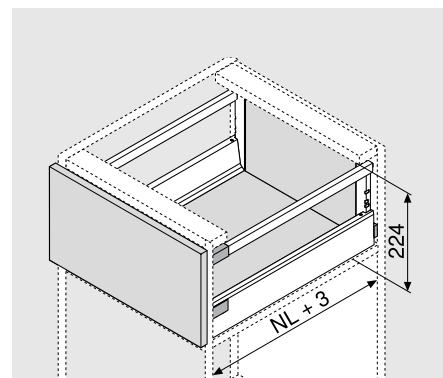
Изделие



Описание

- С одинарным релингом
- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Установка фасада без инструмента
- Трехмерная регулировка фасада
- Направляющие со встроенным BLUMOTION, можно использовать с SERVO-DRIVE или с TIP-ON BLUMOTION


Необходимое пространство




NL Номинальная длина


Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.		
	Динамическая нагрузка (кг)		
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можно использовать с SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION			

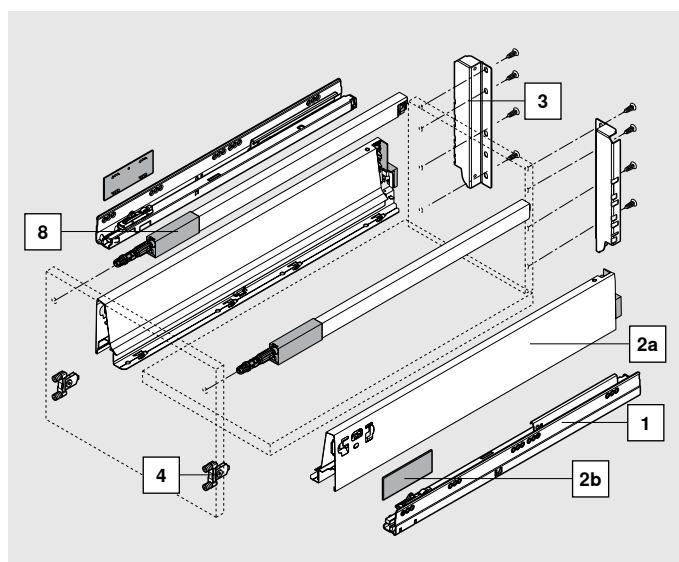


2	Комплект царг		
	Цвет	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Комплектация:		
2a	1 х царги, лев./прав.		
2b	2 х заглушки с логотипом Blum, от 1000 шт. с индивид. логотипом		





Информация для заказа



	3 Держатели задней стенки, лев./прав.			
	Цвет	SW	R9006	
	Сталь	Z30D000SL		
	Задняя стенка из стали			79

	4 Крепление фасада			
	INSERTA	2x	ZSF.39A2	
	На саморезы	2x	ZSF.35A2	
	Под пресс	2x	ZSF.36A2	

	8 Релинг, лев./прав.		
	Цвет	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

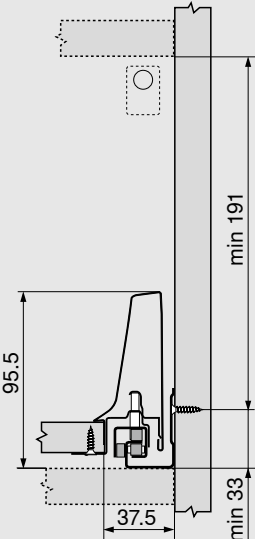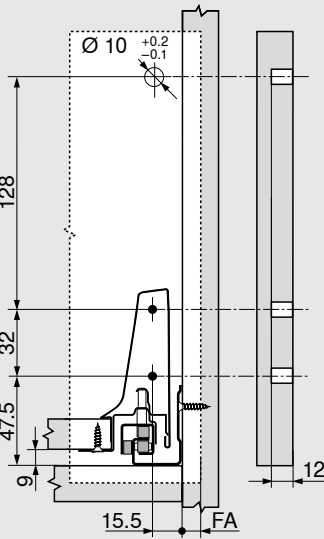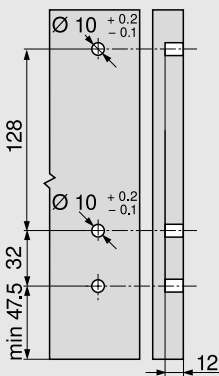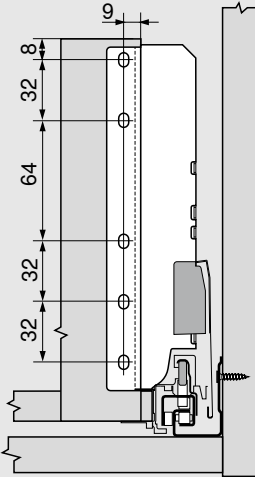Проектирование

Необходимое пространство в корпусе	Установочные размеры для фасада	Карта сверления – фасад – монтаж INSERTA под пресс	Установочные размеры для задней стенки
	 FA Наложение фасада		

 Раскрой плит ДСП 16 мм	
	Задняя стенка
	Дно
	Задняя стенка из ДСП NL – 24 мм Задняя стенка из стали NL – 22 мм
	
	KB Ширина корпуса LW Внутренняя ширина корпуса NL Номинальная длина

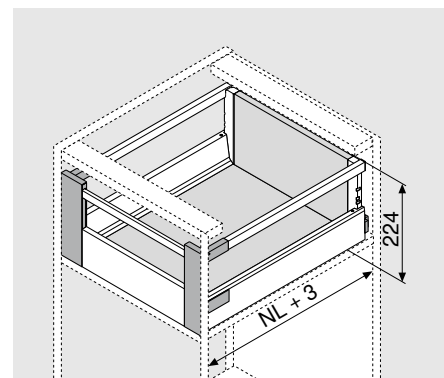
Изделие



Описание

- С одинарным релингом
- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Установка фасада без инструмента
- Трехмерная регулировка фасада
- Направляющие со встроенным BLUMOTION, можно использовать с SERVO-DRIVE или с TIP-ON BLUMOTION


Необходимое пространство




NL Номинальная длина


Информация для заказа


1	Направляющие, лев./прав.		
	Динамическая нагрузка (кг)		
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можно использовать с SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION			

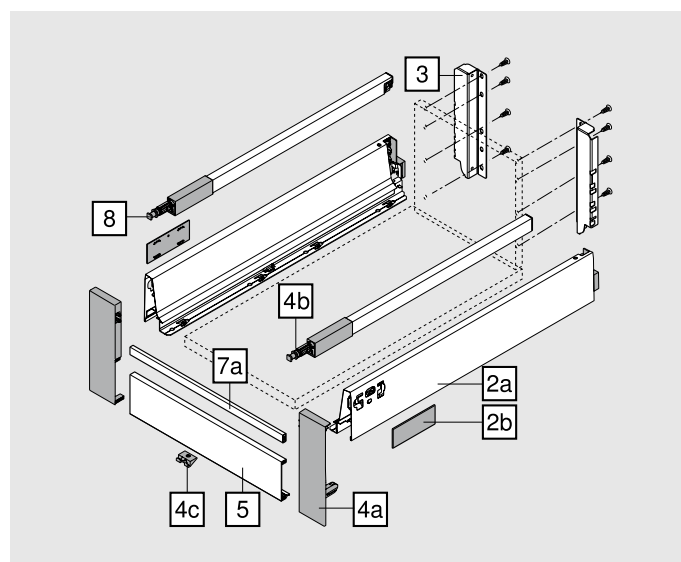

2	Комплект царг		
	Цвет	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Комплектация:		
2a	1 x царги, лев./прав.		
2b	2 x заглушки с логотипом Blum, от 1000 шт. с индивид. логотипом		


Информация для заказа

	3 Держатели задней стенки, лев./прав.		
	Цвет	SW	R9006
	Сталь	Z30D000SL	
	Задняя стенка из стали	79	


	4 Держатели передней панели, лев./прав.		
	Цвет	SW	WGR
	Пластмасса	ZIF.74D0	

Комплектация:





4a	1 x Держатель передней панели, лев./прав.
4b	2 x Головки релинга
4c	1 x Фиксатор

	5 Передняя панель		
	Цвет	SW	R9006
	Алюминий	Z31L1036A	
	Под раскрой		

	7a Поперечный релинг		
	Цвет	SW	R9006
	Алюминий	ZRG.1046Z	
	Под раскрой		

	8 Релинг, лев./прав.		
	Цвет	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

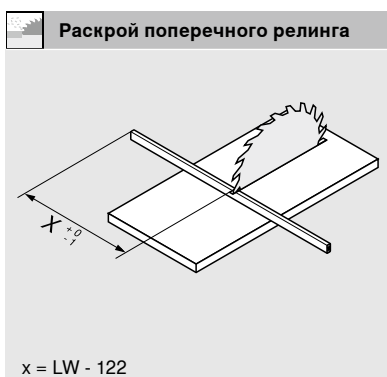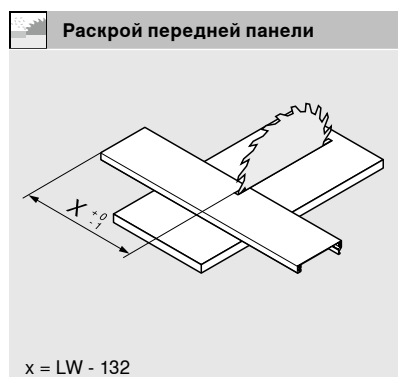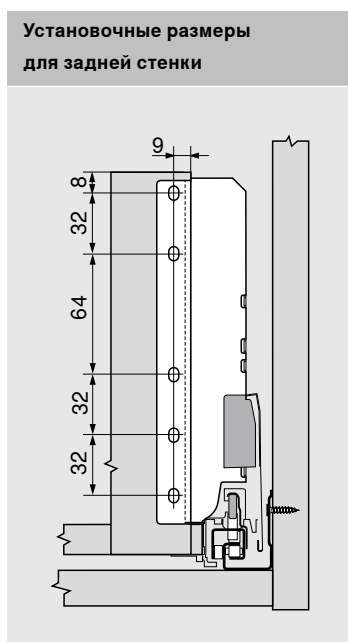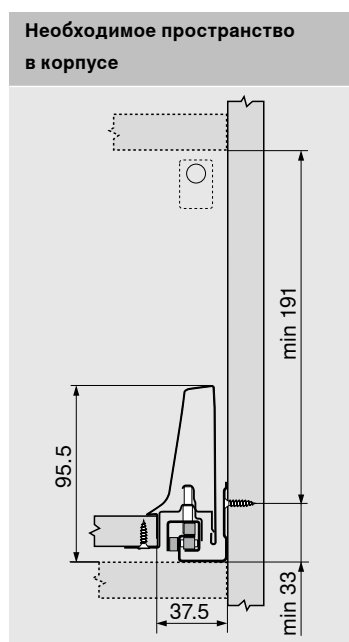Проектирование




Изделие



Описание

- С одинарным релингом
- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Установка фасада без инструмента
- Трехмерная регулировка фасада
- Направляющие со встроенным BLUMOTION, можно использовать с SERVO-DRIVE или с TIP-ON BLUMOTION

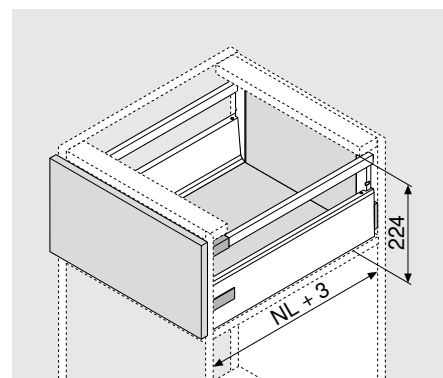
Необходимое пространство




NL Номинальная длина


Информация для заказа


1	Направляющие, лев./прав.		
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можно использовать с SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION			

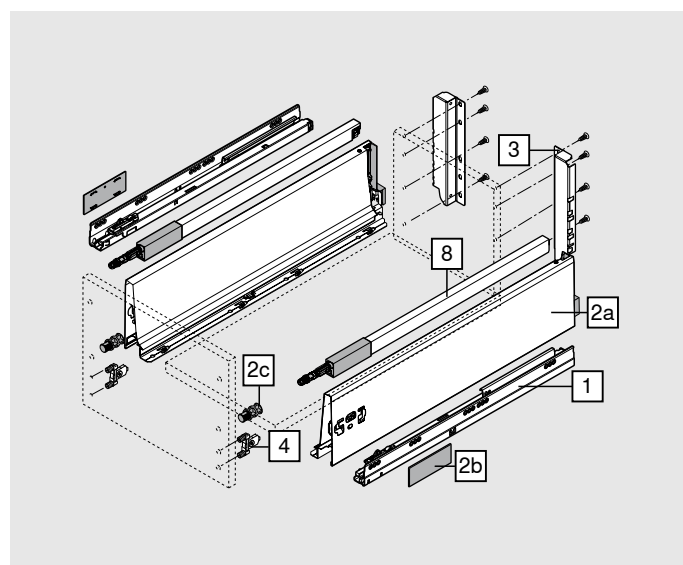





2	Комплект царг		
	Цвет	SW	WGR
	NL (мм)	Сталь	
	270	378K2702SA	
	300	378K300SA	
	350	378K350SA	
	400	378K400SA	
	450	378K450SA	
	500	378K500SA	
	550	378K550SA	
	600	378K600SA	
	650	378K650SA	
Комплектация:			
2a	1 х царги, лев./прав.		
2b	2 х заглушки с логотипом Blum, от 1000 шт. с индивид. логотипом		
2c	2 х установочные дюбели		




Информация для заказа

3 	Держатели задней стенки, лев./прав.			
	Цвет	SW	WGR	
	Сталь	Z30D000SL		
	Задняя стенка из стали			79
4 	Крепление фасада			
	INSERTA	2x	ZSF.39A2	
	На саморезы	2x	ZSF.35A2	
	Под пресс	2x	ZSF.36A2	
	Стабилизатор фасада			
	Для стабилизации широких и высоких фасадов. Усиливает соединение царги с фасадом.			
	Z96.10E1			
	Проектирование			81

8 	Релинг, лев./прав.		
	Цвет	SW	WGR
	NL (мм)	Сталь	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

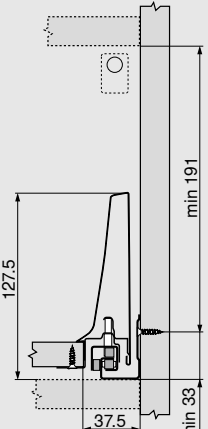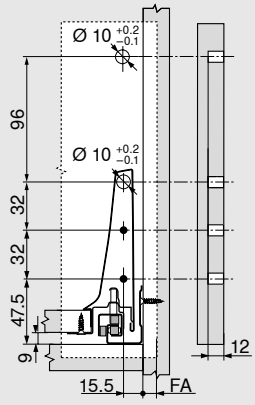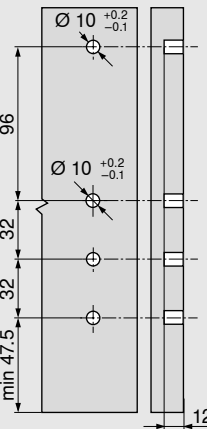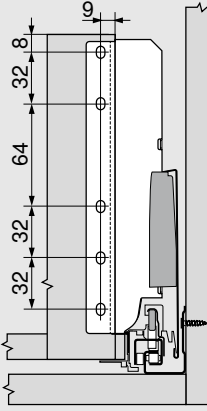Проектирование

Необходимое пространство в корпусе	Установочные размеры для фасада	Карта сверления – фасад – монтаж INSERTA под пресс	Установочные размеры для задней стенки
	 FA Наложение фасада		

Раскрой плит ДСП 16 мм	
 Задняя стенка 199 мм LW – 87 мм	
 Дно Задняя стенка из ДСП NL – 24 мм Задняя стенка из стали NL – 22 мм LW – 75 мм	KB Ширина корпуса LW Внутренняя ширина корпуса NL Номинальная длина

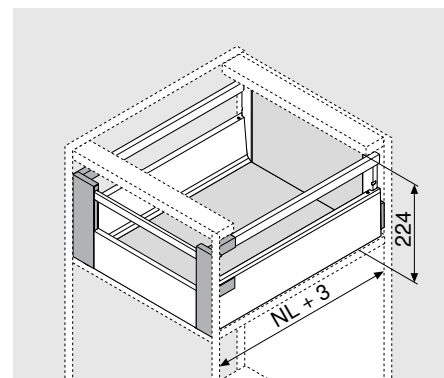
Изделие



Описание

- С одинарным релингом
- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Установка фасада без инструмента
- Трехмерная регулировка фасада
- Направляющие со встроенным BLUMOTION, можно использовать с SERVO-DRIVE или с TIP-ON BLUMOTION

Необходимое пространство





NL Номинальная длина

Информация для заказа


1	Направляющие, лев./прав.		
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

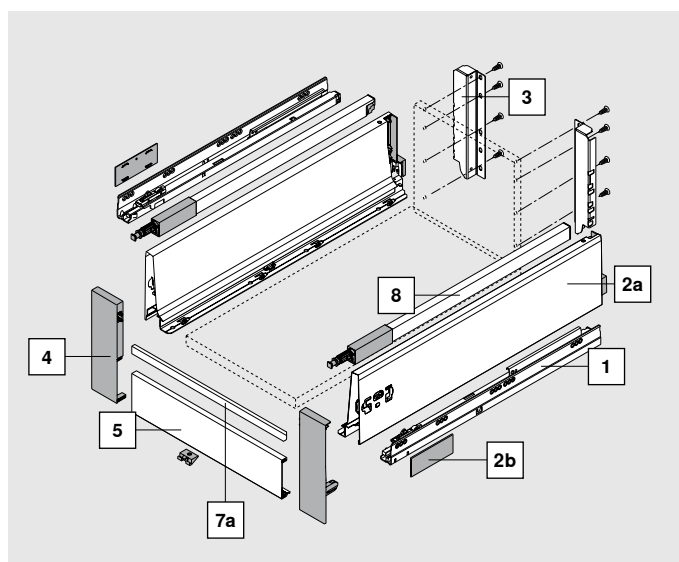
*Можно использовать с SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION



2	Комплект царг		
	Цвет	SW	WGR
	NL (мм)	Сталь	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
	Комплектация:		
2а	1 х царги, лев./прав.		
2б	2 х заглушки с логотипом Blum, от 1000 шт. с индивид. логотипом		
2с	2 х установочные дюбели		


Информация для заказа


	3 Держатели задней стенки, лев./прав.		
	Цвет	SW	R9006
	Сталь	Z30D000SL	
	Задняя стенка из стали	79	


	4 Держатели передней панели, лев./прав.		
	Цвет	SW	WGR
	Пластмасса	ZIF.74D0	

Комплектация:






4a	1 x Держатель передней панели, лев./прав.
4b	2 x Головки релинга
4c	1 x Фиксатор

	5 Передняя панель		
	Цвет	SW	R9006
	Алюминий	Z31L1036A	
	Под раскрой		

	7a Поперечный релинг		
	Цвет	SW	R9006
	Алюминий	ZRG.1046Z	
	Под раскрой		

	8 Релинг, лев./прав.		
	Цвет	SW	WGR
	NL (мм)	Сталь	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

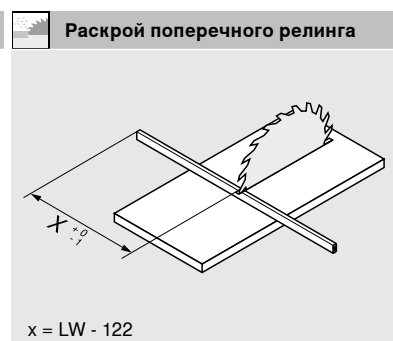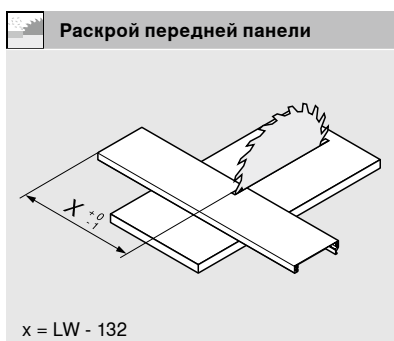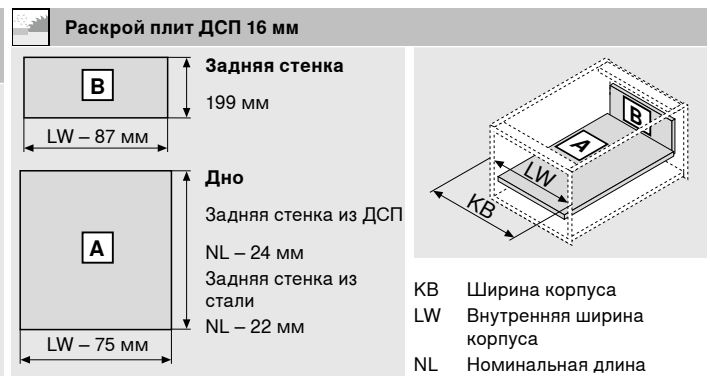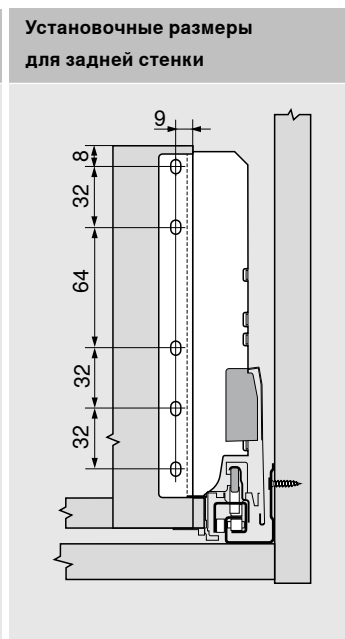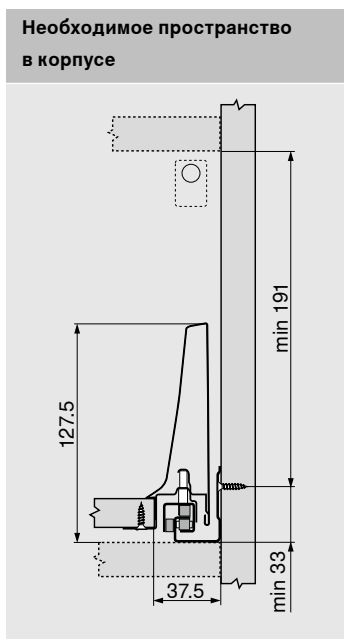Проектирование



Ящик с высоким фасадом с алюминиевой рамкой

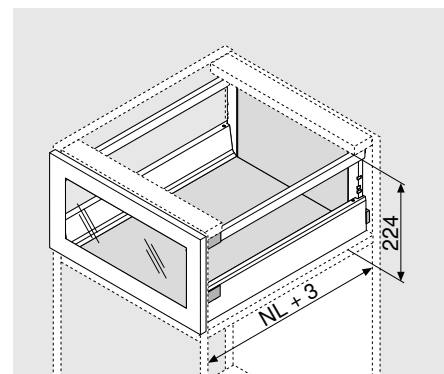
Изделие



Описание

- С одинарным рельсом
- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Установка фасада без инструмента
- Трехмерная регулировка фасада
- Направляющие со встроенным BLUMOTION, можно использовать с SERVO-DRIVE или с TIP-ON BLUMOTION


Необходимое пространство




NL Номинальная длина

Информация для заказа


1	Направляющие, лев./прав.		
	Динамическая нагрузка (кг)		
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можно использовать с SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION			

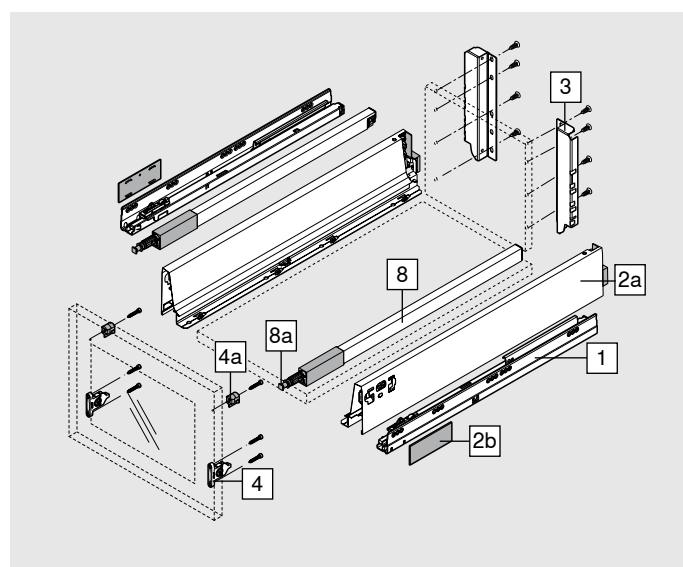

2	Комплект царг		
	Цвет	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Комплектация:		
2a	1 х царги, лев./прав.		
2b	2 х заглушки с логотипом Blum, от 1000 шт. с индивид. логотипом		


Ящик с высоким фасадом с алюминиевой рамкой

Информация для заказа

3 	Держатели задней стенки, лев./прав.		
	Цвет	SW	R9006
	Сталь	Z30D000S	
	Задняя стенка из стали		79




4 	Крепление фасада		
	На саморезы		2x
	ZSF.35A2		




4d 	Адаптер для алюминиевых рамок, симметричный		
	Цвет	Нейтральный / белый	
	2x	Пластмасса	
	ZRF.2200.01		

8 	Релинг, лев./прав.		
	Цвет	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

	Головка релинга	
	Цвет	Нейтральный
	2 x Пластмасса	
	ZRG.000R5F	

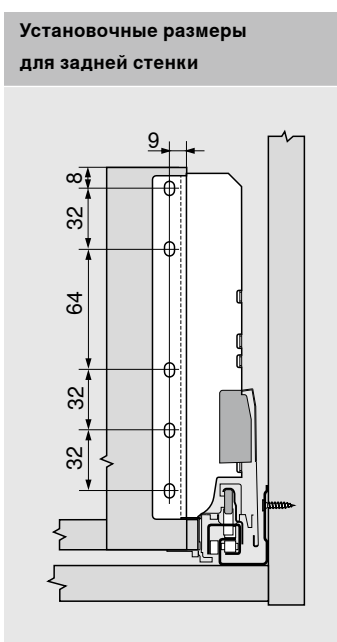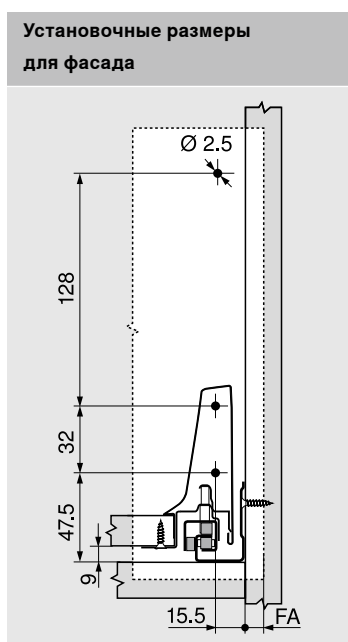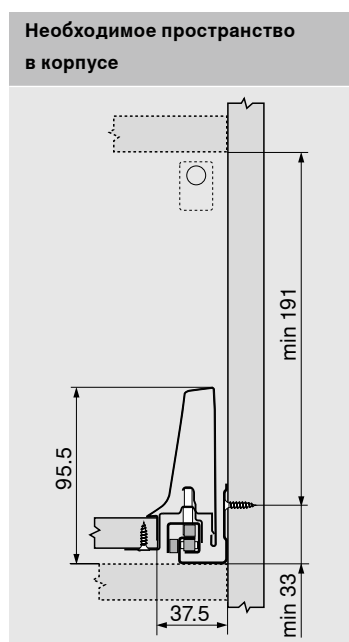Проектирование



 Раскрой плит ДСП 16 мм		
	Задняя стенка 199 мм LW – 87 мм	 KB Ширина корпуса LW Внутренняя ширина корпуса NL Номинальная длина
	Дно Задняя стенка из ДСП NL – 24 мм Задняя стенка из стали NL – 22 мм LW – 75 мм	

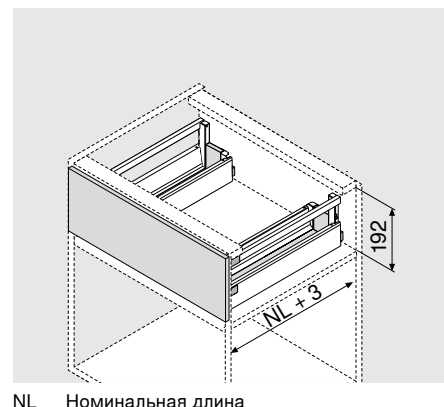
Изделие



Описание

- Можно реализовать со стандартными комплектующими
- С одинарным релингом
- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Установка фасада без инструмента
- Трехмерная регулировка фасада
- Направляющие со встроенным BLUMOTION, можно использовать с SERVO-DRIVE или с TIP-ON BLUMOTION


Необходимое пространство




NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.		
	Динамическая нагрузка (кг)		
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можно использовать с SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION			

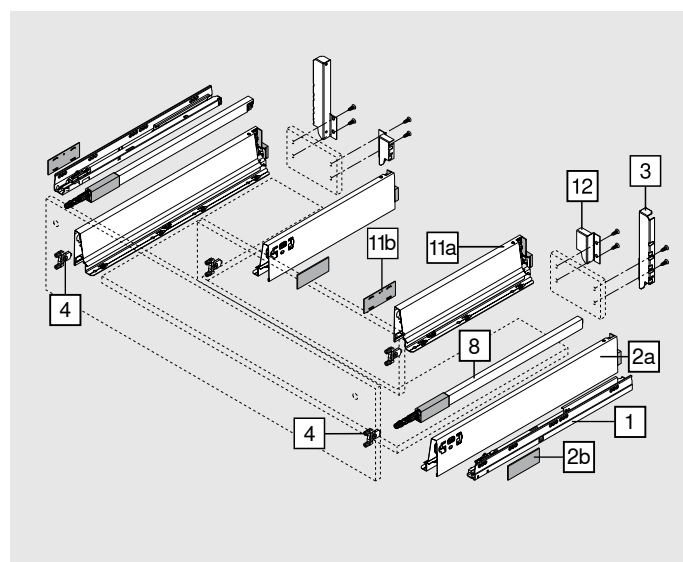

2	Комплект внешних царг		
	Цвет	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Комплектация:			
2a	1 х царги, лев./прав.		
2b	2 х заглушки с логотипом Blum, от 1000 шт. с индивид. логотипом		


4	Крепление фасада		
	INSERTA	4x	ZSF.39A2
	На саморезы	4x	ZSF.35A2
	Под пресс	4x	ZSF.36A2


	Держатели задней стенки, лев./прав.		
	Цвет	SW	R9006
	Сталь		
	Z30M000S.04		
	Задняя стенка из стали		

Стабилизатор фасада			
	Для стабилизации широких и высоких фасадов. Усиливает соединение царги с фасадом.		
	Z96.10E1		
	Проектирование		81





3	Держатели задней стенки, лев./прав.		
	Цвет	SW	R9006
	Сталь	Z30C000S.22	
	Задняя стенка из стали		79

Информация для заказа


8	Релинг, лев./прав.	
	Цвет	SW WGR
	NL (мм)	Сталь
	270	ZRG.207RSIC
	300	ZRG.237RSIC
	350	ZRG.287RSIC
	400	ZRG.337RSIC
	450	ZRG.387RSIC
	500	ZRG.437RSIC
	550	ZRG.487RSIC
	600	ZRG.537RSIC
	650	ZRG.587RSIC


11a	Комплект внутренних царг		
	Цвет	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	378M270SA	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	
Комплектация:			
2a	1 х царги, лев./прав.		
2b	2 х заглушки с логотипом Blum, от 1000 шт. с индивид. логотипом		
Для рационального использования пространства мы рекомендуем: номинальная длина NL внешних царг (№ 2) – номинальная длина NL внутренних царг (№ 11) = мин. 150 мм			

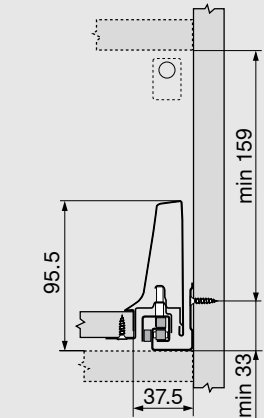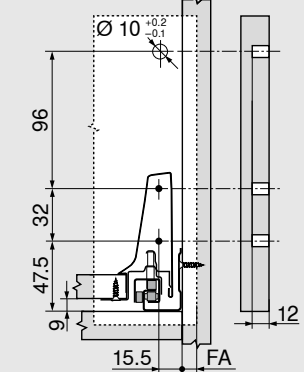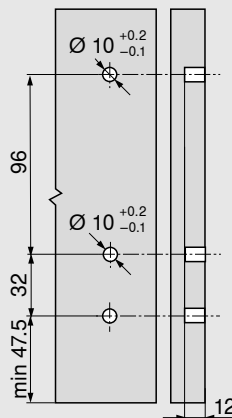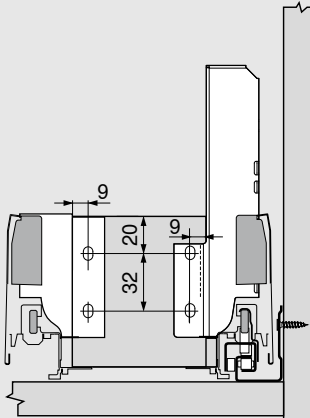Проектирование

Необходимое пространство в корпусе	Установочные размеры для фасада	Карта сверления – фасад – монтаж INSERTA под пресс	Установочные размеры для задней стенки
	 FA Наложение фасада		

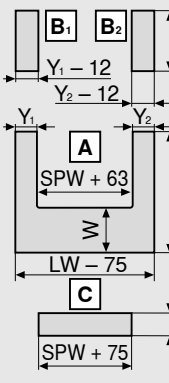Раскрой плит ДСП 16 мм


	Задняя стенка 84 мм
Дно ящика Задняя стенка из ДСП NL – 24 мм	
Центральная планка 71 мм	
Y мин. BLUMOTION = 48 мм	
Y мин. TIP-ON BLUMOTION = 75 мм	
Y макс. = 225 мм	

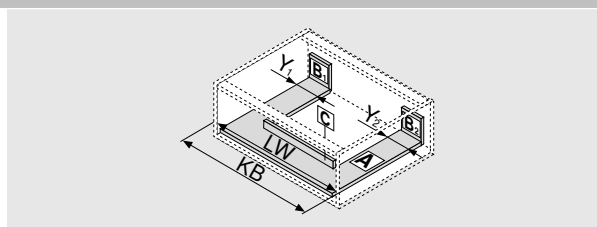

KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина
SPW Расстояние между внутренними царгами ящика под мойку

$X = NL \text{ внешней царги} - NL \text{ внутренней царги} - 10 \text{ мм}$

Карта сверления – центральная планка




Изделие



Описание

- С одинарным релингом
- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Установка фасада без инструмента
- Трехмерная регулировка фасада
- Направляющие со встроенным BLUMOTION, можно использовать с SERVO-DRIVE или с TIP-ON BLUMOTION

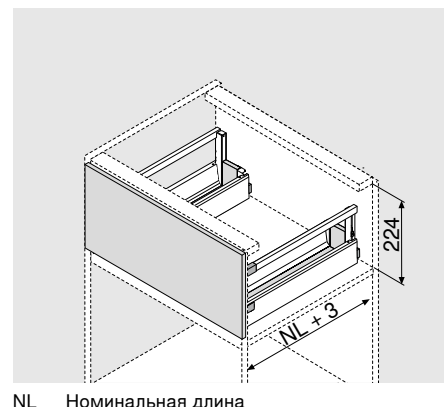
Необходимое пространство




NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.		
	Динамическая нагрузка (кг)		
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можно использовать с SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION			

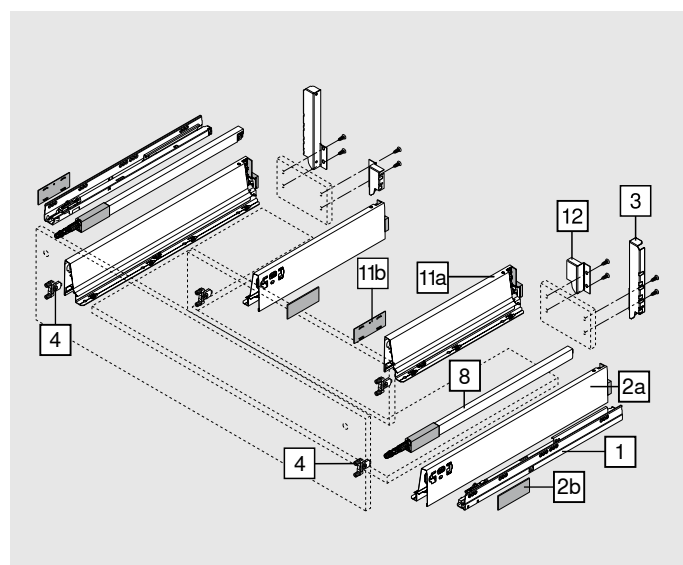

2	Комплект внешних царг		
	Цвет	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Комплектация:			
2a	1 х царги, лев./прав.		
2b	2 х заглушки с логотипом Blum, от 1000 шт. с индивид. логотипом		


4	Крепление фасада		
	INSERTA	4x	ZSF.39A2
	На саморезы	4x	ZSF.35A2
	Под пресс	4x	ZSF.36A2


	Держатели задней стенки, лев./прав.		
	Цвет	SW	R9006
	Сталь		
	Z30M000S.04		
	Задняя стенка из стали		79

	Стабилизатор фасада		
	Для стабилизации широких и высоких фасадов. Усиливает соединение царги с фасадом.		
	Z96.10E1		
	Проектирование		81





3	Держатели задней стенки, лев./прав.		
	Цвет	SW	R9006
	Сталь	Z30D000SL	
	Задняя стенка из стали		79

Информация для заказа


8	Релинг, лев./прав.		
	Цвет	SW	WGR
	NL (мм)	Сталь	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

11a	Комплект внутренних царг		
	Цвет	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	378M270SA	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	
Комплектация:			
2a	1 х царги, лев./прав.		
2b	2 х заглушки с логотипом Blum, от 1000 шт. с индивид. логотипом		
Для рационального использования пространства мы рекомендуем: номинальная длина NL внешних царг (№ 2) – номинальная длина NL внутренних царг (№ 11) = мин. 150 мм			

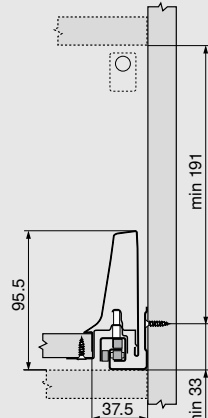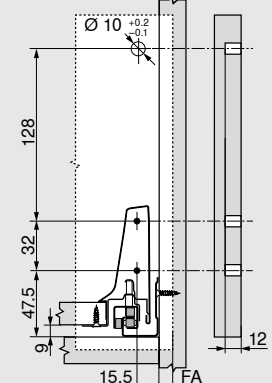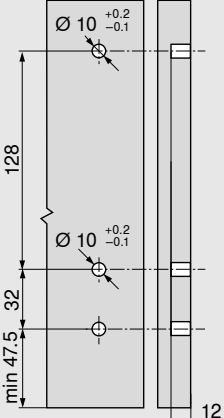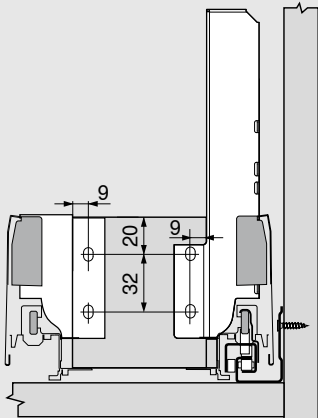Проектирование

Необходимое пространство в корпусе	Установочные размеры для фасада	Карта сверления – фасад – монтаж INSERTA под пресс	Установочные размеры для задней стенки
	 FA Наложение фасада		

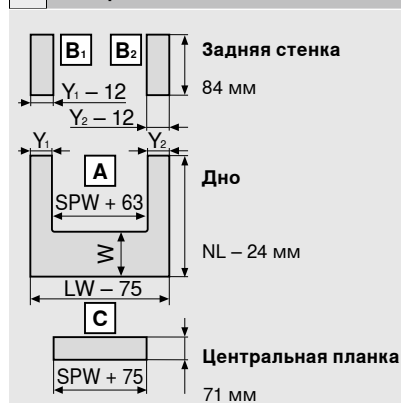
Раскрой плит ДСП 16 мм



Y мин. BLUMOTION = 48 мм

Y мин. TIP-ON BLUMOTION = 75 мм

Y макс. = 225 мм



KB Ширина корпуса


LW Внутренняя ширина корпуса

NL Номинальная длина

SPW Расстояние между внутренними царгами ящика под мойку

 $X = NL \text{ внешней царги} - NL \text{ внутренней царги} - 10 \text{ мм}$

Карта сверления – центральная планка




TIP-ON BLUMOTION

TANDEMBOX – направляющие для TIP-ON BLUMOTION



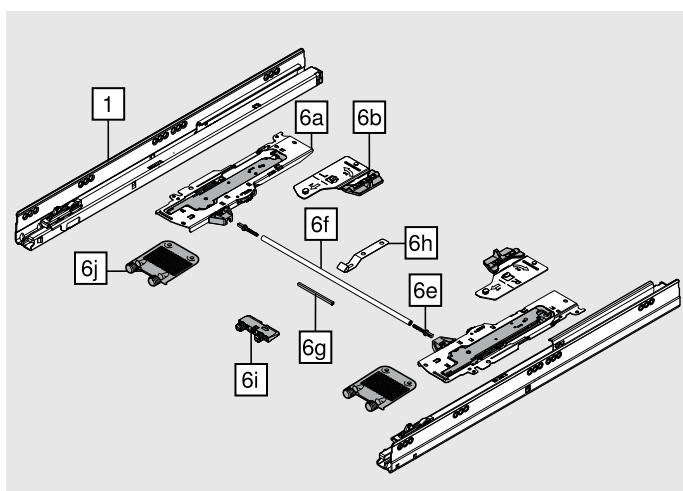- Механическая система открывания TIP-ON в сочетании с амортизатором BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания
- Зазор между корпусом и фасадом 2,5 мм
- Четырехмерная регулировка фасада
- Большая область срабатывания
- Синхронизированный плавный ход
- Синхронизатор при внутренней ширине корпуса LW от 238 мм



1	Направляющие, лев./прав.		
	Для TIP-ON BLUMOTION		
	Номинальная длина (мм)	30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

TIP-ON BLUMOTION

Информация для заказа

6	Комплект TIP-ON BLUMOTION				
	NL (мм)	Механизм	Направляющие (кг)	Вес (кг) ¹	
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	≤ 20 ²	T60B3330
	350–600	L3	30	15–40 ²	T60B3530
	450–650	L5	65	35–65 ³	T60B3560
Комплектация:					
6a	1x	Механизм TIP-ON BLUMOTION, лев./прав.			
6b	1x	Триггер TIP-ON BLUMOTION, лев./прав.			
6e	2x	Адаптер вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION			
	¹	Рекомендуемый диапазон нагрузки (общий вес ящика) для оптимального открывания и закрывания			
	²	Можно комбинировать только с направляющими на 30 кг			
	³	Рекомендация: можно комбинировать только с направляющими на 65 кг			

Внутренняя ширина корпуса LW ≥ 287 мм


6f	Вал синхронизатора TIP-ON BLUMOTION		
	Исполнение	Цвет	
	Круглый	Серый	T60.1125W
В сочетании с 6e 2 x T60.000D			
Для внутренней ширины корпуса LW до 1370 мм			
Примечание			
Для оптимального функционирования и увеличения области срабатывания мы рекомендуем использовать синхронизатор			
Раскрой	Внутренняя ширина корпуса LW – 240 мм		


Внутренняя ширина корпуса LW 238–286 мм

6g	Синхронизатор TIP-ON BLUMOTION		
	Исполнение	Цвет	
	Квадратный	R7035	T60.300D
Раскрой	Внутренняя ширина корпуса LW – 214 мм		

Принадлежности

6e	Адаптер вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION		
	Исполнение	Цвет	
	Симметричный	R7035	T60.000D
Внутренняя ширина корпуса LW ≥ 287 мм			

6h	Держатель вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION		
	Ширина корпуса KB (мм)	Материал	
	≥ 750	Сталь	T60B000H
Для ящиков над дном корпуса или с рейкой			
Препятствует провисанию вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION			

6i	Уголок, поддерживающий дно		
	Ширина корпуса KB (мм)	Цвет	
	≥ 750	RAL 7037	Z96.2011
Для ящиков над дном корпуса или с рейкой			
Препятствует провисанию вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION			


6j	Стабилизатор фасада		
	Материал	Цвет	
	Пластмасса	RAL 7037 2x	Z96.10E1

-	Шаблон для установки и контроля зазора между корпусом и фасадом TIP-ON BLUMOTION		
	Зазор между корп. и фасадом FS (мм)	Цвет	
	2.5	Оранжевый	65.5627

TIP-ON BLUMOTION


Необходимое пространство в корпусе

Стандартный ящик | Ящик с высоким фасадом

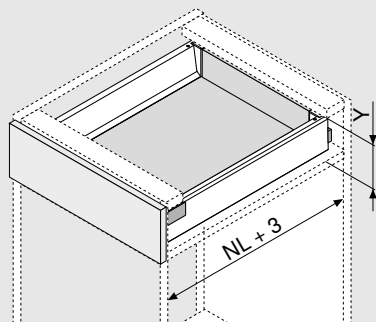

Высота задней стенки	Y (мм)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227
NL Номинальная длина	


Внутренний ящик | Высокий внутренний ящик

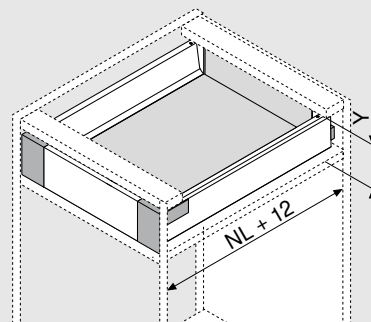

Высота задней стенки	Y (мм)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227
NL Номинальная длина	


Необходимое пространство в корпусе

Стандартный ящик | Ящик с высоким фасадом

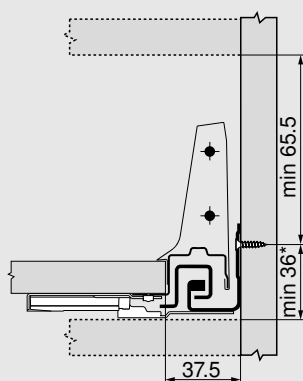

Высота M

Внутренний ящик | Высокий внутренний ящик

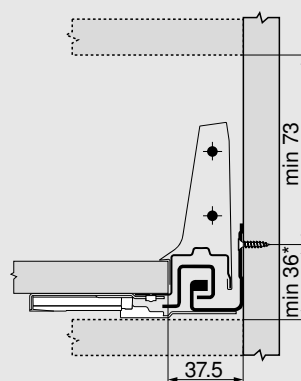


* При 36–39 мм и ширине корпуса KB ≥ 750 мм требуется держатель вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION и уголок, поддерживающий дно, чтобы избежать столкновения вала синхронизатора с дном корпуса или рейкой.

Рекомендуется пробная установка


TIP-ON BLUMOTION

Позиции крепления – внутренний ящик | высокий внутренний ящик

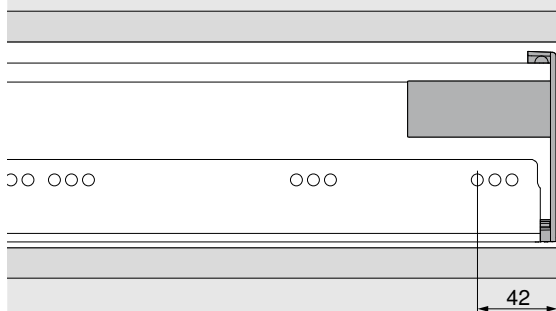
Вариант 1




Вариант 2

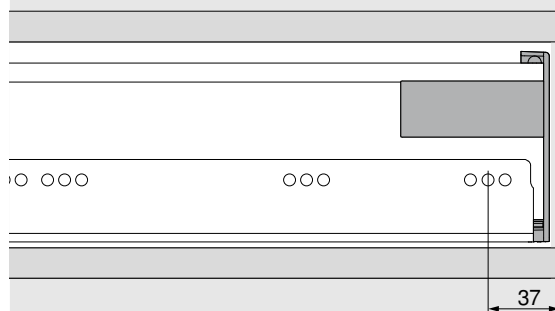

Цокольная ножка

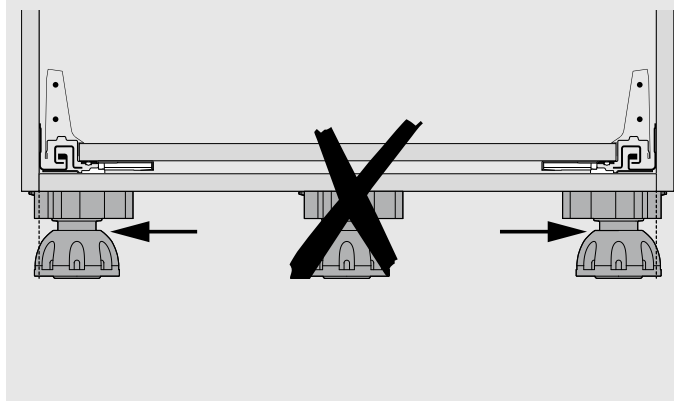

Область срабатывания

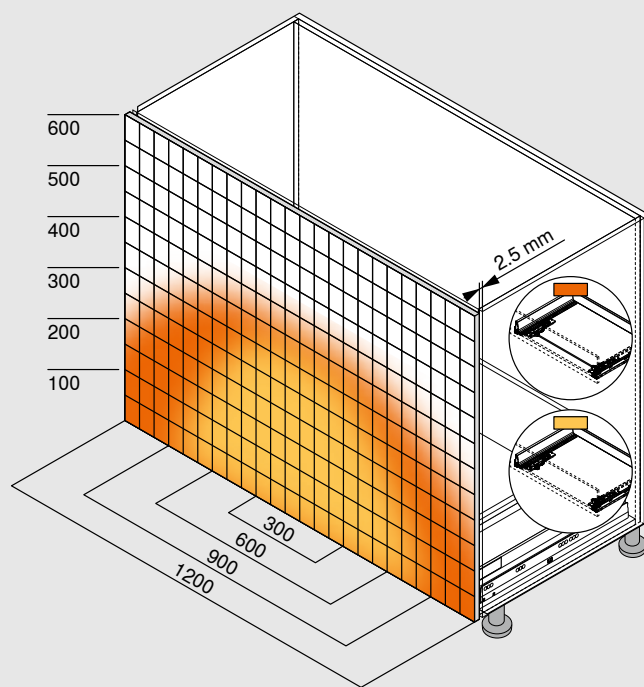

- С синхронизатором
- Без синхронизатора

Минимальный зазор между корп. и фасадом (мм)	2.5
---	-----


Со стабилизатором фасада

Для оптимального функционирования и увеличения области срабатывания мы рекомендуем использовать синхронизатор

Пример: 578 – 30 кг | 576 – 65 кг, высота D, номинальная длина NL 500 мм

TIP-ON BLUMOTION

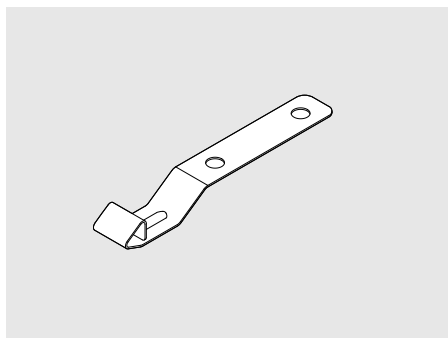Держатель вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION




- Препятствует провисанию вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION
- Для ящиков над дном корпуса или с рейкой
- Требуется при ширине корпуса KB $\geq$ 750 мм
- Материал: сталь

Информация для заказа

Держатель вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION

T60B000H

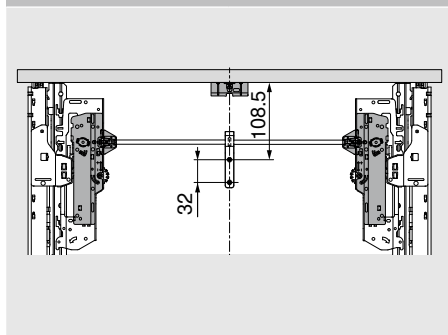Карта сверления – дно ящика




Номинальная длина
(мм)

270–300

Механизм TIP-ON
BLUMOTION

S0 | S1

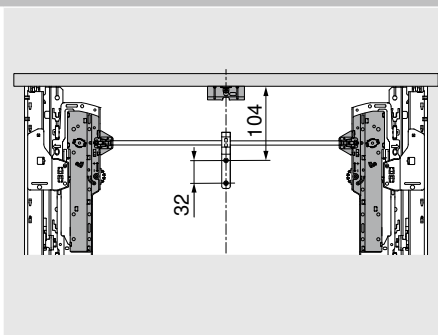


Номинальная длина
(мм)

350–650

Механизм TIP-ON
BLUMOTION

L1 | L3 | L5

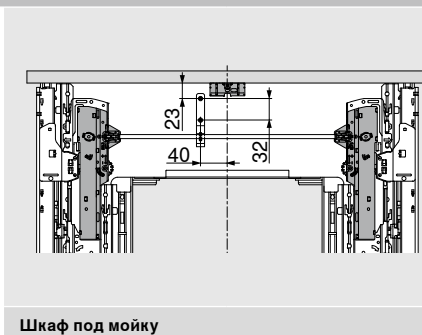

Шкаф под мойку


Номинальная длина
(мм)

450–650

Механизм TIP-ON
BLUMOTION

L1 | L3 | L5

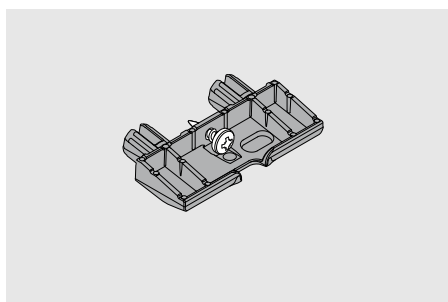Уголок, поддерживающий дно



- Опора под дно ящика
- Для ящиков над дном корпуса или с рейкой
- Требуется при ширине корпуса KB $\geq$ 750 мм
- Материал: пластмасса

Информация для заказа

Уголок, поддерживающий дно

Ширина корпуса
KB (мм)

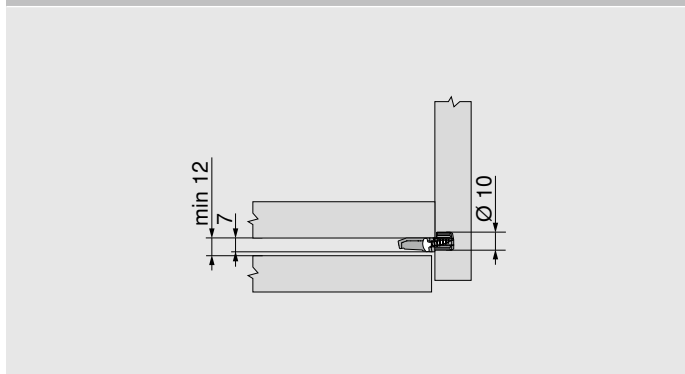
$\geq$ 750

Цвет


Темно-серый (R7037)

Z96.2011

Необходимое пространство в корпусе




Необходимое пространство в корпусе

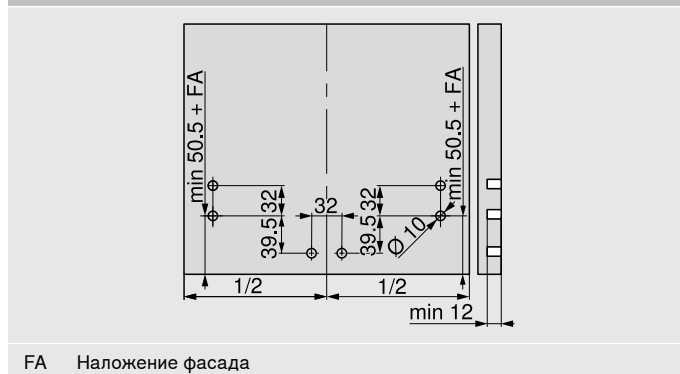

FA Наложение фасада

TIP-ON BLUMOTION

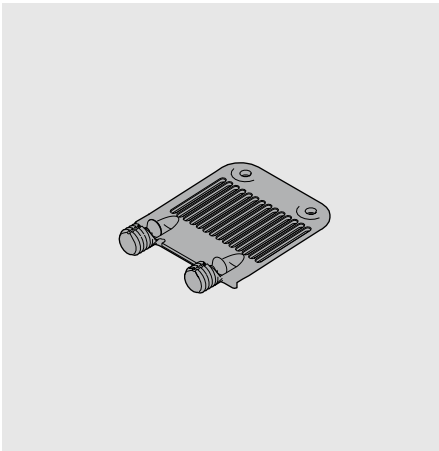Стабилизатор фасада




- Для стабилизации широких и высоких фасадов
- Опора под широкое дно ящика
- Рекомендуется использовать при высоте фасада $FH < 300$ мм:
ширина корпуса $KB > 900$ мм: 1 шт.;
высоте фасада $FH \geq 300$ мм:
ширина корпуса $KB < 450$ мм: 1 шт.
ширина корпуса $KB \geq 450$ мм: 2 шт.


Информация для заказа	
Стабилизатор фасада	
Вид крепления	Цвет
EXPANDO	Темно-серый (R7037)
Z96.10E1	

Проектирование

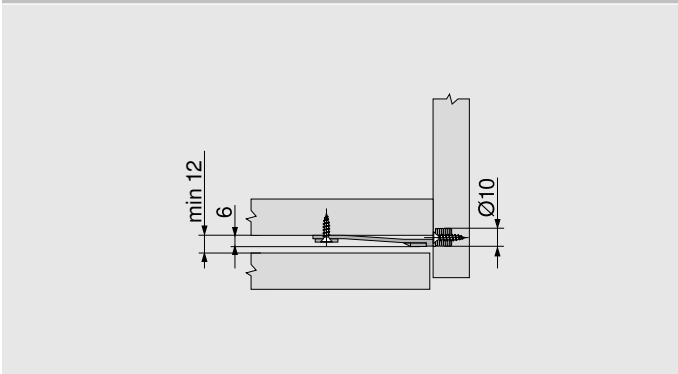Необходимое пространство в корпусе





Необходимое пространство в корпусе

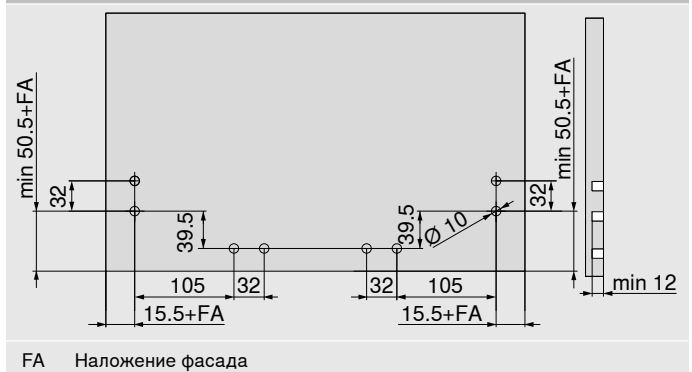

Направляющая

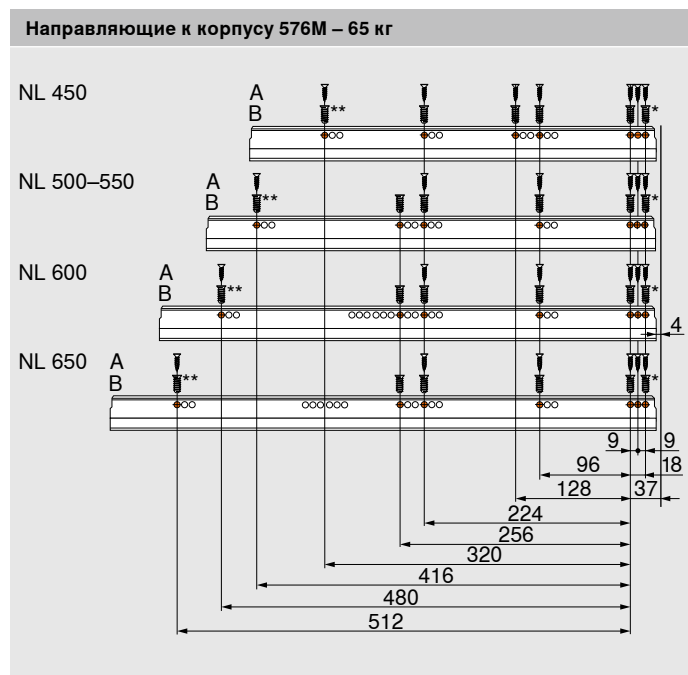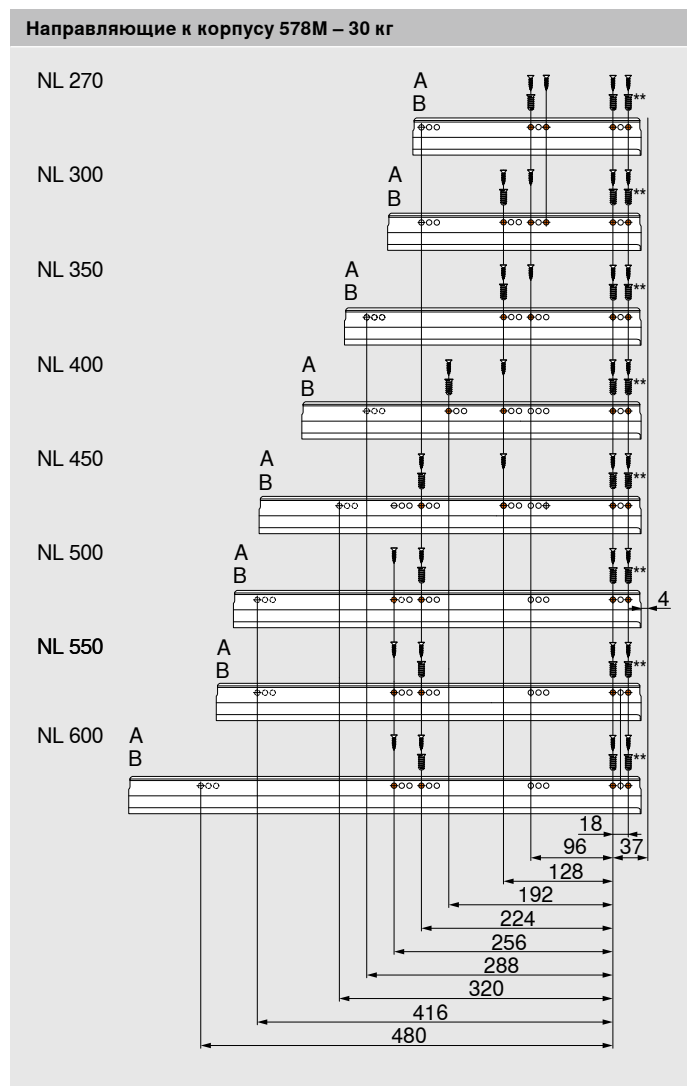Крепление направляющих к корпусу




A Саморезы
Ø 4 x 15 мм

B Евровинты
№ арт. 661.1450.HG


* Можно заменить на A

** Для большей стабильности
(опц.) Можно заменить на A

Задняя стенка из стали

Информация для заказа			
	Цвет	SW	R9006
		Сталь	
	Задняя стенка, высота N	☎ Z30NxxxS.6	
	Задняя стенка, высота M	☎ Z30MxxxS.6	
	Задняя стенка, высота K	☎ Z30KxxxS.6	
	Задняя стенка, высота C	☎ Z30CxxxS.6	
	Задняя стенка, высота D	☎ Z30DxxxS.6	

Расчет ширины




Пример:


внутренняя ширина корпуса 567 мм – 28 мм = ширина задней стенки 539 мм

Заказ: **Z30M539S** в белом цвете




xxx Ширина
LW Внутренняя ширина
корпуса

Раскрой плит ДСП 16 мм	
	Дно
	NL - 22 мм
	LW Внутренняя ширина корпуса
	NL Номинальная длина

Информация для заказа

Держатель задней стенки, высота B			
	Цвет	SW	WGR
		Сталь	
		Z30B000S.04	

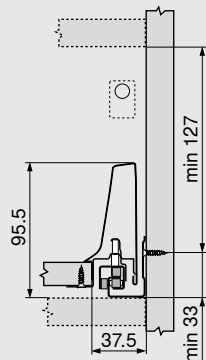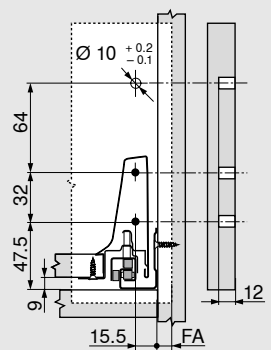Проектирование

Необходимое пространство в корпусе	Установочные размеры для фасада	Установочные размеры для задней стенки
	 FA Наложение фасада	

Держатель релинга

Принадлежности – держатель релинга


Держатель релинга			
	Цвет	SW	R9006
	Сталь		
	ZRR.5200		

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе	Установочные размеры для фасада	Установочные размеры для задней стенки
Свободное размещение $Y = X - 4 \text{ мм}$ X Высота задней стенки	Свободное размещение $Z = X - 71 \text{ мм}$ X Высота задней стенки FA Наложение фасада	Свободное размещение $W = X - 103 \text{ мм}$ X Высота задней стенки
Необходимое пространство в корпусе	Установочные размеры для фасада	Установочные размеры для задней стенки
Высота D – двойной релинг (держатель задней стенки, высота B)	Высота D – двойной релинг (держатель задней стенки, высота B) FA Наложение фасада	Высота D – двойной релинг (держатель задней стенки, высота B)

Стабилизатор фасада

Стабилизатор фасада




Информация для заказа	
Стабилизатор фасада	
Вид крепления	Цвет
EXPANDO	Темно-серый (R7037)
Z96.10E1	


- Для стабилизации высоких фасадов
- Опора под широкое дно ящика
- Рекомендуется использовать при высоте фасада $FH < 300$ мм:
ширина корпуса $KB > 900$ мм: 1 шт.;
высоте фасада $FH \geq 300$ мм:
ширина корпуса $KB < 450$ мм: 1 шт.
ширина корпуса $KB \geq 450$ мм: 2 шт.
ширина корпуса $KB > 900$ мм: 3 шт.

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе



Карта сверления – фасад

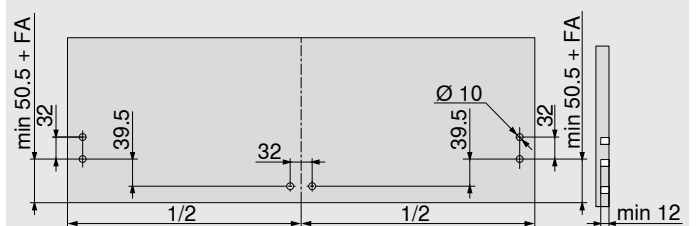

Опорный угловой кронштейн

Опорный угловой кронштейн




Сталь

28 мм


Z30A0008

Использовать в комбинации с зад. стенкой из ДСП. При одинаковом раскрое дна подходит для зад. стенки из ДСП и зад. стенки из стали.

Раскрой плит ДСП 16 мм с опорным угловым кронштейном

**Задняя стенка**

Высота задней стенки – 16 мм

**Дно**

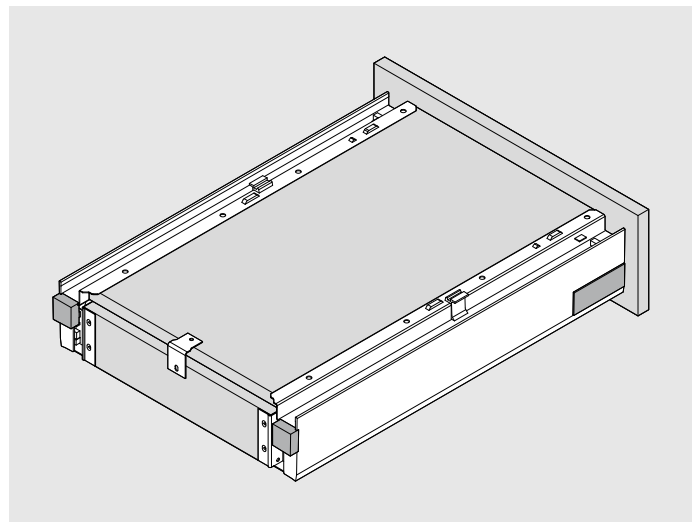
Задняя стенка

(ДСП/сталь)

NL – 22 мм

LW Внутренняя ширина корпуса

NL Номинальная длина





moving ideas

Мы верим в то, что идеи движут миром. Для того, чтобы Вы могли реализовать свои творческие замыслы, мы предлагаем Вам инновационную фурнитуру, вдохновляющие концепции мебели и полезные сервисы. Мы руководствуемся Вашими потребностями, мировыми тенденциями и нашими общими представлениями о повышении качества жизни. Давайте вместе создавать мотивирующие идеи.



Качество жизни

Мы стремимся к тому, чтобы повседневное использование мебели было более комфортным и функциональным.



Ассортимент

Все из одних рук: благодаря нашему разнообразному ассортименту изделий Вы сможете воплотить в жизнь актуальные и будущие тенденции оформления жилых помещений.



Вдохновение

Мы наблюдаем за мировыми тенденциями развития дизайна интерьера и исследуем решения завтрашнего дня. Наши знания мы передаем Вам.



Инновации

Мы постоянно находимся в движении. Благодаря своей любознательности и стремлению к исследованиям мы разрабатываем для Вас новые изделия и сервисы.



Сервисы

Мы поддерживаем Вас в Вашей работе с помощью наших электронных сервисов, адаптированных к Вашим процессам.



Качество

Мы все время совершенствуем наши изделия, сервисы и самих себя.



Доверие

Мы берем на себя ответственность за наше партнерство, наших сотрудников, общество и окружающую среду.

Основатель компании Юлиус Блюм начал свою деятельность в 1952 году с шипов для лошадиных подков. Сегодня мы поставляем инновационную мебельную фурнитуру клиентам в более чем 120 стран мира.

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Наши предприятия в Австрии, Польше и Китае имеют указанные ниже сертификаты.
Наше предприятие в США имеет сертификат ISO 9001.
Наше предприятие в Бразилии имеет сертификаты ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Авторские права на все содержание принадлежат фирме Blum.
Сохраняем за собой право на технические изменения.
IDNR: 690.915.6 · EP-568/1 RU-AL/07.22