

TANDEM – Le système coulissant polyvalent



Une qualité d'acier pour des idées de bois

Le système coulissant invisible TANDEM est la solution polyvalente pour vos idées autour du bois. Grâce à une gamme très large, vous disposez d'une grande flexibilité lors de la conception. Parmi une large gamme de longueurs nominales, choisissez différents types de tiroirs et classes de charge dynamique, ainsi que des technologies de mouvement en option pour une ouverture et une fermeture douces et silencieuses. Quelle que soit la version de TANDEM que vous choisissiez : vous assurez à vos clients une stabilité et un coulissement ultra-léger durant toute la durée de vie du meuble.

Sommaire

TANDEM

04 Possibilités d'utilisation

08 Caractéristiques du produit

14 Services et aides de montage

16 Systèmes coulissants Blum

Informations utiles à la commande et à la planification

18 560H Technique d'accouplement – sortie totale

21 550H Technique d'accouplement – sortie partielle

23 Accessoires

23 Fixation des coulisses






TANDEM en application

Un avantage particulier de TANDEM est sa vaste gamme. Le système coulissant invisible est disponible en sortie totale ou partielle. Une large gamme de longueurs nominales allant de 250 à 550 mm est également disponible. Le système coulissant convient donc à un large éventail d'applications, qu'il s'agisse d'un bloc-tiroir près du sol et profond pour les vêtements dans la chambre à coucher, d'un tiroir rempli de bricoles dans le hall d'entrée ou d'un bloc-tiroir étroit mais profond pour les produits de soins dans la salle de bains.



TANDEM dans la salle de bains

La salle de bains appelle des solutions de meubles bien pensées. Il est judicieux d'utiliser la gamme TANDEM avec les tiroirs larges et les courtes longueurs nominales – grâce à notre set de stabilisation latérale optionnel. Particulièrement important dans la salle de bain : les coulisses zinguées et les chariots en matière synthétique sont très bien protégés de la corrosion.

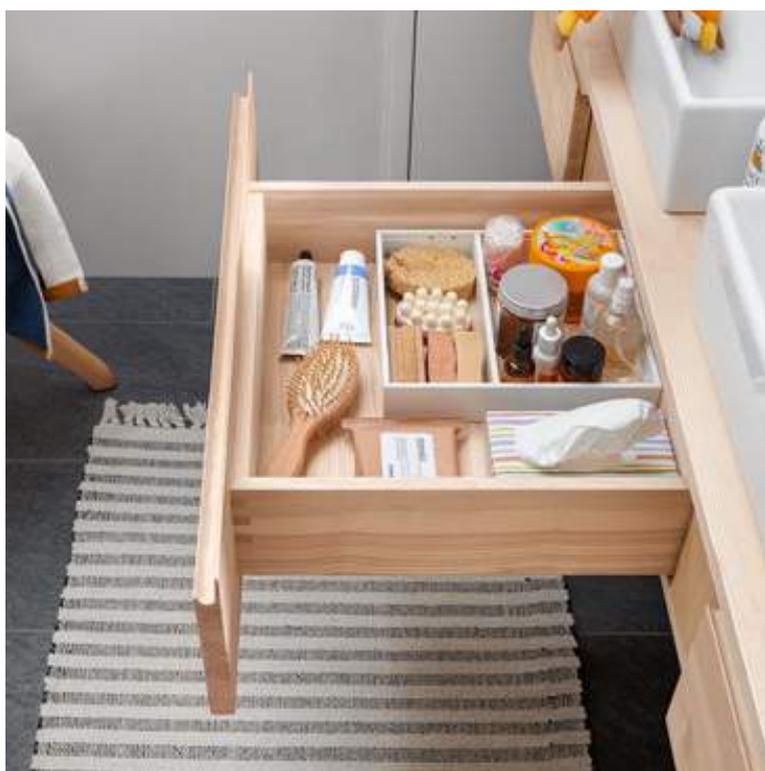





TANDEM Propriétés



Coulissement ultra-léger TANDEM –

De la légèreté pour toute la durée de vie du meuble

TANDEM se distingue par son coulissement ultra-léger et silencieux. Des rouleaux en matière synthétique à faible usure permettent de mieux répartir le poids du tiroir et d'éviter l'abrasion du métal. Grâce aux technologies de mouvement de Blum, les tiroirs s'ouvrent et se ferment en silence.



TANDEM pour plus d'espace de rangement –

Stabilité et force de persuasion

TANDEM existe dans la classe de charge dynamique de 30 kg. Ses excellentes valeurs d'affaissement permettent des blocs-tiroirs près du sol, très larges, hauts et profonds, même lorsque le tiroir est entièrement chargé.



Différents types de blocs-tiroirs –

Pour chaque application, une variante adaptée

Pour vous donner une certaine flexibilité lors de la conception, TANDEM est disponible avec différents types de blocs-tiroirs. Pour un accès particulièrement simple sans perte d'espace, la sortie totale constitue le choix idéal. Pour les petits meubles tels qu'une table de chevet, TANDEM en sortie partielle est particulièrement adapté.

Technologies de mouvement pour TANDEM

TANDEM peut être utilisé avec différentes technologies de mouvement : le système d'amortissement adaptatif BLUMOTION assure une fermeture douce et silencieuse de manière mécanique. Avec l'assistance électrique SERVO-DRIVE, l'ouverture devient particulièrement simple : une légère pression suffit pour ouvrir le tiroir.

BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum







Montage avec technique d'accouplement

Technique d'accouplement –

Accrocher et c'est terminé !


Grâce à l'accouplement TANDEM, vous pouvez accrocher et décrocher le tiroir en un rien de temps. Une sécurité de décrochage intégrée empêche tout décrochage intempestif. Grâce au réglage en hauteur, il est possible de compenser des différences allant jusqu'à 3 mm. Utilisez le réglage de l'inclinaison pour aligner la face parallèlement au bord avant du meuble.


Services et aides de montage – Adaptés, pratiques et professionnels

Nous vous proposons des services et aides de montage adaptés pour le système coulissant TANDEM. Nous vous soutenons tout au long de la chaîne des processus : nos E-SERVICES vous aident 24 heures sur 24 pour la planification, la fabrication et la sélection de produits. Outre les machines à percer et à poser les ferrures, nous disposons dans notre gamme de gabarits de perçage spéciaux pour la production. Par exemple, pour la ferrure de réglage de la face TANDEM.



Configurateur Produits
www.blum.com/productconfigurator

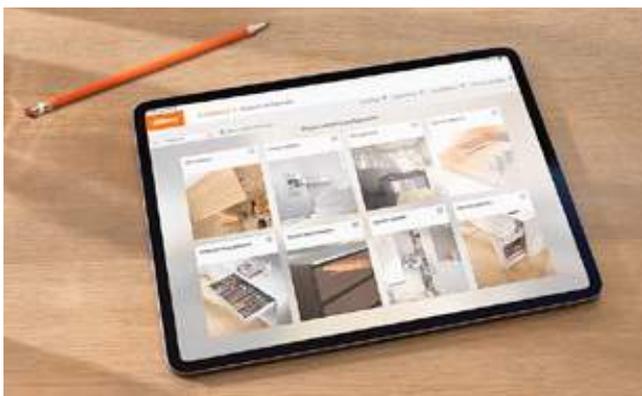

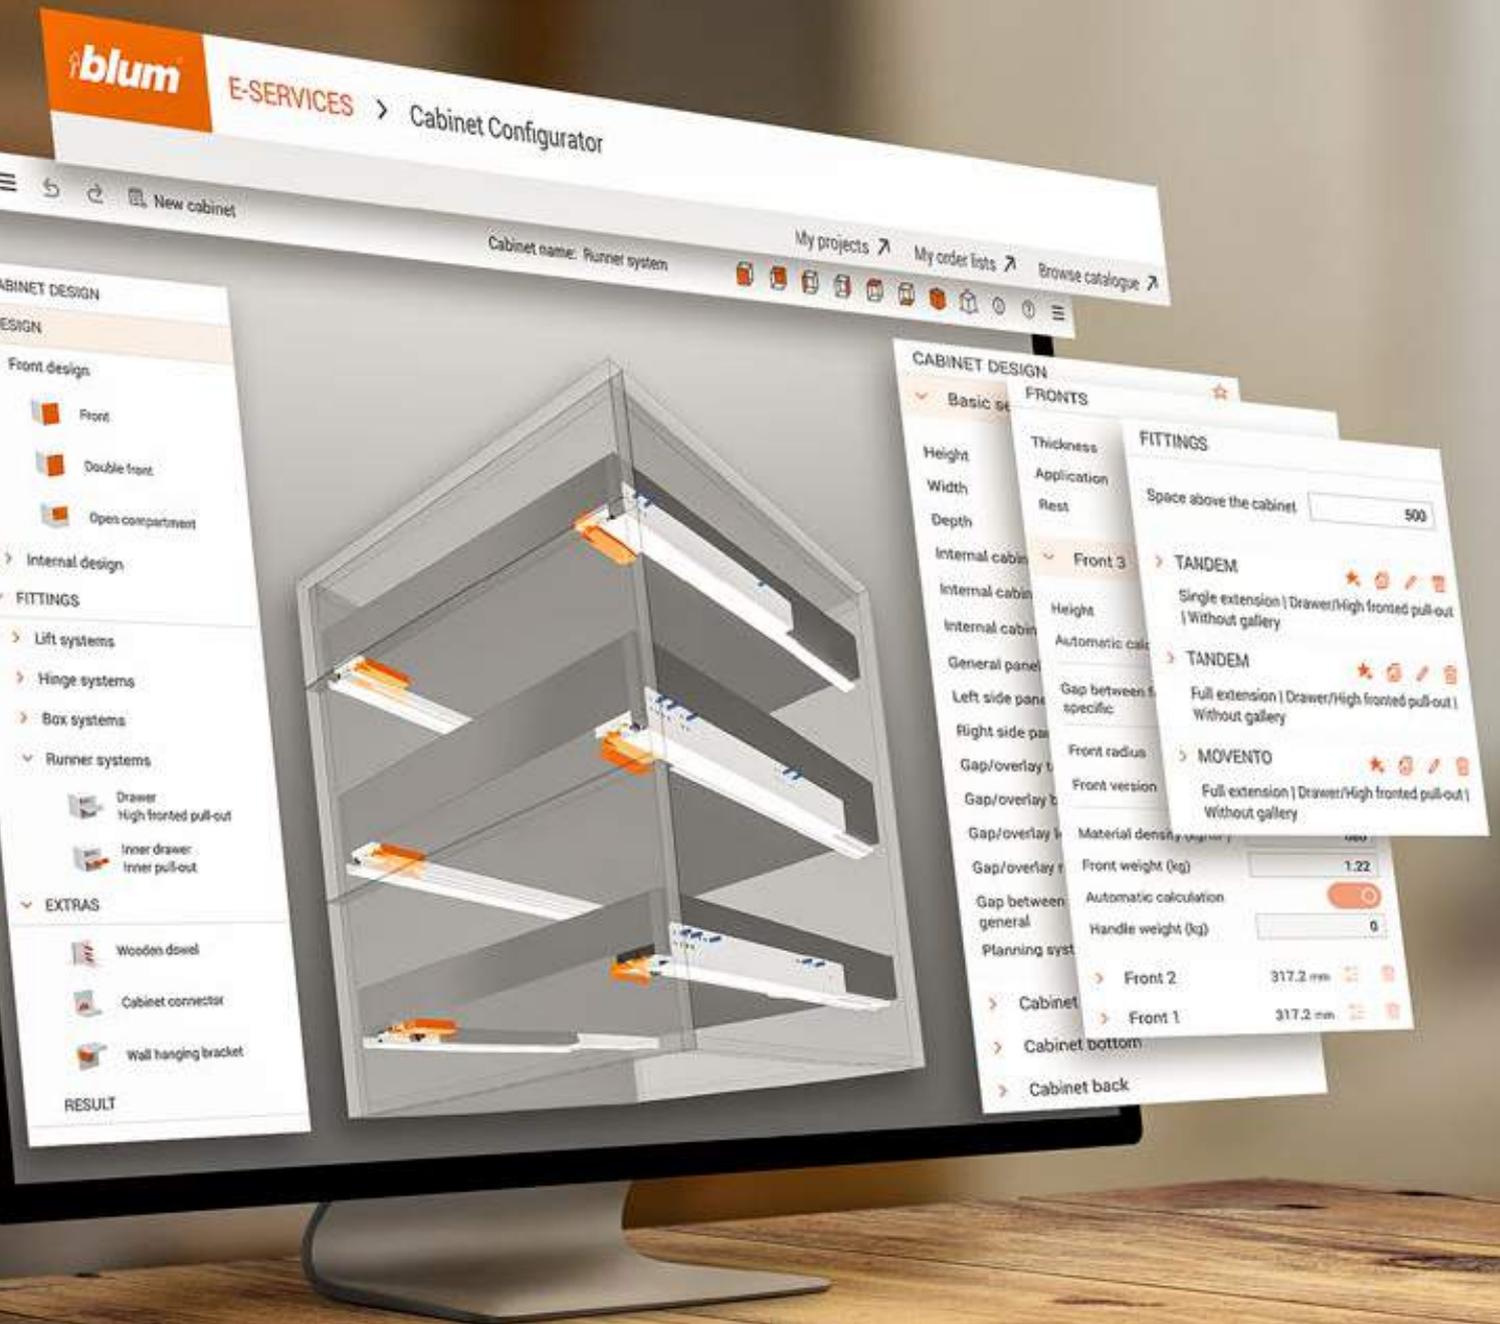

Configurateur de meubles
www.blum.com/cabinetconfig

Un système coulissant adapté à chaque exigence

En fonction de vos besoins, vous avez le choix entre différentes variantes pour votre tiroir. Le système coulissant polyvalent TANDEM séduit par une large gamme de produits : choisissez parmi 2 types de blocs-tiroirs et parmi 2 technologies de mouvement. Le système coulissant invisible MOVENTO est la solution sophistiquée pour les exigences les plus élevées : avec coulissement ultra-léger synchronisé, réglage en 4 dimensions et combinaison possible avec 3 technologies de mouvement de Blum.

TANDEM
Sortie totale


TANDEM
Sortie partielle

MOVENTO





560H Technique d'accouplement – sortie totale – BLUMOTION


- Système coulissant invisible pour tiroirs bois avec panneau d'une épaisseur de 11 à 16 mm
- Sortie totale TANDEM avec la technologie de mouvement BLUMOTION intégrée pour une fermeture douce et silencieuse
- Utilisation possible avec SERVO-DRIVE – l'assistance électrique à l'ouverture
- Des rouleaux en matière synthétique à faible usure assurent un coulissement ultra-léger
- Réglage en hauteur sans outil sur le boîtier d'accouplement
- Réglage de l'inclinaison de la face intégré et sans outil
- Compensation des tolérances en largeur et en profondeur

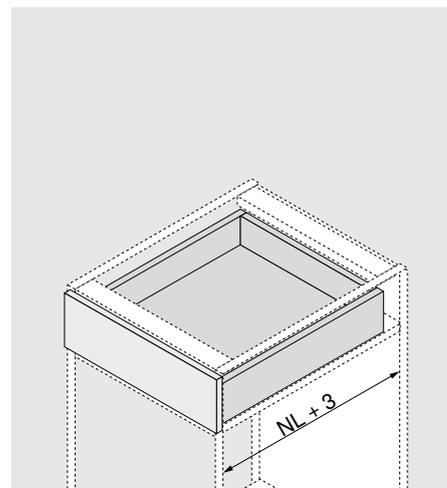
Informations utiles à la commande

1	Coulisses gauche/droite	
	Longueur nominale NL mm	Capacité de charge 30 kg
	250	560H2500B
	270	560H2700B
	300	560H3000B
	350	560H3500B
	400	560H4000B
	450	560H4500B
	500	560H5000B
550	560H5500B	
Système BLUMOTION intégré		

3	Accouplement gauche/droite	
	Matière synthétique/zinc	T51.1700.04
	Orange	
Commander gauche/droite		

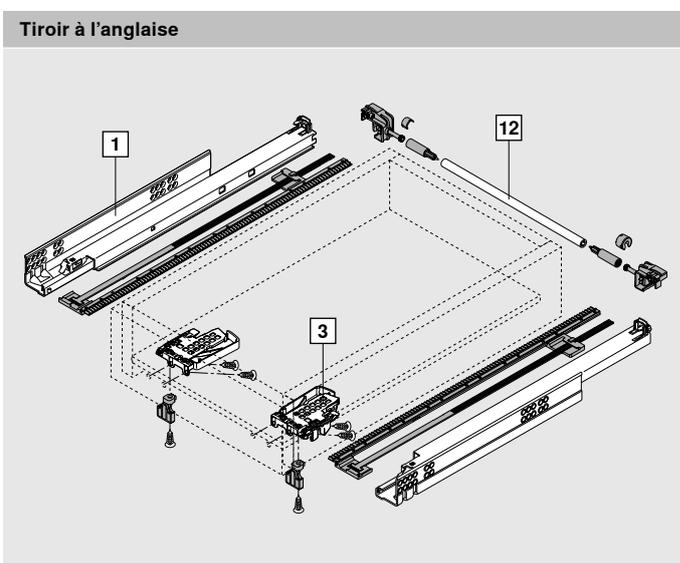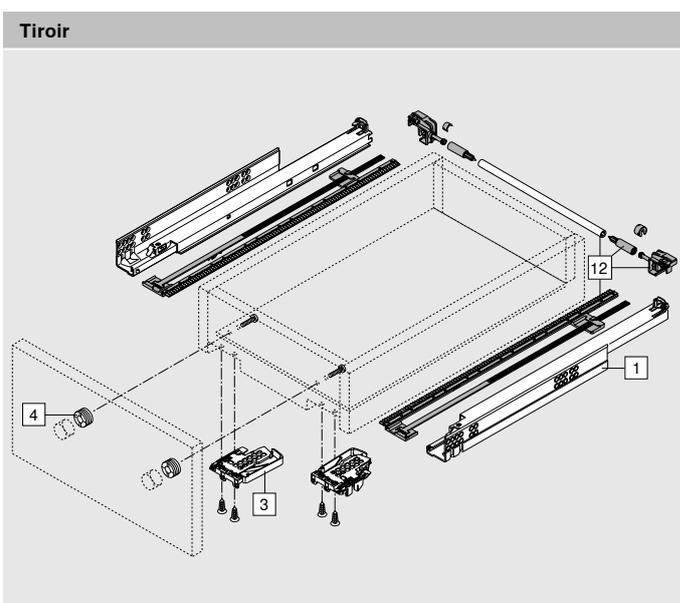

560H Technique d'accouplement – sortie totale – BLUMOTION

Accessoires


4	Ferrure de réglage de la face	
	Matière synthétique Blanc naturel	295.1000
12	Set de stabilisation latérale pour sortie totale	
	Longueur nominale NL mm	
	Jusqu'à 410	ZST.410TV
	Jusqu'à 600	ZST.600TV
	À recouper, Pour largeur du corps de meuble KB jusqu'à 1 400 mm	
	Débit : Largeur intérieure du corps de meuble LW - 254 mm Longueur nominale NL + 12 mm	

560H Technique d'accouplement – sortie totale – BLUMOTION


Planification

Encombrement dans le meuble	Tiroir / Tiroir à l'anglaise	Tiroir	Tiroir à l'anglaise
* +3 mm avec stabilisation latérale	SKW Largeur intérieure tiroir	SKL Longueur tiroir NL Longueur nominale	ISKL Longueur tiroir à l'anglaise SKL Longueur tiroir
	LW Largeur intérieure du corps de meuble	* +12 mm avec stabilisation latérale	NL Longueur nominale X Épaisseur de la face

Usinage du tiroir

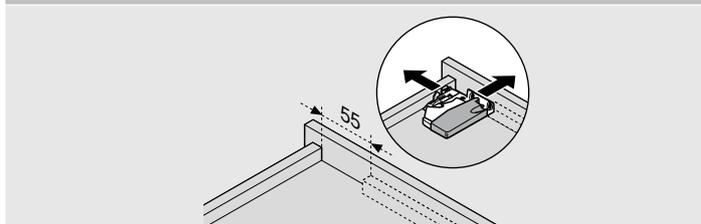

Utiliser le gabarit de perçage T65.1000.02

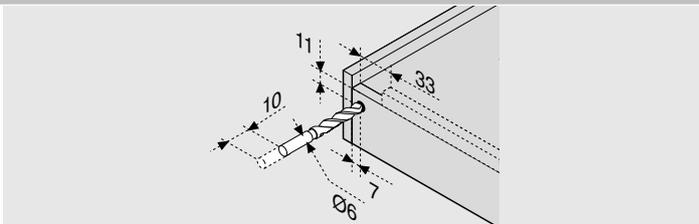


Utiliser le gabarit de perçage T65.1000.02

550H Technique d'accouplement – sortie partielle – BLUMOTION



- Système coulissant invisible pour tiroirs bois avec panneau d'une épaisseur de 11 à 16 mm
- Sortie partielle TANDEM avec butée de fin de course assouplie à l'ouverture et la technologie de mouvement BLUMOTION intégrée pour une fermeture douce et silencieuse
- Utilisation possible avec SERVO-DRIVE – l'assistance électrique à l'ouverture
- Des rouleaux en matière synthétique à faible usure assurent un coulissement ultra-léger
- Réglage en hauteur sans outil par l'accouplement
- Compensation des tolérances en largeur et en profondeur

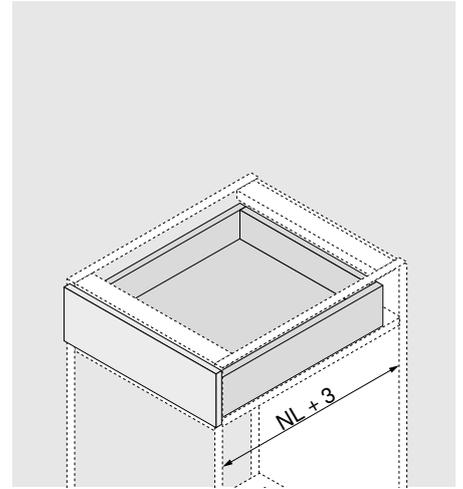



Informations utiles à la commande

1	Coulisses gauche/droite	
	Longueur nominale NL mm	Capacité de charge 30 kg
	270	550H2700B
	300	550H3000B
	350	550H3500B
	400	550H4000B
	450	550H4500B
	500	550H5000B
	550	550H5500B
Système BLUMOTION intégré		

3	Accouplement gauche/droite	
	Matière synthétique/zinc Orange	T51.1700.04
	Avec réglage en hauteur	
	Commander gauche/droite	

Accessoires

4	Ferrure de réglage de la face	
	Matière synthétique Blanc naturel	295.1000

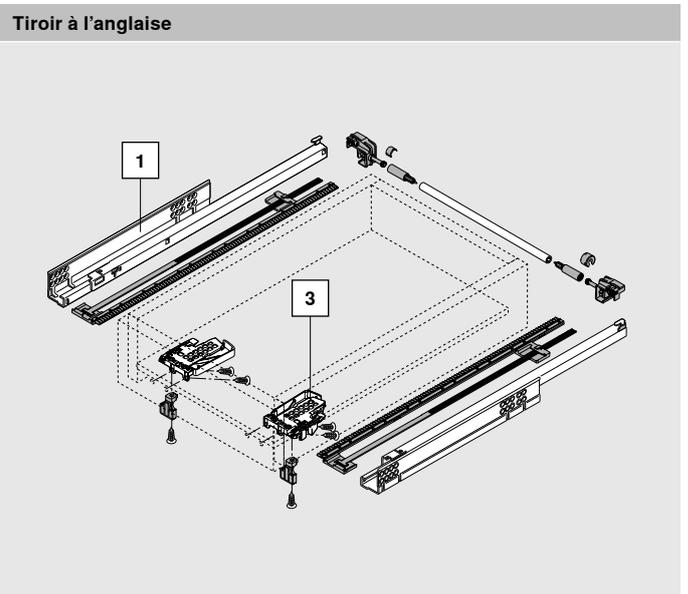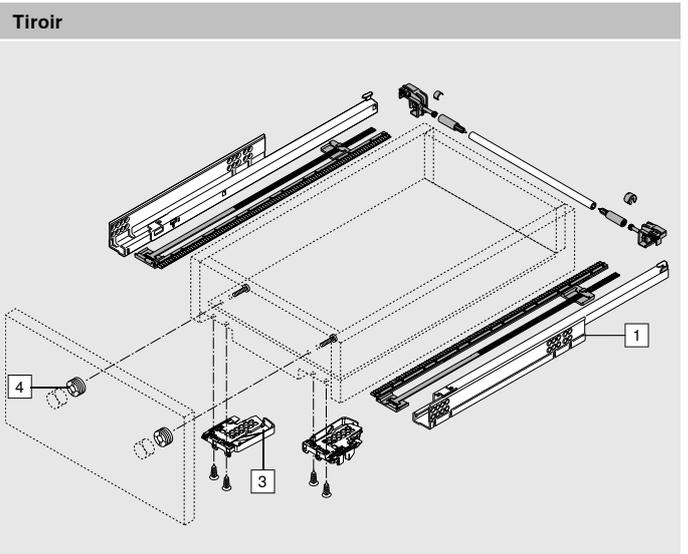


550H Technique d'accouplement – sortie partielle – BLUMOTION


Planification

Encombrement dans le meuble	Tiroir / Tiroir à l'anglaise	Tiroir	Tiroir à l'anglaise
A Dist. de 3 mm pour l'interchangeabilité avec la sortie totale	SKW Largeur intérieure tiroir LW Largeur intérieure du corps de meuble	SKL Longueur tiroir NL Longueur nominale	ISKL Longueur tiroir à l'anglaise SKL Longueur tiroir NL Longueur nominale X Épaisseur de la face

Usinage du tiroir

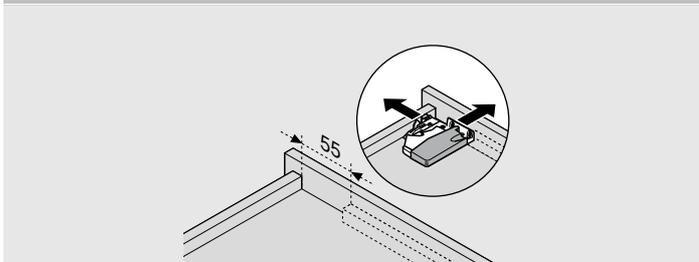

Utiliser le gabarit de perçage T65.1000.02

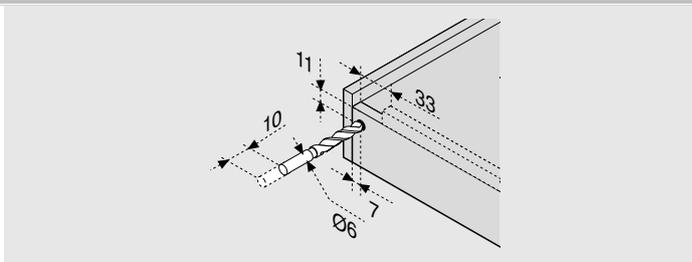

Utiliser le gabarit de perçage T65.1000.02



Montage, réglage et démontage
www.blum.com/a_tandem

Accessoires

Ferrure de réglage de la face	
	Avec insert acier prémonté Pour tiroirs à quatre côtés Réglage de la face dans 2 dimensions (± 2 mm) Matériau : matière synthétique Couleur : Blanc naturel
	295.1000

Planification
Matrice pour MINIPRESS + PRO-CENTER MZM.0095

Set de stabilisation latérale pour sortie totale	
	Longueur nominale NL mm
	Jusqu'à 410 ZST.410TV
	Jusqu'à 600 ZST.600TV
	À recouper, pour largeur du corps de meuble KB jusqu'à 1 400 mm Débit : Largeur intérieure du corps de meuble LW - 254 mm Longueur nominale NL + 12 mm

Attache-coulisse	
	Matière synthétique Blanc naturel
T51.7000.01	

Fixation des coulisses 560H

Coulisse 560H – 30 kg	
NL 250–270	
NL 300–380	
NL 400–420	
NL 450–480	
NL 500–550	
NL	Longueur nominale
A	Vis agglo $\varnothing 4 \times 15$ mm
B	Eurovis, code article 661.1450.HG
*	BLUMOTION

Fixation des coulisses 550H

Coulisse 550H – 30 kg	
NL 270	
NL 300–450	
NL 500–550	
NL	Longueur nominale
A	Vis agglo $\varnothing 4 \times 15$ mm
B	Eurovis, code article 661.1450.HG
*	Peut être remplacé par une vis agglo $\varnothing 4 \times 15$ mm

Blum Canada Itée
6775, Maritz Drive
Mississauga (Ontario) L5W 0H5
Tél. : 905 670-7920
Sans frais : 1 800 670-9254
Courriel : info.ca@blum.com

Julius Blum GmbH
Fabricant de ferrures
6973 Höchst, Autriche
Tél. : +43 5578 705-0
Télééc. : +43 5578 705-44
Courriel : info@blum.com
www.blum.com

Nos sites en Autriche, en Pologne et en Chine sont certifiés comme indiqué ci-dessous.
Notre site aux États-Unis est certifié selon la norme ISO 9001.
Notre site au Brésil est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.



Look for our
FSC™-certified
products

Tous les contenus sont soumis au copyright de Blum.
Sous réserve de modifications techniques et de programmes.
IDNR: 226.332.5 · EP-611/1 FR-CA/03.23