



Мебелна врата, отваряща се навътре

Индивидуални възможности за дизайн
за малки и големи помещения

Техническа спецификация

www.blum.com


 **blum**[®]

Продукт



- CLIP top BLUMOTION с вграден, с възможност за деактивиране BLUMOTION
- Подходящ за врати, отварящи се навътре
- За широчини на вратата до 900 мм
- Триизмерно регулиране на челото
- Удобно безстепенно регулиране навътре-навън чрез ексцентрик
- Монтаж и демонтаж на челото без инструменти
- При INSERTA – допълнителен монтаж на чашката на пантата без инструменти
- Разпробиване на фронта за чашката на пантата

Приложение

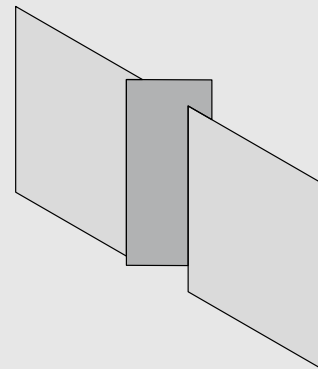

Информация за поръчки

Панта с високо рамо			
	Чашка		INSERTA
Панта	Пружина	Цвят	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3790
CLIP top	●	NI	71T3790
	Чашка		Завинтване
Панта	Пружина	Цвят	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3750
CLIP top	●	NI	71T3750
	Чашка		Запресоване
Панта	Пружина	Цвят	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3780
CLIP top	●	NI	71T3780

● С пружина

NI Никелиран
ONS Черен оникс

Принадлежности

		Декоративна капачка за чашката на пантата	
Панта	Цвят		
CLIP top BLUMOTION	NI ONS		70T3504
CLIP top	NI		70T3504

		Разстояние на чашката на пантата	
Панта	Разстояние (мм)		
CLIP top BLUMOTION	1.5		70T3507.21
CLIP top	1.5		70T3507.21


		Винт за ПДЧ	
Ø (мм)	Дължина (мм)		
3.5	15		609.1500
3.5	17		609.1700

		Матрица за запресоване	
Цвят	Материал		
Оранжево	Пластмаса		MZM.0040

		Декоративна капачка за рамото на пантата	
Ситопечат / щампа	Надпис	Цвят	
Без лого	—	NI ONS	70.1663
Щамповано	Blum	NI	70.1663.BP

Проектиране

Мебелна врата, отваряща се навътре

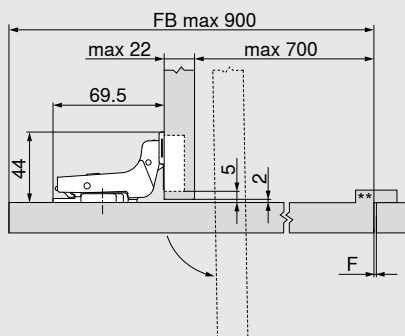


Размери на пантите при фабрична настройка
(Разстояние на монтажната пластина = 0 мм)

F Поради опасността от счупване на стъклените или огледални врати, фугата трябва да е достатъчно голяма (мин. 2 мм).

** За мебелни врати, които се отварят навътре, препоръчваме ограничител на вратата от страната срещу пантите (решава се индивидуално от производителя на мебели). Това предотвратява избутването на мебелната врата навън.

FB Широчина на фронта

Позиция за закрепване, права монтажна пластина с размер 20/30

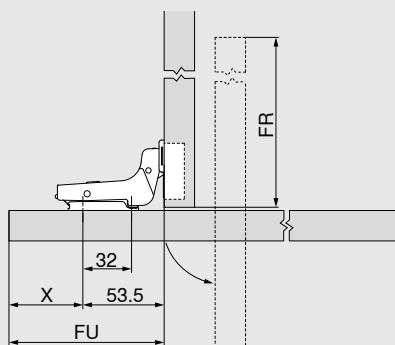

$$X = FU - 53.5$$


FR = ширина на фронта - FU - 3

F Фуга

FU Надстърчане на фронт

FR Отскок на фронта

Позиция за закрепване, кръстообразна монтажна пластина с размер 37/32

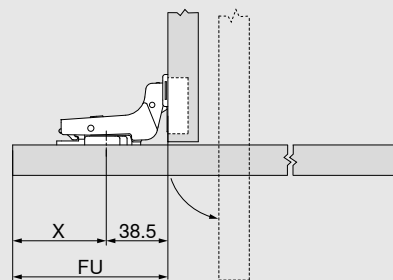


$$X = FU - 38.5$$

Брой панти

- Тегло на вратата до 22 кг: 5 панти
- Тегло на вратата до 27 кг: 6 панти
- Тегло на вратата до 32 кг: 7 панти

Приложение тествано с 80.000 цикъла на движение


Регулиране



макс. ± 3.0 мм
Виж монтажни пластини




+ 2.0 мм
- 3.0 мм




± 2.0 мм


Монтаж с винтове




INSERTA- I Монтаж със запресоване



Размери на чашката

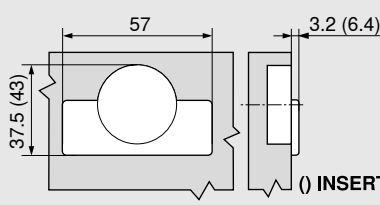


Продукт

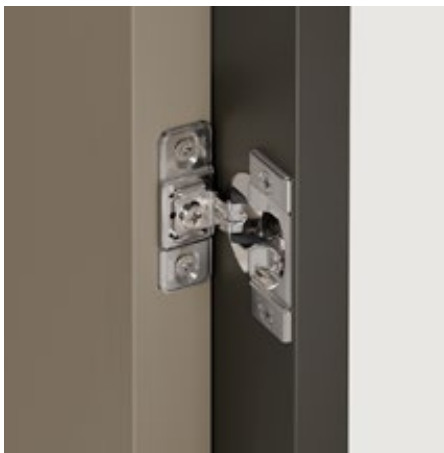

- С автоматизирано затваряне (пружина)
- Подходящ за врати, отварящи се навътре
- Единична панта включваща монтажна пластина
- За широчини на вратата до 800 мм
- Двумерна настройка на челото

Приложение

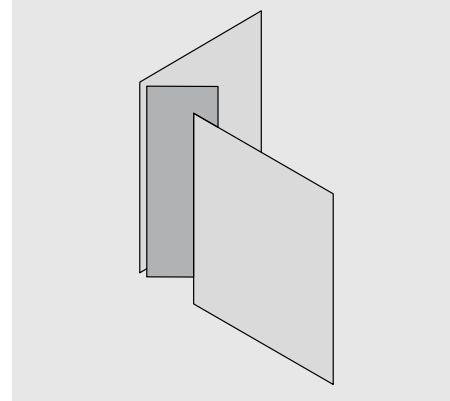

Информация за поръчки


Панта за завинтване			
	☐ Завинтване		
	Панта	Пружина	Цвят
COMPACT	●	NI	38B355AF22

- С пружина
- NI Никелиран

Принадлежности		
	☐ Винт за ПДЧ	
Ø (мм)	Дължина (мм)	
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Проектиране

Мебелна врата, отваряща се навътре

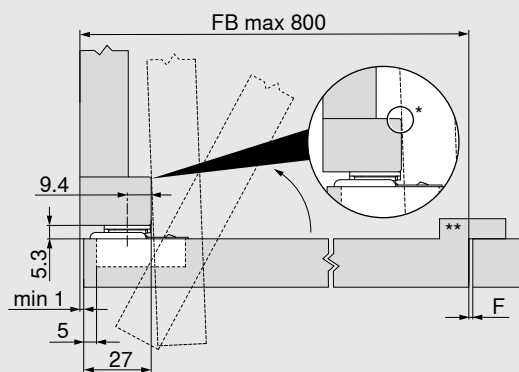


Размери на пантите и изчисление на фугите при фабрична настройка
* Предотвратяване на сблъсък

F Поради опасността от счупване на стъклените или огледални врати, фугата трябва да е достатъчно голяма (мин. 2 мм).

** За мебелни врати, които се отварят навътре, препоръчваме ограничител на вратата от страната срещу пантите (решава се индивидуално от производителя на мебели). Това предотвратява избутването на мебелната врата навън.

FB Ширина на фронта

Отскок на фронта

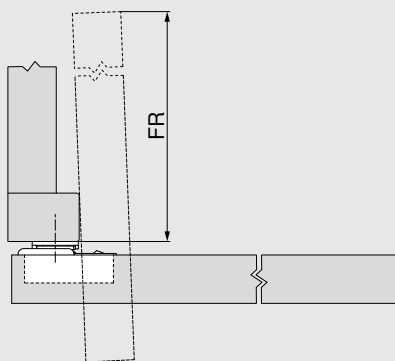

FR = ширина на фронта - FU - 48

FR Отскок на фронта

Брой панти


- Тегло на вратата до 22 кг: 5 панти
- Тегло на вратата до 27 кг: 6 панти
- Тегло на вратата до 32 кг: 7 панти

Приложение тествано с 80.000 цикъла на движение


Указание

При употреба на COMPACT 38B в мебели, които са достижими от малки деца, препоръчваме приложение "Отваряне на вратата навътре с CLIP top BLUMOTION I CLIP top 110°".


Монтаж с винтове




Размери на чашката

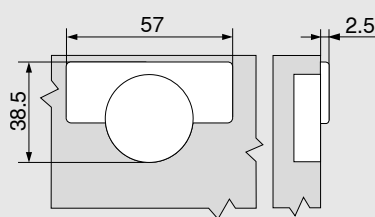

Регулиране



макс. ± 2.0 mm



± 1.6 mm

Look for our
FSC™-certified
products



Всички права върху съдържанието са запазени от Blum.
Запазваме правото си на технически и програмни изменения.
TD-147/3 BG-AL/03.24

Julius Blum GmbH
6973 Хьохст, Австрия
Тел.: +43 5578 705-0
Факс: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Нашите центрове в Австрия, Полша и Китай са сертифицирани, както е показано по-долу.
Нашият център в САЩ е сертифициран според ISO 9001.
Нашият център в Бразилия е сертифициран според ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.

