



Dvere nábytku s otváraním dovnútra

Podnetné riešenia
pre malé a veľké miestnosti

Technické údaje

www.blum.com


 **blum**[®]

Výrobok



- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION (s deaktivovaním)
- Vhodné pre nábytkové konštrukcie s dverami s otváraním dovnútra – špajzové dvere
- Pre šírky dvier do 900 mm
- Nastavenie čela v troch smeroch
- Komfortné nastavenie do strán pomocou skrutkovice
- Montáž a demontáž dverí bez použitia náradia
- V prípade INSERTA navyše aj montáž misky závesu bez použitia náradia
- Vŕtanie pre misku závesu v korpuse

Použitie

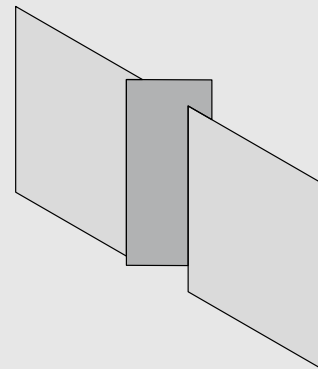

Informácie o objednávaní

Záves so silno zalomeným ramenom			
	Miska závesu		INSERTA
Záves	Pero	Farba	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3790
CLIP top	●	NI	71T3790

	Miska závesu		Skrutky
Záves	Pero	Farba	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3750
CLIP top	●	NI	71T3750

	Miska závesu		Zarazenie
Záves	Pero	Farba	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3780
CLIP top	●	NI	71T3780

● S perom

NI Poniklované
ONS Čierny ónyx

Príslušenstvo

		Krytka misky závesu	
Záves	Farba		
CLIP top BLUMOTION	NI ONS		70T3504
CLIP top	NI		70T3504

		Podložka pod misku závesu	
Záves	Zvýšenie (mm)		
CLIP top BLUMOTION	1.5		70T3507.21
CLIP top	1.5		70T3507.21


		Skrutka do drevotrieskovej dosky	
Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
3.5	15		609.1500
3.5	17		609.1700

		Zarážacia matrica	
Farba	Materiál		
Oranžová	Plast		MZM.0040

		Krytka ramienka závesu	
Tlač / razba	Nápis	Farba	
Bez potlače	–	NI ONS	70.1663
S razbou	Blum	NI	70.1663.BP

Projektovanie

Dvere nábytku s otváraním dovnútra

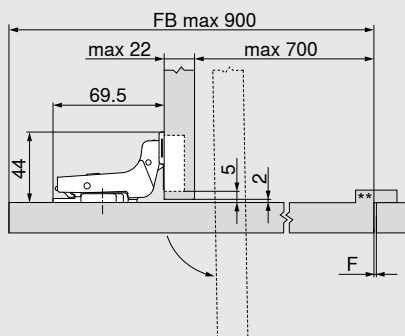


Rozmery závesu pri nastavení z výroby
(zvýšenie montážnej podložky = 0 mm)

F Z dôvodu veľkých rozmerov dverí musí byť obrazec medzier vhodne zvolený (predpísaná hodnota min. 2 mm).

** Pri nábytkových dverách s otváraním dovnútra odporúčame zarážku na protiahlej strane závesu (rieši individuálne výrobca nábytku). Zabráni, aby sa nábytkové dvere pretlačili smerom von.

FB Šírka čela

Miesto upevnenia – priama montážna podložka s rozmerom 20/32

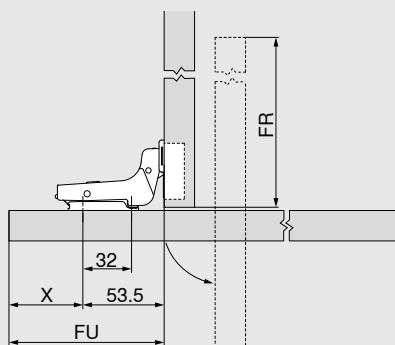

$$X = FU - 53.5$$


FR = šírka čela - FU - 3

F Medzera

FU Presah dverí

FR Presah dverí dovnútra

Miesto upevnenia – krížová montážna podložka s rozmerom 37/32

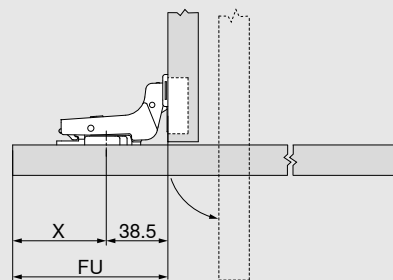


$$X = FU - 38.5$$

Počet závesov

- Hmotnosť dverí do 22 kg: 5 závesov
- Hmotnosť dverí do 27 kg: 6 závesov
- Hmotnosť dverí do 32 kg: 7 závesov

Použitie otestované na 80 000 cykloch pohybu


Nastavenie



max. ± 3.0 mm
Pozrite montážne podložky




+ 2.0 mm
– 3.0 mm




± 2.0 mm


Montáž naskrutkovaním




INSERTA I Montáž zarazením



Rozmery misky závesu

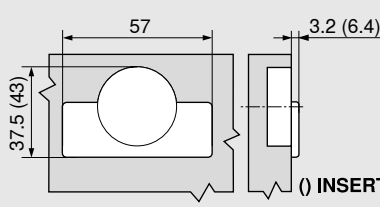


Výrobok

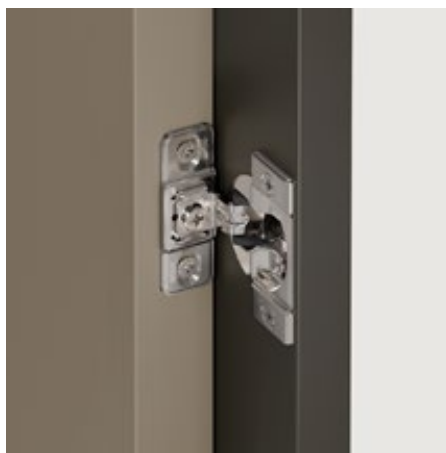

- COMPACT so zatváracou automatikou (pero)
- Vhodné pre nábytkové konštrukcie s dverami s otváraním dovnútra – špajzové dvere
- Jednodielný záves vrátane montážnej platničky
- Pre šírky dvier do 800 mm
- Nastavenie čela v dvoch smeroch

Použitie

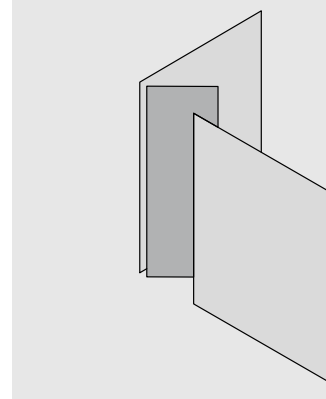

Informácie o objednávaní

Záves na naskrutkovanie			
	☐	Skrutky	
Záves	Pero	Farba	
COMPACT	●	NI	38B355AF22


- S perom

NI Poniklované

Príslušenstvo		
	☐	Skrutka do drevotrieskovej dosky
Ø (mm)	Dĺžka (mm)	
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Projektovanie

Dvere nábytku s otváraním dovnútra

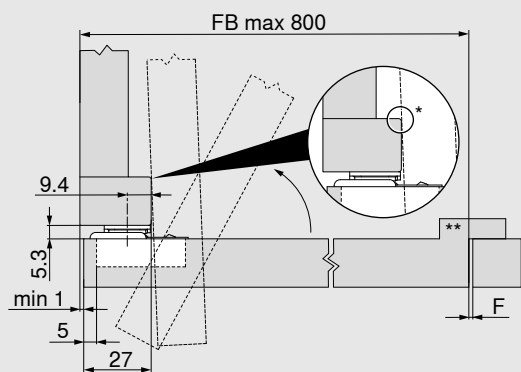


Rozmery závesu a výpočet medzery pri nastavení z výroby
* Zabránenie kolízií

F Z dôvodu veľkých rozmerov dverí musí byť obrazec medzier vhodne zvolený (predpísaná hodnota min. 2 mm).

** Pri nábytkových dverách s otváraním dovnútra odporúčame zarážku na protiľahlej strane závesu (rieši individuálne výrobca nábytku). Zabráni, aby sa nábytkové dvere pretlačili smerom von.

FB Šírka čela

Presah dverí dovnútra

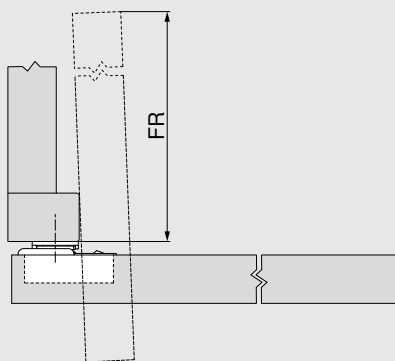

FR = šírka čela - 48

FR Presah dverí dovnútra

Počet závesov


- Hmotnosť dvier do 22 kg: 5 závesov
- Hmotnosť dvier do 27 kg: 6 závesov
- Hmotnosť dvier do 32 kg: 7 závesov

Použitie otestované v 80 000 cykloch pohybu


Upozornenie

Pri použití COMPACT 38B v nábytku, ktorý je v dosahu malých detí, odporúčame použiť „dvere s otváraním dovnútra s CLIP top BLUMOTION I CLIP top 110°“.


Montáž naskrutkovaním




Rozmery misky závesu

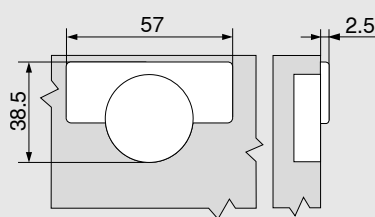

Nastavenie



max. ± 2.0 mm



± 1.6 mm

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Rakúsko
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše prevádzky v Rakúsku, Poľsku a Číne sú certifikované, ako je uvedené nižšie.
Naša prevádzka v USA je certifikovaná podľa ISO 9001.
Naša prevádzka v Brazílii je certifikovaná podľa ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC®-certified
products

Celý obsah podľa autorských práv spoločnosti Blum.
Technické zmeny a zmeny vo výrobnom programe vyhradené.
TD-147/3 SK-AL/03.24