



Cửa tủ mở vào trong

Các giải pháp thiết kế thú
vị cho mọi không gian

Tờ thông tin kỹ thuật

www.blum.com


 **blum**[®]

Sản phẩm



- CLIP top BLUMOTION với cơ chế giảm chấn tích hợp (có thể linh hoạt tắt mở)
- Phù hợp để lắp đặt tủ có cửa mở vào trong
- Cho chiều rộng cửa lên đến 900 mm
- Điều chỉnh mặt trước 3 chiều
- Điều chỉnh chiều ngang bằng vít xoắn ốc tiện lợi
- Lắp ráp và tháo mặt trước không cần dụng cụ
- Với INSERTA, có thể lắp ráp bản lề vào cửa mà không cần dụng cụ
- Chén bản lề lắp trên thùng tủ

Ứng dụng

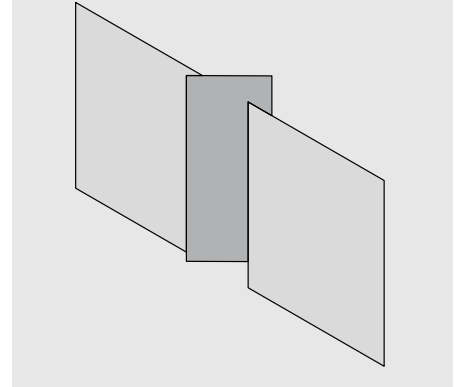

Mã đặt hàng

Bản lề cong nhiều			
	Chén bản lề		Kiểu lắp INSERTA
Bản lề	Lò xo	Màu sắc	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3790
CLIP top	●	NI	71T3790

	Chén bản lề		Kiểu lắp bắt vít
Bản lề	Lò xo	Màu sắc	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3750
CLIP top	●	NI	71T3750

	Chén bản lề		Kiểu lắp Knock-in
Bản lề	Lò xo	Màu sắc	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3780
CLIP top	●	NI	71T3780

● Có lò xo

NI Mạ niken
ONS Màu đen mờ

Phụ kiện		
		Nắp đẩy chén bản lề
Bản lề	Màu sắc	
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T3504

		Phụ kiện chêm chén bản lề
Bản lề	Chiều cao (mm)	
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top	1.5	70T3507.21


		Vít dùng cho ván công nghiệp
Ø (mm)	Chiều dài (mm)	
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

		Cỡ lắp
Màu sắc	Chất liệu	
Màu cam	Nhựa	MZM.0040

		Nắp đẩy bản lề		
In / dập nổi	Logo	Màu sắc		
Trơn	—	NI ONS	70.1663	
Có logo	Blum	NI	70.1663.BP	

Lập bản vẽ

Cửa tủ nội thất mở vào trong

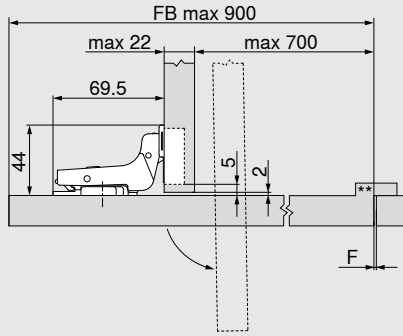


Thông số kích thước bản lề (với đế bản lề chiều cao = 0mm)

F Do kích thước lớn của cửa, chúng tôi khuyên bạn nên có khoảng hở tối thiểu 2 mm ở cả bốn mặt.

** Chúng tôi khuyến nghị bạn nên lắp một chốt chặn cửa ở phía đối diện với bản lề khi triển khai lắp cửa mở vào trong (do đơn vị sản xuất tủ nội thất cung cấp). Điều này đảm bảo rằng cửa không bị sử dụng sai cách và mở ra ngoài.

FB Chiều rộng mặt cánh

Vị trí lắp đặt cho đế bản lề thẳng với kích thước 20/32

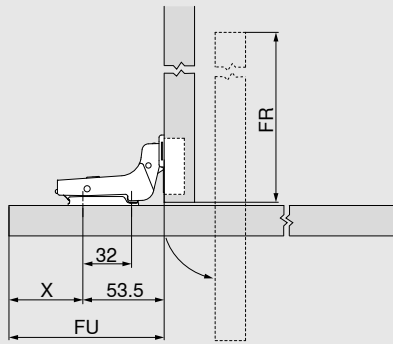

$$X = FU - 53.5$$


FR = Chiều rộng mặt cánh - FU - 3

F Khoảng hở

FU Phần nhô ra của mặt cánh

FR Hình chiếu cửa mở vào trong

Vị trí lắp đặt cho đế bản lề chữ thập với kích thước 37/32

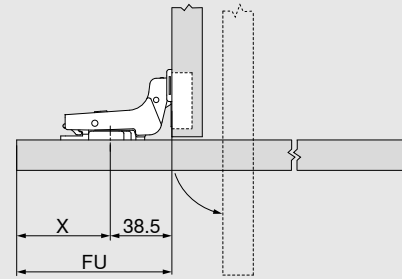


$$X = FU - 38.5$$

Số lượng bản lề


- Trọng lượng mặt trước lên tới 22 kg: 5 bản lề
- Trọng lượng mặt trước lên tới 27 kg: 6 bản lề
- Trọng lượng mặt trước lên tới 32 kg: 7 bản lề

Đã thử nghiệm ứng dụng với 80.000 chu kỳ mở và đóng


Điều chỉnh



tối đa ± 3.0 mm
Xem để bản lề




+ 2.0 mm
- 3.0 mm




± 2.0 mm


Cách lắp bằng vít



INSERTA | knock-in



Kích thước chén bản lề

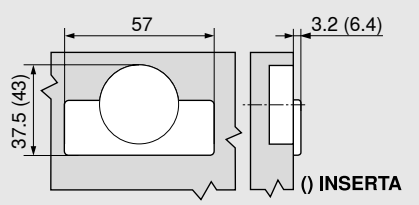


Sản phẩm



- COMPACT với cơ chế bật (có lò xo)
- Phù hợp để lắp đặt tủ có cửa mở vào trong
- Bản lề 1 khối đã bao gồm đế bản lề
- Cho chiều rộng cửa lên đến 800 mm
- Điều chỉnh mặt trước hai chiều

Ứng dụng

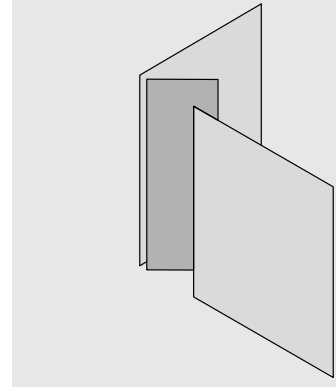

Mã đặt hàng

Bản lề bắt vít			
	☐ Kiểu lắp bắt vít		
Bản lề	Lò xo	Màu sắc	
COMPACT	●	NI	38B355AF22


- Có lò xo

NI Mạ niken

Phụ kiện		
	☐ Vít dùng cho ván công nghiệp	
Ø (mm)	Chiều dài (mm)	
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Lập bản vẽ

Cửa tủ nội thất mở vào trong

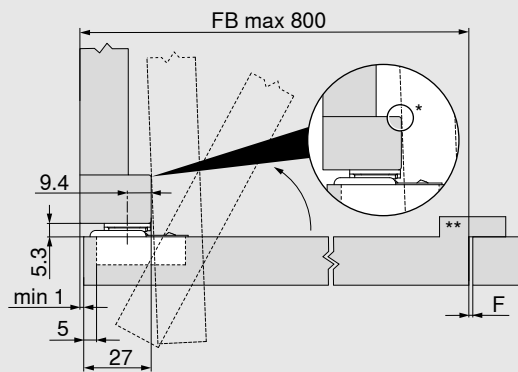


Tính toán khoảng hở dựa trên thông số kích thước bản lề
* ngăn ngừa va chạm

F Do kích thước lớn của cửa, chúng tôi khuyên bạn nên có khoảng hở tối thiểu 2 mm ở cả bốn mặt.

** Chúng tôi khuyến nghị bạn nên lắp chốt chặn cửa ở phía đối diện với bản lề khi triển khai lắp cửa mở vào trong (do đơn vị sản xuất tủ nội thất cung cấp). Điều này đảm bảo rằng cửa không bị sử dụng sai cách và mở ra ngoài.

FB Chiều rộng mặt cánh

Hình chiếu cửa mở vào trong

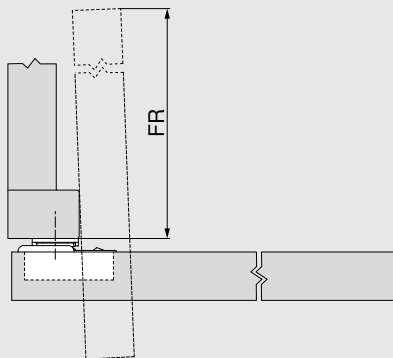

FR = Chiều rộng mặt cánh - 48

FR Hình chiếu cửa mở vào trong

Số lượng bản lề


- Trọng lượng mặt trước lên tới 22 kg: 5 bản lề
- Trọng lượng mặt trước lên tới 27 kg: 6 bản lề
- Trọng lượng mặt trước lên tới 32 kg: 7 bản lề

Đã thử nghiệm ứng dụng với 80.000 chu kỳ mở và đóng


Lưu ý

Nếu COMPACT 38B được sử dụng trong tủ nội thất mà trẻ nhỏ có thể tiếp cận hoặc với tới, chúng tôi khuyên bạn nên lựa chọn "CLIP top BLUMOTION 110° cho cửa tủ mở vào trong".


Cách lắp bằng vít




Kích thước chèn bản lề

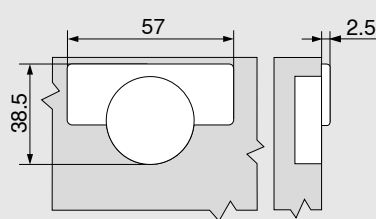

Điều chỉnh



tối đa ± 2.0 mm



± 1.6 mm

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Áo
ĐT: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Các cơ sở tại Áo, Ba Lan và Trung Quốc của Blum đã được chứng nhận như sau.
Cơ sở tại Hoa Kỳ của chúng tôi đã được chứng nhận ISO 9001.
Cơ sở tại Brazil của Blum đã được chứng nhận ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC™-certified
products

Tất cả các nội dung thuộc bản quyền của Blum.
Có thể thay đổi các thông số kỹ thuật và các thay đổi về nhóm ngành hàng mà không cần báo trước.
TD-147/3 VI-AL/03.24