

TANDEM teljes kihúzás beépített TIP-ON nyitásrásegítővel



Minőség acélból ötletekhez faanyaghoz

Ismeri a TANDEM vezetősínrendszer sokoldalúságát és ismeri a TIP-ON mozgástechnológia kényelmét. Most a már jól ismert előnyeit egyesítjük – az új TANDEM-teljes kihúzással beépített TIP-ON nyitásrésztartóval. Tehát: jobb lakóminőség kevesebb alkatrészrel. Tehát a bevált működőképességű TANDEM-et ezúttal még gazdaságosabb megoldással kapja fából készülő elképzelései számára – egyszerű szereléssel és kényelmes kezeléssel.



Tartalom

- 04 Termékelőnyök
- 08 Egyszerű szerelés
- 10 Szolgáltatások és megmunkálási segédeszközök
- Rendelési és tervezési információk**
- 12 560H Kuplungtechnika – teljes kihúzás
- 14 561H Rátolósos megoldás – teljes kihúzás
- 16 Tartozékok
- 17 Vezetősínek rögzítése
- 18 moving ideas



Bevált program – új kihúzás, sokoldalú választék

Az új TANDEM-teljes kihúzás a beépített TIP-ON nyitásrásegítővel a szokásos opciókat kínálja. A rövid 250 mm-estől a hosszú 600 mm-es névleges hosszúságig minden elképzeléséhez létezik megfelelő megoldás. A 30 kg-os terhelési osztály is ugyanaz marad. Egyéni szerelési preferenciáitól függően válasszon a kuplungos és rögzítőcsapos technika közül.



Kevesebb komponens – Alacsonyabb ráfordítás, nagyszerű funkció

A TANDEM-teljes kihúzás a beépített TIP-ON nyitásrásegítéssel sok mindent leegyszerűsít és egyidejűleg gazdaságosabbá is tesz.

A komponensek csökkentett számának köszönhetően a vezetésrendszer kevesebb helyet foglal el a raktárban. Ezenkívül a megmunkálás és szerelés során is időt takarít meg. Így profitálhat a csekély ráfordításból és a Blum-mozgástechnológia nagyszerű működéséből.



Könnyű nyitás – Nagyobb kényelem a jobb lakóminőség érdekében

Élje meg a kiváló lakóminőséget – például a fáradhatatlanul nyíló fogantyú nélküli előlapokkal. A Blum-ra jellemző mozgási kényelemről a már beépített mechanikus nyitásréségítés, a TIP-ON gondoskodik. Egy könnyed érintés és a fiók már nyitva is van. A szinkronizálással ez szinte bárhol, még az előlap sarkainál is lehetséges.

Szinkronizálással – Praktikus az egész vonalon

A nyitáshoz könnyedén koppintson az előlap tetszés szerinti részére – mindegy, hogy középre vagy oldalt. Egy rejtett szinkronizálótengely összeköti a vezetősíneket és így a TIP-ON nagy kioldási területet tesz lehetővé.





Egyszerű szerelés – Gyors felépítés és lebontás


Mivel a TIP-ON már beépítésre került a TANDEM-vezetősínbe, nincs szüksége több kiegészítő alkatrészre. Ez a szerelés és leszerelés során is kevesebb ráfordítást jelent. Mint minden TANDEM-változat esetén, választhat a kuplungos és rögzítőcsapos technika közül – mindkettő könnyed beállítással és praktikus kiakadástólóval. Az egyrészes, hossza vágható szinkronizálótengely magától értetődő szereléséhez nincs szüksége adapterre.


Szolgáltatások és megmunkálási segédeszközök – praktikus, precíz, professzionális

A beépített TIP-ON nyitásrásegítéssel rendelkező TANDEM-teljes kihúzás vezetősínrendszerhez testre szabott szolgáltatásokat és megmunkálási segédeszközöket kínálunk. Segítjük Önt az egész folyamatlánc során: E-SERVICES szolgáltatásunk éjjel-nappal segíti Önt a tervezés, az összeállítás és a termékválasztás során. A gyártáshoz a fúró- és vasalatbepréselő gépek mellett, speciális fúrósablonokat is talál választékunkban. Például a TANDEM-rátolásos technikához és a TANDEM előlapállító vasalathoz.



Terméktervező
www.blum.com/productconfigurator

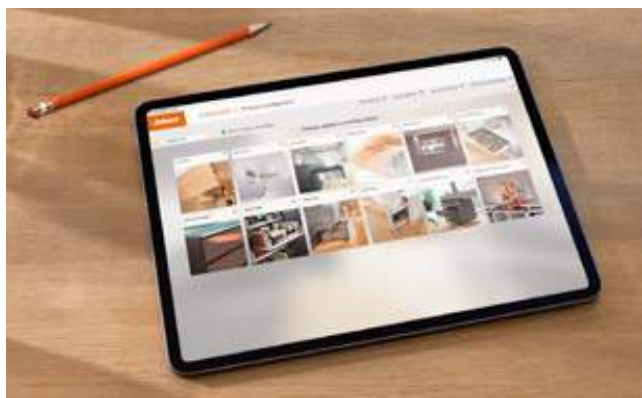


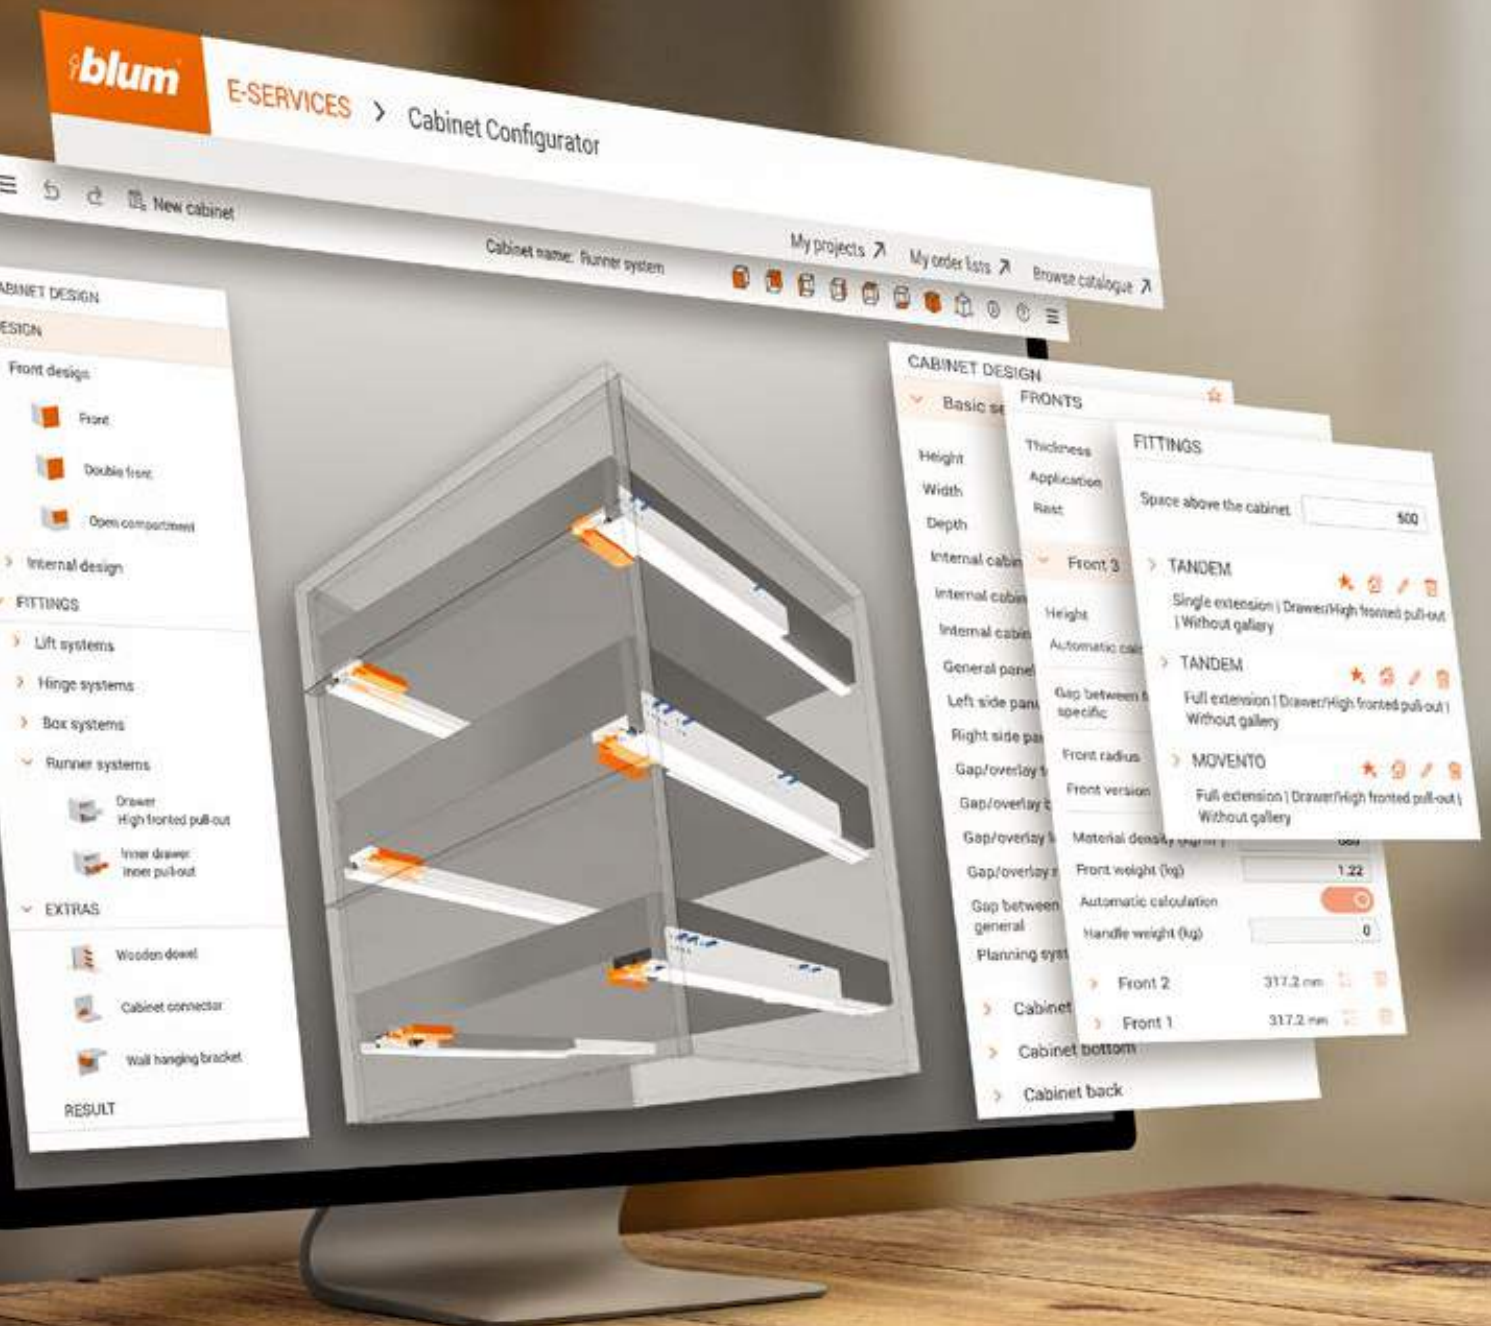

560H Kuplungtechnika – teljes kihúzás – beépített TIP-ON



- Rejtett TANDEM-teljes kihúzás fa fiókokhoz, 11-16 mm lapvastagságig
- Beépített TIP-ON mechanikus nyitásrésegítéssel
- Kopásálló műanyag hengerek biztosítják a pihekönnyű futást
- kuplungba épített szerszám nélküli magasságállítást
- Szerszám nélküli előlap dőlésszögállítás
- Beépített szerszám nélküli mélységállítás
- Javaslat: választható TIP-ON-szinkronizálás a biztonságos kioldáshoz széles előlapok esetén is

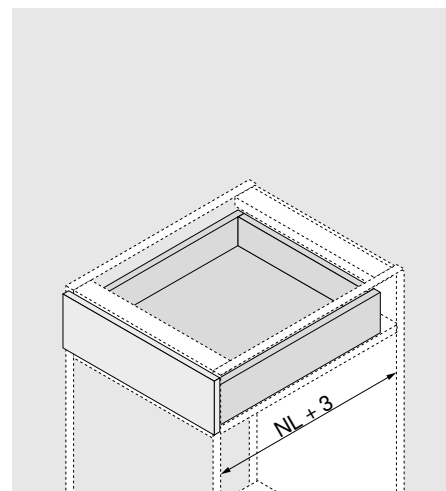

Rendelési információ



1	Vezetősín bal/jobb	
	Névleges hosszúság NL (mm)	Terhelhetőség 30 kg
	250	560H2500T
	270	560H2700T
	300	560H3000T
	320	560H3200T
	350	560H3500T
	380	560H3800T
	400	560H4000T
	420	560H4200T
	450	560H4500T
	480	560H4800T
	500	560H5000T
	520	560H5200T
	550	560H5500T
	600	560H6000T
TIP-ON beépítve		

3	Kuplung bal/jobb	
	Műanyag/cink Narancssárga	T51.1700.04
	Magasságállítással	
	Bal és jobb oldalt kell rendelni	

Tartozékok

4	Előlapbeállító vasalat	
	Műanyag	
	Natúr	295.1000

6c	TIP-ON szinkronizáló tengely	
	Körpesszélesség KB (mm)	Kivitelezés
	1200-ig	Profiltengely
Mérethe vágáshoz Minden körpesszélességhez ajánlott szinkronizáló tengely használata. Szabás: belső szélesség LW – 31 mm		
		T57.1140S

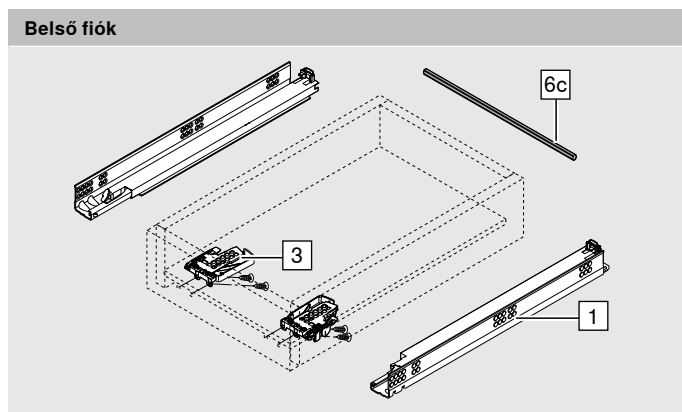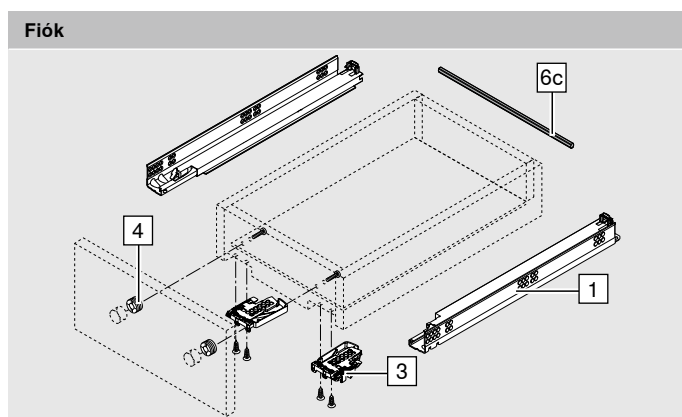


560H Kuplungtechnika – teljes kihúzás – beépített TIP-ON


Tervezés

Helyigény a korpuszban	Fiók/belső fiók	Fiók	Belső fiók
	SKW Belső fiókszélesség	SKL Fiókhosszúság	ISKL Belső fiók hossza
	LW Belső korpuszszélesség	NL Névleges hosszúság	SKL Fiókhosszúság
			NL Névleges hosszúság
			X Előlapvastagság

Fiókmegmunkálás

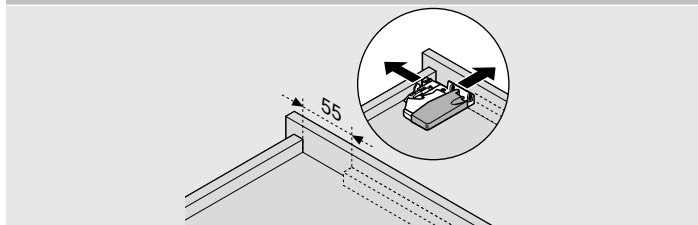


T65.1000.02 sz. fúrósablon használata

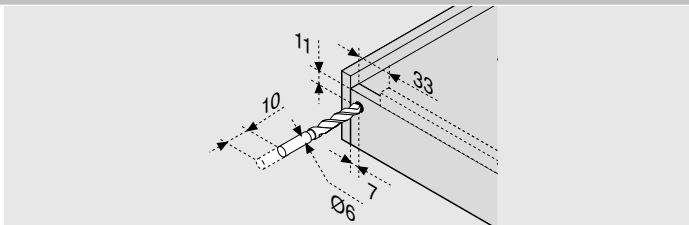

T65.1000.02 sz. fúrósablon használata

Kioldási tartomány

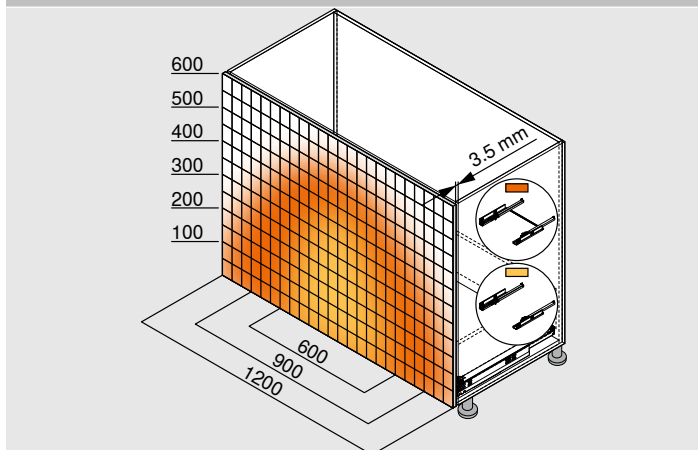


Példa az 560H – 30 kg változathoz, Névleges hossz NL 500 mm, négyoldalú fiók, szinkronizálással

561H Rátolós technika – teljes kihúzás – TIP-ON beépítve





- Rejtett TANDEM-teljes kihúzás fa fiókokhoz, 11–16 mm lapvastagságig
- Beépített TIP-ON mechanikus nyitásrésegítéssel
- Kopásálló műanyag hengerek biztosítják a pihe-könnyű futást
- Kiemelésátlás továbbá magasság- és előlapdőlésszög állítás be vannak építve
- Beépített szerszám nélküli mélységállítás
- Javaslat: választható TIP-ON-szinkronizálás a biztonságos kioldáshoz, széles előlapok esetén is

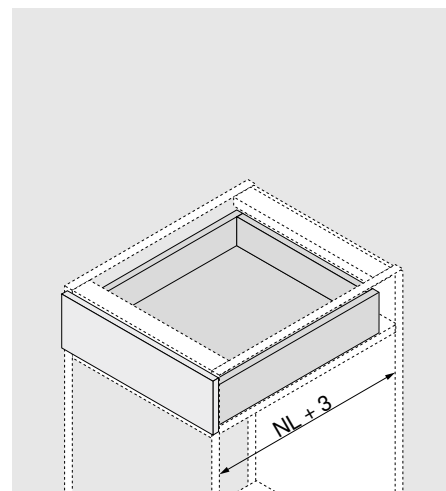

Rendelési információ

1	Vezetősín bal/jobbr	
	Névleges hosszúság NL (mm)	Terhelhetőség 30 kg
	260	561H2601T
	285	561H2851T
	310	561H3101T
	335	561H3351T
	360	561H3601T
	385	561H3851T
	410	561H4101T
	435	561H4351T
	460	561H4601T
	485	561H4851T
	510	561H5101T
	535	561H5351T
	560	561H5601T
TIP-ON beépítve		

6c	TIP-ON szinkronizáló tengely	
	Körpesszélesség KB (mm)	Kivitelezés
	1200-ig	Profiltengely
Mérethe vágáshoz Szinkronizálótengely alkalmazása ajánlott. Szabás: belső szélesség LW - 31 mm		
		T57.1140S

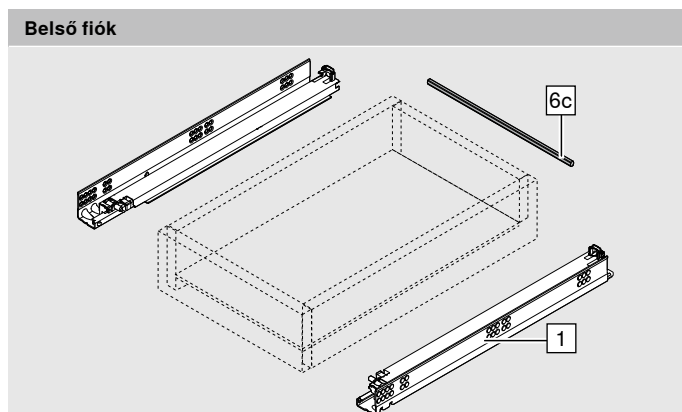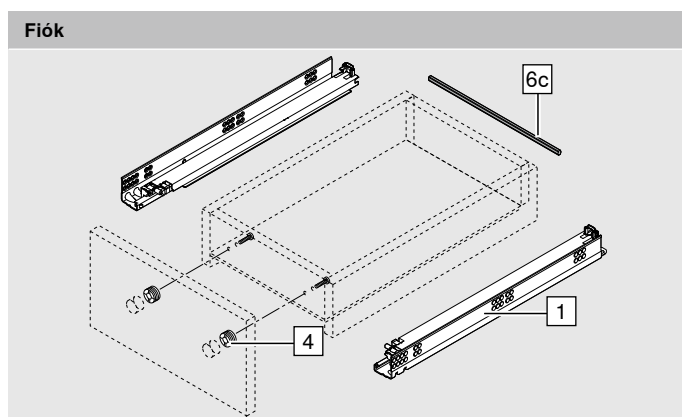

Tartozékok



4	Előlapbeállító vasalat	
	Műanyag	295.1000
	Natúr	

561H Rátolós technika – teljes kihúzás – TIP-ON beépítve

Tervezés


Helyigény a korpuszban	Fiók/belső fiók	Fiók	Belső fiók
	SKW Belső fiók szélesség	SKL Fiókhosszúság	ISKL Belső fiók hossza
	LW Belső korpusz szélesség	NL Névleges hosszúság	SKL Fiókhosszúság
			NL Névleges hosszúság
			X Előlapvastagság

Fiókmegmunkálás

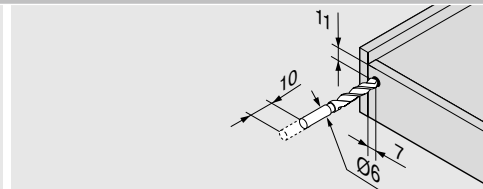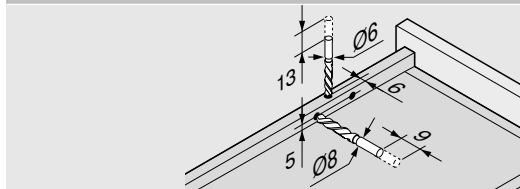


T65.1000.02 sz. fúrósablon használata

Kioldási tartomány

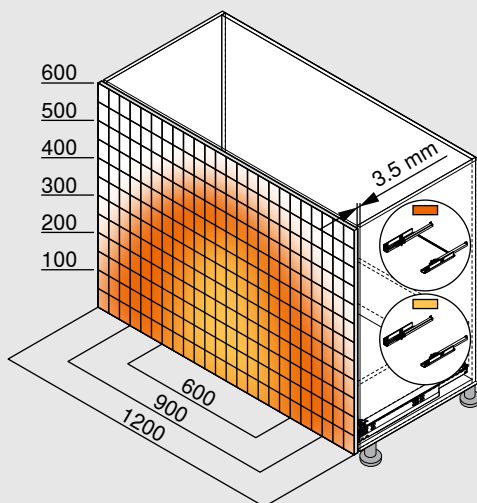


Példa az 560H – 30 kg változathoz, Névleges hossz NL 500 mm, négyoldalú fiók, szinkronizálással


Fiókmegmunkálás




Névleges hosszúság NL (mm)	Rögzítő kampó X2 (mm)	Kiakadásgátló X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481

Tartozékok


Előlapbeállító vasalat	
	Előszerelt acél anyacsavarral négyoldalú fiókokhoz 2-dimenziós előlapállítás (± 2 mm) Anyag: műanyag Szín: natúr
	295.1000

Tervezés	
	
Matrica MINIPRESS + PRO-CENTER MZM.0095	

Polckihúzó rögzítés (készlet)	
	Anyag Műanyag
	Szín Orionszürke matt
	Tartalmaz: 2 x reteszelőegység* 2 x kapcsolóelem 1 x szerelési leírás
	295H5700
	Rögzítés facsavarral $\varnothing 3.5 \times 15$ mm, cikksz. 609.1500 vagy Euro-csavarral, cikksz.. 661.1450.HG

* A rögzítés csak facsavarral is megoldható


További információkat a polckihúzó rögzítésről az EP-552 polckihúzó rögzítés részben talál

Polckihúzó rögzítés – Szinkronizáló tengely	
	Anyag Alumínium
	Szín Nyers
	Mérethez vágáshoz ZST.1089W
	Választható ZST.1160W
	KB=1200 mm-es korpuszszélességhez igazodik Szabás: LW – 87 ± 1 mm A polckihúzó rögzítés, a szinkronizálásnak köszönhetően egy kézzel kikattintható

Rögzítőtartó polckihúzóhoz polckihúzó rögzítés nélkül	
	Műanyag
	Natúr T51.7000.01

A vezetősinék rögzítése 560H/561H

Vezetősin 560H – 30 kg																		
NL	19	37	69	133	165	197	229	243	261	284	325	357	389	421	453	485	517	549
250–270	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○												
300–320	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○										
350	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○							
380	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○						
400	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○					○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○						
420	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○				○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○					
450	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○					○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○				
480	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○						○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○			
500	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○					○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○					○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○			
520	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○					○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○						○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○		
550	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○					○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○							○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	
600	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○					○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○					○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○




NL Névleges hosszúság

A Facsar Ø 4 x 15 mm

B Eurocsavar, cikkszám 661.1450.HG

Vezetősin 561H – 30 kg																	
NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	293	325	357	389	421	453	485	517
260	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○											
285	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○										
310	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○										
335	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○						
360	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○				○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○					
385	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○				○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○				
410	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○					○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○				
435	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○					○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○			
460	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○						○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○		
485	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○							○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	
510	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○				○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○						○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	
535	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○				○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○							○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
560	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○				○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○					○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○



NL Névleges hosszúság

A Facsar Ø 4 x 15 mm

B Eurocsavar, cikkszám 661.1450.HG



Itt talál információkat a
szerelésről, beállításról és
leszerelésről:
www.blum.com/a_tandem



moving ideas

Hisszük, hogy az ötletek mozgásba hozzák a világot. Kreatív ötleteinek megvalósítása érdekében innovatív vasalatokat, inspiráló bútorötleteket és ezeket támogató szolgáltatásokat kínálunk Önnek. Az Ön igényei, a globális trendek és a jobb életminőségre törekvő közös elképzelésünk vezérel minket. Alkossunk együtt mozgó ötleteket.



Lakóminőség

Több komfort és funkció a bútorok mindennapos használata során – ehhez szeretnénk hozzájárulni.



Választék

Minden egy kézről: sokrétű termékpalettánkkal Ön megvalósíthatja az aktuális és jövőbeli lakástrendeket.



Inspiráció

Világszerte figyelemmel kísérjük a lakástrendeket és kutatjuk a holnap megoldásait. Ismereteinket szívesen továbbadjuk Önnek.



Innováció

Mozgásban maradunk. Kíváncsian és kutató szellemmel fejlesztünk az Ön számára új termékeket és szolgáltatásokat.



Szolgáltatások

Méretre szabott szolgáltatásokkal, az Ön folyamataihoz igazítva segítjük az Ön napi munkáját.



Minőség

Sosem fejezzük be termékeink, szolgáltatásaink és saját magunk folyamatos fejlesztését.



Bizalom

Vállaljuk a felelősséget. A partnerségért, munkavállalóinkért, a társadalomért és a környezetért.

A Julius Blum cég 1952-ben kezdte meg működését patkó sarokvas gyártásával. Ma innovatív vasalatokat szállítunk ügyfeleinknek több mint 120 országba.

Blum Hungária Kft.
2600 Vác
Gödöllői út 16/14, Pf. 124
Tel.: +36 27 510140
Fax: +36 27 510141
E-Mail: info.hu@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Az ausztriai, lengyelországi és kínai helyszíneink a lent felsorolt tanúsítványokkal rendelkeznek.
Az amerikai helyszínünk ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkezik.
A braziliai helyszínünk ISO 9001, ISO 14001 és ISO 45001 tanúsítvánnyal rendelkezik.



Look for our
FSC™-certified
products

Minden tartalom a Blum Copyright alatt áll.
Technikai- és termékprogram változások lehetségesek.
IDNR: 932.877.6 · EP-605/1 HU-HU/06.23