


Extensão total TANDEM 19 mm com TIP-ON integrado



Qualidade em aço para ideias com madeira

Você já conhece a versatilidade do sistema de corrediças TANDEM 19 mm e o conforto da tecnologia de movimento TIP-ON. Agora, as vantagens de ambos são combinadas desde o início – na nova extensão total TANDEM 19 mm com TIP-ON integrado. Isto significa: mais qualidade do espaço residencial com poucos componentes. Sendo assim, você obtém agora a TANDEM 19 mm com funcionalidade comprovada como uma solução ainda mais econômica para suas ideias com madeira – incluindo montagem simples e operação conveniente.

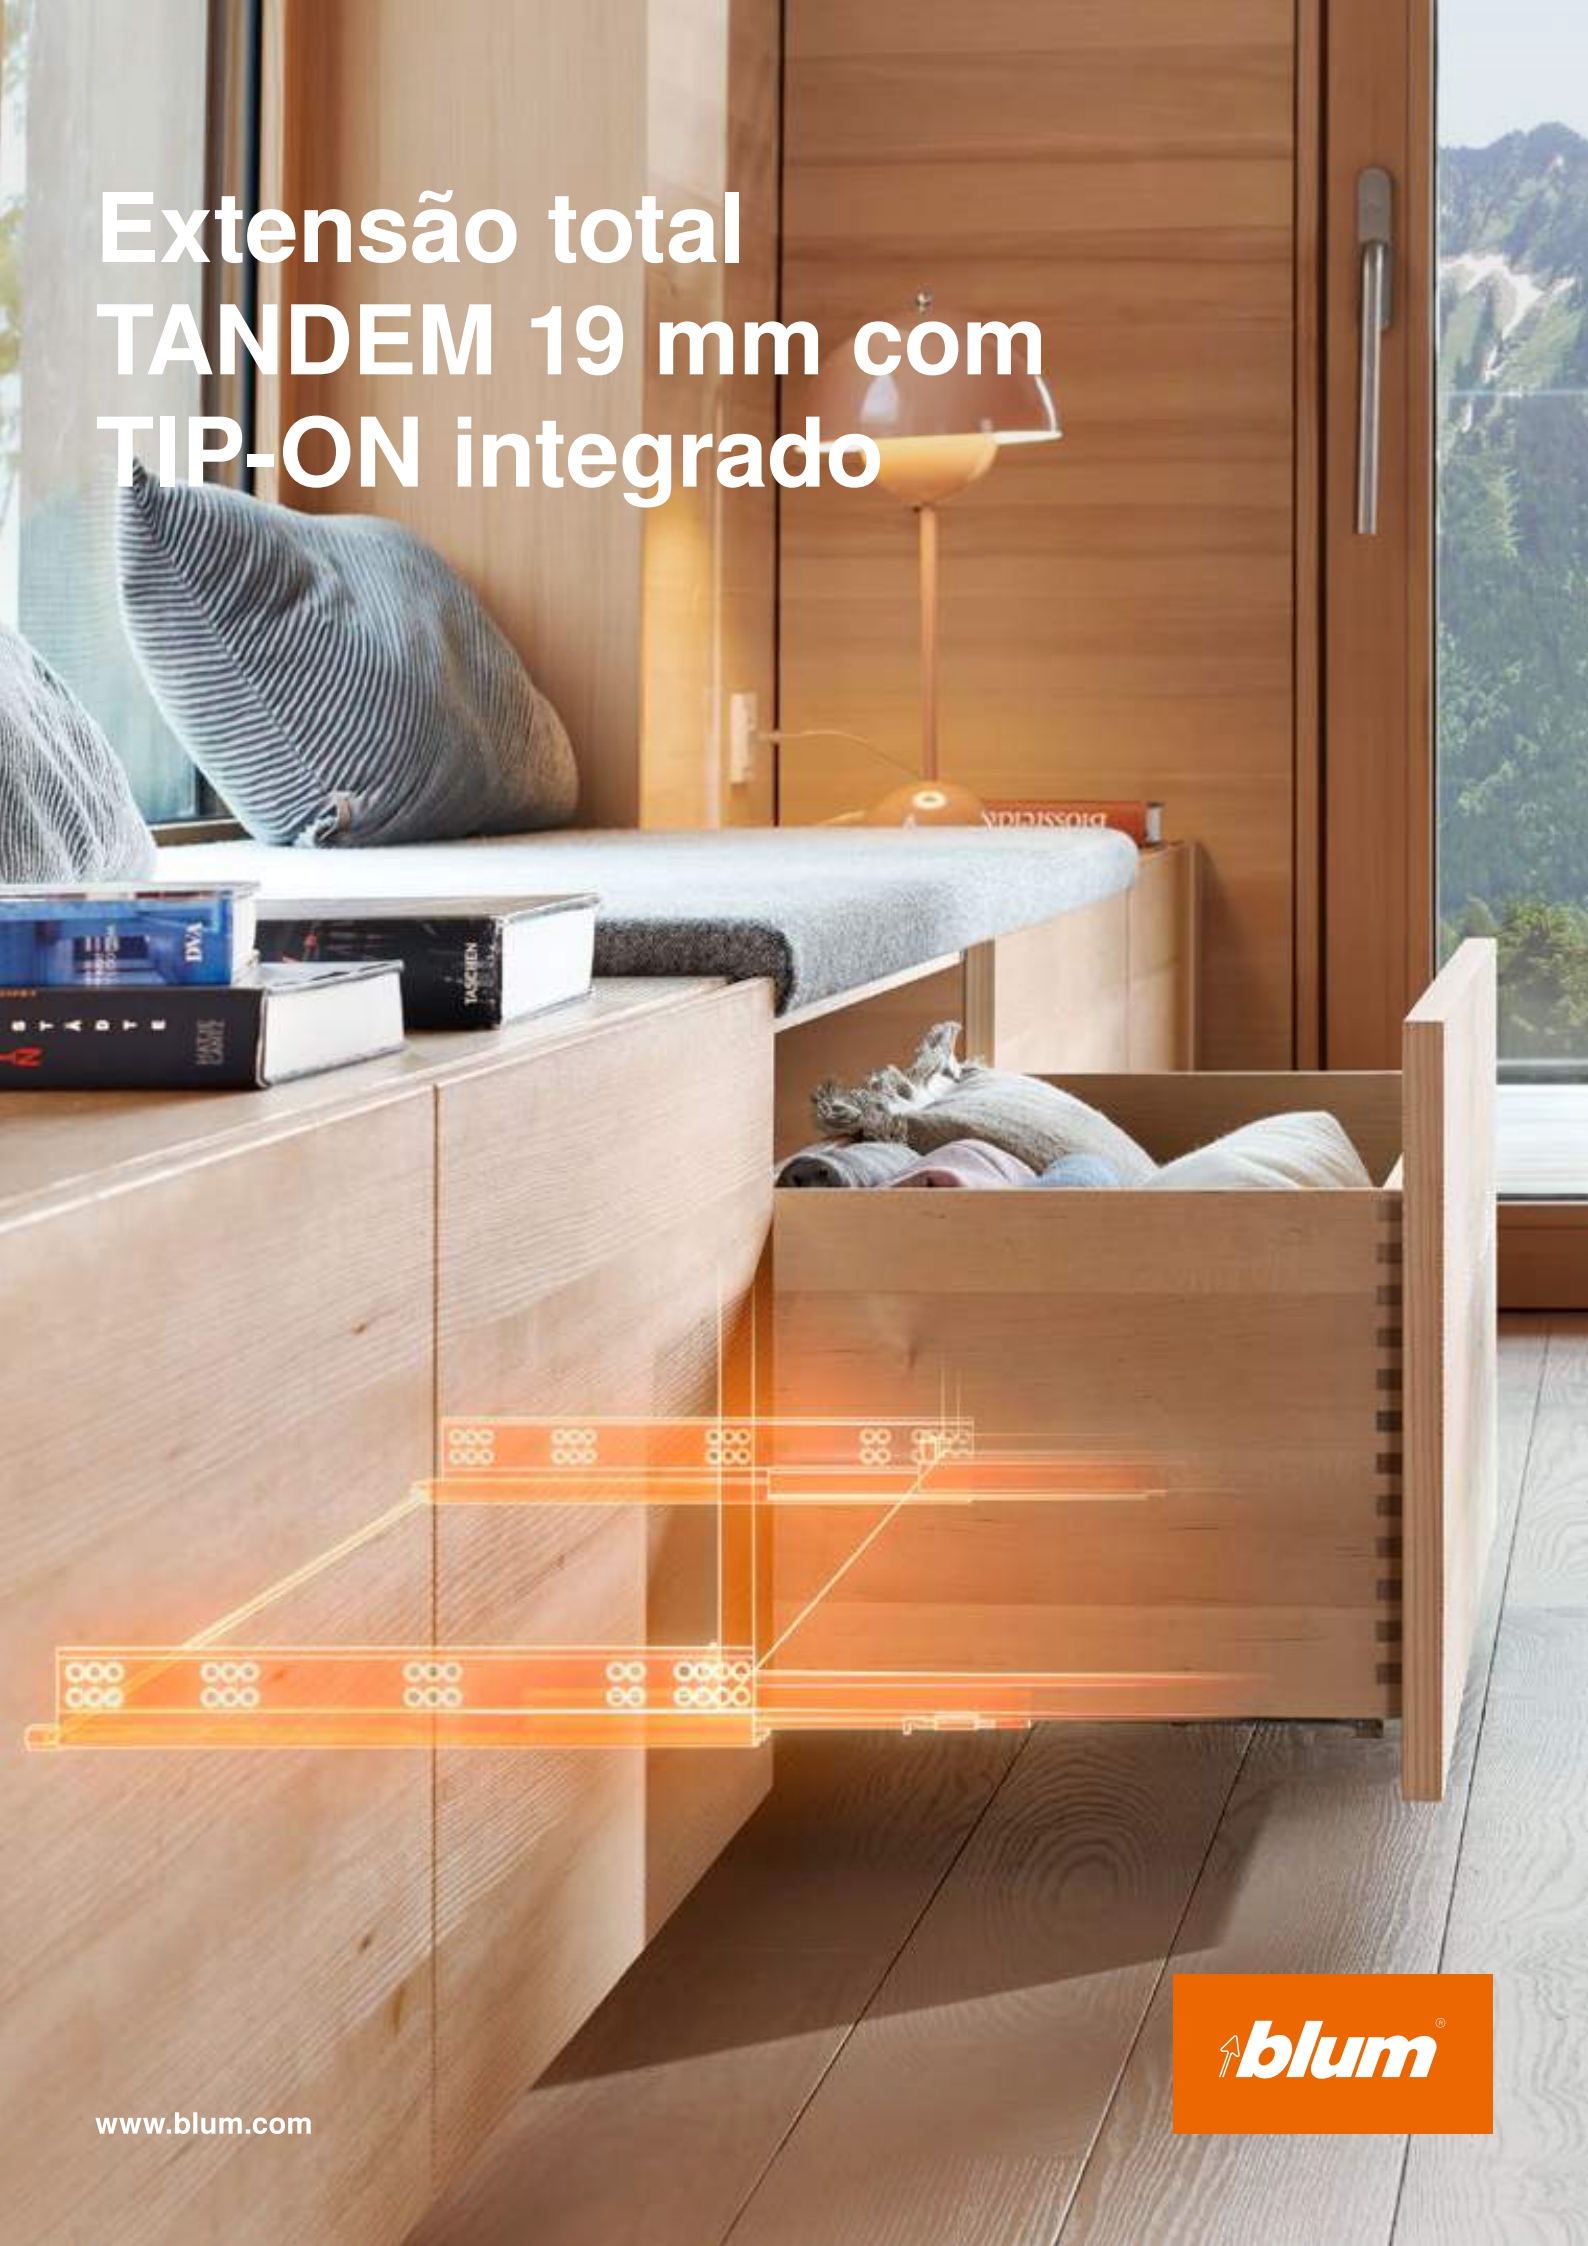

Conteúdo

04 Vantagens do produto

08 Montagem simples

10 Serviços e Ajudas de montagem

Informações úteis para pedidos e planificações

12 560F – Técnica do acoplamento – Extensão total

14 561F – Técnica do encaixe – Extensão total

16 Acessórios

17 Fixação das corredeiras

18 moving ideas



Programa comprovado – Nova extensão, escolha versátil

A nova extensão total TANDEM 19 mm com TIP-ON integrado oferece as opções usuais. Desde os comprimentos nominais curtos de 250 mm até os longos de 600 mm, existe a solução adequada para cada uma das suas ideias. A categoria de carga de 30 kg também permanece a mesma. Dependendo de suas preferências individuais de montagem, você pode escolher entre a técnica do acoplamento e a do encaixe.



Menos componentes – Pouco esforço, muita funcionalidade

A extensão total TANDEM 19 mm com TIP-ON integrado torna tudo mais fácil e é mais econômica ao mesmo tempo. Graças ao número reduzido de componentes, o sistema de corrediças ocupa menos espaço no seu depósito. Além disso, você economiza tempo no processamento e na montagem. Assim, você se beneficia do pouco esforço e da grande funcionalidade da tecnologia de movimento Blum.



Abertura fácil – Mais conforto para mais qualidade do espaço residencial

Experimente a alta qualidade – por exemplo, com frentes sem puxadores que abrem sem esforço. O sistema integrado de auxílio de abertura mecânico TIP-ON garante o conforto típico de movimento Blum. Apenas um leve toque e a gaveta já abre. Devido à sincronização, isso é possível em praticamente qualquer ponto, mesmo nos cantos da frente.

Com sincronização – Praticidade em toda a linha

Para abrir, toque levemente em qualquer lugar da frente – não importa se no meio ou na lateral. Um eixo de sincronização oculto une as guias correções, permitindo uma grande área de desengate do TIP-ON.





Montagem simples – Rapidez para montar e desmontar


Já que o TIP-ON vem integrado na guia corrediça da TANDEM 19 mm, você não vai mais precisar de peças adicionais. Isto também significa menos esforço na montagem e desmontagem. Como em todas as variantes TANDEM 19 mm, você pode escolher entre a técnica do acoplamento e a do encaixe – ambas com ajuste simples e a prática segurança de elevação. Não é necessário um adaptador para a montagem autoexplicativa do eixo de sincronização em uma só peça e que pode ser cortado no comprimento.


Serviços e ajudas de montagem – práticos, customizados e profissionais

Para o sistema de correções da extensão total TANDEM 19 mm com TIP-ON integrado, oferecemos serviços e ajudas de montagem adequados. Nosso suporte está disponível ao longo de toda a cadeia de processos: são 24 horas com auxílio de nossos E-SERVICES na planificação, construção e seleção de produtos. Para a produção, além das máquinas de furação e colocação de ferragens, temos também no programa gabaritos especiais de furação, tais como para TANDEM 19 mm com técnica de encaixe ou para a ferragem de ajuste frontal TANDEM.



Configurador de produtos
www.blum.com/productconfigurator

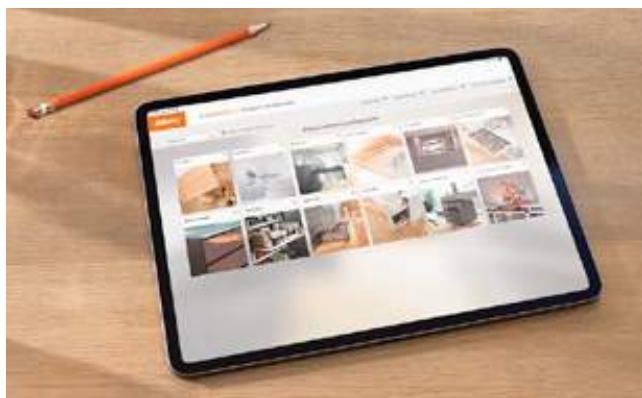

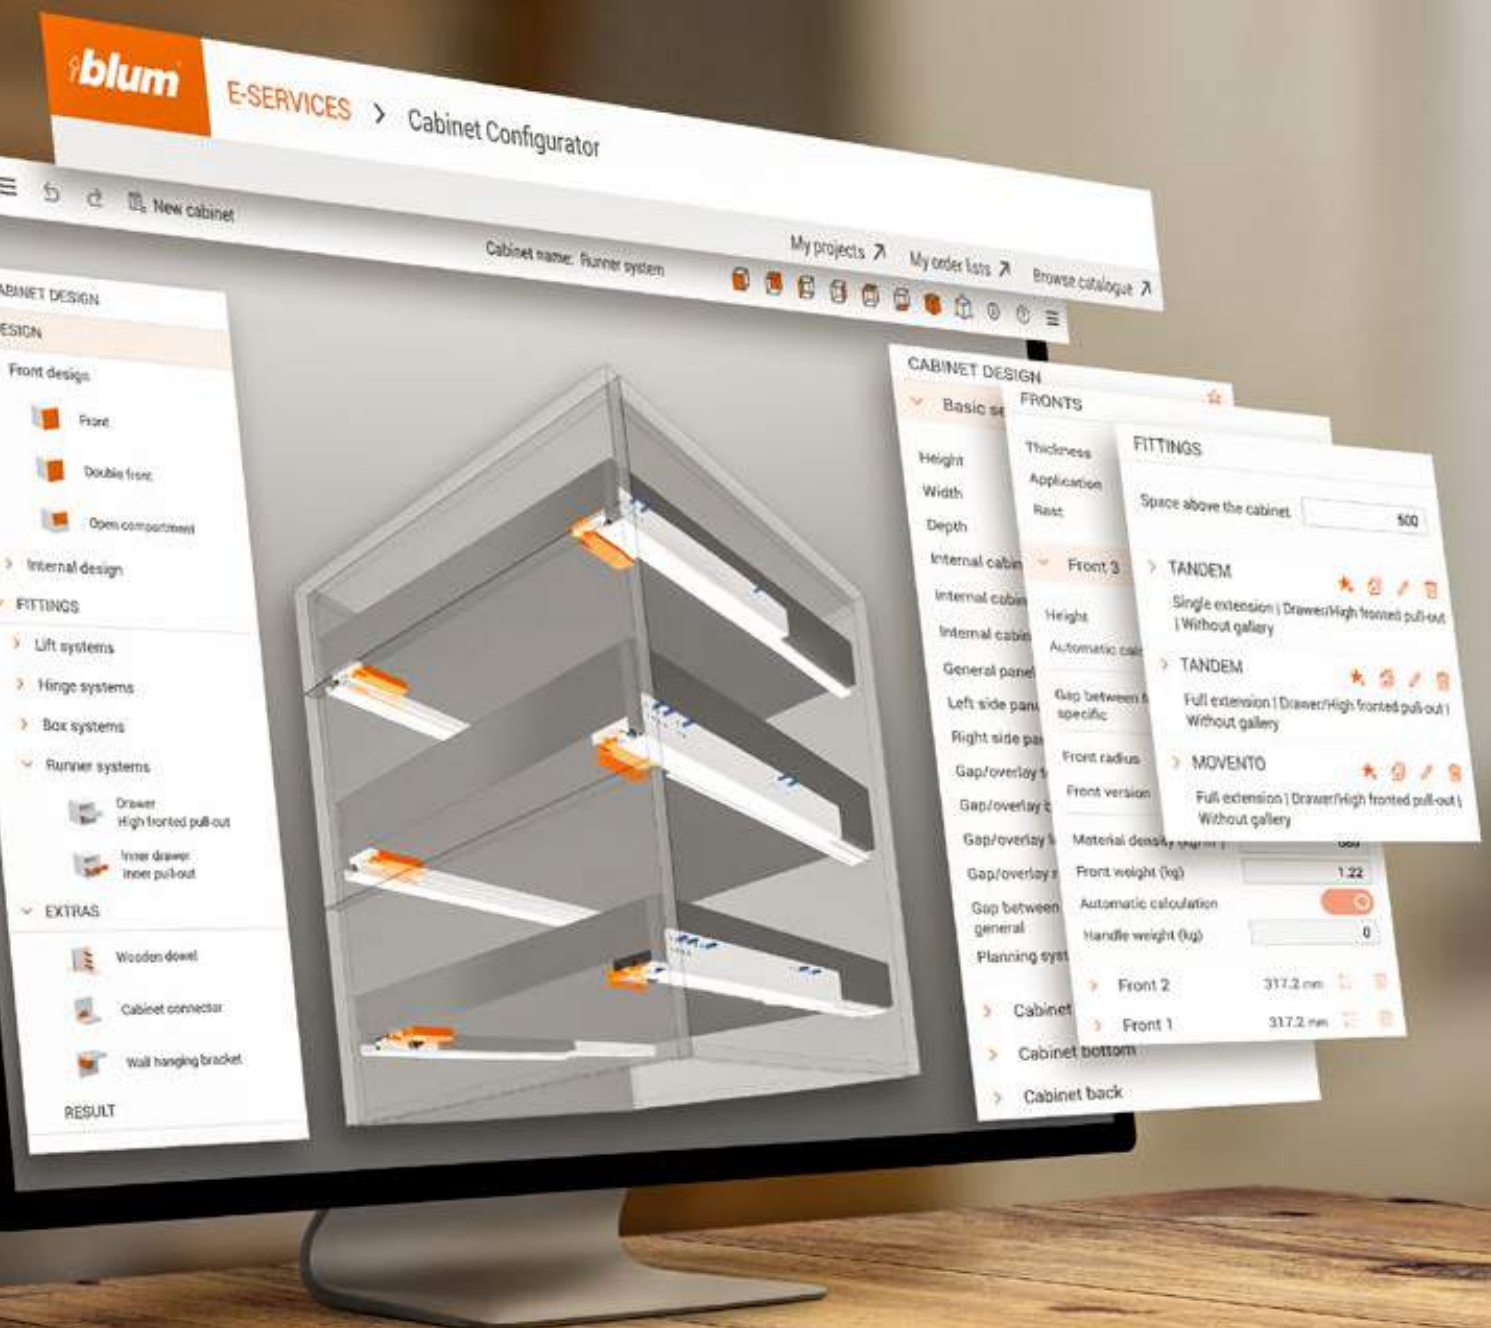


Configurador de armários
www.blum.com/cabinetconfig

560F – Técnica do acoplamento – Extensão total – TIP-ON integrado



- Extensão total oculta TANDEM 19 mm para gavetas de madeira com placas de 17 a 19 mm de espessura
- Com a tecnologia de movimento integrada TIP-ON – o sistema de auxílio de abertura mecânico
- Cilindros em matéria plástica de baixo desgaste permitem um deslizamento suave
- Regulagem de altura sem uso de ferramentas por acoplamento
- Regulagem sem ferramentas da inclinação frontal integrada
- Regulagem da profundidade integrada sem o uso de ferramentas
- Recomendação: sincronização opcional TIP-ON para a liberação segura também em frentes amplas

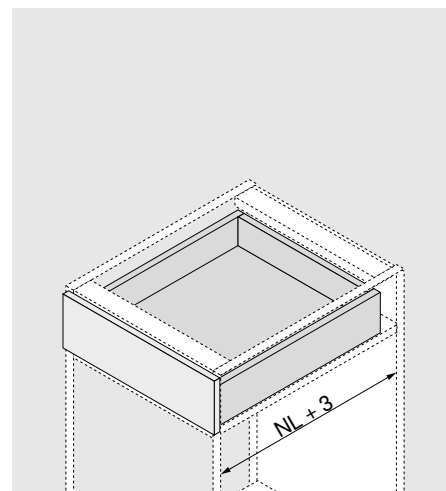

Informação útil para o pedido



1	Corrediças e/d	
	Comprimento nominal NL mm	Capacidade de carga 30 kg
	250	560F2500T
	270	560F2700T
	300	560F3000T
	350	560F3500T
	400	560F4000T
	450	560F4500T
	500	560F5000T
	550	560F5500T
	600	560F6000T
TIP-ON integrado		

3	Acoplamento e/d	
	Matéria plástica/zinco laranja	T51.1700.04
	Com regulagem de altura	
	Encomendar esquerda e direita	

Acessórios

4	Ferragem de ajuste frontal	
	Matéria plástica Natural	295.1000



6c	Eixo de sincronização – TIP-ON		
	Largura do armário KB (mm)	Versão	
	Até 1200	Eixo de perfil	T57.1140S
	Para cortar na medida exata Para cada largura de armário, recomendamos a utilização de um eixo de sincronização. Recorte: largura livre do armário LW – 39 mm		

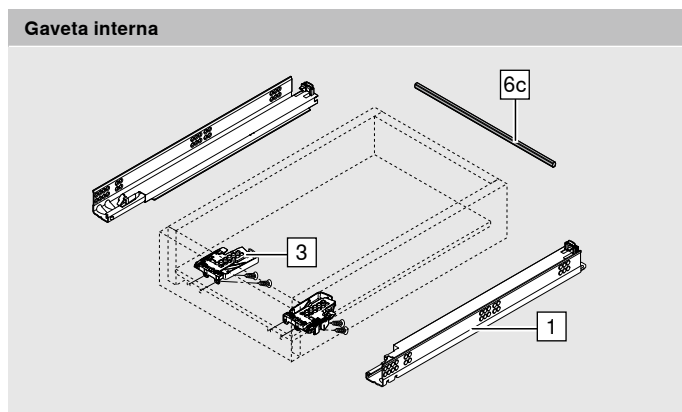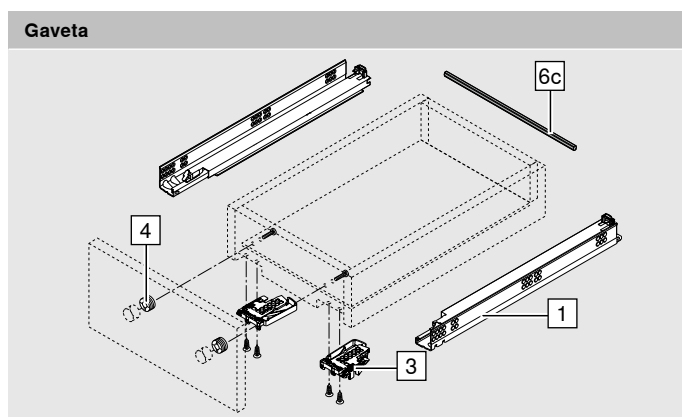

560F – Técnica do acoplamento – Extensão total – TIP-ON integrado

Planificação

Espaço ocupado no armário	Gaveta/Gaveta interna	Gaveta	Gaveta interna
	SKW Largura livre da gaveta	SKL Comprimento da gaveta	ISKL Comprimento da gaveta interna
	LW Largura livre do armário	NL Comprimento nominal	SKL Comprimento da gaveta
			NL Comprimento nominal
			X Espessura frontal

Trabalho com gavetas	
	
Utilizar gabarito de furações T65.1000.02	Utilizar gabarito de furações T65.1000.02


Área de desengate

Exemplo para 560F – 30 kg, comprimento nominal NL 500 mm, gaveta de quatro lados, com sincronização

561F – Técnica do acoplamento – Extensão total – TIP-ON integrado



- Extensão total oculta TANDEM 19 mm para gavetas de madeira com placas de 17 a 19 mm de espessura
- Com a tecnologia de movimento integrada TIP-ON – o sistema de auxílio de abertura mecânico
- Cilindros em matéria plástica de baixo desgaste permitem um deslizamento suave
- Segurança antielevação e ajustes de altura e inclinação frontal integrados
- Regulagem da profundidade integrada sem o uso de ferramentas
- Recomendação: sincronização opcional TIP-ON para a liberação segura também em frentes amplas

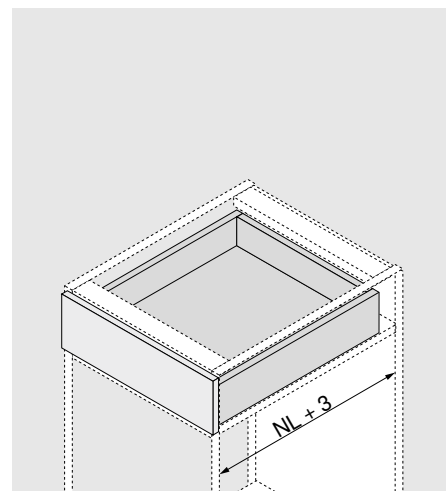



Informação útil para o pedido

1	Corrediças e/d	
	Comprimento nominal NL mm	Capacidade de carga 30 kg
	260	561F2601T
	310	561F3101T
	360	561F3601T
	410	561F4101T
	460	561F4601T
	510	561F5101T
	560	561F5601T
TIP-ON integrado		

6c	Eixo de sincronização – TIP-ON	
	Largura do armário KB (mm)	Versão
	Até 1200	Eixo de perfil
T57.1140S		
Para cortar na medida exata Recomendamos a utilização de um eixo de sincronização Recorte: largura livre do armário LW – 39 mm		

Acessórios

4	Ferragem de ajuste frontal	
	Matéria plástica Natural	295.1000

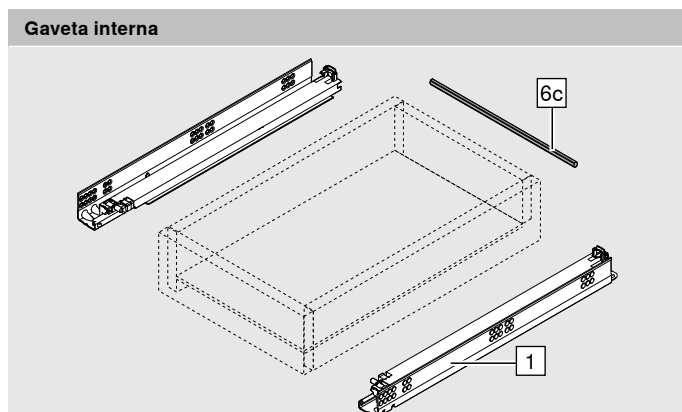
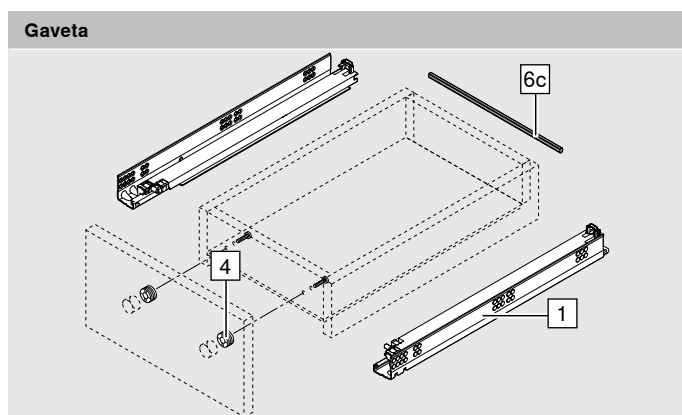


561F – Técnica do acoplamento – Extensão total – TIP-ON integrado

Planificação


Espaço ocupado no armário	Gaveta/Gaveta interna	Gaveta	Gaveta interna
	SKW Largura livre da gaveta	SKL Comprimento da gaveta	ISKL Comprimento da gaveta interna
	LW Largura livre do armário	NL Comprimento nominal	SKL Comprimento da gaveta
			NL Comprimento nominal
			X Espessura frontal

Trabalho com gavetas




Utilizar gabarito de furações T65.1000.02

Área de desengate

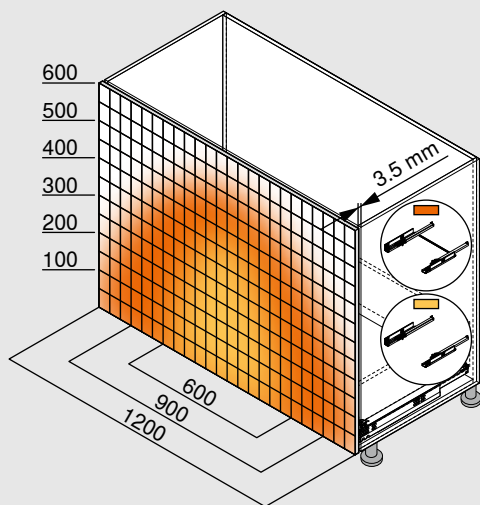

Exemplo para 560F – 30 kg, comprimento nominal NL 500 mm, gaveta de quatro lados, com sincronização

Trabalho com gavetas



Comprimento nominal NL (mm)	Aletas de encaixe X2 (mm)	Segurança de elevação X1 (mm)
260	205	185
310	230	242
360	275	287
410	300	344
460	335	379
510	360	436
560	405	481

Acessórios

Ferragem de ajuste frontal	
	Com porca em aço pré-montada Para gavetas de quatro lados Ajuste frontal bidimensional (± 2 mm) Material: matéria plástica Cor: natural
	295.1000

Planificação
Matriz para MINIPRESS + PRO-CENTER MZM.0095

Trava para prateleiras (kit)	
	Material Matéria plástica
	Cor Cinza-orion fosco
	Consiste em: 2 x unidade de bloqueio* 2 x elemento de travamento 1 x instruções de montagem
	295F5700
	Fixação com parafusos autoatarraxantes $\varnothing 3.5 \times 15$ mm, Ref. 609.1500 ou parafusos EURO, Ref. 661.1450.HG

* Fixação possível somente com parafusos autoatarraxantes

Outras informações sobre a trava para prateleiras em EP-552
Trava para prateleiras

Trava para prateleiras – Eixo de sincronização	
	Material Alumínio
	Cor Bruto
	Para cortar na medida exata ZST.1089W
	Opcional ZST.1160W
Ideal para largura de armário KB 1200 mm	
Recorte: LW – 87 ± 1 mm	
A trava para prateleiras pode ser desbloqueada com uma só mão por meio da sincronização	

Presilha para prateleiras sem trava	
	Matéria plástica Natural
	T51.7000.01

Fixação das corrediças 560F/561F

Corrediça 560F – 30 kg																
NL	19	37	69	133	165	197	229	243	261	284	325	357	421	453	517	549
250–270																
300																
350																
400																
450																
500																
550																
600																

NL Comprimento nominal

A Parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm

B Parafuso EURO, Ref. 661.1450.HG

Corrediça 561F – 30 kg															
NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	325	357	421	453	517	
260															
310															
360															
410															
460															
510															
560															

NL Comprimento nominal

A Parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm

B Parafuso EURO, Ref. 661.1450.HG



Aqui você encontra informações sobre
montagem, ajuste e desmontagem.
www.blum.com/a_tandem



moving ideas

Acreditamos que ideias podem movimentar o mundo. Para que você possa concretizar suas ideias criativas, oferecemos ferragens inovadoras, conceitos inspiradores de móveis e serviços adequados. O que nos impulsiona são as suas necessidades, as tendências mundiais e nossa visão compartilhada de mais qualidade do espaço residencial. Vamos criar juntos ideias que se movimentam.



Qualidade de vida

Mais conforto e funcionalidade na utilização diária de móveis – é para isso que queremos contribuir.



Sortimento

Tudo a partir de uma única fonte: com nossa ampla gama de produtos, você pode implementar tendências atuais e futuras do espaço residencial.



Inspiração

Observamos as tendências de moradia no mundo todo e pesquisamos as soluções de amanhã. Compartilhamos nossos conhecimentos com você.



Inovação

Estamos sempre em movimento. Com curiosidade e espírito de pesquisa, desenvolvemos novos produtos e serviços para você.



Serviços

Com serviços customizados, adaptados aos seus processos, prestamos nosso auxílio a você em seu trabalho diário.



Qualidade

Não paramos de melhorar constantemente nossos produtos, nossos serviços e a nós mesmos.



Confiança

Assumimos a responsabilidade. Pela nossa parceria, pelos nossos colaboradores, pela sociedade e pelo meio ambiente.

Julius Blum iniciou nossa viagem em 1952 com travas para ferraduras. Hoje fornecemos ferragens inovadoras para clientes em mais de 120 países.

Blum do Brasil
Ind. e Com. de Ferragens Ltda.
Av. João Paulo I, 2052
Jardim Santa Bárbara
CEP 06817-000 Embu das Artes - SP
Brasil
Tel.: +55 11 4785-3400
Fax.: +55 11 4785-3421
E-mail: info.br@blum.com
www.blum.com.br

Julius Blum GmbH
Fábrica de ferragens
6973 Höchst, Áustria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Nossas unidades na Áustria, Polônia e China estão certificadas como indicado abaixo.
Nossa unidade nos EUA está certificada conforme a ISO 9001.
Nossa unidade no Brasil está certificada conforme a ISO 9001, a ISO 14001 e a ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Todos os conteúdos estão sujeitos ao copyright da Blum.
Sujeito a modificações técnicas e a alterações do programa sem aviso prévio.
IDNR: 297.900.1 · EP-606/1 PT-BR/06.23