



MODUL - Bisagra de puerta de arrastre para frigoríficos

Hoja de datos técnicos


Producto



Descripción

- Bisagra para puertas de arrastre de frigoríficos
- Cazoleta extraplana
- Se puede realizar un ajuste tridimensional con el frigorífico montado
- Se puede desmontar la puerta en frigoríficos integrados
- Bisagra enteramente metálica, niquelada
- Ángulo de apertura de 95°
- Con automatismo de cierre (muelle)
- Brazo de bisagra con técnica de montaje por deslizamiento (sólo se puede combinar con la base 194K6100E)

Aplicación

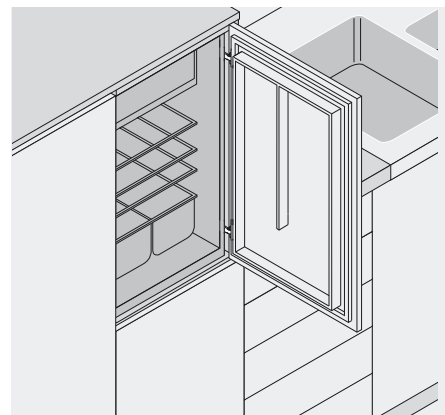

Información de pedido

Recubrimiento angular			
	Cazoleta Tornillos		
Cazoleta de acero con muelle			91K9550
	Cazoleta Encajar a presión	40	MZM.0040
Cazoleta de acero con muelle			91K9580

	Base en cruz
Distancia de 0 mm	
	194K6100E*
* Base especial exclusiva para bisagra de puerta de arrastre para frigoríficos	

Accesorios

	Cazoleta para atornillar y encajar a presión
Acero niquelado	70T3504





	Tornillos aglo para el montaje de la cazoleta
3,5 x 15 mm	609.1500
3,5 x 17 mm	609.1700

Planificación

Dimensiones de la bisagra y cálculo de los juegos con ajuste en fábrica (distancia de la base = 0 mm)

Puerta por interior con ángulo de apertura de 95°

Recubrimiento angular

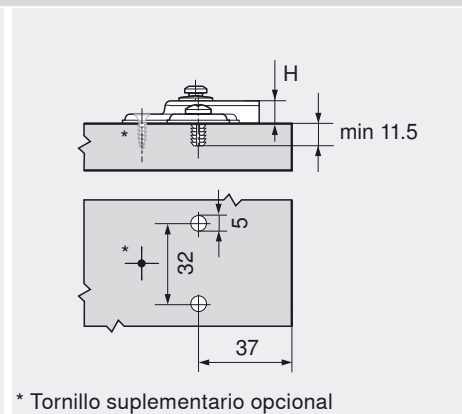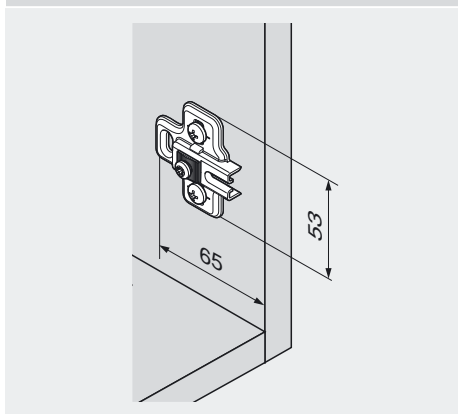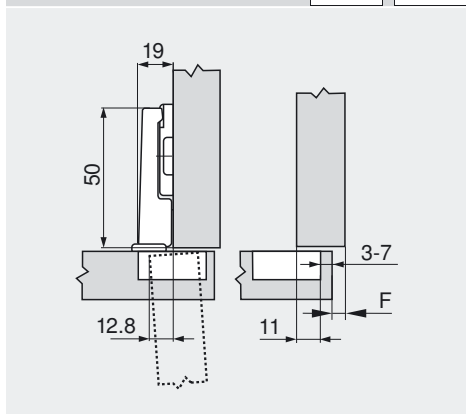

F Juego


Distancia entre los orificios de la cazoleta

Recubrimiento del frente																	
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
0										3	4	5	6	7			
3																	
6																	
9																	
Base																	


Juego mín. necesario (F) para frentes con radio del frente (R = 1 mm) para el ajuste en fábrica

		Espesor del frente											
		16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
Distancia entre los orificios de la cazoleta	3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.5	3.5	4.4	5.3	6.1
	4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	1.9	2.9	3.8	4.7	5.5
	5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.4	3.2	4.0	4.9
	6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.2	2.8	3.5	4.3
	7	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	3.0	3.8
Adicional para un ajuste lateral de + 2 mm													
		+ 0.0	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.3	+ 0.2


Ajuste

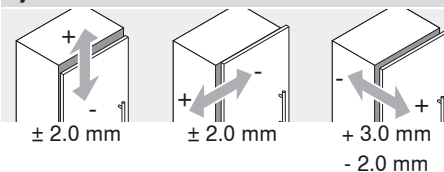


Montaje por atornillado

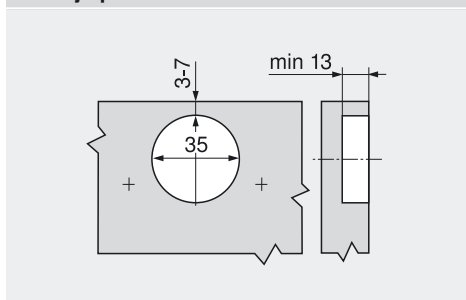

Montaje por encaje a presión

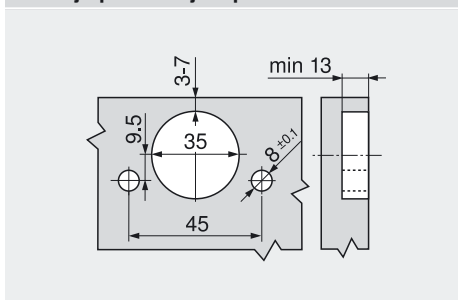

Cotas de la cazoleta

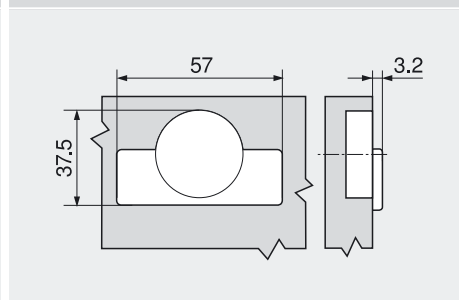

Julius Blum GmbH
Fábrica de herrajes
6973 Hoechst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

