


TANDEM BLUMOTION 550H

隐藏静音阻尼木抽/拉篮导轨 (半拉, 接码连接)




适用于抽屉及内抽

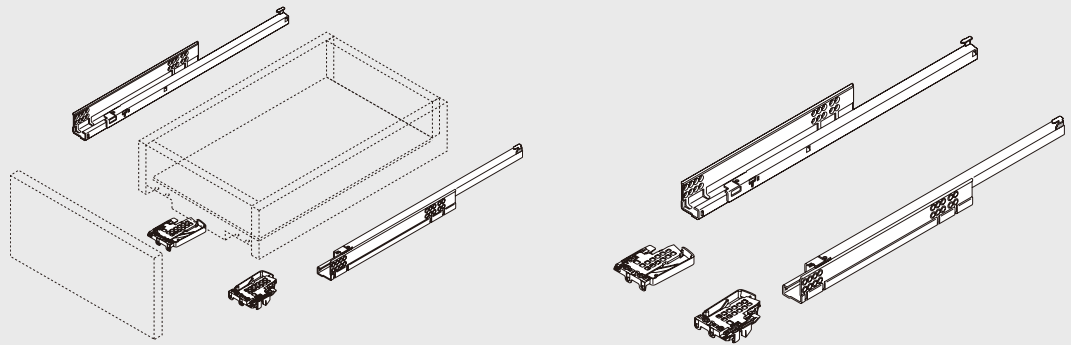

TANDEM BLUMOTION - 550H (内置阻尼)


在柜体内的空间需求

* 安装侧边稳定器的情况下, +3 mm



抽屉/内抽


SKW 抽屉净宽 LW 柜体净宽



抽屉


SKL 抽屉长度 NL 标称长度

* 安装侧边稳定器的情况下, 需额外+12 mm



内抽


ISKL 内低抽长度 SKL 抽屉长度
NL 标称长度



TANDEM - 550H (无阻尼、适用于TIP-ON 碰碰开™解决方案)


在柜体内的空间需求

* 安装TIP-ON机械触碰式开启的情况下, +1 mm




抽屉/内抽

SKW 抽屉净宽 LW 柜体净宽



抽屉


SKL 抽屉长度 NL 标称长度



内抽

ISKL 内低抽长度 SKL 抽屉长度
NL 标称长度

* 安装TIP-ON机械触碰式开启的情况下, 需额外 +3 mm



柜体导轨上的螺丝位置

标称长度 NL (mm)

270	96
300-450	128
500, 550	224
600	288
650	352

固定柜体导轨

柜体导轨

550H - 30 kg

A 木工螺丝
Ø 4 x 15 mm

B 系统螺丝


NL 270

NL 300 - 450

NL 500 - 550

NL 600


NL 650

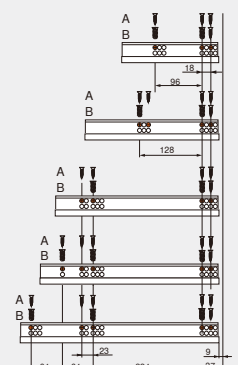


百隆所有的产品都经过复杂的质量检测, 从而能够保证五金产品陪伴家具终身使用。而良好的日常护理同样重要。护理时请注意:

1. 避免将产品直接暴露在安装现场, 以免灰尘进入产品内部影响其性能。
2. 请用吸尘器吸去灰尘。请勿使用气泵以防灰尘被吹入。
3. 请用半干湿的、柔软性较高的、不起毛的抹布或海绵擦拭; 建议用清水擦拭, 之后请务必保持表面干燥。
4. 勿使用去污粉、钢丝绒等清洁道具, 强力去污剂及消毒液剂也请勿使用。

加工抽屉




* 85 mm 带 TIP-ON 使用打孔模




安装、拆卸及调节 (安装抽屉)


四面抽屉

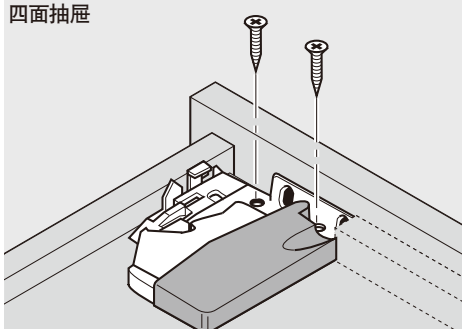

三面抽屉


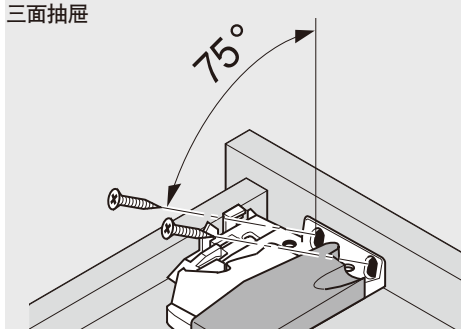


内低抽


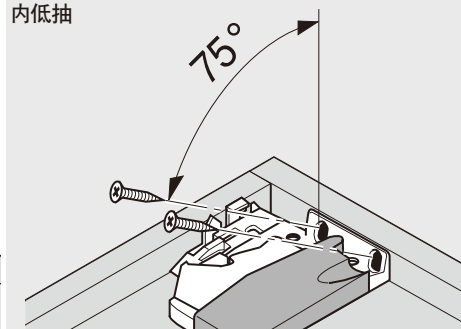


安装、拆卸及调节 (拆卸抽屉)


挂上



卸下



安装、拆卸及调节 (高度调节)

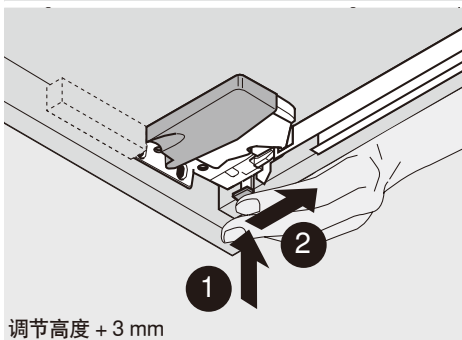

装不来？调不好？扫我就行了！



Blum百隆官网及微信均为您提供安装视频、电子说明书观看及下载服务。



扫描并关注后，轻触“产品分类”，点击“安装支持”，一切难题迎刃而解。

百隆家具配件（上海）有限公司

Email: info.cn@blum.com www.blum.com

上海：021-39203355 北京：010-88892808 广州：020-37855208 南京：025-84442228

四川：028-84215550 宁波：0574-88120900 青岛：0532-88969528



BAU0074811522 · IDX:00 · IDNR: 05412674 · MA-861/0ZH TANDEM 550H · Copyright Blum

blum 百隆®