


# TANDEM plus BLUMOTION 561H

## 隐藏静音阻尼木抽/拉篮导轨 (全拉, 锁销连接)




适用于抽屉及内抽

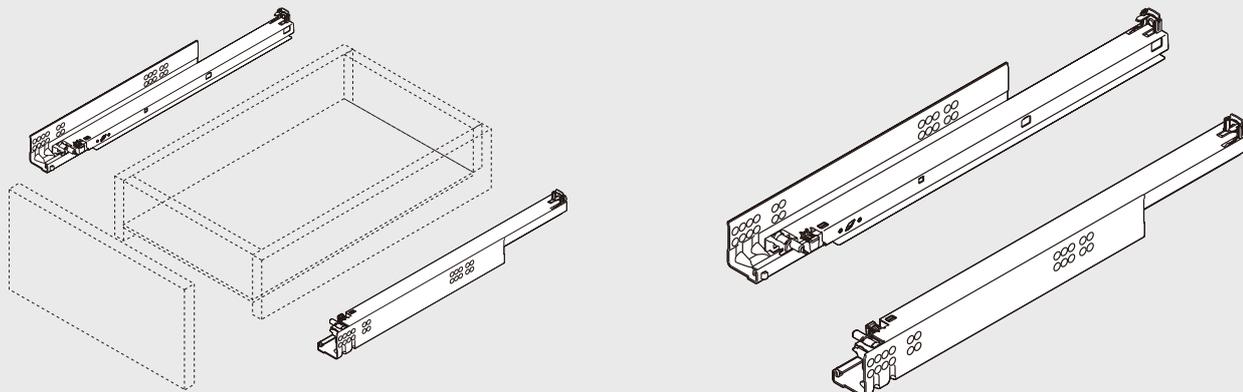


### 在柜体内的空间需求

\* +3 mm 用于安装侧边稳定器



### 抽屉/内抽


SKW 抽屉净宽 LW 柜体净宽



### 抽屉


SKL 抽屉长度 NL 标称长度

\* 需额外 +12 mm 用于安装侧边稳定器



### 内抽

ISKL 内低抽长度 SKL 抽屉长度  
NL 标称长度



### 柜体导轨上的螺丝位置

标称长度 NL (mm)

260	
285	
310, 335	
360, 385	
410	
435-485	
510, 535	
560	

Dimensions: 14, 32, 9, 64, 224, 37

### 固定柜体导轨

NL 260	
NL 285	
NL 310 - 335	
NL 360 - 385	
NL 410	
NL 435 - 485	
NL 510 - 535	
NL 560	

柜体导轨  
561H - 30 kg

A 木工螺丝  
Ø 4 x 15 mm




B 系统螺丝  
\* 阻尼 BLUMOTION

Dimensions: 192, 224, 64, 32

百隆所有的产品都经过复杂的质量检测, 从而能够保证五金产品陪伴家具终身使用。而良好的日常护理同样重要。护理时请注意:

1. 避免将产品直接暴露在安装现场, 以免灰尘进入产品内部影响其性能。
2. 请用吸尘器吸去灰尘。请勿使用气泵以防灰尘被吹入。
3. 请用半干湿的、柔软性较高的、不起毛的抹布或海绵擦拭; 建议用清水擦拭, 之后请务必保持表面干燥。
4. 勿使用去污粉、钢丝绒等清洁道具, 强力去污剂及消毒液剂也请勿使用。



加工抽屉




标称长度 NL (mm)	插销式导轨 X2 (mm)	抬起保险 X3 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481

安装、拆卸及调节 (安装抽屉)

安装

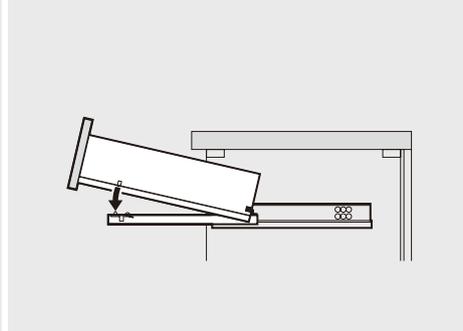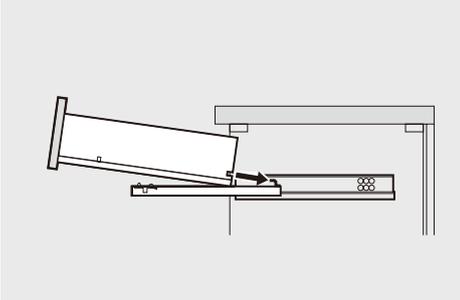


锁销


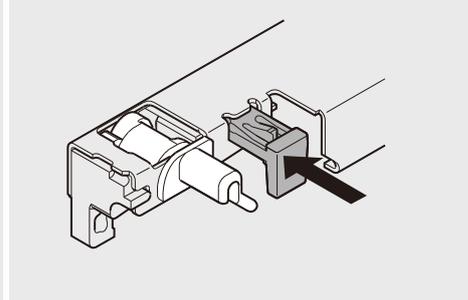


安装、拆卸及调节 (拆卸抽屉)

解锁

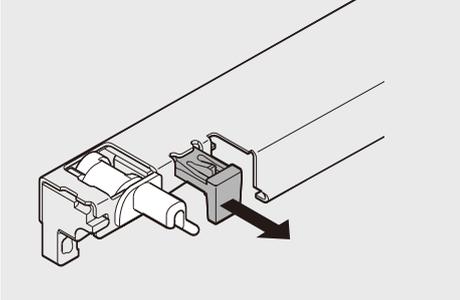


拆卸

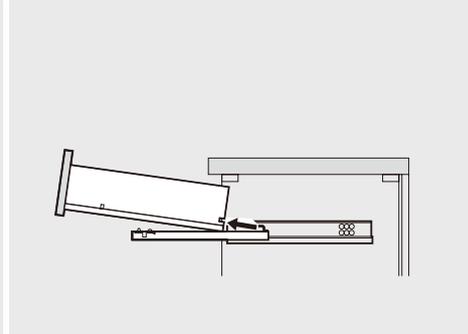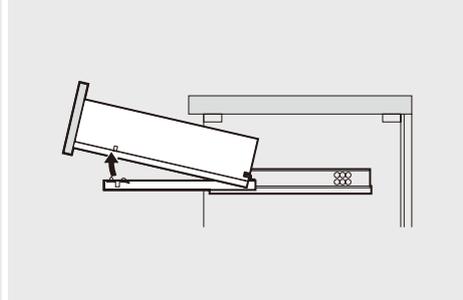


安装、拆卸及调节 (高度调节)

+ 2.5 mm

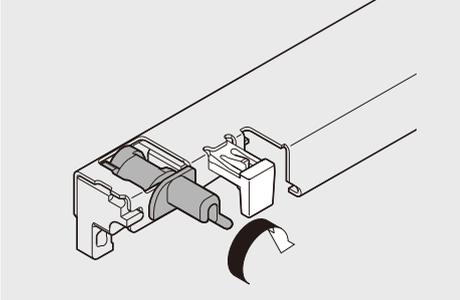

安装、拆卸及调节 (倾斜度调节)

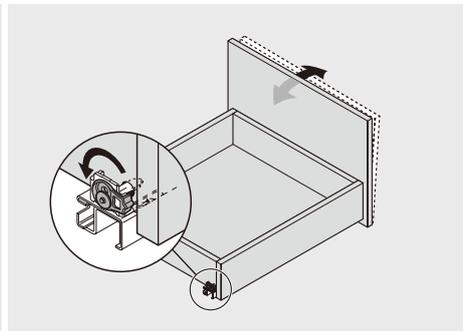

装不来？调不好？扫我就行了！



Blum百隆官网及微信均为您提供安装视频、电子说明书观看及下载服务。



扫描并关注后，轻触“产品分类”，点击“安装支持”，一切难题迎刃而解。

百隆家具配件（上海）有限公司

Email: info.cn@blum.com www.blum.com

上海：021-39203355 北京：010-88892808 广州：020-37855208 南京：025-84442228

四川：028-84215550 宁波：0574-88120900 青岛：0532-88969528



BAU0074811629 · IDX:00 · IDNR: 08873612 · MA-863/0ZH TANDEM 561H · Copyright Blum

