

TIP-ON за врати

Комфорт на отваряне с вграден
реглаж на разстоянието между
вратата и корпуса



Лесно отваряне с леко натискане

С TIP-ON, механичната система за отваряне на Blum, вратите без дръжки се отварят като от само себе си, само с леко натискане. За затваряне е достатъчно леко притискане. Комбинацията на TIP-ON с пантите CLIP top без пружина, е гаранция за неповторимия комфорт на движение. Клапващите механизми AVENTOS също могат да се комбинират с TIP-ON.


Съдържание

- 04 Програма
- 06 Примери за приложение
- 08 Монтаж и настройка
- 10 Информация за поръчки
- 13 Инструкции за монтаж
- 14 moving ideas



Разширена програма

Широкият спектър от цветове и монтажни пластини на TIP-ON предлага подходящото решение за всеки клапващ механизъм и врата. В зависимост от приложението, механизмът TIP-ON е наличен като къса или удължена версия, за вграждане или с адапторна пластина. Реглажът на разстоянието между вратата и корпуса е вграден при всеки от вариантите. Възможността за вграждане на механизма във вътрешността на шкафа предлага редица нови дизайнерски решения и високо ниво на комфорт.

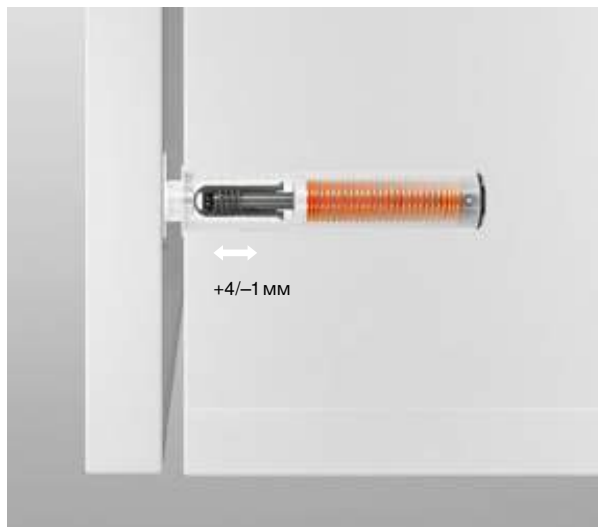

Реглаж на разстоянието между вратата и корпуса без инструменти

Реглажът в диапазон +4/-1 мм е интегриран в механизма TIP-ON като по този начин е възможен дори при TIP-ON за вграждане. Той се извършва чрез завъртане на избутващия механизъм, като фиксираниите позиции служат за определяне на разстоянието между вратата и корпуса.



Хармонично вграждане

TIP-ON може да бъде съгласуван оптимално с вътрешността на шкафа. Трите цветни варианта копринено бяло, платинено сиво и черен карбон разкриват много възможности за хармонично приложение на TIP-ON, в комбинация с мебелите.



Разширена програма адапторни пластини

За реализиране на дизайн с изтънчени форми, късата и удължената версии на TIP-ON могат да се комбинират с подходящата адапторна пластина. Правоъгълните, праволинейни контури на TIP-ON му придават сеппъл и дискретен вид.

Разнообразни възможности за приложение

Благодарение на разширената програма на TIP-ON, имате още повече възможности за реализация на врати и клапващи механизми без дръжки, във всяко помещение. Както във варианта за вграждане, така и в комбинация с адапторна пластина, TIP-ON гарантира познатия висок комфорт на движение.



С TIP-ON компонентите във
вътрешността на шкафа могат да се
съгласуват хармонично по между си.
За повече свобода в проектирането на
мебели за кухни дневни или бани.



Удобна обработка

Вградената система за настройка на разстоянието между вратата и корпуса, е усъвършенствана технология, с която TIP-ON повишава качеството и комфорта при реглажа.

В помощ на монтажа Blum предлага специални шаблони. Те облекчават допълнително обработката и допринасят за оптималното функциониране на TIP-ON.



Лесен монтаж

Шаблонът за BLUMOTION и TIP-ON помага при пробиване на хоризонталните позиции за монтаж на TIP-ON, за врати и клапващи механизми.



Оптимална защита

Изцяло затвореният корпус на TIP-ON обезпечавя безпроблемното му вграждане и предпазва механизма във вътрешността.



Точно пренасяне на размерите

Позицията за монтаж може да бъде снета директно от долната част на адапторната пластина. Г-образният шаблон е алтернативна възможност за определяне на размера.



Разнообразна обработка

Възможността за използване на винтове за ПДЧ или самонарезни винтове гарантира гъвкавост при обработката.



Сигурно затваряне

Задържащата пластина, която се монтира към вратата с винт или чрез лепене, е насрещният елемент на TIP-ON. Магнитът на TIP-ON осигурява сигурното затваряне на вратите.



Вградена настройка на разстоянието между вратата и корпуса

Маркировката върху избутващия механизъм обозначава завъртанията. При едно завъртане (равняващо се на 4 фиксирани позиции) разстоянието между вратата и корпуса се регулира с 1 мм. Избутващият механизъм не може да бъде въртан извън дефинирания обхват на реглаж.

Информация за поръчка и проектиране

Къса версия с магнит



- За корпус на покрит кант с височина до 1300 мм
- За панти без пружина
- За вграждане Ø 10 x 50 мм
- Материал пластмаса
- Отваряне прикл. 17 мм
- Вкл. задържаща пластина за залепване и за завинтване
- Реглаж в диапазон + 4.0 / -1.0 мм

Цветови варианти

SW



R7036

CS

Стандартна пружина

956.1004

Проектиране

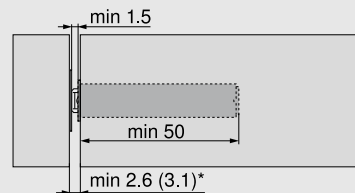

* мин. 2.6 мм със задържаща пластина за залепване, съответно 3.1 мм със захващаща пластина за завинтване

Удължена версия с магнит



- За корпус на покрит кант с височина над 1300 мм или корпус на открит кант
- За панти без пружина
- За вграждане Ø 10 x 76 мм
- Материал пластмаса
- Отваряне прикл. 38 мм
- Вкл. задържаща пластина за залепване и за завинтване
- Реглаж в диапазон +4.0/-1.0 мм

Цветови варианти

SW



R7036

CS

Стандартна пружина

956A1004

Проектиране

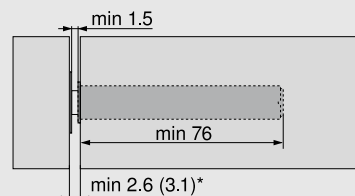

* мин. 2.6 мм със задържаща пластина за залепване, съответно 3.1 мм със захващаща пластина за завинтване

Удължена версия с буфер



- За панти с пружина*
- Не е необходима задържаща пластина**
- За вграждане Ø 10 x 76 мм
- Материал пластмаса
- Отваряне прикл. 38 мм
- Реглаж в диапазон +4.0/-1.0 мм
- Препоръчваме стегната пружина за приложения, изискващи големи изтласкващи сили, например тесни врати с повече панти. (Разпознаваме по кафявата капачка отзад)

Цветови варианти

SW

R7036

CS



Стандартна пружина

956A1006

Стегната пружина

956A1006F

Проектиране



* Препоръчваме пробен монтаж!

** При много меки повърхности се препоръчва монтаж на задържаща пластина

Приспособления за монтаж



Шаблон за пробиване

За пробиване на челния отвор за TIP-ON

65.5010




Шаблон за позициониране на задържащите пластини


За определяне на позицията за лепене или завинтване за задържащата пластина на TIP-ON

65.5210.01

Задържаща пластина за завинтване/лепене



* При задържащи пластини за завинтване препоръчваме изместване с 3 мм, спрямо позицията на TIP-ON. При твърди повърхности, или MDF по възможност предварително продупчване на отвор Ø 2.5 мм и заравняване.



Повърхността на фронта трябва да бъде чиста, обезмаслена и суха.

FA Припокриване на канта

Информация за поръчка и проектиране

Права адапторна пластина – къса версия – 20/17




- Монтаж с винтове за ПДЧ Ø 3.5 мм или Ø 4 мм и със самонарезни винтове
- Материал пластмаса
- TIP-ON трябва да се поръча допълнително

Цветови варианти

NI-L	SW	R7036	CS
------	----	-------	----

956.1201

Проектиране

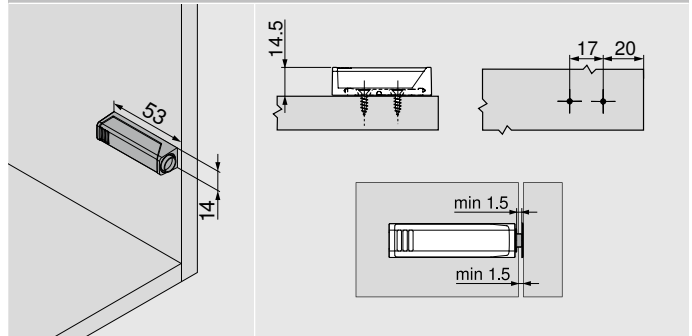

Права адапторна пластина – удължена версия – 20/32




- Монтаж с винтове за ПДЧ Ø 3.5 мм или Ø 4 мм и със самонарезни винтове
- Материал пластмаса
- TIP-ON трябва да се поръча допълнително

Цветови варианти

NI-L	SW	R7036	CS
------	----	-------	----

956A1201

Проектиране

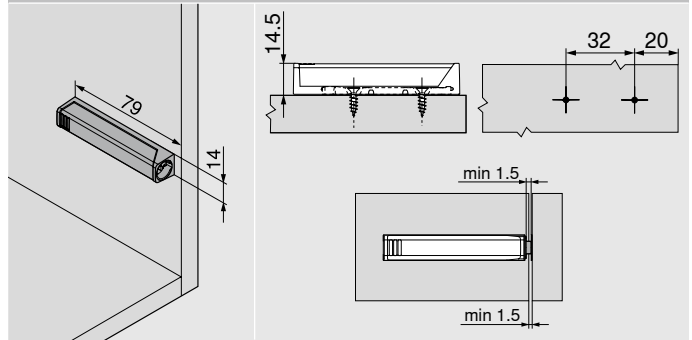

Кръстообразна адапторна пластина – удължена версия – 37/32




- Монтаж с винтове за ПДЧ Ø 3.5 мм или Ø 4 мм и със самонарезни винтове
- Материал пластмаса
- TIP-ON трябва да се поръча допълнително

Цветови варианти

R7036

956A1501

Проектиране

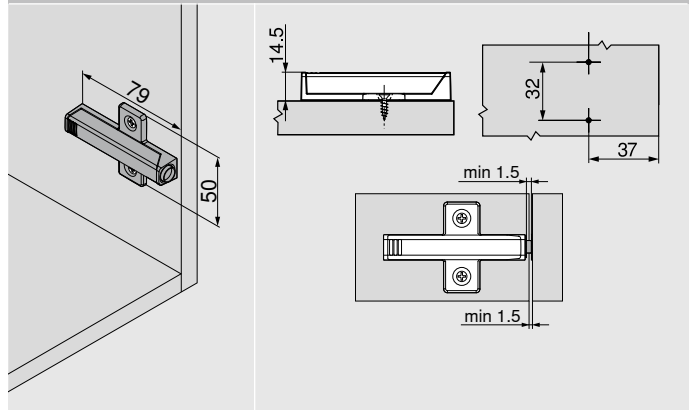

Приспособления за монтаж





Г-образен шаблон

За предварително пробиване на позициите за фиксиране на адапторните пластини

65.5300

Задържаща пластина за завинтване/лепене



* При задържащи пластини за завинтване препоръчваме изместване с 3 мм, спрямо позицията на TIP-ON. При твърди повърхности, или MDF по възможност предварително продупчване на отвор Ø 2.5 мм и заравняване.

Повърхността на фронта трябва да бъде чиста, обезмаслена и суха.

FA Припокриване на канта

Обозначения на цветовете

NI-L	Копринено бяло
SW	Копринено бяло
R7036	RAL 7036 Платинено сиво
CS	черен карбон

Панти без пружина за приложение с TIP-ON

Приложение	Фиксиране на чашката					
		Покрит кант	Полупокрит кант	Открит кант	Панта към фалш-панел	Приложение под ъгъл
Панта 110°	INSERTA	70T3590.TL	70T3690.TL	70T3790.TL		
	Завинтване	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	Запресоване	70T3580.TL				
Специална панта 110°	INSERTA	72T3590.TL				
	Завинтване	72T3550.TL				
Панта 107°	INSERTA	74T1590.BTL				
	Завинтване	74T1550.TL	74T1650.TL	74T1750.TL		
Панта 100°	Завинтване	70M2550.TL	70M2650.TL	70M2750.TL		
	Запресоване	70M2580.TL				
Широкоъгълна панта 170°	INSERTA	70T6540.BTL				
	Завинтване	70T6550.TL	70T6650.TL			
Широкоъгълна панта 155°	INSERTA	70T7590.TL	70T7690.TL			
	Завинтване	70T7550.TL	70T7650.TL			
Панта за врата с профили 95°	INSERTA	70T9590.BTL	70T9690.BTL	70T9790.BTL		
	Завинтване	70T9550.TL	70T9650.TL	70T9750.TL		
	Запресоване	70T9580.TL				
Панта към фалш панел 95°, открит кант	Завинтване				78T9550.TL	
Панта към фалш панел 83°, открит кант	Завинтване				☎ 78T9550.83	
Панта за алуминиев профил 95°	Завинтване	70T950A.TL				
Панта CRISTALLO	Залепване	70T4500.CTL	70T4500.CTL	70T4500.CTL		
Панта за тънки врати	EXPANDO T	70T453T.TL	70T453T.TL	70T453T.TL		
Ъглова панта +45°I	Завинтване					78A9658.T
Ъглова панта +45°II	Завинтване					78T5550
Ъглова панта +45°III	Завинтване					78A9458.T
Ъглова панта +30°II	Завинтване					78A9556.T
Ъглова панта +30°III	Завинтване					78A9456.T
Ъглова панта +20°II	Завинтване					78A9555.T
Ъглова панта +15°III	Завинтване					78A9454.T
Ъглова панта -15°III	Завинтване					78A5453.T
Ъглова панта -30°III	Завинтване					78A5451.T
Ъглова панта -45°III	Завинтване					78A5450.T

Монтаж и настройка


Позиция за монтаж

Механизмът TIP-ON функционира оптимално в областта, където обикновено се фиксират дръжките.


Допустими са отклонения във височина ± 300 мм и в ширина до една четвърт от ширината на корпуса.




Къса/удължена версия за вграждане

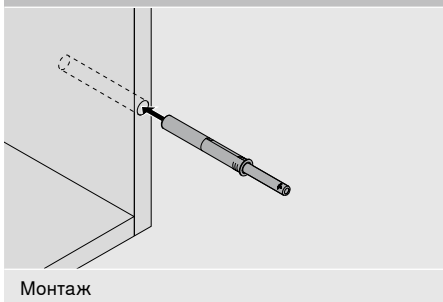

Монтаж

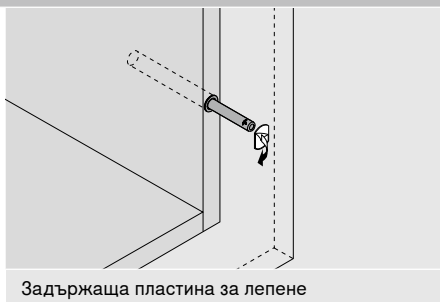


Задържаща пластина за лепене

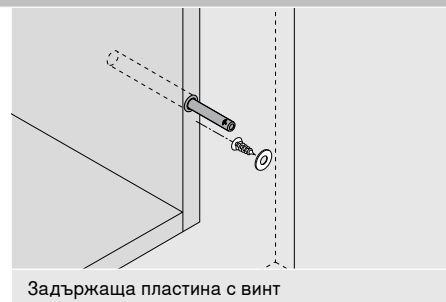


Задържаща пластина с винт

Права адапторна пластина



Монтаж




Задържаща пластина за лепене




Задържаща пластина с винт

Кръстообразна адапторна пластина



Монтаж





Задържаща пластина за лепене



Задържаща пластина с винт

Реглаж на TIP-ON

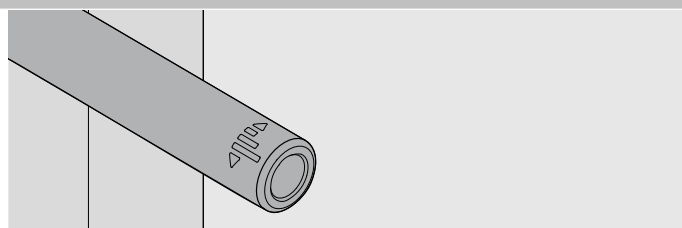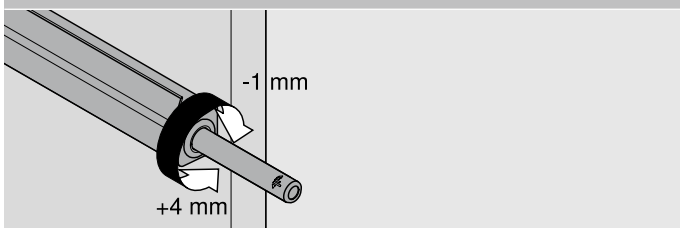



moving ideas

Ние вярваме, че идеите са способни да движат света. За да реализирате креативните си идеи, ние Ви предлагаме иновативни обкови, вдъхновяващи мебелни концепции и подходящи услуги. Вашите потребности, световните тенденции и нашата обща визия за по-високо качество на живот ни дават огромен стимул. Нека заедно създаваме движещи идеи.



Качество

Повече комфорт и функция в ежедневните потребности – в това е нашият принос.



Асортимент

Всичко под ръка: с нашата разнообразна програма залагаме на актуална и бъдеща жилищна тенденция.



Вдъхновение

Ние наблюдаваме жилищните тенденции в целия свят и залагаме на утрешните решения. С удоволствие ви предоставяме тези познания.



Иновация

Ние винаги сме в движение. С любознателност и изследователски дух развиваме нови продукти и услуги за Вас.



Услуги

Ние Ви подкрепяме в ежедневната работа с точни услуги за Вашите процеси.



Качество

Ние не спираме да усъвършенстваме нашите продукти, нашите услуги и самите себе си.



Доверие

Ние поемаме отговорност. За нашето партньорство, за нашата взаимна работа, за обществото и околната среда.

През 1952 година Julius Blum стартира нашето пътуване с конска подкова. Днес ние доставяме иновативни обкови на клиенти в над 120 страни.

Интериор-И
гр. София
ул. Тодорини кукли №1А
тел. 02/843 78 81
моб. 0878/619 035
Имейл: intralim@techno-link.com
www.interior-i.bg

Julius Blum GmbH
Фабрика за обков
6973 Хьохст, Австрия
Тел.: +43 5578 705-0
Факс: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Нашите центрове в Австрия, Полша и Китай са сертифицирани, както е показано по-долу.
Нашият център в САЩ е сертифициран според ISO 9001.
Нашият център в Бразилия е сертифициран според ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC™-certified
products

Всички права върху съдържанието са запазени от Blum.
Запазваме правото си на технически и програмни изменения.
IDNR: 000.000.0 - EP-234/6 BG-BG/04.23