

TIP-ON ustele

Lihtne avamine ja sisseehitatud mehhanism uksepilu reguleerimiseks



Ühe puudutusega avamine

Blumi mehaanilise avamissüsteemiga TIP-ON avanevad käepidemevabad esipaneelid üheainsa puudutusega. Sulgemiseks lükka lihtsalt kinni. TIP-ON koos töökindla CLIP TOP vedruta hingega tagab uste tipptasemel liikumise. TIP-ONi saab kasutada ka AVENTOS ülespööratava mehhanismi puhul.


Sisukord

- 04 Tootevalik
- 06 Lahendused
- 08 Paigaldus ja seadistamine
- 10 Tellimisandmed
- 13 Paigaldusjuhend
- 14 moving ideas



Laiendatud tootevalik

Tänu suurele värvivalikule ja terviklikule sobitusplaatide sarjale leiad alati sobiva TIP-ON mehhanismi uste või AVENTOS ülespööratava süsteemi jaoks. Valida saab TIP-ONi pika ja lühikese versiooni vahel – kas sissepuuritav või koos sobitusplaadiga, sõltuvalt kasutuskohast. Uksepilu seadistuslahendus on kõikidel mudelitel sisse ehitatud. Furnituur sulandub kenasti ühte kapi sisemusega, tagades disainivabaduse ja tiptasemel liikumise.

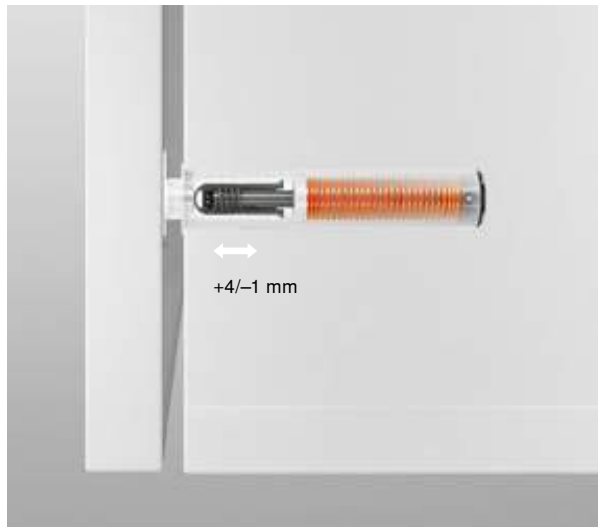

Uksepile tööriistavaba seadistamine

Seadistuslahendus (+4/-1 mm) on TIP-ON mehhanismi sees, nii et isegi sissepuuritaval mehhanismil saab uksepilu seadistada. Pilu seadistamiseks keera tõukurvarrast. Klõpskinnitusega hoideasendid võimaldavad hõlpsalt leida sobiva seadistuse.



Harmoniline kooslus

TIP-ONi saab muuta kapi sisemusega täiuslikult sobivaks. TIP-ON mehhanismid on saadaval nikeldatuna, siidvalgena, platinahallina või süsimustana, pakkudes suurt disainivabadust. Mehhanism tekitab harmoonilise koosluse mööbli sisemusega.



Sobitusplaatide laiendatud valik

Nii lühikest kui ka pikka TIP-ON mehhanismi saab kombineerida mitmesuguste sobitusplaatidega, et tagada õhuke disain. Et lahendus oleks elegantne, kuid samas silmatorkamatu, vali kandiline, sirgete joontega plaat.

Palju kasutusvõimalusi

Laiendatud TIP-ON tootesari pakub veelgi rohkem disainivõimalusi käepidemeta uste ja töstesüsteemide puhul kõikjal kodus. Sõltumata sellest, kas valid sissepuuritava või sobitusplaadiga mehhanismi, on tagatud tiptasemel liikumine ja töökindlus.



Kõik mööbli sisemuses leiduvad komponendid moodusavad TIP-ONiga harmoonilise koosluse. Veelgi rohkem vabadust mööbli disainimisel – olgu köögis, söögi- toas, elutoas või vannitoas.



Lihtne paigaldus

TIP-ONi iseloomustavad kõrgetasemeline tehnoloogia ja lihtne seadistamine, sest uksepilu seadistuse mehhanism on furnituuri sees.

Blum pakub eriotstarbelisi paigaldusšabloone. Need on täiendavaks abiks paigaldamisel, tagades TIP-ONi laitmatu toimimise.



Lihtne paigaldus

BLUMOTIONi ja TIP-ONi puurimisšabloon aitab puurida uste ja ülespööratavate esipaneelide jaoks paigaldatava TIP-ONi horisontaalseid kinnitusavasid.



Optimaalne kaitse

Täielikult suletud mehhanismikorpust tagab ideaalse paigalduse ning kaitseb selle sees olevat tehnoloogiat.



Mõõtude täpne ülekandmine

Kinnituskoht on märgitud sobitusplaadi alumisele osale. Samuti saab asendi määrata šablooni abil.



Erinevad paigaldusvõimalused

Sobitusplaate saab kinnitada nii puidukruvide kui ka poltidega – valik on sinu.



Kindel sulgumine

TIP-ONi vastas on haakeplaat. Neid on kahte tüüpi: ukse külge liimitav või kruvitav. TIP-ONi magnet hoolitseb selle eest, et esipaneel püsiks suletud asendis.



Sisseehitatud mehhanism uksepilu seadistamiseks

Noolemärgid näitavad, mis suunas tõukurvarrast keerata. Üks pööre (= 4 klõpsasendit) muudab uksepilu 1 mm võrra. Tõukurvarrast ei saa keerata ettenähtud seadistusvahemikust rohkem.

Tellimis- ja planeerimisteave

Lühike versioon magnetiga



- Pealminevatele ustele, kõrgus kuni 1300 mm
- Vedruta hingede
- Puuritav Ø 10 x 50 mm
- Nailon
- Liigub välja umbes 17 mm
- Sh liimitav ja kruvitav haakeplaat
- Seadistatav + 4.0/ - 1.0 mm

Värvivalik

SW

R7036

CS

Standardvedru

956.1004

Pikk versioon magnetiga



- Pealminevatele ustele, kõrgus alates 1300 mm, või sisseminevatele ustele
- Vedruta hingede
- Puuritav Ø 10 x 76 mm
- Nailon
- Liigub välja umbes 38 mm
- Sh liimitav ja kruvitav haakeplaat
- Seadistatav + 4.0/ - 1.0 mm

Värvivalik

SW

R7036

CS

Standardvedru

956A1004

Pikk versioon puhvriga



- Vedruga hingede*
- Haakeplaati ei ole vaja**
- Puuritav Ø 10 x 76 mm
- Nailon
- Liigub välja umbes 38 mm
- Seadistatav + 4.0/ - 1.0 mm
- Tugevdatud vedru on soovitatav kasutada lahendustes, kus on vaja suurt tõukejõudu, nt kitsad ukse, millel on palju hingi. (äratuntav pruuni ümbriskatte järgi)

Värvivalik

SW

R7036

CS

Standardvedru

956A1006

Tugevdatud vedru

956A1006F

Koosteseadised



Puurimisšabloon

Esiküljele TIP-ONi jaoks avade puurimiseks

65.5010





Asendišabloon haakeplaadile

Külgekruvitava TIP-ON-haakeplaadi asukoha määramiseks



65.5210.01

Planeerimine

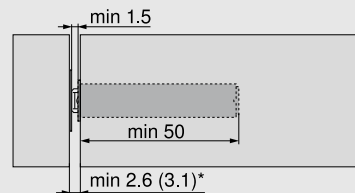



* min. 2.6 mm liimitava haakeplaadi puhul või 3.1 mm kruvikinnitusega haakeplaadi puhul

Planeerimine

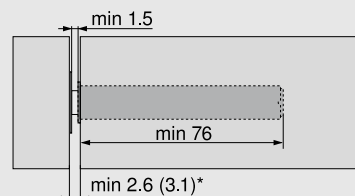

* min. 2.6 mm liimitava haakeplaadi puhul või 3.1 mm kruvikinnitusega haakeplaadi puhul


Planeerimine




* Soovitame teha toimivuskatse

** Kinnitamisel väga pehme pinna külge soovitame kasutada haakeplaati

Kruvitav/liimitav haakeplaat



* Kruvitava haakeplaadi puhul soovitame paigutada TIP-ONi suhtes 3 mm võrra nihkesse. Kõva pinna ja/või MDFi puhul puurida vajadusel ette Ø 2.5 mm ava ja kasutada peitpeakruve.



Esipaneeli pind peab olema puhas, rasvavaba ja kuiv.

FA Esipaneeli ülekate

Tellimis- ja planeerimisteave

Sirge sobitusplaat – lühike versioon – 20/17



- Paigaldus puidukruvidega Ø 3.5 mm või Ø 4 mm või poltidega
- Nailon
- TIP-ON tuleb tellida eraldi

Värvivalik

NI-L SW R7036 CS

956.1201

Sirge sobitusplaat – pikk versioon – 20/32



- Paigaldus puidukruvidega Ø 3.5 mm või Ø 4 mm või poltidega
- Nailon
- TIP-ON tuleb tellida eraldi

Värvivalik

NI-L SW R7036 CS

956A1201

Rist-sobitusplaat – pikk versioon – 37/32



- Paigaldus puidukruvidega Ø 3.5 mm või Ø 4 mm või poltidega
- Nailon
- TIP-ON tuleb tellida eraldi

Värvivalik

R7036

956A1501

Koosteseadised



Šabloon


Sobitusplaatide kinnituskruvide ettepuurimiseks

65.5300


Värvitoonide lühendid

NI-L	Nikeldatud
SW	Siidvalge
R7036	RAL 7036 plaatinahall
CS	Süsimust


Planeerimine

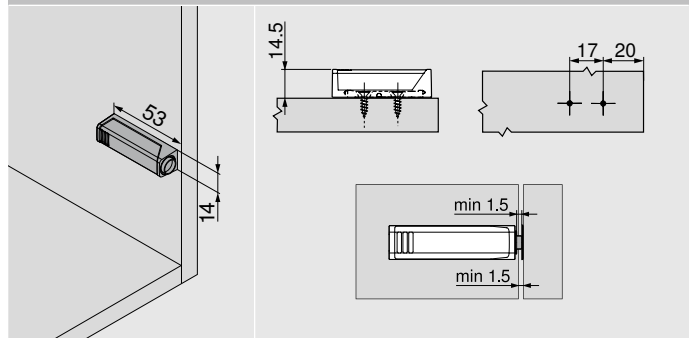



Planeerimine

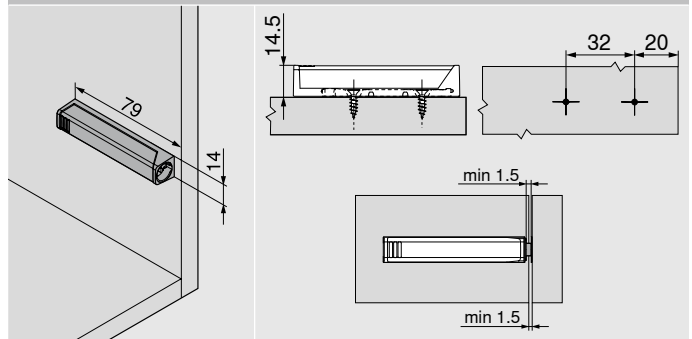

Planeerimine

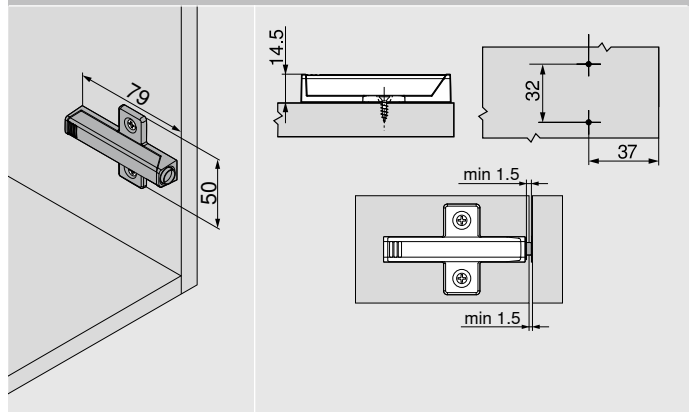

Kruvitav/liimitav haakeplaat



* Kruvitava haakeplaadi puhul soovime paigutada TIP-ONi suhtes 3 mm võrra nihkesse. Kõva pinna ja/või MDFi puhul puurida vajadusel ette Ø 2.5 mm ava ja kasutada peitpeakruve.

Esipaneeli pind peab olema puhas, rasvavaba ja kuiv

FA Esipaneeli ülekate

Vedruta hinged kasutamiseks TIP-ONiga

Lahendus	Hingekanna kinnitus					
		Pealeminev	Kahene	Sisseminev	Ümbernurga	Nurgaga
110° hing	INSERTA	70T3590.TL	70T3690.TL	70T3790.TL		
	Kruvikinnitus	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	Sissepressitav	70T3580.TL				
110° erihing	INSERTA	72T3590.TL				
	Kruvikinnitus	72T3550.TL				
107° hing	INSERTA	74T1590.BTL				
	Kruvikinnitus	74T1550.TL	74T1650.TL	74T1750.TL		
100° hing	Kruvikinnitus	70M2550.TL	70M2650.TL	70M2750.TL		
	Sissepressitav	70M2580.TL				
170° lainurgahing	INSERTA	70T6540.BTL				
	Kruvikinnitus	70T6550.TL	70T6650.TL			
155° lainurgahing	INSERTA	70T7590.TL	70T7690.TL			
	Kruvikinnitus	70T7550.TL	70T7650.TL			
95° profiiluksehing	INSERTA	70T9590.BTL	70T9690.BTL	70T9790.BTL		
	Kruvikinnitus	70T9550.TL	70T9650.TL	70T9750.TL		
	Sissepressitav	70T9580.TL				
95° pimenurgahing, sisseminev lahendus	Kruvikinnitus				78T9550.TL	
83° pimenurgahing, sisseminev lahendus	Kruvikinnitus				☎ 78T9550.83	
95° alumiiniumraamiga ukse hing	Kruvikinnitus	70T950A.TL				
CRISTALLO hing	Liimkinnitus	70T4500.CTL	70T4500.CTL	70T4500.CTL		
Hing õhukestele ustele	EXPANDO T	70T453T.TL	70T453T.TL	70T453T.TL		
Nurgaga hing +45°I	Kruvikinnitus					78A9658.T
Nurgaga hing +45°II	Kruvikinnitus					78T5550
Nurgaga hing +45°III	Kruvikinnitus					78A9458.T
Nurgaga hing +30°II	Kruvikinnitus					78A9556.T
Nurgaga hing +30°III	Kruvikinnitus					78A9456.T
Nurgaga hing +20°II	Kruvikinnitus					78A9555.T
Nurgaga hing +15°III	Kruvikinnitus					78A9454.T
Nurgaga hing -15°III	Kruvikinnitus					78A5453.T
Nurgaga hing -30°III	Kruvikinnitus					78A5451.T
Nurgaga hing -45°III	Kruvikinnitus					78A5450.T

Paigaldus ja seadistamine


Paigalduskoht

Avamisfunktsioon on optimaalne, kui TIP-ON mehhanism kinnitatakse täpselt sinna, kus muidu oleks käepide.


Kinnituskoht võib kõrgussuunas erineda ± 300 mm ning laiusuunas kuni ühe veerandi võrra kapi laiusest.




Lühike/pikk versioon, puuritav

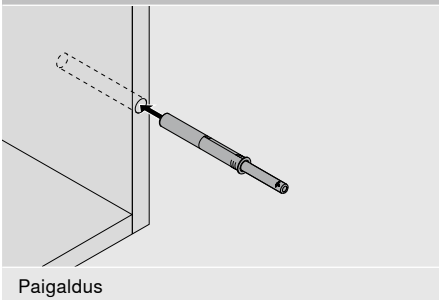

Paigaldus

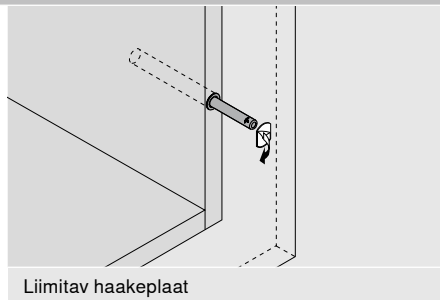


Liimitav haakeplaat


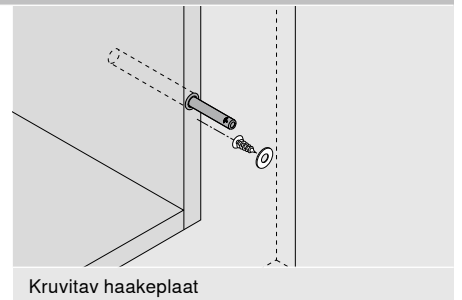


Kruvitav haakeplaat

Sirge sobitusplaat



Paigaldus




Liimitav haakeplaat





Kruvitav haakeplaat


Rist-sobitusplaat



Paigaldus





Liimitav haakeplaat



Kruvitav haakeplaat

TIP-ONi seadistamine

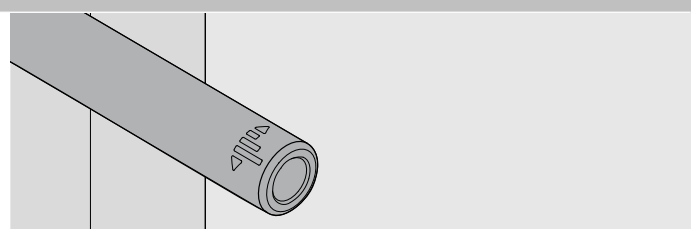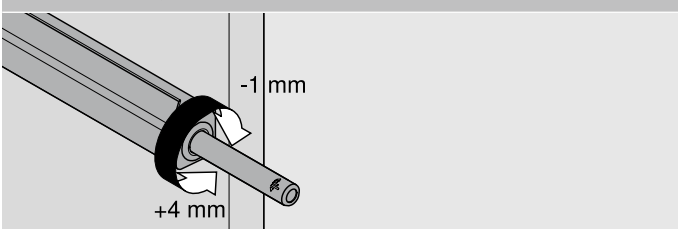



moving ideas

Usume, et ideed võivad maailma muuta Pakume sulle innovatiivset furnituuri, mis on inspireeritud mööblikontseptsioonidest ja asjakohastest teenustest, et saaksid muuta oma loovad ideed reaalsuseks. Lähtume sinu vajadustest, rahvusvahelistest trendidest ja meie ühisest visioonist parema elukvaliteedi osas. Tegutseme üheskoos innovatiivsete ideede väljatöötamise nimel.



Elukvaliteet

Soovime sulle pakkuda rohkem mugavust ja funktsionaalsust mööbli kasutamisel.



Tootesari

Kõik ühest kohast: meil on lai tootevalik, mis võimaldab sul elustiilitrende ellu viia nii praegu kui ka tulevikus.



Inspiratsioon

Jälgime ülemaailmseid elustiilitrende ja uurime tulevikulahendusi, mis võiksid sulle kasu tuua.



Innovatsioon

Oleme pidevalt liikumises, uudishimulikud ja avastustele suunatud, et töötada sinu jaoks välja uusi tooteid ja teenuseid.



Teenused

Muudame sinu töö lihtsamaks meie sihtotstarbeliste teenustega, mis on kohandatud sinu tööprotsessidele.



Kvaliteet

Jätkame oma toodete, teenuste ja iseenda edasiarendamist – lakkamatult.



Usaldus

Vastutame oma koostöösuhete, töötajate, ühiskonna ja keskkonna eest.

Julius Blum pani ettevõttele 1952. aastal aluse hobuseraua naastudega. Tänapäeval tarnime innovatiivset furnituuri klientidele enam kui 120 riigis.

Hahle Eesti OÜ
Laki 11C
12915 Tallinn
Estonia
Tel.: +372 6729030
Fax: +372 6775856
E-mail: hahle.eesti@hahle.com
www.hahle.ee

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Meie kätitsed Austrias, Poolas ja Hiinas on sertifitseeritud järgnevalt.
Meie kätits Ameerika Ühendriikides on sertifitseeritud ISO 9001 kohaselt.
Meie kätits Brasiilias on sertifitseeritud ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 kohaselt.



See trükkis on Blumi poolt kaitstud.
Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi.
IDNR: 000.000.0 - EP-234/6 ET-EE/04.23

Look for our
FSC™-certified
products