

TIP-ON za vrata

Udobnost otvaranja s integriranim
namještanjem proreza vrata



Jednostavno otvaranje dodirom

Pomoću mehanizma TIP-ON, mehaničke podrške pri otvaranju tvrtke Blum, fronte bez ručki otvaraju se same od sebe – kratkim dodirom. Za zatvaranje dovoljan je lagani pritisak. Za optimalnu udobnost kretanja, mehanizam TIP-ON na vratima se kombinira s odabranom CLIP top spojnicom bez opruge. I AVENTOS s visokim preklopom može se realizirati s mehanizmom TIP-ON.


Sadržaj

- 04 Program
- 06 Primjeri primjene
- 08 Montaža i namještanje
- 10 Podaci za narudžbu
- 13 Upute o montaži
- 14 moving ideas



Prošireni program

Opsežni program boja i prilagodnih podložaka uvijek nudi odgovarajuću TIP-ON jedinicu za vrata i AVENTOS s visokim preklopom. Prema primjeni se TIP-ON može upotrijebiti kao skraćena ili duga verzija, za bušenje ili s prilagodnim podloškom. Namještanje proreza vrata integrirano je na svim izvedbama. Bespriječna integracija u unutrašnjosti korpusa nudi još više mogućnosti oblikovanja i visoku udobnost kretanja.

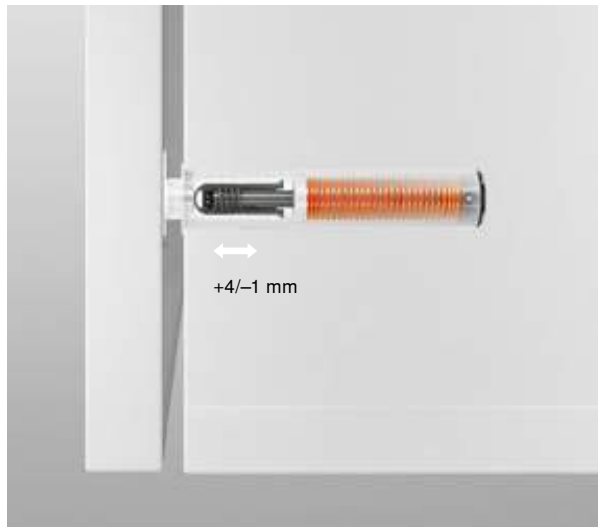

Namještanje proreza vrata bez alata

Namještanje (+4/-1 mm) je integrirano u TIP-ON jedinicu te je tako moguće i kod izbušenog mehanizma TIP-ON. Ono se odvija preko vrtne izbacivača, prilikom čega urezi služe kao pomoć za orijentaciju.



Skladna integracija

TIP-ON se može optimalno prilagoditi unutrašnjosti korpusa. Uz četiri varijante boja – svileni bijelu, platinasto sivu, čađavo crnu te boju lakiranog nikla – mehanizam TIP-ON omogućava veliku slobodu pri oblikovanju te se u potpunosti može integrirati u namještaj.



Prošireni program za prilagodni podložak

Za kontinuirani tanki dizajn TIP-ON se može kombinirati kao duga ili skraćena verzija s odgovarajućim prilagodnim podloškom. Zahvaljujući pravokutnom, ravnom obrisu TIP-ON djeluje jednostavno i neupadljivo.

Raznorsne mogućnosti primjene

Zahvaljujući proširenom TIP-ON programu sada se pruža još više mogućnosti oblikovanja za vrata bez ručki i preklope – u svim područjima stanovanja. Kao varijanta za bušenje ili u kombinaciji s prilagodnim podloškom, TIP-ON uvijek nudi uobičajenu udobnost kretanja.



S mehanizmom TIP-ON komponente se mogu savršeno uskladiti u unutrašnjosti korpusa. Za više slobode prilikom oblikovanja u namještaju, npr. u kuhinji, blagovaonici, dnevnoj sobi ili kupaonici.



Udobna obrada

S integriranim namještanjem proreza vrata TIP-ON nudi sofisticiranu tehniku s velikom udobnosti podešavanja.

Za montažu stoje specijalne šablone tvrtke Blum na raspolaganju. One dodatno olakšavaju obradu i podupiru optimalnu funkciju mehanizma TIP-ON.



Jednostavna montaža

Šablona za BLUMOTION i TIP-ON služi kao podrška prilikom bušenja vodoravnih položaja pričvršćivanja mehanizma TIP-ON za vrata i visoke preklope.



Optimalna zaštita funkcija

Potpuno zatvoreno kućište mehanizma TIP-ON osigurava besprijekornu ugradnju i štiti funkciju u unutrašnjosti TIP-ON jedinice.



Točno prenošenje mjera

Montažni se položaj može izravno očitati s donjeg dijela prilagodnog podloška. Granični kutnik alternativno podržava pronalaženje mjera.



Raznovrsna obrada

Za postavljanje prilagodnog podloška mogu se upotrijebiti vijci za ivericu ili sistemski vijci – za fleksibilnu obradu.



Sigurno zatvaranje

Prihvatna pločica čini parnjak za TIP-ON te se na vrata montira pomoću vijaka ili se na njih lijepi. TIP-ON magnet osigurava sigurno zadržavanje fronte.



Integrirano namještanje proreza vrata

Oznaka na izbacivaču navodi smjer vrtnje. Prilikom jednog okreta (= 4 ureza) prorez vrata pomiče se za 1 mm. Izbacivač se ne može odviti preko definiranog namještenog položaja.

Informacije o naručivanju i planiranju

Skraćena verzija s magnetom



- za vrata postavljena s vanjske strane korpusa do 1300 mm visine
- za spojnice bez opruga
- za bušenje $\varnothing 10 \times 50$ mm
- materijal – plastika
- izlaz cca. 17 mm
- uklj. prihvatnu pločicu za lijepljenje i za pričvršćivanje vijcima
- podešenje od + 4.0 / – 1.0 mm

Varijante boje

SW

R7036

CS

Standardne opruge

956.1004

Duga verzija s magnetom



- za vrata postavljena s vanjske strane korpusa od 1300 mm visine ili vrata postavljena unutar korpusa
- za spojnice bez opruga
- za bušenje $\varnothing 10 \times 76$ mm
- materijal – plastika
- izlaz cca. 38 mm
- uklj. prihvatnu pločicu za lijepljenje i za pričvršćivanje vijcima
- podešenje od + 4.0 / – 1.0 mm

Varijante boje

SW

R7036

CS

Standardne opruge

956A1004

Duga verzija s prigušivačem



- za spojnice s oprugom*
- nije potrebna prihvatna pločica**
- za bušenje $\varnothing 10 \times 76$ mm
- materijal – plastika
- izlaz cca. 38 mm
- podešenje od + 4.0 / – 1.0 mm
- Čvrste se opruge preporučuju za primjene u kojima je potrebna velika snaga izbacivanja, npr. za uska vrata s velikim brojem spojnica. (Može se prepoznati po smeđem poklopcu kućišta straga)

Varijante boje

SW

R7036

CS

Standardne opruge

956A1006

Čvrste opruge

956A1006F

Pomagala pri obradi



Šablona za bušenje

Za postavljanje rupe s čeonu strane za TIP-ON

65.5010





Šablona za namještanje prihvatne pločice

Za određivanje položaja učvršćivanja vijcima TIP-ON prihvatne pločice



65.5210.01

Planiranje

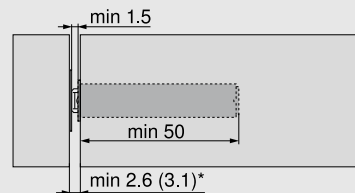



* najmanje 2.6 mm s prihvatnom pločicom za lijepljenje, odnosno najmanje 3.1 mm s prihvatnom pločicom za pričvršćivanje vijcima

Planiranje

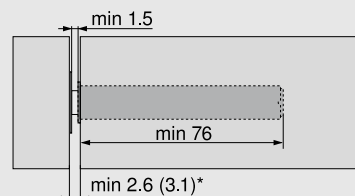

* najmanje 2.6 mm s prihvatnom pločicom za lijepljenje, odnosno najmanje 3.1 mm s prihvatnom pločicom za pričvršćivanje vijcima



Planiranje



* Preporučuje se probno pričvršćivanje

** Na jako mekanim površinama preporučuje se prihvatna pločica

Prihvatna pločica za spajanje vijcima/lijepljenje



* Kod magnetne pločice s vijkom preporučujemo pomicanje pozicije mehanizma TIP-ON za 3 mm. Kod tvrdih površina odn. MDF ploča eventualno unaprijed probušiti rupu promjera $\varnothing 2.5$ mm i spustiti.

Površina fronte mora biti čista, nemasna i suha.

FA otvaranje fronte

Informacije o naručivanju i planiranju

Ravni prilagodni podložak – skraćena verzija – 20/17




- montaža vijcima za ivericu Ø 3.5 mm odn. Ø 4 mm ili sa sistemskim vijcima
- materijal – plastika
- TIP-ON mora biti dodatno naručen

Varijante boje

NI-L SW R7036 CS

956.1201

Planiranje

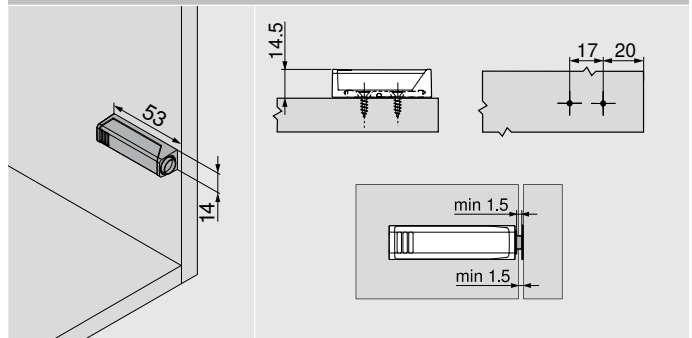

Ravni prilagodni podložak – duga verzija – 20/32




- montaža vijcima za ivericu Ø 3.5 mm odn. Ø 4 mm ili sa sistemskim vijcima
- materijal – plastika
- TIP-ON mora biti dodatno naručen

Varijante boje

NI-L SW R7036 CS

956A1201

Planiranje

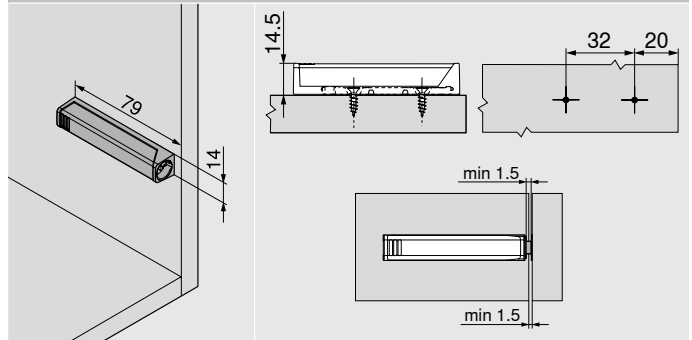

Križni prilagodni podložak – duga verzija – 37/32




- montaža vijcima za ivericu Ø 3.5 mm odn. Ø 4 mm ili sa sistemskim vijcima
- materijal – plastika
- TIP-ON mora biti dodatno naručen

Varijante boje

R7036

956A1501

Planiranje

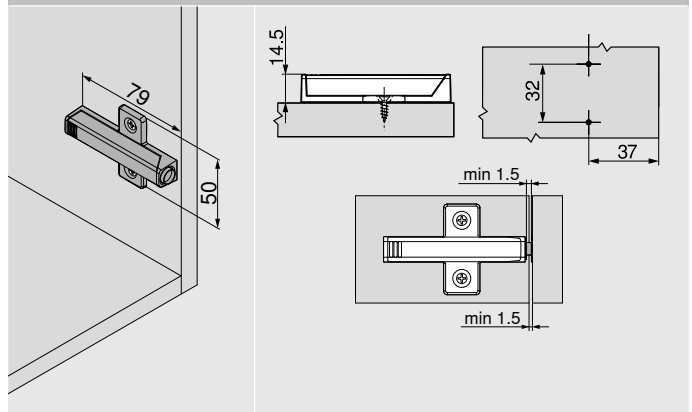

Pomagala pri obradi





Granični kutnik

Za predbušenje položaja za pričvršćivanje prilagodnog podloška

65.5300

Prihvatna pločica za spajanje vijcima/lijepljenje



* Kod magnetne pločice s vijkom preporučujemo pomicanje pozicije mehanizma TIP-ON za 3 mm. Kod tvrdih površina odn. MDF ploča eventualno unaprijed probušiti rupu promjera Ø 2.5 mm i spustiti.

Površina fronte mora biti čista, nemasna i suha.

FA otvaranje fronte

Kratice kod varijanti boja

NI-L	Lakirani nikal
SW	svileno bijela
R7036	RAL 7036 platinasto siva
CS	Čadavo crna

Spojnica bez opruge za TIP-ON primjene

Primjena	Pričvršćivanje čašice	Kut. pričvr. vratnog krila	Sred. pričvr. krila	Pričvr. vrat. krila unut. stran. korpusa	Bočna stranica	Kut
Spojnica pod kutom od 110°	INSERTA	70T3590.TL	70T3690.TL	70T3790.TL		
	Vijci	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	Utiskivanje	70T3580.TL				
Specijalna spojnica pod kutom od 110°	INSERTA	72T3590.TL				
	Vijci	72T3550.TL				
Spojnica pod kutom od 107°	INSERTA	74T1590.BTL				
	Vijci	74T1550.TL	74T1650.TL	74T1750.TL		
Spojnica pod kutom od 100°	Vijci	70M2550.TL	70M2650.TL	70M2750.TL		
	Utiskivanje	70M2580.TL				
Širokokutna spojnica pod kutom od 170°	INSERTA	70T6540.BTL				
	Vijci	70T6550.TL	70T6650.TL			
Širokokutna spojnica pod kutom od 155°	INSERTA	70T7590.TL	70T7690.TL			
	Vijci	70T7550.TL	70T7650.TL			
Spojnica za profilna vrata za kut 95°	INSERTA	70T9590.BTL	70T9690.BTL	70T9790.BTL		
	Vijci	70T9550.TL	70T9650.TL	70T9750.TL		
	Utiskivanje	70T9580.TL				
Spojnica za boč. pričvr. pod kutom od 95°	Vijci				78T9550.TL	
Spojnica za boč. pričvr. pod kutom od 83°	Vijci				☎ 78T9550.83	
Spojnica za alu. okvir pod kut. od 95°	Vijci	70T950A.TL				
CRISTALLO-spojnica	Lijepljenje	70T4500.CTL	70T4500.CTL	70T4500.CTL		
Spojnica za tanka vrata	EXPANDO T	70T453T.TL	70T453T.TL	70T453T.TL		
Kutna spojnica +45°I	Vijci					78A9658.T
Kutna spojnica +45°II	Vijci					78T5550
Kutna spojnica +45°III	Vijci					78A9458.T
Kutna spojnica +30°II	Vijci					78A9556.T
Kutna spojnica +30°III	Vijci					78A9456.T
Kutna spojnica +20°II	Vijci					78A9555.T
Kutna spojnica +15°III	Vijci					78A9454.T
Kutna spojnica -15°III	Vijci					78A5453.T
Kutna spojnica -30°III	Vijci					78A5451.T
Kutna spojnica -45°III	Vijci					78A5450.T

Montaža i namještanje


Montažni položaj

Optimalna podrška pri otvaranju postiže se kad se jedinica TIP-ON postavi na mjesto predviđeno za ručku.


Odstupanja mogu iznositi u visinu ± 300 mm i u širinu do četvrtine širine korpusa.




Skraćena/duga verzija za bušenje

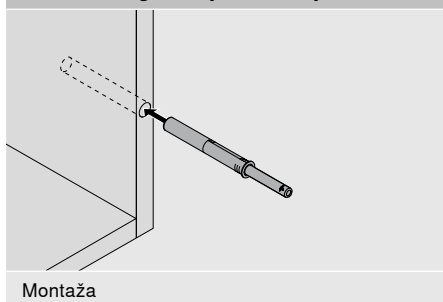

Montaža

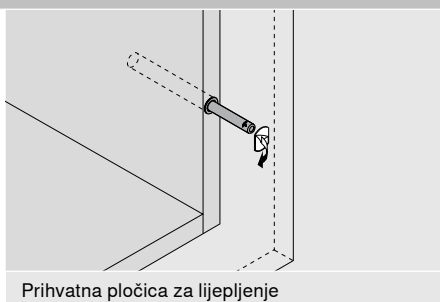


Prihvatna pločica za lijepljenje

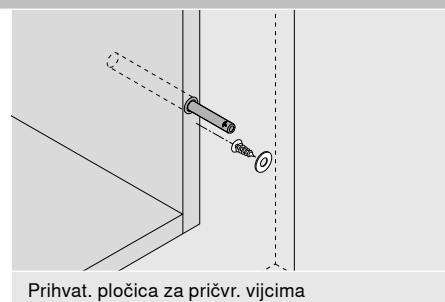


Prihvat. pločica za pričvr. vijcima

Ravni prilagodni podložak




Montaža




Prihvatna pločica za lijepljenje




Prihvat. pločica za pričvr. vijcima




Križni prilagodni podložak




Montaža





Prihvatna pločica za lijepljenje



Prihvat. pločica za pričvr. vijcima



Namještanje mehanizma TIP-ON

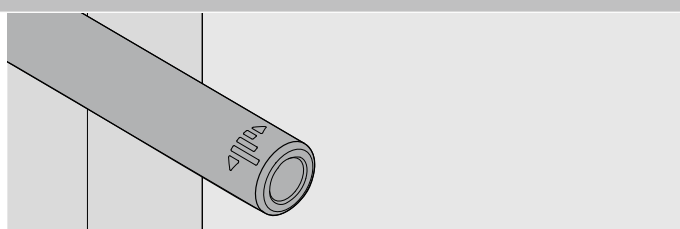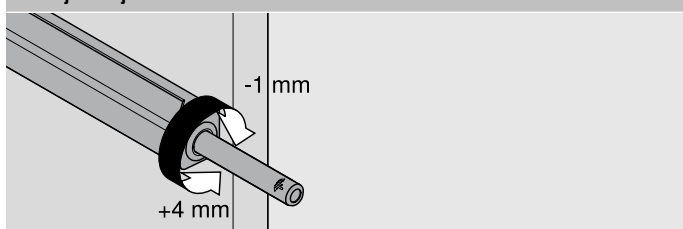



moving ideas

Vjerujemo da ideje mogu pokrenuti svijet. Kako biste mogli realizirati svoje kreativne ideje, nudimo vam inovativne okove, nadahnjujuće koncepte namještaja i odgovarajuće usluge. Vode nas vaše potrebe, svjetski trendovi i naša zajednička vizija bolje kvalitete stanovanja. Stvorimo zajedno ideje u pokretu.



Kvaliteta stanovanja

Većoj udobnosti i funkcionalnosti u svakodnevnoj upotrebi namještaja – tome želimo pridonijeti.



Asortiman

Sve na jednom mjestu: Uz našu bogatu paletu proizvoda možete implementirati trenutne i buduće stambene trendove.



Nadahnuće

Pratimo trendove stanovanja diljem svijeta i istražujemo rješenja za budućnost. Naše ćemo spoznaje rado podijeliti s vama.



Inovacija

Ostajemo u pokretu. S radoznalošću i istraživačkim duhom razvijamo nove proizvode i usluge za vas.



Usluge

Podržavamo vas u vašem svakodnevnom radu s uslugama po mjeri prilagođenim vašim procesima.



Kvaliteta

Ne prestajemo poboljšavati svoje proizvode, usluge i sebe.



Povjerenje

Mi preuzimamo odgovornost. Za naše partnerstvo, za naše zaposlenike, za društvo i okoliš.

Julius Blum započeo je naše putovanje 1952. proizvodnjom čepova na potkovama. Danas isporučujemo inovativne okove kupcima u više od 120 zemalja.

Julius Blum GmbH
Tovrnica okova
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini certificirane su u skladu s normama navedenima u nastavku.
Naša lokacija u SAD-u certificirana je u skladu s normom ISO 9001.
Naša lokacija u Brazilu certificirana je u skladu s normama ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC™-certified
products

Cjelokupan sadržaj Blum je podložen zakonu o umnožavanju (Copyright).
Pridržavamo pravo na tehničke i programske izmjene.
IDNR: 000.000.0 · EP-234/6 HR-AL/04.23