

TIP-ON durelėms

Lengvai atidaromos durelės su
tarpelio reguliavimo funkcija



Atidarymas nuo paspaudimo

Fasadai be rankenėlių su Blum TIP-ON mechanine atidarymo sistema atsidaro nuo lengvo paspaudimo. Norėdami uždaryti, tiesiog prispausdami užverkite. TIP-ON su patikimais CLIP top lankstais be spyruoklių užtikrina itin sklandų durelių judėjimą. TIP-ON galima naudoti su AVENTOS pakėlimo sistemomis.


Turinys

- 04 Asortimentas
- 06 Pritaikymo pavyzdžiai
- 08 Montavimas ir reguliavimas
- 10 Užsakymo informacija
- 13 Montavimo instrukcijos
- 14 moving ideas



Išsami programa

Dėka plataus spalvų ir adapterių asortimento visada rasite tinkamą TIP-ON durelėms ir AVENTOS pakėlimo sistemoms. Priklausomai nuo paskirties, galite rinktis trumpą arba ilgą TIP-ON versiją, skirtą įgręžti arba tvirtinti su adapteriu. Durelių tarpelio reguliavimo funkcija integruota visuose modeliuose. Furnitūra gražiai susilieja su spintelės interjeru, suteikia dizaino laisvę ir aukščiausios kokybės judėjimą.

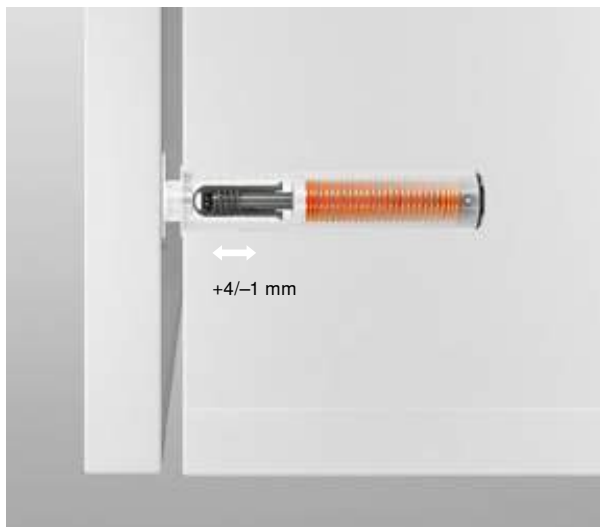

Tarpelio reguliavimas be įrankių

Reguliavimo funkcija (+4/-1 mm) integruota TIP-ON mechanizme, todėl netgi įgrežiama TIP-ON versija turi integruotą tarpelio reguliavimą. Norėdami reguliuoti tarpelį, pasukite atmetiklio kaištį. Su užfiksuojamomis stabdymo padėtimis visada lengvai rasite reikalingą nustatymą.



Harmonija

TIP-ON galima suderinti su spintelės vidumi. Dizaino laisvė – TIP-ON gali būti nikelio, baltos „Silk“, pilkos ir juodos „Carbon“ spalvos. Furnitūra harmoningai įsilieja su baldų korpuso vidumi.



Platus adapterių pasirinkimas

Trumpą bei ilgą TIP-ON variantą galima naudoti kartu su įvairiais adapteriais išlaikant dizaino vientisumą. Tiesus adapteris suteiks patrauklumo ir diskretiškumo.

Daugybė pritaikymų

Padidintas TIP-ON asortimentas siūlo dar daugiau dizaino variantų durelėms be rankenėlių ir pakėlimo sistemoms visose namų erdvėse. Nesvarbu, ar TIP-ON skirtas įgręžimui, ar tvirtinamas su TIP-ON adapteriu, jis užtikrins aukščiausios kokybės veikimą, kuris tikrai nenuvils.



TIP-ON puikiai dera su kitais spintelės komponentais. Dar daugiau baldų dizaino laisvės – virtuvėse, svetainėse ir vonios kambariuose.



Lengvas montavimas

TIP-ON yra patikima ir lengvai reguliuojama sistema, tarpelio reguliavimo funkcija yra integruota atmetiklio korpuse. Blum siūlo specialius montavimo šablonus. Jie užtikrina greitą ir tikslų furnitūros montavimą, reikalingą nepriekaištingam TIP-ON sistemos veikimui.



Lengvas montavimas

Gręžimo šablonas BLUMOTION ir TIP-ON padeda išgręžti horizontalias tvirtinimo pozicijas TIP-ON durelėms ir pakėlimo sistemoms.



Optimali apsauga

Visiškai uždaras TIP-ON korpusas užtikrina saugų montavimą ir apsaugo korpuso viduje esančią TIP-ON sistemą.



Tikslus matmenų perkėlimas

Montavimo padėtis nurodyta ant adapterio apatinės detalės. Arba tiksliam pozicionavimui galite naudoti šabloną.



Universalus montavimas

Adapteriai gali būti tvirtinami medvaržčiais arba eurovaržtais – pasirinkimas Jūsų.



Saugus uždarymas

Magneto gaudymo plokštelė yra TIP-ON dalis. Galimos dvi versijos – klijuojama arba prisukama. TIP-ON magnetas užtikrina, kad durelės liktų uždarytos.



Integruotas tarpelio reguliavimas

Rodyklės nurodo, kuria kryptimi sukti atmetiklio kaištį. Vienas apsisukimas (= 4 spragtelėjimai) reguliuoja tarpelį 1 mm. Atmetiklio negalima pasukti daugiau nei reguliavimo diapazonas.

Užsakymo ir projektavimo informacija

Trumpa versija su magnetu



- Drelėms su išorine užlaida (~ iki 1300 mm aukščio)
- Lankstams be spyruoklių
- Gręžti Ø 10 x 50 mm
- Nailonas
- Išlendantis dalis, apytiksliai 17 mm
- Kartu su klijuojama ir prisukama plokštelėmis
- Reguliavimas + 4.0/–1.0 mm

Spalvų variantai

SW

R7036

CS

Standartinė spyruoklė

956.1004

Ilgą versiją su magnetu



- Drelėms su išorine užlaida (~ nuo 1300 mm aukščio) ir visiems vidiniams drelėlių atvejams
- Lankstams be spyruoklių
- Gręžti Ø 10 x 76 mm
- Nailonas
- Išlendantis dalis, apytiksliai 38 mm
- Kartu su klijuojama ir prisukama plokštelėmis
- Reguliavimas + 4.0/–1.0 mm

Spalvų variantai

SW

R7036

CS

Standartinė spyruoklė

956A1004

Ilgą versiją su bamperiu



- Lankstams su spyruokle*
- Nereikalinga magneto plokštelė**
- Gręžti Ø 10 x 76 mm
- Nailonas
- Išlendantis dalis, apytiksliai 38 mm
- Reguliavimas + 4.0/–1.0 mm
- Stipri spyruoklė, rekomenduojama tais atvejais, kai reikia didelių išstūmimo jėgų, pvz. siauroms drelėms su daug lankstų. (galima atpažinti pagal rudą galinį dangtelį)

Spalvų variantai

SW

R7036

CS

Standartinė spyruoklė

956A1006

Stipri spyruoklė

956A1006F

Montavimo įrankiai



65.5010

Gręžimo šablonas

TIP-ON atmetiklio kiaurymei gręžti





65.5210.01

Magneto plokštelės pozicionavimo šablonas



Naudojamas tiksliai TIP-ON medvaržčiais prisukamos magneto plokštelės pozicijos nustatymui

Projektavimas

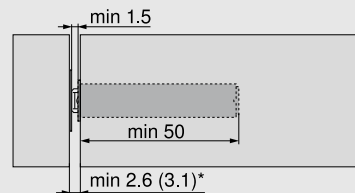



* min. 2.6 mm su priklijuojama magneto gaudymo plokšte arba 3.1 mm su prisukama plokšte

Projektavimas

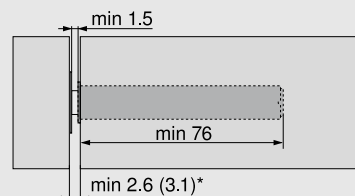

* min. 2.6 mm su priklijuojama magneto gaudymo plokšte arba 3.1 mm su prisukama plokšte



Projektavimas



* Rekomenduojamas bandomasis montavimas

** Rekomenduojame naudoti su magneto plokšte, jei fasado medžiaga minkšta

Prisukama medvaržčiu/klijuojama magneto plokštelė



* Prisukamai magneto plokštei rekomenduojame montavimo centrą paslinkti 3 mm nuo TIP-ON centro. Jei paviršius kietas ir (arba) jei naudojamas MTF, prireikus iš anksto išgręžkite Ø 2.5 mm skylę ir padarykite įlaidą.

Fasado paviršius turi būti švarus, neriebus ir sausas.

FA Fasado užlaida

Užsakymo ir projektavimo informacija

Tiesus adapteris – trumpa versija – 20/17




- Montuojamas naudojant $\varnothing 3.5$ mm medvaržčius arba $\varnothing 4$ mm eurovaržtus
- Nailonas
- TIP-ON mechanizmas užsakomas atskirai

Spalvų variantai

NI-L SW R7036 CS

956.1201

Projektavimas

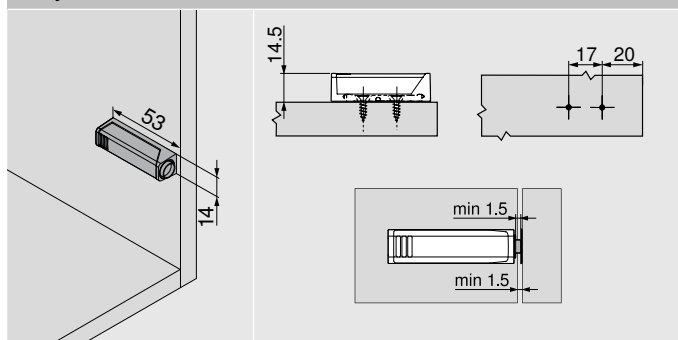

Tiesus adapteris – ilga versija – 20/32




- Montuojamas naudojant $\varnothing 3.5$ mm medvaržčius arba $\varnothing 4$ mm eurovaržtus
- Nailonas
- TIP-ON mechanizmas užsakomas atskirai

Spalvų variantai

NI-L SW R7036 CS

956A1201

Projektavimas

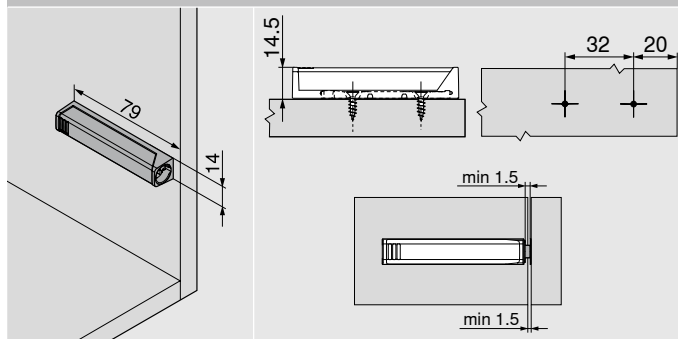

Kryžminis adapteris – ilga versija – 37/32




- Montuojamas naudojant $\varnothing 3.5$ mm medvaržčius arba $\varnothing 4$ mm eurovaržtus
- Nailonas
- TIP-ON mechanizmas užsakomas atskirai

Spalvų variantai

R7036

956A1501

Projektavimas

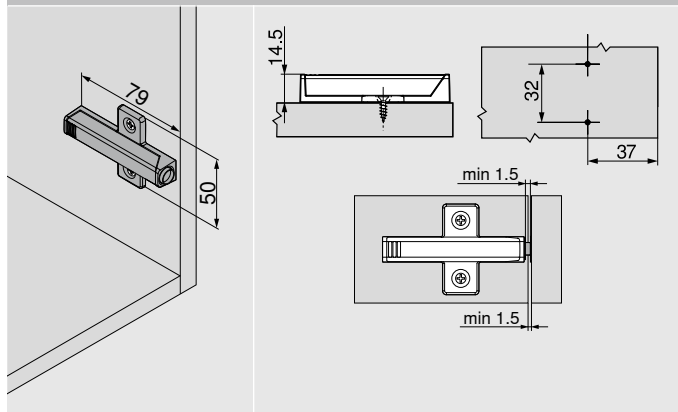

Montavimo įrankiai



Šablonas



Adapterio tvirtinimo
kiaurymių žymėjimui

65.5300

Spalvų variantų santrumpos

NI-L	Nikelio spalvos
SW	Balta „Silk“
R7036	Pilka „Platinum“ RAL 7036
CS	Juoda „Carbon“

Prisukama medvaržčiu/klijuojama magneto plokštelė



* Prisukamai magneto plokštei rekomenduojame montavimo centrą paslinkti 3 mm nuo TIP-ON centro. Jei paviršius kietas ir (arba) jei naudojamas MTF, prireikus iš anksto išgręžkite $\varnothing 2,5$ mm skylę ir padarykite įlaidą.

Fasado paviršius turi būti švarus, neriebus ir sausas.

FA fasado užlaida

Su TIP-ON naudojami lankstai be spyruoklių

						
Programa	Lanksto galvutės tvirtinimas	Išorinis	Pusinis	Vidinis	Vienos plokštumos	Kampinis
110° lankstas	INSERTA	70T3590.TL	70T3690.TL	70T3790.TL		
	Prisukama	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	Presuojama	70T3580.TL				
110° specialus lankstas	INSERTA	72T3590.TL				
	Prisukama	72T3550.TL				
107° lankstas	INSERTA	74T1590BTL				
	Prisukama	74T1550.TL	74T1650.TL	74T1750.TL		
100° lankstas	Prisukama	70M2550.TL	70M2650.TL	70M2750.TL		
	Presuojama	70M2580.TL				
170° plataus atidarymo kampo lankstas	INSERTA	70T6540BTL				
	Prisukama	70T6550.TL	70T6650.TL			
155° plataus atidarymo kampo lankstas	INSERTA	70T7590.TL	70T7690.TL			
	Prisukama	70T7550.TL	70T7650.TL			
95° profilinių durelių lankstas	INSERTA	70T9590BTL	70T9690BTL	70T9790BTL		
	Prisukama	70T9550.TL	70T9650.TL	70T9750.TL		
	Presuojama	70T9580.TL				
95° vienos plokštumos vidinis lankstas	Prisukama				78T9550.TL	
83° vienos plokštumos vidinis lankstas	Prisukama				☎ 78T9550.83	
95° durelių iš aliuminio rėmelio lankstas	Prisukama	70T950A.TL				
CRISTALLO lankstas	Klijuojama	70T4500CTL	70T4500CTL	70T4500CTL		
Lankstas plonomis durelėms	EXPANDO T	70T453T.TL	70T453T.TL	70T453T.TL		
+45°I kampinis lankstas	Prisukama					78A9658.T
+45°II kampinis lankstas	Prisukama					78T5550
+45°III kampinis lankstas	Prisukama					78A9458.T
+30°II kampinis lankstas	Prisukama					78A9556.T
+30°III kampinis lankstas	Prisukama					78A9456.T
+20°II kampinis lankstas	Prisukama					78A9555.T
+15°III kampinis lankstas	Prisukama					78A9454.T
-15°III kampinis lankstas	Prisukama					78A5453.T
-30°III kampinis lankstas	Prisukama					78A5451.T
-45°III kampinis lankstas	Prisukama					78A5450.T

Montavimas ir reguliavimas


Montavimo pozicija

Optimalus veikimas pasiekiamas jei TIP-ON tvirtinamas tiksliai ten, kur būtų buvusi rankenėlė.


Tvirtinimo padėtis gali skirtis atsižvelgiant į spintelės aukštį, tai gali svyruoti ± 300 mm priklausomai nuo spintelės pločio.




Trumpa/ilga versija įgręžimui

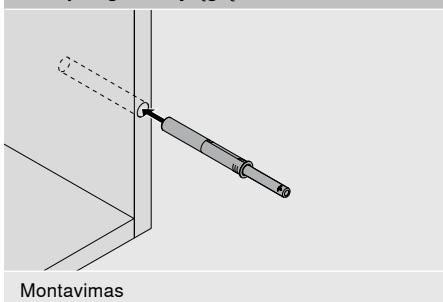

Montavimas

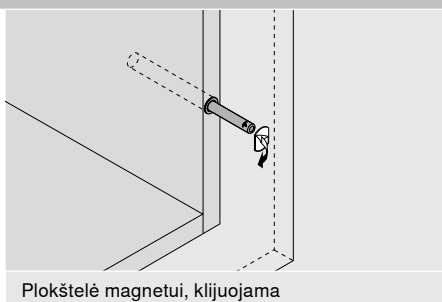


Plokštelė magnetui, klijuojama

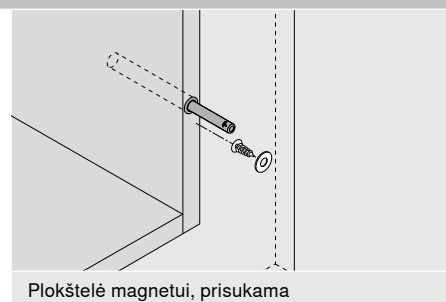


Plokštelė magnetui, prisukama


Tiesūs adapteriai



Montavimas




Plokštelė magnetui, klijuojama




Plokštelė magnetui, prisukama


Kryžminiai adapteriai



Montavimas





Plokštelė magnetui, klijuojama



Plokštelė magnetui, prisukama

TIP-ON reguliavimas

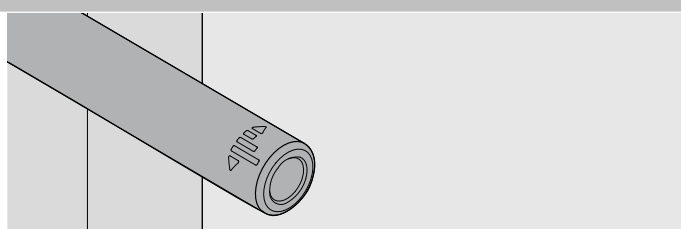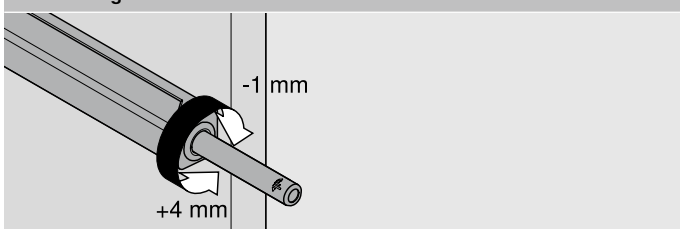



moving ideas

Tikime, jog mūsų idėjos gali įkvėpti kitus. Siūlome novatorišką furnitūrą, įkvepiančius baldų konceptus ir tinkamas paslaugas – paverskite savo vizijas realybe. Mus motyvuoja Jūsų poreikiai, tarptautinės tendencijos ir mūsų bendra geresnio gyvenimo vizija. Dirbkime ir kurkime idėjas kartu.



Gyvenimo kokybė

Norime suteikti Jums daugiau patogumo ir funkcionalumo naudojantis baldais.



Asortimentas

Turime platų produktų asortimentą, galime įgyvendinti įvairiausias baldų idėjas.



Įkvėpimas

Mūsų sprendimai pagrįsti pasaulinėmis tendencijomis, tyrimais ir analizėmis.



Inovacijos

Mūsų smalsumas ir noras sukurti naujus produktus bei paslaugas skatina mus nuolatos tobulėti.



Paslaugos

Mes norime palengvinti Jūsų darbą ir pasiūlyti paslaugas, pritaikytas Jūsų gamybos procesams.



Kokybė

Mes nuolatos tobuliname savo produktus ir paslaugas.



Pasitikėjimas

Mes prisiimame atsakomybę už savo partnerystę, darbuotojus, visuomenę ir aplinką.

Julius Blum veiklą pradėjo 1952 m. gamindamas pasagų smeiges. Šiandien tiekiamė novatorišką furnitūrą klientams iš daugiau nei 120 šalių.

UAB Blulita
Vilkipėdės g. 24, 03151 Vilnius
Minijos g. 62, 91189 Klaipėda
Lietuva
Tel.: +370 5 265 35 32
El. p.: info@blulita.lt
www.e.blulita.lt

Julius Blum GmbH
Beschlāgefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks.: +43 5578 705-44
El. p.: info@blum.com
www.blum.com

Esame sertifikuoti Austrijoje, Lenkijoje ir Kinijoje.
Esame sertifikuoti JAV pagal ISO 9001.
Esame sertifikuoti Brazilijoje pagal ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Viso turinio teisės priklauso Blum.
Pasilikame teisę techniniam paketiniam programoje.
IDNR: 000.000.0 - EP-234/6 LT-LT/04.23