

TIP-ON pentru uși

Confort la deschidere cu reglare integrată a rosturilor ușilor



Deschidere printr-o simplă atingere

Cu TIP-ON, sistemul mecanic pentru susținerea deschiderii de la Blum, fronturile fără mânere se deschid ca de la sine – printr-o scurtă apăsare. Pentru închidere este suficient să se apese ușor pe front. Pentru confort optim în mișcare a ușilor sistemul TIP-ON este combinat cu balamaua CLIP top fără arc. Și ușile pivotante cu sistemul de ridicare AVENTOS se pot realiza cu TIP-ON.


Cuprins

- 04 Gamă de produse
- 06 Exemple de aplicații
- 08 Montare și reglaj
- 10 Informații pentru comandă
- 13 Instrucțiuni de montaj
- 14 moving ideas



Program extins

Programul variat de culori și plăcuțe adaptoare asigură tot timpul ușilor pivotante AVENTOS unitatea TIP-ON potrivită. În funcție de aplicație TIP-ON se poate realiza ca versiune scurtă sau lungă pentru găurire sau cu plăcuță de adaptare. Reglarea rosturilor ușilor este integrată pentru toate modelele. Integrarea continuă în interiorul corpului vă oferă mai multe aplicații posibile și un confort sporit al mișcării.

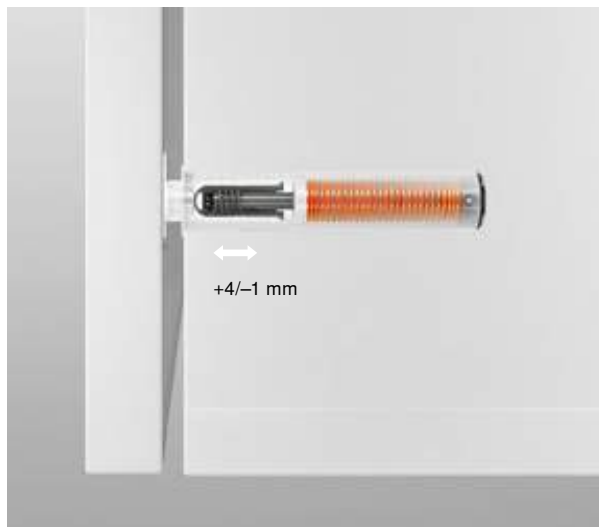

Reglarea fără scule a rosturilor ușilor

Reglarea (+4/-1 mm) este integrată în unitatea TIP-ON și este posibilă deci și în cazul sistemului TIP-ON pentru găurire. Reglarea are loc prin rotirea piesei de deschidere, pozițiile de fixare cu click servind ca ajutor la orientare.



Integrare armonioasă

TIP-ON se integrează armonios cu interiorul dulapului. Cu cele patru variante de culoare alb mătase, gri platină, negru carbon și nichel-lăcuit, TIP-ON permite o mare diversitate în ceea ce privește designul și se poate integra armonios în mobilier.



Program extins de plăcuțe adaptoare

Pentru un design simplu TIP-ON se poate combina cu plăcuța adaptoare potrivită, pentru versiunea scurtă sau lungă. Conturul dreptunghiular, rectiliniu conferă TIP-ON un aspect simplu și discret.

O varietate de aplicații

Datorită programului extins TIP-ON acum aveți și mai multe opțiuni de realizare pentru ușile fără mâner și sisteme de ridicare – în toate spațiile locuinței. Fie că e vorba de varianta pentru găurire sau în combinație cu plăcuțe adaptoare, TIP-ON oferă tot timpul confortul mișcării cu care v-ați obișnuit.



Cu TIP-ON se pot integra armonios componentele din interiorul corpului. Pentru mai multă libertate în realizare, de ex. în bucătării, sufragerii, living sau baie.



Prelucrare confortabilă

Cu reglarea integrată a rosturilor ușilor, TIP-ON oferă tehnică de ultimă generație cu un confort sporit de reglare. Pentru montaj vă stau la dispoziție șabloanele speciale de la Blum. Acestea facilitează prelucrarea și asigură funcționarea optimă a sistemului TIP-ON.



Montare simplă

Șablonul de găurire pentru BLUMOTION și TIP-ON vă ajută la găurirea pozițiilor orizontale de fixare ale TIP-ON pentru uși și uși pivotante cu deschidere în sus.



Protecție funcțională optimă

Carcasa închisă TIP-ON vă oferă un montaj simplu și protejează funcționarea din interiorul unității TIP-ON.



Transfer exact al dimensiunilor

Poziția de montaj se poate citi direct de pe partea inferioară a plăcuței de adaptare. Alternativ șablonul vinclu permite determinarea dimensiunilor.



Prelucrare multilaterală

Pentru montarea plăcutelor adaptoare se pot utiliza șuruburi pentru lemn sau euroșuruburi – pentru o prelucrare flexibilă.



Închidere sigură

Plăcuța de aderență formează contrapiesa pentru TIP-ON și este montată cu șurub sau prin lipire pe ușă. Magnetul TIP-ON asigură închiderea sigură a frontului.



Reglare integrată a rosturilor ușilor

Marcajul de pe elementul de deschidere indică direcția de rotație. În cazul unei rotații (= 4 poziții de click) rostul ușii este deplasat cu 1 mm. Elementul de deschidere nu poate fi rotit dincolo de intervalul definit de reglare.

Informație pentru comandă și pentru proiectare

Versiune scurtă, cu magnet



- Pentru uși cu aplicate până la 1300 mm înălțime
- Pentru balamale fără arc
- Pentru perforare Ø 10 x 50 mm
- Material plastic
- Cursă cca. 17 mm
- Incl. plăcuță aderență pentru lipit și plăcuță aderență pentru fixat prin înșurubare
- Reglare de la + 4.0 / - 1.0 mm

Variante de culori

SW	R7036	CS
Arc standard		956.1004

Versiune lungă cu magnet



- Pentru uși cu deschidere în sus începând cu 1300 mm înălțime sau uși încadrate
- Pentru balamale fără arc
- Pentru găurire Ø 10 x 76 mm
- Material plastic
- Cursă cca. 38 mm
- Incl. plăcuță aderență pentru lipit și plăcuță aderență pentru fixat prin înșurubare
- Reglare de la + 4.0 / - 1.0 mm

Variante de culori

SW	R7036	CS
Arc standard		956A1004

Versiune lungă cu tampon



- Pentru balamale cu arc*
- Nu e necesară plăcuța aderență**
- Pentru găurire Ø 10 x 76 mm
- Material plastic
- Cursă cca. 38 mm
- Reglare de la + 4.0 / - 1.0 mm
- Arcurile puternice sunt recomandate pentru aplicații care necesită forțe mari de aruncare, de exemplu, pentru uși înguste cu un număr mare de balamale. (Pot fi recunoscute după capacul maro al carcasei în spate)

Variante de culori

SW	R7036	CS
Arc standard		956A1006
Arc puternic		956A1006F

Ajutoare pentru prelucrare



Șablon de găurit

Pentru efectuarea găuririi orizontale la montarea TIP-ON în cant

65.5010





Șablon pentru poziționarea plăcuțelor de aderență

Pentru determinarea poziției de prindere cu șurub a plăcuței de aderență TIP-ON



65.5210.01

Proiectare

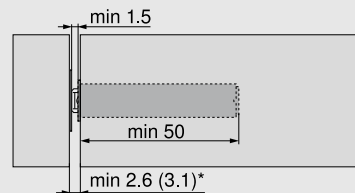



* min. 2.6 mm cu plăcuță de prindere pentru lipire, respectiv 3.1 mm cu plăcuță de prindere pentru înșurubare

Proiectare

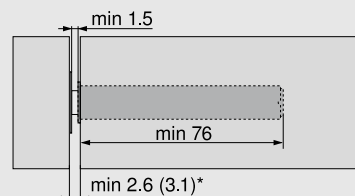

* min. 2.6 mm cu plăcuță de prindere pentru lipire, respectiv 3.1 mm cu plăcuță de prindere pentru înșurubare


Proiectare




* Recomandăm efectuarea unei încercări.

** În cazul suprafețelor foarte moi se recomandă aplicarea unei plăcuțe aderențe

Plăcuță aderență de fixat cu șurub/ prin lipire



* În cazul plăcuței de aderență cu șurub, recomandăm o poziționare decalată cu 3 mm față de TIP-ON. În cazul suprafețelor dure, respectiv de MDF eventual pregăurire Ø 2.5 mm și țesire.



Suprafața frontului trebuie să fie curată, degresată și uscată.

FA acoperire dată de front

Informație pentru comandă și pentru proiectare

Plăcuță adaptor dreaptă – versiune scurtă – 20/17




- Montaj cu șuruburi pentru lemn Ø 3.5 mm resp. Ø 4 mm sau cu euroșuruburi
- Material plastic
- Unitatea TIP-ON trebuie comandată separat

Variante de culori

NI-L SW R7036 CS

956.1201

Proiectare

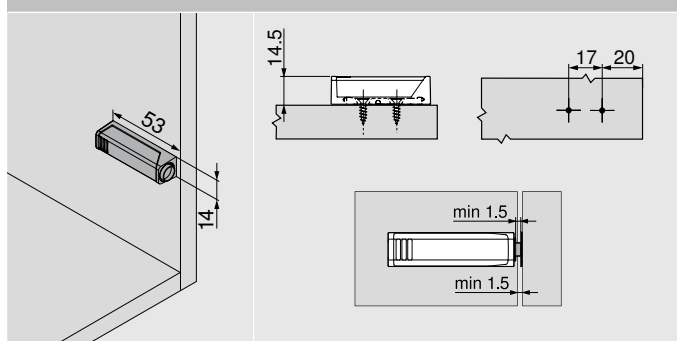

Plăcuță aderentă dreaptă – versiune lungă – 20/32




- Montaj cu șuruburi pentru lemn Ø 3.5 mm resp. Ø 4 mm sau cu euroșuruburi
- Material plastic
- Unitatea TIP-ON trebuie comandată separat

Variante de culori

NI-L SW R7036 CS

956A1201

Proiectare

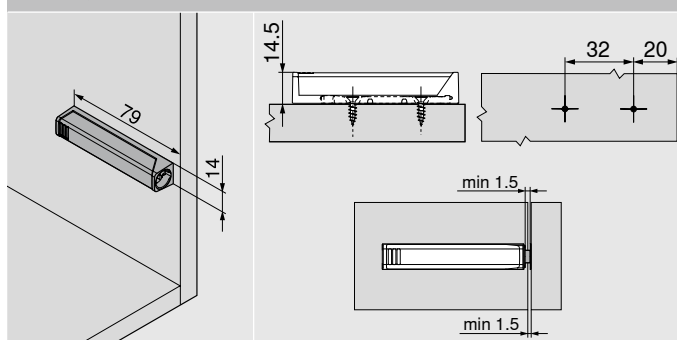

Placă adaptoare în cruce – versiune lungă – 37/32




- Montaj cu șuruburi pentru lemn Ø 3.5 mm resp. Ø 4 mm sau cu euroșuruburi
- Material plastic
- Unitatea TIP-ON trebuie comandată separat

Variante de culori

R7036

956A1501

Proiectare

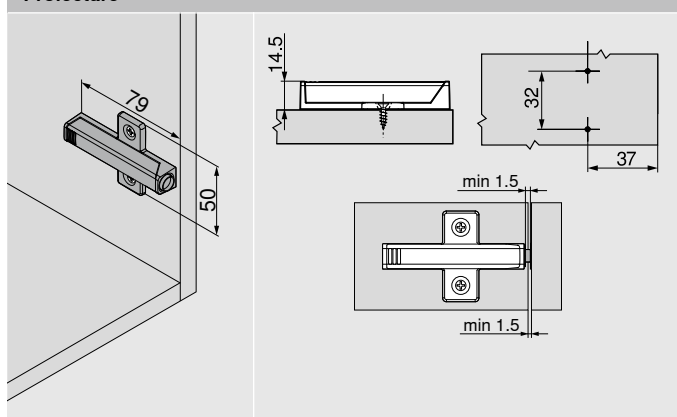

Ajutoare pentru prelucrare



Șablon vinclu



Pentru pregătirea pozițiilor de fixare ale plăcuțelor de adaptare

65.5300

Abrevieri pentru variantele de culori

NI-L	lăcuit-nichel
SW	Alb mătase
R7036	RAL 7036 Gri-platină
CS	Negru carbon

Plăcuță aderentă de fixat cu șurub / prin lipire



* În cazul plăcuței de aderență cu șurub, recomandăm o poziționare decalată cu 3 mm față de TIP-ON. În cazul suprafețelor dure, respectiv de MDF eventual pregătire Ø 2.5 mm și țesire.

Suprafața frontului trebuie să fie curată, degresată și uscată.

FA acoperire dată de front

Balamale fără arc pentru aplicații TIP-ON

Utilizare	Fixare oală					
		Poziționare la colț	Poziționare la centru	Ușă încadrată	Lezenă	Unghi
Balama 110°	INSERTA	70T3590.TL	70T3690.TL	70T3790.TL		
	Șuruburi	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	Presare	70T3580.TL				
Balama specială 110°	INSERTA	72T3590.TL				
	Șuruburi	72T3550.TL				
Balama 107°	INSERTA	74T1590BTL				
	Șuruburi	74T1550.TL	74T1650.TL	74T1750.TL		
Balama 100°	Șuruburi	70M2550.TL	70M2650.TL	70M2750.TL		
	Presare	70M2580.TL				
Balama cu unghi de deschidere mare 170°	INSERTA	70T6540BTL				
	Șuruburi	70T6550.TL	70T6650.TL			
Balama cu unghi de deschidere mare 155°	INSERTA	70T7590.TL	70T7690.TL			
	Șuruburi	70T7550.TL	70T7650.TL			
Balama pt ușă profilată 95°	INSERTA	70T9590BTL	70T9690BTL	70T9790BTL		
	Șuruburi	70T9550.TL	70T9650.TL	70T9750.TL		
	Presare	70T9580.TL				
95°-balama cu lezenă, de interior	Șuruburi				78T9550.TL	
83°-balama cu lezenă, de interior	Șuruburi				☎ 78T9550.83	
95°-balama cu ramă de aluminiu	Șuruburi	70T950A.TL				
Balama CRISTALLO	Lipire	70T4500CTL	70T4500CTL	70T4500CTL		
Balama pentru uși subțiri	EXPANDO T	70T453T.TL	70T453T.TL	70T453T.TL		
Balama de unghi +45°I	Șuruburi					78A9658.T
Balama de unghi +45°II	Șuruburi					78T5550
Balama de unghi +45°III	Șuruburi					78A9458.T
Balama de unghi +30°II	Șuruburi					78A9556.T
Balama de unghi +30°III	Șuruburi					78A9456.T
Balama de unghi +20°II	Șuruburi					78A9555.T
Balama de unghi +15°III	Șuruburi					78A9454.T
Balama de unghi -15°III	Șuruburi					78A5453.T
Balama de unghi -30°III	Șuruburi					78A5451.T
Balama de unghi -45°III	Șuruburi					78A5450.T

Montare și reglaj




Poziție de montare

Susținerea optimă la deschidere este garantată, dacă unitatea TIP-ON este montată în zona poziției teoretice de fixare a mânerului.





Abaterile de la această poziție pot fi de ± 300 mm pe înălțime, iar pe lățime de până la un sfert din lățimea corpului.







Versiune scurtă/lungă pentru perforat

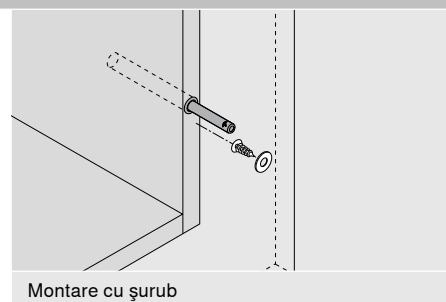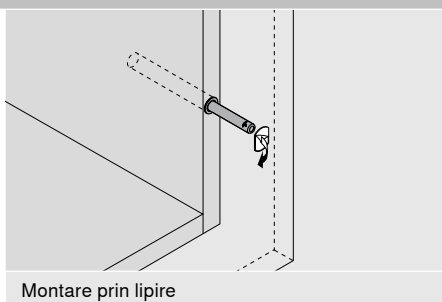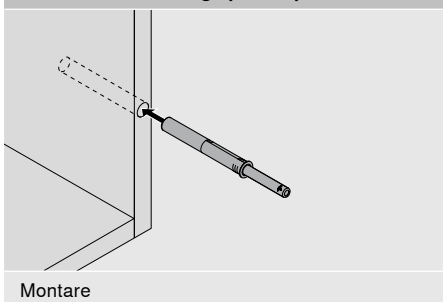



Plăcuță adaptor dreaptă



Plăcuță adaptor în cruce



Reglare TIP-ON

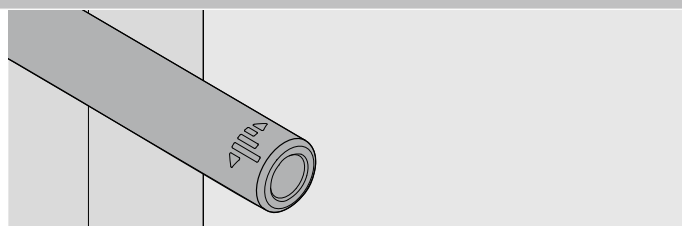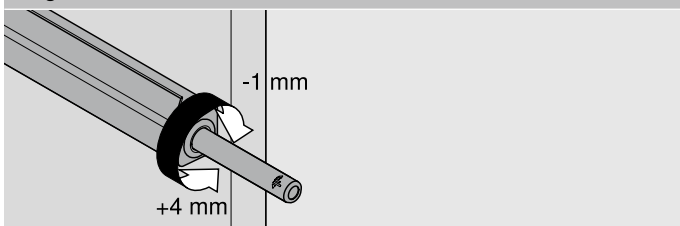



moving ideas

Credem că ideile pot pune lumea în mișcare. Pentru a vă putea pune în practică ideile creative, vă oferim soluții inovatoare de feronerie, concepte inspirate de mobilier și servicii adecvate. Nevoile dumneavoastră, tendințele globale și viziunea noastră comună privind un confort îmbunătățit al spațiului de locuit, ne impulsionează. Haideti să dezvoltăm împreună idei care pun lumea în mișcare!



Comfort

Dorim să vă oferim mai mult confort și funcționalitate în utilizarea de zi cu zi a mobilierului.



Gamă de produse

Totul dintr-o singură sursă: Cu gama noastră variată de produse puteți implementa tendințele actuale și viitoare în spațiile de locuit.



Inspirație

Observăm tendințele spațiilor de locuit la nivel mondial și cercetăm soluțiile de mâine pentru ca dumneavoastră să beneficiați de experiența câștigată.



Inovație

Rămânem în mișcare. Suntem curioși să descoperim lucruri noi și să dezvoltăm produse și servicii pentru dumneavoastră.



Servicii

Vă susținem în activitatea dumneavoastră cu servicii personalizate, adaptate proceselor dumneavoastră de lucru.



Calitate

Nu ne oprim din îmbunătățirea constantă a produselor, a serviciilor, precum și a noastră.



Încredere

Ne asumăm responsabilitatea. Pentru parteneriatul nostru, pentru angajații noștri, pentru societate și pentru mediu.

Julius Blum a început călătoria noastră în 1952 cu sisteme împotriva alunecării pentru potcoave. Astăzi livrăm feronerie inovatoare clienților din peste 120 de țări.

Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov
România
tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102
e-mail: info.ro@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Locațiile noastre din Austria, Polonia și China sunt certificate după cum urmează.
Locația noastră din SUA este certificată conform ISO 9001.
Locația noastră din Brazilia este certificată conform ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Tot conținutul se află sub copyright-ul Blum.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice și de program.
IDNR: 000.000.0 - EP-234/6 RO-RO/04.23