

TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX

Výsuv pod dřez


www.blum.com



Memo

i

Komfort obsluhy

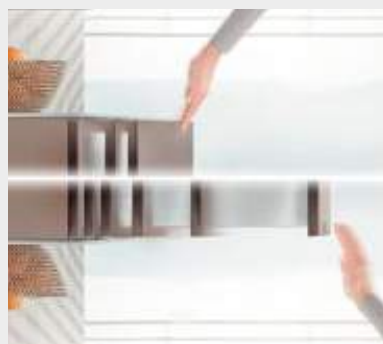

Otvírání ťuknutím, lehký chod, zavírání měkce a tiše. S TIP-ON BLUMOTION se pohyb stává naprosto harmonickým a komfortním zážitkem. Průběh pohybu je kompletně mechanický.



TIP-ON BLUMOTION je možné realizovat s malou mezerou čela 2.5 mm.

TIP-ON BLUMOTION ve výsuvu pod dřez

Výsuv pod dřez umí naprosto dokonale využít stávající prostor; zároveň se postará o vynikající přístup do vnitřku výsuvu. Nyní jsou u výsuvů pod dřez LEGRABOX možné jak otvírání ťuknutím, tak i měkké a tiché zavírání výsuvů, také mechanicky s TIP-ON BLUMOTION.

Ani centimetr nazmar

Výsuv pod dřez s výřezem do tvaru písmene U využije veškeré místo kolem dřezu naprosto dokonale. Houbičky na mytí nádobí, mycí prostředky a tablety do myčky nádobí jsou zde moc pěkně uspořádány. Pracovní plocha je tudíž volná a čistící i mycí potřeby máte ihned po ruce. Tyto typy výsuvů jsou vhodné rovněž s výřezem pro sifon do koupelny.



Další informace o
TIP-ON BLUMOTION
pro LEGRABOX
naleznete v kapitole

> www.blum.com/tob_lbx

TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX




Vysoký komfort obsluhy ve výsuvu pod dřez

Sada modulů TIP-ON BLUMOTION a unašečů TIP-ON BLUMOTION



Informace k objednávání

1	Sada TIP-ON BLUMOTION pro výsuv pod dřez*			Hmotnost (kg)**			
	NL (mm)	Jednotka		< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg
	350–600	L1***	T60L9340	≤ 20			
		L3	T60L9540				
	Složení: 2x jednotka TIP-ON BLUMOTION 2x unašeč TIP-ON BLUMOTION 2x synchronizační adaptér LW ≥ 314 mm			15–40			
				* Možná od jmenovité délky NL ≥ 350 mm ** Doporučené hodnoty hmotnosti (celková hmotnost výsuvu), pro optimální funkci otevírání a zavírání *** Kombinovatelné pouze s korpusovou lištou pro 40 kg (750.)			

Správnou jednotku TIP-ON BLUMOTION najdete s pomocí konfigurátoru výrobků www.blum.com/configurator

2	Hřídel synchronizace TIP-ON BLUMOTION
	Možná od světlé šířky LW ≥ 314 mm
	Vhodná do světlé šířky LW 1370 mm
	T60.1125W

Plánování

Potřebný prostor v korpusu – zásuvka/čelní výsuv
* + 1 mm při montáži korpus.lišty na bok nesmont. korpusu ** včetně seřízení a nastavení sklonu 2 mm

Potřebný prostor v korpusu – vnitřní zásuvka
* + 1 mm při montáži korpus.lišty na bok nesmont. korpusu
Sada unašečů (Z17.0M07): Není možné využít v kombinaci s TIP-ON BLUMOTION

Synchronizace			
	Odstup hřídele synchronizace od čela		
	NL (mm)	X u 750.xxx1S	X u 750.xxx1M
U LW ≥ 314 mm	350	65 mm	80 mm
	400	85 mm	100 mm
	450	65 mm	80 mm
	500	65 mm	80 mm
	550	65 mm	80 mm
	600	65 mm	80 mm

LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka