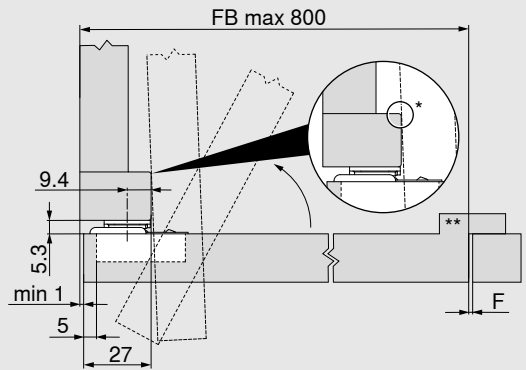
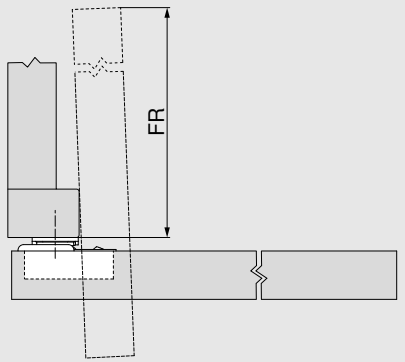

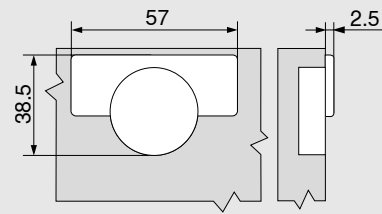




COMPACT 38B

Planung

Möbeltür nach innen öffnend	
	Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung * Kollision vermeiden F Aufgrund der großen Türdimensionen müssen die umlaufenden Fugen entsprechend groß gewählt werden (Richtwert min. 2 mm). ** Bei der nach innen öffnenden Möbeltür ist ein Türanschlag auf der scharniergegenüberliegenden Seite nötig (individuell gelöst durch den Möbelhersteller). Dieser verhindert, dass die Möbeltür nach außen überdrückt wird. FB Frontbreite
Frontrücksprung	
	FR = Frontbreite - 48 FR Frontrücksprung
Anzahl Scharniere	
— Türgewicht bis 22 kg: 5 Scharniere — Türgewicht bis 27 kg: 6 Scharniere — Türgewicht bis 32 kg: 7 Scharniere Anwendung getestet auf 80.000 Bewegungszyklen	
Hinweis	
Bei Verwendung von COMPACT 38B in Möbeln, die im Greifbereich von Kleinkindern sind, empfehlen wir die Anwendung "Tür nach innen öffnend mit CLIP top BLUMOTION I CLIP top 110°".	
Schraubmontage	Topfmaße
	
Einstellung	
	max. ± 2.0 mm
	± 1.6 mm

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Unsere Standorte in Österreich, Polen und China sind wie unten angeführt zertifiziert.
Unser Standort in den USA ist nach ISO 9001 zertifiziert.
Unser Standort in Brasilien ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.



Look for our FSC™-certified products

FSC www.fsc.org FSC® C115115

Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von Blum. Technische Änderungen und Programmänderungen vorbehalten.
IDNR: 528.806.7 · FO-19/12 DE-AL/04_24

Möbeltür nach innen öffnend

Spannende Gestaltungsmöglichkeiten für kleine und große Räume

Technisches Datenblatt

www.blum.com




CLIP top BLUMOTION | CLIP top 110°


Produkt



- CLIP top BLUMOTION mit integrierter, deaktivierbarer Dämpfung (BLUMOTION)
- Eignet sich für nach innen öffnende Türen im Möbelbau
- Für Türbreiten bis 900 mm
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Komfortable Seiteneinstellung über Gewindeschnecke
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Front
- Bei INSERTA zusätzlich werkzeuglose Montage des Topfes
- Topfbohrung am Korpus

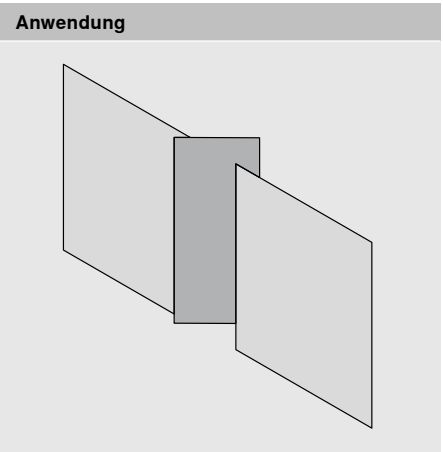

Bestellinformation

Scharnier mit hochgekröpftem Scharnierarm 			
 Topf	INSERTA		
Scharnier	Feder	Farbe	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3790
CLIP top	●	NI	71T3790

 Topf	Anschrauben		
Scharnier	Feder	Farbe	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3750
CLIP top	●	NI	71T3750

 Topf	Einpressen		
Scharnier	Feder	Farbe	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3780
CLIP top	●	NI	71T3780

- Mit Feder
- NI Vernickelt
- ONS Onyxschwarz

Zubehör 			
Scharniertopf-Abdeckkappe			
Scharnier	Farbe		
CLIP top BLUMOTION	NI ONS		70T3504
CLIP top	NI		70T3504

	Scharniertopf-Distanz		
Scharnier	Distanz (mm)		
CLIP top BLUMOTION	1.5		70T3507.21
CLIP top	1.5		70T3507.21




	Spanplattenschraube		
Ø (mm)	Länge (mm)		
3.5	15		609.1500
3.5	17		609.1700

	Einpressmatrize		
Farbe	Material		
Orange	Kunststoff		MZM.0040




	Scharnierarm-Abdeckkappe		
Druck / Prägung	Schriftzug	Farbe	
Unbedruckt	–	NI ONS	70.1663
Geprägt	Blum	NI	70.1663.BP

CLIP top BLUMOTION | CLIP top 110°

Planung

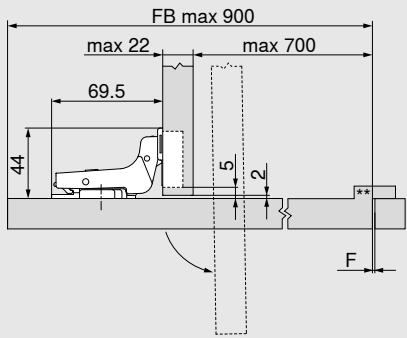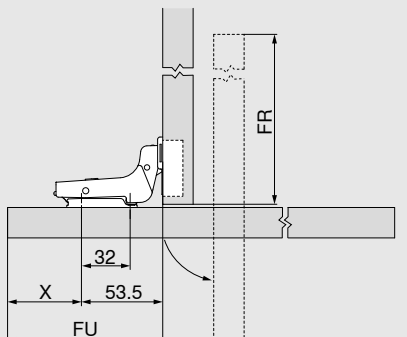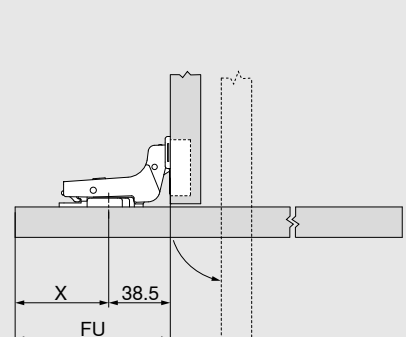Möbeltür nach innen öffnend			
		Scharniermaße bei Werkseinstellung (Montageplatten-Distanz = 0 mm)	
		F Aufgrund der großen Türdimensionen müssen die umlaufenden Fugen entsprechend groß gewählt werden (Richtwert min. 2 mm).	
		** Bei der nach innen öffnenden Möbeltür empfehlen wir einen Türanschlag auf der scharniergegenüberliegenden Seite (individuell gelöst durch den Möbelhersteller). Dieser verhindert, dass die Möbeltür nach außen überdrückt wird.	
		FB Frontbreite	
Befestigungsposition gerade Montageplatte mit Maß 20/32		Befestigungsposition Kreuzmontageplatte mit Maß 37/32	
			
X = FU - 53.5		X = FU - 38.5	
FR = Frontbreite - FU - 3		F Fuge	
FU Frontüberstand		FR Frontrücksprung	

Anzahl Scharniere	
- Türgewicht bis 22 kg: 5 Scharniere - Türgewicht bis 27 kg: 6 Scharniere - Türgewicht bis 32 kg: 7 Scharniere	
Anwendung getestet auf 80.000 Bewegungszyklen	

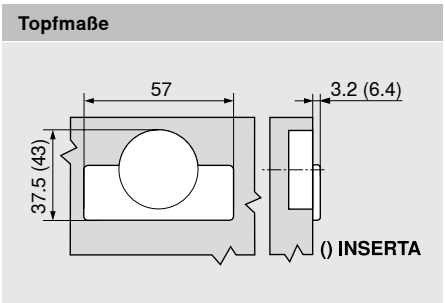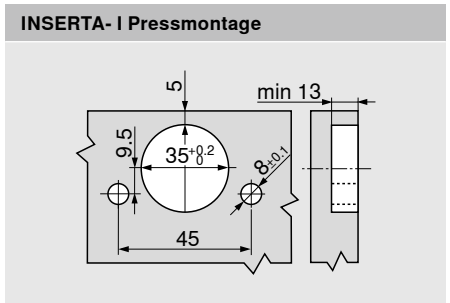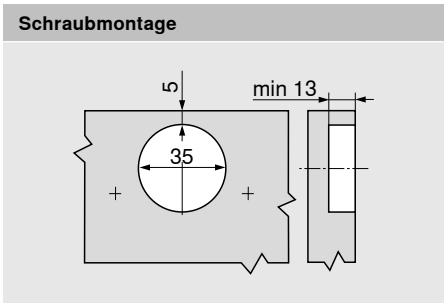


COMPACT 38B

Produkt



- COMPACT mit Schließautomatik (Feder)
- Eignet sich für nach innen öffnende Türen im Möbelbau
- Einteiliges Scharnier inklusive Montageplatte
- Für Türbreiten bis 800 mm
- 2-dimensionale Fronteinstellung

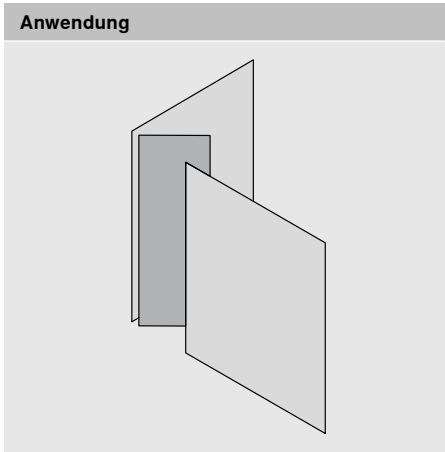

Bestellinformation

Scharnier zum Anschrauben 			
 Topf	Anschrauben		
Scharnier	Feder	Farbe	
COMPACT	●	NI	38B355AF22
● Mit Feder			
NI Vernickelt			

Zubehör 		
Spanplattenschraube		
Ø (mm)	Länge (mm)	
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700